Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2023/24

UDVIKLING OG PRODUKTION AF **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** **ELVÆRKTØJER,** SOM OPFYLDER KUNDERNES BEHOV OG MARKEDETS KRAV, ER KUN EN DEL AF **MILWAUKEE TOOLS MÅLSÆTNING.**



Vi ved, at du har brug værktøjer, som du kan stole på. Derfor er service en del af designet i alle de værktøjer, vi producerer.

Alle elværktøjerne er forsynet med komplet dokumentation, detaljeret brugervejledning, en liste over servicecentre og sikkerhedsanvisninger, når de forlader fabrikken. Milwaukee Tool har et verdensomspændende servicenetværk.

Hvis der skulle opstå et problem der kræver akut service, kan du altid regne med vores servicecentre over hele verden.

Takket være vores globale netværk af tekniske serviceeksperter deles den indsamlede viden om brugernes behov og krav inden for gruppen. Dette påvirker udviklingen af nye produkter, så de opfylder vores kunders behov.

Vi har gennem en årrække oparbejdet ekspertise og kompetencer inden for hurtig, effektiv og professionel teknisk support for altid at kunne yde optimal kundesupport.

Milwaukee Tool stræber efter at opfylde og overgå alle internationale og europæiske standarder og direktiver for både design og sikkerhed. De kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer har som mål at forudse og opfylde den fremtidige markedsudvikling inden for samtlige lovgivnings- og effektivitetetskrav. Milwaukee Tool er også et aktivt medlem af EPTA (European Power Tool Association) og er dermed tilpasset alle industriens målestandarder vedtaget af organisationen.

OPLEV HEAVY DUTY FORSKELLEN

VÆRKTØJ DER ER BYGGET TIL AT KLARE ARBEJDET BEDRE.



Hos Milwaukee Tool er heavy duty mere end blot et slogan. Det er et løfte om at udbyde det bedste til professionelle brugere.

Milwaukee Tools ingeniører designer ikke bare værktøj. De designer værktøj, som løser opgaven bedre, hurtigere, sikrere og mere pålideligt.

www.milwaukeetool.dk

ALT DU BEHØVER AT GØRE FOR AT FORLÆNGE GARANTIEN PÅ DIT VÆRKTØJ OG BATTERI ER AT REGISTRERE DIG ONLINE PÅ WWW.MILWAUKEETOOL.DK

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTI:

*Fra 1. april 2023 vil den udvidede garanti på på **MILWAUKEE®** elværktøj, havemaskiner and **REDLITHIUM®** batterier, kun kunne blive aktiveret hvis produktet er købt som nyt gennem en autoriseret **MILWAUKEE®** forhandler. Det samme gør sig gældende for garantien på **MILWAUKEE®** håndværktøj. Rettigheder, der allerede er etableret før 1. april 2023, forbliver upåvirkede. For fuldstændige vilkår og betingelser for hver af de ovennævnte garantier, se venligst linket nedenfor; **https://dk.milwaukeetool.eu/service/**

MILWAUKEE® elværktøj, havemaskiner og batterier kommer standard med 1 års garanti. Garantien kan forlænges ved at besøge **www.milwaukeetool.dk**.

MILWAUKEE® garantien på elværktøj og havemaskiner kan udvides fra 1 år til et maximum af 3 år (1+2). Undtaget er MX FUEL™ værktøjer der kan udvides fra 1 år til et maximum af 2 år (1+1).

Alle **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** batterier inklusiv MX FUEL™ batterier kommer standard med en 1 års garanti der kan udvides til et maximum af 2 år (1+1).

Alt forlængelse af garanti kræver registrering online inden 30 dage fra købsdato.

Alt **MILWAUKEE®** værktøj testes i en omfattende certificeringsproces før det forlader fabrikken og garanteres at være **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** kvalificeret. Hos Milwaukee Tool er vi meget stolte af de produkter og tjenester, vi tilbyder vores professionelle kunder.

Garantiforlængelsen er kun tilgængelig i de lande, der er anført på vores websted for garantiregistrering. Muligheden for at udvide garantien gælder ikke for batteriopladere og tilbehør,

og gælder ligeledes ikke for udlejeindustrien.

MILWAUKEE® LIVSTIDSGARANTI PÅ HÅNDVÆRKTØJ
Visse MILWAUKEE® håndværktøjer kommer med en livstidsgaranti, hvilket betyder at det erstattes uden beregning hvis det skulle gå i stykker ved normal brug eller grundet produktionsfejl.*

MILWAUKEE® VATERPAS - 30 ÅRS PRÆCISIONSGARANTI
Følgende MILWAUKEE® vaterpas kommer med 30 års præcisionsgaranti: Milwaukee Backbone; REDSTICK™ Kompakt vaterpas; og 360° Torpedo vaterpas.*

MILWAUKEE® VATERPAS - 10 ÅRS PRÆCISIONSGARANTI
Følgende MILWAUKEE® vaterpas kommer med 10 års præcisionsgaranti: Milwaukee Slankt vaterpas; Redcast vaterpas; Mini vaterpas*.

*For fulde vilkår og betingelser se; **https://dk.milwaukeetool.eu/service/**

MILJØ



HELBRED



SIKKERHED



PRODUKTIVITET



SPAR PENGE





MX FUEL™

BANEBRYDENDE UDSTYR

FAGFOKUSERET

ÉN PLATFORM

UDVIKLET TIL DE MEST KRÆVENDE HÅNDVÆRKERE I VERDEN

VORES NYE MX FUEL™ MASKINER

FJERNER GENERNE VED UDLEDNING, STØJ, VIBRATIONER OG FRUSTATIONERNE VED BENZINMOTOR-VEDLIGEHOLDELSE.



SPAR TID OG PENGE

BEREGN HVOR MANGE PENGE DU KAN SPARE PÅ:

www.milwaukeetool.dk


MXF PSC | MX FUEL™ BETON-PLANAFRETTER

- MX FUEL™ beton-planafretteren er den ideelle løsning, når du arbejder på større områder og ønsker maksimal ydeevne uden hovedpinen fra benzindrevne maskiner
- Kraft nok til at trække en 4,9 m skinne
- Startknappen leverer øjeblikkelig kraft og eliminerer de gentagne bevægelser fra en startsnor samt reducerer nedetid, hvilket lader brugeren fuldføre opgaven hurtigere uden at gå ned på hverken kraft eller driftstid
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer kraften til at trække 4,9 m ved 9.000 vib./min med en variabel hastighedsudløser, hvilket giver maksimal kontrol i stift og vådt beton
- Sammenfoldelige håndtag for nem transport
- Nemt og hurtigt tilslutningssystem til skinne med to bolte
- Op til 2 timers driftstid pr. opladning med 3,65 m skinne og et MXF CP203 batteri
- Systemtilbehør, klinger er tilgængelige separat
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Leveres med en 9/16" fastnøgle



	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Vibrationer [1/min]	9,000	9,000	9,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Standardudstyr	-	-	3 m profil
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479771	4933479772	4933479774
EAN-kode	4058546375652	4058546375669	4058546375683

TILBEHØR TIL PLANAFRETTER

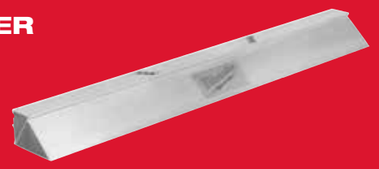

	Beskrivelse	Længde (m)	Vægt (kg)	Varenummer
MXF PSB-1.22m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 1,22 m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 1,83 m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 2,44 m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	Skinne til MX FUEL™ beton-planafretter (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782

MXF CVBP | MX FUEL™ BETONVIBRATOR MED BÆRESELE

- MX FUEL™ betonvibrator med bæresele er den ideelle løsning til større overflader og leverer kraft som en 230V maskine uden problemerne med ledninger og strømkilder på byggepladsen
- Den har kraften til at presse hoveder på op til Ø 63 mm på over 11.200 VPM for optimal komprimering, selv i den tykkeste beton
- Startknappen giver øjeblikkelig kraft og fjerner de gentagne bevægelser ved en startsnor, hvilket reducerer driftsstop, så du kan løse opgaven hurtigere uden at gå på kompromis med kraft og drifttid
- Det modulære design gør det enkelt at fjerne bæreselen ved brug til vægge og søjler
- Modulært design - fra bæresele til håndholdt med kun ét klik
- Klarer skafter på op til 6,4 m og hoveder på op til Ø 63 mm uden at gå på kompromis med ydelsen
- Komprimerer op til 40 m^3 beton på 2 x MXF XC406 batterier
- Fjernbetjeningen gør det muligt at tænde maskinen på op til 9 m afstand for større alsidighed ved brug af lange skafter
- Systemtilbehør, hoveder og skafter er tilgængelige separat
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrationer [1/min]	11,200	11,200	11,200
Søjler	✔	✔	✔
Fundament	✔✔	✔✔	✔✔
Fliser	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Vægge	✔	✔	✔
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Standardudstyr	Fjernbetjening	Fjernbetjening	Fjernbetjening, 2 m vibrationsskaft, 38 mm vibrationshoved
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479595	4933479591	4933479593
EAN-kode	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC | MX FUEL™ HÅNDHOLDT BETONVIBRATOR

- Kompakt og slankt design for øget mobilitet til både stationære og mobile opgaver
- Bærestrop og håndtag for øget fleksibilitet og lettere transport på byggepladsen
- Udstyret med en ring for let montering af betonvibratoren på stillads eller forskalling
- MX FUEL™ håndholdt betonvibrator er den ideelle løsning til vægge og søjler og leverer kraft som en 230V maskine uden problemerne med ledninger og strømkilder på byggepladsen
- Den har kraften til at presse hoveder på op til Ø63 mm på over 11.200 VPM for optimal komprimering, selv i den tykkeste beton
- Startknappen giver øjeblikkelig kraft og fjerner de gentagne bevægelser ved en startsnor, hvilket reducerer driftsstop, så du kan løse opgaven hurtigere uden at gå på kompromis med kraft og drifttid
- Klarer skafter på op til 6,4 m og hoveder på op til Ø63 mm uden at gå på kompromis med ydelsen
- Komprimerer op til 40 m^3 beton på 2 x MXF XC406 batterier
- Fjernbetjeningen gør det muligt at tænde maskinen på op til 9 m afstand for større alsidighed ved brug af lange skafter
- Systemtilbehør, hoveder og skafter er tilgængelige separat



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrationer [1/min]	11,200	11,200	11,200
Søjler	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Fundament	✔✔	✔✔	✔✔
Fliser	✔	✔	✔
Vægge	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Standardudstyr	Fjernbetjening	Fjernbetjening	Fjernbetjening, 4 m vibrationsskaft, 38 mm vibrationshoved
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479607	4933479608	4933479610
EAN-kode	4058546374013	4058546374020	4058546374044

VÆLG DIN BETONVIBRATOR

- *Hoveder og skafter kan ikke udskiftbare!
- ✔✔✔ = Perfekt, ✔✔ = God, ✔ = Acceptabel, ✘ = Ikke anbefalet

	Fliser	Fundament	Søjler	Vægge
MXF CVBP	✔✔✔	✔✔	✔	✔
MXF CVBC	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔
M18 FCVN-12*	✔✔✔	✔✔✔	✘	✘
M18 FCVN-24*	✘	✔	✔✔✔	✔✔✔

VÆLG DIT BETONVIBRATORHOVED

- For at vælge den perfekte størrelse på hovedet, skal du overveje den nødvendige radius og afstanden mellem armeringsjernet
- MILWAUKEE® leverer en række forskellige størrelser for at give dig den perfekte løsning til alle opgaver

	Ø (mm)	Varenummer	EAN-kode	
Betonvibratorhoveder	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

VÆLG DIT BETONVIBRATORSKAFT

- ✔✔✔ = Perfekt, ✔✔ = God, ✔ = Acceptabel, ✘ = Ikke anbefalet

	Fliser MXF CVBP	Fliser MXF CVBC	Fundament MXF CVBP	Fundament MXF CVBC	Søjler MXF CVBP	Søjler MXF CVBC	Vægge MXF CVBP	Vægge MXF CVBC	Varenummer	EAN-kode	
MXF CVS-2 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✘	✘	✘	✘	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✔	✔✔	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	4932479613	4058546374075	

MXF DH2528H | 25 KG MX FUEL™ 28 MM HEX NEDBRYDNINGSHAMMER

- Markedets første batteridrevne 28 mm Hex nedbrydningshammer - med ydelse som benzindrevne, 230V og pneumatiske maskiner
- Heavy Duty hammer der leverer 64 Joule i slagenergi
- Avanceret anti-vibrations teknologi i form af den 'svævende' slagmekanisme der giver mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Vibrationsniveau på kun 5.17 m/s^2 .
- Maksimal produktivitet i de tungeste opgaver med 1300 slag/min
- Nedbryder op til 2 ton beton eller en 12 m rende (20 cm dyb og 30 cm bred) på ét MXF XC406 batteri
- Serviceindikator der giver besked om at tilføje fedt efter hver 40 timers brug
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Værktøjsoptagelse	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Slagenergi (EPTA) (J)	64	64
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300	1300
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	5.17	5.17
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478985	4933464877
EAN-kode	4058546362676	4058546228224

MXF DHT | TROLLEY TIL MX FUEL™ NEDBRYDNINGSHAMMER

- Letvægtsvogn til MX FUEL™ DH2528H nedbrydningshammer med store terrængående hjul for let transport til og fra byggepladsen
- Sikringsrem holder hammeren sikkert på plads under transport
- Opbevaringsplads til 4 mejsler, lader og ekstra batteri
- Opbevaringsplads til batteri og lader, samt kabelkrog



	MXF DHT
Lastkapacitet (kg)	150
Vægt (kg)	15.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464879
EAN-kode	4058546228248

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer


MXF DCD150 | MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBOREMASKINE

- Batteridrevet diamantboremaskine med ydelse som en 230V-maskine og kapacitet på 152 mm i diameter ved både tør- og vådboring
- 2 gear for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- 1 gear: op til 75 mm diameter våd- & tørboring ved 1600 omdr./min
- 2 gear: 76 til 152 mm diameter våd- & tørboring ved 800 omdr./min
- Patenteret AUTOSTOP™ kobling giver klassens bedste beskyttelse for bruger og arbejdsemne
- Indbygget vaterpas hjælper brugeren til at opnår højere præcision
- Indbygget tryksensor hjælper til at holde optimal borehastighed
- Batteriindikator giver overblik over resterende strømniveau
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådboring
- 1 ¼"UNC + ½"G gør at den passer med de fleste kernebor på markedet med friktionsplade-design der gør det let at skifte bor
- Tilgængeligt separat: Borestander MXF DR255TV - 60 mm fæste på boremaskinen gør at den også passer de fleste standere på markedet
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Borekapacitet i beton 1.gear / 2.gear [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Værktøjsoptagelse	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standardudstyr	Sikkerhedsklips til at låse afbryder, støttegreb	Sikkerhedsklips til at låse afbryder, støttegreb	Sikkerhedsklips til at låse afbryder, støttegreb, MXF DR255TV borestander
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Transportkuffert	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478986	4933464887	4933471835
EAN-kode	4058546362683	4058546228323	4058546297343

SYSTEMTILBEHØR TIL MXF DCD150

	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	
Stativfæste	Diamantborestand til brug i beton. Ø 16 mm bor kræves til ankerpropperne. Sættet inkluderer tapbolt, dybdeværktøj, vingeskrue og 5 M12 ankerpropper	4932399731	4002395363827	
	Vakuumpumpe VP6 til fastgørelse af diamantborestativet på glatte og jævne overflader. Sugekapacitet på 850 mbar. Maksimalt vakuumtryk: 6 m³ / timen (100 l / min). Spænding: 220 - 240 Volt. Leveres med 5 m slange med DW7-hurtigfæste.	4932352094	4002395367474	
	Reservedel: Vacuumforsegling til borestander. Til vacuumfæstning af borestander på væg/gulv.	4931400613	4002395764631	
Vådboring	WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle MILWAUKEE® boremotorer	4932399726	4002395363773	
	Den batteridrevne rygsækbase (M18 BPFPH-401) og vandforsyningen (M18 BPFP-WST) garanterer optimalt vandtryk ved et tryk på en knap og er perfekt til vådskæring. 15 l kapacitet og kan tømme op til 12 tanke på et M18™ 4.0 Ah batteri	4933464962 4933464965	4058546229078 4058546229108	
	Vandopsamlingsring i aluminium til vådboring. Til brug med kernebor op til Ø 180 mm. Velegnet til boring over hovedhøjde	4932399727	4002395363780	
	Vandopsamlingsring i aluminium til vådboring. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm. Universal brug med diamantboremaskiner. Kun egnet til boring gulv- og vægboring	4932478073	4058546340063	
Tørboring	Borekappe til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.	4932471990	4058546298890	

MXF DR255TV | MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTBORESTANDER

- Højdejusterbart aktiveringsgreb og praktisk placeret dybdejustering så den kan betjenes med én hånd
- 60 mm universalfæste
- Montering af maskine og vandtank uden brug af værktøj. Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™
- Med ekstra lang sojle for brug med batteridrevet MXF DCD150 diamantboremaskine - til huller op til Ø 250 mm
- Kan bruges med vacuumpumpe på glatte og jævne overflader
- Borevinkel-indikator på basen - kan tiltes fra 0° til 45°
- Justerbare skydeblokke
- Hårdført letvægtsdesign i aluminium
- Leveres med betonmonteringssæt (4932399731)



	MXF DR255TV
Fodplade (mm)	276 x 467
Højde (mm)	892
Vinkelkapacitet (°)	0 - 45
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Slaglængde (mm)	570
Vægt (kg)	13.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472247
EAN-kode	4058546338930

MXF COS350 | MX FUEL™ 350 MM KAPSAV

- Verdens første batteridrevne kapsav med kraft nok til at skære armeret beton med en skærekapacitet på hele 350 mm
- Hurtigere snit fra start til slut: Start med 3 sek tryk på knap. Ingen blanding af benzin/olie og ingen benzinmotor-vedligeholdelse
- Ingen hovedpine fra benzindampe: Kan bruges indendørs
- Ydelse der kan måle sig med benzindrevne save med op til 5370 omdr./min og skæredybde på 125 mm
- Velbalanceret kapsav der larmer mindre og med mindre vibrationer end en tilsvarende benzindrevet sav
- Beskyttelsesskærm kan justeres uden værktøj/nøgle og til vådskæring er saven kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte
- Tilgængelig separat: Transportvogn MXF COSC der også kan anvendes for mere stabilitet under skæring
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5370	5370
Klingediameter (mm)	350	350
Huldiameter (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Maks. skæredybde (mm)	125	125
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478984	4933464881
EAN-kode	4058546362669	4058546228262

MXF COSC | LETVÆGTS TRANSPORTVOGN TIL MX FUEL™ KAPSAV


- Letvægts transportvogn til MX FUEL™ 350 mm kapsav - kan anvendes under skæring for øget præcision med 125mm skæredybde
- Transporthåndtag med højdejustering
- Saven monteres på vognen uden brug af værktøj og vognen er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådskæring
- Fuld mobilitet med opbevaringsplads til ekstra batteri
- Kan klappes sammen for let transport og opbevaring
- Leveres med 11.4 l vandtank til vådskæring



	MXF COSC
Lastkapacitet (kg)	69
Tankkapacitet (l)	10.4
Vægt (kg)	26.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464883
EAN-kode	4058546228286

MXF TL | MX FUEL™ LYSTÅRN

- Højtydende TRUEVIEW™ arbejdslys yder imponerende 27.000 Lumen ved 230V-tilslutning og op til 20.000 Lumen når den kører på batteri
- Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdssituationer
- Lav vægt på kun 48 kg og to store terrængående hjul gør lystårnet let at transportere til og fra byggepladsen
- Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op på under 10 sek. Masten kan nå en højde på 3,10 meter og kan klare vindstyrke på op til 55 km/t
- Ekstremt hårdfør linse i slagfast polykarbonat for at klare de hårdeste forhold på byggepladsen
- Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Integreret MX FUEL™ oplader giver mulighed for at lade batterier når ledningen er tilsluttet
- IP 55-beskyttelse
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse



	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatibel med	Alle MX FUEL™ batterier
Pære	LED
Maks. AC effekt Høj|Medium|Lav|Blink [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Maks. DC lyseffekt Høj|Medium|Lav|Blink [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Maks. driftstid på ledning [t]	Ubegrænset
Maks. driftstid med MXF XC406 [t]	3/ 6/ 10
Maks. højde på mast [m]	3.1
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inkluderet	1 x MXF XC406 Batteri, Integreret lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471844
EAN-kode	4058546297435

MXF PS | MX FUEL™ GENERATOR

- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse
- Leverer 3,600 watt på toppen og 1,800 watt kontinuerligt med ren sinus kurve. Fra følsom elektronik til High Demand 16A værktøj
- Ingen udledning og lavt støjniveau - velegnet til indendørs brug
- Batteridrevet generator så du slipper for udgifter til brændstof og vedligeholdelse, samtidigt med at nedetiden reduceres så der kan arbejdes mere produktivt
- Indbygget lader så den kan oplade MX FUEL™ batterier når den er sat til 230V-kontakt
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Robust ramme så den kan klare livet på byggepladsen
- Kører med enten ét batteri, eller to for øget driftstid
- Kan drive et 16 Amp værktøj og en lavwatts enhed samtidigt
- Produktet må ikke bruges under dårlige vejrforhold



	MXF PS-602
Effekt under drift [W]	1800
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Inkluderet	2 x MXF XC406 Batterier, Integreret lader , Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479266
EAN-kode	4058546370602

MXF LSDP | MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERTREDZ™

- Integreret POWERTREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper
- Batteridrevet tromlemaskine med MILWAUKEE® 16 mm and 20 mm inner-spiral til afløb fra 75 mm til 200 mm, med kraft nok til at fjerne rødder ude på 60m
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider og integreret tromlebremse der beskytter brugeren og giver optimal kontrol
- MX FUEL™ tromlekapacitet til 16 mm brede x 30 m lange og 20 mm brede x 30 m lange rensekabler
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse



	MXF LSDP-301
Omdr. ubelastet (omdr./min)	200
Afløbskapacitet (mm)	75 - 200
Spiraldiameter (mm)	20
Spiral længde (m)	23
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standardudstyr	Leveres med 1 x 20 mm x 15.2 m renseka-bel, 1 x 20 mm x 7.6 m rensekabel og tilbehørssæt med 9 dele
Inkluderet	1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471851
EAN-kode	4058546297503

SYSTEMTILBEHØR TIL MXF LSDP

	Beskrivelse	Passer til MXF LSDP	Varenummer	EAN-kode	
Spiral SD	16 mm x 7.6 m ende-koblingskabel	✔	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15.2 m koblingskabel	✔	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7.6 m koblingskabel	✔	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15.2 m ende-koblingskabel	✔	4932471704	4058546296032	
	16 mm ankerkabel	✔	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 m leder-koblingskabel	✔	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm leder-koblingskabel	✔	4932471709	4058546296087	
Lige rensespiral SD	Rensespiral til 16 & 20 mm kabler	✔	48532830	4058546323370	
Tragt-spiral SD	Tragt-rensespiral til 16 & 20 mm kabler	✔	48532831	4058546323387	
Rodskærer	75 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler	✔	48532832	4058546323394	
	100 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler	✔	48532833	4058546323400	
	150 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler	✔	48532834	4058546323417	
Åbningsskær SD	Lille åbningsskær til 16 & 20 mm kabler	✔	48532835	4058546323424	
	Medium åbningsskær til 16 & 20 mm kabler	✔	48532836	4058546323431	
Kædeskraber SD	75 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler	✔	48532837	4058546323448	
	100 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler	✔	48532838	4058546323455	
Rensesæt SD	Rensehoveder til 16 & 20 mm kabler - sæt med 9 dele	✔	48532840	4058546296131	
MX styreslange til tromle	Styreslange til MXFLSDP	✔	4932478110	4058546340421	
Låsestift	Låsestift til alle kabler	✔	4932471717	4058546296162	

MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH BATTERI

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteri med markedets mest avancerede lithium-ion teknologi
- Giver 230V-ydelse i et kompakt og mobilt batteri der giver mulighed for at arbejde på steder hvor maskiner med ledning ikke kan komme til
- Patenteret konstruktion der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer
- Fungerer optimalt ned til -28.0°
- Unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der giver overbelastningsbeskyttelse og optimerer ydelsen, holdbarheden og batterilevetiden
- Giver mulighed for at arbejde med indendørs og på steder med dårlig udluftning
- Banebrydende alternativ til benzinmaskiner
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion



	MXF XC406	MXF XC-2406
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Kapacitet (Ah)	6.0	6.0
Antal batterier	1	2
Ladetid med MXF C lader	90 min	90 min
Vægt (kg)	4.8	4.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471837	4933479162
EAN-kode	4058546297367	4058546369569

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH BATTERI

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteri med markedets mest avancerede lithium-ion teknologi
- Giver 230V-ydelse i et kompakt og mobilt batteri der giver mulighed for at arbejde på steder hvor maskiner med ledning ikke kan komme til
- Patenteret konstruktion der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer
- Fungerer optimalt ned til -28.0°
- Unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der giver overbelastningsbeskyttelse og optimerer ydelsen, holdbarheden og batterilevetiden
- Giver mulighed for at arbejde med indendørs og på steder med dårlig udluftning
- Banebrydende alternativ til benzinmaskiner



	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Kapacitet (Ah)	3.0	3.0
Antal batterier	1	2
Ladetid med MXF C lader	55 min	55 min
Vægt (kg)	2.7	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471838	4933479161
EAN-kode	4058546297374	4058546369552

MXF C | MX FUEL™ LADER

- Lader et 3,0 Ah batteri på 55 min
- Lader et 6,0 Ah batteri på 90 min
- REDLINK™ elektronikken optimerer ladetiden (4,5 A/t)
- Integreret blæser forhindrer overophedning
- LED-indikator for ladestatus på 80% (30 min / 55 min - 3,0 Ah / 6,0 Ah)
- Bærehåndtag



	MXF C
Ladeindgang	1 x MX FUEL™
Ladetype	Single
Strømtype	AC
Bærehåndtag	Ja
Monterbar på væg	Ja
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471839
EAN-kode	4058546297381

MXF NRG | MX FUEL™ SÆT MED BATTERIER OG LADER

- 2 x MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah batteri
- MXF C - MX FUEL™ Lader



	MXF NRG-406
System	MX FUEL™
Kapacitet (Ah)	6.0
Antal batterier	2
Ladetid med MXF C lader	90 min
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479160
EAN-kode	4058546369545

M18™



UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

HVIS DET ER M18 SÅ PASSER DET

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

ÉT SYSTEM OVER 255 VÆRKTØJER

KOMPAKT.
KRAFTFULD.
KOMPLET.

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL™

SE HELE UDVALGET

SE M18™ PÅ VORES YOUTUBE-KANAL

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NEXT GENERATIONS M18 FUEL™. MERE KOMPAKT. OPTIMERET PRÆCISION. UOVERTRUFFEN YDELSE.

Næste generations M18™ FUEL™, er meget kraftfulde maskiner i ekstremt kompakt design. Mere kompakte end tidligere, men endnu mere kraftfulde gør dem perfekte til når der arbejdes på trang plads eller over hovedhøjde. Den reducerede vægt og størrelse giver også bedre balance og optimeret håndtering.

Prøv M18™ FUEL™ og vær klar til revurdere dine forventninger til batteridrevet værktøj.

NYHED

MERE KOMPAKT

OPTIMERET PRÆCISION

UOVERTRUFFEN YDELSE



SE DEN
NÆSTE GENERATION

1 KULFRI POWERSTATE™ MOTOR



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK



3 REDLITHIUM™ BATTERIET



REDLITHIUM™ HD BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



*Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultater afhængig af spænding, værktøj og anvendelse.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





Scan for at høre mere

☑ Bluetooth® ☑ PLACERING

EN SMARTERE BYGGEPLADS

Med over 40 ONE-KEY™ værktøjer, og flere på vej, er Milwaukee Tool branchens førende producent af smart værktøj til byggepladsen.

Download den gratis ONE-KEY™ App via App Store, Google Play eller brug din internet browser

Available on the App Store | GET IT ON Google play

LAGERSTYRING



VÆRKTØJSSPORING



SMART-VÆRKTØJ



LAGERSTYRING

ONE-KEY™ giver et ensartet redskab til værktøjsbeholdning hvor alle virksomehedens aktiver kan ses i et digitalt katalog. Brugerne kan få adgang til kataloget fra hvor som helst. Det digitale katalog giver følgende muligheder.





OVERBLIK OVER BEHOLDNING:
- Sørger at du altid har godt overblik over aktiver
- Smarte filtre viser vigtig information såsom seneste overførsel fra job



DETALJER OM ENHED:
- Let at redigere detaljer
- Større overblik over enheder på tværs og jobs
- Se hvem der sidst har brugt enheden




VÆRKTØJSHISTORIK:
- Opbyg en komplet historik på dit værktøj over hvor det er blevet brugt og af hvem



SERVICE-REMINDER:
- Sæt en reminder på dit værktøj og lad ONE-KEY™ give dig besked når det er tid til service

FLÅDESTYRING

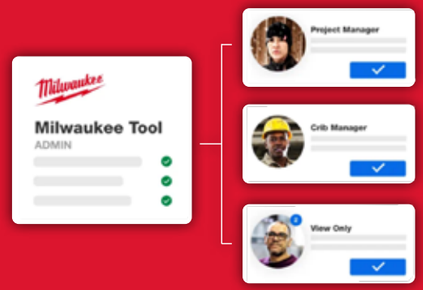

MANGE BRUGERE

- Ansatte kan inviteres til Jeres konto, hvorefter de kan administrere de tilgængelige enheder
- Der kan tildeles forskellige roller til brugerne med forskellige rettigheder
- Der kan bl.a. importeres kontakter mobiltelefonen
- Opkald, SMS'er og emails kan administreres direkte fra app'en

HVOR ER JERES UDSTYR

- Administrer Jeres udstyr udfra hvor det er opbevaret
- Hurtig adgang til alle dine job på ét sted
- Se hvad de der er til rådighed og sørg for at de rigtige ting er hvor der er brug for dem
- Overfør enheder fra A til B ved at smide udstyr i indkøbskurv til transport



VÆRKTØJSSPORING

Med Bluetooth®* værktøjssporing, stregkodescanning og GEO-FENCE indhegning er det let at holde styr på virksomhedens værktøj og udstyr. ONE-KEY™ giver fuldstændig kontrol og overblik over alle aktiver på tværs af jobs, medarbejder og lokation. Marker et værktøj som stjålet og du har hundrede tusinder af brugere til at hjælpe med at finde det igen.







BTT - Bluetooth® Sporingsenhed

Alsidig Bluetooth®* sporingsenhed kan med lim, skruer, nitter eller strips, sættes på hvad som helst. Den giver ejermanden lokation (sidst set, tid og sted), når den kommer indenfor 90 m af en telefon med ONE-KEY™ App'en installeret.

*Bluetooth® er et registeret varemærke ejet af Bluetooth SIG, Inc., og alt brug af varemærket af TTI sker under licens.


SMART-VÆRKTØJ

- Spor og lås Værktøj trådløst – gør værktøjet ubrugeligt for tyven
- Tilpas værktøjets ydelse så det passer perfekt til dine opgaver
- Adgang til data så du ved at værktøjet har løst opgaven jævnfør opgavekrav
- Ultimativ kontrol, maksimer ydelsen og tilbehørets levetid
- Få detaljerede rapporter på hvor hvordan værktøjet har løst opgaven – lige til at sende videre



SUVERÆN KONSTRUKTION

DET HOLDER LÆNGERE, TÆNKER HURTIGERE & ARBEJDER HÅRDERE*

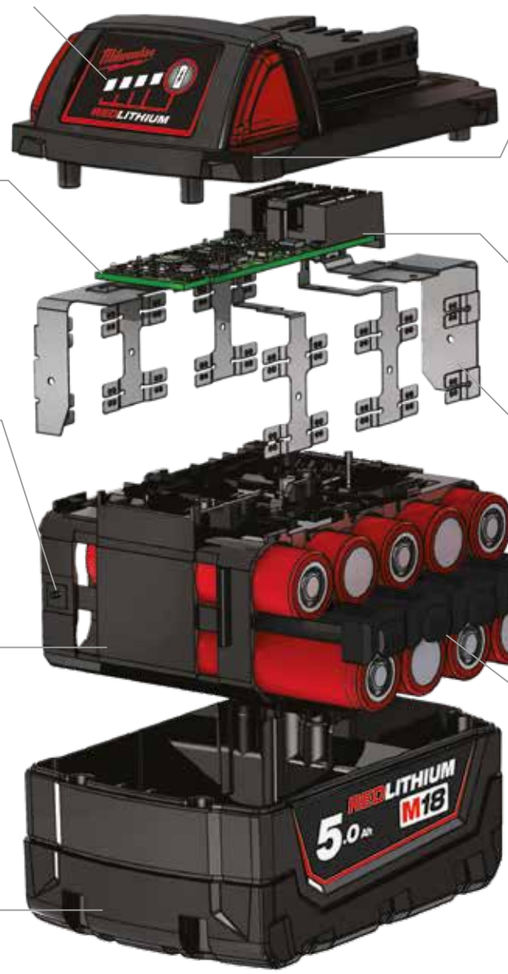

STRØMINDIKATOR
Viser hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

PATENTERET REDLINK™ ELEKTRONIK
Beskytter batteriet mod overbelastning, giver optimal ydeevne, og overvåger cellerne individuelt og sikre lang batterilevetid

STØDREAGERENDE SEPARATORER
Forhindrer skader batteriet ved vibrationer eller tab

INDIVIDUEL CELLEOVERVÅGNING
Beskytter celler, optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid

GUMMIBELAGT OVERFLADE
Beskytter cellerne ved tab af batteriet og giver lang levetid

COVER
Forhindrer vand i at trænge ind i batteriet

VANDAFVISENDE
Leder vandet væk fra elektronikken og ud af batteriet

OVERFLADEBEHANDLET
Beskytter elektronikken fra vand og kondens

CELLERAMME
Giver en stærk struktur, overfører energien effektivt og sikrer lang levetid

LITHIUM-ION BATTERICELLER
Batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid

*Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultater afhængig af spænding, værktøj og anvendelse.

VAND ELEKTRONIK TERMISK SLAG

NY GENERATION AF *REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™* BATTERIER

TJEK VORES SENESTE VIDEOER OM DRIFTSTID PÅ MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetooleurope

	REDLITHIUM™	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
BATTERICELLERNE	• Højydelses celler • Ingen hukommelseseffekt • Bygget til ekstreme miljøer 	PLUS + Nye større celler + Mere energi på mindre plads + Arbejder køligere + Mindre elektronisk modstand 
REDLINK™ ELEKTRONIK	• Individuel celleovervågning • Digital overbelastningsbeskyttelse • Komplet systemoptimering • Kompatibel med M18™ systemet 	PLUS + Ny kraftfuld processor + Tilpasset den højere ladning + Passer stadig til alle M18™ værktøjer 
KONSTRUKTION	• Klassens bedste konstruktion • Uovertruffen pålidelighed • Påvist holdbarhed på byggepladsen 	PLUS + Re-designet fra bunden op + Forbedret gennemstrømning + Temperaturen stiger langsommere 
FORDELE	**ARBEJDER HURTIGERE, LÆNGERE, HÅRDERE & MERE EKSTREMT*** • Op til 20% mere kraft* • Op til 2x længere levetid* • Op til 2,5x længere driftstid* • Fungerer ned til to -20°C	**MEST KRAFTFULDE MILWAUKEE® BATTERI NOGENSINDE** + Op til 50% mere kraft* + Kører op til 50% køligere* + Op til 33% længere driftstid* + Fungerer ned til to -28°C
OPGAVEANBEFALINGER	**ALLE HEAVY DUTY OPGAVER**	**TIL DE TUNGESTE OPGAVER SOM KRÆVER MAKSIMAL KRAFT**
UDVALG		

* Vs Standard Lithium-Ion teknologier

* Vs Standard REDLITHIUM™ batterier i krævende opgaver

HVIS DET ER M18 SÅ PASSER DET

FIND DEN RETTE *HAMMER* TIL OPGAVEN

HAMMERUDSUGNING

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDDEXL	PHDE72
				
Passer alle MILWAUKEE® SDS-Plus borehammere og de fleste andre mærker med 41-61 mm halsstørrelse	• M18 BLH • M18 BLHX	• M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	• M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	• M18 CHM • M18 FHM

SDS-MAX

TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER SOM KERNEBORING, MEJSLING I BETONBLOKKE OG ARMERET BETON.





M18 CHM-121C
Ø16–40 mm*
6.1 J



M18 FHM-121C
Ø16–45 mm*
11.0J

SDS-PLUS

TIL TUNGERE OPGAVER. IDEELLE TIL VVS-ARBEJDE OG FUNDAMENT.





M18 ONEFHP-0X
Ø8–32 mm*
5.0J




M18 ONEFHPX-552X
Ø8–32 mm*
5.0J



M18 FHACOD32-552X
Ø8–32 mm*
4.9J

UOVERTRUFFEN YDELSE. IDEELLE TIL GENTAGELSESOPGAVER OG BORING VED HØJ HASTIGHED.





M18 FH-0X
Ø6–26 mm*
2.5J



M18 FHX-552X
Ø6–26 mm*
2.5J



M18 ONEFH-0X
Ø6–26 mm*
2.5J



M18 ONEFHX-552X
Ø6–26 mm*
2.5J

BALANCERET MELLEM VÆGT OG YDELSE. IDEELLE TIL MINDRE MEJSELOPGAVER.





M18 BLH-502X
Ø6–18 mm*
2.3J



M18 BLHX-502X
Ø6–18 mm*
2.3J

MINDRE HAMMERE, IDEELLE VED TRANG PLADS OG ARBEJDE I LÆNGERE PERIODER.





M12 H-402C
Ø5.5–10 mm*
1.1J



M12 CH-602X
Ø5.5–12 mm*
0.9J



M18 BH-402C
Ø5.5–13 mm*
1.2J

* Optimal kapacitet

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible bor

REDLITHIUM™

M18 FHM | M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- M18 FHM er det mest effektive SDS-Max værktøj Milwaukee Tool har produceret, der giver 230V-ydelse med fleksibiliteten fra M18™ platformen
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- AUTOSTOP™ slukker værktøj ved en hård 45° bevægelse
- Låsbar afbryder så brugeren ikke behøver holde knappen inde under brug
- Stort anti-vibrationsstøttegreb
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	11.0	11.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 2900	0 - 2900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 380	0 - 380
Maks. borekapacitet i beton (mm)	45	45
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150	150
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.4	9.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.8	7.8
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464893	4933464894
EAN-kode	4058546228385	4058546228392

M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Markedets første 18 V 5 kg. SDS-Max borehammer - med maksimal mobilitet, fleksibilitet og ydelse som et eldrevet værktøj
- POWERSTATE™ kulfri motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- HIGH DEMAND™ 9,0 Ah REDLITHIUM™ batteri der giver op til 5x længere driftstid, op til 35% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fuldisoleret gearkasse i magnesium, præcis placering af gear og forbedret afkøling for øget levetid
- Rotationsstop og 12-positions mejseljustering giver optimeret arbejdsvinkel og arbejdsstilling
- Lave vibrationer på 10.6 m/s² for længere kontinuerlig brug pr. dag
- Sikkerhedskobling beskytter bruger ved fastkøring af bor
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	6.1	6.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 450	0 - 450
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100	100
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.6	9.6
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451362	4933471284
EAN-kode	4002395159208	4058546289126

M18 ONEFHPX

M18 FUEL™ 4-TRINS 32 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED ONE-KEY™ OG FIXTEC™ CHUCK

- Klassens mest hårdtslående batteridrevne SDS-Plus borehammer. Kraftfuld hammermekanisme leverer 5,0J (EPTA) slagenergi ved lave vibrationer på 6,9 m/s²
- Borer op til 10Ø18 x 100 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah-batteri
- AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarp bevægelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- FIXTEC™-system for nøglefri skift af borepatron mellem SDS-Plus og 13 mm metalborepatron
- Gearkasse i metal og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 trin: hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FPDDEXL støvsuger
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	5.0	5.0
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4600	0 - 4600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32	32
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	6.9	6.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.4	7.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478495	4933478496
EAN-kode	4058546346881	4058546346898

PERFECT MATCH

SDS-PLUS MX4 HAMMERBOR (7 STK.)

Varenummer	4932451464



Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 FHACOD32

M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-GREBS BOREHAMMER MED ONE-KEY™

- D-greb for et kompakt og ergonomisk design med forbedret brugerkomfort
- Kraftfuld hammermekanisme og kulfri motor giver slagenergi på 4,9 J
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring, boring uden slag for maksimal alsidighed
- Anti-vibrations støttegreb
- AUTOSTOP™ slukker værktøjet for at beskytte brugeren ved fastkøring
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Kompatibel med M18 FDDEL32 støvudsugning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.



	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	4.9	4.9
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4600	0 - 4600
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32	32
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.5	10.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.4	9.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB5.5)	5.9 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933492140	4933492141
EAN-kode	4058546415075	4058546415082

PERFECT MATCH

SDS-PLUS MX4 HAMMERBOR (7 STK.)

Varenummer	4932451464



M18 FDDEL32 | DEDIKERET STØVUDSUGNING TIL M18 FUEL™ 32 MM SDS-

- Designet til at opsamle støv effektivt med automatisk start via værktøjets afbryder
- Med AUTOPULSE™ - markedets første indbyggede automatisk filterrensnings-mekanisme for en påmonteret støvsuger, der forbedrer sugeevnen og filtrets levetid
- Det effektive HEPA-filter fanger 99.97 % af de luftbårne partikler ned til 0.3 mikrometer
- Gennemsigtig støvopsamler gør det muligt at se hvornår opsamleren er fuld
- Opsamler med mulighed for at tilslutning så den kan tømmes via ekstern støvsuger. Optimeret til brug med AS 30 LAC 30 l støvsuger og DEK26 adapter (4931447295)
- Aluminiumsrøret kan tilpasses efter længden på boret op til 210mm i dybden
- Justerbart dybdeanslag med let tilpasning for præcis huldybde
- Dybdeanslag kan afmonteres og/eller monteres i både højre og venstre side
- Optimeret LED-oplysning af arbejdsområdet
- Kompatibel med M18 FHACOD32



	M18 FDDEL32-0
Maks. bordiameter (mm)	32
Maks. boredybde (mm)	203
Maks. Borelængde (mm)	260
Slaglængde (mm)	203
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933492142
EAN-kode	4058546415099



M18 ONEFHP | M18 FUEL™ 4-TRINS 32 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED ONE-KEY™

- Klassens mest hårdtslående batteridrevne SDS-Plus borehammer. Kraftfuld hammermekanisme leverer 5,0 J (EPTA) slagenergi ved lave vibrationer på 6,9 m/s²
- Borer op til 10Ø 18 x 100 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah-batteri
- AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarp bevægelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Gearkasse i metal og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FPDDEXL støvsuger
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier



	M18 ONEFHP-0X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	5.0
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	6.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478884
EAN-kode	4058546361662

M18 FPDDEXL | STØVSUGER TIL M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS BOREHAMMERE MED AUTOPULSE™

- Udviklet til effektivt at opsamle støv med automatisk betjening fra afbryderkontakten
- AUTOPULSE™ - branchens første indbyggede automatiske filterrensemekanisme til støvudsugning på værktøjet, som øger luftstrømningseffektiviteten såvel som filterets levetid
- Det effektive HEPA-filter opsamler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikron
- Gennemsigtig støvopsamler giver brugeren mulighed for at se niveauet af det opsamlede støv såvel som når opsamleren er fuld
- Støvopsamler med port giver brugeren mulighed for at fastgøre den til store støvsugere for at suge støv ud af opsamleren. Optimeret til brug med AS 30 LAC 30 l støvsuger og DEK26 slangeklemmeadapter (4931447295)
- Udskiftelige dyser til tilpasning af forskellige borediametre. Leveres med 2 dysestørrelser 1x op til Ø16 mm, 1x op til Ø32 mm, som hurtigt kan skiftes takket være 'quick lock'-mekanismen
- Støvudsugningen af aluminiumsrør kan justeres i henhold til borestørrelsen og -længden op til 230 mm dybde
- Justerbar dybdemåler med lette og præcise justeringsknapper for nøjagtig huldybde
- Aftagelig og omskiftelig dybdemåler, hvis brugeren foretrækker den anden side



	M18 FPDDEXL-0
Maks. bordiameter (mm)	32
Maks. boredybde (mm)	230
Maks. Borelængde (mm)	260
Slaglængde (mm)	203
Vægt (kg)	2.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478509
EAN-kode	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVSUGER

- M18 ONEFHPX -M18 FUEL™ 4-trins 32 mm SDS-Plus borehammer med ONE-KEY™ og FIXTEC™ chuck
- M18 FPDDEXL - Støvsuger til M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus borehammere med AUTOPULSE™



	M18 ONEFHPXDEL-552C
Inkluderet	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478498
EAN-kode	4058546346911

M18 ONEFHX | M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™ OG ONE-

- Den hurtigste borehammer i sin klasse fører til øget produktivitet
- Kraftfuld borehammer leverer 2,5 J (EPTA) slagenergi ved lave vibrationer på 12.9 m/s²
- Borer op til 125Ø 10 x 50 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri
- AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarp bevægelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- FIXTEC™-system for nøglefri skift af borepatron - Skift mellem SDS-plus og 13 mm metalborepatron
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FCDDEXL og M18 FDDEXL støvsuger
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4800	0 - 4800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1330	0 - 1330
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.9	12.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	14.2	14.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478503	4933478504
EAN-kode	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH | M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED ONE-KEY™

M18 FUEL

- Den hurtigste borehammer i sin klasse fører til øget produktivitet
- Kraftfuld borehammer leverer 2,5 J (EPTA) slagenergi ved lave vibrationer på 12.9 m/s²
- Borer op til 125Ø 10 x 50 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri
- AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarp bevægelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FCDDEXL og M18 FDDEXL støvsuger
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier



	M18 ONEFH-0X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1330
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	14.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478886
EAN-kode	4058546361686

M18 FHX | M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™

M18 FUEL

- Den hurtigste borehammer i sin klasse fører til øget produktivitet
- Kraftfuld borehammer leverer 2,5 J (EPTA) slagenergi ved lave vibrationer på 12.9 m/s²
- Borer op til 125Ø 10 x 50 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri
- AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarp bevægelse
- FIXTEC™-system for nøglefri skift af borepatron - Skift mellem SDS-plus og 13 mm metalborepatron
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FCDDEXL og M18 FDDEXL støvsuger
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4800	0 - 4800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1330	0 - 1330
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.9	12.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	14.2	14.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.4 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478888	4933478889
EAN-kode	4058546361709	4058546361716

M18 FH | M18 FUEL™ 4-TRIN 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

M18 FUEL

- Den hurtigste borehammer i sin klasse fører til øget produktivitet
- Kraftfuld borehammer leverer 2,5 J (EPTA) slagenergi ved lave vibrationer på 12.9 m/s²
- Borer op til 125Ø 10 x 50 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri
- AUTOSTOP™ lukker værktøjet ned for at beskytte brugeren mod skarp bevægelse
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Kompatibel med M18 FCDDEXL og M18 FDDEXL støvsuger
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier



	M18 FH-0X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1330
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	14.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478500
EAN-kode	4058546346935

M18 FDDEXL | STØVSUGER TIL M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMERE MED AUTOPULSE™

M18

- Udviklet til effektivt at opsamle støv med automatisk betjening fra afbryderkontakten til værktøjet
- AUTOPULSE™ -industriens første indbyggede automatiske filterrensemekanisme på støvudsugning til værktøjet, der øger luftstrømningseffektiviteten såvel som filterets levetid
- Det højt effektive HEPA-filter opsamler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikron
- Gennemsigtig støvopsamler giver brugeren mulighed for at se niveauet af det opsamlede støv såvel som når opsamleren er fuld
- Støvopsamler med port giver brugeren mulighed for at fastgøre til store støvudsugere for at suge støv ud af opsamleren. Optimeret til brug med AS 30 LAC 30 l støvsuger og DEK26 slangeklemeadapter (4931447295)
- Udskiftelige dyser til tilpasning af forskellige borediametre. Leveres med 2 dysestørrelser 1x op til Ø16 mm, 1x op til Ø26 mm, som hurtigt kan skiftes takket være 'quick lock' mekanismen
- Støvudsugningen af aluminiumsrør kan justeres i henhold til borestørrelsen og længden op til 210 mm dybde
- Justerbar dybdemåler med lette og præcise justeringsknapper for nøjagtig huldybde
- Aftagelig og omskiftelig dybdemåler, hvis brugeren foretrækker den anden side
- LED arbejdsbelysning



	M18 FDDEXL-0
Maks. bordiameter (mm)	26
Maks. boredybde (mm)	152
Maks. Borelængde (mm)	210
Slaglængde (mm)	152
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478508
EAN-kode	4058546347017

M18 FCDDEXL | KOMPAKT STØVSUGER TIL M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMERE

M18

- Designet til effektivt at opsamle støv med automatisk betjening fra afbryderkontakten til værktøjet
- Det højt effektive HEPA-filter samler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikron
- Manuel filterrengøringsmekanisme øger luftstrømningseffektiviteten såvel som filterets levetid
- Udskiftelige dyser til tilpasning af forskellige borediametre. Leveres med 2 dysestørrelser 1x op til Ø16 mm, 1x op til Ø26 mm, som hurtigt kan skiftes takket være 'quick lock' mekanismen
- Justerbar dybdemåler med lette og præcise justeringsknapper for nøjagtig huldybde
- LED arbejdsbelysning
- Kompatibel med M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH og M18 ONEFHX borehammere



	M18 FCDDEXL-0
Maks. bordiameter (mm)	26
Maks. boredybde (mm)	96
Maks. Borelængde (mm)	200
Slaglængde (mm)	96
Vægt (kg)	1.4
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478507
EAN-kode	4058546347000

M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™, ONE-KEY™ OG STØVSUGER

M18 FUEL

- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ ™ 4-trins 26 mm SDS-Plus borehammer med FIXTEC™ og ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - M18™ støvsuger til 26 mm SDS-Plus borehammere med AUTOPULSE™



	M18 ONEFHXDEL-552C
Inkluderet	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478506
EAN-kode	4058546346997

M18 BLHX | M18™ KULFRI 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™

M18

- Kraftfuld borehammer med kulfri motor leverer 2,3 J (EPTA) slagenergi
- Kompakt og ergomisk design for forbedret brugerkomfort
- FIXTEC™-system for nøglefri skift af borepatron - Skift mellem SDS-plus og 13 mm metalborepatron
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Kompatibel med M18 CDEX støvsuger
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	2.3	2.3
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4900	0 - 4900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1400	0 - 1400
Maks. borekapacitet i træ (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478891	4933478892
EAN-kode	4058546361730	4058546361747

M18 BLH | M18™ KULFRI 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

M18

- Kraftfuld borehammer med kulfri motor leverer 2,3 J (EPTA) slagenergi
- Kompakt og ergonomisk design for forbedret brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Kompatibel med M18 CDEX støvsuger
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Slagenergi (EPTA) (J)	2.3	2.3
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5100	0 - 5100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1400	0 - 1400
Maks. borekapacitet i træ (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933479426	4933478894
EAN-kode	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER

- Designet med 3-trinskontakt, der udover "tænd" og "sluk" har en automatisk tænd-funktion så støvsugeren automatisk aktiveres når der bores
- HEPA filter: 99,7% støvopsugning
- Stor støvopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHX & M18 CH
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CDEX-0
Maks. bordiameter (mm)	16
Maks. boredybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447450
EAN-kode	4002395006243

M18 BH | M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER

- Bedst i klassen vægt i forhold til ydelse. Vægt 2,5 kg og 1,2 J (EPTA) slagenergi.
- 4-polet motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 2 funktioner: Vælg mellem hammer- eller borefunktion for maksimal fleksibilitet
- Lavt vibrationsniveau på 10,3 m/s^2
- Optimeret til boring mellem 4-10 mm, maks. borekapacitet 16 mm
- Kontakt til borefunktion (frem og tilbage) for ekstra alsidighed ved fastgørelse
- Halsstørrelse 43 mm - kompatibel med M12 DE hammerstøvsugeren
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED-oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Maks. slagtal (slag/min)	7000	7000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1300	0 - 1300
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16	16
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	10.3	10.3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443320	4933443330
EAN-kode	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 | M18 FUEL™ KAPSAV

- Markedets første 18V 230 mm batteridrevne kapsav med kraft nok til at skære armeringsjern samtidigt med at den er 50% lettere end eksisterende benzindrevne kapsave på markedet
- Lynhurtig optart uden behov for at blande benzin og olie, mens motoren ingen vedligeholdelse kræver
- Kan bruges indendørs da den ikke genererer nogen udstødningsgasser
- RAPIDSTOP™ motorbremse, belastnings-indikator, samt lavt vibrationsniveau på kun 1.81 m/s^2
- Markedsledende skæredybde på 85 mm
- Mulighed for tilslutning af vandforsyning i begge sider for effektiv støvhåndtering
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Klingediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	85	85
Maks. tryk vandindtag (bar|PSI)	6/ 90	6/ 90
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471696	4933471697
EAN-kode	4058546295950	4058546295967

M18 FPM | M18 FUEL™ RØREVÆRK

- Takket være den kulfrie POWERSTATE™ motor har den kraft nok til at mixe tunge blandinger som beton og mørtel
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ultimativ hastighedskontrol: 3 forskellige måder at kontrolle hastigheden på (8-trins hjul, variabel afbryder og låsbar afbryder)
- 180° justerbart håndtag med 16 positioner så der altid kan opnås optimal arbejdsstillingmfort
- M14 værktøjsfæste
- Effektiv LED-belysning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 150 mm rørepind-forlænger (M14)



	M18 FPM-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 550
Værktøjsoptagelse	M14
Maks. rørestav diameter [mm]	120
Maks. anbefalet mixer kapacitet (kg)	20
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933459719
EAN-kode	4058546028916

M18 FCVN

M18 FUEL™ BETONVIBRATOR

- M18 FUEL™ betonvibrator til at vibrere beton med et kompakt design
- Skaftelængde på 1,2 m anbefalet til sokler eller mindre belægningsarbejde (M18 FCVN12)
- Skaftelængde på 2,4 m anbefalet til vægge eller søjler (M18 FCVN24)
- 25 mm^2 hoved og 12.500 VPM for bedre komprimering
- Variabel hastighedsudløser for ideel tilpasning til hvert materiale og opgave
- Hængekrog så værktøjet kan hænges på forskallingen eller stilladset, når det ikke er i brug
- Lav vægt for komfortabel brug og let transport på byggepladsen
- Kraft til at komprimere op til 8 m^3 beton på et enkelt M18™ 5,5 Ah HIGH OUTPUT™ batteri
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrationer [1|min]	12,500	12,500	12,500	12,500
Søjler	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Fundament	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔
Fliser	✔✔✔	✔✔✔	✘	✘
Vægge	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB5.5 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB5.5 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN-kode	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948



FIND DEN RETTE
SLAGBOREMASKINE
TIL OPGAVEN

FUEL™



M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2.000 omdr./min
0 - 32.000 slag/min
ONE-KEY



M18 ONEPD2-502X

M18 FUEL — 158 Nm
0 - 2.100 omdr./min
0 - 33.000 slag/min



M18 FPD3-502X

M12 FUEL — 44 Nm
0 - 1.700 omdr./min
0 - 25.500 slag/min



M12 FPD2-602X

M12 FUEL — 37 Nm
0 - 1.700 omdr./min
0 - 25.500 slag/min



M12 FPDXKIT-202X

KULFRI



M18 — 82 Nm
0 - 1.800 omdr./min
0 - 28.800 slag/min



M18 BLPD2-502X

KOMPAKT KULFRI



M18 — 60 Nm
0 - 1.800 omdr./min
0 - 27.000 slag/min



M18 CBLPD-402C

STANDARD MOTOR



M18 — 60 Nm
0 - 1.800 omdr./min
0 - 28.800 slag/min



M18 BPD-402C

M12 — 38 Nm
0 - 1.500 omdr./min
0 - 22.500 slag/min



M12 BPD-402C

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible bor

REDLITHIUM™

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Gem op til 4 af dine egne indstillinger i maskinens hukommelse
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464526	4933464527
EAN-kode	4058546224714	4058546224721

PERFECT MATCH

MURBORSÆT (5 STK.)

Varenummer	4932352333



M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BORE-/SKRUEMASKINE

M18 FUEL

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Forbind via Bluetooth® med MILWAUKEE® ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback og LED-lys
- Kontroller hastighed, moment, opstart, anti-kickback og LED
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONED2-0X	M18 ONED2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464524	4933464525
EAN-kode	4058546224691	4058546224707

M18 FPD3 | M18 FUEL™ SLAGBOREMASKINE

M18 FUEL

- Ekstremt kraftfuld under belastning med drejningsmoment på hele 158 Nm
- Ekstremt kompakt design med længde på 175 mm - lettere adgang på trang plads
- AUTOSTOP™ der beskytter mod overrotation ved fastkøring - dedikeret autostop-lys der viser, hvis beskyttelsen har været aktiv
- 13 mm metalborepatron for let skift af bits og bor
- Højere kraftudnyttelse under belastning
- Lysere LED-belysning oplyser arbejdsområdet
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Vendbar bælteklips i metal til at hænge dit værktøj hurtigt og nemt
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Optimeret LED-oplysning af arbejdsområdet



	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2100	0 - 2100
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 33,000	0 - 33,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	158	158
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933479859	4933479860
EAN-kode	4058546376536	4058546376543

M18 FDD3 | M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

M18 FUEL

- Ekstremt kraftfuld med moment på helt op til 158 Nm
- Ekstremt kompakt design med længde på 173 mm - lettere adgang på trang plads
- AUTOSTOP™ der beskytter mod overrotation ved fastkøring - dedikeret autostop-lys der viser hvis beskyttelsen har været aktiv
- Kulfri POWERSTATE™ motor for ekstra holdbarhed og kraft
- REDLINK PLUS™ elektronikken sikrer avanceret overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri, mens det samtidigt forbedrer ydelsen under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Højere kraftudnyttelse under belastning
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Batteriindikator
- Optimeret LED-oplysning af arbejdsområdet
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M18™ batterier



	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2100	0 - 2100
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	158	158
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18B5)	2.1 (M18B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933479862	4933479863
EAN-kode	4058546376567	4058546376574

M18 BLPD2 | M18™ BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

M18

- Ny kulfri motor leverer 40% mere moment end forrige model - op til 82 Nm
- Kompakt størrelse med længde på kun 180 mm - ideel til opgaver på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm metalborepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Optimeret hastighed til bore- og skrueopgaver (0-550 / 0-1800 omdr./min)
- Batteriindikator og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	76	76	76
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. drejningsmoment (Nm)	82	82	82
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-kode	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 | M18™ BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE

M18

- Ny kulfri motor leverer 40% mere moment end forrige model - op til 82 Nm
- Optimal balance med længde på kun 180 mm, ideal til arbejde over hovedhøjde og på trange steder
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm metalborepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Optimeret hastighed til bore- og skrueopgaver (0 - 550/ 0 - 1800 omdr./min)
- Batteriindikator og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	76	76	76
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	82	82	82
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-kode	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

M18

- Længde på kun 165 mm gør den optimal på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til vægt
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	52	52	52
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	60	60
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464319	4933464320	4933464537
EAN-kode	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE

M18

- Længde på kun 165mm gør den optimal på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til størrelse
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	52	52	52
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	60	60
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464316	4933464317	4933464539
EAN-kode	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD | M18™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

M18

- Kompakt slagboremaskine måler 198 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet motor med høj ydeevne og perfekt forhold mellem vægt og ydelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for fremragende kraft og holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 18-trins momentindstilling for maksimal fleksibilitet
- De 3 indstillingsmuligheder gør det let at skifte mellem: Bore-, skrue og slagfunktionen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443500	4933443515	4933443520
EAN-kode	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD | M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

M18

- Kompakt M18 bore-/skruemaskine. Kun 185 mm lang, hvilket gør den ideel til steder med begrænset plads
- 4-polet motor leverer maksimal ydelse og maksimerer samtidig kraften i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 17-trins momentindstilling plus ekstra boretrin for stor fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443530	4933443555	4933443565
EAN-kode	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE

M18 FUEL

- Strømindikator og LED-lys
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver kraft nok til 152 mm huller
- REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ batteriet giver optimal driftstid over hele batteriets levetid
- Kompakt design gør det muligt at arbejde på steder med trang plads
- Ekstremt lang driftstid, op til 100 huller med et 65 mm sneglebor i træ
- Mekanisk kobling beskytter værktøjet ved eventuel fastkøring
- Metalgearkasse og 13 mm borepatron
- Lav hastighed eller høj hastighed - høj alsidighed
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FRAD2-0
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1550
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	40
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	117
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	159
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471207
EAN-kode	4058546288358

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ VINKELBOREMASKINE

M18 FUEL

- Har ydelse og omdrejninger (1500 omdr./min.) som et eldrevet værktøj ved boring i træ
- Metalgearhus og 13 mm borepatron
- Ekstrem lang driftstid - op til 200 huller med en 22 mm træsneglebor i 50 x 100 mm træ på ét 5,5, Ah batteri
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CRAD2-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	26
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	65
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	102
Maks. borekapacitet i stål (mm)	12.7
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471641
EAN-kode	4058546295400

C18 RAD | M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

M18

- Optimeret ydeevne: 1500 omdr./min og 20 Nm
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Perfekt forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse af bore- og skrueopgaver
- 10 mm borepatron - hurtigt og nemt skift af bor og bits
- Kompakt 100 mm hoved for nem tilgang på steder med begrænset plads
- Unikt ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder for optimal kontrol
- 11-trins momentindstilling plus boretrin
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 RAD-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500
Borepatron (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427189
EAN-kode	4002395239085

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" HEX SLAGSKRUEMASKINE

M18 FUEL

ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 226 Nm
- Højere hastighed - op til 3600 omdr./min og 4300 slag/min
- Ekstremt kompakt design - total længde på kun 117mm giver let adgang ved trang plads
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- Gem op til 4 indstillinger i værktøjets hukommelse
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagtal (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Maks. drejningsmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Maks. boltdiameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464090	4933464091
EAN-kode	4058546220358	4058546220365

PERFECT MATCH

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BITSSÆT (56 STK)

Varenummer	4932492006



Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

FIND DEN RETTE *SLAGSKRUEMASKINE* TIL OPGAVEN



M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3.600 omdr./min
0 - 4.300 slag/min
ONE-KEY

M18 ONEID2-502X

M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3.900 omdr./min
0 - 4.400 slag/min

M18 FID3-502X

M12 FUEL — 147 Nm
0 - 3.300 omdr./min
0 - 4.000 slag/min

M12 FID2-602X

M18 FUEL — 50 Nm
0 - 3.000 omdr./min
0 - 4.000 slag/min

LAVT STØJNIVEAU / LAVE VIBRATIONER
M18 FQID-502X

M12 FUEL — 50 Nm
0 - 3.200 omdr./min
0 - 3.400 slag/min

LAVT STØJNIVEAU / LAVE VIBRATIONER
M12 FQID-202X

KULFRI



M18 — 180 Nm
0 - 3.400 omdr./min
0 - 4.200 slag/min

M18 BLID2-502X

KOMPAKT KULFRI



M18 — 180 Nm
0 - 3.400 omdr./min
0 - 4.200 slag/min

M18 CBLID-402C

STANDARD MOTOR



M18 — 180 Nm
0 - 2.750 omdr./min
0 - 3.450 slag/min

M18 BID-402C

M12 — 112 Nm
0 - 2.500 omdr./min
0 - 3.300 slag/min

M12 BID-202C

M18 — 81 Nm
0 - 2.250 omdr./min
0 - 3.400 slag/min

M18 BRAID-0

M12 — 68 Nm
0 - 2.425 rp omdr./min
0 - 3.300 slag/min

M12 BRAID-0

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible bits

REDLITHIUM™

M18 FID3 | M18 FUEL™ ¼" HEX SLAGSKRUEMASKINE

M18 FUEL

- Imponerende moment på hele 226 Nm
- Høj hastighed med hele 3900 omdr./min og 4400 slag/min
- Ekstremt kompakt med en totallængde på kun 113 mm
- DRIVE CONTROL giver 4 forskellige trin for hastighed og moment for maksimal alsidighed
- Trin 1 til præcisionsarbejde
- Trin 2 hjælper til at forhindre skader på skruer og materiale
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de hårdeste opgaver
- Trin 4 giver optimal balance mellem præcision og høj ydelse og tilpasser automatisk hastighed, slag og moment
- Kulfri POWERSTATE™ motor for høj ydelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 1/4" Hex borepatron for let og hurtigt skift af bit
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M18™ batterier



	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1750/3000/3900/0-3900	1750/3000/3900/0-3900
Slagtal (slag/min)	1400/3600/4400/0-4400	1400/3600/4400/0-4400
Maks. drejningsmoment (Nm)	226	226
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933479864	4933479865
EAN-kode	4058546376581	4058546376598

M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

SURGE HYDRAULIC DRIVER M18 FUEL

- M18 FUEL™ SURGE™ ¼" Hex hydraulisk slagskruemaskine er Milwaukee Tools mest støjsvage maskine på markedet
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme reducerer kontakten mellem metal og metal i værktøjet, hvilket giver mindre støj, vedvarende ydelse og bedre driftssikkerhed
- Leverer samme ydelse ved skrueopgaver i træ som alm. kulfrie slagskruemaskiner
- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 0-3000 omdr./min og konstant kraft til de mest krævende skrueopgaver
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- 4-trins DRIVE CONTROL lader brugeren tilpasse moment og hastighed efter opgaven for maksimal fleksibilitet
- Særligt trin til selvskærende skruer mindsker risikoen for knækkede skruer og sikrer at skruen når den ønskede dybde
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftsikkerhed
- ¼" Hex-fæste for let skift af bit
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Slagtal (slag/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Maks. boltdiameter	M14	M14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459187	4933451790
EAN-kode	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE

M18

- Længde på kun 130mm
- Den kulfrie motor yder 180 Nm i moment, 3400 omdr./min og 4200 slag/min
- 3-trins DRIVE CONTROL giver brugeren mulighed for at skifte mellem 3 forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- Én-håndsbetjent bitskifte, hurtigt og let
- Heavy duty gearkasse i fuldmetal giver suveræn holdbarhed for maskimalt moment
- Effektiv LED-belysning
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktØj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Slagtal (slag/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464519	4933464520
EAN-kode	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE

M18

- Længde på kun 130mm gør den ideel til arbejde med begrænset plads
- Den kulfrie motor yder 180 Nm i moment, 3400 omdr./min og 4200 slag/min
- Heavy duty gearkasse i fuldmetal giver suveræn holdbarhed for maskimalt moment
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Effektiv LED-belysning
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3400	0 - 3400
Slagtal (slag/min)	0 - 4200	0 - 4200
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464476	4933464534
EAN-kode	4058546224219	4058546224790

M18 BID | M18™ KOMPAKT ¼" HEX SLAGSKRUEMASKINE

M18

- Kompakt slagskruemaskine måler 140 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- 4-polet motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty fuldisoleret metalgearkasse og gear for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- ¼" Hex med kliklås for enhånds bitsskift
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagtal (slag/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443570	4933443580
EAN-kode	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID | M18™ VINKELSKRUEMASKINE

M18

- Kompakt vinkelslagskruemaskine, ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- ¼" Hex bitfastgørelse for hurtig og præcist bitskift
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BRAID-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	41 / 81
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447891
EAN-kode	4002395006663

M18 FSGC | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBÅNDFORSATS

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- ¼" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Aftagbar skruebåndsforsats giver brugeren mulighed for at bruge maskinen som enten gipsskruemaskine eller skrueautomat
- Innovativt design af skruebåndsforsatsen gør rengøring let
- Solid kontruktion sikrer maskinen mod fald og tab
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSGC-202X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Inkluderet	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459199
EAN-kode	4002395289943

M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- ¼" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSG-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933459201
EAN-kode	4002395289967

FIND DEN RETTE *SLAGNØGLE* TIL OPGAVEN

SPECIALNØGLER

SPECIALVÆRKTØJER DESIGNET TIL SPECIFIKKE OPGAVER FOR EN HURTIG OPGAVELØSNING



M18 FUEL 1.017 Nm



M18 ONEFHIWH716-0X

M18 FUEL 2.576 Nm

Sikring mod overspænding



M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL 2.576 Nm



M18 ONEFHIWF1DS-121C

HØJTYDENDE



STORE BOLTE

M18 FUEL 1.627 Nm



M18 ONEFHIWF34-502X

TIL ARBEJDE MED STORE LASTBILER, ENTREPRENØRMASKINER ELLER ANDRE KRÆVENDE OPGAVER



EKSTRA STORE BOLTE

M18 FUEL 2.033 Nm



M18 ONEFHIWF1-802X

PERFEKT BALANCE MELLEM KRAFT, STØRRELSE OG FUNKTIONALITET TIL AT MONTERE BOLTE PÅ STÅLKONSTRUKTIONER.



MELLEM OG STORE BOLTE

M18 FUEL 1.356 Nm



M18 FHIWF12-502X

M18 FUEL 1.356 Nm



M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL 1.017 Nm



M18 ONEFHIWF12E-0X

TIL MOTORARBEJDE

TIL HJULBOLTE OG STØRRE BOLTE I UNDERVOGNEN.



SMÅ OG MELLEMBOLTE

M18 FUEL 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL 300 Nm



M18 ONEIWF12-502X

M18 FUEL 745 Nm



M18 FMTIW2F12-502X

KOMPAKT

MELLEMSTØRRELSE OG VED OPGAVER PÅ TRANG PLADS.



SMÅ BOLTE

M12 138 Nm



M12 BIW12-202C

M18 240 Nm



M18 BIW12-402C

M12 FUEL 339 Nm



M12 FIWF12-422X

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible toppe

REDLITHIUM™

M18 ONEFHIWF1D | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ SLAGNØGLE MED D-GREB, FRIKTIONSRING OG FORLÆNGET AKSEL

- M18 FUEL™ slagnøglen med D-greb og 150 mm lang aksel leverer op til 2576 Nm i tilspændingsmoment og erstatter 230V, benzin- og pneumatiske maskiner
- Leverer op til 2711 Nm i løsrivningsmoment og klarer bolte op til M42
- 4-trins DRIVE CONTROL gør det muligt for brugeren at skifte mellem fire forskellige hastigheder og momentindstillinger for øget alsidighed
- Integreret slagsensor sikrer ensartet moment ved repetitionsopgaver
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Indstilling via ONE-KEY™ slukker automatisk værktøjet, når det rammer 475-610 Nm for at undgå overspænding
- LED-lys oplyser arbejdsstedet
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Slagtal (slag/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Værktøjsoptagelse	1″ firkant	1″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Løsrivningsmoment (Nm)	2711	2711
Maks. boltdiameter	M42	M42
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)	12.7 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471755	4933471756
EAN-kode	4058546296544	4058546296551

M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ SLAGNØGLE MED D-GREB, FRIKTIONSRING OG KORT AKSEL

- M18 FUEL™ slagnøglen med D-greb leverer op til 2576 Nm i tilspændingsmoment og kan dermed erstatte 230V, benzin- og pneumatiske maskiner
- Leverer op til 2711 Nm i løsrivningsmoment og klarer bolte op til M42
- 4-trins DRIVE CONTROL gør det muligt for brugeren at skifte mellem fire forskellige hastigheder og momentindstillinger for øget alsidighed
- Integreret slagsensor sikrer ensartet moment ved repetitionsopgaver
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- 3 x LED giver optimalt arbejdslys
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIW-F1DS-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Slagtal (slag/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Værktøjsoptagelse	1″ firkant	1″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Løsrivningsmoment (Nm)	2711	2711
Maks. boltdiameter	M42	M42
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)	11.1 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933472071	4933472072
EAN-kode	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1 | ONE-KEY™ FUEL™ 1″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ 1″ slagnøgle med T-håndtag og højt drejningsmoment har kraft nok til at erstatte AC, benzin eller pneumatiske værktøjer
- Leverer op til 2033 Nm i tilspændingsmomentet men har halv størrelse og vægt af AC, benzin eller pneumatiske værktøjer
- Leverer op til 2400 Nm drejningsmoment og klarer bolte op til M42
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Den integrerede slagsensor giver ensartet slagrate på det valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Slagtal (slag/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Værktøjsoptagelse	1″ firkant	1″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Løsrivningsmoment (Nm)	2400	2400
Maks. boltdiameter	M42	M42
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459732	4933459733
EAN-kode	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34 | ONE-KEY™ FUEL™ ¾″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagnøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1627 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 2034 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- ¾″ fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	¾″ firkant	¾″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Løsrivningsmoment (Nm)	2034	2034
Maks. boltdiameter	M33	M33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459729	4933459730
EAN-kode	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ ½˝ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagnøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1356 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- ½˝ fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Maks. boltdiameter	M33	M33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459726	4933459727
EAN-kode	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING OG FORLÆNGET AKSEL

M18 FUEL

- M18 FUEL™ ½˝ slagnøgle med forlænget aksel og ONE-KEY™-funktionalitet leverer op til 1017 Nm i tilspændingsmoment
- 4-trins DRIVE CONTROL gør det muligt at skifte mellem fire forskellige hastigheder og momentindstillinger for at maksimere alsidigheden
- M18 FUEL™ ½˝ slagnøgle med 75 mm lang aksel og ONE-KEY™-funktionalitet leverer op til 1500 Nm i løsrivningsmoment
- Integreret slagsensor sikrer ensartet moment ved repetitionsopgaver
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1500
Maks. boltdiameter	M33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478405
EAN-kode	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ ½˝ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagnøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- ½˝ fæste med låsestift
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Maks. boltdiameter	M24	M24
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459724	4933459725
EAN-kode	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ 7/16˝ HEX SLAGNØGLE MED ONE-KEY™

M18 FUEL

- Vores MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16˝ Hex slagnøgle med ONE-KEY™ er det perfekte match til vores 7/16˝ tilbehørssortiment, som giver dig den nødvendige kraft til at håndtere større opgaver med træ
- Med et maksimalt drejningsmoment på op til 1017 Nm giver denne batteridrevne slagskruenøgle dig mere kraft til nemt at fuldføre dine opgaver
- Det udvidede håndtag giver dig en større grebsflade, perfekt når du bruger arbejdshandsker for forbedret komfort, mindre træthed og bedre manøvredygtighed
- Udstyret med Hex QUIK-LOK™ borepatron for hurtigere og nemmere ændringer
- Mulighed for sikringsline øger sikkerhed og opbevaring
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWH716-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Slagtal (slag/min)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Værktøjsoptagelse	7/16˝ Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	1017
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933479152
EAN-kode	4058546369460

M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ ⅜˝ MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Mest alsidige slagnøgle i MILWAUKEE® sortimentet med imponerende 813 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 152 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slagnøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld momemt-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 47 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimal arbejdsbelysning
- ⅜˝ firkant med friktionsring
- Vendbar bæltekrog
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMTIW2F38-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Slagtal (slag/min)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Værktøjsoptagelse	⅜˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Maks. boltdiameter	M22
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933479153
EAN-kode	4058546369477

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ ½˝ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagnøgle med drejningsmoment på 1356 Nm trods kompakt størrelse på kun 213 mm. Let adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min. for optimal kontrol når der fjernes bolte
- ½˝ fæste med friktionsring
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Maks. boltdiameter	M33	M33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459695	4933459696
EAN-kode	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ ½˝ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagnøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- ½˝ med låsestift
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- POWERSTATE™ kulfri motor giver øget effektivitet, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Maks. boltdiameter	M24	M24
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459692	4933459693
EAN-kode	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ ½˝ MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Mest alsidige slagnøgle i MILWAUKEE® sortimentet med imponerende 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 152 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slagnøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 47 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- ½˝ firkant med friktionsrning
- Vendbar bæltekrog
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Maks. boltdiameter	M22	M22
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478449	4933478450
EAN-kode	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ ½˝ MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

M18 FUEL

- Mest alsidige slagnøgle i MILWAUKEE® sortimentet med imponerende 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 152 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slagnøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 47 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- ½˝ firkant med låsestift
- Vendbar bæltekrog
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Maks. boltdiameter	M22	M22
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478452	4933478453
EAN-kode	4058546346430	4058546346447

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- M18 FIWF12 med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459198	4933451374
EAN-kode	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

M18 FUEL

- M18 FIWP12 med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459197	4933451372
EAN-kode	4002395289929	4002395160501

M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ KOMPAKT ⅜˝ SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Den mest kompakte, batteridrevne slagnøgle i sin klasse med hele 339 Nm i moment
- Utroligt kompakt design med en længde på kun 124 mm, hvilket gør den ideel til opgaver på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL gør det muligt at skifte mellem fire forskellige hastigheder og momentindstillinger for maksimeret alsidighed
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 34 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- ⅜˝ friktionsring
- Vendbar bæltekrog
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FIW2F38-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Værktøjsoptagelse	⅜˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478650
EAN-kode	4058546348434

M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Effektiv under belastning - imponerende moment på 339 Nm
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 124 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slagnøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 34 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- ½˝ firkant med friktionsring
- Vendbar bæltekrog
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478443	4933478444
EAN-kode	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

M18 FUEL

- Effektiv under belastning - imponerende moment på 339 Nm
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 124 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slagnøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 34 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- ½˝ firkant med låsestift
- Vendbar bæltekrog
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478446	4933478447
EAN-kode	4058546346379	4058546346386

M18 BIW12 | M18™ ½˝ SLAGNØGLE

M18

- Kompakt slagskruenøgle med ½˝ firkant måler 155 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- 4-polet motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle ½˝ toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	240	240
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443590	4933443607
EAN-kode	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38 | M18™ ⅜˝ SLAGSKRUENØGLE

M18

- Kompakt slagskruenøgle med ⅜˝ firkant måler 152 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle ⅜˝ toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BIW38-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	⅜˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	210
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933443600
EAN-kode	4002395003273

M18 BRAIW | M18™ 3/8˝ VINKELSLAGSKRUENØGLE

M18

- Kompakt vinkelslagnøgle - ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- Værktøjsoptagelse 3/8 " firkant
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BRAIW-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Værktøjsoptagelse	3/8˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	40 / 76
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447899
EAN-kode	4002395006670

M18 ONEFLT | M18 FUEL™ LOCKBOLT TOOL WITH ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 FUEL™ låseboltspistol med ONE-KEY™ er en optimeret batteridrevet løsning, der giver hurtige og lette installationer
- Trækkraft på 20.000 N med slaglængde på 30 mm giver nok kraft til at løse større opgaver problemfrit
- Installs up to 1,200 aluminium 6.4 mm lockbolts with one fully changed M18™ 5.0 Ah battery pack
- Increased productivity with faster lockbolt installations
- Installs HUCK® fasteners 4.8 mm and 6.4 mm including Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® and Hucktainer®. All HUCK® nose assemblies and adapters are sold separately. When installing Hucktainers® an additional outer housing is required from MILWAUKEE®. HUCK® is a trade marks of Huck International Inc. and Howmet Aerospace Inc
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Maks. trækkraft [N]	20,000	20,000
Låsebolt diameter [mm]	4.8 and 6.4 (Hucktainer® only 9.53 mm)	4.8 mm and 6.4 mm (Hucktainer® only 9.53 mm)
Låsebolt type	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;Magna-Grip®	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;Magna-Grip®
Slaglængde (mm)	30	30
Dimensioner (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478637	4933478638
EAN-kode	4058546348304	4058546348311

M18 ONEFPRT

M18 FUEL™ POPNITTEPISTOL MED ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 FUEL™ popnittepistol med ONE-KEY™ er en optimeret, batteridrevet løsning, der leverer hurtig og enkel nitning, mens ydelsen, holdbarheden og størrelsen bevares
- Trækker op til 900 nitter på en størrelse af 4,8 mm aluminium eller 500 nitter på en størrelse af 6,4 mm aluminium på et fuld opladet M18™ 2.0 Ah batteri.
- Fastgør alle nitter i aluminimum, stål, rustfrit stål og kobber fra 4,8 mm, 6,9 mm, 6,4 mm og 7,0 mm til en lang række opgaver
- Trækkraft på 20.000 N med slaglængde på 30 mm giver kraften til at udføre større diametre uden problemer
- Det førsteklasses stållegerede 3-kæbe design leverer mere arbejde mellem kæbeskift
- Værktøjsfri adgang til nem rengøring af kæber. Indbygget næsestykkeopbevaring og nøgle for brugervenlighed
- Den transparente nitteopsamler giver dig mulighed for at se når opsamleren er fuld, så du undgår nittestop, nedetid og omkostningsfulde reperationer på samme tid.
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Maks. trækkraft [N]	20,000	20,000
Maks. antal nitter med M18 B2 batteri [mm]	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Nittediameter [mm]	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Slaglængde (mm)	30	30
Dimensioner (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478601	4933478602
EAN-kode	4058546347949	4058546347956

PERFECT MATCH

FASTHOLDELSE AF NÆSESTYKKER TIL M18 FUEL™ NITTEVÆRKTØJ MED ONE-KEY™

Varenummer **4932478961**



C18 PCG/600 | M18™ FUGEPISTOL MED 600 ML RØR

M18

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige MILWAUKEE® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Maks. trykkraft (N)	4500	4500
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	600 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933441305	4933441808
EAN-kode	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 | M18™ FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR

M18

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige MILWAUKEE® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 PCG/400T-201B
Maks. trykkraft (N)	4500
Hastighedsindstillinger	6
Standardudstyr	400 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933441812
EAN-kode	4002395002368

C18 PCG/310 | M18™ FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

M18

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige MILWAUKEE® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Maks. trykkraft (N)	4500	4500
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	310 ml standard holder	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933459637	4933441310
EAN-kode	4058546028091	4002395001439

M18 GG | M18™ FEDTPRESSE

M18

- Kraftfuld 18 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 690 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Ekstremt lang driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,9 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 1219 mm højtrykkslange med fjeder



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Tryk (bar)	690	690
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933440493	4933440490
EAN-kode	4002395000357	4002395000340

FIND DEN RETTE *VINKELSLIBER* TIL OPGAVEN

M18 TIL SKÆREOPGAVER
Svarer til **650 W**

HD18 AG-115-402C	HD18 AG-125-402C
	
Ø115 MM	Ø125 MM

M18 FUEL

HIGH OUTPUT™
Til tunge opgaver som nivellering og rengøring efter svejsning.



M18 FHSAG125XB-552X



HIGH PERFORMANCE 125 MM med **MOTORBREMSE** og **SIKKERHEDSAFBRYDER**

Svarer til **1.550 W**

M18 FHSAG125XPDB-552X



HIGH PERFORMANCE 125 MM med **MOTORBREMSE** og **STOR AFBRYDER**

Svarer til **1.550 W**

M18 FHSAG150XB-0X



HIGH PERFORMANCE 150 MM med **MOTORBREMSE** og **SIKKERHEDSAFBRYDER**

Svarer til **1.550 W**

M18 FHSAG150XPDB-0X



HIGH PERFORMANCE 150 MM med **MOTORBREMSE** og **STOR AFBRYDER**

Svarer til **1.550 W**

M18 FLAG230XPDB-121C



HIGH PERFORMANCE 230 MM med **MOTORBREMSE** og **STOR AFBRYDER**

Svarer til **2.200 W**

NYHED **M18 ONEFLAG230XPDB-122C**



HIGH PERFORMANCE 230 MM med **MOTORBREMSE, STOR AFBRYDER** og **ONE-KEY**

Svarer til **2.200 W**

FLADT HOVED
Designet tillader at arbejde med spidse vinkler ned til 42°.



Svarer til **1.200 W**

M18 FSAGF125XB-0X




Ø125 MM med **MOTORBREMSE** og **SIKKERHEDSAFBRYDER**

M18 FSAGF125XPDB-0X



Ø125 MM med **MOTORBREMSE** og **STOR AFBRYDER**

VARIABEL HASTIGHED
Maksimal kontrol. Ideel til arbejde i rustfrit stål, aluminium og til fjernelse af rust og maling.



Svarer til **1.200 W**

M18 FSAGV125XB-0X



Ø125 MM med **MOTORBREMSE** og **SIKKERHEDSAFBRYDER**

M18 FSAGV125XPDB-0X



Ø125 MM med **MOTORBREMSE** og **STOR AFBRYDER**

VINKELSLIBERE
Bedste håndtering og perfekt ergonomi.



Svarer til **1.200 W**

M18 FSAG125X-0X



Ø125 MM

M18 FSAG125XB-502X



Ø125 MM med **MOTORBREMSE**

M18 ONEFSAG125XB-0X



Ø125 MM med **MOTOR-BREMSE** og **ONE-KEY**

M18 ONEFSAG125XPDB-502X



Ø125 MM med **MOTOR-BREMSE** og **ONE-KEY**

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible skiver

REDLITHIUM™

M18 ONEFLAG230XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER

- Leverer samme ydelse som en 2200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på under 3 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar sikkerhedsafbryder med 'line-lock-out' funktion for at forhindre automatisk opstart
- Sidehåndtag med anti-vibration
- FIXTEC™ møtrik til skiveskift uden brug af værktøj (kun egnet til brug med FIXTEC™ møtrik - 4931480289)
- Beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering uden at bruge en nøgle
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230XP-DB-122C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	65	65
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Motorbremse	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 HB12 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478782	4933478783
EAN-kode	4058546360641	4058546360658

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIBER MED BREMSE & DØDMANDSAFBRYDER

- M18 FUEL™ vinkelsliberen er verdens første store vinkelsliber drevet af ét 18V batteri med kraft nok til at slibe og så er den lettere end en tilsvarende elektrisk med kapacitet til 68 snit pr. opladning i 42mm rustfrit stålrør
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Skivebremse sænker hastigheden hurtigere for øget brugersikkerhed
- Stor ikke-låsbar sikkerhedsafbryder med line-lock-out funktion for at forhindre utilsigtet start
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj/nøgle
- FIXTEC™ for klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Anti-vibrations støttegreb for lavere vibrationer
- Aftagbar støvskærm forlænger motorleveti den
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Aftagbar støvskærm



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	65	65
Spindelgevind	M14	M14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Motorbremse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464114	4933464115
EAN-kode	4058546220594	4058546220600

M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til 145 snit pr. opladning (5.5 Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på mindre end 3 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Ikke-låsbar stor afbryder med 'Line-lock-out'-funktion der forhindrer automatisk opstart
- Anti-vibration side handle for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 150 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000
Skivediameter (mm)	150
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Motorbremse	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471085
EAN-kode	4058546287139

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til 145 snit pr. opladning (5.5 Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Anti-vibrations-støttegreb for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- 125 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- Line-lock-out'-funktion forhindrer automatisk opstart
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHSAG150XB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000
Skivediameter (mm)	150
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Motorbremse	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471084
EAN-kode	4058546287122

M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til at lave op til 145 snit pr. opladning (5.5 Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Stor ikke-låsbar afbryder med line-lock-out der forhindrer utilsigtet opstart
- Anti-vibrations-støttegreb for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 125 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Motorbremse	Ja	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (død-mandsafbryder)	Stor afbryder (død-mandsafbryder)	Stor afbryder (død-mandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471076	4933471078	4933471080
EAN-kode	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til at lave op til 145 snit pr. opladning (5.5Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Anti-vibrations-støttegreb for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 125 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj
- Line-lock-out'-funktion forhindrer automatisk opstart
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Motorbremse	Ja	Ja	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471075	4933471077	4933471079
EAN-kode	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER

- Leverer samme ydelse som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på mindre end 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort
- Stor ikke-låsbar afbryder med 'line-lock-out' funktion der forhindrer utilsigtet opstart
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125XP-DB-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Motorbremse	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (død-mandsafbryder)	Stor afbryder (død-mandsafbryder)
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478434	4933478435
EAN-kode	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG LÅSBAR AFBRYDER

- Leverer samme ydelse som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Line-lock-out' funktion forhindrer automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Motorbremse	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478433
EAN-kode	4058546346249

M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG LÅSBAR AFBRYDER

- Leverer samme kraft som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Line-lock-out funktion forhindrer automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Motorbremse	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478429	4933478430
EAN-kode	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED LÅSBAR AFBRYDER

- Leverer samme kraft som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Line-lock-out funktion forhindrer automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSAG125X-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Motorbremse	Nej
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478428
EAN-kode	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED VARIABEL HASTIGHED OG MOTORBREMSE MED STOR AFBRYDER

- Maksimal kontrol til enhver oppgave - Ideel 5-trins hurtigvalg til arbejde med rustfrit stål og aluminium og til fjerning af rust og maling
- Leverer samme ydelse som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke-låsbar sikkerhedsafbryder med 'line-lock-out' funktion der forhindrer automatisk opstart
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3500 - 8500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Motorbremse	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478437
EAN-kode	4058546346287

M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED VARIABEL HASTIGHED OG MOTORBREMSE MED LÅSBAR AFBRYDER

- Maksimal kontrol til enhver opgave - Ideel 5-trins hurtigvalg til arbejde med rustfrit stål og aluminium og til fjerning af rust og maling
- Leverer samme ydelse som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Line-lock-out' funktion forhindrer automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSAGV125XB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3500 - 8500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Motorbremse	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478436
EAN-kode	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED FLADT HOVED OG MOTORBREMSE MED STOR AFBRYDER

- Flad hovedprofil - Tillader brugeren at arbejde i spidse vinkler ned til 42°
- Leverer samme ydelse som en 1200 W vinkelsliber
- RAPIDSTOP™motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Stor ikke-låsbar afbryder med 'line-lock-out' funktion der forhindrer utilsigtet opstart
- Sidehåndtag med anti-vibration
- FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSAGF125XPDB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	125
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Motorbremse	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478439
EAN-kode	4058546346300

M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED FLADT HOVED OG MOTORBREMSE MED LÅSBAR AFBRYDER

- Flad hovedprofil - Tillader brugeren at arbejde i spidse vinkler ned til 42°
- Leverer samme ydelse som en 1200 W ledningsbaseret vinkelsliber
- RAPIDSTOP™motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Sidehåndtag med anti-vibration
- Integreret FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- Line-lock-out' funktion forhindrer automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSAGF125XB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	125
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Motorbremse	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478438
EAN-kode	4058546346294

HD18 AG-125 | M18™ 125 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER

- Kompakt 4-polet motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Ikke låsbar afbryder
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441502	4933441507
EAN-kode	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER

- Kompakt 4-polet motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Unikt afbryderdesign
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933411210	4933441300
EAN-kode	4002395235681	4002395001415

M18 FROP21

M18 FUEL™ EXCENTER-POLERMASKINE MED 21 MM BEVÆGELSE

- Leverer samme ydeevne som 230V polermaskiner og klarer tunge poleringsopgaver
- 8 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol og bedste resultat
- Excentrisk bevægelse på 21 mm giver en hurtig og effektiv polering samt et hologram-fri finish
- Stort ergonomisk greb på fronten for let og komfortabel håndtering, især når værktøjet bruges i vertikal position
- Lock-on funktion gør poleringen mere behagelig og mindre anstrengende ved brug over længere tid
- 90° roteret batterispor med mere en 50 mm plads bagved gør det muligt at opbevare værktøjet i både horisontal og vertikal position
- Line-lock-out funktion forhindrer maskinen i at starte automatisk
- Aftagbar støvskærm forhindrer støv i at trænge ind, hvilket forlænger motorens levetid
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	**2400 - 4500**	**2400 - 4500**
Fæste diameter [mm]	150	150
Diameter af omkreds (mm)	21	21
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Standardudstyr	150 mm støttepude og støvskærm	150 mm støttepude og støvskærm
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478836	4933478837
EAN-kode	4058546361181	4058546361198

M18 FROP15 | M18 FUEL™ EXCENTER-POLERMASKINE MED 15 MM BEVÆGELSE

- Leverer samme ydeevne som 230V polermaskiner og klarer tunge poleringsopgaver
- 8 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol og bedste resultat
- Excentrisk bevægelse på 15 mm giver en hurtig og effektiv polering samt et hologram-fri finish
- Stort ergonomisk greb på fronten for let og komfortabel håndtering, især når værktøjet bruges i vertikal position
- Lock-on funktion gør poleringen mere behagelig og mindre anstrengende ved brug over længere tid
- 90° roteret batterispor med mere en 50 mm plads bagved gør det muligt at opbevare værktøjet i både horisontal og vertikal position
- Line-lock-out funktion forhindrer maskinen i at starte automatisk
- Aftagbar støvskærm forhindrer støv i at trænge ind, hvilket forlænger motorens levetid
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2650 - 5100	2650 - 5100	2650 - 5100
Fæste diameter [mm]	125	125	125
Diameter af omkreds (mm)	15	15	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Variabel hastighed	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja	Ja
Standardudstyr	125 mm bagplade, støvskærm	125 mm støttepude og støvskærm	125 mm støttepude, støvskærm, 140 mm rød svamp (hård), 140 mm gul svamp (medium), rød klud og grov + medium poleringsmiddel
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478834	4933478835	4933492352
EAN-kode	4058546361167	4058546361174	4058546417192

M18 FAP | M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor giver ultimativ mobilitet ved polering af bilen
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Verdens første batteridrevne polermaskine med 8-trins variabel hastighed mellem 360 og 2200 omdr./min
- Hidtil uset driftstid - kan polere en alm. størrelse bil på én opladning*
- Konstant hastighed med blød opstart
- Maks. diameter på poleringstilbehør: 180 mm
- Støvskærm(aftagelig) forhindrer støv i maskinen og øger dermed motorens levetid
- Gummibelægning på gearhus for optimal komfort, særligt når der arbejdes med værktøjet i lodret arbejdsstilling
- Låsbar afbryder gør arbejdet over længere perioder mere komfortabelt
- 3-positions bøjle-greb for optimal kontrol
- Strømfaldsrelæ (Line-lock-out) forhindrer utilsigtet opstart
- *på moderat til god lak og med mindre ridser
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	360 - 2200	360 - 2200
Skivediameter (mm)	180	180
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Standardudstyr	Poleringssål, støvskærm, håndtag, AVS-støttegreb	Poleringssål, hvid poleringssvamp, orange poleringssvamp, uldhætte, støvskærm, håndtag, AVS-støttegreb
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451549	4933451550
EAN-kode	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66 MM METALRUNDSAV

- Kapacitet på 66mm og ydelse der svarer til 1800 W
- Skærer hurtigere end 230V save
- Sålen er kompatibel med MILWAUKEE® styreskinne (sælges separat). Dette muliggør lige og præcise snit med minimal tid brugt på opsætning/montering
- Indikatorlys der viser hvis værktøjet presses for hårdt
- Elektronisk bremse stopper klingen på under 1 sek
- Stor opsamler til metalspåner
- Tørskæring-teknologi giver hurtige og rene snit
- Dobbeltafbryder øger sikkerheden markant
- Dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle og håndtag til dyksavning
- Hurtig sideadgang til spånopsamler - til hurtig tømning og let klingeskift
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000	4000
Klingediameter (mm)	203	203
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Maks. skæredybde (mm)	66	66
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933472110	4933472111
EAN-kode	4058546325060	4058546325077

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BÅNDSAV

- MILWAUKEE® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Største skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i materialediameter
- 5-trins variabel hastighed fra 0 - 116 m/min
- Praktisk klingeskift uden brug af værktøj
- Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Omdr. ubelastet (mlmin)	0 - 116	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125	125 x 125
Klingelængde (mm)	1139.83	1139.83
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933447150	4933448195
EAN-kode	4002395006038	4002395262779

M18 FBS85 | M18 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV

- 20% hurtigere end forrige model
- Stor skærekapacitet på op til 85 mm i diameter
- Trinløs hastighedskontrol
- Klingecover beskytter brugeren mod skader - monteres/afmonteres på sekunder uden brug af værktøj
- Låsemekanisme gør det let og sikkert at skifte klinge uden brug af værktøj
- Dobbelt-aktiveret låseafbryder forhindrer utilsigtet værktøjstart
- Værktøjsfri og justerbar stødsko
- Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Leveres med klingecover og 12/14 TPI premium klinge
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Omdr. ubelastet (mlmin)	0 - 165	0 - 165
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	85	85
Klingelængde (mm)	898.52	898.52
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471496	4933471497
EAN-kode	4058546293956	4058546293963

M18 FMCS | M18 FUEL™ 57 MM METALSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver hurtigere snit, længere levetid og op til 370 snit i ¾" stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftig reducering af gnister øger sikkerheden
- Dybdejustering mellem 0 og 57 mm uden brug af værktøj
- Kompakt design med lav vægt
- Praktisk krog til ophæng mellem brug
- Skruenøgle monteret på selve maskinen
- Individuel celleovervågning optimerer driftstid og holdbarhed
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 150mm 34-tandsklinge



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900	3900
Klingediameter (mm)	150	150
Huldiameter (mm)	20	20
Maks. skæredybde (mm)	57	57
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459192	4933459193
EAN-kode	4002395289271	4002395289288

M18 FDGROVPDB

M18 FUEL™ LIGESLIBER MED MOTORBREMSE MED ONE-KEY™, VARIABEL HASTIGHED OG STOR AFBRYDER

- Maksimal kontrol uanset opgaven - 5-trins variabel hastighed gør den ideel til rustfrit stål, tilbehør op til 75mm
- Leverer ydelse svarende til et 1200 W værktøj
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Spindellås for øget produktivitet uden behov for HEX-nøgler
- RAPIDSTOP™– stopper alt tilbehør på under 2 sek
- Universalfæste til både 6 og 8 mm tilbehør
- Ikke-låsbar sikkerhedsafbryder med line-lock-out der forhindrer utilsigtet automatisk opstart
- 2 LED-lys på front oplyser arbejdsområdet
- Slank og ergonomisk greb
- Aftagbar støvskærm forhindrer indtrængning af støv og beskytter motoren
- Gummi softgrib på front
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FDGROVPDB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8.000 - 20.000
Spændepatron (mm)	6 & 8
Maks. slibetilbehør diameter [mm]	75
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18B5)
Varenummer	4933480957
EAN-kode	4058546412425

M18 FDGROVB

M18 FUEL™ LIGESLIBER MED ONE-KEY™, VARIABEL HASTIGHED OG SKYDEKONTAKT

- Maksimal kontrol til enhver opgave - 5-trins hastighedsregulering og ideel til arbejde med rustfrit stål, hårdmetal grater og tilbehør op til 75 mm
- Svarer til en 1200 W ligesliber med ledning
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Spindellås - øget produktivitet ved at reducere behovet for 2 skruenøgler
- RAPIDSTOP™- stopper tilbehøret på mindre end 2 sekunder.
- Passer til både 6 og 8 mm tilbehør
- 2 LED lamper oplyser arbejdsområdet
- Slankt håndtagsdesign
- Aftagelig støvskærm der forhindrer snavs i at trænge ind i motoren, hvilket forlænger motorens levetid
- Gummifront for øget komfort
- Line-lock-out funktion for at forhindre automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FDGROVB-502X	M18 FDGROVB-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000
Spændepatron (mm)	6 & 8	6 & 8
Maks. slibetilbehør diameter [mm]	75	75
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , HD Box
Varenummer	4933480956	4933480955
EAN-kode	4058546412418	4058546477592

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 FDGRB

M18 FUEL™ LIGESLIBER

M18 FUEL

RAPID STOP

- Ligesliber med samme ydeevne som 1200 W ledningsdrevet ligesliber
- Spindellås - øget produktivitet ved at fjerne behovet for 2 skruenøgler
- RAPIDSTOP™ stopper alt tilbehør på mindre end 2 sekunder
- Den lavere placering af batteriet forbedrer balancen og ergonomien af værktøjet sammenlignet med tidligere model
- Universal modtagelse, der passer til både 6 og 8 mm tilbehør
- Slankt design af håndtag
- Den aftagelige støvskærm forhindrer snavs i at trænge ind i motoren, hvilket forlænger motorens levetid
- Gummifront for øget komfort
- Line-lock-out funktion for at forhindre automatisk opstart
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	27.000	27.000	27.000
Spændepatron (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8
Maks. slibetilbehør diameter [mm]	50	50	50
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , HD Box	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933480952	4933480953	4933480954
EAN-kode	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor giver ydelse som en elektrisk maskine med magnetfæste og kapacitet til 40 x 18 mm huller pr. oplading i 6 mm stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft gør at maskinen ikke løsnes fra arbejdsemnet ved uheld eller ved fladt batteri
- 2 gear for optimeret borehastighed på 400 og 690 omdr./min med spiral eller kernebor
- 38 mm maksimal borekapacitet med kernebor og 13 mm med spiralbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- Tank til smøring og køling kan fæstes på arbejdsemnet ved vertikal boring
- 146 mm slaglængde til brug med forskelligt tilbehør
- Nøgle/værktøjsfrit skift af støttegreb til højre/venstre hånd
- LED-lys oplyser arbejdsemnet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	400 / 690	400 / 690
Maks. diameter ved oprømning (mm)	38	38
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890	8890
Slaglængde (mm)	146	146
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451636	4933451012
EAN-kode	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | M18™ PLADESAKS

M18

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 1,2 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for extra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BMS12-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	1.2
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	2.0
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447925
EAN-kode	4002395006731

M18 BMS20 | M18™ PLADESAKS

M18

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 2,0 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BMS20-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	2.0
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	3.2
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447935
EAN-kode	4002395006748

M18 BHG | M18™ VARMLUFTPISTOL

M18

- Højtydende varmespole gør det muligt at nå temperaturer på op til 470 °C.
- Når arbejdstemperatur på 6 sek.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer holdbarheden for batteri og værktøj
- Individuel celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
- Praktisk krog til ophæng på stige og lignende
- Leveres med 2x mundstykker: 1x Spids til at fokusere varmen på et lille område, 1x Afrundet til varme omkring runde objekter som rør mm.
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperaturområde (°C)	470	470
Luftstrøm (l/min)	170	170
Anbefalet omgivelsestemperatur (grader)	-18 - +52	-18 - +52
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459771	4933459772
EAN-kode	4058546029432	4058546029449



FIND DEN RETTE *KAP-/GERINGSSAV* TIL OPGAVEN

FORLÆNGBARE ARBEJDSBORDE

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
			
Forlængbar op til 2 m	Forlængbar op til 2.5 m	Forlængbar op til 2.8 m	Forlængbar op til 3 m



UDENDØRS

TIL TAG, HEGN, TERRASSE

KAPACITET

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Klingediameter 254 mm / 150 mm ved hegn

M18 FUEL ONE-KEY



M18 FMS305-121

Klingediameter 305 mm / 173 mm ved hegn



INDENDØRS

TILPASNING, MINDRE SNIT, LISTER, DØRE OG KARME.

MOBILITET

M18 — 14.8 kg*



M18 SMS216-0

Klingediameter 216 mm

M18 FUEL — 12.7 kg*



M18 FMS190-0

Klingediameter 190 mm

* Vægt med 5,0 Ah batteri

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible savklinger

REDLITHIUM™

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAP-/GERINGSSAV

M18 FUEL — RED LITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

- Leverer samme ydelse som en tilsvarende 230V 305mm kapsav, med kapacitet til at lave 500 snit i 78 mm fyrretræ på ét enkelt 12.0 Ah batteri
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Stort glidehegn giver maksimal materialestøtte for øget stabilitet og præcision
- Dybdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Integreret bæregreb for let transport til og fra byggepladsen
- Anslag i stål med låsbare vinkler for præcise gentagelsessnit
- LED-arbejdslys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600	3600
Klingediameter (mm)	305	305
Smigkapacitet venstre (°)	48	48
Smigkapacitet højre (°)	48	48
Geringskapacitet venstre (°)	55	55
Geringskapacitet højre (°)	60	60
Maks. kapacitet 45° gering Venstre I 45° smig Venstre (mm)	235 x 65	235 x 65
Maks. kapacitet 45 gering Højre I 45 smig Højre (mm)	235 x 40	235 x 40
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	235 x 97	235 x 97
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	343 x 65	343 x 65
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	343 x 97	343 x 97
Maks. kapacitet ved hegn 90 gering!90 smig (mm)	173 x 28	173 x 28
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471205	4933471122
EAN-kode	4058546288334	4058546287504

PERFECT MATCH

305 X 30 MM 60-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 3.0 MM SKÆR

Varenummer	4932471321



M18 FMS254 | M18 FUEL™ KAP/GERINGSSAV

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 254 mm klinge giver stor og præcis snit-kapacitet
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Højdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor
- Op til 430 snit i 26 mm x 142 mm terrassebrædder med et 12,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringslås med faste stop gør det let at lave gentagelsessnit
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMS254-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	254
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	205.23 x 51.3
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	205.23 x 91.2
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	289.3 x 51.3
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	289.3 x 91.2
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	20.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451729
EAN-kode	4002395279418

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 SMS216 | M18™ 216 MM KAP-/GERINGSSAV

- 2-polet motor giver et drejningsmoment på 2700 omdr./min for hurtig skæring
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelte glidestænger med to kuglelejer for en let og roligt bevægelse
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for hurtig visning af savlinjen for optimal præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Spindellås for hurtigt og nemt klingeskift
- Base og anslag i Heavy Duty kvalitet for maksimal holdbarhed og præcision
- Geringskapacitet -2° til 48°
- Leveres med savklinge (48 tænder), nøgle og skruetvinge
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 SMS216-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2700
Klingediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471057
EAN-kode	4058546286859

M18 FMS190 | M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 190 mm klinge
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Op til 299 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 5,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Lav vægt som gør den nem at transportere. Vægt 12,7 kg
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringsskala i stål for præcise gentagelsessnit.
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMS190-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000
Klingediameter (mm)	190
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	48
Geringskapacitet højre (°)	48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	152.7 x 39.3
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	152.7 x 55.4
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	215.5 x 39.3
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	215.5 x 55.4
Maks. skærekapacitet ved hegn 0 gering|0 smig (mm)	90.9 x 21.8
Maks. skærekapacitet ved hegn V45 gering|0 smig [mm]	90.9 x 20.3
Maks. skærekapacitet ved hegn H45 gering|0 smig (mm)	90.9 x 17.8
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459619
EAN-kode	4058546027919

M18 FTS210 | M18 ONE-KEY™ FUEL™ BORDSAV

- M18 ONEKEY™ FUEL™ bordsaven leverer samme ydelse og hastighed som en tilsvarende elektrisk bordsav - med kapacitet til 190 m savning i 19 mm OSB-plader på én 12,0 Ah batteriopladning
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Hegnet kan justeres let og hurtigt fra fronten hvilket giver en kapacitet på 622 mm
- 210 mm klinge giver 63 mm i skæredybde ved 90 grader
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Let at fjerne/justere spaltekniven og beskyttelsesskærmen
- Integreret bærehåndtag for let transport
- Integreret opbevaringsplads til tilbehør
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere



	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6300	6300
Klingediameter (mm)	210	210
Geringskapacitet (°)	47	47
Kløvekapacitet (mm)	622	622
Skæredybde (mm)	63.5	63.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464722	4933464225
EAN-kode	4058546226671	4058546221706

TSS 1000 | BORD TIL BORDSAV 1M

- Letvægtsmaskine på kun 6.63 kg - let transport til og fra byggepladsen
- Klarer vægt op til 82 kg
- Quick release' beslag holder saven sikkert på plads
- Èt-punkt justering af ben på ujævnt underlag
- Komfortabel arbejdshØjde på 559 mm
- Kompatibelt med M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ bordsav



	TSS 1000
Højde (mm)	559
Maks. belastning (kg)	82
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464227
EAN-kode	4058546221720

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- M18 FUEL™ rundsaven leverer samme ydelse som en tilsvarende elektrisk rundsav - med kapacitet til 750 snit i 90 mm x 45 mm fyrretræ med én 12,0 Ah batteriopladning
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- 191 mm klinge giver skæredybde på hele 66 mm, nok til at skære 3 stablede 19mm OSB-plader
- Solid krog til ophæng for øget sikkerhed
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Magnesium-sko reducerer vægten og øger holdbarheden
- LED-lys
- 56° smigkapacitet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCS66-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48
Klingediameter (mm)	190
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464725
EAN-kode	4058546226701

M18 FCSG66 | M18 FUEL™ 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST, KOMPATIBEL MED STYRESKINNE

- M18 FUEL™ rundsaven har kraft som en 230V-maskine. Op til 750 snit i 90 mm x 45 mm træ på ét 12.0 Ah batteri
- 190 mm klinge med en skæredybde på 66 mm som gør det muligt at skære 3 stablede OSB-plader
- Magnesium-sålen er kompatibel med MILWAUKEE® styreskinne (sælges separat). Dette gør brugeren i stand til at lave lige og præcise snit med kortere opsætningstid
- Solid metalkrog for bedre sikkerhed på arbejdspladsen
- Adapter til støvudsug der passer direkte til alle adapter MILWAUKEE® støvsugere
- 56° smigkapacitet
- LED-lys
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48
Klingediameter (mm)	190	190
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933472163	4933471195
EAN-kode	4058546325596	4058546288235

M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ BAGBETJENT RUNDSAV TIL TRÆ

- Leverer samme ydelse som en tilsvarende 230V rundsav, med kapacitet til 570 snit i 90 mm x 45 mm fyrretræ på ét enkelt 12,0 Ah batteri
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Bagbetjent rundsav giver brugeren optimalt udsyn over skærelinjen
- 190 mm klinge giver 66 mm skæredybde - nok til 3 stablede OSB-plader
- Solid metalkrog til ophæng for let opbevaring og optimeret sikkerhed
- Støvsuger-adapter passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Bundsål i magnesium for lav vægt og maksimal holdbarhed
- LED-arbejdslys
- 53° smig-kapacitet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCSRH66-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48
Maks. skæredybde 50 grader [mm]	45
Klingediameter (mm)	190
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471444
EAN-kode	4058546290726

M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- Ophængningskrog for nem opbevaring af værktøjet
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	41	41
Klingediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451429	4933451376
EAN-kode	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- M18 kulfri rundsav med 190 mm klinge giver skæredybde på hele 66 mm, når til at skære 3 stablede 19mm OSB-plader
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Solid krog til ophæng for øget sikkerhed
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Presset aluminium-sko for masksimal holdbarhed
- Integreret LED-lys
- 50° smigkapacitet med 46 mm skæredybde
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48
Klingediameter (mm)	190	190
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464589	4933464590
EAN-kode	4058546225346	4058546225353

HD18 CS | M18™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- Kraftig motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Geringssnit op til 50°
- Øvre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Frit udsyn til skærelinjen
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres inkl. 24-tandet savklinge, parallelanslag, støvudsug og unbraconøgle



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3500	3500
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	39	39
Klingediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933419134	4933441400
EAN-kode	4002395238248	4002395001613

M18 FPS55 | M18 FUEL™ 55 MM DYKSAV TIL TRÆ OG PLAST, KOMPATIBEL MED STYRESKINNE

- M18 FUEL™ dyksaven leverer kraften til at skære ved samme fremføringshastighed som en tilsvarende 230V-sav - med evnen til at skære 45 meter af 18 mm krydsfiner på ét 5,5 Ah batteri
- Dybdejusteringen har to skalaer, en til skinnen og en til brug uden skinne (kan nemt justeres ved hjælp af tryk på en knap)
- En flad klingeskærm kun 12 mm fra yderkanten, hvilket gør det muligt at skære meget tæt på en væg
- Dyksaven er designet til optimal støvudsugning med den medfølgende afskærmning. Kompatibel med DEK26-systemet og leveres med en støvpose
- 1 mm dybdestop muliggør enkle bagudsnit for finere resultater i laminerede materialer
- Vinkelindstilling fra -1° til 48°
- Saven har et vindue på siden for at give brugeren et bedre overblik
- Enkelt klingeskiftesystem der låser afbryderen og klingen, mens klingen skiftes
- Fjederbelastet spaltekniv sikrer, at den bliver på plads også under brug
- Variabel hastighed fra 2500 omdr./min til 5600 omdr./min
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.



	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2500 - 5600	2500 - 5600
Maks. skæredybde 0°|45°|48° (mm)	59/ 44/ 0	59/ 44/ 0
Maks. skæredybde med styreskinne 0°|45°|48° [mm]	54/ 42/ 0	54/ 42/ 0
Klingediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	20	20
Geringskapacitet (°)	-1 - 48	-1 - 48
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	4.9 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, PACKOUT™ værktøjskasse	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, PACKOUT™ værktøjskasse
Varenummer	4933478777	4933478778
EAN-kode	4058546360597	4058546360603

M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ BAJONETSAV

- M18 FSZ med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med the ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ værktøjstilpasning giver mulighed for at optimere værktøjet til specifikke opgaver
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Justerbart blød opstart giver højere præcision og minimerer risikoen for vandring ved kontakt mellem klinge og materiale
- Snit-optimering giver længere klingelevetid og øger effektiviteten
- Automatisk bremse der stopper klingen når du er igennem materialet så der udgås skader underliggende materiale
- Gem op til 3 forskellige indstillinger i værktøjets hukommelse for at have let og hurtig adgang til den ydelse der passer dine typiske opgaver
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-3000	0-3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478296	4933478294
EAN-kode	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | M18 FUEL™ SAWZALL™ BAJONETSAV

- Kulfri POWERSTATE™ motor giver op til 5x længere motorlevetid og op til 30% hurtigere snit
- Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gear- og motorlevetiden ved at absorbere kraftige slag ved klingefastkøring
- Solidt FIXTEC™ håndtag giver hurtigt og let klingeskift
- Metalforstærket batterifæste giver øget holdbarhed
- Indbygget LED-arbejdslys
- Justerbar sko optimerer levetiden på dine klinger
- Integreret batteriindikator
- Praktisk krog til ophæng øger sikkerheden i arbejdsdagen
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-3000	0-3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478293	4933478291
EAN-kode	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV

- M18 FUEL™ Super SAWZALL™ bajonetsaven leverer samme ydelse som den tilsvarende elektriske udgave - med kapacitet til 150 snit i 290 mm x 45 mm fyrretræ på én 12,0 Ah batteriopladning
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Pendulfunktion fjerner hurtigt materialet og giver langt hurtigere snit i træ
- 3000 slag/min med 32mm slaglængde giver ekstremt hurtige snit uanset materiale
- 5-trins variabel hastighed mellem 1500 og 3000 slag/min gør det let at finde den korrekte hastighed uanset materialet
- FIXTEC™ for hurtigt og enkelt klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Metalkrog til praktisk ophæng
- Justerbar sko for optimering af klingens levetid
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464724	4933464484
EAN-kode	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | M18™ SAWZALL™ BAJONETSAV

- 4-polet motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC™ klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modbalancemekanisme der reducerer vibrationerne til 15,2 m/s² i træbjælker
- 28,6 mm slaglængde og 3000 slag/min for ekstrem hurtig savning
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	3000	3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933447275	4933447285
EAN-kode	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver øget effektivitet, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktØj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 22 mm slaglængde og 3000 omdr./min
- Justerbar sko for optimerbart snit
- LED-lys
- Patenteret FIXTEC™-klingeskift uden brug af værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	22	22
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459887	4933459885
EAN-kode	4058546030599	4058546030575

C18 HZ | M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV

M18

- Kompakt MILWAUKEE® bajonetsav med høj ydeevne og en længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelt modvægtsbalancesystem for reducering af vibrationer og øget holdbarhed
- Patenteret FIXTEC™ klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj
- 20 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	20	20
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933416785	4933441340
EAN-kode	4002395237982	4002395001491

M18 FMT | M18 FUEL™ MULTIVÆRKTØJ

M18 FUEL

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor sammen med den effektive 2.1° (venstre/ højre) svingningsbevægelse og de op til 20.000 omdr./min gør den til en af de absolut hurtigste på markedet
- Egner sig til en lang række krævende opgaver, såsom dyksavning i hårdt træ og træ med søm
- 10-trins hastighedsjustering gør den ekstremt alsidig
- FIXTEC™ klingeskift uden brug af værktøj med universal adapter så den passer det mest tilbehør på markedet
- Integreret 180° LED-lys for optimale arbejdsbetingelser i dårligt belyst arbejdsmiljø
- Leveres med adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål, 1x korn60 slibepapir, 1x 80 grit slibepapir, 2x korn120 slibepapir, og 1x korn240 slibepapir
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	2.1	2.1
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478491	4933478492
EAN-kode	4058546346843	4058546346850

M18 FBJS | M18 FUEL™ STIKSAV

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor for hurtigere snit, længere levetid og op til 32 m i 19 mm OSB-plader (på ét 5.0 Ah batteri)
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Patenteret FIXTEC™-klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- 5-trins pendulfunktion for hurtigere snit
- Afbryderen er tilgængelig uanset arbejdsstilling (over- eller underhåndsgreb)
- 6-trins hastighedskontrol med blød opstart og automatisk opjustering til fuld hastighed når belastning registreres
- 3500 slag/min giver hurtigere og renere snit og færre vibrationer
- Støvblæser holde savlinjen fri
- LED-arbejdslys
- Aftagbar blød sko der ikke ridser arbejdsemnet
- Leveres med 1 x klinge, støvudsugs-adapter, støvcover, beskyttelsesskærm, blød sko
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3500	800 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	100	100
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464799	4933464800
EAN-kode	4058546227449	4058546227456

M18 BMT | M18™ MULTIVÆRKTØJ

M18

- Op til 50% hurtigere og med ydeevne som et elektrisk værktøj
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (12.000-18.000 omdr./min) og 3.4° svingningsbevægelse højre/venstre for hurtig skæring i materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 1,7°
- FIXTEC™ for hurtigt og nemt klingeskift - uden brug af værktøj. Universal adapter medfølger
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Unik dybdestopadapter
- Unik støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvfrit
- Klart LED-lys for perfekt oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.7	1.7
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933446203	4933446210
EAN-kode	4002395004928	4002395004911

M18 FJS | M18 FUEL™ STIKSAV

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor giver hurtig savning, lang holdbarhed og driftstid til 32 m i 19 mm OSB-plader (på et 5,0 Ah batteri)
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Patenteret FIXTEC™ for hurtigt og enkelt klingeskift
- Smig-indstilling på basen uden brug af værktøj - 0 - 45°
- 5-trins pendulfunktion for maksimal ydelse
- Støvblæser holder skærelinjen fri og synlig
- Integreret LED-lys
- Monterbar blød sko som forhindrer mærker og ridser i blødt materiale
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3500	0 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464726	4933464727
EAN-kode	4058546226718	4058546226725

M18 BJS | M18™ STIKSAV

M18

- Højydende motor leverer 2800 slag/min
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer lang holdbarhed for både batteri og værktøj
- Patenteret FIXTEC™ klingesystem for hurtigt og let klingeskift
- Justering af smig 0 - 45° uden brug af værktøj eller nøgle
- 5-trins pendulfunktion
- LED-lys
- Støvblæser holder savlinjen fri og synlig
- Blød sko(aftagelig) forhindrer skader og mærker på bløde materialer
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: virker med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451391	4933451389
EAN-kode	4002395157990	4002395157976

M18 BP | M18™ ELHØVL

M18

- Højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en høvlebredde på 82 mm
- Justerbar høvldybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm
- Savsmuld kan indstilles til at blæse ud til højre eller venstre.
- Forlænget frontsko gør værktøjet mere stabilt når det skal placeres på arbejdsemnet
- Integreret beskyttelse mod skader på arbejdsemnet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14,000	14,000
Skærebredde (mm)	82	82
Maks. skæredybde (mm)	2	2
Falsdybde (mm)	10.7	10.7
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451113	4933451114
EAN-kode	4002395137374	4002395137381

M18 FTR8 | M18 FUEL™ OVERFRÆSER MED 8 MM / 6 MM SPÆNDEPATRONER OG BUNDPLA-

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor leverer kraften fra en 230V overfræser, maks. 31.000 omdr./min. for kraftfuld og jævn skæring
- Med variabel hastighed kan brugerne justere mellem 10.000 og 31.000 omdr./min for den bedste kontrol til opgaven
- Heldags driftstid på ét M18™ 5,0 Ah batteri (op til 115 m)
- Innovativt højdejusteringssystem med 0,4 mm mikrojustering
- Aktiv bremse stopper overfræseren hurtigt
- Det medfølgende topfræsningstilbehør har 3 stoptrin
- Dobbelt LED-lys til belysning af arbejdsfladen
- Kompatibel med støvudsugningssættet (DEK 26)
- Leveres med 2 x støvudsugningsadaptere, 146 mm bundplade der accepterer 31,75 mm styreskinne, 6 mm og 8 mm spændepatroner, springbase og 2 x sideanslag
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FTR8-0X
Spændepatron (mm)	8
Dyksavningskapacitet (mm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	31,000
Hastighedsindstillinger	6
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933479073
EAN-kode	4058546368678

M18 BQSS | M18™ RYSTEPUDSER

- Højtydende motor leverer 11.000-13.000 omdr./min. for hurtigere fjernelse af materiale
- Justerbar hastighed med 6 hastighedsindstillinger gør det muligt at vælge den rigtige hastighed til det pågældende materiale
- Universal selvklæbende slibepude gør det let at skifte slibepapir
- Papirclips til brug med almindeligt sandpapir
- Håndtag med lav profil og gummibelagt greb for bedre ergonomi
- Bevægelsesmønstret sikrer fejlfri finish ved lave vibrationer på kun 5,23 m/s^2
- Leveres med hulmaskine til brug med standard sandpapir
- 4-polet motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer den nødvendige kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000 - 13,000	11,000 - 13,000
Svingningsdiameter (mm)	1.6	1.6
Slibeplade størrelse (mm)	113 x 104	113 x 104
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933479966	4933479967
EAN-kode	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75 | M18 FUEL™ 75 MM BÅNDSLIBER

- Kompakt design med flad front og side
- Fanger 90% af støvet enten gennem universal-støvporten eller med støvposen med flere lag
- Variabel hastighed med båndhastighed fra 230 til 410 m/s
- Værktøjsfri justering af håndtaget gør det muligt for brugeren at finde den optimale slibeposition
- Standard båndstørrelse på 75 x 457 mm
- Værktøjsfri justering af slibebåndet
- LED-lys er placeret på fronten og siden for 180° belysning
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Båndhastighed [m\min]	230 - 410	230 - 410
Båndlængde (mm)	457	457
Båndbredde (mm)	75	75
Slibeoverflade (mm)	90 x 135	90 x 135
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.6 (M18 HB5.5)	4.6 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933479614	4933479615
EAN-kode	4058546374082	4058546374099

M18 BOS125 | M18™ EXCENTERSLIBER

- Motoren giver mellem 14000 og 24000 svingninger i minuttet for ekstremt hurtigt arbejde
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- Variabel hastighedregulering med seks trin for maksimal alsidighed til de forskellige opgaver
- Støvbeholder med integreret filter holder støv indkapslet
- Universal fæste med velcro gør det let at skifte slibepapir
- Lav vægt på kun 1.6 kg
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000	12,000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Svingningsdiameter (mm)	2.4	2.4
Slibeplade størrelse (mm)	125	125
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933464228	4933464229
EAN-kode	4058546221737	4058546221744

M18 FAC | M18 FUEL™ KOMPRESSOR

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer et maksimalt luftryk på 9.31 bar og 48 l/m ved 2.8 bar - rigeligt til at drive eks. sømpistoler
- Et af markedets mest støjsvage batteridrevne kompressorer på kun 68 dB(A) for et mere komfortabelt arbejdsmiljø
- Med to bæregreb og vægt på kun 14 kg er den let at transportere
- Imponerende produktivitet med driftstid nok til 1600 18G stifter på ét 12.0 Ah batteri
- Let og hurtig justering af lufttryk
- Brugervenlig betjening og let tilslutning af slange
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FAC-0
Luftstrøm (l/min)	48
Maks. tryk (bar / PSI)	9.31/ 135
Tankkapacitet (l)	7.6
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	68
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472166
EAN-kode	4058546325626

FIND DEN RETTE *SØM-, DYKKER- ELLER HÆFTEPISTOL* TIL OPGAVEN

SØMPISTOLER

Tagarbejde, gulvstrøer, skillevægge, terrasse mm.





M18 FFN-502C

Magasinvinkel 30° - 34°



M18 FFN21-0C

Magasinvinkel 20° - 22°



M18 FFNS-502C

Magasinvinkel 30° - 34°

DYKKERPISTOLER

Paneler, lister, gulvlægning, rækværk, trapper, døre- & vinduesbeklædning, møbelsnekkeri mm.





M18 FN18GS-202X

Lige magasin



M18 FN16GA-202X

Magasinvinkel 20°



M18 FN15GA-0X

Magasinvinkel 34°

KLAMMEPISTOL TIL HEGN





M18 FFUS-302C

Lige magasin

HÆFTEPISTOLER

Isolering, plast, spånplader, stof mm.





M18 FNCS18GS-202X

Lige magasin



M12 BST-202X

Lige magasin



M12 BCST-0X

Lige magasin

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible søm, dykkere og stifter

REDLITHIUM™

Besog vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 FFN21 | M18 FUEL™ 21° SØMPISTOL 2-TRINS

- Fremragende kraft til konsekvent at sænke sæm i hårdt træ
- 'Ready to Fire'-teknologi eliminerer opstartstid mellem hvert søm
- Ingen gas og rengøring er nødvendig, udviklet til at levere holdbarhed og pålidelighed til de mest krævende brugere med meget lidt vedligeholdelse
- To trin giver mulighed for sekvensskydning til præcision eller enkeltskud for høj hastighed
- Værktøjsfri, hurtig og let dybdejustering for at sikre at sømmene bliver isat korrekt
- Dry-Fire lockout stopper at værktøjet affyres når der ikke er nogle søm tilbage i magasinet
- Affyrer op til 700 søm pr. opladning med et REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Til søm mellem 50mm og 90mm standard 20° til 22°
- Hurtig adgang og let afhjælpning af sømblokering
- LED arbejdslys oplyser arbejdsområdet for bedre affyring af sømmene
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FFN21-0C
Magasinvinkel (grader)	20 - 22
Dykkerdiameter (mm)	2.8 - 3.7
Sømtype (mm)	50 - 90
Magasinkapacitet søm	51
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478993
EAN-kode	4058546362751

M18 FFN | M18 FUEL™ 34° SØMPISTOL 2-TRINS

- Fremragende ydelse i hårdt træ
- Ready to Fire'-teknologi gør at den altid skyder med det samme der trykkes
- Ingen gas eller rengøring er nødvendig - designet for maksimeret holdbarhed og pålidelighed for de mest krævende brugere
- To trin - sekvens- eller enkeltskud
- Let dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 700 søm pr. opladning med et REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Til standard søm der passer i vinklet magazin ved 30° eller 34°
- Let at fjerne evt. fastkørte søm
- LED-arbejdslys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Magasinvinkel (grader)	30 - 34	30 - 34
Dykkerdiameter (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Sømtype (mm)	50 - 90	50 - 90
Magasinkapacitet søm	51	51
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471406	4933471404
EAN-kode	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS | M18 FUEL™ 34° SØMPISTOL MED ENKELTSKUD

- SÆLGES IKKE I DANMARK
- Ready to Fire'-teknologi gør at den altid skyder med det samme der trykkes
- Ingen gas eller rengøring er nødvendig - designet for maksimeret holdbarhed og pålidelighed for de mest krævende brugere
- Enkeltskuds-trin for ekstra præcision i placeringen af hvert enkelt søm
- Let dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 700 søm pr. opladning med et REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Til standard søm der passer i vinklet magazin ved 30° eller 34°
- Let at fjerne evt. fastkørte søm
- LED-arbejdslys giver bedre overblik over placeringen af sømmet
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FFNS-502C
Magasinvinkel (grader)	30 - 34
Dykkerdiameter (mm)	2.8 - 3.3
Sømtype (mm)	50 - 90
Magasinkapacitet søm	51
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478302
EAN-kode	4058546344795

M18 FN16GA | M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL 2-TRINS

- Fremragende kraft til konsekvent at sænke dykkere under overfladen i hårdt træ
- Ready to Fire Nail Technology' eliminerer opstartstid mellem hver dykker
- Ingen gaspatroner og ingen rengøring kræves, designet for at levere holdbarhed og pålidelighed til de mest krævende brugere med meget lidt vedligehold
- Mindre dykkerhul, den nøjagtige størrelse på dykkeren giver en finere finish
- Forskellige formede næser gør at brugeren får den bedste finish uanset opgaven
- Lille arbejdskontaktbeslag giver brugeren mulighed for at affyre og sænke dykkere i en mere spids vinkel
- Værktøjsfri, hurtig og nem dybdejustering for at sikre, at dykkerne sænkes korrekt
- Dry-Fire-lockout' stopper værktøjet, når der ikke er nogen dykkere tilbage i magasinet
- Skyder op til 1200 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Hurtig adgang og let afhjælpning af tilstopninger
- LED-arbejdslys oplyser arbejdsfladen for bedre placering af dykkere



	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Magasinvinkel (grader)	20	20
Dykkerdiameter (mm)	1.6	1.6
Sømtype (mm)	32 - 64	32 - 64
Magasinkapacitet søm	110	110
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478094	4933478092
EAN-kode	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL 2-TRINS

- Fremragende kraft til konsekvent at sænke dykkere under overfladen i hårdt træ
- Ready to Fire Nail Technology' eliminerer opstartstid mellem hver dykker
- Ingen gaspatroner og ingen rengøring kræves, designet for at levere holdbarhed og pålidelighed til de mest krævende brugere med meget lidt vedligehold
- Mindre dykkerhul, den nøjagtige størrelse på dykkeren giver en finere finish
- Forskellige formede næser gør at brugeren får den bedste finish uanset opgaven
- Lille arbejdskontaktbeslag giver brugeren mulighed for at affyre og sænke dykkere i en mere spids vinkel
- Værktøjsfri, hurtig og nem dybdejustering for at sikre, at dykkerne sænkes korrekt
- Dry-Fire-lockout' stopper værktøjet, når der ikke er nogen dykkere tilbage i magasinet
- Skyder op til 1200 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Hurtig adgang og let afhjælpning af tilstopninger
- LED-arbejdslys oplyser arbejdsfladen for bedre placering af dykkere



	M18 FN15GA-0X
Magasinvinkel (grader)	34
Dykkerdiameter (mm)	1.8
Sømtype (mm)	32 - 64
Magasinkapacitet søm	110
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478091
EAN-kode	4058546340247

M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS STIFTEPISTOL

- Fantastisk ydelse i hårdt træ
- Ready to Fire'-teknologi gør at den altid skyder med det samme der trykkes
- Ingen gas eller rengøring er nødvendig - designet for maksimeret holdbarhed og pålidelighed for de mest krævende brugere
- Mindre huller i præcis samme størrelse som dykkerhovedet efterlader en flot overfladefinish
- Forskellige mundstykker med opbevaring på selve maskinen for optimal finish uanset opgaven
- Mulighed for at sænke dykkere i forskellige vinkler
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle
- Affyrer ikke når magasinet er tomt
- Affyrer op til 1200 søm på én opladning med et REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let at fjerne evt. fastkørte dykkere
- LED-arbejdslys
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Magasinvinkel (grader)	0	0
Dykkerdiameter (mm)	1.2	1.2
Sømtype (mm)	16 / 54	16 / 54
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471409	4933471407
EAN-kode	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS | M18 FUEL™ KLAMMEPISTOL TIL HEGN

- Fremragende kraft til konsekvent affyring af 50 mm hæfteklammer i hegnspæle
- Ready-to-Fire teknologi eliminerer ventetid mellem hver affyring
- Kræver ingen gaspatroner og rengøring. Designet til at levere holdbarhed og produktivitet til de mest krævende brugere med næsten ingen vedligeholdelse
- Værktøjsfri, hurtig og nem dybdejustering til at sikre, at hæfteklammerne skydes i med den korrekte dybde uden at ødelægge hegnet
- Let adgang til fjernelse af hæfteklammer ved tilstopning
- Dry-Fire Lockout forhindrer maskinen i at affyre, når magasinet er tomt
- Affyrer op til 600 hæfteklammer på et REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Fremragende udsyn gør det lettere at placere hver hæfteklammer hurtigt og præcis
- Affyrer MILWAUKEE® 9 gauge hæfteklammer med modhager fra 40 mm til 50 mm
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Magasinkapacitet	45	45
Hæftetype	20	20
Hæftelængde [mm]	38 - 51	38 - 51
Hæftebredde [mm]	10.3	10.3
Skudrate	600	600
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB3)	5.0 (M18 HB3)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933479834	4933479832
EAN-kode	4058546376284	4058546376260

M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ KLAMMEPISTOL 2-TRINS

- Konstant kraft giver ensartet sænkning i hårdt træ
- Ready to Fire' teknologi så maskinen skyder med det samme der trykkes
- Ingen gaspatroner og ingen rengøring er nødvendig
- Forskellige næsestykker med opbevaring direkte på maskinen for maks. fleksibilitet i forhold arbejdsopgaver
- Affyrer ikke når magasinet er tomt
- Passer til alm. klammer fra 9.5 mm til 38 mm
- Affyrer op til 1200 klammer pr. opladning på et 2,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- LED-lys giver optimalt udsyn til arbejdsområdet
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Magasinkapacitet	108	108
Hæftelængde [mm]	9.5 - 38	9.5 - 38
Hæftebredde [mm]	6.35	6.35
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471942	4933471940
EAN-kode	4058546298418	4058546298395

M18 F2VC23L | M18 FUEL™ 23 L STØVSUGER - STØVKLASSE L

PACKOUT™ M18 FUEL

- M18 FUEL™ 23 liter L-klasses våd/tør støvsuger giver uovertruffen ydeevne, holdbarhed og alsidighed til rengøring på arbejdspladsen.
- Fremragende ydeevne til både våd og tør støvsugning med en maksimal luftstrøm på 3086 l/min og 192 mbar
- 34 minutters rengøringstid (op til 480m²) på "Max power mode" og op til 49 minutter (op til 545m²) på "Max run-time mode" pr. opladning på 2x M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batterier.
- Det effektive HEPA H13-filter opsamler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikron
- Antistatisk 2,7 m lang, stødsikker og bøjelig ledning
- Indeholder opbevaringsplads til alt tilbehør inklusiv rengøringssæt til gulv og elværktøjstilbehør
- Robust transportbase med låsbare hjul for nem transport og bevægelse rundt på arbejdspladsen
- DEK 26 værktøjsstik giver mulighed for effektiv støvudsugning fra elværktøj



	M18 F2VC23L-0
Beholderkapacitet støv (l)	23
Beholderkapacitet væske (l)	23
Slangediameter (mm)	64
Slangelængde (m)	2.7
Maks. vakuum (mbar)	192
Luftstrøm (l/min)	3086
Filtertype	HEPA H13
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478964
EAN-kode	4058546362461

M18 FBPV | M18 FUEL™ RYGSÆK-STØVSUGER

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft og motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Støvklasse L. Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- HEPA filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.3 microns
- DEK 26-kompatibel så den let kan tilsluttes dit elværktøj
- Lavt støjniveau på kun 76 db
- Ny teknologi giver længere levetid på filter, bedre maks. ydelse og støvopsamling uden poser
- Krog til ophæng
- Skulderstropper kan tages af, så den kan bruges som alm. støvsuger
- Leveres med 1 x stort gulvmundstykke, 1 x tyndt mundstykke, 1 x teleskop-stang, 1 x flex slange, 1 x adapter



	M18 FBPV-0
Kapacitet (l)	3.8
Slangediameter (mm)	36
Maks. vakuum (mbar)	189
Luftstrøm (l/min)	1557.43
Filtertype	HEPA
Forseglet sugeevne (mm)	1905 v H2O
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464483
EAN-kode	4058546224288

M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅD-/TØR-STØVSUGER

M18 FUEL

- M18 FUEL™ PACKOUT™ våd-/tør-støvsugeren er fuldt kompatibel med resten af MILWAUKEE® PACKOUT™-serien
- Den kulfrie POWERSTATE™-motor giver kraft, så støvsugeren nemt kan rengøre vådt og tørt affald fra byggepladsen
- PACKOUT™ kompatibiliteten giver våd-/tør-støvsugeren en uovertruffen mobilitet, som minimerer transport af maskiner på og uden for byggepladsen
- Støvsugeren kan stables sammen med resten af PACKOUT™-serien, hvilket gør den transportabel og alsidig
- Det ekstremt effektive HEPA-filter indsamler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikrometer
- Op til 30 min. driftstid på høj indstilling med et HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri og over 50 min. driftstid på lav indstilling
- Indvendig opbevaring til tilbehør og slange forhindrer tab af udstyr
- DEK26-adapter
- Slange der kan forlænges op til 1,6 m for bedre rækkevidde
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FPOVCL-0
Beholderkapacitet støv (l)	9.5
Beholderkapacitet væske (l)	7.0
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	1.5
Maks. vakuum (mbar)	117
Luftstrøm (l/min)	1416
Filtertype	HEPA
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478187
EAN-kode	4058546341206

M18 VC2 | M18™ VÅD/TØR-STØVSUGER

M18

- Kraftfuld 18 V motor med maksimal luftgennemstrømning på 1300 l/min / 80 bar giver fremragende sugekraft til både våde og tørre oprydningsopgaver
- HEPA-filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.03 mikroner
- Op til 30 min driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
- Opbevaringsrum til tilbehør og slange
- DEK 26 kompatibel for let kobling til elværktøj
- Kan stables for lettere opbevaring og transport
- Integreret blæser fjerner støv for arbejdsområdet
- Vandtæt afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 VC2-0
Beholderkapacitet støv (l)	9.79
Beholderkapacitet væske (l)	7.5
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0.47
Maks. vakuum (mbar)	80
Luftstrøm (l/min)	1300
Filtertype	Vådt/tørt
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464029
EAN-kode	4058546219741

M12 FVCL | M12 FUEL™ VÅD-/TØR-STØVSUGER

M12 FUEL

- Kraftfuld kulfri M12 FUEL™ motor med maksimum luftgennemstrømning på 1275 l/min & 105 mbar giver 18V ydelse til både våd- og tør-opgaver
- Med et 6,0 Ah batteri kan støvsugeren klare 14 min driftstid på fuld styrke og 26 lav styrke - kompaktheden gør den optimal de mange små hurtige tør- og vådopgaver i hverdagen
- Det effektive HEPA-filter opsamler 99.97 % af de luftbårne partikler ned til 0.3 mikron
- Integreret opbevaringsplads til slange og mundstykker
- DEK 26 gør det let at klikke på elværktøj for opsamling af støv og savsmuld
- Designet gør den let at stable og opbevare
- Vægmonteringsplade medfølger
- Integreret blæsefunktion til brug med elværktøj for bedre udsyn over arbejdsområdet
- REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale overbelastningsbeskyttelse der beskytter batteri og værktøj og forbedrer ydelsen under belastning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FVCL-0
Beholderkapacitet støv (l)	5.7
Beholderkapacitet væske (l)	6.1
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0.5
Maks. vakuum (mbar)	105
Luftstrøm (l/min)	1275
Filtertype	HEPA
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478186
EAN-kode	4058546341190

M18 CV | M18™ HÅNDSTØVSUGER

M18

- Kraftig sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, støv m.m.
- 99.97% effektivt HEPA-filter fanger partikler helt ned til 0.3 mikrometer
- Låsbar afbryder for komfortabel vedvarende brug
- Tilbehør til rengøring af både store og små områder
- Opsamler med låsemekanisme holder indholdet sikkert inde
- Transparent vindue i beholderen for let overblik over støvniveau
- Op til 23 minutters konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CV-0
Beholderkapacitet støv (l)	2.5
Slangediameter (mm)	32
Slangelængde (m)	1.2
Maks. vakuum (mbar)	84.8
Luftstrøm (l/min)	1019.33
Filtertype	Cyx
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459204
EAN-kode	4002395289998

M18 BBL | M18™ SPÅNBLÆSER

M18

- Kompakt krop - klare skidt og snavs på svært tilgængelige steder
- Effektstyring - 3 indstillinger med variabel hastighed
- Tilbehør - mundstykkeforlænger (228,6 mm), universal adapter til oppustning / tømning
- Aftagelig mundstykke for nem og bekvem opbevaring
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BBL-0
Luftmængde (m³_/min)	0 - 2.9
Luftstrøm hastighed (km/t)	0 - 42.8
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	0 - 18,700
Længde uden mundstykke (mm)	375
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933446216
EAN-kode	4002395004942

M18 AF | M18™ VENTILATOR

M18

- Kan bruges med enten M18™ REDLITHIUM™ batteri eller ledning
- Tre hastigheder med optimeret luftstrøm op til 1290 m/t
- Effektiv luftcirkulation i rum op til 3.6 m x 4 m
- Justerbart hoved op til 120°
- Tre timers driftstid på hastighed 3 med et M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ridser ikke på overflader grundet gummibelægning
- Mulighed for at montere ventilatoren på væg
- Leveres med strømkabel
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 AF-0
Lufthastighed 1 [m³/t]	760
Lufthastighed 2 [m³/t]	1000
Lufthastighed 3 (m³/t)	1290
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451022
EAN-kode	4002395136971

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 BI | M18™ LUFTPUMPE

M18

- Kompakt letvægtsdesign for hurtig pumpning af bil- og lette lastbildæk.
- Base med anti-vibration og gummifødder får pumpen til at stå fast under pumpning
- Pump op til 30 dæk på et M18™ 5,0 batteri
- Maks. kapacitet på 10,3 bar
- Automatisk tjek af tryk for at sikre, at bar-målet er nået
- Automatisk sluk-funktion forhindrer overpumpning
- Den automatiske sluk-funktion pumper dækket op til det på forhånd valgte tryk for nøjagtig pumpning
- Leveres med pumpenål til bolde, presta fatning, pumpemundstykke og schrader fatning
- 4 trykindstillinger og 3 måleenheder
- Oplyst LCD-display med digital trykmåler og batteriindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BI-0
Lufttilstrømning (l/min)	40
Maks. tryk (bar / PSI)	10.3/ 150
Arbejdsradius	33% @ 5,5 bar
Slangelængde (mm)	920
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.8 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478706
EAN-kode	4058546348991

M18 PRCDAB+ | M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER

PACKOUT M18

- Premium 360° surround sound højttalere med 40W forstærker giver en stor og fyldig lyd
- DAB+ og AM/FM tuner med digital processor
- Digital Bluetooth® modtager: Afspil musik fra op til 30 m fra din smartphone
- Kompatibel med PACKOUT™ modulsystem
- Integreret ladefunktion for hurtig og praktisk opladning af M18™ batterier og USB-enheder
- IP57-beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- AC/DC: Drives af enten M18™ batteri eller ledning
- Op til 24 timers driftstid på et M18™ REDLITHIUM™ ™ 5,0 Ah batteri



	M18 PRCDAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1620
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimensioner (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	10.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472112
EAN-kode	4058546325084

M18 JSR DAB+ | M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO

M18

- Højtydende musiksystem - DAB+/FM med digital modtager giver helt klart signal
- DAB+ giver bedste lydkvalitet og viser info på sangtitel, sanger / band, præcis tid…
- Dobbelthøjttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Stødabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drevet af MILWAUKEE® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforseglet rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. MILWAUKEE® batterier sælges separat



	M18 JSR DAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)	-
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451251
EAN-kode	4002395167760

M18 RC | M18™ ARBEJDSRADIO/LADER MED BLUETOOTH®

M18

- Indbygget oplader giver mulighed for via USB stik hurtig og bekvem opladning af alle M18 ™ batterier eller elektroniske enheder
- Bluetooth: Afspil musik på op til 30 meter fra din smartphone, computer eller tablet
- Kan anvendes med MILWAUKEE® M18™ batterier eller tilsluttes 230 V strømforsyning
- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets-højtalere og 40 W forstærker med fyldig og god lyd
- Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre lydenheder
- Forstærket stålkonstruktion og metal håndtag beskytter mod hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse med op til 10 radiokanaler
- USB-stik (2.1 Amp) oplader tilsluttede enheder både når den køre på batterier og er tilsluttet stikkontakt
- Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. MILWAUKEE® batterier sælges separat
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 RC-0
Dimensioner (mm)	300 x 307 x 370
Højttalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	8.4 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933446639
EAN-kode	4002395005420

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTTALER

M12 M18

- Bluetooth® arbejdshøjttaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Fleksibelt batterisystem: Passer til alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobiler, tablets og lign.
- Premium højttaler med forstærket bass



	M12-18 JSSP-0
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højttalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459275
EAN-kode	4058546002411

M18 FPP2A3

M18 FUEL™ POWERPACK

M18 FUEL

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Slagboremaskine
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" Hex slagskruemaskine



	M18 FPP2A3-502X
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933480873
EAN-kode	4058546411589

M18 FPP6E3

M18 FUEL™ POWERPACK

M18 FUEL

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Slagboremaskine
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" Hex slagskruemaskine
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm rundsav til træ og plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ bajonetsav
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliber med låsbar afbryder
- M18 TLED - M18™ arbejdslampe



	M18 FPP6E3-502B
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Taske
Varenummer	4933480874
EAN-kode	4058546411596

M18 FPP6F3

M18 FUEL™ POWERPACK

M18 FUEL

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Slagboremaskine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ ½" kompakt slagnøgle med friktionsring
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm rundsav til træ og plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ bajonetsav
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliber med låsbar afbryder
- M18 TLED - M18™ arbejdslampe



	M18 FPP6F3-502B
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Taske
Varenummer	4933480875
EAN-kode	4058546411602

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M12



UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

ÉT SYSTEM OVER 110 VÆRKTØJER

KOMPAKT YDELSE. FAGFOKUSERET. OMFATTENDE.

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





M12 FUEL

SE HELE UDVALGET

SE M12™ PÅ VORES YOUTUBE-KANAL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ er bygget til de mest krævende håndværkere i verden. M12 FUEL™ leverer enestående ydelse inden for det kompakte segment og indeholder de tre MILWAUKEE® innovationer - POWERSTATE™ kulfri motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ intelligent hardware og software - der leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhed.

M12 FUEL™ er med andre ord klassens bedste fuldt integrerede system der beskytter og driver dit batteridrevne værktøj til maksimal ydelse og effektivitet.

NYHED

HØJERE YDELSE*

LAVERE VÆGT*

MERE KOMPAKT*



1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- MILWAUKEE® designet og bygget kulfri motor
- Uovertruffen ydelse
- Holder længere og leverer maksimal kraft*



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Et avanceret elektronisk system der finjusterer ydeevnen - som en slags fartpilot for elværktøj
- Total systemkommunikation med over-belastningsbeskyttelse for lang levetid



3 REDLITHIUM™ BATTERIER

- Imponerende holdbarhed
- Batteri uden hukommelseseffekt der bevarer sin maksimale ydelse i længere tid
- Indbygget strømindikator der viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- Fungerer ned til -20°C



* Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultater afhængig af spænding, værktøj og anvendelse.

M12 CH

M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER

- Markedets første kompakte kulfri 12 V borehammer med 1.1 J (EPTA). Omdr. ubelastet 0-900 o./min. Slagtal 6.575 slag/min.
- Ekstremt lavt vibrationsniveau på 4,3 m/s² - kan anvendes i op til 8 timer om dagen
- Kan bore over 60 huller(50 x 6 mm) per opladning
- Fremragende ydelse i forhold til vægt med kulfri POWERSTATE™ motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2 x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 2 funktioner: Vælg mellem hammerboring og almindelig boring for maksimal fleksibilitet
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 6 - 10 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- 43 mm halsdiameter - kompatibel med hammerstøvsugeren M12 DE
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Maks. borekapacitet i træ (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-kode	4002395002719	4002395002665	4002395161584

PERFECT MATCH

SÆT MED 5 STK. SDS-PLUS HAMMERBOR

Varenummer **4932352338**



M12 H | M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BOREHAMMER

- Kompakt ergonomisk design med lav vægt der gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads og over længere perioder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- L-formet design og 2-trins indstilling for både hammer- og slagboring
- Lavt vibrationsniveau på 6,7 m/s²
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 4 - 8 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Maks. borekapacitet i træ (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i stål (mm)	8	8	8
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933431355	4933431340	4933441164
EAN-kode	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL | M12™ UNIVERSAL STØVUDSUG

- Passer til alle MILWAUKEE® SDS-plus borehammere og de fleste af konkurrenternes med 41-61 mm hals med bare ét justerbart sidehåndtag, som kan sættes på højre eller venstre side af borehammeren
- Leverer mere end 40 min. driftstid på et enkelt M12 B2 2.0 Ah batteri
- Kan operere med op til 210 mm lange SDS-plus bor pga. teleskopiske mundstykker
- Justering af boredybde for optimeret effektivitet
- 2 udskiftelige mundstykker til boring i diametre op til Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 sugetrin - permanent sug eller auto-start når boring starter
- 5 sek. forsinkelse, når der er slukket
- HEPA H13-klasse filter og filterrensningsmekanisme for bedste ydelse og længere levetid
- Udstyret med gennemsigtig beholder for overblik over kapacetet og Ø32 mm adapter til støvsuger, så den kan tømmes uden at det sviner
- Strømindikator



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Maks. bordiameter (mm)	30	30
Maks. boredybde (mm)	203	203
Luftstrøm (l/min)	466	466
Lufthastighed (m³/t)	28	28
Beholderkapacitet væske (l)	0.31	0.31
Beholderkapacitet støv (l)	0.31	0.31
Filtertype	HEPA H13	HEPA H13
Maks. vakuum (mbar)	23.4	23.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933471460	4933471461
EAN-kode	4058546290887	4058546290894

M12 FPD2 | M12 FUEL™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

- Ekstremt kompakt design med en længde på kun 152 mm giver adgang på trang plads
- Maks. drejningsmoment på 45 Nm - overlegen kombination af kraft og kompakt design
- 13 mm heavy duty borepatron i metal for hurtigt bitskifte
- Mekanisk kobling med 13 momentindstillinger
- Indbygget batteriindikator, bælteklips i metal og LED-lys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1,550	0 - 1,550	0 - 1,550
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 22,500	0 - 22,500	0 - 22,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	45	37	45
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B6)	1.1 (M12 B2)	1.4 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933479867	4933479868	4933479870
EAN-kode	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDD2 | M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE

- Ekstremt kompakt design med en længde på kun 151 mm giver adgang på trang plads
- Maks. drejningsmoment på 45 Nm - overlegen kombination af kraft og kompakt design
- 13 mm heavy duty borepatron i metal for hurtigt bitskifte
- Mekanisk kobling med 13 momentindstillinger
- Indbygget batteriindikator, bælteklips i metal og LED-lys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1,550	0 - 1,550	0 - 1,550
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	45	37	45
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B6)	1.1 (M12 B2)	1.4 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933479872	4933479873	4933479875
EAN-kode	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FDDX | M12 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE MED UDSKIFTBARE HOVEDER

- Højtydende og kompakt 4-i-1 bore-/skruemaskine til monteringsopgaver
- Aftagbar borepatron men 4 forskellige hoveder gør den egnet til en lang række opgaver
- ¼" hex bitfastgørelse under borepatronen, reducerer længde til 130 mm, når det behøves
- Optimalt grebsdesign for uovertruffen kontrol og ergonomi
- Kulfri POWERSTATE™ motor leverer op til 34 Nm i moment
- Praktisk magnetisk holder til bits/skruer på front
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	34	34	34
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Standardudstyr	10 mm metalborepatron	10 mm selvspændende borepatron, ¼" hex borepatron, ¼" hex vinkelborepatron og ¼" hex offset-borepatron	10 mm selvspændende borepatron, ¼" hex borepatron, ¼" hex vinkelborepatron og ¼" hex offset-borepatron
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464978	4933471332	4933464979
EAN-kode	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 FPDX | M12™ FUEL™ KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON

- Kompakt og kraftfuld 6-i-1 slagbore-/skruemaskine for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar borepatron med tre forskellige hoveder gør den egnet til en lang række opgaver
- Kulfri MILWAUKEE® POWERSTATE™ motor med moment på 44Nm
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 13 mm selvspændende borepatron, ¼" hex-vinkelborepatron i metal og ¼" hex offset-borepatron i metal
- ¼" hex-fæste bag borepatronen, så længden kan reduceres til 138 mm hvis nødvendigt
- Planetgear i fuldmetal for ekstrem holdbarhed
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	37
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Standardudstyr	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron, offset-borepatron, vinkelborepatron
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-kode	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX | M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON

M12

- Kompakt 5-i-1 bore-/skruemaskine system med høj ydeevne for ekstrem alsidighed
- Aftagelig borepatron med 3 forskellige hoveder til mange forskellige opgaver
- Standard 10 mm borepatron, vinkelborepatron med ¼"hex bitfastgørelse og offset borepatron med ¼"hex bitfastgørelse
- ¼"hex bitfastgørelse under borepatronen, reducerer længde til 153 mm, når det behøves
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Metal planetgearboks for ekstrem holdbarhed
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BDDXKIT-202C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 -1500
Borepatron (mm)	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	32
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Standardudstyr	Aftagelig FIXTEC™ borepatron, vinkelborepatron, retvinklet borepatron, bælteclips, 25 mm PZ2 bit
Inkluderet	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933447836
EAN-kode	4002395006601

M12 BPD | M12™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

M12

- Kompakt slagboremaskine med høj ydeevne og en længde på 190 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	10	10	10
Maks. slagtal (slag/min)	22,500	22,500	22,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441950	4933441940	4933441935
EAN-kode	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD | M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

M12

- Kompakt bore-/skruemaskine med høj ydeevne og en længde på 189 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441930	4933441915	4933441925
EAN-kode	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD | M12™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

M12 FUEL

- Heavy Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- 10 mm selvspændende for hurtigt skift af bor og bits
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800
Borepatron (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	12	12
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933416900	4933441215
EAN-kode	4002395237678	4002395001248

M12 CD | M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE

M12 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED-oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CD-0
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	37
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933440450
EAN-kode	4002395000968

M12 BD | M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE

M12

- Kompakt MILWAUKEE® skruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 175 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- ¼" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Træskruer op til (mm)	6	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441910	4933441900
EAN-kode	4002395002566	4002395002559

M12 BSD | M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE

M12

- Kompakt skruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 169 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Planetgear i metal for lange holdbarhed og maksimalt drejningsmoment på op til 20 Nm
- ¼" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 15-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal fleksibilitet
- Slankt softgreb håndtag
- Indbygget LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BSD-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447135
EAN-kode	4002395006021

M12 FID2 | M12 FUEL™ KOMPAKT ¼" SLAGSKRUEMASKINE

M12 FUEL

- Det kompakte design med en længde på kun 127 mm er ideelt til arbejde på trang plads
- Maks. drejningsmoment på 170 Nm - overlegen kombination af kraft og kompakt design
- Op til 3.600 omdr./min. og 4.000 slag/min.
- LED-lys øger synligheden på arbejdsstedet
- 4-trins DRIVE CONTROL™ lader brugeren vælge mellem 4 forskellige hastigheder og drejningsmoment for øget alsidighed
- ¼" Hex borepatron for hurtig og let bitskifte
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1,700/ 0 - 2,900/ 0 - 3,600/ 0 - 3,600	0 - 1,700/ 0 - 2,900/ 0 - 3,600/ 0 - 3,600
Slagtal (slag/min)	0 - 4,000	0 - 4,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	170	170
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B6)	0.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933479876	4933479877
EAN-kode	4058546376703	4058546376710

M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

SURGE™ HYDRAULIC DRIVER · M12 FUEL

- M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ Hex hydraulisk slagskruemaskine er Milwaukee Tools mest støjsvage 12V slagskruemaskine med støjniveau på kun 76 dB(A)
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme der reducerer metal-mod-metal i værktøjet, hvilket giver et mere støjsvagt værktøj der arbejder mere glidende og har længere holdbarhed end en standard slagskruemaskine
- 4-trins DRIVE CONTROL giver mulighed for at skifte mellem fire hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- Den kulfrie POWERSTATE™ leverer op til 3.200 omdr./min med konstant hastighed
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- ¼˝ Hex-borepatron for hurtigt og let bitskift
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Værktøjsoptagelse	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Slagtal (slag/min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464972	4933464973
EAN-kode	4058546229177	4058546229184

M12 BID | M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE

M12

- Kompakt slagskruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	112	112
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933441955	4933441960
EAN-kode	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE

M12

- Kompakt vinkelslagskruemaskine der kun måler 287 mm i længden - ideel til arbejde ved trang plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse giver klassens bedste holdbarhed
- Metalgearkasse for suveræn holdbarhed og moment på 68 Nm
- Kompakt hoved med diameter på kun 35,6 mm
- Håndtag med adskillige grebsmuligheder for optimal komfort
- ¼˝ Hex borepatron for let og hurtigt bit-skifte med én hånd
- Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BRAID-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2425
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	¼˝ Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	68
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451247
EAN-kode	4002395167715

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKT ⅜˝ SLAGNØGLE

M12 FUEL

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 339 Nm i topmoment
- ⅜˝ firkant med friktionsring for let skift af toppe
- POWERSTATE™ kulfri motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktØj, og giver en unik forØgelse af værktØjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 121.9 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Værktøjsoptagelse	⅜˝ firkant	⅜˝ firkant
Slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Maks. drejningsmoment (Nm)	339	339
Maks. boltdiameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464612	4933464613
EAN-kode	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12

M12 FUEL™ ½˝ SLAGNØGLE

M12 FUEL

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 339Nm i topmoment
- ½˝ firkant med friktionsring for let skift af toppe
- POWERSTATE™ kulfri motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 124.5 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Maks. drejningsmoment (Nm)	339	339
Maks. boltdiameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464615	4933464616
EAN-kode	4058546225605	4058546225612

PERFECT MATCH

½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SLAGTOPPESÆT - 13 DELE

Varenummer	**4932480456**



M12 FIW14 | M12 FUEL™ ¼˝ SLAGNØGLE

M12 FUEL

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 115 Nm i tilspændingsmoment
- Op til 136 Nm i løsrivningsmoment
- ¼˝ firkant med friktionsring for hurtigt skift at toppe
- POWERSTATE™ kulfri motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 129.5 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIW14-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1300/1900/3200/3200
Værktøjsoptagelse	¼˝ firkant
Slagtal (slag/min)	1300/2000/4300
Maks. drejningsmoment (Nm)	136
Maks. boltdiameter	M12
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464611
EAN-kode	#ERROR: CG FAILURE

M12 BIW12 | M12™ KOMPAKT ½˝ SLAGSKRUENØGLE

M12

- Kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 171 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- ½˝ firkant til anvendelse med universal toppe
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2550	0 - 2550
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3400	0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	138	138
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933447134	4933447133
EAN-kode	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKT 3/8˝ SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 3/8˝ firkant til anvendelse med universale toppe
- Optimeret håndtag for bedre kontrol og greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BIW38-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Værktøjsoptagelse	3/8˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Maks. drejningsmoment (Nm)	135
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933441985
EAN-kode	4002395002603

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ 3/8˝ VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Leverer op til 270 Nm i tilspændingsmoment og 300 Nm i løsrivningsmoment
- 4-trins DRIVE CONTROL inklusiv trin med autostop-funktion og trin til fjernelse af bolte, som forhindrer overspænding og giver mere kontrol
- Langt skaft for let adgang på trang plads.
- Hovedprofil på kun 71 mm for let adgang på trang plads
- 3/8˝ firkant med friktionsring
- LED-lys
- Premium gummibelægning kan modstå ætsende materialer og giver øget komfort under brug
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FRAIWF38-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Værktøjsoptagelse	3/8˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. drejningsmoment (Nm)	270
Maks. boltdiameter	M16
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471700
EAN-kode	4058546295998

M12 BPRT

M12™ KOMPAKT NITTEVÆRKTØJ

- Klarer op til 325 x 4,8 mm rustfrie stålnitter på én opladning med et 2,0 Ah batteri
- Til nitter i aluminium, stål, rustfrit stål og kobberop til 4,8 mm
- 20,32 mm slaglængde
- Mundstykket holder nitten fast uanset vinkel på pistol
- Rengør kæber uden brug af værktøj. Integreret opbevaring af mundstykke og udtrækkerværktøj.
- Strømindikator og LED-lys
- Ergonomisk design med 273 mm H x 66.8 mm B x 165 mm i længde uden mundstykke
- Praktisk bæltekrog
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med 4 forskellige spidser



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Maks. trækkraft [N]	9000	9000
Maks. antal nitter med et 2,0 Ah batteri (mm)	325 x 4.8	325 x 4.8
Nittediameter [mm]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Slaglængde (mm)	20.32	20.32
Dimensioner (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464404	4933464405
EAN-kode	4058546223496	4058546223502

M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ DIGITAL MOMENTNØGLE

- Milwaukee Tool's første digitale momentnøgle giver op til 50% hurtigere installation ift. håndværktøj
- Moment fra 16.9 til 203.4 Nm med en præcision indenfor ±2% - til momentfølsomme bolte
- Hurtigere, mere effektiv momentrapportering med ONE-KEY™
- Justerbar momentkontrol via motoren så overstramning forhindres
- 4 måleenheder (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Ekstremt hårdført design
- Fire forskellige indikatorer på at det ønsket moment er ved at blive nået, er nået eller er overskredet (lyd, LED, LCD, og vibration)
- Seks forskellige sprog - deriblandt engelsk
- To-trins fastgørelsesproces: Træk i aftrækkeren indtil værktøjet stopper lige før det ønskede drejningsmoment, og afslut derefter i hånden for at nå den ønskede værdi.
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Drejningsmoment [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Nøjagtighed	CW ±2 %, ±CCW 3%	CW ±2 %, ±CCW 3%
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant	½˝ firkant
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 100	0 - 100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464969	4933464970
EAN-kode	4058546229146	4058546229153

PERFECT MATCH

½“ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY TOPPESÆT - LANGE (10 DELE)

Varenummer **4932480457**



M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ ½˝ VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Leverer op til 270 Nm i tilspændingsmoment og 300 Nm i løsrivningsmoment
- 4-trins DRIVE CONTROL inklusiv trin med autostop-funktion og trin til fjernelse af bolte, som forhindrer overspænding og giver mere kontrol
- Langt skaft for let adgang på trang plads
- Hovedprofil på kun 71 mm for lettere adgang på trang plads
- ½˝ firkant med friktionsring
- LED-lys
- Premium gummibelægning kan modstå ætsende materialer og giver øget komfort under brug
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FRAIWF12-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Slagtal (slag/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. drejningsmoment (Nm)	270
Maks. boltdiameter	M16
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471699
EAN-kode	4058546295981

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITAL MOMENTNØGLE

- Milwaukee Tool's første digitale momentnøgle giver op til 50% hurtigere installation ift. håndværktøj
- Moment fra 13.6 til 135.6 Nm med en præcision indenfor ±2% - til momentfølsomme bolte
- Hurtigere, mere effektiv momentrapportering med ONE-KEY™
- Justerbar momentkontrol via motoren så overstramning forhindres
- 4 måleenheder (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Ekstremt hårdført design
- Fire forskellige indikatorer på at det ønsket moment er ved at blive nået, er nået eller er overskredet (lyd, LED, LCD, og vibration)
- Seks forskellige sprog - deriblandt engelsk
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Drejningsmoment [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Nøjagtighed	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CW ±3%
Værktøjsoptagelse	3/8˝ firkant	3/8˝ firkant
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 100	0 - 100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464966	4933464967
EAN-kode	4058546229115	4058546229122

FIND DEN RETTE SKRALDE TIL OPGAVEN

VINKEL-SLAGNØGLE
MAKSIMAL KONTROL VED OPGAVER PÅ TRANG PLADS



M12 FUEL · 270 Nm



M12 FRAIWF38-0
⅜″ firkant

HØJ PRÆCISION
GIVER OPTIMAL MOMENTPRÆCISION OG RAPPORTERINGS-MULIGHEDER



M12 FUEL · ONE-KEY · 16.9–203.4 Nm



M12 ONEFTR12-201C
½″ firkant

M12 FUEL · ONE-KEY · 13.6–135.6 Nm



M12 ONEFTR38-201C
⅜″ firkant

LANG RÆKKEVIDDE
SLANKT HOVED OG LÆNGERE RÆKKEVIDDE GIVER BEDST ADGANG PÅ SVÆRT TILGÆNGELIGE STEDER



M12 FUEL · 82 mm længere



M12 FIR38LR-0
⅜″ firkant

M12 FUEL · 82 mm længere



M12 FHIR14LR-0
¼″ firkant

M12 FUEL · 82 mm længere



M12 FHIR38LR-0
⅜″ firkant

HØJ HASTIGHED
HØJERE HASTIGHED VED MONTERING OG AFMONTERING AF BOLTE



M12 FUEL · 0–450 omdr./min



M12 FHIR14-0
¼″ firkant

M12 FUEL · 0–450 omdr./min



M12 FHIR38-0
⅜″ firkant

KOMPAKT
PERFEKT BALANCE MELLEM KRAFT OG STØRRELSE TIL ARBEJDE PÅ TRANG PLADS



M12 · 40 Nm



M12 IR-201B 1/4
¼″ firkant

M12 · 47 Nm



M12 IR-201B 3/8
⅜″ firkant

M12 FUEL · 75 Nm



M12 FIR38-201B
⅜″ firkant

M12 FUEL · 81 Nm



M12 FIR12-0
½″ firkant

Scan for at se vores personlige værnemidler

Scan for at se kompatible toppe

REDLITHIUM™

M12 FHIR14LR | M12 FUEL™ ¼″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE MED FORLÆNGET RÆKKEVIDDE

M12 FUEL

- Med op til 47 Nm i moment og 450 omdr./min gør den ekstremt effektiv og produktiv
- Lavprofils hovedet på kun 19 mm og længde på ekstra 82mm gør det let at komme til på trang plads
- Den markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med forstærket mekanisme og ramme af støbejern gør den ekstremt hårdfør
- Variabel hastighedsafbryder giver ultimativ kontrol over værktøjet
- Premium gummibelægning øger komforten under brug
- LED-lys og batteriindikator
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHIR14LR-0
Værktøjsoptagelse	¼″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 450
Længde (mm)	348
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933480790
EAN-kode	4058546410759

M12 FHIR38LR | M12 FUEL™ ⅜″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE MED FORLÆNGET RÆKKEVIDDE

M12 FUEL

- Med op til 47 Nm i moment og 450 omdr./min gør den ekstremt effektiv og produktiv
- Lavprofils hovedet på kun 19 mm og længde på ekstra 82mm gør det let at komme til på trang plads
- Den markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med forstærket mekanisme og ramme af støbejern gør den ekstremt hårdfør
- Variabel hastighedsafbryder giver ultimativ kontrol over værktøjet
- Premium gummibelægning øger komforten under brug
- LED-lys og batteriindikator
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHIR38LR-0
Værktøjsoptagelse	⅜″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 450
Længde (mm)	363
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Varenummer	4933480791
EAN-kode	4058546410766

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ ⅜″ SKRALDE MED FORLÆNGET SKAFT

M12 FUEL

- Med op til 75 Nm i moment og 200 omdr./min. er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- Forlænget skaft giver 82 mm ekstra længde til adgang på trange steder
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med ¼″ adapter



	M12 FIR38LR-0
Værktøjsoptagelse	⅜″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	75
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 200
Længde (mm)	363
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471500
EAN-kode	4058546293994

M12 FHIR14 | M12 FUEL™ ¼″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE

M12 FUEL

- Med op til 47 Nm i moment og 450 omdr./min leverer dette værktøj øget hastighed og produktivitet til den professionelle bruger
- Hovedprofil på kun 19 mm giver bedre adgang på begrænset plads
- Metal-afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med forstærket slagmekanisme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod de fleste ætsende materialer og øger komforten
- Strømindikator og LED-lys
- Driftstid til en hel dags arbejde med befæstelse og løsrivning af 210 M8 bolte på ét M12 B2 2,0 Ah batteri
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHIR14-0
Værktøjsoptagelse	¼″ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 450
Længde (mm)	272
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478171
EAN-kode	4058546341046

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M12 FHIR38 | M12 FUEL™ ⅜˝ HØJHASTIGHEDS SKRALDE

- Med op til 47 Nm i moment og 450 omdr./min leverer dette værktøj øget hastighed og produktivitet til den professionelle bruger
- Hovedprofil på kun 19 mm giver bedre adgang på begrænset plads
- Metal-afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med forstærket slagmekanisme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod de fleste ætsende materialer og øger komforten
- Strømindikator og LED-lys
- Driftstid til en heldags arbejde med befæstelse og løsrivning af 210 M8 bolte på ét M12 2,0 Ah batteri
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHIR38-0
Værktøjsoptagelse	⅜˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 450
Længde (mm)	272
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478172
EAN-kode	4058546341053

M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKT ½˝ SKRALDE

- Med op til 81 Nm i moment og 175 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med ⅜˝ adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIR12-0
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	81
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 175
Længde (mm)	290
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459800
EAN-kode	4058546029722

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKT ⅜˝ SKRALDE

- Med op til 75 Nm i moment og 200 omdr./min er dette værktøj den perfekte løsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med ¼˝ adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Værktøjsoptagelse	⅜˝ firkant	⅜˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	75	75
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 200	0 - 200
Længde (mm)	281	281
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933459797	4933459798
EAN-kode	4058546029692	4058546029708

M12 IR | M12™ KOMPAKT SKRALDE

- Mest kraft og højeste hastighed i sin klasse, 47 Nm drejningsmoment og 250 omdr./min.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Forstærket motorhus for samme høje holdbarhed som trykluft modeller i stål
- Kompakt - perfekt på steder med begrænset plads og til mindre motorer
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Værktøjsoptagelse	¼˝ firkant	⅜˝ firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	274	274
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)
Inkluderet	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441725	4933441720
EAN-kode	4002395002030	4002395002023

M12 GG | M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE

- Kraftfuld 12 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 562 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Ekstremt lang driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,2 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring og bærerem for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres inkl. 914 mm x 14,4 mm fleksibel højtryksslange med fjeder og smørenippel



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Tryk (bar)	562	562
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933440435	4933441675
EAN-kode	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 600 ml poser
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441786	4933441670
EAN-kode	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	400 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 400 ml poser
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441780	4933441665
EAN-kode	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	310 ml standard holder	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	Leveres uden kuffert eller taske	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441783	4933441655
EAN-kode	4002395002269	4002395001866

M12 BI | M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE

M12

- Letvægts design for hurtig og let pumpning af dæk på biler, mindre varevogne og lignende
- Højeffektiv motor og pumpe
- Anti-vibration - gummifødder så der ingen vibrationer er under pumpning
- Auto sluk-funktion når det ønskede lufttryk er nået
- Oplyst LCD-display viser lufttryk og strømniveau
- Opbevaring til mundstykke og slange - opbevar 66mm slange og tilbehør, med Schrader-ventil i messing
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid (batteri sælges separat)
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, Prestaventil & Schrader-ventil



	M12 BI-0
Slangelængde (mm)	660
Maks. tryk (bar / PSI)	8.27 / 120
Lufttilstrømning (l/min)	24.9
Arbejdsradius	10 min tændt kræver 10 min pause
Målepræcision [%]	±3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464124
EAN-kode	4058546220693

M12 SI | M12™ KOMPAKT LODDEKOLBE

M12

- Hurtigt klar, værktøjet er klar til brug på 20 - 30 sekunder
- 3 låsbare hovedpositioner ved - 0°, 45° og 90°
- Skift spids uden brug af værktøj
- LED-infolys: blinkende grønt lys når værktøjet varmer op, solid grøn når værktøj er klar og solid rødt når værktøjet er slukket men spidsen stadig er varm
- Temperatur-overvågning så den opretholder varmen uanset forholdene
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Varmeeffekt [W]	90	90
Temperaturområde (°C)	400	400
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933459760	4933459761
EAN-kode	4058546029326	4058546029333

C12 RT | M12™ KOMPAKT ROTERENDE MULTISLIBER

M12

- Alsidig batteridrevet løsning til skære- og slibeopgaver samt materiale fjernelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-32.000 omdr./min)
- 3,2 mm spændehylse der er kompatibel med alle de forskellige slags tilbehør på markedet
- Spindellås for hurtigt og nemt skift af tilbehør
- Lav vægt og suveræn ergonomi
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 RT-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 32,000
Spændepatron (mm)	3.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427183
EAN-kode	4002395239030

M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPAKT MULTI-SKÆREVÆRKTØJ

M12 FUEL

- Hurtige og præcise snit med op til 20.000 omdr./min
- Optimeret ergonomisk design for bedste kontrol og én-håndsbetjening. Kun 1,1 kg og 226 mm i længde
- Klarer de fleste materialer med de forskellige tilgængelige klinger (Diamant fliseklinge, Karbidklinge, Metal skæreklinge)
- En rigtig problemløser af et værktøj der bl.a. skærer i stål, rustfrit stål, gips, fibercement, plastik og keramik
- Justerbar beskyttelsesskærm og unik frem/tilbage justering af klingerotation så bruger altid er beskyttet mod uanset skæreposition
- Quick release' støvsko med dybdejustering og støvport
- Strømindikator og LED-lys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- 78 mm klinge giver op til 16.3 mm skæredybde



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	20,000	20,000
Maks. skæredybde (mm)	16.3	16.3
Skivediameter (mm)	76	76
Huldiameter (mm)	10	10
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464618	4933464619
EAN-kode	4058546225636	4058546225643

M12 FTB

M12 FUEL

M12 FUEL™ LYNSLIBER TIL DÆK

- M12 FUEL™ lynsliberen har 2 hastigheder til afgratning og lapning af dæk.
- Optimale hastighedsindstillinger på 1200 omdr./min. i 1. trin og 2500 omdr./min. i 2. trin hjælper med at undgå at brænde gummiet og beskadige dækket
- Pneumatisk ydevne med den batteridrevne komfort for bedre adgang og manøvre på begrænset plads.
- 7/16" 'quick change' borepatron til hurtig og nem skift af tilbehør
- Bibeholder kraften
- Afbryder med variabel hastighed giver en uovertruffen kontrol over værktøjet
- Afbryder-lås forlænger værktøjet og batteriets levetid
- Strømindikator og LED-lys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FTB-0
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0-1200
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0-2500
Maks. diameter for boretilbehør [mm]	9.5
Maks. diameter for poleringstilbehør [mm]	80
Værktøjsoptagelse	7/16" Hex
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472215
EAN-kode	4058546326111

M12 FBS64 | M12 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV MED SKÆREKAPACITET PÅ 64 MM

M12 FUEL

- Markedets første 12V båndsav med skærekapacitet på 64 mm
- Lav vægt og énhåndsbetjening gør den ideel til brug over hovedhøjde
- Afbryder med variabel hastighed
- Integreret klingecover beskytter brugeren mod skader fra den blottede klinge
- Juster og lås sko uden brug af nøgle/værktøj
- Dobbeltvirkende afbryder og klingecover beskytter brugeren mod skader
- Låsbar og justerbar sko
- Solid metalkrog til let og praktisk opbevaring
- Integreret LED-arbejdslys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-174	0-174
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	64	64
Klingelængde (mm)	776,3	776,3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933478440	4933478441
EAN-kode	4058546346317	4058546346324

M12 BS | M12™ KOMPAKT BÅNDSAV

M12

- Kompakt letvægtskonstruktion til skæring med én hånd, over hovedhøjde og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Alsidig - skærer en lang række forskellige materialer som f.eks. stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium
- Gnistfrit, gratfrit og koldt snit
- Rent snit og velafbalanceret håndtag for klassens bedste skæreresultater
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres inkl. savklinge (18 Tpi)



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 85	0 - 85
Maks. skærekapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Klingelængde (mm)	687.57	687.57
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933431310	4933441805
EAN-kode	4002395242092	4002395002344

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M12 FNB16 | M12 FUEL™ 1,6 MM NIPLER

- Den første 12V nipler med maks. skærekapacitet i blødt stål: 1,6 mm, i rustfrit stål: 1,2 mm og i aluminium: 2,1 mm.
- Med en vægt på kun 1,6 kg (inkl. 6,0 Ah batteri) er det den letteste batteridrevne nipler på markedet, som samtidig overgår 18V maskiner fra konkurrenterne
- Maksimal kontrol i alle materialer med 5 hastighedsindstillinger, som gør den ideel til arbejde med rustfrit stål og aluminium
- Start-funktion med auto-kontrol gør, at værktøjet starter langsomt op og rammer fuld hastighed, når det registrerer, at der laves en skæring
- Værktøjsfri ændring af skæreretning på 90°
- Værktøjsfri udskiftning af dyseholder og stansejern
- Opsamlingspose til spåner for et rent arbejdssted
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget bæltekrog og hul til sikringsline
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Slagtal (slag/min)	1,400 - 2,200	1,400 - 2,200
Maks. pladetykkelse i stål 400 N/mm² [mm]	1.6	1.6
Maks. pladetykkelse i stål 600 N/mm² [mm]	1.2	1.2
Maks. pladetykkelse i stål 800 N/mm² [mm]	0.7	0.7
Maks. pladetykkelse i aluminium op til 250 N/mm² [mm]	2.1	2.1
Skærebredde (mm)	5	5
Mindste radius [mm]	40.7	40.7
Starthul diameter [mm]	21	21
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)	1.6 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933479618	4933479619
EAN-kode	4058546374129	4058546374136

M12 FDGS | M12 FUEL™ LYNSLIBER

- Den første batteridrevne model med mere kraft end pneumatiske maskiner
- Mest kompakte i sin klasse (262 mm lang) giver let adgang på trang plads.
- Afbryder med variabel hastighed i 3 trin for uovertruffen kontrol
- Kan bruge skiver med diameter op til Ø50 mm
- Leveres med 6 og 8 mm spændehylser
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Spændepatron (mm)	6/ 8	6/ 8
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933471435	4933471436
EAN-kode	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA | M12 FUEL™ VINKLET LYNSLIBER

- Den første batteridrevne model med mere kraft end pneumatiske maskiner
- Kompakt størrelse (kun 119 mm lang). Let adgang på trang plads.
- Afbryder med 4-trins variabel hastighed for optimal fleksibilitet og kontrol
- Kan bruge skiver med diameter op til Ø50 mm
- Leveres med 6 og 8 mm spændehylser
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Spændepatron (mm)	6/ 8	6/ 8
Skivediameter (mm)	50	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933471438	4933471439
EAN-kode	4058546290665	4058546290672

M12 BPS | M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMASKINE

- 2-trins variabel hastighed (0-2800 / 0-8300 omdr./min) til både polerings- og slibeopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kan anvendes med poleringsvampe på 76 mm/og op til 87 mm i overmål og slibepapir på 50 mm
- Lang driftstid gør det ofte muligt at færdiggøre en opgave på én batteriopladning
- Kompakt design på 130 mm gør det muligt at komme til på steder med begrænset plads
- Spindellåsen gør det muligt hurtigt og nemt at skifte tilbehør uden brug af værktøj
- Aftageligt støttegreb med 2 positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med polerbagskive, slibebagskive, 2 x polersvampe, uldhætte og støttegreb



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 2800	0 - 2800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 8300	0 - 8300
Skivediameter (mm)	76	76
Spindelgevind	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933447791	4933447799
EAN-kode	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL10 | M12 FUEL™ BÅNDFIL 10 MM

- Letteste batteridrevne båndfil på markedet, kun 1,0kg med et 2Ah batteri
- Udkonkurrerer pneumatiske konkurrenter og giver samtidig bedre balance
- 2 hastighedstilstande + variabel hastighedsudløser for maksimal kontrol
- Omvendt tilstand - giver brugeren mulighed for at vælge bælteretning for at styre retningen af gnister/spåner
- Enhåndsbetjening - tillader arbejde på trang plads og er ideel til arbejde over hovedet
- 360° værktøjsfri hovedjustering til alt slags arbejde
- Sikkerhedsudløser med låsefunktion for mindre anstrengelse under længere tidsbrug
- Værktøjsfrit bælteskift
- LED lamper der lyser arbejdsområdet op for bedre synlighed
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FBFL10-402B	M12 FBFL10-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 7.200 / 0 - 14.500	0 - 7.200 / 0 - 14.500
Båndhastighed [m/min]	0 - 550 / 0 - 1.110	0 - 550 / 0 - 1.110
Båndlængde (mm)	330	330
Båndbredde (mm)	10	10
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Taske	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12B4)	1.2 (M12B4)
Varenummer	4933480959	4933480958
EAN-kode	4058546412449	4058546412432

M12 FBFL13 | M12 FUEL™ BÅNDFIL 13 MM

- Verdens første batteridrevne 12V båndfil med en kapacitet på 13mm bæltebredde
- Letteste batteridrevne båndfil på markedet, kun 1,1kg med et 2Ah batteri
- Udkonkurrerer pneumatiske konkurrenter og giver samtidig bedre balance
- 2 hastighedstilstande + variabel hastighedsudløser for maksimal kontrol
- Omvendt tilstand - giver brugeren mulighed for at vælge bælteretning for at styre retningen af gnister/spåner
- Enhåndsbetjening - tillader arbejde på trang plads og er ideel til arbejde over hovedet
- 360° værktøjsfri hovedjustering til alt slags arbejde
- Sikkerhedsudløser med låsefunktion for mindre anstrengelse under længere tidsbrug
- Værktøjsfrit bælteskift
- LED lamper der lyser arbejdsområdet op for bedre synlighed
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 7.200 / 0 - 14.500	0 - 7.200 / 0 - 14.500
Båndhastighed [m/min]	0- 560 / 0 - 1.105	0- 560 / 0 - 1.105
Båndlængde (mm)	457	457
Båndbredde (mm)	13	13
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Taske	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.3 (M12 B4)	1.3 (M12 B4)
Varenummer	4933480960	4933480961
EAN-kode	4058546412456	4058546412463

M12 FDSS | M12 FUEL™ KOMPAKT DETALJESLIBER

- Kompakt detaljesliber med femkantet slibepude gør det lettere at nå ind i hjørner
- Fire hastigheder gør det muligt at vælge den korrekte hastighed til forskellige typer materialer
- Lavt vibrationsniveau på kun 4,3 m/s²
- Den medfølgende slibepude optimerer værktøjet til profiler og konturer, hvilket øger præcisionen og slibning af materialer
- Krog og løkke giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte mellem forskellige sandpapirer
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-8,000/ 0-10,000/ 0-12,000/ 0-14,000	0-8,000/ 0-10,000/ 0-12,000/ 0-14,000
Svingningsdiameter (mm)	1.5	1.5
Slibeplade størrelse (mm)	88.8 x 63.5	88.8 x 63.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.8 (M12 B2)	0.8 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933479680	4933479681
EAN-kode	4058546374747	4058546374754

M12 BCST | M12™ KABELKLAMMEPISTOL

- Den nye batteridrevne kabelklammepistol er dobbelt så hurtig som en manuel installation. Den eliminerer de fleste manuelle kabelinstallationer i træ
- Bevægelige kabelforinger sikrer den nødvendige præcision inden fastgørelse af en lang række kabelstørrelser
- Det kompakte letvægtsdesign giver brugeren adgang til trange steder samt bedre ergonomi, når maskinen bruges over hovedhøjde eller på svært tilgængelige steder
- Dry-Fire Lockout forhindrer værktøjet i at affyre, når magasinet er tomt
- Har kraften til at skyde 25 mm klammer i en lang række materialer
- Stor magasinkapacitet med plads til 45 hæfteklammer
- LED-lys gør det muligt at arbejde på steder med dårlig belysning
- Affyrer op til 1.200 hæfteklammer pr. opladning på et REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri
- Vendbar bæltekrog gør det muligt for brugeren selv at bestemme, på hvilken side af maskinen bæltekrogen skal sidde
- 4-polet motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer den nødvendige kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BCST-0
Magasinkapacitet	45
Hæftelængde [mm]	25.4
Hæftebredde [mm]	19
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933480488
EAN-kode	4058546407735

M12 FMT | M12 FUEL™ MULTIVÆRKTØJ

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer hurtig skærehastighed i almindelige materialer uden at nedbremse eller køre fast i hårdt træ
- Justerbar hastighed mellem 10.000 og 20.000 omdr./min. gør det muligt for brugeren at lave perfekte snit uanset materialet
- Klassens laveste vibrationsniveau på kun 4.56 m/s², som sikrer produktiviteten gennem præstation og sikkerhed
- 1.8° venstre/højre svingning for hurtigere skæringer
- Kan udføre op til 59 skæringer i eg på én enkelt 2.0 Ah opladning
- REDLINK PLUS™-elektronikken leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri og øger værktøjets ydeevne under belastning
- FIXTEC™ værktøjsfrit klingeskift med universal-adapter, så den kan bruge alt det gængse tilbehør på markedet
- LED-arbejdslys
- Leveres med en adapter, dyksavsklinge OSC 112, slibebund, 5 x slibepapir og DEK26 støvudsugningsadapter til brug ved slibning
- REDLITHIUM™ batteriet har en uovertruffen kontruktion, elektronik og vedvarende ydeevne, som leverer længere driftstid og mere arbejde i batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.8	1.8
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933472238	4933472239
EAN-kode	4058546326340	4058546326357

C12 MT | M12™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ

- Alsidig batteridrevet løsning for skære- og slibeopgaver samt til at fjerne materiale
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-20.000 o/min) og 1,5° venstre/højre svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle opgaver i metal, træ og plast
- Kompatibel med eksisterende tilbehør på markedet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres inkl. unbraconøgle, adapter, dyksavklinge til træ, slibesål, 3 x slibepapir korn 60, 3 x slibepapir korn 80, 3 x slibepapir korn 120, 3 x slibepapir korn 240



M12

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske	2 x M18 B4 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-kode	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CCS44 | M12 FUEL™ RUNDSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- LED oplyser skærelinjen
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600	3600	3600
Maks. skæredybde 90° (mm)	44	44	44
Maks. skæredybde 45° (mm)	33	33	33
Klingediameter (mm)	140	140	140
Huldiameter (mm)	20	20	20
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933448225	4933448235	4933451512
EAN-kode	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ | M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor for op til 6x længere motorlevetid og op til 70% hurtigere skæringer ved visse arbejdsopgaver
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Patenteret FIXTEC™ klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modvægtsbalancesystemet sænker vibrationsniveauet til 6,5 m / s² reducerer træthed og gør det muligt at arbejde sikkert i længere perioder
- Forseglet gearkasse forhindrer vand og snavs i at trænge ind i gearhuset
- LED-lys oplyser skærelinjen ved dårlige lysforhold
- Det kompakte og lette design gør det muligt at arbejder på steder med begrænset plads
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

M12 FUEL

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	15.9	15.9	15.9
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-kode	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | M12™ KOMPAKT HACKZALL BAJONETSAV

- Kompakt og kraftfuld sav med en længde på kun 280 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC™ klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Lavt vibrationsniveau på 10,5 m/s²
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	13	13
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933411925	4933441195
EAN-kode	4002395236367	4002395001200

M12 JS | M12™ KOMPAKT STIKSAV

- Verdens første stiksav med hybridgreb - kombinerer det bedste fra modeller med knopgreb og bøjlegreb for suveræn kontrol og balance
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed via afbryderen for maksimal fleksibilitet og kontrol
- De lave vibrationer giver en kontrolleret og behagelig savning
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Godt udsyn til skærelinjen på grund af savens kompakte design
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit op til 45° uden brug af værktøj
- FIXTEC™ system for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Beskyttende fodplade så sarte overflader ikke bliver ridset



M12

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglængde (mm)	19	19
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933431305	4933441700
EAN-kode	4002395242085	4002395001965

M12 BST | KOMPAKT M12™ HÆFTEPISTOL.

- Enestående ydeevne mindsker brugertræthed da den eliminere gentagne bevægelse med et håndværktøj
- Ready to Fire'-teknologi gør den ekstremt hurtigskydende
- Sekvens- eller serieskydning
- 2000 hæfteklammere på ét 2,0 Ah batteri
- Til alm. T11, T50 og T140 hæfteklammere fra 6 til 14 mm
- Affyrer ikke hvis magasin er tomt
- Kompakt længde, højde og bredde for lettere adgang til rum med begrænset plads
- Justerbar bæltekrog
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Hæftetype	Type 11 / 140, T50	Typ 50
Hæftebredde [mm]	10.6	10.6
Hæftelængde [mm]	6 - 14	6 - 14
Magasinkapacitet	89	89
Skudfrekvens [min]	140	140
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459634	4933459635
EAN-kode	4058546028060	4058546028077

C12 PN | M12™ KOMPAKT HAMMER

- Slår effektivt op til 100 mm søm i på under 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Ergonomisk design med høj brugerkomfort og kontrol
- Perfekt på steder hvor det ikke er muligt at svinge en traditionel hammer
- Lang driftstid - klarer op til 100 stk. 90 mm søm på én opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

	C12 PN-0
Maks. slagtal (slag/min)	2700
Maks. sømstørrelse (mm)	90
Slagenergi (EPTA) (J)	2.9
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427182
EAN-kode	4002395239238

M12 AUN | M12™ AIR-TIP™ MUNDSTYKKE

M12

- M12™ mundstykket er designet til at rengøre tæpper på byggepladsen med kort eller medium længde tråde
- Passer med alle MILWAUKEE® M12™ og M18™ batteridrevne støvsugere og de mest gængse slangestørrelser (Ø 31,8 mm, 47,6 mm og 63,5 mm)
- M12™ børstehovedet rengør med en bredde på 152 mm
- Den buede glideplade på det M12™-drevne gulvværktøj roterer, hvilket giver en let bevægelse frem og tilbage for en bedre brugeroplevelse
- Værktøjsfri udskiftning af mundstykke
- LED-lys på fronten oplyser området, der skal rengøres
- Kompatibel med AIR-TIP™ støvsugertilbehør
- 4-polet motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer den nødvendige kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 AUN-0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Varenummer	4933479461
EAN-kode	4058546372552

M12 FVCL | M12 FUEL™ VÅD-/TØR-STØVSUGER

M12 FUEL

- Kraftfuld kulfri M12 FUEL™ motor med maksimum luftgennemstrømning på 1275 l/min & 105 mbar giver 18V ydelse til både våd- og tør-opgaver
- Med et 6,0 Ah batteri kan støvsugeren klare 14 min driftstid på fuld styrke og 26 lav styrke - kompaktheden gør den optimal de mange små hurtige tør- og vådopgaver i hverdagen
- Det effektive HEPA-filter opsamler 99.97 % af de luftbårne partikler ned til 0.3 mikron
- Integreret opbevaringsplads til slange og mundstykker
- DEK 26 gør det let at klikke på elværktøj for opsamling af støv og savsmuld
- Designet gør den let at stable og opbevare
- Vægmonteringsplade medfølger
- Integreret blæsefunktion til brug med elværktøj for bedre udsyn over arbejdsområdet
- REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale overbelastningsbeskyttelse der beskytter batteri og værktøj og forbedrer ydelsen under belastning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FVCL-0
Beholderkapacitet støv (l)	5.7
Beholderkapacitet væske (l)	6.1
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0.5
Maks. vakuum (mbar)	105
Luftstrøm (l/min)	1275
Filtertype	HEPA
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478186
EAN-kode	4058546341190

M12 HV | M12™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER

M12

- God sugeeffekt til træ- og metalspåner
- Klar rude i opsamleren giver overblik over støvniveauet
- Låsbar afbryder for øget brugerkomfort
- Tilbehør til at arbejde på både små og stor områder
- Kompakt design gør det let at komme til på områder med trang plads
- Låsemekanisme på opsamler
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 HV-0
Luftstrøm (l/min)	934
Lufthastighed (m³/t)	56
Maks. vakuum (mbar)	31.1
Beholderkapacitet støv (l)	0.6
Slangediameter (mm)	22.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933448390
EAN-kode	4002395262908

M12 BBL | M12™ SPÅNBLÆSER

M12

- Kraftig motor kan generere op til 4,81 m³/min. luftmængde ved 177 km/t. til hurtig rengøring af arbejdsstedet
- Let og kompakt design - rydder skidt og snavs i trange rum
- Perfekt kontrol af ydelsen med den 2-trins hastighedsudløser
- Inklusiv alsidigt tilbehør som dyse forlængelsen (25,5 cm) og et spidsrør til nøjagtig bearbejdning
- Aftagelig dyse for nem og praktisk opbevaring
- Aksial blæserdesign
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BBL-0
Luftmængde 1 (m³³/min)	0 - 3.5
Luftmængde 2 (m³/min)	0 - 4.9
Luftstrøm hastighed (km/t)	0 - 128/ 0 - 177
Længde uden mundstykke (mm)	380
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472214
EAN-kode	4058546326104

M12 AF | M12™ VENTILATOR

M12

- 3 hastighedstrin for luftstrøm op til 12.4 m³ pr. minut
- Vingediameter på 150 mm giver en luftgennemstrømning på hele 680 m/min
- Roterbart hoved op 360° giver ubegrænsede muligheder for at tilpasse luftstrømmen
- Utallige muligheder for ophæng ved med integrerede magneter, huller til nøglesnor og kroge
- 2 timers driftstid på trin 3 med et M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- Lav vægt og kompakt design gør at den let kan placeres selv på trang plads
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 AF-0
Luftvolumen 2 [m³/h]	450
Luftvolumen 3 [m³/h]	680
Lufthastighed (km/h)	22,53
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478228
EAN-kode	4058546344054

M12 RCDAB+ | M12™ RADIO/LADER DAB+

M12

- Premium højttaler og højfrekvens diskant giver lyd i høj kvalitet
- DAB+ og AM/FM tuner med digital processor giver det bedste signal med information om sang, kunstner og klokkeslæt
- Digital Bluetooth® modtager: Afspil music fra op til 30 m fra din telefon
- Integreret M12™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- IP54-beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- AC/DC: Drives af M12™ batteri eller ledning



	M12 RCDAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1620
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174 - 240
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472114
EAN-kode	4058546325107

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTTALER

M12

- Kompakt M12 Bluetooth® arbejdshøjttaler
- Forbind trådløst med transportable enheder på afstande op til 10 meter
- Høj og klar lyd på alle lydniveauer
- Kvalitetstøjttaler med bas
- Stød-, støv- og fugtbeskyttelse gør den perfekt til forholdene på byggepladsen
- Gummibelægning og højttalergitter i metal
- 2,1 A USB lader - lader eks. telefoner og tablets
- Op til 25 timers driftstid med et M12™ 4,0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 JSSP-0
Dimensioner (mm)	105.5 x 153
Højttalereffekt (W)	5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933448380
EAN-kode	4002395262892

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTTALER

M12 M18

- Bluetooth® arbejdshøjttaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Fleksibelt batterisystem: Passer til alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobiler, tablets og lign.
- Premium højttaler med forstærket bass



	M12-18 JSSP-0
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højttalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459275
EAN-kode	4058546002411

M12 FPP2A2

M12 FUEL

M12™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ kompakt slagboremaskine
- M12 FID2 - M12 FUEL™ kompakt ¼" slagskruemaskine



	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933480587	4933480588
EAN-kode	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2F2

M12 FUEL

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ kompakt slagboremaskine
- M12 CH - M12 FUEL™ SDS-plus borehammer



	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933480590	4933480591
EAN-kode	4058546408756	4058546408763

M12 FPP2E2

M12 FUEL

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ kompakt slagboremaskine
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ ¼" Hex hydraulisk slagskruemaskine



	M12 FPP2E2-402X
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933480594
EAN-kode	4058546408794

M12 BPP2B

M12

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ kompakt slagbore-/skruemaskine
- M12 BID - M12™ kompakt ¼" Hex slagskruemaskine



	M12 BPP2B-421C
Inkluderet	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443497
EAN-kode	4002395004614

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

LASERE



M12 3PL | M12™ GRØN 360° 3-PLANSLASER

M12

- M12™ grøn 360° 3-planslaser giver en alt-i-en løsning med én horizontal linje og to vertikale linjer for let og hurtig justering, markering af vater, ret vinkel og overførsel med ét værktøj
- Designet med grøn højintensitets-laser der giver op til 4x bedre synlighed end røde lasere
- Arbejdsafstand på 38 m og op til 100 m med en lasermålplade
- Driftstid til en hel arbejdsdag med 15+ timers drifts på et 4,0 Ah batteri
- 3-trins pendulsystem: manuelt trin til at låse hvilken som helst vinkel, selv-nivellerende trin der indikerer ude-af-vater med op 4° afvigelse og pendullås for sikker transport
- Integreret magnetisk holder, ¼˝ and ⅝˝ fæste gør det at sætte den på eks. tripod-stativ
- Monteringsbeslag med 330° rotation og makro-/mikro-justerbarhed
- Robust konstruktion med gummibelægning og IP 54-beskyttelse mod vandsprøjt og fald fra 1 m
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™batterier
- Inklusiv hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Farve på laserlinie	Grøn	Grøn	Grøn
Laserprojektion	2x vertikal, 1x horizontal	2x vertikal, 1x horizontal	2 x vertikal, 1 x horisontal
Arbejdsafstand [m]	38	38	38
Præcision (mm|m)	0.3	0.3	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4	4	4
Kompatibel laserdetektor	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Standardudstyr	Loftmonteringsbeslag, hi-vis målplade	Loftmonteringsbeslag, hi-vis målplade	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, loftmonteringsbeslag
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Lader, PACKOUT™ box
Varenummer	4933478103	4933478102	4933478960
EAN-kode	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLL4P | M12™ KRYDSLASER MED 4 PUNKTER

M12

- M12™ grøn krydslaser med 4 punkter giver en alt-i-en funktionalitet med horisontal nivellering, lodret justering, lodpunktsoverførsel fra gulv til loft og horisontal punktoverførsel
- Grønne stråler med høj intensitet giver et arbejdsområde på 38 m og op til 100 m med en detektor
- Driftstid til en hel arbejdsdag med 9+ timers drift med en M12 B3 batteripakke
- 3-trins pendulsystem: manuelt trin til at låse hvilken som helst vinkel, selv-nivellerende trin der indikerer ude-af-vater med op 4° afvigelse og pendullås for sikker transport
- Integreret magnetisk holder, ¼˝ og ⅝˝ fæste gør det nemt at sætte den på eks. tripod-stativ
- Beslaget giver laseren 360° rotation med en integreret mikrofon kontrolknap for hurtigere punkt til punkt justering
- Robust konstruktion og IP 54 beskyttelse mod vand, snavs og fald fra 1 m
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Inklusiv hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag



	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Farve på laserlinie	Grøn	Grøn
Laserprojektion	1x vandret, 1x lodret, 2x større punkter og 2x vandrette punkter	1x vandret, 1x lodret, 2x større punkter og 2x vandrette punkter
Arbejdsafstand [m]	38	38
Præcision (mm|m)	0.3	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4	4
Kompatibel laserdetektor	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.3 (M12 B3)	1.3 (M12 B3)
Standardudstyr	Hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag	Hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B3 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933479202	4933479203
EAN-kode	4058546369965	4058546369972

M12 CLLP | M12™ GRØN KRYDSLASER MED LODPUNKTER

M12

- M12™ grøn krydslaser med horizontale og vertikale lodpunkter der giver en alsidig alt-i-en løsning med hurtig og let tilpasning
- Designet med grøn højintensitets-laser der giver op til 4x bedre synlighed end røde lasere
- Arbejdsafstand på 38 m og op til 100 m med en lasermålplade
- Driftstid til en hel arbejdsdag med 15+ timers drifts på et 3,0 Ah batteri
- 3-trins pendulsystem: manuelt trin til at låse hvilken som helst vinkel, self-nivellerende trin der indikerer ude-af-vater med op 4° afvigelse og pendullås for sikker transport
- Integreret magnetisk holder, ¼˝ og ⅝˝ fæste gør det at sætte den på eks. tripod-stativ
- Monteringsbeslag med integreret 360° rotation og makro-/mikro-justerbarhed
- Robust konstruktion med gummibelægning og IP 54-beskyttelse mod vandsprøjt og fald fra 1 m
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™batterier
- Inklusiv hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Laserprojektion	1x horizontal, 1x vertikal, 2x lodpunkter	1x horizontal, 1x vertikal, 2x lodpunkter
Arbejdsafstand [m]	38	38
Præcision (mm|m)	0.3	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4	4
Kompatibel laserdetektor	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Standardudstyr	Loftmonteringbeslag, HIVIST	Loftmonteringsbeslag, HIVIST
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B3 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478101	4933478100
EAN-kode	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP | USB-OPLADELIG GRØN KRYDSLASER OG LODPUNKTER

REDLITHIUM USB

- Funktioner: Lodpunkter, vertikal og horizontal, ret vinkel, 360° layout, reference og vater
- Op til 4x lysstyrken vs. standard krydslasere
- Arbejdsfstand på 30 m og op til 100 m med en lasermålplade
- REDLITHIUM™ USB-batteriet giver driftstid til en hel dag
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 batteri erstatter om til 6.000 alkaline batterier over batteriets levetid
- Transport-pendullås giver ekstrem holdbarhed og 4° selvnivellering for let og hurtig justering
- Integreret magnetisk monteringsbeslag, ¼˝ tripodstativ-fæste og hul til ophæng giver mange ophæng/monterings-muligheder
- Integreret 360° rotation med makro- og mikro-justerbarhed. Fleksible ophængsmuligheder med forstærkede jordmagneter og ophængshul.
- Aftagbar riser inkluderet så lodpunkter kan ses når den er opstillet på eks. gulvet
- IP 54-beskyttelse mod forholdene på byggepladsen
- Let at oplade REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB kabel
- Strømindikator på både top og siden
- Inklusiv aftagbar riser og monteringsklips



	L4 CLLP-301C
Laserprojektion	1x horisontal, 1x vertikal, 2x lodpunkter
Arbejdsafstand [m]	30
Præcision (mm|m)	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4
Kompatibel laserdetektor	LLD50 / LRD100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standardudstyr	Monteringsklips
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel og 230V-stik, Transportkuffert
Varenummer	4933478099
EAN-kode	4058546340322

L4 CLL | USB-OPLADELIG KRYDSLASER - GRØN

REDLITHIUM USB

- Funktioner: Ret vinkel, 360° Layout, reference og vater
- Op til 4x lysstyrken vs. standard krydslasere
- Arbejdsfstand på 30 m og op til 100 m med en lasermålplade
- REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah batteriet giver driftstid til en hel dag
- Ét REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah batteri erstatter op til 6,000 alkaline-batterier
- Transport-pendullås giver ekstrem holdbarhed og 4° selvnivellering for let og hurtig justering
- Integreret 360° rotation med makro- og mikro-justerbarhed. Fleksible ophængsmuligheder med forstærkede jordmagneter, ¼˝tripod-kompatibilitet og ophængshul.
- Integreret 360° rotation med makro- og mikro-justerbarhed
- IP 54-beskyttelse mod forholdene på byggepladsen
- Let at oplade REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB kabel
- Strømindikator på top og på siden
- Inklusiv monteringsklips



	L4 CLL-301C
Laserprojektion	1x vertikal, 1x horisontal
Arbejdsafstand [m]	30
Præcision (mm|m)	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4
Kompatibel laserdetektor	LLD50 / LRD100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standardudstyr	Holder
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel og 230V-stik, Transportkuffert
Varenummer	4933478098
EAN-kode	4058546340315

TILBEHØR - KRYDSLASERE

	Beskrivelse		Varenummer	EAN-kode	
LLD50	Lasermodtager	◦ MILWAUKEE® LLD 50 lasermodtager udvider laserfunktionaliteten op til 50 meter ◦ LED-lys på forsiden og bagsiden muliggør nem og korrekt detektion af laserstrålen for at forbedre installationsprocessen ◦ Kraftfuld magnet på to af siderne gør den nem at fastgøre på metaloverflader - ideel til loftsinstallationer ◦ Integreret klemme til montering på andre materialer end metal ◦ Har justerbar lyd og over 65 timers driftstid med medfølgende AA-batterier ◦ Kompatibel med alle MILWAUKEE® krydslasere ◦ Justerbare indstillinger for større præcision ◦ IP54-klassificeret for at klare forholdene på byggepladsen ◦ Kan klare fald fra 1 m	4932478104	4058546340377	
LRD100	Linje/roterbar laser-modtager	◦ MILWAUKEE® LRD100-modtageren udvider laserlinjefunktionaliteten op til 100 meter i kombination med alle MILWUAKEE® kryds- og planlasere og kan bruges universelt med roterende lasere op til 250 meters radius ◦ Millimeterdisplayet foran og bagpå muliggør nem og nøjagtig detektion af laserstrålen for at forbedre opsætningen ◦ Røde og grønne laserdioder for mest alsidig brug ◦ Leveres med 1x AA batteri og en materialeklemme til fastgørelse på gevindstænger, rør eller niveauer til indstilling af højde ◦ IP67-klassificeret til beskyttelse mod støv og vand ◦ Stærke magneter på toppen af modtageren gør det nemt at fastgøre den på metaloverflader, ideelt til installationer i loft ◦ 5-trins nøjagtighedsindstilling til specifikt opsætning af laserdetektoren til opgaven ◦ LED- og lydindikation for justering på afstand ◦ Justerbar midterlinje for en mere effektiv laseropsætning	4932479555	4058546373498	
LM360	360° lasermontering	◦ MILWAUKEE® 360° lasermontering gør opsætning simpel og let ◦ Flerplans roterbar justering der passer til alle MILWAUKEE® krydslasere ◦ Mikrojustering gør horizontal tilpasning lynhurtig ◦ Kraftige magneter til montering på begge sider ◦ Integreret skruehul for fleksibel montering ◦ Integreret ¼˝ & ⅝˝ fæste til eks. tripod-stativ	4932478105	4058546340384	
HI-VIST	Hi-vis lasermålskive	◦ MILWAUKEE® hi-vis lasermålskive med bred magnetisk bund stabilitet på gulve og jernholdige overflader ◦ Reflekterende overflade med høj kontrast til brug med grøn laser ◦ X-designet giver responsiv feedback og guider brugeren mod midten, hvilket letter opsætningen	4932478108	4058546340414	
TRP180	1,8 meter laser-stativ	◦ MILWAUKEE® laser tripod-stativ med 1/4" fæsteskrue for let elevering af krydslaser ◦ Højde fra 72 cm til 180 cm ◦ Laser kan monteres på undersiden af stativet med et 360° beslag (medfølger ikke) ◦ Vinkel- og tiltbart hoved med aftageligt laserbeslag ◦ Forstærket gearing på skaftet for længere levetid ◦ Konstrueret i aluminium for lav vægt	4932478106	4058546340391	
TRP120	1,2 meter kompakt laser-stativ	◦ MILWAUKEE® laser tripod-stativ med ¼˝ fæsteskrue for let elevering af krydslaser ◦ Højde fra 47 cm til 120 cm ◦ 29 cm eleveringsområde til finjustering af højden ◦ Laser kan monteres på undersiden af stativet med et 360° beslag (medfølger ikke) ◦ Konstrueret i aluminium for lav vægt og længere holdbarhed	4932478959	4058546362416	
LMP	3,6 m teleskop-la-serstang	◦ MILWAUKEE® teleskoplaserstang med 3,6m forlængelsesmulighed er ideel til opsætning af krydslasere selv ved højt til loftet ◦ Det fjederbelastede drejehoved gør opsætningen nem, også på ujævne overflader ◦ Den medfølgende "quick release"-klemme åbner til 6,3 cm og kan fastgøres til runde og firkantede materialer ◦ Alle MILWAUKEE® lasere kan monteres på det integrerede beslag ◦ Afkrydsningsmærkerne hjælper med at identificere den rigtige placering af laseren	4932479205	4058546369996	

LDM 100 | 100M LASERAFSTANDSMÅLER

◦ Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk
◦ IP54 - Vand- og støvbeskyttelse
◦ Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
◦ Måleknap både på front og på siden gør det let at lave enkelt målinger samt løbende målinger
◦ Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at -/+ værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
◦ Digital auto-niveau funktion gør det muligt at foretage en måling automatisk, når måleren når en niveau position (0 °). Dette øger nøjagtigheden ved måling på lange afstande.
◦ Nem indirekte højde og længde måling ved hjælp af auto-niveau funktionen forbedrer brugervenlighed i vanskelige målesituationer
◦ Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
◦ Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
◦ Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
◦ Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
◦ Slankt design og nylon etui for nem transport



	LDM 100
Maks. måleområde (m)	100
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	113 x 48 x 31
Rækkevidde (m)	0.15 - 100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Auto-vater målinger	Ja
Pythagoras funktion	Ja
Hældningssensor	Ja
Højdesporing	Ja
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459278
EAN-kode	4058546002442

LDM 50 | LASERAFSTANDSMÅLER

◦ Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 50 meter
◦ Slankt design med bælteclip for nem transport
◦ Areal, volume, overflademålinger
◦ Minimum/maksimums målinger samt løbende målinger
◦ Lommeregner +/-
◦ Pythagoras 2- og 3-punkts samt delhøjde
◦ Stort og overskueligt LCD-display med 3 linier og baggrundsbelysning
◦ Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
◦ Hukommelse med plads til de seneste 20 opmålinger
◦ Robust design, stænktæt for vand og beskyttet mod støv IP54
◦ Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
◦ Anvender kun det metriske system som måleenhed



	LDM 50
Maks. måleområde (m)	50
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	26 x 37
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	119 x 40 x 32
Rækkevidde (m)	0.05 - 50
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt, delhøjde
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447700
EAN-kode	4002395006540

LDM 45 | 45M KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER

◦ Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 45 meter
◦ Stænktæt for vand og beskyttet mod støv IP54
◦ Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
◦ Måleknap både på front og på siden
◦ Enkelt målinger samt løbende målinger
◦ Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at -/+ værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
◦ Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
◦ Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
◦ Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
◦ Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
◦ Slankt design og nylon etui for nem transport



	LDM 45
Maks. måleområde (m)	45
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	105 x 48 x 24
Rækkevidde (m)	0.15 - 45
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459277
EAN-kode	4058546002435

LDM 30 | 30 M LASERAFSTANDSMÅLER

◦ Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'
◦ IP54 - støv og fugtbeskyttet
◦ Auto slukkefunktion og batteriindikator
◦ Metrisk og Imperialsk opmåling
◦ Smalt hus med bælteklips for let transport
◦ Praktiske betjeningsknapper foran og på siden
◦ Mulighed for både enkel opmåling og løbende målinger
◦ Stort 3-linjers LCD display med hvidt baggrundslys
◦ Viser de sidste 3 målinger



	LDM 30
Maks. måleområde (m)	30
Nøjagtighed	± 2
Display	LCD
Display størrelse (mm)	25 x 25
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	101 x 38 x 28
Rækkevidde (m)	0.15 - 30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Ja
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933459276
EAN-kode	4058546002428

ARBEJDSUDSTYR



M12 HJ BL5

M12™ SORT VARMEJAKKE

- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: Høj, Medium, Lav
- ToughShell™ stretch med 90% polyester og 10% elastan giver jakken en ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN-kode	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5

M12™ GRÅ VARMEJAKKE

- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ stretch 90% polyester og 10% elastan giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN-kode	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M12 HJ CAMO6 | M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE



- Realtree Xtra™ mønsteret camouflerer sig perfekt i naturen året rundt
- Quiet-Shell strækbart polyester reducerer støj ved bevægelse
- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN-kode	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 | M12™ HYBRID VARMEJAKKE - SORT



- M12™ hybrid varmejakke drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, som skaber og fordeler varmen til brystet, ryggen og skuldrene.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Let og slidstærkt ripstop-polyester giver et letvægtsdesign, der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag (100% polyester yder- og inderside).
- Forstærkede zoner på de typiske slitageområder beskytter mod slid og flænger.
- Giver komfort og holdbarhed under barske, regnfulde eller blæsende forhold.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 5 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1,3 kg	1,4 kg	1,4kg	1,5kg	1,5kg
Inkluderet	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Gift box	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Gift box	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Gift box	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Gift box	Leveres uden batterier , Leveres uden lader , Gift box
Varenummer	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN-kode	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPVBL2 | M12™ HYBRID VARMEVEST



- M12™ hybrid varmevest drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, som skaber og fordeler varmen til brystet, ryggen og skuldrene.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Let og slidstærkt ripstop-polyester giver et letvægtsdesign, der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag (100% polyester yder- og inderside).
- Forstærkede zoner på de typiske slitageområder beskytter mod slid og flænger.
- Giver komfort og holdbarhed under barske, regnfulde eller blæsende forhold.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0,9 kg	1,0kg	1,0kg	1,0kg	1,1kg
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box
Varenummer	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN-kode	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1 | M12™ GRÅ VARMEVEST



- M12™ TOUGHSHELL™ varmevest drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både bryst og ryg.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- TOUGHSHELL™ strækbart materiale af 90% polyester og 10% spandex kan modstå barske forhold på byggepladsen.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M12™ batterier.

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1,0kg	1,0kg	1,1kg	1,1kg	1,2kg	1,2kg
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box
Varenummer	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN-kode	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HHBL4 | M12™ HÆTTETRØJE MED VARME - SORT



- M12™ hættetrøje med varme drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både brystet og ryggen.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Solid hættetrøje af ekstremt holdbart bomuld (53%) med forstærkede lommer og foring af polyester-fleece (47%) for at klare de hårde forhold udendørs.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- I efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Praktisk lomme til mobiltelefon.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1,2kg	1,3kg	1,3kg	1,4kg	1,5kg
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box
Varenummer	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
EAN-kode	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

M12 HHLBL1 | M12™ HÆTTETRØJE MED VARME TIL KVINDER - SORT



- M12™ hættetrøje med varme til kvinder drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både brystet og ryggen.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Solid hættetrøje af ekstremt holdbart bomuld (53%) med forstærkede lommer og foring af polyester-fleece (47%) for at klare de hårde forhold udendørs.
- I efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Praktisk lomme til mobiltelefon.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Størrelse	S	M	L	XL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1,1kg	1,2kg	1,2kg	1,3kg
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Gift box
Varenummer	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN-kode	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB | USB-GENOPLADELIG WORKSKIN™ FUNKTIONSTRØJE MED VARME



- Mellemvægts konstruktion af solidt materiale der holder på varmen
- Fuld styrke på 2.5 min
- Varmeelementer på bryst og på ryg
- Drives af L4 USB-genopladeligt REDLITHIUM™ batteri
- LED touch-knap til at vælge mellem de 2 varmetrin
- Ekstremt holdbart materiale med lav vægt så trøjen er komfortabel og mobiliteten ikke begrænses
- Op til 180 min varme på laveste trin
- Skjult lomme til L4-batteri så det ikke hindrer mobiliteten
- Kan maskinvaskes

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN-kode	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

WWLSG | WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED LANGE ÆRMER - GRÅ



- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Størrelse	S	M	L	XXL	XXL
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478188	4933478189	4933478190	4933478191	4933478192
EAN-kode	4058546341213	4058546341220	4058546341237	4058546341244	4058546341251

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

WWSSG | WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED KORTE ÆRMER - GRÅ



- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester

	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
EAN-kode	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

WTLSG | ARBEJDS T-SHIRT MED LANGE ÆRMER - GRÅ



- Slidstærkt og åndbart materiale
- 60/40 bomuld/polyester-blanding, fugttransporterende og vandafvisende
- Heavy duty 230 GSM vægt
- UPF 30+, blokerer skadelige UV-stråler

	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
EAN-kode	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

WTSSG | ARBEJDS T-SHIRT MED KORTE ÆRMER - GRÅ



- Slidstærkt og åndbart materiale
- 60/40 bomuld/polyester-blanding, fugttransporterende og vandafvisende
- Heavy duty 230 GSM vægt
- UPF 30+, blokerer skadelige UV-stråler

	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
EAN-kode	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

WHB | ARBEJDSHÆTTETRØJE - SORT



- Lavet af slidstærkt og åndbart stof for beskyttelse hele dagen
- Designet med en rive- og slidstærk 75/25 bomuld/polyester-blanding
- Stoffet er vindafvisende og har komfortabel pasform med ribstrikkede manchetter og talje, hvilket gør at disse arbejdshættetrøjer tåler de mest krævende forhold på byggepladsen
- Hætte med justerbare snore for perfekt komfort
- Forstærket lommesømme for længere levetid

	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt (kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
EAN-kode	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

PREMIUM HI-VIS VEST



- 15 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- 1 baglomme - ideel til at bære tablet eller notesbog.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Polstret krave - ekstra komfort og øget holdbarhed.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

	Farve	Størrelse	Varenummer	EAN-kode
Premium Hi-Vis vest, gul - S/M	Gul	S / M	4932471895	4058546297947
Premium Hi-Vis vest, gul - L/XL	Gul	L / XL	4932471896	4058546297954
Premium Hi-Vis vest, gul - 2XL/3XL	Gul	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Premium Hi-Vis vest, orange - S/M	Orange	S / M	4932471898	4058546297978
Premium Hi-Vis vest, orange - L/XL	Orange	L / XL	4932471899	4058546297985
Premium Hi-Vis vest, orange - 2XL/3XL	Orange	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

HI-VIS VEST



- 10 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

	Farve	Størrelse	Varenummer	EAN-kode
Hi-Vis vest i gul - S/M	Gul	S / M	4932471889	4058546297886
Hi-Vis vest i gul - L/XL	Gul	L / XL	4932471890	4058546297893
Hi-Vis vest i gul - 2XL/3XL	Gul	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Hi-Vis vest i orange - S/M	Orange	S / M	4932471892	4058546297916
Hi-Vis vest i orange - L/XL	Orange	L / XL	4932471893	4058546297923
Hi-Vis vest i orange - 2XL/3XL	Orange	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

NGFM | HALSEDISSE & MASKE



- Multifunktionel, brug det som et halsedisse, maske, pandebånd og hovedbeskyttelse
- Fugttransporterende, der tørrer hurtigt, afviser sved og vand, holder brugerne tørre på arbejdspladsen
- Åndbart og komfortabelt materiale af 86% polyester og 14% spandex
- 50+ UPF-solbeskyttelse blokerer 98% af UV-strålerne
- Beskyttelse mod vind, støv og snavs på arbejdspladsen
- Glider ikke ned under brug
- Kan maskinvaskes/tørretumbles
- One-size
- Tilgængelig i grå eller rød

	NGFM-R	NGFM-G
Farve	Rød	Grå
Materiale	86 % Polyester og 14 % Spandex	86 % Polyester og 14 % Spandex
Varenummer	4933478780	4933478766
EAN-kode	4058546360627	4058546360481

PERFORMANCE MUNDBIND



- Designet gør at masken bliver adskilt fra munden.
- 3 bløde og åndbare lag - komfort hele dagen ved langvarig brug.
- Komfortable justerbare øresnore - Intet ubehageligt træk i ørerne.
- Vandafvisende ydre lag.
- Fleksibel næsebro - justerbar for bedre tætning og for reduceret dug på briller.
- Fugtafvisende indre lag - holder sig køligt og tørrer hurtigt.
- NULL

	Størrelse	Varenummer	EAN-kode
Mundbind S/M - 3 stk	S / M	4932478865	4058546361471
Mundbind L/XL - 3 stk	L / XL	4932478866	4058546361488

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer



MILWAUKEE® HANDSKE GUIDE

Rating	4 3 4 3 C X
Slidstyrke	1-4
Skærefasthed (Coup Test)	1-5
Rivestyrke	1-4
Punktering	1-4
Skærefasthed (TDM-100 Test)	A-F
Slagfasthed	P,F,X

X= Ikke testet P= Godkendt X= Ikke godkendt

EN388:2016

EGENSKABER

KOMFORT · FINGER-MOBILITET · SMARTSWIPE™ · SKÆREFASTHED A · SKÆREFASTHED B · SKÆREFASTHED C · SKÆREFASTHED D · SKÆREFASTHED E · SKÆREFASTHED F

HI-VIS · ÅNDBAR · ØGET BESKYTTELSE MOD PUNKTERING · VINTER · LÆDER · SLAGFASTHED · FORSTÆRKNING I HÅNDFLADEN · HOLDBARHED · FORSTÆRKET MED ARMORTEX® · FORSTÆRKNING

SKÆREFASTE HANDSKER · **SKÆREHÆMMENDE ÆRMER** · **HI-VIS SKÆREFASTE HANDSKER** · **HI-DEX SKÆREFASTE HANDSKER**

HANDSKE-TYPE



	SKÆREFASTE A	SKÆREFASTE B	SKÆREFASTE C	SKÆREFASTE D	SKÆREFASTE E	SKÆREFASTE F	SKÆREFASTE C	SKÆREFASTE E	HI-VIS SKÆREFASTE A	HI-VIS SKÆREFASTE B	HI-VIS SKÆREFASTE C	HI-VIS SKÆREFASTE D	HI-VIS SKÆREFASTE E	HI-DEX SKÆREFASTE B	HI-DEX SKÆREFASTE C	HI-DEX SKÆREFASTE D
EGENSKABER																
EN 388 RATING	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
FARVEKODNING																
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
BELÆGNING	Sandet nitril	Sandet nitril	Nitril mikroskum	Sandet nitril	Sandet nitril	Sandet nitril	-	-	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
MILJØ	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	-	-	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)
EGNET TIL																
AUTOBRANCHEN	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TØMRERARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
BYGNINGSTEKNIK	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BYGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEDRIVNING	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
GIPSVÆGE OG LOFTE	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
LANDSKABSARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FABRIKSARBEJDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAMLEARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
METALARBEJDE	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
HVAC	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
VVS	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FORSYNING	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



MILWAUKEE® BRILLE GUIDE





TYPE	ENHANCED SIKKERHEDSBRILLER				MAGNIFIED SIKKERHEDSBRILLER	PERFORMANCE SIKKERHEDSBRILLER				PREMIUM SIKKERHEDSBRILLER	
	KLART	GRÅT	TONET	GULT	MED STYRKE	KLART	GRÅT	TONET	GULT	KLART	POLARISERET
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
RAMME - RATING	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSE - RATING	2C-1.2 MT 1FT KN CE	–	5-3.1 MT 1FT KN CE	–	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	–	5-3.1 MT 1FT KN CE	–	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
EGENSKABER											
AFTAGELIGT NÆSESTYKKE	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
KOMFORTABEL PASFORM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTISK KLASSE (KLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODSTANDSDYGTIG MOD EKSTREME TEMP (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-RIDS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-DUG	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFTAGELIG RAMME	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LETVÆGTS	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
MED STYRKE	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
BLØDT ITUI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
POLARISEREDE LINSER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
OPTISK KORREKTION	–	–	–	–	+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5	–	–	–	–	–	–
EGNET TIL											
INDENDØRS ARBEJDE	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–
UDENDØRS ARBEJDE	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
SOLRIGE MILJØER	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
INDUSTRI BELYSNING	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
VED PÅKRÆVET FORSTØRRELSE	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
STØVEDE MILJØER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

MILWAUKEE® SIKRINGSLINER



HVORFOR MILWAUKEE® SIKRINGSLINER?

FALDENDE OBJEKTER ER DEN **TREDJE HYPPIGSTE** ÅRSAG TIL **DØDSFALD** PÅ BYGGEPLADSEN.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)


FALDSIKRING TIL VÆRKTØJ


LÅSBARE SIKRINGSLINER

SIKRINGSLINE TIL HÅNDLED

SELV-OPTRÆKKENDE SIKRINGSLINE

TILBEHØR TIL SIKRINGSLINER

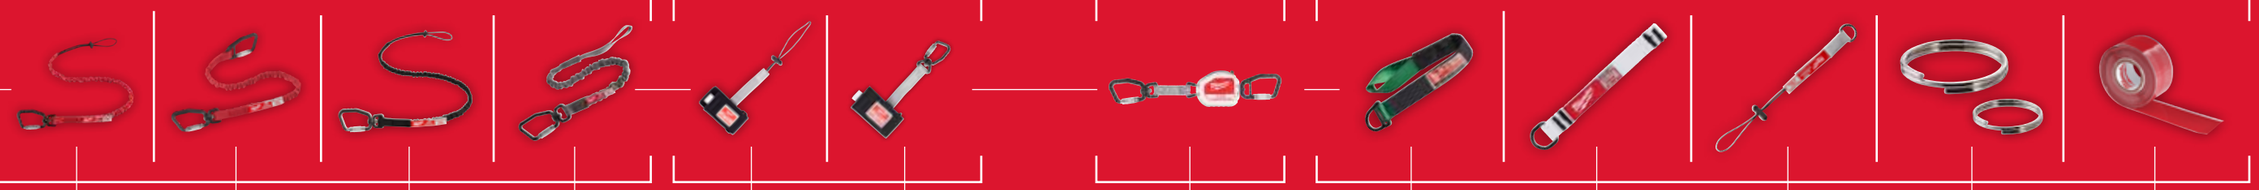

NAVN	4.5 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	6.8 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	15.8 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	SIKRINGSLINE TIL HÅNDLED	QUICK CONNECT SIKRINGSLINE TIL HÅNDLED	QUICK CONNECT SELVOPTRÆKKENDE SIKRINGSLINE	ANKERREM	MONTERINGSREM	LILLE QUICK CONNECT	MONTERINGSRINGE 38 MM / 50 MM	SELVKLÆBENDE TAPE 3.6 M
ARTIKEL NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
VÆGT-KAPACITET	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
FARVEKODE	RØD	RØD	SORT	GRÅ	HVID	HVID	HVID	GRØN	HVID	HVID	-	-
FASTGØRELSE											-	-
KOMPATIBEL MED	ANKERREM	ALT TILBEHØR	ANKERREM	ANKERREM	-	ALT TILBEHØR	ALT TILBEHØR	ALLE LÅSBARE SIKRINGSLINER	SELVKLÆBENDE TAPE & 4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	MONTERINGSREM
ROTERBAR KARABIN	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
EGNET TIL*	BOREMASKINE SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE STIKSAV BAJONETSAV METALSAKS	HÅNDVÆRKTØJ MED SIKRINGSTILBEHØR MONTERET	VINKELSLIBER BOREMASKINE SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE SDS-PLUS HAMMER BAJONETSAV BÅNDSAV	SDS-PLUS HAMMER SDS-MAX HAMMER BORESTANDER SLAGNØGLE BÅNDSAV KÆDESAV	BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ	BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ	BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ	ALLE LÅSBARE SIKRINGSLINER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL HAMMERE TÆNGER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL SKRUETRÆKKERE MÅLEBÅND TÆNGER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL KNIVE MÅLEBÅND TÆNGER	MONTERINGSREM
OPGAVER												

*Alle produktanbefalinger er kun til reference og er ikke garanteret!
Vær altid opmærksom på at den totale produktvægt inkl. batteri ikke overstiger sikkerhedslinens vægtkapacitet!

STRØMFORSYNING



M18 HCC75R | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk trådløs kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Kommunikerer trådløst med fjernbetjeningen via egen sikker Bluetooth® forbindelse, så der ikke er nogen fysisk kontakt til værktøjet og det derfor er 100% sikkert at bruge
- Afbalancet design, håndtag og krog til let ophæng
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75 mm
- Grønt LED-lys på fjernbetjeningen viser når værktøjet er færdigt med at klippe
- Let at skifte mellem manuel og fjernbetjent kontrol
- Design med åbne kæber giver let adgang i grøfter
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Rapporteringsfunktionen giver en komplet protokol over værktøjets aktivitet og præcision.
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HCC75R-502C
Skærekraft (kN)	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75
Skæretid (s)	<10
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459271
EAN-kode	4058546002374

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK ‚UNDERJORDS' KABELSAKS

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft, længere driftstid og længere levetid
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75mm
- Afbalancet design giver let adgang i grøfter og lader den den stå stabilt under klip
- Topbetjening gør den ekstremt alsidig og let at bruge
- 340° roterbart hoved drevet af en 77.8 kN hydraulisk pumpe giver klassens hurtigste snit
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Rapporteringsfunktionen giver en komplet protokol over værktøjets aktivitet og præcision.
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75	75
Skæretid (s)	<10	<10
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)	7.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459268	4933459269
EAN-kode	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 44 MM KABELSAKS

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper ACSR/ACSS-kabler på under 9 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Patenteret kæbedesign lader kæberne åbne med kun to fingre, forbedrer præcisionen og giver let håndtering med klasse 3 handsker
- Kabel lukker automatisk kæberne så det kan ske håndfrit. Afbalanceret værktøj med optimal brugerkontrol
- Klipper ACSR & ACSS-kabler på op til 44 mm
- 340° roterbart hoved drives af en 77.8 kN hydraulisk pumpe der leverer de hurtigste snit for maksimal produktivitet
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Rapporteringsfunktionen giver en komplet protokol over værktøjets aktivitet og præcision.
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skæreddiameter (mm)	44	44
Skæretid (s)	<9	<9
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.0 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459265	4933459266
EAN-kode	4058546002312	4058546002329

M12 CC | M12™ KOMPAKT KABELSAKS

M12

- Professionel kapacitet på Ø 32 mm - kraftfulde kæber der nemt klipper store kabler over
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Lang driftstid - op til 60 snit af 4 x 35 mm² kobberkabler pr. opladning
- Kompakt front for nemt at komme til i paneler og elskabe uden lange håndtag kommer i vejen
- Suveræn skærekvalitet giver et lige, rundt og installationsklart snit
- Knap for automatisk åbning - hurtig gentagelse af snit
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CC-0
Maks. skæreddiameter (mm)	32
Skærekraft (kN)	32
Hastighedsindstillinger	2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.0 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431600
EAN-kode	4002395242832

M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS

M18

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper kabler på under 3 sek med trykkraft på 53 kN
- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft, længere driftstid og levetid
- Perfekt afbalanceret værktøj giver optimal kontrol ved énhåndsbetjening
- Klarer ACSR-kabel wire, stålwire, fintråded eller standard kobber- og alu-kabel
- Kæber er lette at udskifte - bliv klar til en ny opgave på under 15 sek
- Kompakt og slank kæbedesign med 350° roterbart hoved gør det let at arbejde på trange steder
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Rapporteringsfunktionen giver en komplet protokol over værktøjets aktivitet og præcision.
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEHCC-0C CU/ AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Skærekraft (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Maks. skæreddiameter (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Skæretid (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Egnet til følgende materiale	Cu & AL kabel (Klasse 1-4)	Cu & AL kabel (Klasse 1-4)	AL stålforstærket kabel	AL stålforstærket kabel	Fleksibelt fintrådet kabel (Klasse 5)	Fleksibelt fintrådet kabel (Klasse 5)	Cu/AL stålforstærket kabel
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)
Standardudstyr	Cu/AL kæbe	Cu/AL kæbe	ACSR kæbe	ACSR kæbe	FSW kæbe	FSW kæbe	SWA-kæbe
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN-kode	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

KÆBER OG KLINGER TIL M18 ONEHCC KABELSAKS

	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	
1.	Skærekæber til kobber/aluminium. kobber/aluminium standardkabel op til 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² i aluminium og 1 x 400 mm² i kobber. Ikke egnet til fintrådet kabel. Maks. kapacitet Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Cu/Al standard kobber & aluminium kabel-skæreklinger. Klingerne passer til Cu/Al kæber til M18HCC & ONEHCC + M18 HCCT krymper-skærekæber	4932464498	4058546224431	
2.	Kæbe til kabelsaks og klingesæt til at skære i stål. ACSS-aluminiumforstærket stålkabel, - 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Ikke egnet til armeret kabel.	49162773	045242350070	
	Klinge til ACSR-kæbe. Ikke egnet til armeret kabel.	48440412	045242355235	
3.	Skærekæber til EHS-stålwire (DIN48201/3) + ST1/ST2/ST3. Ikke egnet til fintrådet stålkabel. Maks. kapacitet Ø15 mm	49162777	045242505449	
	Skæreklinger til EHS-stålwire	48442777	045242505456	
4.	Skærekæber og klinger til Klasse 5 & 6 fintrådet kabel (IEC 60228/DIN VDE 0295 standarder). Også egnet til højfleksibelt data- and telekabel. Ikke egnet til tykke kabler. Maks. kapacitet Ø35 mm	49162778	045242505722	
	Skæreklinger til fintrådet FSW-kabel	48442778	045242505739	
5.	Armeret stålkabel skærekæber til M18 HCC	4932464867	4058546228125	

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ

M18

FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydralisk stanseværktøj - markedets letteste og mest kompakte værktøj med trykkraft på 60 kN
- Den letteste måde at lave hurtige, præcise og rene huller
- Højest præcision med industri-ledende Excact™ systemet
- Énhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Hurtig forbindelse til arbejdsemnet og let at indstille
- Stanseværktøjet laver op til Ø100 mm huller i 3,0 mm blød stål eller 2,5 mm rustfrit stål
- Kompatibel med de fleste stanse-rammer på markedet
- Den letteste, mest fleksible og billigste måde at lave huller i plademetal
- Strømindikator og LED-lys
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Slagkraft (kN)	60	60
Maks. huldiameter (mm)	100	100
Maks. materialetykkelse (mm)	2,5 i rustfrit og 3,0 i blødt stål	2,5 i rustfrit og 3,0 i blødt stål
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Standardudstyr	11,1 mm (7/16") trækbolt, 19 mm (3/4") trækbolt, hurtigsamler, trækkugle, adapter	11,1 mm (7/16") trækbolt, 19 mm (3/4") trækbolt, hurtigsamler, trækkugle, adapter, hulstanser: M16, M20, M25, M32, M40
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451202	4933451204
EAN-kode	4002395138906	4002395138920

TILBEHØR TIL M18 HKP STANSEVÆRKTØJ

Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer	EAN-kode		Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer	EAN-kode	
Hulstanse M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Hulstanse PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Hulstanse M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Hulstanse PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Hulstanse M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Hulstanse M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Hulstanse M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Hulstanse M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Hulstanse M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Trækbolt 11.1 mm (7/16")		49162680	045242311774						
Trækbolt 19 mm (3/4")		49162681	045242311781						

M18 HUP700

M18™ HYDRAULISK PUMPE

M18

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe med 700 bar tryk til pressværktøj, kabelsakse og stanseværktøj
- Markant hurtigere grundet den store 1,6 liter olietank og 2x hurtigere gennemstrømning sammenlignet med standard pumper
- Pumpen er udstyret med branchestandarden CEJN 115, G¼" hunstik-kobling som passer med det mest gængse tilbehør på markedet
- Fjernbetjening med 1,8 meter kabel der kan forlænges op til 7 meter med tilbehørsudstyr
- IP54-beskyttelse med forseglet rum til batteri og beskyttelse mod støv, snavs og fugt
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Rapporteringsfunktionen giver en komplet protokol over værktøjets aktivitet og præcision.
- Velbalanceret håndtag der giver optimal vægtfordeling ved transport mellem køretøj og opgave
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) giver øjeblikkelig press-verifikation via en grøn indikator
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HUP700-121
Maks. tryk (bar / PSI)	700 / 10.000
IP beskyttelsesklasse	54
Gennemstrømning på lav [liter pr. minut]	2.05
Gennemstrømning på høj [liter pr. minut]	0.42
Koblingstype	CEJN G1/4"
Total oliemængde [l]	1.6
Forbrugsolie [l]	1.3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)
Inkluderet	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471813
EAN-kode	4058546297121



Fjernbetjening med 1,8 meter kabel



Velbalancerede bærehåndtag



ONE-KEY™ teknologien giver fuldt overblik over værktøjets brug, anbefalet vedligeholdelse og gør pumpen let at lokalisere via sporingsfunktionen

TILBEHØR TIL M18 HUP700 VANDPUMPE

1.8 m forlængerkabel til M18 HUP-fjernbetjening	Ramme til M18 HUP700	Olie til M18 HUP700
		
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001

M18 FPFT | M18 FUEL™ SØGEFJEDER

M18 FUEL

- M18 FUEL™ søgefjederen er markedets første batteridrevne løsning
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver kraft nok til at trække et 72 m kabel
- AUTO-RUN™ batteridrevet fremføring og tilbagetrækning giver ekstremt høj produktivitet
- Mindre brugertræthed, særligt når der arbejdes over hovedhøjde
- Skift tromle uden brug af værktøj/nøgle - kompatibel med 4 tromler; Stålfjeder: 36 and 72 m / Ikke-ledende fjeder: 30 and 60 m
- Tromle-designet giver let og glidende fremføring og tilbagetrækning
- Afbryder med variabel hastighed for maksimal kontrol
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC , Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC , Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471952	4933471953	4933471954
EAN-kode	4058546298517	4058546298524	4058546298531

TROMLER TIL M18 FUEL™ SØGEFJEDER

	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	
Tromle med stål-kabel	Tromle med 36 m x 3 mm stålkabel	48445176	4058546326432	
	Tromle med 73 m x 3 mm stålkabel	48445178	4058546326449	
Ikke-ledende tromle	Tromle med 30 m ikke-ledende polyesterkabel	48445195	4058546326463	
	Tromle med 60 m ikke-ledende kabel	48445197	4058546326470	

M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™ PRESSBAKKE-FRIT PRESSVÆRKTØJ

M18

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT presser fleksibelt kobberkabel fra 10 til 300 mm² uden at skifte pressbakke
- Automatisk afstandskontrol måler afstand og tryk for ensartet presning
- 180° roterbart hoved giver let adgang på trang plads og giver mulighed for at betjene maskinen med én hånd
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) pressindikator giver en visuel bekræftelse af, at pressekæberne er korrekt lukket
- Brugervenlig rapportering hvor data på alle press gemmes via ONE-KEY™ platformen
- For at forhindre ufuldstændig pressning kontrolleres batteriets resterende niveau inden et press påbegyndes
- Klarer op til 90 press på ét M18™ 2.0 Ah batteri
- Forseglet elektronik der beskytter mod støv, snavs og fugt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Krympekapacitet (mm)	10 - 300	10 - 300
Krympninger pr. batteri	Op til 90 press på ét M18™ 2.0 Ah batteri	Op til 90 press på ét M18™ 2.0 Ah batteri
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471949	4933471950
EAN-kode	4058546298487	4058546298494

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN KRYMPEVÆRKTØJ

M18

- Let og velbalanceret værktøj med ergonomisk greb
- Tydelige markeringer på værktøjets kæber øger præcisionen i ved opsætning før press
- Forseglet elektronik beskytter mod støv og fugt
- 42 mm kæbeåbning og 350° justerbart presshoved gør det let at komme til ved trang plads
- Klarer kabelsko med 109 kN kraft
- Indikatorlys markerer med grønt lys når et press er gennemført korrekt
- Klarer press op til 400 mm²
- Universalfæste til de mest gængse U-bakker (C-form) på markedet
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter gennem ONE-KEY™ app'en med ONE-KEY™ adapteren
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Påbegynder ikke et press hvis der ikke er batteri nok til at gennemføre det
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCCT109/42-522C
Krympekraft (kN)	109
Krympekapacitet (mm)	16 - 400
Kæbe-åbningskapacitet til samlinger [mm]	42
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Inkluderet	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459273
EAN-kode	4058546002398

M18 ONEHCCT60 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 60 KN KABELKRYMPER

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelpresser krymper stik på mindre end 5 sekunder med 60 kN kraft
- Nem matricejustering og lineær bevægelse sikrer mest ensartede krymperesultater
- Forbedret ergonomi og slankt håndtagsdesign for komfortabelt enhåndsbetjening
- Let tilgængelig elektronisk udløserknap ved grebområdet muligør nulstilling af krympning når som helst
- Hovedet kan roteres 350° og har et integreret lys, der oplyser krympeoverfladen
- PFM™ digital trykovervågning: Tilpasser automatisk trykket efter samlingen - viser gennemført samling med et grønt lys
- Tillader krympning af samlinger op til 300 mm² i kobber og aluminium
- Universalt fæste er kompatibel med MILWAUKEE® 22 matriceserie og passer de fleste 60 kN U-matricer (C-rammer) på markedet
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Kommunikation mellem værktøj og batteri: en krympning kan ikke påbegyndes hvis det ikke er batteri nok til at gennemføre den
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Krympekraft (kN)	60	60
Krympekapacitet (mm)	6 - 300	6 - 300
Krymptid (s)	5	5
Krympninger pr. batteri	>150 på et 50 mm² kobberkabel	>150 på et 50 mm² kobberkabel
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933479683	4933479684
EAN-kode	4058546374778	4058546374785

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 53 KN KRYMPEVÆRKTØJ

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulisk krympeværktøj krymper kabelsko på under 3 sekunder med en trykkraft på 53 kN
- Innovativt kæbedesign for perfekte samlinger
- 2-i-1 løsning: presskæbe kan skiftes til en CU/AL kabelsaks-kæbe
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- PFM™ digital trykovervågning: Tilpasser automatisk trykket efter samlingen - viser gennemført samling med et grønt lys
- Krymper samlinger på op til 300 mm²
- Universalt fæste passer de fleste 60 kN C-rammer på markedet
- Værktøjet husker alle gennemførte krympninger. ONE-KEY™ giver professionelle rapporter via ONE-KEY™ adapter eller ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt
- Kommunikation mellem værktøj og batteri: en krympning kan ikke påbegyndes hvis det ikke er batteri nok til at gennemføre den

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCCT-201C
Krympekraft (kN)	53
Krympekapacitet (mm)	16 - 300
Krymptid (s)	< 3
Krympninger pr. batteri	> 250 med en 70 mm² kobbersamling
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451194
EAN-kode	4002395138821

M18 BLTRC | M18™ KULFRI GEVINDSTANGSKLIPPER

M18

- Effektiv og brugervenlig løsning til at klippe gevindstænger
- Den kulfrie motor giver kraft nok til M6, M8, M10 og M12 blødt stål eller M6, M8 og M10 rustfrit stål, med kapacitet til 300 klip på et 2.0 Ah batteri
- Leveres med kæber til der mest brugte størrelser: M6, M8, M10 og M12, der kan skiftes ved at dreje kæben
- Optimeret håndtering der giver maksimal præcision og usyn over arbejdsområdet
- Gennemtænkt design der giver optimal balance ved arbejde over hovedhøjde
- Det centrerede greb gør at du kan arbejde med en hånd fri og stadig se hvad du laver
- Automatisk kæbeåbning efter et gennemførst klip giver hurtige gentagelsesklip
- Kan klippe stykker helt med til 3.8 cm
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Standardudstyr	M6, M8, M10 & M12 skærekæber	M6, M8, M10 & M12 skærekæber
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, HD Box
Varenummer	4933471150	4933471151
EAN-kode	4058546287788	4058546287795

PRESSBAKKER

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
DIN 46235 til kobber-samlinger og kabelsko (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
KRF til kobber-kompressionskabler samlinger		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
NF C 20-130 til kobber-samlinger og kabelsko	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Al Cu (9 mm press) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
Isolerede BT-luftledninger MJPB – MJBPS –MJPBAS - EBPAU – MJT – CPTAU – DPCNA - DPCNU – EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
Kobberluftkabler BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
Heterogenkoblinger BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7 /43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Kobber loddeterminaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
DIN Aluminium til aluminium-samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395276905	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Rørformede kabelsko i kobber og samlinger som L-serien	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547
		300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Pre-afrundede trekant-formede aluminium og kobber-samlinger	Rund	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529
		300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Til endemuffer	Trapez	16	-	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875
		25	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882
		35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899
		50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905
		70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912
		95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929
		120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936
		150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943
		185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950
		240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Til C-klemmer	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	-	-	-
		16	-	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974
		25	-	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981
		35	-	C22 Cu 50/C8C9	4932464866	4058546228118	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998
		50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001
		70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018
		10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025
		10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032
		25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049
		35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Til H-press	Oval	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063
		95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070
		120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
Til Dobbelt-press kabelsko	Oval	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094
		2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100
		2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117



	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
	Indhold	Varenummer	EAN-kode	Indhold	Varenummer	EAN-kode
Pressbakkesæt	Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968	Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	4058546323967
	Opbevaringsboks inkl. 9 pressbakker - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975	Opbevaringsboks inkl. 9 pressbakker - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	4058546323974
	Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982	Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981
Opbevaringsboks til pressbakker	Opbevaringskasse til pressbakker - til M18 HCCT pressværktøj (pressbakker sælges separat)	4932459339	4058546010003	Opbevaringskasse til pressbakker - til M18 HCCT109/42 pressværktøj (pressbakker sælges separat)	4932464211	4058546221560



M18 UBL | M18™ LED INSPEKTIONSLYGTE TIL LIFTMONTERING

TRUEVIEW™ M18

- 2 lampehoveder med 180° vertikal og horisontal fleksibilitet. Hovedene kan roteres individuelt
- 3 lystrin: Spot, område og Spot+område. Op til 2500 Lumen og lysstråle på op til 457 m.
- Patenteret system så den kan monteres på alle lift-størrelser
- IP56-beskyttelse - klarer barskt vejr og hårdhændet behandling
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet



	M18 UBL-0
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt Spot_område|om-råde|Spot|blink (lumen)	2200/ 2500/ 800/ -
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)	4/ 4/ 6/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459433
EAN-kode	4058546010942

2205-40 | ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE

2 AA

- TRIMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast - let at aflæse i alle miljøer
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Sikkerhedsklassificering KAT III 1000 V / KAT IV 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til elektrikere
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



	2205-40
Kæbeåbning (mm)	16
Jævnstrøm (ampere)	200
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40
Kontinuitetstest	Ja
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Taske
Varenummer	4933416972
EAN-kode	4002395238026

2212-20 | AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER

2 AAA

- Elektrisk tester. Giver målinger med decimaler på et letlæseligt og baggrundsbelyst LCD-display
- Skrifter automatisk mellem spænding og kontinuitetstester og viser alle målinger i høj opløsning
- Kompatibel med tilbehør til at bære eller hænge den
- LED-lys til oplysning af mørke områder
- Dobbelt LED og testledninger for hurtige og enkle testresultater
- Udskiftbare testledninger giver stor fleksibilitet
- Gummibelægning giver god beskyttelse på byggepladsen



	2212-20
Temperaturområde (°C)	0 - 50
Sikkerhedsklasse	CAT IV 600 V
Kontinuitetstest	Ja
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447776
EAN-kode	4002395006526

2216-40 | DIGITALT MULTIMETER

2 AA

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Automatisk rækkevidde til mV
- Leveres inkl. testledninger og 2 x AA batterier



	2216-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Frekvens (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427309
EAN-kode	4002395240128

2217-40 | DIGITALT MULTIMETER

2 AA

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast - let at aflæse i alle miljøer
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Lo-Z funktion for måling af lav impedans, så man undgår fejlagtige aflæsninger på grund af lækstrøm
- Alsidig kontakttemperaturmåling
- Tilbehørsholder til f.eks. spændingsdetektor
- Leveres inkl. testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik) og 2 x AA batterier



	2217-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frekvens (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Taske
Varenummer	4933416976
EAN-kode	4002395238064

2235-40 | TANGAMPEREMETER

2 AA

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads eller ved måling af kabelbundter
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



	2235-40
Maks. kæbeåbning (mm)	25
Vekselstrøm [A]	400
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	0.4
Kontinuitetstest	Ja
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427315
EAN-kode	4002395240135

2267-40 | 10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER

2 AA

- 10:1 afstand til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
- Op til -30°C to 400°C temperaturspektre
- LCD-skærm med suveræn læsbarhed
- Simpel styring for hurtige og lette målinger
- Gummibeskyttelse på alle slagflader



	2267-40
Temperaturområde (°C)	-30 til 400
Nøjagtighed (%)	±2
Repeterbarhed [%]	±0.08
Emissivitet	0.95
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451906
EAN-kode	4002395282159

2200-40 | SPÆNDINGSDETEKTOR


2 AAA

- Detekterer vekselspænding fra 50 til 1000 volt
- Sikkerhedsklasse KAT IV 1000 V for maksimal sikkerhed
- Spids til at kontrollere stikkontakter
- Grønt lys indikerer at den er tændt
- Tydelig biplyd indikerer spænding
- Blinkende rødt lys indikerer spænding
- Tænd/sluk knap
- Lommeklips for nem opbevaring



	2200-40
Sikkerhedsklasse	KAT IV 1000 V
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4932352561
EAN-kode	4002395372195

RØR-ARBEJDE

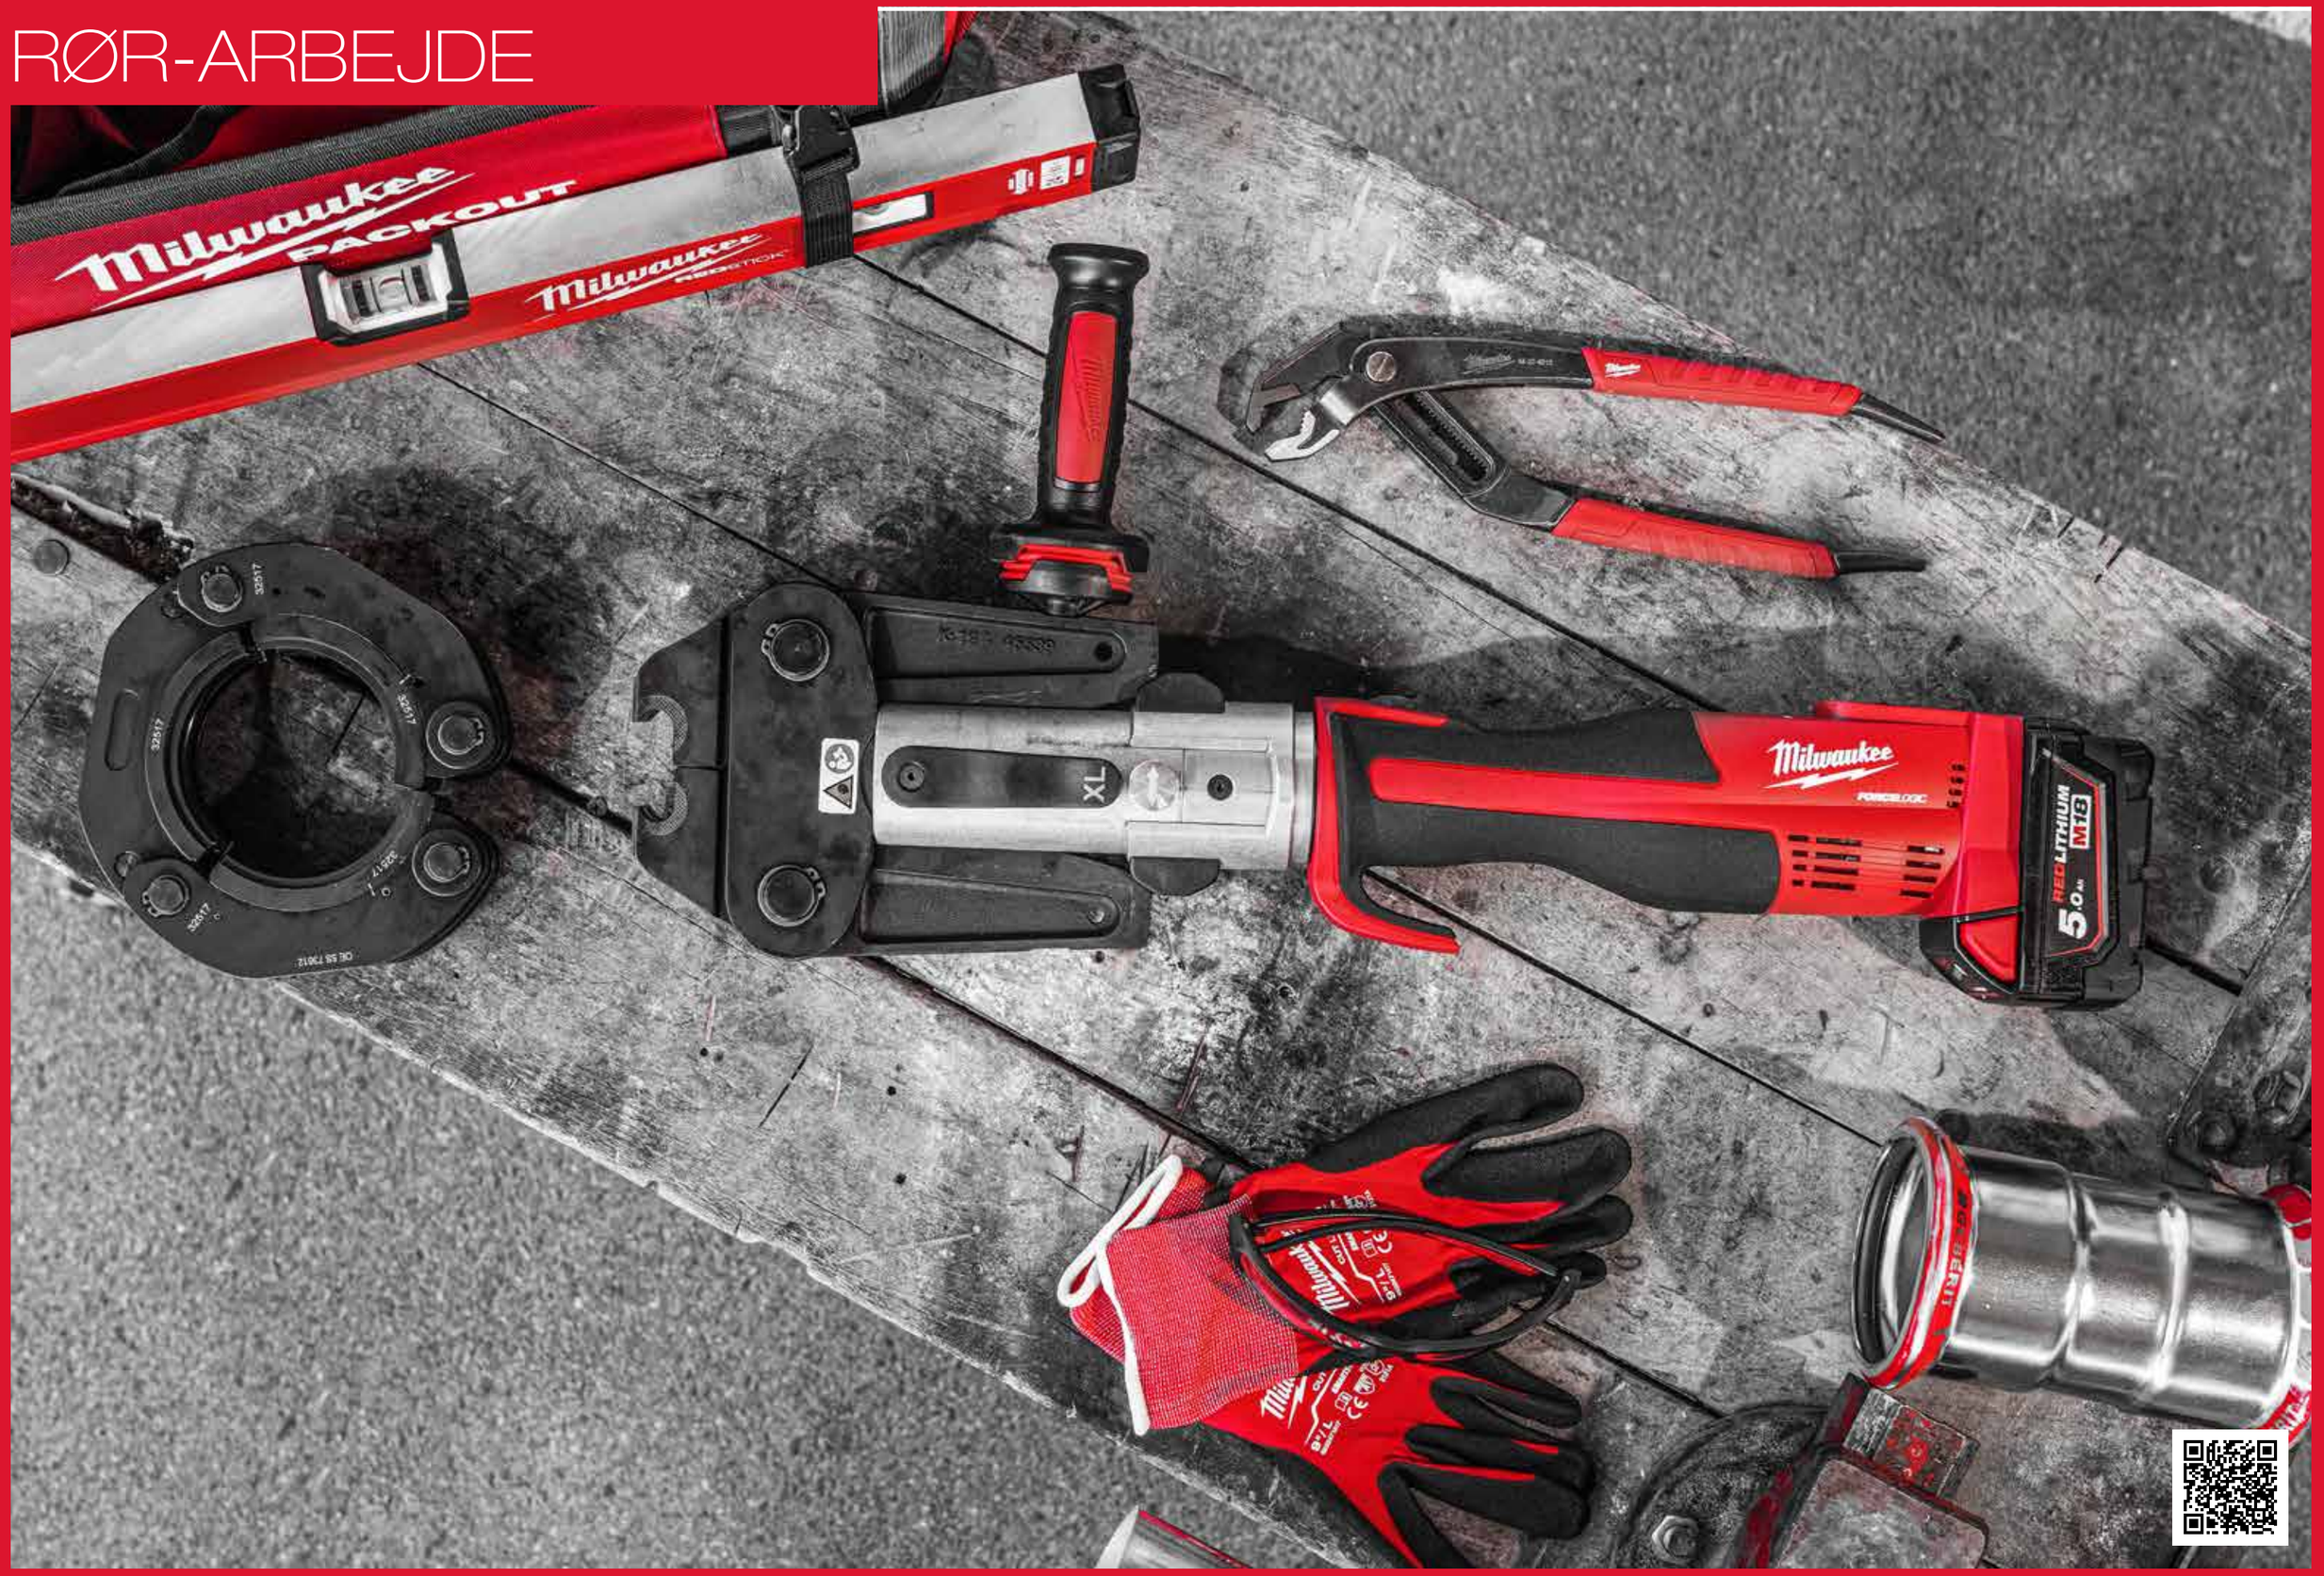
Milwaukee
PACKOUT
Milwaukee
REDSTICK
Milwaukee
FORCE LOGIC
REDLITHIUM
M18
5.0Ah
XL

M18 ONEBLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ MED ONE-KEY™

- FORCE LOGIC™ pressværktøj med kulfri motor der leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- FORCE LOGIC™ press-indikator giver visuel bekræftelse for en succesfuld samling
- Énhåndsbetjening gør værktøjet ideelt til arbejde over hovedhøjde og på trang plads
- Brugervenlig rapportering hvor data på alle press gemmes via ONEKEY™ platformen
- ONE-KEY™ funktionalitet med værktøjssporing, sikkerhed, lagerstyring rapporteringsværktøj
- FORCE LOGIC™ pålidelighed. Ingen press-begrænsning indenfor de 3 års vedligeholdelsesinterval
- Tillader press op til 108 mm kobberrør og 110 mm kompositrør
- Universal kæbe-fæste
- Autocyklus sørger for en komplet fuldført presscyklus ved hver presstilkobling
- Kommunikation mellem batteri og værktøj, så en presning ikke kan påbegyndes, hvis ikke der er batteri nok til at færdiggøre den
- REDLINK™ individuel celleovervågning optimerer batteriets levetid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier





	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32	32
Maks. press-størrelse i metal (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	110	110	110	110	110	110	110
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Standardudstyr	-	-	3 x TH-kæber (16/20/32 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x Geberit Mapress-kæber (15/22/28 mm)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN-kode	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893



ONE-KEY™ funktionalitet



Énhåndsbetjening



FORCE LOGIC™ pressværktøj

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ

- Ny kompakt kulfri motor i FORCE LOGIC™ presværktøjer leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- FORCE LOGIC™ pres-indikator: giver visuel bekræftelse på en vellykket samling
- Ét-håndsbetjent for sikker håndtering på stiger og ved trang plads
- Mest kompakt design og 13% lavere vægt end konkurrerende maskiner
- Kommunikation mellem batteri og værktøj, så en presning ikke kan påbegyndes hvis ikke der er batteri nok til at færdiggøre den
- FORCE LOGIC™ pålidelighed. Ingen press-begrænsning indenfor de 3 års vedligeholdelsesinterval
- Klarer rørpres-samlinger op til Ø108 mm i kobberrør og op til Ø110 mm i kompositrør
- Universalt fæste som passer til de mest anvendte presbakker på markedet
- Strømindikator og LED-lys
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier





	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32	32
Maks. press-størrelse i metal (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	110	110	110	110	110	110	110
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Standardudstyr	-	-	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x TH-kæber (16/20/32 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)	3 x Geberit Mapress-kæber (15/22/28 mm)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN-kode	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886



Mest kompakte design



Énhåndsbetjent



FORCE LOGIC™ press-indikator

M18 BLHPTXL

M18™ FORCE LOGIC™ KULFRI XL PRESSVÆRKTØJ

M18

FORCELOGIC™

- Ny kompakt kulfri motor i FORCE LOGIC™ presværktøjer leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- FORCE LOGIC™ pres-indikator: giver visuel bekræftelse på en vellykket samling
- Udvidet pressområde op til 108 mm i kobber, C-stål og rustfrit stål + 4″ stålrør
- Én-håndsbetjent for sikker håndtering på stiger og ved trang plads
- Justerbar slaglængde tillader brug af alle standard MILWAUKEE® J18 kæber + de mest almindelige konkurrencekæber tilgængelige på markedet
- FORCE LOGIC™ pålidelighed. Ingen press-begrænsning indenfor de 3 års vedligeholdelsesinterval
- Autocyklus sørger for en komplet fuldført presscyklus ved hver presstilkobling
- Kommunikation mellem batteri og værktøj, så en presning ikke kan påbegyndes hvis ikke der er batteri nok til at færdiggøre den
- Strømindikator og LED-lys
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier





	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Presskraft (kN)	32	32
Maks. press c-stål & rustfrit stål [mm]	108	108
Maks. press i komposit [mm]	110	110
Maks. press i kobber [mm]	108	108
Maks. press i stål [tommer]	102	102
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, PACKOUT™ kuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, PACKOUT™ kuffert
Varenummer	4933479440	4933479441
EAN-kode	4058546372347	4058546372354



Udvidet pressområde op til 108 mm i kobber, C-stål og rustfrit stål + 4″ stålrør



FORCE LOGIC™ press-indikator



Fuldføring af automatisk presscyklus

M12 HPT

M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ

M12

FORCELOGIC™

- Markedets mindste og letteste pressværktøj - vejer kun 1,8 kg for maksimal brugerkomfort
- Patenteret énhåndsbetjening gør det muligt at arbejde i områder med begrænset plads
- Press-indikatoren giver en visuel bekræftelse på, at kvaliteten af tilslutningen er i orden
- Klarer rørpress-samlinger op til imponerende Ø35 mm i metalrør og op til Ø40 mm i kompositrør
- Kommunikation mellem batteri og værktøj: For at forhindre en ufuldstændig presning starter maskinen ikke i tilfælde af for lavt opladet batteri. Batteriet kontrollerer inden start om der er tilstrækkelig strøm på batteriet til at fuldføre hver presning.
- FORCE LOGIC™ pålidelighed. Ingen press-begrænsning indenfor de 3 års vedligeholdelsesinterval
- 4-trins strømindikator der præcist viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel battericelleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batteri levetid
- Strømindikator viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier





	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Presskraft (kN)	19	19	19	19	19	19	19	19
Maks. press-størrelse i metal (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Standardudstyr	-	-	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber(14/16/22 mm)	3 x TH-kæber (16/20/26 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)	3 x Geberit Mapress-kæber (15/22/28 mm)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
EAN-kode	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879



Énhåndsbetjent



Hovedet kan roteres 360°



Press-indikator

PRESSKÆBER

M12™ og M18™ FORCE LOGIC™ pressbakker er produceret efter den højeste standard og til den højeste præcision i dine press. Designet til at åbne let med tommelfingeren og med M12™ og M18™ FORCE LOGIC™ pressværktøj kan de håndtere rør op til 108 mm pipe. Pressbakkerne passer til at alle de største producenter af pressværktøj.



		M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
Kæbeprofil	Størrelse	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode
MP	½"	-	-	-	J18-MP½"	4932479442	4058546372361	J18-MP½"	4932479442	4058546372361
	¾"	-	-	-	J18-MP¾"	4932479443	4058546372378	J18-MP¾"	4932479443	4058546372378
	1"	-	-	-	J18-MP1"	4932479444	4058546372385	J18-MP1"	4932479444	4058546372385
	1 ¼"	-	-	-	J18-MP1 ¼"	4932479445	4058546372392	J18-MP1 ¼"	4932479445	4058546372392
	1 ½"	-	-	-	J18-MP1 ½"	4932479446	4058546372408	J18-MP1 ½"	4932479446	4058546372408
	2"	-	-	-	J18-MP2"	4932479447	4058546372415	J18-MP2"	4932479447	4058546372415
	2 ½"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 ½"	4932479448	4058546372422
								Ringadaptor RJAXL-1 påkrævet		
	3"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3"	4932479449	4058546372439
								Ringadaptor RJAXL-1 påkrævet		
	4"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4"	4932479450	4058546372446
								Ringadaptor RJAXL-1 påkrævet		
M	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430246	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42	4932430255	4002395379163	RJ18-M42	4932430255	4002395379163
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	54	-	-	-	RJ18-M54	4932430256	4002395379170	RJ18-M54	4932430256	4002395379170
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	76.1	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76,1	4932479458	4058546372521
								Ringadaptor RJAXL-1 påkrævet		
	88.9	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88,9	4932479459	4058546372538
								Ringadaptor RJAXL-1 påkrævet		
	108	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108	4932479460	4058546372545
								1. Press RJAXL-1 & 2. Press RJAXL-2 påkrævet!		
V	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
	16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153
	18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262
	22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286
	28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309
	35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323
	42	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	RJ18-V42	4932430272	4002395379330
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	54	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	RJ18-V54	4932430273	4002395379347
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	64	-	-	-	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	RJ18-V64	4932479453	4058546372477
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	66.7	-	-	-	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	76.1	-	-	-	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	88.9	-	-	-	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	108	-	-	-	RJ18-V108	4932479457	4058546372514	RJ18-V108	4932479457	4058546372514
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
TH	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361
	16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385
	18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408
	20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422
	25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169
	26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453
	32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477
	40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	50	-	-	-	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	63	-	-	-	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
U	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538
	16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552
	18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576
	20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590
	25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613
	32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637
	40	J12-U40	4932430303	4002395379644	RJ18-U40	4932430304	4002395379651	RJ18-U40	4932430304	4002395379651
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	50	-	-	-	RJ18-U50	4932430305	4002395379668	RJ18-U50	4932430305	4002395379668
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
	63	-	-	-	RJ18-U63	4932430306	4002395379675	RJ18-U63	4932430306	4002395379675
					Ringadaptor RJA-1 påkrævet			Ringadaptor RJA-1 påkrævet		
ACz	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	-	-	-	-	-	-
	16	J12-ACz 16	4932459389	4058546010508	-	-	-	-	-	-
	20	J12-ACz 20	4932459390	4058546010515	-	-	-	-	-	-
	25	J12-ACz 25	4932459391	4058546010522	-	-	-	-	-	-
G	16	J12-G16	4932464217	4058546221621	J18-G16	4932464544	4058546224899	J18-G16	4932464544	4058546224899
	20	J12-G20	4932464218	4058546221638	J18-G20	4932464545	4058546224905	J18-G20	4932464545	4058546224905
	26	J12-G26	4932464219	4058546221645	J18-G26	4932464546	4058546224912	J18-G26	4932464546	4058546224912
	32	J12-G32	4932464220	4058546221652	J18-G32	4932464547	4058546224929	J18-G32	4932464547	4058546224929
	40	J12-G40	4932464221	4058546221669	J18-G40	4932464548	4058546224936	J18-G40	4932464548	4058546224936
	50	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	J18-G50	4932464549	4058546224943
Kæbeadapter					RJA-1	4932430307	4002395379682	RJAXL-1	4932479451	4058546372453
					RJAV-2	4932479604	4058546373986	RJAXL-2	4932479452	4058546372460

GEBERIT MAPRESS PRESSKÆBER



- Original Geberit FlowFit pressprofiler
- Fuld systemgodkendelse for Geberit pressfittings
- Mest holdbare, servicefrie og inspektionsfrie kæbedesign

Passer MILWAUKEE® pressværktøj	Beskrivelse	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Rørdiameter	Kæbeprofil	Varenummer	EAN-kode
M12 HPT	J12-M12 Geberit	Geberit: Mapress	12	12 mm	M	4932480879	4058546411640
	J12-M15 Geberit	Geberit: Mapress	15	15 mm	M	4932480880	4058546411657
	J12-M18 Geberit	Geberit: Mapress	18	18 mm	M	4932480881	4058546411664
	J12-M22 Geberit	Geberit: Mapress	22	22 mm	M	4932480882	4058546411671
	J12-M28 Geberit	Geberit: Mapress	28	28 mm	M	4932480883	4058546411688
	J12-M35 Geberit	Geberit: Mapress	35	35 mm	M	4932480884	4058546411695
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	J18-M12 Geberit	Geberit: Mapress	12	12 mm	M	4932480885	4058546411701
	J18-M15 Geberit	Geberit: Mapress	15	15 mm	M	4932480886	4058546411718
	J18-M18 Geberit	Geberit: Mapress	18	18 mm	M	4932480887	4058546411725
	J18-M22 Geberit	Geberit: Mapress	22	22 mm	M	4932480888	4058546411732
	J18-M28 Geberit	Geberit: Mapress	28	28 mm	M	4932480889	4058546411749
	J18-M35 Geberit	Geberit: Mapress	35	35 mm	M	4932480890	4058546411756

GEBERIT MEPLA PRESSKÆBER



- Originale Geberit Mepla og Mepla Therm pressprofiler
- Fuld systemgodkendelse for Geberit pressfittings
- Det mest holdbare, servicefrie og inspektionsfrie kæbedesign

Passer MILWAUKEE® pressværktøj	Beskrivelse	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Rørdiameter	Kæbeprofil	Varenummer	EAN-kode
M12 HPT	J12-G16 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	16 mm	G	4932480891	4058546411763
	J12-G20 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	20	20 mm	G	4932480892	4058546411770
	J12-G26 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	26	26 mm	G	4932480893	4058546411787
	J12-G32 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	32	32 mm	G	4932480894	4058546411794
	J12-G40 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	40	40 mm	G	4932480895	4058546411800
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	J18-G16 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	16 mm	G	4932480896	4058546411817
	J18-G20 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	20	20 mm	G	4932480897	4058546411824
	J18-G26 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	26	26 mm	G	4932480898	4058546411831
	J18-G32 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	32	32 mm	G	4932480899	4058546411848
	J18-G40 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	40	40 mm	G	4932480900	4058546411855
	J18-G50 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	50	50 mm	G	4932480901	4058546411862

RINGKÆBE GEBERIT MEPLA



- Originale Geberit Mepla og Mepla Therm pressprofiler
- Fuldt systemgodkendt til Geberit

Passer MILWAUKEE® pressværktøj	Beskrivelse	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Rørdiameter	Rørsystems-producent	Kæbeprofil	Varenummer	EAN-kode
M18 BLHPT, M18 HPT	RJ18-G63 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	63	63 mm	Geberit: Mepla, Mepla Therm	G	4932480966	4058546412517
	RJ18-G75 Geberit	Geberit: Mepla & Mepla Therm	75	75 mm	Geberit: Mepla, Mepla Therm	G	4932480967	4058546412524

GEBERIT FLOWFIT PRESSKÆBER



- Original Geberit FlowFit pressprofiler
- Fuld systemgodkendelse for Geberit pressfittings
- Mest holdbare, servicefrie og inspektionsfrie kæbedesign

Passer MILWAUKEE® pressværktøj	Beskrivelse	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Rørdiameter	Kæbeprofil	Varenummer	EAN-kode
M12 HPT	J12-FF 16-40 Geberit	Geberit FlowFit	16-40	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm	FF	4932480981	4058546412661
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	J18-FF 16-40 Geberit	Geberit FlowFit	16-40	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm	FF	4932480982	4058546412678
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	J18-FF 50-75 Geberit	Geberit FlowFit	50-75	50 mm, 63 mm, 75 mm	FF	4932480983	4058546412685

B PRESSKÆBE



- Originale Conex & Bänninger MaxiPro >B< pressprofiler
- Fuld systemgodkendelse til Conex&Bänninger MaxiPro

Passer MILWAUKEE® pressværktøj	Beskrivelse	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Rørdiameter	Kæbeprofil	Varenummer	EAN-kode
M12 HPT	J12-BMP ¼"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	¼"	¼"	BMP	4932493155	4058546480264
M12 HPT	J12-BMP ⅜"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	⅜"	⅜"	BMP	4932493156	4058546480271
M12 HPT	J12-BMP ½"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	½"	½"	BMP	4932493157	4058546480288
M12 HPT	J12-BMP ⅝"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	⅝"	⅝"	BMP	4932493158	4058546480295
M12 HPT	J12-BMP ¾"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	¾"	¾"	BMP	4932493159	4058546480301
M12 HPT	J12-BMP 7/8"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	7/8"	7/8"	BMP	4932493160	4058546480318
M12 HPT	J12-BMP 1"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	1"	1"	BMP	4932493161	4058546480325
M12 HPT	J12-BMP 1 1/8"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	1 1/8"	1 1/8"	BMP	4932493162	4058546480332
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP ¼"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	¼"	¼"	BMP	4932493163	4058546480349
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP ⅜"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	⅜"	⅜"	BMP	4932493164	4058546480356
M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	J18-BMP ½"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	½"	½"	BMP	4932493165	4058546480363
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP ⅝"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	⅝"	⅝"	BMP	4932493166	4058546480370
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP ¾"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	¾"	¾"	BMP	4932493167	4058546480387
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP 7/8"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	7/8"	7/8"	BMP	4932493168	4058546480394
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP 1"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	1"	1"	BMP	4932493169	4058546480400
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	J18-BMP 1 1/8"	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	1 1/8"	1 1/8"	BMP	4932493170	4058546480417

M18 FPT2 | M18 FUEL™ 2" GEVINDSKÆRER MED ONE-KEY™

M18 FUEL

- Markedets første 18V 2" gevindskærer - kompatibel med konkurrende hoveder. Kan lave gevind på rør fra 1/8" op til 2"
- AUTO-STOP™ kickback-kontrol beskytter brugeren
- Passer Ridgid 12-R, adaptere tilgængelig til 11-R, Rems Quick Change og Rothenberger SUPER CUT
- Hastighedskontrol: Trin 1, 0 - 29 omdr./min, til 1-¼" - 2", og trin 2, 0 - 41 omdr./min, til 1/8" - 1", giver optimeret gevindkvalitet på tværs af rørstørrelser for hurtigere skæring og øget produktivitet
- En hel dags arbejde på ét M18™ 12,0 Ah batteri
- Sidegrebet muliggør arbejde uden at røre ved gevindhovedet før og under skæringen
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Hastighedsindstillinger	2	2
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Gevindstørrelse (mm)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"	3.2 - 52 / 1/8" - 2"
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	11.3 (M18 HB12)	11.3 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478596	4933478597
EAN-kode	4058546347895	4058546347901

M18 FPT114 | M18 FUEL™ 1¼" RØRGEVINDSKÆRER MED ONE-KEY™

M18 FUEL

- Bred skærekapacitet fra 1/8" op til 1¼"
- AUTOSTOP™-funktionen beskytter brugeren
- Den kompakte størrelse og lette vægt gør det nemmere at udføre arbejdet på trange steder
- Kompatibel med de nye MILWAUKEE® FPTH114 gevindhoveder og Ridgid 11R hoveder op til 1¼"
- Op til 50 skæringer på et ¾" rør på én opladning med et M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri
- Sidehåndtag sørger for at brugere ikke kommer i kontakt med det roterende skærehoved før eller under skæringen
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Hastighedsindstillinger	1	1	1
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 35	0 - 35	0 - 35
Gevindstørrelse ["]	1/8"- 1 1/4"	1/8"- 1 1/4"	1/8"- 1 1/4"
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Hoveder inkluderet	-	-	4x BSPT metallegerede gevindhoveder (1/2"/3/4"/1"/1 1/4")
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933480220	4933479420	4933479421
EAN-kode	4058546405052	4058546372149	4058546372156

MPS

MILWAUKEE® RØRSTATIV

- Verdens første rørstativ, der er fladt sammenfoldeligt, hvilket giver mulighed for lettere transport og mere effektiv opbevaring
- Kan spænde materialer som rør, stiver, kanal, vinklet jern og andre materialer, op til 165 mm eller 6"
- MILWAUKEE® rørstativet kan bruges med gevindskærere, vinkelslibere, bajonetsave, metalrundsave og forskellige andre værktøjer
- Aftagelig hylde giver brugeren mulighed for let at installere og fjerne bundhylden som de vil
- Forskellige kæber til forskellige tilgængelige materialer. MPS-SSJ til rustfrit stål og MPS-NCJ til bløde materialer, såsom pvc. MPS-RJ, leveret som standard med værktøjet, er en kæbe til universel brug



	MPS
Vægt (kg)	22.7
Varenummer	4933472022
EAN-kode	4058546324186

RØRHOLDER - SYSTEMTILBEHØR

	Varenummer	EAN-kode	
MILWAUKEE® rørholder udskiftbare kæber	4932478923	4058546362058	
MILWAUKEE® rørholder neopren-kæber	4932478924	4058546362065	
MILWAUKEE® rørholder kæber i rustfrit stål	4932478925	4058546362072	
MILWAUKEE® rørholder aftagelig hylde	4932478926	4058546362089	

SKÆREBAKKER

- Højtydende skærebakker sikrer perfekte skæringer sammen med MILWAUKEE® gevindskærere
- Bakkerne er tilgængelige i to slags geometrier: BSPT (British Standard Pipe Taper) og NPT (National Taper Pipe)
- Bakkerne er tilgængelige i to kvaliteter: legerede bakker til sorte og galvaniserede rør og HS-bakker til rør i rustfrit stål
- Et sæt indeholder 4 skærebakker



Navn: Modelvariant	Type	Gevindstørrelse ["]	Varenummer	EAN-kode
FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	48361107	045242608713
FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	48361108	045242608720
FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	48361109	045242608737
FPTD 1-1/4" NPT HS	NPT HS	1 1/4	48361110	045242608744
FPTD 1-1/2" NPT HS	NPT HS	1 1/2	48361111	045242608751
FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	48361112	045242608768
FPTD 1/2" BSPT Alloy	BSPT legeret	1/2	4932480227	4058546405120
FPTD 3/4" BSPT Alloy	BSPT legeret	3/4	4932480228	4058546405137
FPTD 1" BSPT Alloy	BSPT legeret	1	4932480229	4058546405144
FPTD 1-1/4" BSPT Alloy	BSPT legeret	1 1/4	4932480230	4058546405151
FPTD 1-1/2" BSPT Alloy	BSPT legeret	1 1/2	4932480231	4058546405168
FPTD 2" BSPT Alloy	BSPT legeret	2	4932480232	4058546405175
FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	4932480233	4058546405182
FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	4932480234	4058546405199
FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	4932480235	4058546405205
FPTD 1-1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 1/4	4932480236	4058546405212
FPTD 1-1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 1/2	4932480237	4058546405229
FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	4932480238	4058546405236

GEVINDHOVEDER

- Op til 50% lettere end hoveder fra konkurrerende mærker
- Tilgængelig i størrelser fra 1/2" til 2"
- Hoveder inkluderer altid et sæt BSPT legerede bakker



Navn: Modelvariant	Type	Gevindstørrelse ["]	Egnet	Varenummer	EAN-kode
FPT2H 1/2" BSPT Alloy	BSPT legeret	1/2	M18 FPT2	4932480239	4058546405243
FPT2H 3/4" BSPT Alloy	BSPT legeret	3/4	M18 FPT2	4932480240	4058546405250
FPT2H 1" BSPT Alloy	BSPT legeret	1	M18 FPT2	4932480241	4058546405267
FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	BSPT legeret	1 1/4	M18 FPT2	4932480242	4058546405274
FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	BSPT legeret	1 1/2	M18 FPT2	4932480243	4058546405281
FPT2H 2" BSPT Alloy	BSPT legeret	2	M18 FPT2	4932480244	4058546405298
FPT114H 1/2" BSPT Alloy	BSPT legeret	1/2	M18 FPT114	4932480245	4058546405304
FPT114H 3/4" BSPT Alloy	BSPT legeret	3/4	M18 FPT114	4932480246	4058546405311
FPT114H 1" BSPT Alloy	BSPT legeret	1	M18 FPT114	4932480247	4058546405328
FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	BSPT legeret	1 1/4	M18 FPT114	4932480248	4058546405335
FPT2HK BSPT Alloy	BSPT legeret	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	M18 FPT2	4932480249	4058546405342
FPT114HK BSPT Alloy	BSPT legeret	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	M18 FPT114	4932480250	4058546405359

M12 PCSS

M12™ RAPTOR™ RØRSKÆRER

M12

- MILWAUKEE® RAPTOR™ er verdens første 12V rørskærer, der kan skære installerede rør, rustfrit stål, kulstofstål og kobber
- Højtydende motor med 380 omdr./min. skærer 28 mm rør i rustfrit stål på mindre end 20 sekunder
- Op til 90 skæringer i 15 mm rustfrit stål på et M12™ 2,0 Ah batteri
- Automatisk låsemekanisme muliggør skæring af installerede rør med så lidt som 40 mm plads bagved røret
- Kæberne justeres automatisk til rørets størrelse
- Kan skære rustfrit stål, kulstofstål og kobber i størrelserne 12, 15, 18, 22, 28 mm
- Rust- og korrosionsbeskyttet skærehoved og internt dræningssystem gør værktøjet vandafvisende
- Vindue ved skæremekanisme og indbygget lys gør det nemmere at lave præcise skæringer
- Strømindikator og LED-lys
- 4-polet motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer den nødvendige kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	380	380
Rørdiameter (mm)	12, 15, 18, 22, 28	12, 15, 18, 22, 28
Min. plads for rørskæring (mm)	40	40
Totallængde (mm)	362	362
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933479241	4933479242
EAN-kode	4058546370350	4058546370367

VIEW ON OUR YOUTUBE CHANNEL

C12 PC | M12™ KOMPAKT KOBBER RØRSKÆRER

M12

- Den kraftfulde motor med 500 omdr./min skærer et 12 mm kobberrør over på mindre end 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Automatisk låsemekanisme for skæring af kobberrør med en afstand ned til 40 mm fra rør til væg
- Skæreåbningen tilpasser sig automatisk til rørets størrelse
- Isoleret front for at undgå rust og korrosion fra skærevarmen
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PC-0
Kobberrør (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. plads for rørskæring (mm)	80
Længde (mm)	360
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933411920
EAN-kode	4002395236374

C12 PPC | M12™ KOMPAKT PEX RØRSKÆRER

M12

- Massivt skæretryk på 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld skæremekanisme der skærer op til 50 mm PEX rør på ca. 3 sekunder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Variabel hastighed for maksimal kontrol
- Ekstremt skarp klinge for gratfrie og rene snit
- Effektiv skæremekanisme der giver over 200 snit pr. opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PPC-0
Maks. skærekapacitet (mm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933416550
EAN-kode	4002395237203

M18 BTP | M18™ KOMPAKT VANDPUMPE

M18

- 18V vandpumpe med vægt på kun 3.4 kg - lettere end 230V pumper med samme ydelse
- Med en arbejdsrate på 1817 l/t, kan den pumpe 908 l med et enkelt M18™ 5.0 Ah batteri
- REDLINK™ elektronikken stopper automatisk når der ikke er mere vand at suge
- Den kraftfulde motor og pumpe genererer en løftehøjde på op til 5.5 m og en hovedhøjde på op til 23 m
- ¾" BSPT han-fæste passer alle standard vandslanger. Til indløbsventilen anbefales en slange med indre diameter på 19 mm
- Kun til vand uden byggeaffald i
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BTP-0
Gennemstrømning (l/t)	1817
Gennemstrømningshastighed [l/min.]	30.3
Maks. Sugehøjde (m)	5.5
Maks. løftehøjde (m)	23
Maks. vandtemperatur [°C]	60
IP beskyttelsesklasse	IP54
Gevindstørrelse (mm)	¾" (19 mm) Han
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471494
EAN-kode	4058546293932

M12 BSWP

M12™ HYDROPASS™ RØRPUMPE

M12

- HYDROPASS™ unikt filtersystem, der forhindrer blokering af indløbet, og gør det muligt for brugeren at pumpe vand på trods af snavs
- Pumper mere end 2.000 l/time og op til 1.000 l på ét M12™ 6,0 Ah batteri. Perfekt til at tømme render, stormafløb, udvendige målebokse samt diverse andre applikationer
- Nedsænkning ned til 85 cm, så brugeren nemt kan pumpe store mængder vand med en maksimal hovedhøjde på 4.5 m
- ¾" BSPT-tilslutning som kan anvendes på 19 mm slanger (indvendig diameter) for maksimal ydelse
- Pumpen er kun egnet til hvidt, gråt og sort vand
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- 4-polet motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer den nødvendige kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Gennemstrømning (l/t)	2040	2040
Gennemstrømningshastighed [l/min.]	34	34
Maks. løftehøjde (m)	4.5	4.5
Maks. vandtemperatur [°C]	60	60
Gevindstørrelse (mm)	3/4" (19mm) male	3/4" (19mm) male
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M12 B6)	2.0 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B6 Batteri, C12 C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479639	4933479640
EAN-kode	4058546374334	4058546374341

2267-40 | 10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER

- 10:1 afstand til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
- Op til -30°C to 400°C temperaturspektre
- LCD-skærm med suveræn læsbarhed
- Simpel styring for hurtige og lette målinger
- Gummibeskyttelse på alle slagflader



	2267-40
Temperaturområde (°C)	-30 til 400
Nøjagtighed (%)	±2
Repeterbarhed [%]	±0.08
Emissivitet	0.95
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451906
EAN-kode	4002395282159

M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ

M18

- ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hydraulisk ekspansionsværktøj er det første batteridrevne ekspansionsværktøj til UPONOR™ Q&E PE-Xa rør i størrelser op til DN75
- POWERSTATE™ kulfri motor giver uovertruffen driftstid
- Fungerer til DN40, DN50, DN63 og DN75 mellem 6 og 10 bar rør
- Designet for optimal balance når der arbejdes over hovedhøjde, ligesom den holdes stabil når den bruges stationært på et bord
- Auto-roterende hoved udvider rør hurtigt og let
- Nulstiller automatisk efter en afsluttet cyklus
- Hurtigt hurtigt og effektivt værktøj til gentagelsesopgaver
- Støttegreb og hængekrog for øget sikkerhed
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Rapporteringsfunktionen giver en komplet protokol over værktøjets aktivitet og præcision.
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEBLPXPL-502C
Slaglængde (mm)	55.5
Hoved	Auto-roterende
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464299
EAN-kode	4058546222444

M18 FPXP | M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EKSPANSIONSVÆRKTØJ

M18 FUEL

- Automatisk roterende hoveder fra 9.9 mm til 50 mm giver de mest præcise, enhåndsbetjente ekspansioner
- Det mest kompakte 50 mm ekspansionsværktøj på batteri
- Kompatibel med alle M12™ og M18™ ekspansionshoveder op til 50 mm
- Hurtig løsning til 50 mm Q&E installationer
- To hastighedsindstillinger: en op til 32 mm og en til 40 mm og derover
- Integreret LED-lys
- Ideel løsning til 40 mm og 50 mm ekspansioner
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Slaglængde (mm)	31.1	31.1	31.1
Hoved	Automatisk roterende	Automatisk roterende	Automatisk roterende
Hoveder inkluderet	-	6 bar hoveder 32/40/50 mm	10 bar hoveder 32/40/50 mm
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933479436	4933479438	4933479437
EAN-kode	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP | M18™ UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

M18

- Automatisk roterende hoved - 12 mm til 40 mm (6 bar) og til 32 mm (10 bar) hoveder for præcis énhåndsbetjent ekspansion
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme - tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør - den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret magnesiumramme
- Robust D-greb med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Slaglængde (mm)	25	25
Slagtal (slag/min)	45	45
Hoveder inkluderet	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Hoved	Auto-rotation	Auto-rotation
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Inkluderet	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441771	4933441774
EAN-kode	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP | M12 FUEL™ KOMPAKT UPONOR™ Q&E EKSPANSIONSVÆRKTØJ

M12 FUEL

- Automatisk roterende hoved 9,9 mm til 32 mm (6 bar) og til 25 mm (10 bar) giver nøjagtig, en-håndsbetjent ekspansion
- Hurtig knastaksel mekanisme - tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy op til 7 sekunder hurtigere
- RAPID SEAL™-hoveder forbedrer forseglingstiden med 20% eller mere (afhængigt af omgivelsestemperaturen)
- Dobbeltvirkende udløser tillader ekspansioner fra enhver grebsposition
- Retvinklet design for enkel installation af Q&E på trang plads
- Strømindikator og LED-lys
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- 100% bagudkompatibel med nuværende hoveder, men forbedret forseglingstid kun med nye RAPID SEAL™-hoveder



	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Slaglængde (mm)	14	14	14
Hoveder inkluderet	-	10 bar hoveder 16 / 20 / 25 mm	6 bar hoveder 16 / 20 / 25 mm
Hoved	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933472018	4933472020	4933472021
EAN-kode	4058546324148	4058546324162	4058546324179

C12 PXP | M12™ KOMPAKT UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

M12


- Hovedet roterer automatisk 12 mm til 32 mm (6 bar) og til 25 mm (10 bar), hvilket gør, at man kan betjene maskinen med én hånd
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme - tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør - den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret metalramme
- Vinkelret design med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Slaglængde (mm)	14	14	14
Slagtal (slag/min)	60	60	60
Hoveder inkluderet	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Inkluderet	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441715	4933441730	4933441740
EAN-kode	4002395002016	4002395002047	4002395002061

EKSPANSIONSHOVEDER

Q&E ekspansionshovederne er designet til præcis ekspansion af Uponor™ PEX-a rør til Q&E fittings. Auto-roterende MILWAUKEE® Q&E ekspansionshoveder, som er kompatible med både M12™, M18™ og de fleste Uponor™ ekspansionsværktøjer. Det stærke stål, de krombelagte dele og den sortoxiderede ring kombinerer holdbarhed og vejrbestandighed. Farvekodede ringe for let størrelsesidentifikation.



	Rørdiameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Varenummer	EAN-kode
PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
Fedt				Til smøring af kegle og ekspansionshoveder.	4932352726	4002395373840
Fedt til ekspansionshoveder 40/50 mm				Til smøring af M18 FPXP og 40/50 mm ekspansion-shoveder.	4932479835	4058546376291

RAPID SEAL™ EKSPANSIONSHOVEDER

Bedste ydelse når de bruges med det nye FUEL™ ekspansionsværktøj



	Rørdiameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Varenummer	EAN-kode
FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

AFLØBSRENSNING & INSPEKTION



MXF LSDP

MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERTREDZ™

MX FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Integreret POWERTREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper
- Batteridrevet tromlemaskine med MILWAUKEE® 16 mm and 20 mm inner-spiral til afløb fra 75 mm til 200 mm, med kraft nok til at fjerne rødder ude på 60m
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider og integreret tromlebremse der beskytter brugeren og giver optimal kontrol
- MX FUEL™ tromlekapacitet til 16 mm brede x 30 m lange og 20 mm brede x 30 m lange rensekabler
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj, vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse



	MXF LSDP-301
Omdr. ubelastet (omdr./min)	200
Afløbskapacitet (mm)	75 - 200
Spiraldiameter (mm)	20
Spiral længde (m)	23
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standardudstyr	Leveres med 1 x 20 mm x 15.2 m rensekabel, 1 x 20 mm x 7.6 m rensekabel og tilbehørssæt med 9 dele
Inkluderet	1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471851
EAN-kode	4058546297503

M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM

M18 FUEL

- Verdens første fritstående afløbsrenser på et 18V-batteri med elektrisk fodpedal og integreret tromlebremse for øget kontrol og sikkerhed
- M18™ SWITCH PACK™ værktøjsfri tilslutning af tromler gør det muligt for brugeren hurtigt at skifte mellem forskellige kabelstørrelser eller at tilslutte en anden tromle for at nå ud på 30 m
- Integrerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Tilbehørsopbevaring på maskinen
- M18™ SWITCH PACK™ kan opgraderes med automatisk fodring og tilbagetrækning, sælges separat



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Omdr. ubelastet (omdr./min)	250	250
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	16	16
Spiral længde (m)	15	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Standardudstyr	Leveres med 1 x rygsæksenhed, 2 x tromleenhed, 2 x 16 mm x 15 m kabel, 1 x skære- og udtrækkerværktøj	1 x rygsæk-enhed, 2 x tromleenhed, 2 x 16 mm x 15 m kabel, 1 x skæresæt & fjernelsesværktøj
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459709	4933459710
EAN-kode	4058546028817	4058546028824

AUTO FEED SYSTEMTILBEHØR

	SAF	GHSAF	BPSAF
Beskrivelse	SWITCH PACK™ autofeed	SWITCH PACK™ guideslange	SWITCH PACK™ bundplade autofeed
			
Varenummer	4932471993	4932471994	4932478225
EAN-kode	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM

M18 FUEL

- Verdens første fritstående afløbsrenser på et 18V-batteri med elektrisk fodpedal og integreret tromlebremse for øget kontrol og sikkerhed
- M18™ SWITCH PACK™ værktøjsfri tilslutning af tromler gør det muligt for brugeren hurtigt at skifte mellem forskellige kabelstørrelser eller at tilslutte en anden tromle for at nå ud på 30 m
- Integrerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Tilbehørsopbevaring på maskinen
- M18™ SWITCH PACK™ kan opgraderes med automatisk fodring og tilbagetrækning, sælges separat



	M18 FFSDC13-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	250
Afløbskapacitet (mm)	50 - 110
Spiraldiameter (mm)	13
Spiral længde (m)	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Standardudstyr	Leveres med 1 x rygsæksenhed, 2 x tromleenhed, 2 x 13 mm x 15 m kabel, 1 x skære- og udtrækkerværktøj
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459708
EAN-kode	4058546028800

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM

M18 FUEL

- Verdens første fritstående afløbsrenser på et 18V-batteri med elektrisk fodpedal og integreret tromlebremse for øget kontrol og sikkerhed
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ værktøjsfri tilslutning af tromler gør det muligt for brugeren hurtigt at skifte mellem forskellige kabelstørrelser eller at tilslutte en anden tromle for at nå ud på 30 m
- Integrerede bærestropper for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Tilbehørsholder på maskinen
- M18™SWITCH PACK™ kan opgraderes med automatisk fodring og tilbagetrækning, sælges separat



	M18 FFSDC10-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	250
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	10
Spiral længde (m)	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Standardudstyr	Leveres med 1 x rygsæksenhed, 1 x tromleenhed, 1 x 10 mm x 15 m kabel, 1 x skære- og udtrækkerværktøj.
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459707
EAN-kode	4058546028794

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM

M18 FUEL

- Verdens første håndholdte afløbsrenser på et 18V-batteri med automatisk fodring og tilbagetrækning, som kan bruges med 6 mm, 8 mm og 10 mm spiraler fra både MILWAUKEE® og andre producenter i rør fra 32 mm - 75 mm ude på 15 m
- Flad bund så brugeren kan stille maskinen fra sig og have en hånd fri til at guide kablet ind og ud af afløbet, hvilket giver øget kontrol
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt indkapslet tromle giver brugeren bedre beskyttelse samt minimal efterfølgende rengøring
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Praktisk LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600	0 - 600
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	10	10
Spiral længde (m)	10.6	10.6
Kapacitet spand (l)	23	23
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Standardudstyr	1 x 10 mm x 10.6 m rensekabel (48532675), trækbolt, udtagsstift	1 x 10 mm x 10.6 m rensekabel (48532675), hovedsæt m/5 dele (48532685), udtagsstift
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Spand	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 FC Lader, Spand
Varenummer	4933459684	4933459685
EAN-kode	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM

M18 FUEL

- Verdens første håndholdte afløbsrenser på et 18V-batteri med automatisk fodring og tilbagetrækning, som kan bruges med 6 mm, 8 mm og 10 mm spiraler fra både MILWAUKEE® og andre producenter i rør fra 32 mm - 75 mm ude på 15 m
- Flad bund så brugeren kan stille maskinen fra sig og have en hånd fri til at guide kablet ind og ud af afløbet, hvilket giver øget kontrol
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt indkapslet tromle giver brugeren bedre beskyttelse samt minimal efterfølgende rengøring
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Praktisk LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FDCPF8-0C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	8
Spiral længde (m)	15
Kapacitet spand (l)	23
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Standardudstyr	8 mm x 10.6 m kabel (48532673)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Spand
Varenummer	4933459683
EAN-kode	4058546028558

TILBEHØR TIL AFLØBSRENSERE

	Beskrivelse	Passer til M12BDC6, M12 BDC8	Passer til M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passer til M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passer til MXF LSDP	Varenummer	EAN-kode	
Spiral SD	16 mm x 15,2 m rensespiral			✔		48532775	045242513109	
Spiral HH	6 mm x 7.6 m rensespiral	✔				48532573	045242471270	
	8 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved	✔				48532572	045242364206	
	6 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved	✔				48532574	045242471287	
	6 mm x 10,6 m rensespiral		✔			48532671	045242482740	
	6 mm x 15,2 m rensespiral		✔			48532672	045242482757	
	8 mm x 7,6 m rensespiral	✔				48532571	045242364213	
	8 mm x 10,6 m rensespiral		✔			48532673	045242482764	
	8 mm x 15,2 m rensespiral		✔			48532674	045242482771	
	10 mm x 10,6 m rensespiral		✔			48532675	045242482788	
	8 mm x 7,6 m rensespiral og tromle	✔				48532581	045242480586	
	8 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved og tromle	✔				48532582	045242480593	
	6 mm x 7,6 m rensespiral og tromle	✔				48532583	045242480609	
	6 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved og tromle	✔				48532584	045242480616	
Spiral SD	8 mm x 23 m rensehoved			✔		48532772	045242513079	
	10 mm x 15.2 m ende-koblingskabel			✔		48532773	045242513086	
	13 mm x 15.2 m ende-koblingskabel			✔		48532774	045242513093	
	16 mm x 7.6 m ende-koblingskabel				✔	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15.2 m koblingskabel				✔	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7.6 m koblingskabel				✔	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15.2 m ende-koblingskabel				✔	4932471704	4058546296032	
	16 mm ankerkabel				✔	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 m leder-koblingskabel				✔	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm leder-koblingskabel				✔	4932471709	4058546296087	
Rensespiral HH	Rensebor		✔	✔		48532681	045242503803	
Fedtskraber HH	25mm fedtskærer		✔	✔		48532684	045242503834	
Fedtskraber SD	Medium fedtskærer til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532789	045242006137	
Kædeskraber SD	75 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✔	48532837	4058546323448	
	100 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✔	48532838	4058546323455	
Rensehoved HH	Rensebor m/led		✔	✔		48532682	045242503810	
Rensehoved SD	Medium rensehoved til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532787	045242006113	
Tragt-spiral SD	Tragt-rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✔	48532831	4058546323387	
	Medium rensehoved med tragtform til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532786	045242006106	
Rensesæt HH	M18™ afløbsrensersæt - 5 dele		✔	✔		48532685	045242503841	
Rensesæt SD	M18™ afløbsrensersæt – 5 dele		✔	✔		48532790	045242006144	
	Rensehoveder til 16 & 20 mm kabler - sæt med 9 dele				✔	48532840	4058546296131	
Åbningsskær SD	Lille åbningsskær til 16 & 20 mm kabler				✔	48532835	4058546323424	
	Medium åbningsskær til 16 & 20 mm kabler				✔	48532836	4058546323431	
Rodskærer	75 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✔	48532832	4058546323394	
	100 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✔	48532833	4058546323400	
	150 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✔	48532834	4058546323417	
Spadeskær HH	25mm Spadebit		✔	✔		48532683	045242503827	
Spadeskær SD	36mm Spadebit		✔	✔		48532788	045242006120	
Lige rensespiral SD	Lige rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✔	48532830	4058546323370	
SWITCH PACK™ autofeed	SWITCH PACK™ auto feed til M18 FFSDC serien			✔		4932471993	4058546298920	
SWITCH PACK™ guideslange	Styreslange til SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932471994	4058546298937	
SWITCH PACK™ bundplade autofeed	Bundstykke til SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ tromle	Afløbsrenser-tromle			✔		4932464277	4058546222222	
MX styreslange til tromle	Styreslange til MXFLSDP				✔	4932478110	4058546340421	
Låsestift	Låsestift til alle kabler		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 BDC8 | M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL

M12

- Den letteste professionelle afløbsrenser på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 8 mm spiral til svære blokeringer i rør op til 50 mm, alle standard kabler med Ø 6 og 8 mm kan også bruges med dette værktøj
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Afløbskapacitet (mm)	32 - 50	32 - 50
Spiraldiameter (mm)	8	8
Spiral længde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand (l)	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Standardudstyr	8 mm x 7.6 m rensekabel	8 mm x 7.6 m rensekabel
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Spand	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Spand
Varenummer	4933451632	4933451633
EAN-kode	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 | M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL

M12

- Letteste professionelle afløbsrenser på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 6 m spiral til svære blokeringer i rør op til 50 mm. Tager standard Ø 6 & 8 mm kabler fra både MILWAUKEE® og andre producenter
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Afløbskapacitet (mm)	32 - 50	32 - 50
Spiraldiameter (mm)	6	6
Spiral længde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand (l)	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Standardudstyr	6 mm x 7.6 m rensekabel	6 mm x 7.6 m rensekabel
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Spand	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Spand
Varenummer	4933451634	4933451635
EAN-kode	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM | M18 FUEL™ SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Markedets første sektionsmaskine til afløb med automatisk fremføring og tilbagetrækning drevet af et 18V batteri, som kan bruges med 22 mm og 32 mm spiraler fra både MILWAUKEE® og andre producenter i rør fra 50 mm op til 200 mm ude på 60 m.
- Holder konstant hastighed og tilpasser selv mellem de kompatible kabel-størrelser 22mm og 32 mm
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Baghjul med håndtag, som kan forlænges, og en fuldt indkapslet tromle giver beskyttelse mod snavs og lettere transport af maskinen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Spiraler og hoveder sælges separat



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	700	700
Afløbskapacitet (mm)	50 - 200	50 - 200
Spiral længde (m)	60	60
Autofeed	Ja	Ja
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471411	4933471410
EAN-kode	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM | M18 FUEL™ KOMPAKT SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Markedets første sektionsmaskine på 18V batteri der kan bruge 16 mm og 22 mm kabler fra både MILWAUKEE® og andre producenter
- Ekstremt letvægts design på 14 kg inkl. et M18™ 12,0 Ah batteri, gør den let og komfortabel at transportere, samt få op og ned af trapper
- Kraft nok til at klare stoppede afløb (32-160 mm) helt ude på 46m
- MILWAUKEE® fuldt indkabslet tromle giver bedste beskyttelse mod snavs fra afløbet og gør den let at transportere med kabler
- Kompakt design giver let adgang når det arbejdes på trang plads
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Spiral og rensehoveder sælges separat



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	650	650
Afløbskapacitet (mm)	32 - 160	32 - 160
Spiral længde (m)	46	46
Autofeed	Nej	Nej
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478408	4933478407
EAN-kode	4058546345990	4058546345983

TILBEHØR TIL SEKTIONSMASKINE

	Beskrivelse	Passer til M18 FCSSM	Passer til M18 FSSM	Varenummer	EAN-kode	
Spiral SM	16 mm x 2.3 m endespiral	✔		4932478413	4058546346041	
	16 mm x 2.3 m spiral	✔		4932478414	4058546346058	
	22 mm x 4.5 m endespiral	✔	✔	4932478415	4058546346065	
	22 mm x 4.5 m endespiral	✔	✔	4932471712	4058546296117	
	Sæt med 7 stk. 22 mm x 4.5 m koblingsspiraler	✔	✔	4932471713	4058546296124	
	32 mm x 4.5 m endespiral		✔	4932471710	4058546296094	
	32 mm x 4.5 m Heavy Duty endespiral		✔	4932471711	4058546296100	
Rensehoved SM	Rensehoved til 16 mm kabler	✔		48533811	4058546346133	
	Lige rensehoved til 16 mm kabler	✔		48533812	4058546346126	
Hoved med tragtform SM	Hoved med tragtform til 16 mm kabler	✔		48533813	4058546346140	
	Lille hoved med tragtform til 22 mm kabler	✔	✔	48533828	4058546346089	
	Medium hoved med tragtform til 22mm kabler	✔	✔	48533831	4058546323479	
	Hoved med tragtform til 32mm kabler		✔	48534831	4058546323561	
Åbningsskær SM	Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✔		48533814	4058546346157	
	Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✔		48533815	4058546346164	
	Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✔	✔	48533827	4058546346096	
	Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✔	✔	48533835	4058546323516	
	Medium åbningsskær til 22 mm kabler	✔	✔	48533836	4058546323523	
	Lille åbningsskær til 32 mm kabler		✔	48534835	4058546323608	
	Medium åbningsskær til 32 mm kabler		✔	48534836	4058546323615	
Fjederspiral SM	Fjederspiral til 16 mm kabler	✔		48533816	4058546346171	
	Fjederspiral til 22 mm kabler	✔	✔	48533826	4058546346102	
Rodskærer SM	50 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	48533825	4058546346119	
	75 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	48533832	4058546323486	
	100 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	48533833	4058546323493	
	150 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	48533834	4058546323509	
	75 mm rodskærer til 32 mm kabler		✔	48534832	4058546323578	
	100 mm rodskærer til 32 mm kabler		✔	48534833	4058546323585	
	150 mm rodskærer til 32 mm kabler		✔	48534834	4058546323592	
Lige rensehoved SM	Lille rensehoved til 22 mm kabler	✔	✔	48533829	4058546346072	
	Medium rensehoved til 22 mm kabler	✔	✔	48533830	4058546323462	
	Lige rensehoved til 32 mm kabler		✔	48534830	4058546323554	
Kædeskraber SM	75 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✔	✔	48533837	4058546323530	
	100 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✔	✔	48533838	4058546323547	
	75 mm kædeskraber til 32 mm kabler		✔	48534837	4058546323622	
	100 mm kædeskraber 32 mm kabler		✔	48534838	4058546323639	
Rensesæt SM	Tilbehørssæt (9 dele) til 22 mm kabler	✔	✔	48533840	4058546296148	
	Tilbehørssæt (9 dele) til 32 mm kabler		✔	48534839	4058546296155	
Lille styreslange	Lille styreslange til FCSSM	✔		4932478410	4058546346010	
Medium styreslange	Medium styreslange til FCSSM	✔		4932478409	4058546346003	
Stor styreslange	Styreslange til M18 FSSM		✔	4932471720	4058546296193	
Kabeltromle	Kabeltromle til 16mm kabler	✔		4932478412	4058546346034	
	Kabeltromle til 22mm kabler	✔	✔	4932478411	4058546346027	
	Kabeltromle til 32mm kabler		✔	4932471719	4058546296186	
Låsestift	Låsestift til alle kabler	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 PL

M12™ RØRSØGER

- 2 multi-retningsbestemte antenner gør det lettere at lokalisere sonder og rør uden spøgelsessignaler
- Markedets første 12V-søger med 13+ timers driftstid på et M12™ 2,0 Ah-batteri eliminerer behovet for alkaline batterier
- 4,3" LCD-skærm og baggrundsbelyste knapper for optimeret synlighed
- Aktive vejledende indikatorer: pile styrer brugeren til sonder og kompasnål viser brugeren retningen på strømkabler
- IP65-beskyttelse
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Displaystørrelse [tommer]	4.3	4.3
IP beskyttelsesklasse	65	65
Kabelsøgningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83	33, 83
Sondefrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471995	4933478615
EAN-kode	4058546298944	4058546348083

M12 IC | M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA

- Displayet kan roteres så brugeren får en mere flydende billedkontrol
- Optimeret 68,6 mm LCD-display: digitalt billede og stor skærm for klart og skarpt billede
- 9 mm 640 x 480 digital billedsensor for suveræn billedkvalitet i kompakt størrelse
- 4 omringende LED-lys for bedste lysstyrke i sin klasse - uden skygge eller genskær
- Forstærket kabel: Aluminiumshoved og øget fleksibilitet for optimal holdbarhed og perfekt manøvrering
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilbehør: Krog, magnet og spejl der hjælper med at finde og løse opgaven



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Display størrelse (mm)	68	68
Display opløsning (pixels)	320 x 240	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	9	9
Længde på kamerakabel (mm)	914	914
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933431615	4933441680
EAN-kode	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3 | M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA

- Skærmen kan fungere trådløst op til 10 m fra kameraet
- M12™ digitalt inspektionskamera med 4x zoom og skærmrotation
- Optimeret 85 mm LCD med høj opløsning
- 12 mm 320 x 240 digital billedprocessor
- 4 x LED-lys for optimal belysning uden skygger eller genskær
- Leveres med 8 GB SD memorykort og 2,7 m digitalkabel
- Forbedret kabel, aluminiumhoved og øget fleksibilitet
- Artikulerende hoved kan købes som tilbehør
- Passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier




	M12 IC AV3-201C
Display størrelse (mm)	85
Display opløsning (pixels)	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	12
Kabellængde (m)	2.7
Zoom	4x
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Inkluderet	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451367
EAN-kode	4002395159994

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

NYHED

M18 MODULÆRT AFLØBS-INSPEKTIONSSYSTEM

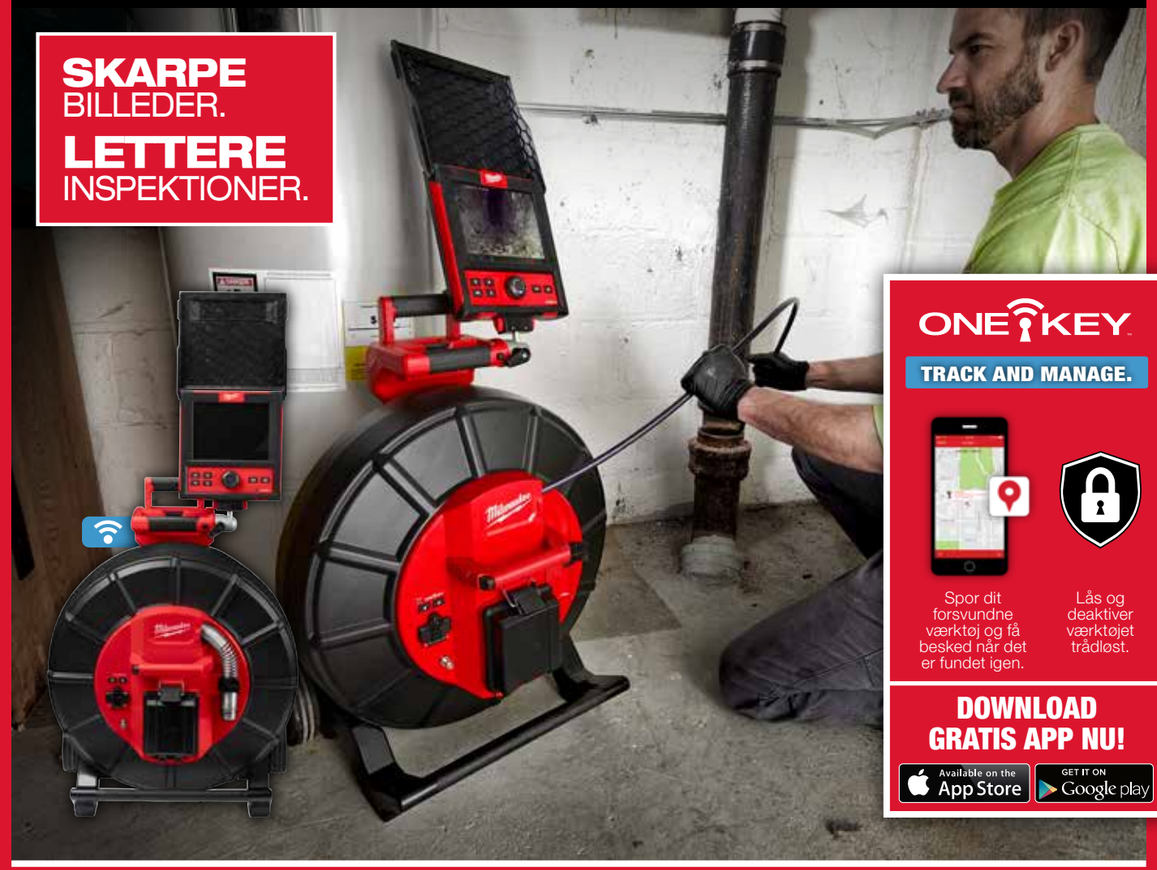

ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.

Spor dit forsvundne værktøj og få besked når det er fundet igen.

Lås og deaktiver værktøjet trådløst.

DOWNLOAD GRATIS APP NU!

Available on the App Store | GET IT ON Google play

TRIN 1

VÆLG TROMLE-STØRRELSE



36 m, 25 mm Kamera



60 m, 34 mm Kamera

TRIN 2

SMART HUB



- Gem HD billeder og videooptagelser på M18™ 500 GB smart hub
- Bevar dine live videoer selvom der udskiftes M18™ REDLITHIUM™ batterier

TRIN 3

VÆLG DIT DISPLAY



- Vælg MILWAUKEE® monitor/tablet/smartphone med MILWAUKEE® app'en

TRIN 4

GEM DINE OPTAGELSER

USB ELLER @

- Download store filer til USB
- Send gemte optagelser fra mobil enhed

M18 SIC60SC

M18™ LILLE INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB 60 M

- 25 mm 1080 p HD-kamera med panorama-zoom, som giver brugeren mulighed for at zoome ind på hele billedet
- 12 LED-lamper for bedre oplysning af afløbet
- 60 m lang, 10 mm rørål for bedre rækkevidde, som stadig er fleksibel nok til at blive skubbet igennem 50 mm rør med 90 graders bøjninger
- Fuldt indkapslet tromle så der ikke svines under arbejdet
- Gummibelagt stativ
- Teleskop-håndtag for let transport
- Indbygget sonde for let lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
- Indbygget sporingsfunktion til skubbestang
- ONE-KEY™ tracking og værktøjssikkerhed via indbygget TICK™, som giver en cloud-baseret platform til både sporing og tyverisikring
- Leveres med 1x 75 mm skinne og 1x 100 mm skinne



	M18 SIC60SC
Kabeldiameter (mm)	10
Kamera-kabellængde [m]	60
Kamerahovedets diameter (mm)	25
Kamera-hovedbeskyttelse [P]	67
Kameraopløsning [px]	1080
Afløbskapacitet (mm)	50 - 150
Kabelsøgningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83
Sondefrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33
Vægt (kg)	16.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933480585
EAN-kode	4058546408701

M18 SIC60 | M18™ INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB 60 M

- 34 mm 1080p HD kamera med panorama-zoom
- 20 LED-lamper for bedre oplysning på mørke steder
- 60 m lang og 12 mm tyk rørål for nemmere rækkevidde i afløb. Fleksibel nok til at føres gennem 75 mm rør med 90 graders bøjninger
- Fuldt indkapslet tromle så der ikke svines under arbejdet
- Gummibelagt stativ
- Teleskop-håndtag for let transport
- Indbygget sonde for let lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
- Indbygget sporing til lokalisering af rørål
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed via indbygget TICK™
- Leveres med 1x 75 mm og 1x 115 mm skinne



	M18 SIC60
Kabeldiameter (mm)	12
Kamera-kabellængde [m]	60
Kamerahovedets diameter (mm)	34
Kamera-hovedbeskyttelse [P]	67
Kameraopløsning [px]	1080
Afløbskapacitet (mm)	75 - 250
Kabelsøgningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83
Sondefrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33
Vægt (kg)	20.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471412
EAN-kode	4058546290405

M18 SIC36 | M18™ INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB 36 M

- 25 mm 1080p HD kamera med panorama-zoom
- 12 LED-lamper for bedre oplysning på mørke steder
- 36 m lang og 10 mm tyk rørål for nemmere rækkevidde i afløb. Fleksibel nok til at føres gennem 50 mm rør med 90 graders bøjninger
- Fuldt indkapslet tromle så der ikke svines under arbejdet
- Gummibelagt stativ
- Kan transporteres som rygsæk
- Indbygget sonde for let lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed via indbygget TICK™
- Leveres med 1x 75 mm og 1x 100 mm skinne
- Indbygget sporing til lokalisering af rørål



	M18 SIC36
Kabeldiameter (mm)	10
Kamera-kabellængde [m]	36
Kamerahovedets diameter (mm)	25
Kamera-hovedbeskyttelse [P]	67
Kameraopløsning [px]	1080
Afløbskapacitet (mm)	50 - 160
Kabelsøgningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83
Sondefrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33
Vægt (kg)	12.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471413
EAN-kode	4058546290412

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 SISH

M18™ SMART HUB TIL AFLØBS-INSPEKTIONSKAMERA

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Let at skifte mellem tromler via én knap
- Integreret WI-FI for tilslutning til tablet eller smartphone med MILWAUKEE® app'en
- Let at dele dine rapporter
- Mulighed for at bruge flere skærme
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- 500 GB SSD-drive opbevaringsplads
- USB 3.0 og USB-C-port
- Passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Integreret lokalisering af rørål med 33kHz eller 83kHz



	M18 SISH-0
IP beskyttelsesklasse	54
Kabelsøgningsfrekvens (k)(Hz)	33, 65, 83
SSD Harddisk [GB]	500
USB-drev	Ja
Videotilslutning	MILWAUKEE® inspektionsmonitor eller MILWAUKEE® inspektionsapp til Android og IOS
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471415
EAN-kode	4058546290436

M18 SIM

M18™ MONITOR TIL AFLØBS-INSPEKTIONSKAMERA

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Trådløs 8˝ skærm med høj opløsning, 800 x 600, LCD-skærm for optimal visning
- Let at se skærm i solskin
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Let rapporteringsfunktion hvor problemer kan 'highlightes' på skærmen
- Optag video og tag billeder til rapporten
- USB 3.0 og USB-C-port
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Kan forbindes til M18 SISH med USB-C-kabel



	M18 SIM-0
Display opløsning (pixels)	600 x 800
Displaystørrelse [tommer]	8
IP beskyttelsesklasse	54
USB-drev	Ja
Videotilslutning	Trådløs og USB-C
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471414
EAN-kode	4058546290429

PERFECT MATCH

TABLETHOLDER TIL INSPEKTIONSKAMERA

Varenummer	**4932478406**



M12 360IC12 | M12™ 360° INSPEKTIONSKAMERA 1,2 M 2. GEN

M12

- Stor LCD-skærmstørrelse på 4,3 tommer leverer skarpe og klare billeder og giver brugerne mulighed for at se objekter mere detaljeret
- 270° roterende skærm
- 1,2 meter kabel der både kan bruges som afløbsledning og til inspektioner
- 5 lysstyrketilstande giver klassens bedste belysning uden skygge eller blænding
- Medfølgende 32 GB mikro SD-kort gør det muligt at optage og gemme billeder og videoer
- 10mm kamerahoved for nem adgang på trang plads
- 720p kameraopløsning giver fantastisk billedkvalitet
- Zoom i 3 niveauer for hurtigt at fokusere på interessepunkter
- 180° digital rotation
- IP67 kamerahoved og kamerakabel modstår de hårdeste arbejdsforhold
- Inkluderet krog, magnet, spejl og VVS tilbehør for ekstra funktionalitet
- REDLITHIUM™ batteri er konstrueret med overlegen elektronik og ydeevne for øget driftstid og produktivitet på arbejdspladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Displaystørrelse [tommer]	4.3	4.3
Display opløsning (pixels)	480×272	480×272
Kamerahovedets diameter (mm)	10	10
Længde på kamerakabel (mm)	1200	1200
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.88 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933480739	4933480740
EAN-kode	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32 | M12™ 360° INSPECTIONSKAMERA 3 M 2. GEN

M12

- Stor LCD-skærmstørrelse på 4,3 tommer leverer skarpe og klare billeder og giver brugerne mulighed for at se objekter mere detaljeret
- 270° roterende skærm
- 3 meter kabel der både kan bruges som afløbsledning og til inspektioner
- 5 lysstyrketilstande giver klassens bedste belysning uden skygge eller blænding
- Medfølgende 32 GB mikro SD-kort gør det muligt at optage og gemme billeder og videoer
- 10mm kamerahoved for nem adgang på trang plads
- 720p kameraopløsning giver fantastisk billedkvalitet
- Zoom i 3 niveauer for hurtigt at fokusere på interessepunkter
- 180° digital rotation
- IP67 kamerahoved og kamerakabel modstår de hårdeste arbejdsforhold
- Inkluderet krog, magnet, spejl og VVS tilbehør for ekstra funktionalitet
- REDLITHIUM™ batteri er konstrueret med overlegen elektronik og ydeevne for øget driftstid og produktivitet på arbejdspladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 360IC32-0C
Displaystørrelse [tommer]	4.3
Display opløsning (pixels)	480×272
Kamerahovedets diameter (mm)	10
Længde på kamerakabel (mm)	3000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.19 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert
Varenummer	4933480741
EAN-kode	4058546410261

AIC2 | ALKALINE INSPEKTIONSKAMERA 2. GEN

4 AA

- Stor LCD-skærmstørrelse på 4,3 tommer leverer skarpe og klare billeder og giver brugerne mulighed for at se objekter mere detaljeret
- 1,2 meter kabel der både kan bruges som afløbsledning og til inspektioner
- 5 lysstyrketilstande giver klassens bedste belysning uden skygge eller blænding
- 720p kameraopløsning giver enestående billedkvalitet
- Zoom i 3 niveauer for hurtigt at fokusere på interessepunkter
- 180° digital rotation
- Bruger 4 AA batterier (medfølger)
- IP67 kamerahoved og kamerakabel der kan modstå de hårdeste arbejdsforhold
- Inkluderet krog, magnet, spejl og VVS tilbehør for ekstra funktionalitet
- 10mm kamerahoved for nem adgang på trang plads



	AIC2
Displaystørrelse [tommer]	4.3
Display opløsning (pixels)	480×272
Kamerahovedets diameter (mm)	10
Længde på kamerakabel (mm)	1200
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.71 (4 x AA)
Inkluderet	4 x AA Batterier, Transportkuffert
Varenummer	4933480738
EAN-kode	4058546410230



Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

HAVEMASKINER



M18 F2LM53

M18 FUEL™ 53 CM SELVKØRENDE PLÆNEKLIPPER

- Knivdesignet og klippeskjoldet på 53 cm i stål leverer sammen med M18 FUEL™-teknologien den bedste klipning i sin klasse
- Starter med det samme i højt græs og leverer fremragende kraft og startmoment til selv de mest krævende opgaver
- 3-i-1 klippemetode: bioklip, opsamler eller bagudkast
- Automatisk tilpasning af klippehastighed til den nødvendige kraft for øget effektivitet
- Justerbar, selvkørende mekanisme med 5 hastighedsindstillinger giver klippehastighed på op til 6,4 km/t
- Gashåndtaget giver ultimativ brugerkontrol
- Bruger 2 x 18V-batterier for uovertruffen kraft og ydelse
- Klipper op til 2000 m^2 på en enkel opladning af to M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah-batterier
- For- og sidelygter giver 180° sigtbarhed for øget opmærksomhed og præcision
- Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 2,5-10 cm til klipning af forskellige græstyper
- Foldbare håndtag og opretstående opbevaring for let og kompakt transport
- Inklusive prop til bioklip, 70 liters opsamlingspose og bagudkast-udstyr
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Klingehastighed (omdr./min)	3,300	3,300
Klippebredde (cm)	53	53
Fremdrift	Selvkørende	Selvkørende
Bioklip	Ja	Ja
Forhjul (hulstørrelse/Ø cm)	20.3	20
Baghjul (Hulstørrelse/ Ø cm)	26.4	26
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)	38.5 (2 x M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB12 Batterier, M18 DFC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479584	4933479585
EAN-kode	4058546373788	4058546373795

PERFECT MATCH

PLÆNEKLIPPERKNIV 21" 53 CM

Varenummer	**4932479818**



M18 BLLT | M18™ BRUSHLESS GRÆSTRIMMER

- M18™ Brushless græstrimmer med kraft til at klare tæt buskads og opnå fuld hastighed på under 1 sek
- Op til 4600 omdr./min i 1. trin og 6200 omdr./min i 2. trin
- 2-trins variabel hastighedsafbryder giver enten maksimal ydelse eller maksimal driftstid
- Justerbare klippediameter mellem 35 cm og 40 cm
- Op til 1 times driftstid med et M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri
- Let påfyldning af trimmertråd og justerbart støttegreb giver optimal komfort og kontrol
- Kulfri motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK™ elektronik leverer kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLLT-0
Tråddiameter (mm)	2.4
Klippebredde (cm)	40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472218
EAN-kode	4058546326142

M18 FBCU | M18 FUEL™ BUSKRYDDER

- Kraftig buskrydder designet til at fjerne græs, ukrudt, tykke buske og planter op til 3 cm i diameter
- Opnår fuld hastighed på under 1 sekund for øjeblikkelig kraft og ultimativ kontrol
- Leveres med et trimmerhoved med 35-40 cm klippebredde og en 23 cm klinge med 4-tands design, beregnet til at klare mere krævende opgaver
- To hastighedstilstande giver brugeren mulighed for at vælge mellem maksimal ydeevne eller forlænget driftstid
- Cykelhåndtaget og den dobbelte skuldersele sikrer god ergonomi og mere brugerkomfort
- Optimeret beskyttelsesdesign
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Klippebredde med klinge (cm)	23	23
Klippebredde (trimmerhoved) (cm)	40	40
Hastighedsindstillinger	2	2
Greb	Cykelhåndtag	Cykelhåndtag
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.9	6.5 (M18 HB12)
Varenummer	4933492297	4933492298
EAN-kode	4058546416645	4058546416652

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

M18 CHT | M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER 60 CM

- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kan save grene på op til 20 mm i tykkelsen
- Det 600 mm lange sværd giver maksimal produktivitet
- Op til 2 timers driftstid med et M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri
- Op til 30% hurtigere end andre batteridrevne hækkeklippere
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CHT-0
Omdr. ubelastet (m|min)	3400
Klingelængde (mm)	610
Tandafstand (mm)	20
Klippekapacitet (mm)	20
Slibevinkel til horisontal (Grader)	< 30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459346
EAN-kode	4058546010072

M18 FHT45 | M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER 45 CM

- 45 cm sværd for mere fleksibilitet og kraft nok til at klippe grene på 19 mm
- Bibeholder sin kraft under belastning
- Op til 2 timers driftstid med et M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-batteri
- Gearkasse i metal afskærmer og beskytter gearsystemet mod barske forhold på arbejdsstedet
- Knivspidsbeskyttelse for at beskyttet sværdet og forhindre skader på hegn eller andre genstande
- Håndtagets placering og vægtfordeling giver den bedste kombination af balance og kontrol
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Omdr. ubelastet (m|min)	3400	3400
Klingelængde (mm)	450	450
Tandafstand (mm)	17.5	17.5
Klippekapacitet (mm)	19	19
Slibevinkel til horisontal (Grader)	< 30	< 30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479677	4933480113
EAN-kode	4058546374716	4058546403980

M12 FHT20

M12 FUEL™ HÆKKEKLIPPER 20 CM

- 20 cm sværd er ideelt til detaljearbejde såsom at trimme hække eller små buske
- Leverer hurtige og præcise klipninger for øget produktivitet
- Gearkasse i metal for øget holdbarhed
- Slankt og ergonomisk greb for enestående kontrol på områder, hvor pladsen er trang
- Velbalanceret og lav vægt for bedre kontrol og let klipning i flere positioner
- Knivspidsbeskyttelse for at beskytte sværdet og forhindre skader på andre genstande
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Komplet med beskyttende sværskede, når hækkeklipperen ikke er i brug
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Omdr. ubelastet (m|min)	2700	2700
Klingelængde (mm)	200	200
Tandafstand (mm)	14	14
Klippekapacitet (mm)	12.5	12.5
Slibevinkel til horisontal (Grader)	< 30	< 30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)	1.7 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479675	4933479676
EAN-kode	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS | M18 FUEL™ KÆDESAV MED 40 CM SVÆRD

- M18 FUEL™ kædesaven har kraft nok til at udkonkurrere benzindrevne kædesave på en lang række opgaver
- FUEL™ teknologien tillader saven at opretholde konstant hastighed i de hårdeste opgaver og kan således udmanøvrere benzindrevne kædesave op til 40cc
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Leverer ekstremt lang driftstid med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri
- Solide metal gear giver klassens højeste moment
- Afbryder med variabel hastighed giver fuld kontrol over saven og tillader fuld fart på under 1 sekund
- Frontpigge i metal for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med olie, kædeværktøj og sværdskede
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Sværdlængde (cm)	40	40
Kædehastighed (m/s)	12.4	12.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464723	4933464223
EAN-kode	4058546226688	4058546221683

M18 FCHS35 | M18 FUEL™ KÆDESAV MED 35 CM SVÆRD

- Har kraften til at overgå benzindrevne kædesave ved de mest krævende opgaver
- Bibeholder hastigheden ved tunge opgaver
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Saver op til 150 stykker 100 mm x 100 mm fyrretræ på et enkelt M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah-batteri
- Solide metal gear giver klassens højeste moment
- Afbryder med variabel hastighed giver fuld kontrol over saven og tillader fuld fart på under 1 sekund
- Frontpigge i metal for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank med vindue
- Leveres med 80cc olie, kædeværktøj og sværdskede
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Sværdlængde (cm)	35	35
Kædehastighed (m/s)	12.4	12.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB12 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479678	4933479679
EAN-kode	4058546374723	4058546374730

M18 FCHSC | M18 FUEL™ KÆDESAV MED 30 CM SVÆRD

- Ydelse der udmanøvrerer der fleste benzindrevne kædesave i de hårdeste opgaver
- FUEL™ teknologien gør at saven kan opretholde konstant hastighed i selv de tungeste opgaver og gør at den kan udmanøvrere benzindrevne kædesave op til 40cc
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Exceptionel høj arbejdsrate med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på én opladning med et 12.0 Ah batteri
- Kortere sværd på 30 cm giver bedre mulighed for at arbejde på trang plads
- Variabel hastighedsafbryder giver fuld kontrol over ydelsen og fuld hastighed på under 1 sekund
- Frontpigge i metal for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med 80cc olie, kædeværktøj og sværdskede
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Sværdlængde (cm)	30	30
Kædehastighed (m/s)	12.4	12.4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471441	4933471442
EAN-kode	4058546290696	4058546290702

M18 FHS20 | M18 FUEL™ HATCHET™ GRENSAV 20 CM

- M18 FUEL™ HATCHET™ grensav leverer uovertruffen kraft og drejningsmoment til at skære i hårdttræ uden at gå i stå
- Designet til at imødekomme professionelle brugeres behov for ergonomi, ydeevne og holdbarhed
- Kompakt design for øget kontrol og manøvredygtighed på steder med trang plads
- Op til 180 skæringer i 10 x 10 cm cedertræ på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri for uovertruffen produktivitet
- Nem adgang til kædestrammer sikrer hurtig justering af kædespænding
- Variabel hastighedsudløser giver brugeren fuld kontrol over kraft og hastighed
- Pigge i metal for øget holdbarhed
- Automatisk kædesmører for nem betjening og korrekt kædesmøring
- Indbygget opbevaring til kombinøgle



	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Sværdlængde (cm)	20	20
Kædehastighed (m/s)	5.0	5.0
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 HB5.5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933480117	4933480118
EAN-kode	4058546404024	4058546404031

M18 FTHCHS35

M18 FUEL™ 35 CM KÆDESAV MED TOPHÅNDTAG

- Enestående skærehastighed i hårdt træ i forhold til benzindrevne kædesave
- Højt moment til at skære i krævende materialer og holder hastigheden under belastning uden at gå i stå
- FUEL™-teknologi for at nå fuld hastighed på under 1 sekund
- Op til 150 snit i 10 x 10 cm cedertræ på ét M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri for uovertruffen produktivitet
- Design med tophåndtag og optimeret balance
- Variabel hastighed for fuld kontrol over kraften
- Løkke til sikkerhedsline for hurtig montering på selen
- Ergonomisk vinklet bøjlehåndtag for bekvem håndtering i flere positioner
- Indbygget opbevaring til kædeværktøj for øget brugerkomfort
- Barkstød i metal for øget gearing under savning
- Spildfri olietank med let adgang til tanken
- Leveres med 76cc olie, kædeværktøj og sværdskede
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Sværdlængde (cm)	35	35
Kædehastighed (m/s)	15	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479588	4933479589
EAN-kode	4058546373825	4058546373832

**Denne kædesav må kun anvendes af uddannede anlægsgartnere. Brug uden ordentlig træning kan resultere i alvorlige skader.

M18 FTHCHS30 | M18 FUEL™ 30 CM KÆDESAV MED TOPHÅNDTAG

- Enestående skærehastighed i hårdt træ i forhold til benzindrevne kædesave
- Højt moment til at skære i krævende materialer og holder hastigheden under belastning uden at gå i stå
- FUEL™-teknologi for at nå fuld hastighed på under 1 sekund
- Op til 150 snit i 10 x 10 cm cedertræ på ét M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri for uovertruffen produktivitet
- Design med tophåndtag og optimeret balance
- Variabel hastighed for fuld kontrol over kraften
- Løkke til sikkerhedsline for hurtig montering på selen
- Ergonomisk vinklet bøjlehåndtag for bekvem håndtering i flere positioner
- Indbygget opbevaring til kædeværktøj for øget brugerkomfort
- Barkstød i metal for øget gearing under savning
- Spildfri olietank med let adgang til tanken
- Leveres med 76cc olie, kædeværktøj og sværdskede
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Sværdlængde (cm)	30	30
Kædehastighed (m/s)	15	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479586	4933479587
EAN-kode	4058546373801	4058546373818

**Denne kædesav må kun anvendes af uddannede anlægsgartnere. Brug uden ordentlig træning kan resultere i alvorlige skader.

M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSAV

- M12 FUEL™ HATCHET™ grensav der leverer uovertruffen kontrol og som er let at arbejde med på trang plads. Kraft og driftstid nok til at klare op til 180 snit i 75 mm hårdt træ på ét 6,0 Ah batteri
- Designet for maksimal ergonomi, ydelse og holdbarhed
- Vægten på kun 2,3 kg og det kompakte design giver optimal kontrol når det arbejdes på trang plads
- Let og hurtig kædestramning
- Gennemsigtig olietank giver overblik over olieniveauet
- Variabel hastighedsafbryder
- Gribetænder på front giver bedre kontrol når der saves
- Automatisk kædesmøring
- Kombinøgle kan opbevares på maskinen
- Leveres med 15cm Oregon sværd og kæde, sværdskede og kombinøgle
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™® motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Sværdlængde (cm)	15	15
Kædehastighed (m/s)	5	5
Praktisk skærelængde (cm)	14	14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933472211	4933472212
EAN-kode	4058546326074	4058546326081

M18 F2BL

M18 FUEL™ LØVBLÆSER MED TO BATTERIER

- Op til 17 m^3/min. i luftvolumen med 233 km/t til at fjerne blade, grus og snavs
- Høj konstant blæsekraft på 17,7 N
- Ultimativ kontrol grundet et velafbalanceret design og variabel hastighedslås, der gør det muligt for brugeren at låse blæseren på en bestemt hastighed ved præcisionsopgaver
- Udskiftbare mundstykker til optimering af blæsemønsteret
- Fuld hastighed på under 1 sekund
- Hjælpehåndtag for øget manøvredygtighed på trang plads
- Variabel hastighed
- Kører på 2 x 18V batterier for enestående kraft og ydelse
- Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier. Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Lufthastighed (km/h)	0 - 233	0 - 233
Luftmængde (m^3 /min)	0 - 17	0 - 17
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.9	5.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 HB8 Batterier, M18 DFC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933479987	4933479988
EAN-kode	4058546377816	4058546377823

M18 FBL | M18 FUEL™ LØVBLÆSER

- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Ergonomisk og slankt design for let adgang ved trang plads
- Op til 12.74 m^3 /min i luftvolume ved 193 km/t
- Variabel hastighed og 'fart pilot'
- låsbar afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FBL-0
Luftmængde 1 (m^{33}/min)	8.75
Luftmængde 2 (m^3/min)	12.7
Lufthastighed 1 (km/t)	133
Lufthastighed 2 (km/t)	193
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	14,000
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459825
EAN-kode	4058546029975

M12 BHCS3L | M12™ HÅNDHOLDT KEMISK SPRØJTE 3,7 L

- Konstant og justerbart tryk for klassent bedste kontrol
- Tre tryk-trin giver mulighed for at optimere til en lang række opgaver spot-, bred- og afstands-sprøjtning
- Ingen manuel pumpning gør at brugeren ikke belastes og at opgaven kan løses hurtigere
- Maks. tryk på 5,5 bar og en sprøjteafstand på 5.2 m
- Kan sprøjte 300 liter på ét M12™ B2 batteri
- Aftagbart afbrydergreb sikrer optimal ergonomi uanset om den anvendes med en eller to hænder
- Sikkerhedsafbryder forhindrer utilsigtet sprøjt
- Kan anvendes til pesticider, herbicider, insekticider, fungicider og kunstgødning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)	3.5 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933480781	4933480782
EAN-kode	4058546410667	4058546410674

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

- M18™ SWITCH TANK™ 15 l rygsprøjten er markedets første system med udskiftbare beholdere uden manuel pumpning
- Den udskiftbare beholder med slange og sprøjte er adskilt fra den batteridrevne M18™ SWITCH TANK™ pumpeenhed
- Systemet forhindrer at forskellige materialer blandes og holder omkostningerne nede da der kun skal bruges én pumpeenhed
- Pumpetryk op til 120 PSI (8.27 Bar)
- Justerbart tryk for maksimal alsidighed
- Op til 2 timers driftstid (minimum 12 beholdere) med et 4.0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 B4 Batteri, M12-18 C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464961	4933464962
EAN-kode	4058546229061	4058546229078



M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST
M18™ SWITCH TANK™ 15L Kemisk sprøjte	M18™ SWITCH TANK™ 15L vandsprøjte
◦ Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden ◦ Kemisk sprøjte til ukrudtsmiddel, gødning, algefjerner, insektmiddel og andre kemikalier ◦ Halvgennemsigtig beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen ◦ Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde ◦ Softgrip på sprøjten med låsbar afbryder så knappen ikke hehøver holdes inde under brug ◦ Holder til sprøjten på beholderen for let transport ◦ Beskyttelse mod snavs i beholderen ◦ Justerbar sprøjte-stråle/mønster. Op til 7.6 m sprøjteafstand ◦ 5-trins trykjustering ◦ UV og kemisk beskyttet	◦ Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden ◦ Vandsprøjte optimal til køling ved betonskæring og kerneboring. Ligeledes optimalt redskab til rengøring af udstyr. ◦ Halvgennemsigtig beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen ◦ Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde ◦ Udskiftbar slange med standard haveslange hurtigkobling. Kompatibel med standard havedyser ◦ Beskyttelse mod snavs i beholderen ◦ 5-trins trykjustering ◦ UV-beskyttet
4933464964	4933464965
4058546229092	4058546229108



Den udskiftbare beholder


Systemet forhindrer at forskellige materialer blandes



Brede bæreseler for øget komfort

M18 FOPH

M18 FUEL™ HAVETRIMMER-MOTORENHED MED QUIK-LOK™

- Alsidig havemaskine med én motorenhed og mange muligheder og forsatser
- Havemaskine med QUIK-LOK™ tilkobling af forsatser til løsning af forskellige opgaver
- Fuld hastighed på under 1 sekund
- 2 gear med variabel afbryder
- POWERSTATE™ kulfri motor øger effektiviteten, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Justerbart støttegreb og bæresele giver optimal brugerkomfort og kontrol
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FOPH-0
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 6860
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 8680
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464954
EAN-kode	4058546228996

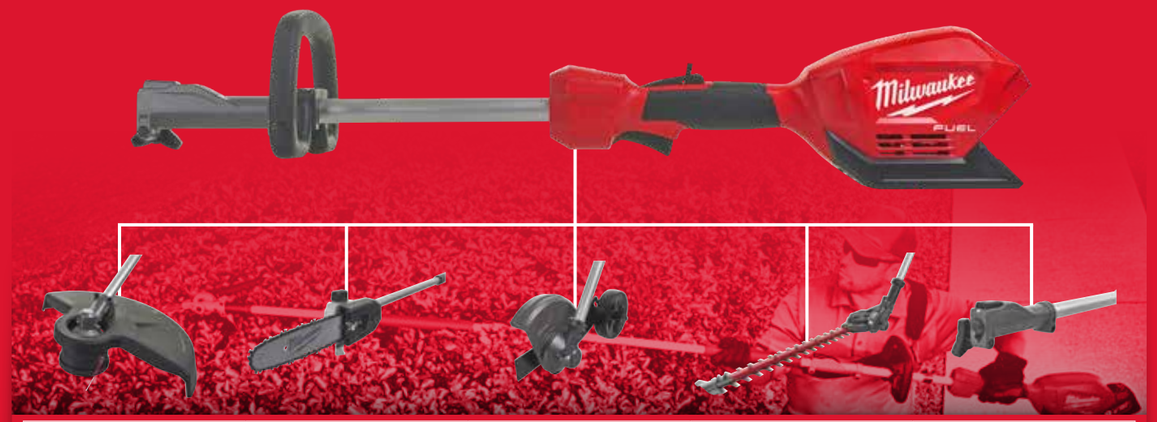

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ græstrimmer-forsats	QUIK-LOK™ grensavs-forsats	QUIK-LOK™ kanttrimmer-forsats	QUIK-LOK™ hækkeklipper-forsats	QUIK-LOK™ forlænger-forsats
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054



M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA
QUIK-LOK™ buskrydder-forsats	QUIK-LOK™ gummibørste-forsats	QUIK-LOK™ børste-forsats
4932479986	4932479984	4932479985
4058546377809	4058546377786	4058546377793






M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ HAVETRIMMER-MOTORENHED - INKL. GRÆSTRIMMER-FOR-

- POWERSTATE™ kulfri motor giver længere motorlevetid og op til 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Fuld hastighed på under 1 sek
- Kraft nok til at rydde tæt buskads
- Op til 1 times driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
- 2 gear med variabel afbryder
- 135° beskyttelsesskærm
- Kompatibel med alle MILWAUKEE® havetrimmer-forsatser
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Justerbart støttegreb og bæresele giver optimal brugerkomfort og kontrol



	M18 FOPHLTKIT-0
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 4900
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 6200
Tråddiameter (mm)	2.0 / 2.4
Maks. skærekapacitet (mm)	400
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464956
EAN-kode	4058546229016

TRUEVIEW™ ARBEJDSLYS

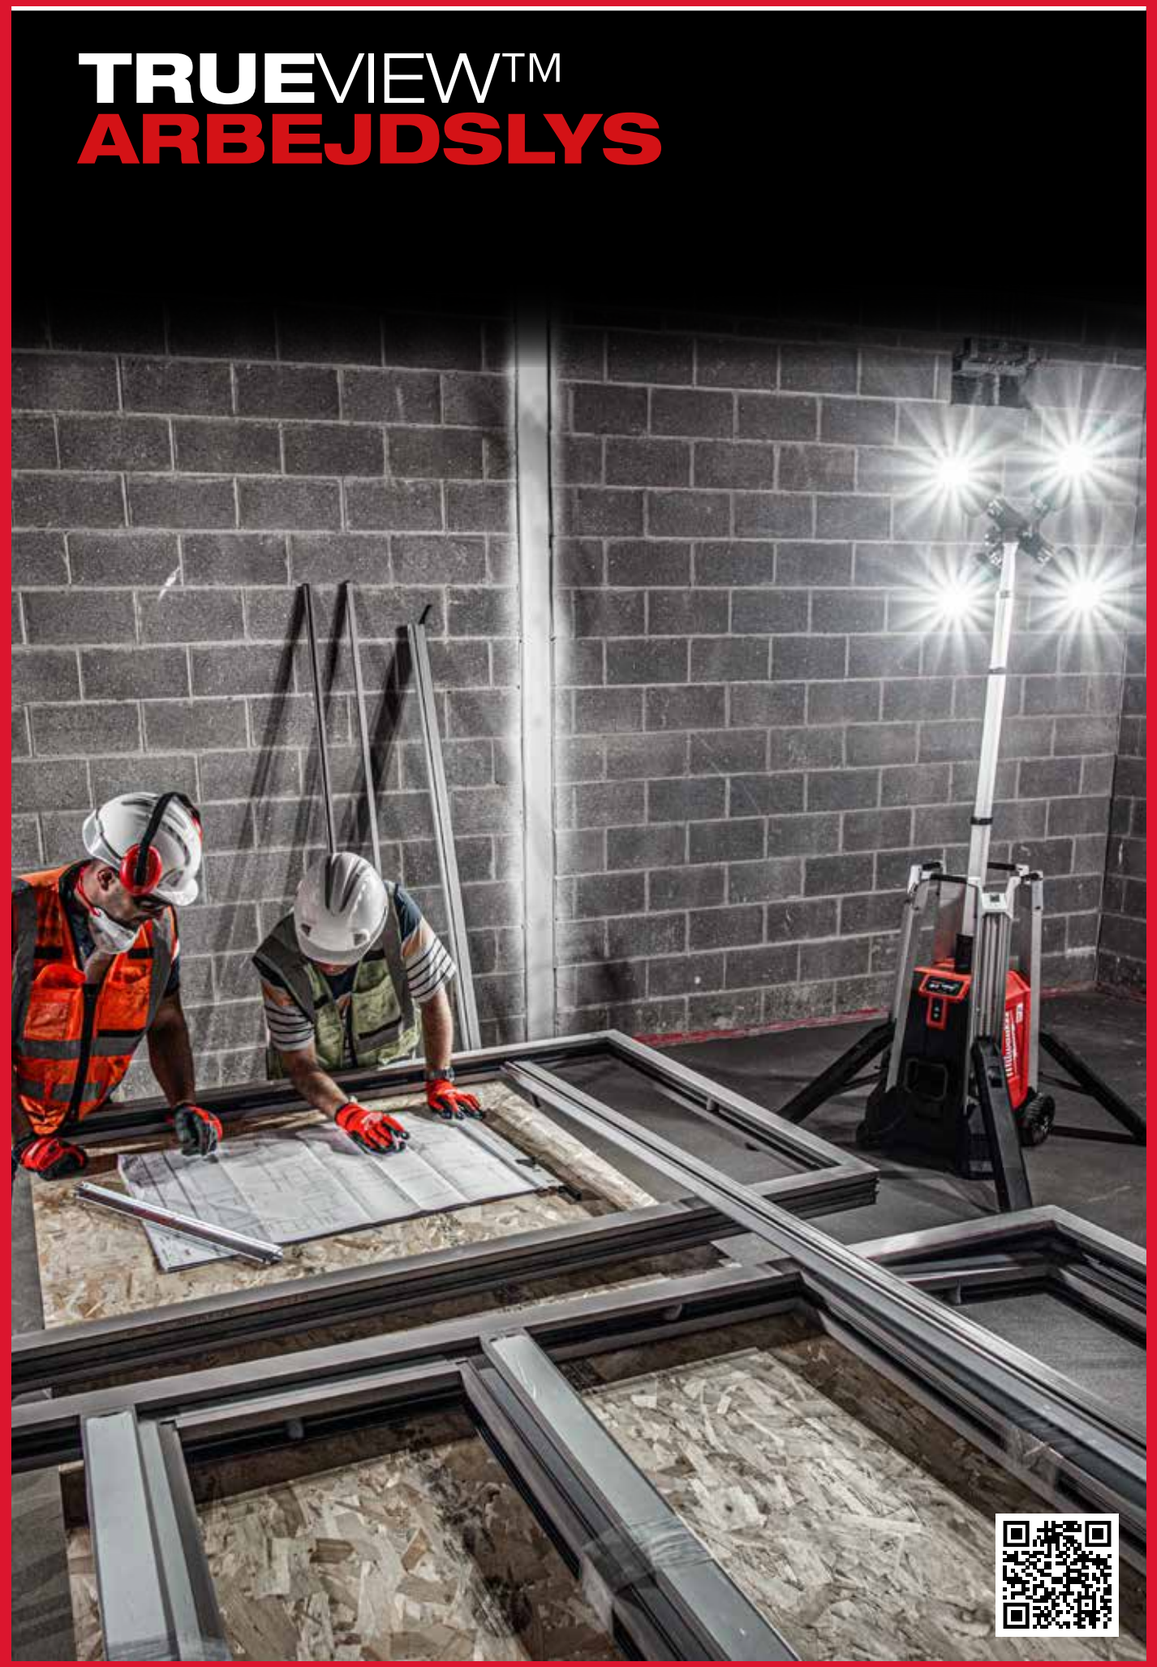

TRUEVIEW™

HØJTYDENDE ARBEJDSLYS

UDVIKLET TIL AT KLARE DE HÅRDESTE FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN.

MILWAUKEE® arbejdslys kombinerer markedets bedste batterier med den mest innovative LED-teknologi, for at levere gennemtænkte og mobile løsninger der optimerer produktiviteten og øger sikkerheden på byggepladsen.

ALT VORES MILWAUKEE® ARBEJDSLYS ER DESIGNET TIL:

FLEKSIBILITET

TRUEVIEW™ giver håndværkeren mulighed for at oplyse lige præcis det område som er nødvendigt - uanset forholdene. Lyset kan fokuseres i den ønskede retning og kan placeres over alt på byggepladsen.

MOBILITET



MAGNETISK OPHÆNG



LET & HURTIG OPSÆTNING, JUSTERBAR HØJDE



ROTERBARE OG VINKELBARE HOVEDER FOR MAKSIMAL DÆKNING



BESKYTTET BIDEZONE



HØJ YDELSE

Ved den mest avancerede og nyeste LED-teknologi, har MILWAUKEE® designet lys-løsninger der med REDLITHIUM™ batterierne lyser stærkere, mere klart og i længere tid.



OP TIL 27.000 LUMEN



FORLÆNGET DRIFTSTID MED 2 BATTERIER



DRIFTSTID TIL EN HEL DAG*

* Afhænger af lystrin og er baseret på en 10 timers arbejdsdag.

HOLDBARHED

Forstærket og slagfast lyshoved og linse giver nogle fantastiske hårdføre redskaber som er designet til den hårde behandling på en professionel byggeplads. Unik indbygget varmekontrol i lamperne giver ekstrem lang LED-levetid.



SLAGFAST LINSE



KEMISK BESKYTTET LINSE



MXF TL | MX FUEL™ LYSTÅRN

TRUEVIEW™ MX FUEL

- Højtydende TRUEVIEW™ arbejdslys yder imponerende 27.000 Lumen ved 230V-tilslutning og op til 20.000 Lumen når den kører på batteri
- Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdssituationer
- Lav vægt på kun 48 kg og to store terrængående hjul gør lystårnet let at transportere til og fra byggepladsen
- Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op på under 10 sek. Masten kan nå en højde på 3,10 meter og kan klare vindstyrke på op til 55 km/t
- Ekstremt hårdfør linse i slagfast polykarbonat for at klare de hårdeste forhold på byggepladsen
- Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion. Tilpasningsfunktionen tilbyder præcis værktøjstilpasning til opgaven
- Integreret MX FUEL™ oplader giver mulighed for at lade batterier når ledningen er tilsluttet
- IP 55-beskyttelse



	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatibel med	Alle MX FUEL™ batterier
Pære	LED
Maks. AC effekt Høj|Medium|Lav|Blink [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Maks. DC lyseffekt Høj|Medium|Lav|Blink [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Maks. driftstid på ledning [t]	Ubegrænset
Maks. driftstid med MXF XC406 [t]	3/ 6/ 10
Maks. højde på mast [m]	3.1
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inkluderet	1 x MXF XC406 Batteri, Integreret lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471844
EAN-kode	4058546297435

M18 ONESLDP | ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER

M18

TRUEVIEW™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0-9000
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- Integreret M18™ lader - kan sekvenslade 2 batterier
- Dobbelt strømkilde - drives enten af M18™ REDLITHIUM™ batteri eller 2.5 m strømkabel
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Ekstremt hårdfør linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Mulighed for at sætte lås på batterirummet (lås ikke inkluderet)
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONESLDP-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Maks. driftstid på 2 x M18 B9 batterier (t)	3.5/ 7/ 14/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	12.5 (M18 B9)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459160
EAN-kode	4002395287154

M18 ONESLSP | ONE-KEY™ LED KOMPAKT ARBEJDSLAMPE

M18

TRUEVIEW™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0-4400
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- TRUEVIEW™ giver den mest effektive belysning via innovativ LED-teknologi
- 180° og 360° elektronisk lyskontrol
- Hul og metalkrog til ophæng på eksempelvis rør
- Dobbelt strømkilde - drives enten af M18™ REDLITHIUM™ batteri eller 2.5 m strømkabel
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Op til 8 timers driftstid på laveste lysstyrke med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Ekstremt hårdfør linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttet mod støv og vandsprøjt
- Kabel inkluderet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONESLSP-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	4400/ 2100/ 1000/ -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2/ 4/ 8/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459155
EAN-kode	4002395287109

M18 TAL | M18™ OMRÅDELAMPE

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ teknologien giver 2.200 lumen på områdeindstilling og 1.000 lumen på opgaveindstilling
- Avanceret LED-teknologi giver 360° områdebelysning, mens en uafhængig LED-pære giver 90° opgavebelysning
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ekstrem solid linse i polycarbonat beskytter mod slag og kemikalier
- Selvcentrerende 10,8 mm metalkrog til ophæng - kan hænges på søm, rør mm.
- Batteriindikator - blinker når batteriniveauet er lavt
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 TAL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt område-funktion Høj|Medium|Lav (lumen)	2200/ 1100/ 550
Maks. lyseffekt område Høj|Medium|Lav (lumen)	1000 / 500 / 250
Maks. driftstid i områdelys-tilstand på et M18 B5 batteri (t)	4/ 8/ 16
Maks. driftstid ved opgavebelysning på et M18 B5 batteri [t]	6/ 12/ 24
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464134
EAN-kode	4058546220792

HOBL 7000 | HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE

TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ højydelses belysning - 7700 Lumen i jævn lyseffekt for optimal oplysning af byggepladsen (110 Lumen / Watt)
- Slagsikker linse i polykarbonat klarer fald fra op til 2.7 m
- Tillader spænding mellem 90-277 V så mange lampe kan kobles sammen i et kredsløb
- Passer til kabler op til H07RNF 3 x 2.5 mm²
- Fjederaktiveret kabel giver let justering af højde ved installation med 1,2 m stålwire
- 4 m ledning så den kan bruges med det samme
- Konisk linse og den kompakt størrelse gør at de er lette at stable (maks. 3 enheder) under opbevaring



	HOBL 7000
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464126
EAN-kode	4058546220716

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE

M18

TRUEVIEW™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0-5400
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret låsefunktion
- IP67 beskyttelse mod tung regn, sne og meget støvet arbejdsmiljø
- Forstærkede ben med 3 forskellige indstillingsmuligheder for maksimal holdbarhed og stabilitet
- Ekstremt hårdfør linse i polykarbonat og solide ben i aluminium beskytter mod forholdene på byggepladsen
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Forseglet rum til 2 batterier for forlænget driftstid
- Højdejustering fra 0,5 m til 1,65 m så lys kan kastes uden skygger
- Kun 55 cm når den er pakket sammen for let opbevaring og transport
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONERSAL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	5400/ 3000/ 1550/ -
Maks. driftstid på 2 x M18 B9 batterier (t)	7/ 12.5/ 26/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459431
EAN-kode	4058546010928

M18 HOSALC | M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELYS PÅ STATIV

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 6000 Lumen
- Op til 10 timers driftstid på et M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah batteri
- 3 slagfaste justerbare og roterbare hoveder
- Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- AC/DC: Drives af enten et ® M18™ batteri eller ledning
- IP34-rating for beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- Teleskop-mast med højde fra 1m til over 2.2m
- Lavt tyndepunkt gør stativet mere stabilt og forstærkede nylonben gør lampen yderst velegnet til livet på byggepladsen
- Stort bæregreb gør transporten let og komfortabel til og fra byggepladsen
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau



	M18 HOSALC-0
System	M18™
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	6000/ 4000/ 1700/-
Maks. driftstid på et M18 HB8 batteri (t)	3.5/ 5/ 10
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478116
EAN-kode	4058546340490

M18 SAL2 | M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

M18

- TRUEVIEW™ Højtydende arbejdslys
- Tolv højtydende LED-lys yder op til 2800 lumen
- Justerbart og slagfast linse af polykarbonat der kan roteres 230° vertikalt og vinkles 240° horisontalt
- Både hoved og linse er beskyttet når lampen er klappet sammen for transport og opbevaring
- Højdejusterbar mast fra 1.10 m til over 2.20 m
- Egnet til præcisionsarbejde da du kan arbejde uden skygger
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærkede nylonben beskytter mod forholdene på byggepladsen
- To forskellige bærehåndtag til transport med én hånd: optimal vægtbalance under transport
- Batterindikator - lys blinker når batteriniveau er lavt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- IP54-beskyttelse mod vand og støv



	M18 SAL2-0	M18 SAL2-502B
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18 Batterier	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	2800/ 1300/ 860/ -	2800/1300/860
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4.5/8.5/13.5	4.5/8.5/13.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.6 (M18B5)	7.6 (M18B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C , Taske
Varenummer	4933492486	4933492903
EAN-kode	4058546418533	4058546477745

M18 SAL | M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- 12 højtydende LED-pærer leverer 2000 lumen på høj hvilket er mere end 250 watt halogenpærer
- Slagforstærket justerbart hoved med ekstremt holdbar polycarbonat-linse der kan roteres 230° lodret og tiltes 240° vandret
- Beskyttelsesskærm sikrer hovedet og linsen under transport
- Forlængbart stativ fra 1,10 m til over 2,20 m så der kan oplyses helt oppe fra uden at kaste skygger
- IP54 - beskyttelse mod støv og fugt
- Kompakte fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærket nylonstativ beskytter mod forholdene på byggepladsen
- To forskellige bærehåndtag til transport med én hånd: optimal vægtbalance under transport
- Batterindikator - lys blinker når batteriniveau er lavt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	7.6 (M18 B5)	7.6 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933451246	4933451896
EAN-kode	4002395167708	4002395281459

M12 SAL | M12™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ højtydelses belysning
- 12 højtydende LED'er leverer 1400 Lumen
- Slagfast hoved i polykarbonat klarer fald fra 3 m
- Hoved kan roteres 210° vertikalt og tiltes 270° horisontalt for optimal opgavebelysning
- Beskyttelse af hoved og linse når lampen er klappet sammen ved opbevaring eller transport
- Justerbar højde mellem 0.91 m og 1.72 m
- Lavt tyndepunkt og forstærkede nylonben gør den perfekt til opgaverne på byggepladsen
- To bærehåndtag for let transport - vægten er jævnt fordelt
- Batteriindikator der lyser når batteri er ved at være fladt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 SAL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1400/ -/ 700/ -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4/ -/ 10/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464823
EAN-kode	4058546227685

M18 POALC | M18™ PACKOUT™ OMRÅDELAMPE/LADER

TRUEVIEW™ M18

- 3 uafhængigt drejbare hoveder med samlet TRUVIEW™ arbejdslys på hele 3000 Lumen
- Alle tre lyshoveder kombineret giver op til 12 timers driftstid på ét M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- IP54-beskyttelse
- Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- Kompatibel med hele PACKOUT™ systemet
- AC/DC: Drives af MILWAUKEE® M18™ batteri eller ledning
- Opbevaringsrum til elektroniske enheder og små objekter
- 9 forskellige lystrin
- Indikator ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 POALC-0
System	M18™
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	3000/ 1500/ 1000/ -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	12/ 8/ 4/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478120
EAN-kode	4058546340537

M12 POAL | M12™ PACKOUT™ ARBEJDSLAMPE PÅ 1400 LUMEN

TRUEVIEW™ M12

- Effekt på hele 1400 Lumen
- IP 54 beskyttelse mod vand og støv
- 3 forskellige lystrin
- 300° horizontal rotation og 180° vertikal rotation for maksimal alsidighed
- Metalkrog for let ophængning
- Opbevaringsrum til mobiltelefon og andre mindre enheder
- Fuldt kompatibelt med hele PACKOUT™ opbevaringssystemet
- Indbygget ladefunktion til eks. mobiltelefon via USB 2.1
- Batterindikator, lyset blinker når batteriet er ved at være tomt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 POAL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt område-funktion Høj|Medium|Lav (lumen)	1400/1000/600
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933480473
EAN-kode	4058546407582

M18 HOAL | M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ arbejdslys på op til 4000 Lumen
- Op til 12 timers driftstid på et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- 120° roterbart lyshoved og integreret hul til ophæng horizontalt eller vertikalt
- Hårdført og slagfast design beskytter lampen mod forholdene på byggepladsen
- AC/DC: Drives af enten et M18™ batteri eller ledning
- Bæregreb for let transport
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HOAL-0
System	M18™
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	4000/ 2000/ 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	3/ 6/ 12
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478118
EAN-kode	4058546340513

M18 AL | M18™ OMRÅDELAMP

TRUEVIEW™ M18

- MILWAUKEE® TRUEVIEW™ high definition belysning gør byggepladsen mere produktiv, gør det muligt få gengivet farver og detaljer korrekt. Reducerer genskin, trædhed og belastning af øjnene
- 8 LED-lys med høj ydeevne på 1500 Lumen - op til 30% klarer end 250 W halogen lamper
- Ekstremt hårdført design
- Praktisk indbygget håndtag - giver mulighed for at hænge lampen både lodret og vandret
- Mulighed for vægmontering - samt ophængning på 13 mm rør, gevindstænger eller armeringsjern for nem håndfri anvendelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 AL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1500/ -/ 780
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	5/ -/ 10
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430392
EAN-kode	4002395380534

M12 AL | M12™ LED-OMRÅDELAMPE

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ højtydende belysning
- Fem højtydende LED-lys leverer op til 1000 Lumen og erstatter til 250W halogen-lys
- Ekstremt holdbar slagsikker linse i polycarbonat, som klarer fald på op til 2,7 meter
- Integrerede magneter og adskillige muligheder for ophæng
- Mest kompakte områdebelysning på farten til service- og vedligeholdelsesfaget
- IP54-beskyttelse
- Indikator for lavt batteri, lys blinker når batteriet er ved at være fladt
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 AL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1000/ 400/ 200
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	3.5/ 7.5/ 15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933451394
EAN-kode	4002395158621

M18 PAL | M18™ VINKLINGSBAR OMRÅDELAMPE

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ arbejdslys med op til 1500 Lumen og op til 20 timers driftstid, svarende til 500 W halogen-lampe
- To kraftfulde magneter, en fjederaktiveret klemme og vinkelbart lampehoved giver utallige belysningsmuligheder
- Ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan klare fald fra op til 2.7 meters højde
- Mest kompakte M18™ områdelampe
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Designet til let montering på lift
- Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 PAL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1500/ 600/ 300
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4.5/ 10/ 20
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464105
EAN-kode	4058546220501

M12 PAL | M12 ™ VINKELBAR ARBEJDSLAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 700 lumen
- Op til 24 timers driftstid på ét M12™ 4,0 Ah batteri
- Kraftfulde magneter til fleksibel montering på metal og 110° hovedrotation i hver retning
- Solid og slagfast konstruktion designet til at klare fald fra op til 3 m
- Den mest kompakte M12™ områdelampe er optimal som når du vil have ordentlig arbejdslys på farten
- 2.1 AMP USB-udgang til opladning af USB-enheder
- IP54-rating for beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 PAL-0
System	M12™
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	700/ 250/ -/ -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	8/ 24/ -/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933478226
EAN-kode	4058546344030

M18 SLED | M18™ LED-SPOTLYS

- TRUEVIEW™højydelses arbejdslys
- Hoved kan vinkles og yder 1250 Lumen med op til 650 m lysstråle
- 4 lystrin: Spot, område, Spot/område og blink
- Kraftigt spotlys optimalt til alle præcisionsopgaver
- Områdebelysning til at komplet oplysning af mindre områder
- IP54 rating - beskyttelse mod støv og dråber
- Ergonomisk greb med gummibelægning på alle gribeflader
- Hul til ophæng
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

	M18 SLED-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt Spot_områdelområde|Spot|blink (lumen)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4/ 4/ 7/ 5
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459159
EAN-kode	4002395287147

M12 SLED | M12™ SPOTLYGTE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Op til 35% længere lyskegle end konkurrenterne - 650 m skarp lysstråle med 750 lumen på høj
- Særligt velegnet til oplysning på lang afstand - inspektion af kabler, sikringer, rør m.m. Ligeledes egnet til arbejde under jorden, i kældre og andre steder med begrænset til intet lys.
- Linse i metalramme gør den modstandsdygtig overfor slag og tab, ligesom gummihætte beskytter mod fugt og lignende på byggepladsen.
- Designet giver en smal central lysstråle med en bred periferisk oplysning
- Ergonomisk gummibelægning på greb
- 45° gummibelagt fod til langvarigt brug med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
- Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah batteri
- Mulighed for at låse afbryder
- Strømindikator
- Strop til håndled
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 SLED-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	750/ -/ 400/ 750
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4/ -/ 8/ 8
Lyskegle (m)	640
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933451261
EAN-kode	4002395170159

M18 IL | M18™ INSPEKTIONSLAMPE

- MILWAUKEE® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 3 LED-lys med 2 lysindstillinger: Høj - giver 300 Lumen og Lav - 130 Lumen
- 45° drejeligt hoved fremad og bagud giver en 180° dækning
- 2 justerbare metalkroge til ophæng i lodret og vandret position
- Takket være det kompakte design kan den komme til på steder med begrænset plads
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



TRUEVIEW™ M18

	M18 IL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	300/ -/ 130/ -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	17/ -/ 36/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430564
EAN-kode	4002395382255

M12 SL | M12™ INSPEKTIONSLAMPE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Tre kraftige LED-lamper leverer samlet 220 Lumen
- Justerbar metalkrog for placering i flere forskellige positioner for begge hænder frie
- Kompakt design - kan anvendes på steder hvor andre arbejdslamper ikke kan komme til
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 SL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	220/ -/ -/ -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	11/ -/ -/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430178
EAN-kode	4002395378395

M12 UCL | M12™ UNDERVOGNSLAMPE

- TRUEVIEW™ HD-belysning med op til 1200 Lumen
- Op til 15 timers driftstid på et M12™ 4.0 Ah batteri
- Designet til behov på farten for bilvedligeholdelse og service
- Dobbelte samlinger drejer 300° vandret og 180° lodret for at sikre fuld belysning af undervogn
- Magnetisk base til monteringsopgaver & 30 cm monteringsbakke til opbevaring af møtrikker og bolte
- Yderst holdbart og slagfast design der klarer fald fra op til 2 m
- Modstandsdygtigt overfor de mest almindelige kemikalier på værkstedet
- Indikator for lavt batteri, lys blinker når batteriniveauet er lavt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 UCL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1200/ 800/ 600/ -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	5/ 8/ 15/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478868
EAN-kode	4058546361501

M12 CML | M12™ LAMPE MED JUSTERBAR FARVETEMPERATUR

- Arbejdsbelysning med op til 1.000 Lumen
- 98+ farvegengivelsesindex for præcis identifikation og pålidelig farvegengivelse
- 5 forskellige farvetemperaturer så brugeren kan efterligne rigtigt sollys
- Op til 14 timers driftstid på et M12™ 4,0 Ah-batteri
- IP54-klassificeret for beskyttelse mod vand og støv samt fald fra 2 meter
- Magnetfæste for håndfri betjening
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-401
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt område-funktion Høj|Medium|Lav (lumen)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478867	4933479366
EAN-kode	4058546361495	4058546371609

M12 UHL | M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE

- TRUEVIEW™ højeffektivt arbejdslys giver konsistent lysstråle med optimeret farvetemperatur og ægte gengivelse af farver og detaljer
- 2 lystrin: 1350 eller 600 Lumen for maksimeret driftstid og optimeret anvendelse
- M12 ™ 4,0 Ah batteri giver 4 timers driftstid ved høj lysstyrke og 8 timers driftstid ved lav lysstyrke
- Passer under motorhjelme mellem 119 cm og 196 cm
- Fleksibel og alsidig - lysrør kan justeres og/eller tages af rammen
- Gummigreb for optimal holdekraft
- FINISHGUARD™ kroge beskytter mod ridser
- Rustfri krog giver mulighed for at hænge lampe vertikalt
- Ramme af aluminium sikrer maksimal holdbarhed
- Slagfast og ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan modstå de mest almindelige bilvæsker
- IP54 - beskyttelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 UHL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1350/ -/ 600/ -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4/ -/ 8/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459432
EAN-kode	4058546010935

M18 LL | M18™ LANTERNE

- MILWAUKEE® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem område belysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 700 lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 4 indstillinger: Høj - giver 700 Lumen (100%), Medium - 350 Lumen (50%) og Lav - 70 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

	M18 LL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	700/ 350/ 70/ 700
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	10/ 20/ 100/ 16
Lyskegle (m)	29
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430563
EAN-kode	4002395382248

M12 LL | M12™ LANTERNE

- TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem områdebelysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 400+ lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 LL-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	400/ 200/ 40/ 400
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	8/ 15/ 67/ 16
Lyskegle (m)	23
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430562
EAN-kode	4002395382231

M18 TLED | M18™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klarere lys end almindelige glødepære
- M18™ LED elektronik - 2x længere driftstid med mindre varmeudvikling
- Forseglet aluminiumshoved - slagfast og tåler fugt
- 135° roterbart hoved gør det let at oplyse det ønskede område
- Integreret krog - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

	M18 TLED-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	120 / - / - / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	29 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430361
EAN-kode	4002395380220

M12 TLED | M12™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klart lys end almindelige glødepære
- M12™ LED arbejdslampe - 2x længere driftstid
- Forseglet, aluminiumshovedet - slagfast og tåler fugt
- Aluminium og 90 graders drejeligt hoved, giver god holdbarhed og fleksibilitet.
- Magnetisk - let at hænge på væggen - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 TLED-0
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	120/ -/ -/ -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	15/ -/ -/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430360
EAN-kode	4002395380213

L4 SL | USB-GENOPLADELIG INSPEKTIONSLAMPE 550 LUMEN

- TRUEVIEW™ lys med op til 550 Lumen
- Op til 5 timers driftstid på et USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah-batteri
- 3-i-1 inspektionslampen har 3 indstillinger til præcist fokus ved inspektion, opgave eller retningsbestemt belysning, hvilket giver fuld kontrol over lysstrålen og -styrken i alle positioner
- 220° vertikal rotation af lyshoved med enkelt- eller dobbeltsidet belysning for praktisk retningsbestemt belysning
- IP52-klassificeret, beskyttelse mod vand og støv og kan klare fald fra op til 2 meters højde
- Magnetfæste for håndfri betjening samt krog for sikker opbevaring
- Oplad nemt REDLITHIUM™ USB-batteriet med et USB-C kabel fra USB-strømkilde eller stikkontakt (230V stik medfølger ikke)
- Inkl. USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 SL550-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt front, bag, dobbelt og inspektionsfunktion (høj) (t)	550/550/550/250
Maks. driftstid med L4 B3 batteri front, bag, dobbelt og inspektionsfunktion (t)	2/2/2/4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933478869
EAN-kode	4058546361518

L4 FL | GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 445 Lumen
- Kan monteres med dobbelt-magneten eller klipses på lommer
- Kompakt størrelse der passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	445/ -/ 100/ -
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	2.5/ -/ 12.5/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479763
EAN-kode	4058546375577

IR FL | USB-GENOPLADELIG LOMMELYGTE PÅ 500 LUMEN

- TRUEVIEW™ med 500 Lumen og op til 100 meters lysstråle
- Lommelygten har 3 lystrin og bulls-eye strålemønster optimeret til belysning på afstand og på tæt hold
- IP67-beskyttelse til nedsænkning i op til 2 meter vand og beskyttelse mod støv
- Magnet-fæste til håndfri brug og let opbevaring
- Vendbar/aftagelig klips for optimeret fastgørelse
- Sikkerhedsblinkende funktion gør det muligt for slutbrugeren at blive informeret om status for lavt batteriniveau
- Oplad det indbyggede MILWAUKEE® RECHARGEABLE-batteri med mikro-USB-kabel fra USB-strømkilde eller stikkontakt (230V-stik ikke inkluderet)
- Holdbar mikro-USB flettet kabel med metalender
- Inklusiv USB-kabel



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

	IR FL500
Kompatibel med	Internt opladningsbar
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	500 / 100 / 10/ -
Maks. driftstid (t)	3.5 / 16/ 40/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (m. internt batteri)
Inkluderet	Integreret batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933478586
EAN-kode	4058546347796

FL-LED | ALKALINE OMRÅDELAMPE

- 300 Lumen i TRUEVIEW™ udgangseffekt sikrer en konstant lysstråle, optimeret farvetemperatur og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Dobbeltmagnet til ophæng/montering og bælteklips
- Kompakt størrelse og lav vægt gør at den let passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod vandsprøjt, støv og snavs
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Inklusiv 2x AA alkaline batterier



TRUEVIEW™ 2 AA

	FL-LED
Kompatibel med	AA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	300/ -/ 100/ -
Maks. driftstid (t)	5/ -/ 16/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Inkluderet	2 x AA Batterier, Plast
Varenummer	4933464824
EAN-kode	4058546227692

L4 FFL | USB-OPLADELIG OMRÅDELAMPE

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 550 Lumen i TRUEVIEW™ udgangseffekt sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Kan monteres med dobbeltmagnet eller hænges i krogen
- Kompakt størrelse og lav vægt gør at den let passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod vandsprøjt, støv og snavs
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solid micro-USB kabel med metal-ender
- Inklusiv USB-kabel



	L4 FFL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	550/ 250/ 100/ -
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	2.5/ 6/ 13.25/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479766
EAN-kode	4058546375607

L4 PWL | USB-OPLADELIG VINKELBAR LAMPE

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ belysning på 500 Lumen i spot og områdelys sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Område- og spotlys i forskellige trin for optimal ydelse og op til 10 timers driftstid
- Lyset kan vinkles op til 45° for optimal opgavebelysning
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solid micro-USB kabel med metal-ender
- Inklusiv USB-kabel



	L4 PWL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt område Høj|Medium|Lav | Spot-funktion (Lumen)	400/ -/ 100/ 500
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479765
EAN-kode	4058546375591

L4 FL2000 | USB-GENOPLADELIG LOMMELYGTE PÅ 2000 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ high definition belysning op til 2000 Lumen med 250 m lysstråle
- Lommelygten har 4 indstillinger med præcisionsfokusering, der giver mulighed for hurtig og nem tilpasning af strålestørrelsen og intensiteten
- Afbryder bagpå for øget komfort
- IP66-beskyttelse mod vandsprøjt og støv
- Aftagelig metalklip for optimeret fastgørelse
- Indikationslys når lommelygten lader samt et sikkerhedslys der blinker ved lavt batteri
- Nem opladning af REDLITHIUM™ USB batteriet med USB-C kabel (vægstik medfølger ikke)
- Holdbar mikro-USB flettet kabel med metalender



	L4 FL2000-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt|Høj|Medium|Lav [lumen]	2000/ 1300/ 800/ 100
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	4/ 8/ 24
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0,264
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479637
EAN-kode	4058546374310

L4 FMLED | USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE PÅ 800 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ med 800 Lumen og op til 150 meters lysstråle
- Lommelygten har 2 lystrin og bulls-eye stråle-mønster - optimeret til belysning på afstand og på tæt hold
- IP67-beskyttelse mod vand ned til 2 meter og beskyttelse mod støv
- Tænd-knap med kortvarig og konstant lys-funktion
- Aftagbar bælteklips for sikker fastgørelse
- Strømindikator informerer brugeren om status på batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet med micro-USB kabel via USB eller stikkontakt (vægstik er ikke inkluderet)
- Flettet micro-USB kabel med ender af metal der kan holde til arbejdet på byggepladsen
- USB-kabel inkluderet



	L4 FMLED-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	800/ -/ 100/ -
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	2.5/ -/ 11/-
Lyskegle (m)	175
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479770
EAN-kode	4058546375645

L4 TMLED | USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE PÅ 1100 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ med 1100 Lumen og op til 175 meters lysstråle
- 3 lystrin og mulighed for at tilpasse lystrålens tykkelse og længde
- IP67-beskyttelse mod vand ned til 2 meter og beskyttelse mod støv
- Tænd-knap med kortvarig og konstant lys-funktion
- Aftagbar bælteklips for sikker fastgørelse
- Strømindikator informerer brugeren om status på batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet med micro-USB kabel via USB eller stikkontakt (vægstik er ikke inkluderet)
- Flettet micro-USB kabel med ender af metal der kan holde til arbejdet på byggepladsen
- USB-kabel inkluderet



	L4 TMLED-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	1.5/ 4/ 12/ -
Lyskegle (m)	175
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479769
EAN-kode	4058546375638

ML-LED | ALKALINE LOMMELYGTE

TRUEVIEW™ 3 AAA

- 325 Lumen i TRUEVIEW™ udgangseffekt giver en kraftig lysstråle på op til 50 m til inspektionsopgaver
- Slag- og rustbeskyttet krop af fly-aluminium for optimeret holdbarhed
- IP67-klassificering for nedsænkning i op til 1 meter vand og beskyttelse mod støv
- Aftagbare bælteklips
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Inklusiv 3x AAA alkaline batterier



	ML-LED
Kompatibel med	AAA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	325/ -/ 25/ -
Maks. driftstid (t)	5/ -/ 18/ -
Lyskegle (m)	50
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933464825
EAN-kode	4058546227708

IR PL | USB-GENOPLADELIG MINILYGTE PÅ 250 LUMEN

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- TRUEVIEW™ med 250 Lumen og op til 100 meters lysstråle
- IP67-beskyttelse til nedsænkning i op til 1 meter vand og beskyttelse mod støv
- Laserpen giver den præcision der skal bruges på byggepladsen
- Bide-zone beskyttet med gummi til håndfri betjening
- To lystrin for optimering af lysstyrke og driftstid
- Oplad det indbyggede MILWAUKEE® RECHARGEABLE-batteri med mikro-USB-kabel fra USB-strømkilde eller stikkontakt (230V-stik ikke inkluderet)
- Sikkerhedsblinkende funktion gør det muligt for slutbrugeren at blive informeret om status for lavt batteriniveau
- Vendbar/aftagbar klips til optimeret fastgørelse
- Holdbar mikro-USB flettet kabel med metalender
- Inklusiv USB-kabel



	IR PL250
Kompatibel med	Internt opladningsbar
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	250/ -/ 50/ -
Maks. driftstid (t)	1.5/ - / 8 / -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.06 (m. internt batteri)
Inkluderet	Integreret batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933478705
EAN-kode	4058546348984

IPL-LED | ALKALINE MINILYGTE

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 100 Lumen med op til 30 m lysstråle til inspektionsopgaver
- Krop af slagfast og rustbeskyttet flyindustri-aluminium for ekstrem holdbarhed
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsænkning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod støv
- Med gummibelagt 'bidezone' så der kan arbejdes håndfrit
- Aftagbar metalbælteklips
- Tænd/sluk og 'tændt-til-knappen-slippes'-funktion
- Inkl. (2) AAA batterier



	IPL-LED
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	100
Maks. driftstid (t)	3
Lyskegle (m)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933459440
EAN-kode	4058546011017

L4 HL2 | USB-GENOPLADELIG PANDELAMPE PÅ 600 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 600 lumen spot & område stråle med TRUEVIEW™ high definition output
- Område, spot og spot/område lysstråle muligheder i forskellige tilstande for optimal lysstyrke og 20 timers driftstid
- 4 monteringsclips til fastgørelse til hjelme og justerbar rem med gummigreb
- Lys kan sættes i (7) forskellige positioner og har 180° rotation for optimal belysning
- Kan tages af remmen til manuelt brug
- IP54 klassificeret, lampe beskyttet mod støv og regn
- Slag- og kemikaliebestandig linse
- Hurtig kontrol af opladningsniveauet for REDLITHIUM™ USB-batteriet
- Oplad nemt REDLITHIUM™ USB-batteriet med USB-C-kabel fra USB-strømkilde eller stikkontakt (vægstik medfølger ikke)
- Indeholder USB kabel



	L4 HL2-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Hybridtrin I Spot Lav I Spot Høj I Område Lav I Område Høj [lumen]	600/ 100/ 400/ 100/ 400
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	5/ 20/ 9/ 14/ 9
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479963
EAN-kode	4058546377571

L4 HL-VIS | USB HI-VIS PANDELAMPE

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Kraftigt TRUEVIEW™ arbejdslys på 600 lumen der giver optimale arbejdsbetingelser for at arbejde med begge hænder frie
- Sikkerhedsfunktion med blinkende lys der er synligt på op til 400m fra alle sider
- Kan monteres på alle typer hjelme
- Driftstid til en hel arbejdsdag og 5 lystrin: Hybrid Spot/Område, Område-høj, Område-mellem, Område-lav, Spot-høj
- IP53-beskyttelse for modstandsdygtighed overfor vand, snavs og fald fra op til 2 m
- Ideelt redskab når der arbejds under jorden, i tunneler, om natten og generelt arbejde i mørke omgivelser hvor der er behov for at have begge hænder frie
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Strømindikator viser resterende batteritid
- Inklusiv USB-kabel



	L4 HL-VIS-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. effekt Hybrid Spot|Område, Område Høj|Medium|Lav, Spot Høj (lumen)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479768
EAN-kode	4058546375621

L4 HLRP | USB-OPLADELIG PANDELAMPE TIL HJELM

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 600 Lumen
- Ultra tynd lampehoved der giver 125° områdedækning
- Designet med batteriet på bagsiden for maksimal mobilitet når der arbejdet på trang plads
- Strop i svedabsorberende mikrofiber for optimeret komfort og leveres med 4 klips til hjelmmontering
- 4 lystrin: Høj, Medium, Lav and Øko - op til 25+ timers driftstid
- IP54 for modstandsdygtighed overfor vand, støv og fald fra op til 2 m højde
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Strømindikator viser resterende batteritid
- Inklusiv USB-kabel



	L4 HLRP-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. effekt Område Høj|Medium|Lav|Eco [lumen]	600/ 350/ 125/ 25
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	3/ 7.5/ 13/ 28
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479767
EAN-kode	4058546375614

IR HL | USB-GENOPLADELIG PANDELAMPE PÅ 450 LUMEN

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- TRUEVIEW™ med 450 Lumen og op til 100 meters lysstråle
- 3 forskellige lysindstillinger: Område, spot og spot/område for optimal belysning og op til 16 timers driftstid
- 4 monteringsklemmer til fæste på hjelm og justerbar strop med gummigreb
- Aftagelig magnet-fæste til håndfri brug og let opbevaring
- IP54-beskyttelse, lys er beskyttet mod støv og faldende vand
- Oplad det indbyggede MILWAUKEE® RECHARGEABLE-batteri med mikro-USB-kabel fra USB-strømkilde eller stikkontakt (230V-stik ikke inkluderet)
- Strømindikator til hurtig tjek af batteristatus
- Holdbar mikro-USB flettet kabel med metalender
- Inklusiv USB-kabel



	IR HL450
Kompatibel med	Internt opladningsbar
Pære	LED
Hybridtrin I Spot Lav I Spot Høj I Område Lav I Område Høj [lumen]	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Maks. driftstid (t)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.12 (m. internt batteri)
Inkluderet	Integreret batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933478587
EAN-kode	4058546347802

HL-SF | ALKALINE PANDELAMPE

TRUEVIEW™ 3 AAA ALKALINE

- TRUEVIEW™ LED-lys på 450 lumen, områdebelysning og spot på op til 100m og et bredt områdelys
- 5 forskellige lystrin og driftstid på op til 25 timer
- Leveres med 4 klips til montering på hjelm
- IP52-beskyttelse for modstandsdygtighed overfor vand, snavs og fald fra op til 2 m
- Blødt fibermateriale med svedabsorberende effekt for optimal komfort på hovedet
- 7-positions vinkelbar lysretning
- Bruger (3) AAA-batterier (inkl.)



	HL-SF
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. effekt Hybrid Spot|Område, Område Høj|Medium|Lav, Spot Høj (lumen)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Maks. driftstid (t)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Lyskegle (m)	100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933471388
EAN-kode	4058546290160

ISHL-LED | ALKALINE ATEX-PANDELAMPE

TRUEVIEW™ 3 AAA ALKALINE

- Pandelampen er ATEX-godkendt (Zone 0 - kategori 1)
- Enestående håndfri belysning med både Spot- og Områdebelysning med 310 Lumen TRUEVIEW™ belysning og op til 100 m lysstråle
- Pandelampen er designet med tanke på sikkerhed, og den er derfor udstyret med logo på selve lampen og en strop designet i en farve, der giver øget synlighed og let identifikation - selv fra større distancer
- Drives af 3 AAA-batterier, leverer op til 40 timers driftstid og har 5 lystrin
- IP64-beskyttelse mod vand og støv og kan holde til fald fra 2 meter
- Ideel til brand og redning, olie- og gasarbejdere og professionelle, der arbejder i vedvarende gas-, damp- og tågefyldte områder
- Gummistrop til hjelm-montering & nylonstrop til montering uden hjelm. DUAL LOCK™ er også inkluderet for stroplos montering direkte på hjelmen



	ISHL-LED
Kompatibel med	Alkaline
Maks. effekt Hybrid Spot|Område, Område Høj|Medium|Lav, Spot Høj (lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Maks. driftstid (t)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lyskegle (m)	100
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478112
EAN-kode	4058546340452

HL2-LED | ALKALINE PANDELAMPE

TRUEVIEW™ 3 AAA ALKALINE

- TRUEVIEW™ belysning på 350 Lumen
- Vaskbart fibermateriale der er svedabsorberende for optimal komfort på hovedet
- Ultra kompakt og let
- 6-positions vinkelbart lys
- 4 klips til montering på hjelm
- God beskyttelse mod vandsprøjt og støv
- Inkl. (3) AAA batterier



	HL2-LED
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. lyseffekt (lumen)	350/ 150/ 25/ -
Maks. driftstid (t)	4/ 8.5/ 28/ -
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933471286
EAN-kode	4058546289140

L4 NL400 | USB-GENOPLADELIG NAKKELAMPE PÅ 400 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ high definition belysning med op til 400 lumen
- Op til 8 timers driftstid på ét USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 2 indstillinger for optimeret lysstyrke
- 130° drejbar lyshoved for enkel justering af lysstråle
- Ergonomisk, svedafvisende bånd for øget komfort
- Modstandsdygtighed over for de fleste kemikalier, der findes i værksteder
- IP50 klassificeret, beskyttet mod støv og klarer fald op til 2 m
- Lades nemt med det indbyggede REDLITHIUM™ USB batteri med USB-C kabel (vægstik medfølger ikke)
- USB kabel medfølger



	L4 NL400-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	8
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.23 (L4 B3)
Inkluderet	1 x L4 B3 , USB-kabel, Gift box
Varenummer	4933479898
EAN-kode	4058546376925

BOLT™ 200

EKSTREMT HÅRDFØR BESKYTTELSE



TILGÆNGELIGE FARVER

LEXAN MATERIALE

EKSTREMT MODSTANDSDYGTIG OVERFOR SLAG

UDSKIFTBAR KÆBESTROP

- Ventileret version leveres med 1 x EN397 og 1 x EN12492 kæbestrop.
- Uventileret version leveres med 1 x EN397 kæbestrop.

KOMBATIBEL MED EN 397 & EN 12492 (VENTILERET)

- 40°C (Ventileret + Uventileret)
- 440 V a.c. c. (Uventileret)
- LD (Ventileret + Uventileret)

SKUM AFFJEDRING

Helt ny teknologi gør, at skummet fordeler trykket jævnt på tværs af hele hovedet ved slag - uafhængig af hvor slaget rammer.

L4 BOLTHL | USB-GENOPLADELIG BOLT™ PANDELAMPE MED 600 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 600 lumen TRUEVIEW™ justerbar belysning
- Fuldt BOLT-kompatibel med lavprofil-design, som fungerer med alle BOLT visirer og hjelme
- Direkte montering på hjelm uden stropper
- Svingbart lyshoved gør det muligt at justere lysretning efter behov
- 4 lysindstillinger til styring af lysstyrke eller driftstid med op til 12 timers driftstid på et USB 3,0 Ah batteri
- Batteriindikator gør det muligt hurtigt at tjekke strømniveauet på REDLITHIUM™ USB batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB batteriet internt med et micro-USB Type C kabel fra USB-strømkilde eller fra stikkontakten (vægstik ikke inkluderet)
- IP54-klassificering, lampen er beskyttet mod støv og vand
- Micro-USB kabel med metalender, som klarer forholdene på byggepladsen
- Inklusive USB-kabel



	L4 BOLTHL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. effekt Område Høj|Medium|Lav|Eco [lumen]	600 / 400 / 150 / 25
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	4 / 8 / 14 / 40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0,236
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel, Plast
Varenummer	4933479902
EAN-kode	4058546376963

BATTERIER

M12 M14 M18 MX FUEL

	Navn: Model-variant	Beskrivelse	Ladetid med M12_18 SC lader	Ladetid M12-18 FC lader	Ladetid M12-18 C lader	Ladetid M12-18 AC lader	Ladetid M1418C6 lader	Ladetid med M18 DFC lader	Ladetid C12 C lader	Ladetid M12 TC lader	Ladetid M12 C4 lader	Ladetid med MXF C lader	Varenummer
	M18 HB12	M18™ High Output™ 12,0 Ah batteri	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah batteri	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069
	M18 B5-CR	M18™ kemisk resistent 5,0 Ah batteri	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah batteri	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah batteri	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah batteri	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062
	M12 HB5	M12™ 5,0 Ah HIGH OUTPUT™ batteri	75 min	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165
	M12 HB2.5	M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ batteri	40 min	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah batteri	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah batteri	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah batteri	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah batteri	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064
	MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	4933471837
	MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 min	4933471838

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

LADERE

REDLITHIUM USB M12 M14 M18

	Navn: Modelvariant	Beskrivelse	Ladeindgang	Ladetype	Strømtype	Bærehåndtag	Monterbar på væg	Varenummer
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ Turboladestation	6 x M18™; 1 x USB	Simultaneous	AC, USB	✔	✔	4932480162
	M12-18SC	M12™-M18™ super-lader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	AC	-	✔	4932471736
	M12-18 FC	M12™ - M18™ hur-tiglader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	AC	-	✔	4932451079
	M12-18 C	M12™ - M18™ lader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	AC	-	✔	4932352959
	M12-18 AC	M12™-M18™ autolader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	DC	Nej	✔	4932459205
	M18 DFC	M18™ dobbelt-hur-tiglader	2 x M18™	Simultaneous	AC	Nej	✔	4932472073
	M1418 C6	M14™ - M18™ multilader	6 x M18™	Sekvens	AC	✔	✔	4932430086
	C12 C	M12™ lader	1 x M12™	Single	AC	-	✔	4932352000
	M12 TC	M12™ rejselader	1 x M12™	Single	AC, USB	-	-	4932459450
	M12 C4	M12™ multilader	4 x M12™	Sekvens	AC	-	✔	4932430554

KAMPAGNE PÅ BATTERIER OG LADERE

M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

		Spænding (V)	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Antal batterier	Medfølgende lader	Varenummer	EAN-kode
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

BATTERI/LADER-SÆT

M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

		Spænding (V)	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Antal batterier	Medfølgende lader	Varenummer	EAN-kode
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

BYGGERI



K 2628 H

25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX

- Heavy Duty nedbrydningshammer leverer op til 64 Joule i slagenergi til de tungeste opgaver
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Det ekstra tredje håndtag giver god kontrol over hammeren når den transporteres mellem opgaver
- 1200 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- Den kulfrie motor maksimerer driftstiden mellem serviceeftersyn
- 10 m kabel giver arbejdsområde på over 314 m²
- 28mm HEX-fæste
- Transport-trolley med dedikeret plads til mejsler og kabel kan købes separat



	K 2628 H
Optaget effekt (W)	2400
Slagenergi (EPTA) (J)	64
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1200
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.2
Vægt (kg)	25.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471685
EAN-kode	4058546295844

PERFECT MATCH

28 MM HEX 400 X 35 MM FLADMEJSEL

Varenummer	**4932459775**



BRT | TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER

- Trolley til nedbrydningshammer med plads til 4 mejsler og langt kabel gør det let at transprotere hammeren på byggepladsen
- 100 kg kapacitet
- Pulverlakeret for optimeret holdbarhed
- Passer til K 2000H og K 2500 H



	BRT
Lastkapacitet (kg)	100
Vægt (kg)	14.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459794
EAN-kode	4058546029661

K 1530 H | 16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 30 MM HEX

- Kraftfuld og kompakt mejselhammer leverer op til 39 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1560 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Let adgang til skift af kul
- 30 mm Hex fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Trolley for let transport



	K 1530 H
Optaget effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1560
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.4
Vægt (kg)	16.8
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464117
EAN-kode	4058546220624

K 1528 H | 16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX

- Kraftfuld og kompakt mejselhammer leverer op til 39 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1560 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Let adgang til skift af kul
- 28 mm Hex fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Trolley for let transport



	K 1528 H
Optaget effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1560
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.8
Vægt (kg)	17.2
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464118
EAN-kode	4058546220631

K 1000 S | 10 KG SDS-MAX NEDBRYDNINGSHAMMER

- Kompakt mejselhammer leverer op til 26 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1400-1950 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Variolås (12 positioner) for optimal vinkel ved mejsling
- SDS-Max fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Let adgang til skift af kul
- Trolley for let transport



	K 1000 S
Optaget effekt (W)	1750
Slagenergi (EPTA) (J)	26
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1400 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.7
Vægt (kg)	12.7
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464120
EAN-kode	4058546220655

K 950 | 10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi for hårdtslående ydeevne
- 1700 W motor - bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC™ - fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb - alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gearene og øget levetid
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 950 S
Optaget effekt (W)	1700
Omdr. ubelastet (omdr./min)	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	125 - 250
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11
Vægt (kg)	11.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933375710
EAN-kode	4002395232031

K 900 | 10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi for hårdtslående ydeevne
- 1600 W motor - bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC™ - fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb - alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 900 S	K 900 K
Optaget effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11	11
Vægt (kg)	11.0	11.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933375720	4933375650
EAN-kode	4002395232048	4002395231614

K 850

8 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

AUTOSTOP

- Kraftfuld SDS max hammer med AUTOSTOP™ leverer 11 Joule i slagenergi og giver maksimal sikkerhed
- AUTOSTOP™ - værktøjet slukker automatisk ved en pludselig 45° bevægelse for optimal brugersikkerhed
- Nyudviklet elektronik sikrer konstant kraft og maksimal produktivitet ved tunge opgaver
- Låsbar afbryder så brugeren ikke behøver holde knappen inde under brug
- Stort AVS-baghåndtag minimerer vibrationsniveauet
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²



	K 850 S
Optaget effekt (W)	1400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	380
Slagenergi (EPTA) (J)	11
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1600 - 2900
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	210 - 380
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.8
Vægt (kg)	9.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464896
EAN-kode	4058546228415

PERFECT MATCH

BOREKAPPE - PHDE72. TIL BORING OG UDHULNING FRA Ø 6 - 72 MM I DIAMETER. BØRSTE FOR FORBEDRET SUGEEFFEKT. AFTAGBARE BØRSTER VED APPLIKATIONER SOM UDHULNING.

Varenummer **4932430480**



K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	K 540 S
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	430
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	105
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	16.8
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16.7
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933418100
EAN-kode	4002395238422

K 500 ST | 5 KG MEJSELHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	K 500 ST
Optaget effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16.7
Vægt (kg)	5.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443180
EAN-kode	4002395003402

K 750 S | 7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1550 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 750 S
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2740
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	240
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.1
Vægt (kg)	8.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398600
EAN-kode	4002395235193

K 545 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi på 8,5 J
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion til justering af slagenergi ved bore- og mejselopgaver i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 545 S
Optaget effekt (W)	1300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	350
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	45
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9
Vægt (kg)	6.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398200
EAN-kode	4002395234073

K 500 S | 5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 500 S
Optaget effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11.5
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398220
EAN-kode	4002395234059

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal stabilitet
- Let ergonomisk støttegreb, der kan indstilles præcis så det passer til den aktuelle opgave og arbejdsstilling
- Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for mindre belastning ved anvendelse
- Låseknap for mere komfortabel, vedvarende brug
- Variolås (35 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	PCE 3/K
Optaget effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3650
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933384300
EAN-kode	4002395232215

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb
- FIXTEC™ system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse for præcis placering af gearene og for øget levetid
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- 4 meter kabel



	PLH 32 XE
Optaget effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	20
FIXTEC™	Ja
Vægt (kg)	3.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933400069
EAN-kode	4002395233342

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust kombihammer med optimal borekapacitet i beton takket være et højt drejningsmoment samt en slagenergi på 4,1 J
- 800 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Lavt vibrationsniveau (10.6 m/s) takket være det patenterede dobbelte AVS-greb (Anti-Vibrations-System)*
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS og softgreb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- XE versionen leveres med FIXTEC™ adapter og 13 mm selvspændende borepatron
- 4 meter kabel
- * patentansøgt



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1000	0 - 1000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nej	Ja
Vægt (kg)	3.4	3.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933446790	4933446800
EAN-kode	4002395005482	4002395005499

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- FIXTEC™-system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstreløb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- 4 meter kabel



	PH 30 POWER X
Optaget effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3800
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 850
Maks. borekapacitet i beton (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	14
FIXTEC™	Ja
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933396420
EAN-kode	4002395234967

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstreløb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- X versionen leveres med FIXTEC™ adapter og selvspændende borepatron
- 4 meter kabel



	PH 28	PH 28 X
Optaget effekt (W)	820	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 900	0 - 900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus + Reduceret skaft 13 mm
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	22	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	16	16
FIXTEC™	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.7	2.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933396396	4933396392
EAN-kode	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

26 MM 3-TRINS SDS-PLUS BOREHAMMER

- Hårdfør, holdbar og kompakt borehammer til boreopgaver i murværk og beton
- 2.4 J i slagenergi leverer uovertruffen ydelse
- 800W Motor giver kraft nok til de tungeste opgaver
- Optimeret til 6 - 16mm boring
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring
- X-version leveres med FIXTEC™ adapter og ekstra selvspændende borepatron
- 4m kabel



	PH 26 T	PH 26 TX
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1500	0 - 1500
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	13.6	13.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.4	2.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464580	4933464579
EAN-kode	4058546225254	4058546225247

PERFECT MATCH

SDS-PLUS STØVFANGER

Varenummer **4932464916**



PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-TRINS BOREHAMMER

- Hårdfør, holdbar og kompakt borehammer til boreopgaver i murværk og beton
- 2.4 J i slagenergi leverer uovertruffen ydelse
- 800W Motor giver kraft nok til de tungeste opgaver
- Optimeret til 6 - 16mm boring
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring
- 4m kabel



	PFH 26 T
Optaget effekt (W)	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1500
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	13.6
FIXTEC™	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464581
EAN-kode	4058546225261

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau ved boring i beton - kun 13,5 m/s^2
- Ekstrem holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Samme kraft uanset højre- eller venstreløb
- 4 meter kabel



	PFH 26
Optaget effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1250
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	13.5
FIXTEC™	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428230
EAN-kode	4002395239832

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Designet så motorens kølende luft blæser borestøv væk fra brugeren ved boring over hovedhøjde
- AVS (Anti-Vibrations-System) for optimal brugerkomfort og lavt vibrationsniveau
- Optimeret til hammerboring fra 5 – 12 mm
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Højre-/venstreløb
- Softgreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



	PLH 20
Optaget effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4400
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nej
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933408070
EAN-kode	4002395237531

DD 2-160 XE | 2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftfuld og robust motor der leverer konstant højt drejningsmoment
- Dobbeltbeskyttelse fra de sammenkædede mekaniske og elektroniske koblinger
- Robust konstruktion med metalgearkasse
- Sikker betjening med det forlængede AVS støttegreb og D-formede baggreb
- 2-trins gearkasse
- M16 FIXTEC™ adapter for hurtigt skift af borekroner
- Blød hammerfunktion for hurtigere og nemmere diamantboring
- Blød opstart for præcis og kontrolleret boring
- FIXTEC™ Clean Line Rotor (tilbehør) er den bedste løsning for støvopsugning
- 4 meter kabel
- Leveres inkl. hurtigskiftsadapter til M16 diamantborekroner og SDS-plus pilotbor (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Slagtal, ubelastet (slag/min)	24,000 / 48,000
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	162
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Værktøjsoptagelse	M18 x 2.5
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933368690
EAN-kode	4002395232505

DD 3-152 | 3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftig 1900 W motor
- Optimalt hastighedsinterval til både små og store diamantbor
- Blød opstart med trinløs hastighedskontrol
- LED temparaturindikator for maksimal motorbeskyttelse
- Sikkerhedskobling
- Hurtig, nem og sikker motormontering med minimale vibrationer
- L-formet baggreb for optimal brugerkomfort og vægtfordeling
- 3-trins gearkasse
- 5 meter kabel med PRCD
- Leveres inkl. støvudsugningsadapter, samt 32 mm og 41 mm skruenøgler



	DD 3-152
Optaget effekt (W)	1900
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	152
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	202
Værktøjsoptagelse	½" G + 1 ¼" UNC
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428000
EAN-kode	4002395239801

DR 152 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152

- Trykstøbt aluminiumsbund for nem transport
- 45° hældning for vinkelboring
- Hurtig, nem og præcis montering af maskine og stander
- Kompakt bund for optimal tilgang på steder med begrænset plads
- 4 niveaujusteringsskruer
- Lodret og vandret vaterpas
- Transportgreb
- Låsefunktion der låser standeren i højeste position for fastgørelse af maskine og diamantbor
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Vakuum plade er tilgængelig som tilbehør (4932352676)



	DR 152 T
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	152
Fodplade (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428020
EAN-kode	4002395239818

DCM 2-350 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motorIndbygget drejeanordning til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks



	DCM 2-350 C
Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	300
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	600
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Værktøjsoptagelse	1 ¼" UNC
Vægt (kg)	9.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	40044
EAN-kode	4002395229772

DR 350 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdedisplay
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsenhed til borehuller
- Niveaujusteringsskruer
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Transporthjul og -greb
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skruer og centreringsenhed



	DR 350 T
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Slaglængde (mm)	610
Højde (mm)	1042
Fodplade (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	19.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933400600
EAN-kode	4002395234011

DCM 2-250 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeanordning til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks



	DCM 2-250 C
Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	900
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Værktøjsoptagelse	1 ¼" UNC
Vægt (kg)	9.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	40964
EAN-kode	4002395229796


DR 250 TV | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdedisplay
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Fodplade med vakuum (kan også anvendes uden vakuum)
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsenhed til borehuller
- Niveaujusteringsskruer
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skruer, centreringsenhed og vakuum gummiring (varenr. 4931400613)



	DR 250 TV
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Slaglængde (mm)	520
Højde (mm)	834
Fodplade (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933400590
EAN-kode	4002395234028

SYSTEMTILBEHØR - VÅD DIAMANTBORING

Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Passer MXF DCD150	Varenummer	EAN-kode	
Forankringssæt. Kun til brug i beton. Ø 16 mm bor skal bruges til ankerpropperne	✔	✔	✔	4932399731	4002395363827	
Tapskrue, dybdeindstillingsværktøj, fløjmøtrik og 5 stk. M 12 ankerpropper						
1 ³/₈˝ gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.		✔		49964705	045242222766	
32 mm ringnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✔			4931428009	4002395844791	
41 mm gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✔	✔		4931428010	4002395844807	
FIXTEC™ udløser. Passer til alle diamantmotorer med 1 ¼˝ spindelgevind. Forhindrer at diamantboret låses fast på maskinens spindel. Diamantboret kan derefter udløses og fjernes med minimal anstregelse	✔	✔		4932352053	4002395367108	
1 ¼˝ hun til ½˝ hun adapter. For at kunne montere et diamantbor <50 mm på en maskine med 1 ¼˝ gevind	✔	✔		4932352627	4002395372850	
1 ¼˝ hun / han forlænger, længde 300 mm	✔	✔	✔	4932399724	4002395363759	
1 ¼˝ hun / han forlænger, længde 500 mm	✔	✔	✔	4932399725	4002395363766	
Teleskopforlænger. Forlængerstang der bruges til at fastgøre diamantborestanderen til jorden i stedet for forankringsboltene. Maks. belastning på 500 kg og justerbar højde fra 1,8 - 2,9 m.	✔	✔	✔	4932399732	4002395363834	
Vakuumpumpe VP 6. Til fastgørelse af diamantborestander på jævne og lige overflader. Sugekapacitet: - 850 mbar. Maks. vakuumtryk: 6 m3/t (100 l/min). Spænding: 220 - 240 V.	✔	✔	✔	4932352094	4002395367474	
Fodplade med vakuum. Udskifteligt gummibånd 4931428665	✔			4932352676	4002395373345	
WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle MILWAUKEE® boremotorer	✔	✔	✔	4932399726	4002395363773	
Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 152 T. For op til Ø 152 mm diamantbor				4932352677	4002395373352	
Udskiftelig gummipakning til DR 152 T.				4932352678	4002395373369	
Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 250 TV. For op til Ø 180 mm diamantbor			✔	4932399727	4002395363780	
Udskiftelig gummipakning til DR 250 TV			✔	4932399729	4002395363803	
Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 350 T. For op til Ø 300 mm kernebor				4932399728	4002395363797	
Udskiftelig gummipakning til DR 350 T				4932399730	4002395363810	
Afstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellem borestander og motor ved borekroner > 250 mm og maks. 350 mm. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderen DR 350 T		✔		4932399736	4002395363872	
Monteringsplade til hurtig motormontering. Passer til MILWAUKEE® motorer. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderne DR 250 TV og DR 350 T		✔		4932399733	4002395363841	
Vandopsamlingsring. Universal brug med diamantboremaskiner. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm.	✔	✔	✔	4932478073	4058546340063	

FIXTEC™ LØSNING MED STØVOPSUG

Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Gevind	Varenummer	EAN-kode	
FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼˝ UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC LØSNING UDEN STØVOPSUG

Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Gevind	Varenummer	EAN-kode	
FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

STYRESTÆNGER TIL DIAMANTBOR

Beskrivelse	Varenummer	EAN-kode	
Styrestang til DD2-160. Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle og SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm)	4932399173	4002395357802	
Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | 1550 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Skæreguide med indikationslinie for øget kontrol under arbejdet
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
- Leveres med 4 meter gummikabel, integreret støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm



	AGV 15-125 XC DEC-SET
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.6
Variabel hastighed	Nej
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448025
EAN-kode	4002395006816

AGV 15 DEG

1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING

- Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Magnetisk aftagelig front kan fjernes for optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge
- Opbevaring til aftagelig front
- Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
- Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
- Kul kan skiftes når det er slidt
- Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Optaget effekt (W)	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933448035	4933448830
EAN-kode	4002395006830	4002395263424

PERFECT MATCH

UNIVERSEL DIAMANT KOPSKIVE TIL SLIBNING OG NIVELLERING. EFFEKTIV FJERNELSE AF MATERIALE

Varenummer **4932451186**



AGV 12 DEG | 1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Magnetisk aftagelig front skærm kan fjernes for optimal arbejde i hjørner og tæt på vægge
- Opbevaring til aftagelig front
- Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
- Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
- Kul kan skiftes når det er slidt
- Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm



	AGV 12-125 X DEG-SET
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448030
EAN-kode	4002395006823

AGV 12 DEC

1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Skæreguide med indikationslinie for øget kontrol under arbejdet
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
- Leveres med 4 meter gummikabel, adapter til støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448020
EAN-kode	4002395006809

PERFECT MATCH

125MM LASERSKÅRET KLINGE I HØJ KVALITET MED SUVERÆN YDELSE I HÅRDE BYGGEMATERIALER SOM BETON, GRANIT OG ILDFAST LER / KLINKER.

Varenummer **4932399540**



WCS 45 | 1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
- Overbelastningsbeskyttelse
- Variabel indstilling af notdybde
- TILT-LOK™ greb
- Softgreb
- Tilslutning til støvopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel og nøgler



	WCS 45
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Skivediameter (mm)	150
Skærebredde (mm)	45
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383350
EAN-kode	4002395229086

WCE 30 | 1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftig 1500 W motor
- Perfekt når der skal fræses riller til elektriske installationer
- Elektronisk styret overbelastningsbeskyttelse
- Startstrømsbegrænsning til blød opstart
- Enkel indstilling af notbredden
- In-Line tilslutning til støvopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel, nøgler og adapter til støvopsug



	WCE 30
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9500
Skivediameter (mm)	125
Skærebredde (mm)	26
Maks. skæredybde (mm)	30
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	4.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383855
EAN-kode	4002395228980

SB 2-35 D | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 16 mm trandkranspatron
- 4 meter kabel



	SB 2-35 D
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	35
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	40
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	50
Maks. drejningsmoment (Nm)	57
Borepatron (mm)	16
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Gift box
Varenummer	4933380507
EAN-kode	4002395227280

PD2E 24 R | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1020 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 24 R
Optaget effekt (W)	1020
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	22
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419595
EAN-kode	4002395238651

PD2E 24 RS | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations- System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde og vægt
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende borepatron 1,5 - 13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 24 RS
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	54
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380462
EAN-kode	4002395227273

PD2E 22 R | 850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 850 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 22 R
Optaget effekt (W)	850
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	56
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419570
EAN-kode	4002395238613

PD-705 | 705 W SLAGBOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Kompakt design med store softgreb områder for maksimal brugerkomfort
- Variabel hastighedsindstilling og højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Gearhalsens diameter er på 43 mm, hvilket gør, at den kan anvendes i borestander
- 4 meter kabel



	PD-705
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	15
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431955
EAN-kode	4002395243914

PDE 16 RP | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 4 meter kabel



	PDE 16 RP
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409206
EAN-kode	4002395235339

PDE 13 RX | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Det kompakte ergonomiske design giver let håndtering
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed og slagtal
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



	PDE 13 RX
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	18
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409200
EAN-kode	4002395235322

B2E 16 RLD | 900 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kraftig 900 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 16 mm tandkranspatron i metal
- 4 meter kabel



	B2E 16 RLD
Optaget effekt (W)	900
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 750
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1600
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	88
Borepatron (mm)	16
Værktøjsoptagelse	M18 x 2.5
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933380482
EAN-kode	4002395227198

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

HD2E 13 R | 705 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Softgreb og ergonomisk design for optimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



	HD2E 13 R
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1050
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2200
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	½˝ x 20
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933390186
EAN-kode	4002395231454

HDE 13 RQX | 950 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 950 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende borepatron i metal
- Automatisk spindellås for hurtig skift af bor og bits
- Højre-/venstreløb
- 4 meter QUIK-LOK™ kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Optaget effekt (W)	950	950
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 850	0 - 850
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	94	94
Borepatron (mm)	13	13
Værktøjsoptagelse	½˝ x 20	½˝ x 20
Vægt (kg)	2.0	2.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	030250	4933428550
EAN-kode	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | 825 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 825 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Tandkranspatron 1,5-13 mm
- Højre-/venstreløb
- 4 meter QUIK-LOK™ kabel



	HDE 13 RQD
Optaget effekt (W)	825
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	101
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	½˝ x 20
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	110750
EAN-kode	4002395229659

DE 13 RP | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende metalborepatron (1,5 - 13 mm)
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



	DE 13 RP
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	½˝ x 20
Vægt (kg)	2.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409194
EAN-kode	4002395235346



IPWE 400 R | ½˝ SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 400 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed og højre/venstre-løb
- Leveres med 4 m kabel



	IPWE 400 R
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Maks. drejningsmoment (Nm)	400
Maks. boltdiameter	M20
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451524
EAN-kode	4002395143511

IPWE 520 R | ¾˝ SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 520 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed, højre/venstre-løb
- Leveres med 4 m kabel



	IPWE 520 R
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Maks. drejningsmoment (Nm)	520
Maks. boltdiameter	M24
Værktøjsoptagelse	¾˝ firkant
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451525
EAN-kode	4002395143528

METALARBEJDE



AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK

- B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Kraftig 2600 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC™ flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402365	4933402495
EAN-kode	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | 2600 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2600 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402360	4933402490
EAN-kode	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | 2400 W VINKELSLIBER MED ANTI-KICKBACK OG AVS

- B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC™ flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402340	4933402475
EAN-kode	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | 2400 W STOR VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, ANTI-KICKBACK OG AVS

- Kraftfuld 2400W stor vinkelsliber med vægt på kun 5.9 kg
- RAPIDSTOP™ motorbremse der stopper skiven op til 50% hurtigere end standard vinkelslibere
- Sikkerhedskobling beskytter mod kickback-effekt
- Anti-vibrations motorhus, 7-positions roterbart greb og AVS-støttegreb for optimal komfort og mindre belasting for brugeren
- Line-lock-out'-funktion forhindrer automatisk opstart efter strømnedbrud
- Støvskærm (aftagbar) forhindrer støv i motoren og forlænger værktøjets levetid
- Blød opstart
- FIXTEC™ for hurtigt og enkelt skiveskift
- Beskyttelsesskærmen justeres uden brug af værktøj/nøgle
- Let adgang når der skal skiftes kul
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning



	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Optaget effekt (W)	2400	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6500	6500	6500
Skivediameter (mm)	230	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68	68
Bremsetid (s)	< 3	< 3	< 3
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt (kg)	5.9	5.9	5.9
Motorbremse	Ja	Ja	Ja
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	4933471464	4933471463	4933471465
EAN-kode	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24 | 2400 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK-FUNKTION

- Kraftig 2400 W motor - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer automatisk opstart efter strømafbrud
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj mod "tilbageslagseffekt"
- Overbelastningsbeskyttelse
- Blød opstart
- Ekstremt kompakt med totallængde på kun 485 mm og en vægt på kun 5,4 kg
- 2-positions anti-vibrationshåndtag
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Let adgang til kul
- 4 meter gummikabel



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.4	5.4
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451413	4933451414
EAN-kode	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | 2400 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5	5.5
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Låsbar afbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-kode	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | 2400 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ergonomisk designet motorhus for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.3	5.3
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS (Anti-Vibrations-System)	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402325	4933402450
EAN-kode	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | 2200 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,4 kg for optimeret brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb der kan indstilles i 2 positioner for færre vibrationer og optimal brugerkomfort
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift
- 4 meter gummikabel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600	6600
Skivediameter (mm)	180	230	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.3	5.4	5.4
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-kode	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | 2200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,2 kg for maksimal brugerkomfort
- Robust beskyttelsesskærm
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600
Skivediameter (mm)	180	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.1	5.2
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS støttegreb	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431830	4933433630
EAN-kode	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2100 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- FIXTEC™ flangemøtrik for hurtigt og enkelt skiveskift
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Optaget effekt (W)	2100	2100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402304	4933402525
EAN-kode	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 1750 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Elektronisk indstilling af konstant hastighed - selv under belastning
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Termisk overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- FIXTEC™ møtrik for hurtig udskiftning af slibeskiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Optaget effekt (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Skivediameter (mm)	125	125	125	150	180
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33	45	58
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighed	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Motorbremse	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN-kode	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | 1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED OG AVS

- 1750 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- 7-trins variabel hastighed fra 2000-7600 omdr./min gør den optimal til rusfrit stål
- Konstant kraft og blød opstart
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC™-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 4 m gummikabel



	AGV 17-125 INOX
Optaget effekt (W)	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2000 - 7600
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.8
Variabel hastighed	Ja
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933449870
EAN-kode	4002395247912

AGV 15 | 1550 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design med smal omkreds for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter gummikabel



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Optaget effekt (W)	1550	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	150
Maks. skæredybde (mm)	33	33	44
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja	Nej
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-kode	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | 1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG SIKKERHEDSAFBRYDER

- 1250 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- 6-trins variabel hastighed fra 2800-11,500 omdr./min gør den meget alsidig
- Elektronisk styring giver konstant hastighed under belastning
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC™-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 90° roterbar gearkasse
- 4 m gummikabel



	AGV 13-125 XE
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2,800 - 11,500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
Variabel hastighed	Ja
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451218
EAN-kode	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | 1250 W VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, AVS OG STOR AFBRYDER

- Kraftfuld, 1250 W PROTECTOR-MOTOR med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- RAPIDSTOP™ bremsesystem: stopper op til 50% hurtigere end vinkelslibere uden motorbremse
- Mest kompakte MILWAUKEE® vinkelsliber med krop på kun 160 mm for komfortabel håndtering
- Blød opstart
- Line lock'-funktion forhindrer automatisk opstart efter strømafbrydelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Sikkerhedskobling forhindrer "kickback"-effekten
- FIXTEC™ for skift af skiver uden brug af værktøj/nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Optaget effekt (W)	1250	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000	12,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M14	M14
Vægt (kg)	2.5	2.5
Motorbremse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	4933464998	4933471194
EAN-kode	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | 1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG STOR AFBRYDER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR-MOTOR med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- Blød opstart
- Strømfaldsrelæ (Line lock out(forhindrer utilsigtet opstart
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer overophedning
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren mod "kickback"-effekten
- FIXTEC™-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj
- Anti-vibration støttegreb



	AGV 13-125 XSPDE
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.5
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451578
EAN-kode	4002395140794

AG 13 XSPD | 1250 W VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR-MOTOR med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- FIXTEC™-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj
- 4 m gummikabel



	AG 13-125 XSPD
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.3
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451577
EAN-kode	4002395140787

AGV 12 | 1200 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



	AGV 12-125 X
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428085
EAN-kode	4002395239597

AGV 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftfuld 1000 W motor til alle opgaver
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og håndtere selv med handsker
- 4 m kabel



	AGV 10-125 EK
Optaget effekt (W)	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.2
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451222
EAN-kode	4002395260898

AG 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1000 W giver stærk til alle opgaver
- Ekstremt kompakt og letvægtdesign med længde på kun 276 mm og 2,1 kg
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Let og hurtigt at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og betjene selv med handsker
- 4 m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Optaget effekt (W)	1000	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	11,000
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	28	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.1	2.1
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451219	4933451220
EAN-kode	4002395260867	4002395260874

AG 9 | 850 W VINKELSLIBER

- Kraftig 850 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Lav vægt, slank og kompakt: en alsidig allround vinkelsliber
- Ny digital elektronik med konstant hastighed, blød opstart, motor overbelastningsbeskyttelse og ubelastet hastighedsbegrænsning
- Fladt metalgearhus for optimalt udsyn til arbejdsemnet og optimal skæredybde
- Gearhus i støbegods (magnesiumlegering)
- Støvtætte lejer og afbryder
- Effektiv køleventilator holder motoren nedkølet ved tunge opgaver
- FIXTEC™-møtrik for hurtigt skiveskift - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Optaget effekt (W)	850	850
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000	2700 - 10,000
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	1.8	1.8
Variabel hastighed	Nej	Ja
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933403200	4933403206
EAN-kode	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsemnet
- Let justering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- 4 m kabel



	AG 800-125 EK
Optaget effekt (W)	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.0
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451213
EAN-kode	4002395260805

AG 800 E | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsemnet



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Optaget effekt (W)	800	800	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500	11,500	11,500
Skivediameter (mm)	115	125	115
Maks. skæredybde (mm)	28	33	28
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.0	2.0	2.0
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-kode	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | 1500 W SLIBEMASKINE

- Kraftig 1500 W PROTECTOR MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Optimal hastighed for lamel slibeskiver
- Elektronik for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støvbeskytter
- 4 meter gummikabel



	AGS 15-125 C
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7600
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933407480
EAN-kode	4002395236015

AS 12 E | 1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- Højt drejningsmoment og perfekt hastighedsområde til finere slibearbejde
- Ergonomisk design
- Variabel hastighedsregulering til indstilling af den perfekte hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Leveres inkl. 4 m kabel, håndbeskytter og bagskive



	AS 12 E
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1800 - 4800
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.5
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933383940
EAN-kode	4002395229390

AP 14-2 200 E | 1450 W POLERMASKINE

- Kraftfuld polermaskine med 1450 W motor for bedste præstation
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed uden overophedning af maskinen
- Variabel hastighed 490/2100 o/min. for bedste resultat
- 7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overophedning af motoren
- Specialgreb på fronten sikre et godt og solidt greb om maskinen
- Spindellås
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibel og blød bagskive i velcro beskytter malede overflader mod ridser
- 6 m PUR-kabel forhindrer mærker på malingen



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Optaget effekt (W)	1450	1450
Omdr. ubelastet (omdr./min)	490 - 2100	490 - 2100
Skivediameter (mm)	200	200
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.3	2.3
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Standardudstyr	Støttegreb, fleksibel bagskive	Støttegreb, fleksibel bagskive, lammeuldspolerhætte, 2 x polersvampe og taske
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	HD Box
Varenummer	4933432800	4933432795
EAN-kode	4002395001156	4002395004348

AP 12 E | 1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- 1200 W motor
- Ergonomisk design
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed
- Variabel hastighedsregulering til valg af perfekt hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Ubelastet hastighedsbegrænsning
- 6 meter kabel



	AP 12 E
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900 - 2500
Skivediameter (mm)	150
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.2
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933383925
EAN-kode	4002395229406

DGL 34 | HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Ekstra høj hastighed på 34.000 omdr./min
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Perfekt forhold mellem vægt og ydeevne
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DGL 34
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	34,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	25
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385110
EAN-kode	4002395230020

DGL 30 E | TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Ekstra høj hastighed med 30.000 omdr./min
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DGL 30 E
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385120
EAN-kode	4002395230037

DG 30 E | ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Ergonomisk afbryder
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DG 30 E
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385100
EAN-kode	4002395230013

DG 7 E | LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk hastighedskontrol
- Reduceret maks. hastighed på 7000 omdr./min til slibe- og fræseopgaver i metal
- Heavy Duty metalgearkasse
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DG 7 E
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3000 - 7000
Maks. skivediameter (mm)	45
Spændepatron (mm)	6 + 8
Vægt (kg)	1.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933391200
EAN-kode	4002395231928

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

MCS 66 | METALSAV TIL TØRSKÆRING

- Kraftfuld 1800 W motor med 4000 omdr./min
- Hurtig og ren skæring i metal
- Skærer stål, rustfrit stål, aluminium og isoleret skumpanel
- Stor skæredybde på 66 mm
- Unikt system til let skift af klinge og tømning af spånbeholder
- Håndtag for hurtig og effektiv dyksavning
- Leveres inkl. 42-tandet hårdmetalklinge



	MCS 66
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	203
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Huldiameter (mm)	15.87
Vægt (kg)	6.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440615
EAN-kode	4002395000432

BS 125 | BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER

- Kraftfuld 1100 W motor giver maksimal ydelse og holdbarhed
- Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter
- 4-trins variabel hastighed fra 0-116 m/min.
- Teknologien opretholder en optimal ydeevne og bevarer en konstant skærehastighed ved selv de hårdeste arbejdsopgaver
- Gearbeskyttende system der beskytter motor og gearkassen i tilfælde af, at klingen sætter sig fast
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn
- Praktisk klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Værktøjsfri justering af sål



	BS 125
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (m\min)	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)	125
Klingelængde (mm)	1139.83
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448245
EAN-kode	4002395262830

CHS 355 | 2300 W METALKAPSAV

- 2300 W motor med 3800 omdr./min for optimale skæreresultater
- Låsestiften holder saven i lukket position under transport (behøver ingen kæde)
- Hurtig og let indstilling af skruetvingen til større materialer og vinkelsnit -45° til 45°
- Nem indstilling for hurtigt skift af arbejdsemne
- Spindellås for hurtigt og nemt skiveskift
- Nemt tilgang til kul for hurtigt skift
- Integreret metalventilator for optimal holdbarhed og lang levetid
- Forstærket stålfod for at undgå deformering



	CHS 355
Optaget effekt (W)	2300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3800
Klingediameter (mm)	355
Skærekapacitet i runde profiler 90° og 45° (mm)	125 / 100
Skærekapacitet i firkantede profiler 90° og 45° [mm]	115 / 80
Skærekapacitet i rektangulære profiler 90° og 45° [mm]	230 x 70 / 100 x 80
Skærekapacitet i L-formede profiler 90° og 45° (mm)	130 / 80
Huldiameter (mm)	25.4
Vægt (kg)	18
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933411760
EAN-kode	4002395236220

DE 10 RX | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende FIXTEC™ metalborepatron (1,0 - 10 mm)
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



	DE 10 RX
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	10
Værktøjsoptagelse	½" x 20
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933409211
EAN-kode	4002395235353

MDE 42 | MAGNETBORESTANDER

- Let, transportabel og kraftfuld magnetborestander
- 1200 W motor med 3 reduktionsgear giver rigelig kraft til at drive et bor med en diameter på 42 mm gennem 50 mm tykt stål
- Magnet med stor holdekraft og nyeste elektronik, der sikrer optimal kontrol der lever op til alle sikkerhedsforskrifter
- Elektronisk kontaktpanel for nem og hurtig betjening
- Leveres inkl. justerbar beskyttelsesskærm, skæreolie og sekskantnøgler



	MDE 42
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300 - 640
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	170 - 330
Maks. diameter ved oprømning (mm)	42
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	85
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	10,000
Vægt (kg)	11.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380832
EAN-kode	4002395228881

MDE 41 | MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min. med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Elektronisk magnet med 9.930 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	MDE 41
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	9930
Vægt (kg)	13.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451015
EAN-kode	4002395136681

MDP 41 | MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min. med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	MDP 41
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890
Vægt (kg)	14.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451014
EAN-kode	4002395136674



TRÆARBEJDE



SSPE 1500 X | 1500 W SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV

- 1500 W MILWAUKEE® motor - markedets bedste overbelastningsbeskyttelse, der forhindrer overophedning og fejl på motoren
- Teknologi for konstant kraft - bibeholder konstant hastighed under belastning for usammenlignelig ydeevne
- Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingen pludselig kiler sig fast
- FIXTEC™ klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System (AVS) reducerer vibrationer til 12.5 m/s^2
- Variabel hastighed og indstillingshjul for maksimal hastighedskontrol
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 m kabel, 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



	SSPE 1500 X
Optaget effekt (W)	1500
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428900
EAN-kode	4002395241699

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV

- God saveydelse takketvære en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingen pludselig kiler sig fast
- Håndtaget kan roteres 360°
- FIXTEC™ klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12,5 m/s^2
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge og 4 meter kabel



	SSPE 1300 RX
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440590
EAN-kode	4002395001095

SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV

- God saveydelse takket være en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Slagbeskyttelsessystem giver optimal sikkerhed og undgår, at klingen går i baglås
- FIXTEC™ klingeoptagelse samt monteringssæt til klingeskift med nøgle
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 14.5 m/s^2
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



	SSPE 1300 SX
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	3.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428520
EAN-kode	4002395241545

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL™ BAJONETSAV

- God saveydelse takket være en kraftig 1100 W motor og en slaglængde på 28 mm
- FIXTEC™ klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift
- Vand- og fingerbeskyttelse for at minimere indtrængning af vand og for øget sikkerhed
- Variabel hastighed
- Heavy Duty konstruktion for lang levetid
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge med nøgle



	SSD 1100 X
Optaget effekt (W)	1100
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2900
Slaglængde (mm)	28
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933416710
EAN-kode	4002395237623

FSPE 110 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb, samt godt udsyn til skærelinjen
- Kraftfuld 710 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC™ system til hurtigt klingeskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° - uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronik med variabel hastighedsindstilling, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS) og det ergonomiske softgreb
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



	FSPE 110 X
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933357990
EAN-kode	4002395229185

JSPE 135 | HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB

- Robust og kraftigt stiksav med bøjlegreb til hurtig skæring i træ, aluminium, stål og keramik
- Kraftfuld 750 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC™ system til hurtigt klingeskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° - uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- LED-lys der oplyser skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



	JSPE 135 TX
Optaget effekt (W)	750
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381230
EAN-kode	4002395232529

JS 120 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb samt lav vægt for optimal betjening
- Kraftfuld 710 W motor
- Patenteret FIXTEC™ system til hurtigt klingeskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° - uden brug af værktøj/nøgle
- Digital elektronik med forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Godt udsyn til savklingen og skæreområdet
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS)
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte og glidesko



	JS 120 X
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381680
EAN-kode	4002395234677

CS 85 SB | 235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- Blød opstart
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad
- Base i aluminium for maksimal holdbarhed
- Spindellås for let og hurtigt klingeskift



	CS 85 SB
Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klingediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	50
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451117
EAN-kode	4002395137411

CS 85 CBE | 235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- 60° smigkapacitet giver mange muligheder ved tagarbejde
- Fjederpåvirket spaltekniv gør at saven kan dykke ind i materialet uden af fjerne kniven
- Kompatibel med styreskinne
- Blød opstart
- Motorbremse stopper klingen på 3,5 sekunder
- Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter både på fronten og bag på så de opnås større præcision
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad



	CS 85 CBE
Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klingediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	60
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	7.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451116
EAN-kode	4002395137404

SCS 65 Q | 190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
- Suveræn balance og komfort takket være det justerbare TILT-LOK™-håndtag med softgreb
- Stor skærekapacitet på 65 mm
- Perfekt anbragte håndtag til indstilling af skæredybde og skråsnit
- Det frie udsyn til klingen giver optimal kontrol
- Robust aluminiumssål
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK™ kabel, 20-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



	SCS 65 Q
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Klingediameter (mm)	190
Maks. skæredybde 45° (mm)	52
Maks. skæredybde 90° (mm)	65
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	5.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	638051
EAN-kode	4002395229529

CS 60 | 184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1600 W motor med 5800 omdr./min for hurtig skæring til krævende materialer
- Stor skærekapacitet på 61 mm
- Geringssnit op til 56° med fast stop ved 45°
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit
- Spånblæsning og indbygget udsugningsadapter betyder, at emnet hele tiden holdes fri for spånrester
- Store ergonomiske håndtag og indstillingsgreb for optimal ergonomi og kontrol
- Langt sideanslag for lige snit og præcis skæring
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 24-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



	CS 60
Optaget effekt (W)	1600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Klingediameter (mm)	184
Maks. skæredybde 45° (mm)	49
Maks. skæredybde 90° (mm)	61
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	4.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933419225
EAN-kode	4002395238361

BS 100 LE | 100 MM BÅNDSLIBER

- Kompakt design, perfekt til slibeopgaver langs kanter
- Slibeareal på 100 x 160 mm til hurtig og glat slibning
- Variabel forudindstilling af båndhastighed til alsidigt brug
- Kontrolhjul til præcis indstilling af slibebåndet
- Indbygget turbine med optimalt støvopsug samt spånpose sikrer støvfrit arbejdsmiljø og begrænser slitage på slibebånd
- Nem udskiftning af slibebånd
- Kan anvendes stationært
- Leveres inkl. 4 meter kabel og slibebånd 100 x 620 mm (korn 100)



	BS 100 LE
Optaget effekt (W)	1150
Båndhastighed (omdr./min)	230 - 400
Båndlængde (mm)	620
Båndbredde (mm)	100
Slibeoverflade (mm)	100 x 160
Vægt (kg)	5.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385150
EAN-kode	4002395229222

ROS 125 E | 125 MM EXCENTERSLIBER

- Perfekt til slibning af træ, metal og plast på steder med begrænset plads
- Kraftfuld 300 W motor med 2,4 mm svingningsdiameter
- Variabel hastighedsindstilling (7000-12000 o/min) - især egnet til arbejde med varmefølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- 90% støvopsugningseffekt og stor støvpose
- Støvpose der er nem at rengøre
- Integreret støvudsugningsadapter - passer til standard 36 mm støvsugerslanger
- Leveres inkl. spånpose i stof og et sæt med slibepapir (korn 60, 80, 120)



	ROS 125 E
Optaget effekt (W)	300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7000 - 12,000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14,000 - 26,000
Svingningsdiameter (mm)	2.4
Slibeplade størrelse (mm)	125
Vægt (kg)	1.7
Leveres i	Taske
Varenummer	4933433180
EAN-kode	4002395244010

ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTERSLIBER

- Excentersliber med uovertrufne slibeegenskaber takket være de skiftevis roterende og vibrerende bevægelser
- Reduktionsgear gør, at den kraftige 440 W motor anvendes mest effektivt
- Dobbelt excenterbevægelse 6,4 / 3,2 mm for optimal fleksibilitet
- Variabel hastighedsindstilling (4000-10000 o/min) - især egnet til arbejde med varmefølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- Aftagelig støvpose og kan også anvendes med standard 26 mm støvsugerslange
- Forseglet afbryder
- Støttegreb for optimal balance og jævn fordeling af trykket på arbejdsemnet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, slibebund og støvpose



	ROS 150 E-2
Optaget effekt (W)	440
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000 - 10,000
Svingningsdiameter (mm)	6.4 / 3.2
Slibeplade størrelse (mm)	150
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431170
EAN-kode	4002395243624

SPS 140 | RYSTEPUDSER

- Kraftfuld 260 W motor til langvarig brug
- Svingningsdiameter på 1,6 mm, perfekt til finslibning og arbejde langs kanter
- Tilslutning til støvsuger eller støvpose
- Velcro- og klemmefæste
- 4 m gummikabel gør det muligt at at bevæge sig frit omkring under arbejdet



	SPS 140
Optaget effekt (W)	260
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14,700
Svingningshastighed (svingninger/min)	28,000
Svingningsdiameter (mm)	1.6
Slibeplade størrelse (mm)	113 x 105
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447015
EAN-kode	4002395005826

RCS | FJERNBETJENT STIKKONTAKT

- MILWAUKEE® fjernbetjent stikkontakt og fjernbetjeningssæt starter 230V-enheder op med et tryk på en knap
- Det er muligt at bruge det med ethvert batteridrevet værktøj, der bruger en kablet støvsuger til støvudsugning for at eliminere behovet for at gå frem og tilbage
- Takket være Bluetooth® teknologien parres fjernbetjeningen til stikkontakten på under 3 sekunder og holder rækkevidden på op til 30m
- Fjernbetjeningen er udstyret med en justerbar strop og aftagbar bælteklips, så den kan bruges i forskellige retninger som på håndleddet eller på enden af slangen.
- Den kan bruges med hvilket som helst 230V produkt såsom støvsugere, lamper og kompressorer
- Et standard 3V møntcellebatteri er inkluderet og giver en driftstid på mere end et år
- Med mulighed for at parre flere fjernbetjeninger til det samme stik, er det velegnet til delte arbejdsmiljøer



	RCS
Maks. strømstyrke [A]	7.5
Maks. effekt [W]	1800
Signalrækkevidde [m]	30
Varenummer	4932478965
EAN-kode	4058546362478

RCO | FJERNBETJENING TIL STIKKONTAKT

- MILWAUKEE® fjernbetjening til stikkontakt er kompatibel med den fjernbetjente stikkontakt
- Takket være Bluetooth® teknologien parres fjernbetjeningen til stikkontakten på under 3 sekunder og holder rækkevidden på op til 30m
- Med mulighed for at parre flere fjernbetjeninger til det samme stik, er det velegnet til delte arbejdsmiljøer
- Fjernbetjeningen er udstyret med en justerbar strop og aftagbar bælteklips, så den kan bruges i forskellige retninger som på håndleddet eller på enden af slangen.
- Et standard 3V møntcellebatteri er inkluderet og giver en driftstid på mere end et år



	RCO
Rækkevidde (m)	30
Spænding (V)	3
Vægt (kg)	0.03
Varenummer	4932479620
EAN-kode	4058546374143

AS 42 MAC | 42 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 42 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklasse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m^3: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Trolley håndtag for let transport på byggepladsen
- Leveres med 2 x værktøjsadaptere, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



	AS 42 MAC
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	42
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	17.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459418
EAN-kode	4058546010799

AS 30 MAC | 30 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklasse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m^3: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestabet
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Leveres med 2 x værktøjsadaptere, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



	AS 30 MAC
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459415
EAN-kode	4058546010768

AS 30 LAC | 30 LITER L-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- L-klasse sugestyrke MAK>1mg/m3
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestabet
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Antistatisk slange for at forhindre stød
- Leveres med 2 x værktøjsadaptere, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 36 mm slange.



	AS 30 LAC
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	36
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459411
EAN-kode	4058546010720

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

AS 2-250 ELCP | 25 L STØVSUGER - STØVKLASSE L

- Stor 25 l beholder - ideel til byggepladsen
- 1000 W motor med sugestyrke på over 210 mbar - 10% mere effektiv
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- 2600 W kontakt gør det muligt at anvende støvsugeren sammen med kraftigt værktøj med mange watt
- CLEAR-PRESS filter opsugningssystem opretholder sugestyrken
- Vaskbart PET filter giver længere levetid
- L-klasse sugestyrke MAK > 1 mg/m^3
- Våd- og tørstøvsugning
- Opbevaring af slange og kabel gør den let at nem transport
- Blæsefunktion
- 7,5 kabel
- Leveres med 3,5 m slange og sæt til gulvrengøring, PET filter, 2 x adaptere til elværktøj, 1x støvsugerpose, filterposer i fleece og 1x mundstykke



	AS 2-250 ELCP
Optaget effekt (W)	1000
Luftstrøm (l/min)	3600
Maks. vakuum (mbar)	210
Kapacitet (l)	25
Slangediameter (mm)	32
Vægt (kg)	10.4
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447480
EAN-kode	4002395006274

MS 304 DB

305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACITET

- Kraftig 1800 W motor med teknologi der sikrer konstant hastighed under belastning, hvilket giver et hurtigt og rent snit selv i hårdt løvtræ
- To indbyggede arbejdslamper oplyser skærelinjen
- Integreret støvudsugning - opsamler 75% af alt støv og spåner ved at opsamle det fra begge sider af klingen hvorfra det udledes bagest på saven
- Unik motorkonstruktion for perfekt udsyn til arbejdsemnet fra begge sider og optimal balance under transport
- Geringskapacitet 55° til venstre og 60° til højre for maksimal alsidighed og fleksibilitet. Faste geringsstop (venstre og højre): 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 60°
- Dobbelt smigkapacitet - savhovedet kan indstilles 0° - 48° både højre og venstre med faste stop (højre og venstre) ved: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° og 48°
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Leveres inkl. 3 meter kabel, skruetvinge, savklinge (60 tænder), støvsugeradapter Ø 35 / 58 mm og nøgle



	MS 304 DB
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900
Klingediameter (mm)	305
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	55
Geringskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	241 x 57
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	241 x 102
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	342 x 57
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	342 x 102
Vægt (kg)	29.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471052
EAN-kode	4058546286804

PERFECT MATCH

305 X 30 MM 60-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 3.0 MM SKÆR

Varenummer	**4932471321**

MS 216 | 216 MM KAP-/GERINGSSAV

- Kraftfuld 1800 W motor for optimale skæreresultater
- Dobbelte lodrette stålskinner med to lineære lejer der sikrer en jævn glidende betjening
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for perfekt og hurtig tilpasning til skærelinjen for ultimativ præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys
- Spindellås for hurtigt og nemt klingeskift
- Heavy Duty base og anslag for maksimal holdbarhed og præcision i hele savens levetid
- 48°/-2° smigkapacitet
- Leveres inkl. savklinge (48 tænder), nøgle og skruetvinge



	MS 216 SB
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6000
Klingediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471055
EAN-kode	4058546286835

MSL 1000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion i aluminium for nem transport
- Med en totallængde på 1,08 meter passer den i de fleste mindre varevogne og biler
- Kan forlænges i begge sider - 2,08 meter foldet ud
- Klarer en belastning op til 180 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion



	MSL 1000
Højde (mm)	850
Fodplade (mm)	1065
Forlænges op til (mm)	2125
Sammenklappet størrelse (mm)	1065
Maks. belastning (kg)	180
Vægt (kg)	17.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428970
EAN-kode	4002395241729

MSL 2000 | UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV

- Letvægts alumininiumskonstruktion gør det let transportere
- Kan klappes sammen ned til 1.09 m så det passer ind i de fleste små varevogne og biler
- Kan forlænges op til 2,54 meter - perfekt til at skære lange arbejdsemner
- Klarer en belastning op til 227 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion med lynkoblinger



	MSL 2000
Højde (mm)	860
Fodplade (mm)	1093
Forlænges op til (mm)	2542
Sammenklappet størrelse (mm)	1093
Maks. belastning (kg)	227
Vægt (kg)	14.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459617
EAN-kode	4058546027896

MSL 3000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion og hjul for let transport
- Kan klappes sammen ned til 1200 mm takket være de sammenklappelige ben og det kompakte design
- Kan forlænges op til 3 meter - perfekt til at skære lange arbejdsemner
- Klarer en belastning op til 250 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Komfortabel arbejdshøjde - 81 cm garanterer en sikker, præcis og komfortabel arbejdshøjde
- Justerbart anslag for optimal understøttelse af lange arbejdsemner - hurtig og nem indstilling
- Hurtig at samle - klares på få sekunder
- Styreruller for effektiv understøttelse af arbejdsemnet



	MSL 3000
Højde (mm)	810
Fodplade (mm)	1100
Forlænges op til (mm)	3000
Sammenklappet størrelse (mm)	1200
Maks. belastning (kg)	250
Vægt (kg)	23.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933411565
EAN-kode	4002395236213

MSUV 280 | ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAV FORLÆNGBART OP TIL 2,8 M

- Foldbart for enkel opbevaring og transport
- Hurtig og let på- og afmontering af kap-/geringssaven
- Universal 'quick release' monteringsbeslag (kompatibel med alle MILWAUKEE® kap-/geringssave)
- Inkl. rullestøtte til ekstra lange materialer
- Kan forlænges op til 2,8 m
- Klarer op til 136 kg
- Integreret opbevaringsbakke
- Store hjul for lettere transport på ujævne overflader



	MSUV 280
Højde (mm)	850
Fodplade (mm)	1160 x 650
Forlænges op til (mm)	2800
Sammenklappet størrelse (mm)	1320 x 650 x 630
Maks. belastning (kg)	136
Vægt (kg)	27.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478992
EAN-kode	4058546362744

Besøg vores hjemmeside: www.milwaukeetools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

HÅNDVÆRKTØJ



OVER 3000
TILBEHØRSLØSNINGER

HAMMERBORING



M4™
4x
LEVETID I ARMERINGSJERN
SAMMENLIGNET MED 2-SKÆRS HAMMERBOR

MEJSLING



BEFÆSTNING



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
DRIVER
UDVIKLINGEN FREM

SAVNING OG SKÆRING



MATERIALEFJERNELSE



HAVE & ANLÆG



VÆRKTØJSSPECIFIKT TILBEHØR

SCAN

FOR AT SE VORES OMFATTENDE UDVALG AF TILBEHØR

OVER 1000
HÅNDVÆRKTØJER

VATERPAS




SKRUENØGLER



SKRUETRÆKKERE



OPMÅLING

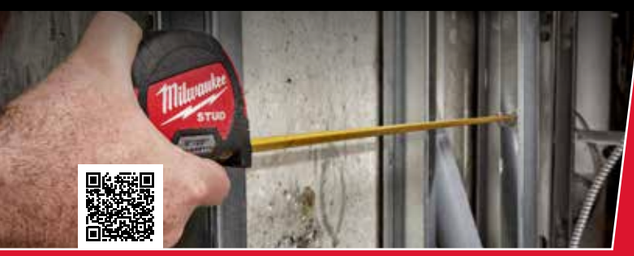

TÆNGER



KNIVE



HAMMERE & KOBEN



SCAN

FOR AT SE VORES OMFATTENDE UDVALG AF HÅNDVÆRKTØJ

OVER 350
VÆRNEMIDLER

FORBLIV **PRODUKTIV.**
PAS PÅ **DIG SELV.**



SKÆREFASTE HANDSKER

70%
AF ARBEJDERNE
DER FÅR HÅNDSKADER
BRUGTE IKKE DE KORREKTE
SIKKERHEDSHANDSKER

BRUG AF KORREKT
ØJENBESKYTTELSE
KAN REDUCERE
ELLER FORHINDRE
90%
AF ØJENSKADER PÅ
BYGGEPLADSEN

SIKKERHEDS-BRILLER





SIKRINGS-LINER

FALDENDE OBJEKTER
ER DEN **3**
HYPPIGSTE ÅRSAG
TIL DØDSFALD
PÅ BYGGEPLADSEN

HELT OP TIL
95%
AF ARBEJDERNE PÅ
BYGGEPLADSER OPLEVER
POTENTIELT SKADELIGE STØJNIVEAUER
PÅ DAGLIGT BASIS

HØRE VÆRN



SCAN

FOR AT SE VORES OMFATTENDE UDVALG AF VÆRNEMIDLER

PACKOUT™

Milwaukee Tool har revolutioneret værktøjstransport, organisering og opbevaring til håndværkerne med PACKOUT™ modulsystemet. Designet til at give brugerne et fleksibelt redskab til at fragte Heavy Duty elværktøj, håndværktøj og tilbehør effektivt og med utallige muligheder for at tilpasse egne behov.

SCAN NU FOR AT SAMMENSÆTTE DIT EGET PACKOUT™ SYSTEM









OVER 100 MULIGE KOMBINATIONER

MX FUEL™ SERIEN

MX FUEL™ INTRODUKTION		4 - 5
VÆLG DIN BETONVIBRATOR		7
MXF C	MX FUEL™ LADER	11
MXF COS350	MX FUEL™ 350 MM KAPSAV	9
MXF COSC	LETVÆGTS TRANSPORTVOGN TIL MX FUEL™ KAPSAV	9
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH BATTERI	11, 173
MXF CVBC	MX FUEL™ HÅNDHOLDT BETONVIBRATOR	6
MXF CVBP	MX FUEL™ BETONVIBRATOR MED BÆRESELE	6
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBOREMASKINE	8
MXF DH2528H	25 KG MX FUEL™ 28 MM HEX NEDBRYDNINGSHAMMER	7
MXF DHT	TROLLEY TIL MX FUEL™ NEDBRYDNINGSHAMMER	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTBORESTANDER	8
MXF LSDP	MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERTREDZ™	10, 140
MXF NRG	MX FUEL™ SÆT MED BATTERIER OG LADER	11
MXF PS	MX FUEL™ GENERATOR	9
MXF PSC	MX FUEL™ BETON-PLANAFRETTER	6
MXF TL	MX FUEL™ LYSTÅRN	9, 160
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH BATTERI	11, 173
TILBEHØR TIL PLANAFRETTER		6
SYSTEMTILBEHØR TIL MXF DCD150		8
SYSTEMTILBEHØR TIL MXF LSDP		10
VIBRATOR ACCESSORIES		7
VÆLG DIT BETONVIBRATORHOVED		7
VÆLG DIT BETONVIBRATORSKAFT		7
MXF C	MX FUEL™ SÆT MED BATTERIER OG LADER	11

M18™ SERIEN

C18 HZ	M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV	60
C18 PCG/310	M18™ FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	43
C18 PCG/400	M18™ FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR	43
C18 PCG/600	M18™ FUGEPISTOL MED 600 ML RØR	43
C18 RAD	M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE	32
HD18 AG-115	M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER	48
HD18 AG-125	M18™ 125 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER	48
HD18 CS	M18™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	58
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER	68, 93
M18 AF	M18™ VENTILATOR	67
M18 BBL	M18™ SPÅNBLÆSER	67
M18 BDD	M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE	31
M18 BH	M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER	26
M18 BHG	M18™ VARMLUFTPISTOL	53
M18 BI	M18™ LUFTPUMPE	68
M18 BID	M18™ KOMPAKT ¼″ HEX SLAGSKRUEMASKINE	35
M18 BIW12	M18™ ½″ SLAGNØGLE	41
M18 BIW38	M18™ ⅜″ SLAGSKRUENØGLE	41
M18 BJS	M18™ STIKSAV	60
M18 BLCS66	M18™ BRUSHLESS 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	58
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE	30
M18 BLH	M18™ KULFRI 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	25
M18 BLHX	M18™ KULFRI 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™	25
M18 BLID2	M18™ BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	30
M18 BMS12	M18™ PLADESAKS	53
M18 BMS20	M18™ PLADESAKS	53
M18 BMT	M18™ MULTIVÆRKTØJ	61
M18 BOS125	M18™ EXCENTERSLIBER	62
M18 BP	M18™ ELHØVL	61
M18 BPD	M18™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	31
M18 BQSS	M18™ RYSTEPUDSER	62
M18 BRAID	M18™ VINKELSKRUEMASKINE	35
M18 BRAIW	M18™ ⅜″ VINKELSLAGSKRUENØGLE	42
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ BAJONETSAV	59
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE	31
M18 CBLID	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	30
M18 CBS125	M18 FUEL™ BÅNDSAV	50
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	57
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER	26
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ VINKELBOREMASKINE	32
M18 CV	M18™ HÅNDSTØVSUGER	67
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23 L STØVSUGER - STØVKLASSE L	66
M18 FAC	M18 FUEL™ KOMPRESSOR	62
M18 FAP	M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE	49
M18 FBJS	M18 FUEL™ STIKSAV	60
M18 FBPV	M18 FUEL™ RYGSÆK-STØVSUGER	66
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV	50
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM BÅNDSLIBER	62
M18 FCDDEXL	KOMPAKT STØVSUGER TIL M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMERE	25
M18 FCOS230	M18 FUEL™ KAPSAV	26
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	57
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST, KOMPATIBEL MED STYRESKINNE	57
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ BAGBETJENT RUNDSAV TIL TRÆ	57
M18 FCVN	M18 FUEL™ BETONVIBRATOR	27
M18 FDD3	M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE	30
M18 FDDEL32	DEDIKERET STØVUDSUGNING TIL M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-GREBS BOREHAMMER MED AUTOPULSE™	22
M18 FDDEXL	STØVSUGER TIL M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMERE MED AUTOPULSE™	24
M18 FDG	M18 FUEL™ LIGESLIBER	52
M18 FDGRB	M18 FUEL™ LIGESLIBER	52
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ LIGESLIBER MED ONE-KEY™, VARIABEL HASTIGHED OG SKYDEKONTAKT	51
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ LIGESLIBER MED MOTORBREMSE MED ONE-KEY™, VARIABEL HASTIGHED OG STOR AFBRYDER	51
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° SØMPISTOL 2-TRINS	64
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° SØMPISTOL 2-TRINS	64
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° SØMPISTOL MED ENKELTSKUD	64
M18 FFUS	M18 FUEL™ KLAMMEPISTOL TIL HEGN	65
M18 FH	M18 FUEL™ 4-TRIN 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	24
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-GREBS BOREHAMMER MED ONE-KEY™	22
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ ½″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	39
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ ½″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	39
M18 FHM	M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	21
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE	46
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	46
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE	45
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	45
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™	24
M18 FHZ	M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV	59
M18 FID3	M18 FUEL™ ¼″ HEX SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ ½″ KOMPAKT SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	41
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ KOMPAKT ⅜″ SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	40
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ ½″ KOMPAKT SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	39
M18 FJS	M18 FUEL™ STIKSAV	60
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIBER MED BREMSE & DØDMANDSAFBRYDER	45
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 MM METALSAV	50
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM METALRUNDSAV	50
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	52
M18 FMS190	M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV	56
M18 FMS254	M18 FUEL™ KAP/GERINGSSAV	55
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAP-/GERINGSSAV	55
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIVÆRKTØJ	61
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ ½″ MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	39
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ ⅜″ MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	40

M18™ SERIEN

M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ ½″ MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	40
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL 2-TRINS	65
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL 2-TRINS	64
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS STIFTEPISTOL	65
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ KLAMMEPISTOL 2-TRINS	65
M18 FPD3	M18 FUEL™ SLAGBOREMASKINE	29
M18 FPDDEXL	STØVSUGER TIL M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS BOREHAMMERE MED AUTOPULSE™	23
M18 FPM	M18 FUEL™ RØREVÆRK	26
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅD-/TØR-STØVSUGER	66
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ POWERPACK	69
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ POWERPACK	69
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ POWERPACK	69
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM DYKSAV TIL TRÆ OG PLAST, KOMPATIBEL MED STYRESKINNE	58
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ ¼″ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE	31
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTER-POLERMASKINE MED 15 MM BEVÆGELSE	49
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTER-POLERMASKINE MED 21 MM BEVÆGELSE	49
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED LÅSBAR AFBRYDER	47
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG LÅSBAR AFBRYDER	47
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED FLADT HOVED OG MOTORBREMSE MED LÅSBAR AFBRYDER	48
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED FLADT HOVED OG MOTORBREMSE MED STOR AFBRYDER	48
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED VARIABEL HASTIGHED OG MOTORBREMSE MED LÅSBAR AFBRYDER	47
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED VARIABEL HASTIGHED OG MOTORBREMSE MED STOR AFBRYDER	47
M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE	35
M18 FSGC	M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBÅNDFORSATS	35
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV	59
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ BAJONETSAV	59
M18 FTR8	M18 FUEL™ OVERFRÆSER MED 8 MM / 6 MM SPÆNDEPATRONER OG BUNDPLADER	61
M18 FTS210	M18 ONE-KEY™ FUEL™ BORDSAV	56
M18 GG	M18™ FEDTPRESSE	43
M18 JSR DAB+	M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO	68
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BORE-/SKRUEMASKINE	29
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED ONE-KEY™	24
M18 ONEFHIWF1	ONE-KEY™ FUEL™ 1″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	37
M18 ONEFHIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ ½″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	38
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½″ SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING OG FORLÆNGET AKSEL	38
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ SLAGNØGLE MED D-GREB, FRIKTIONSRING OG FORLÆNGET AKSEL	37
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ SLAGNØGLE MED D-GREB, FRIKTIONSRING OG KORT AKSEL	37
M18 ONEFHIWF34	ONE-KEY™ FUEL™ ¾″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	37
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16″ HEX SLAGNØGLE MED ONE-KEY™	38
M18 ONEFHIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ ½″ HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	38
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ 4-TRINS 32 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED ONE-KEY™	23
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ 4-TRINS 32 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED ONE-KEY™ OG FIXTEC™ CHUCK	21
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVSUGER	23
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™ OG ONE-KEY™	23
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 4-TRINS 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC™, ONE-KEY™ OG STØVSUGER	25
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	45
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ LÅSEBOLTSPISTOL MED ONE-KEY™	42
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ POPNITTEPISTOL MED ONE-KEY™	42
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG LÅSBAR AFBRYDER	46
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	46
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ BAJONETSAV	58
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼″ HEX SLAGSKRUEMASKINE	32
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½″ SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	40
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½″ SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	40
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	29
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER	68
M18 RC	M18™ ARBEJDSRADIO/LADER MED BLUETOOTH®	68
M18 SMS216	M18™ 216 MM KAP-/GERINGSSAV	56
M18 VC2	M18™ VÅD/TØR-STØVSUGER	66
TSS 1000	BORD TIL BORDSAV 1M	56

M12™ SERIEN

C12 HZ	M12™ KOMPAKT HACKZALL BAJONETSAV	91
C12 MT	M12™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ	90
C12 PN	M12™ KOMPAKT HAMMER	91
C12 RAD	M12™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE	76
C12 RT	M12™ KOMPAKT ROTERENDE MULTISLIBER	87
M12 AF	M12™ VENTILATOR	93
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ MUNDSTYKKE	92
M12 BBL	M12™ SPÅNBLÆSER	92
M12 BCST	M12™ KABELKLAMMEPISTOL	89
M12 BD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE	77
M12 BDD	M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE	76
M12 BDDX	M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON	76
M12 BI	M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE	86
M12 BID	M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE	78
M12 BIW12	M12™ KOMPAKT ½″ SLAGSKRUENØGLE	79
M12 BIW38	M12™ KOMPAKT ⅜″ SLAGSKRUENØGLE	80
M12 BPD	M12™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	76
M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	95
M12 BPRT	M12™ KOMPAKT NITTEVÆRKTØJ	80
M12 BPS	M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMASKINE	88
M12 BRAID	M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE	78
M12 BS	M12™ KOMPAKT BÅNDSAV	87
M12 BSD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE	77
M12 BST	KOMPAKT M12™ HÆFTEPISTOL.	91
M12 CCS44	M12 FUEL™ RUNDSAV	90
M12 CD	M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE	77
M12 CH	M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER	74
M12 CHZ	M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV	90
M12 FBFL10	M12 FUEL™ BÅNDFIL 10 MM	89
M12 FBFL13	M12 FUEL™ BÅNDFIL 13 MM	89
M12 FBS64	M12 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV MED SKÆREKAPACITET PÅ 64 MM	87
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKT MULTI-SKÆREVÆRKTØJ	87
M12 FDD2	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE	75
M12 FDDX	M12 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE MED UDSKIFTBARE HOVEDER	75
M12 FDGA	M12 FUEL™ VINKLET LYNSLIBER	88
M12 FDGS	M12 FUEL™ LYNSLIBER	88
M12 FDSS	M12 FUEL™ KOMPAKT DETALJESLIBER	89
M12 FHIR14	M12 FUEL™ ¼″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE	83
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ ¼″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE MED FORLÆNGET RÆKKEVIDDE	83
M12 FHIR38	M12 FUEL™ ⅜″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE	84
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ ⅜″ HØJHASTIGHEDS SKRALDE MED FORLÆNGET RÆKKEVIDDE	83
M12 FID2	M12 FUEL™ KOMPAKT ¼″ SLAGSKRUEMASKINE	77
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKT ½″ SKRALDE	84
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKT ⅜″ SKRALDE	84
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ ⅜″ SKRALDE MED FORLÆNGET SKAFT	83
M12 FIW14	M12 FUEL™ ¼″ SLAGNØGLE	79
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKT ⅜″ SLAGNØGLE	78
M12 FIWF12	M12 FUEL™ ½″ SLAGNØGLE	79
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIVÆRKTØJ	90
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1,6 MM NIPLER	88
M12 FPD2	M12 FUEL™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	75

M12™ SERIEN

M12 FPDX	M12™ FUEL™ KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON	75
M12 FPP2A2	M12™ POWERPACK	94
M12 FPP2E2	M12 FUEL™ POWERPACK	95
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ POWERPACK	94
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE	78
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ ½" VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	80
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ ⅜" VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	81
M12 FTB	M12 FUEL™ LYNSLIBER TIL DÆK	86
M12 FVCL	M12 FUEL™ VÅD-/TØR-STØVSUGER	92
M12 GG	M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE	85
M12 H	M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BOREHAMMER	74
M12 HV	M12™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER	92
M12 IR	M12™ KOMPAKT SKRALDE	84
M12 JS	M12™ KOMPAKT STIKSAV	91
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTTALER	93
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ ½" DIGITAL MOMENTNØGLE	81
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ ⅜" DIGITAL MOMENTNØGLE	81
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	85
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR	85
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR	85
M12 RCDAB+	M12™ RADIO/LADER DAB+	93
M12 SI	M12™ KOMPAKT LODDEKOLBE	86
M12 UDEL	M12™ UNIVERSAL STØVUDSUG	74
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER	68, 93

LASERE

L4 CLL	USB-OPLADELIG KRYDSLASER - GRØN	97
L4 CLLP	USB-OPLADELIG GRØN KRYDSLASER OG LODPUNKTER	97
TILBEHØR - KRYDSLASERE		98
LDM 100	100M LASERAFSTANDSMÅLER	99
LDM 30	30 M LASERAFSTANDSMÅLER	99
LDM 45	45M KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER	99
LDM 50	LASERAFSTANDSMÅLER	99
M12 3PL	M12™ GRØN 360° 3-PLANSLASER	96
M12 CLL4P	M12™ KRYDSLASER MED 4 PUNKTER	97
M12 CLLP	M12™ GRØN KRYDSLASER MED LODPUNKTER	97

ARBEJDSUDSTYR

HI-VIS VEST		105
L4 HBLB	USB-GENOPLADELIG WORKSKIN™ FUNKTIONSTRØJE MED VARME	103
M12 HHBL4	M12™ HÆTTETRØJE MED VARME - SORT	103
M12 HHLBL1	M12™ HÆTTETRØJE MED VARME TIL KVINDER - SORT	103
M12 HJ BL5	M12™ SORT VARMEJAKKE	101
M12 HJ CAMO6	M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE	102
M12 HJ GREY5	M12™ GRÅ VARMEJAKKE	101
M12 HPJBL2	M12™ HYBRID VARMEJAKKE - SORT	102
M12 HPVBL2	M12™ HYBRID VARMEVEST	102
M12 HVGREY1	M12™ GRÅ VARMEVEST	102
NGFM	HALSEDISSE & MASKE	105
PERFORMANCE MUNDBIND		105
PREMIUM HI-VIS VEST		105
WHB	ARBEJDSHÆTTETRØJE - SORT	104
WTLSG	ARBEJDS T-SHIRT MED LANGE ÆRMER - GRÅ	104
WTSSG	ARBEJDS T-SHIRT MED KORTE ÆRMER - GRÅ	104
WWLSG	WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED LANGE ÆRMER - GRÅ	103
WWSSG	WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED KORTE ÆRMER - GRÅ	104

EL-ARBEJDE

2200-40	SPÆNDINGSDETEKTOR	123
2205-40	ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE	122
2212-20	AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER	122
2216-40	DIGITALT MULTIMETER	122
2217-40	DIGITALT MULTIMETER	123
2235-40	TANGAMPEREMETER	123
2267-40	10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER	135
M12 CC	M12™ KOMPAKT KABELSAKS	114
M18 BLTRC	M18™ KULFRI GEVINDSTANGSKLIPPER	119
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 44 MM KABELSAKS	114
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 'UNDERJORDS' KABELSAKS	114
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN	114
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 53 KN KRYMPEVÆRKTØJ	119
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN KRYMPEVÆRKTØJ	119
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ PRESSBAKKE-FRIT PRESSVÆRKTØJ	118
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ	116
M18 HUP700	M18™ HYDRAULISK PUMPE	117
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	115
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 60 KN KABELKRYMPER	119
M18 UBL	M18™ LED INSPEKTIONSLYGTE TIL LIFTMONTERING	122

RØR-ARBEJDE

2267-40	10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER	135
C12 PC	M12™ KOMPAKT KOBBER RØRSKÆRER	134
C12 PPC	M12™ KOMPAKT PEX RØRSKÆRER	134
C12 PXP	M12™ KOMPAKT UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ	137
EKSPANSIONSHOVEDER		137
GEBERIT & HVAC PRESS JAWS		130
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ	136
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ RØRPUMPE	135
M12 FPXP	M12 FUEL™ KOMPAKT UPONOR™ Q&E EKSPANSIONSVÆRKTØJ	136
M12 HPT	M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ	129
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ RØRSKÆRER	134
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ	127
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRI XL PRESSVÆRKTØJ	128
M18 BLTRC	M18™ KULFRI GEVINDSTANGSKLIPPER	119
M18 BTP	M18™ KOMPAKT VANDPUMPE	135
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1¼" RØRGEVINDSKÆRER MED ONE-KEY™	132
M18 FPT2	M18 FUEL™ 2" GEVINDSKÆRER MED ONE-KEY™	132
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EKSPANSIONSVÆRKTØJ	136
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ MED ONE-KEY™	126
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ	136
MPS	MILWAUKEE® RØRSTATIV	132
MPS-A	RØRHOLDER - SYSTEMTILBEHØR	128
SKÆREBAKKER		133
GEVINDHOVEDER		133
B PRESSKÆBE		131
GEBERIT FLOWFIT PRESSKÆBER		131
GEBERIT MAPRESS PRESSKÆBER		131
GEBERIT MEPLA PRESSKÆBER		131
PRESSKÆBER		129
RAPID SEAL™ EKSPANSIONSHOVEDER		137
RINGKÆBE GEBERIT MEPLA		131

AFLØBSRENSNING & INSPEKTION

AIC2	ALKALINE INSPEKTIONSKAMERA 2. GEN	149
AUTO FEED SYSTEMTILBEHØR		141
INSPEKTIONSKAMERAER		140
TILBEHØR TIL AFLØBSRENSERE		142
M12 360IC12	M12™ 360° INSPEKTIONSKAMERA 1,2 M 2. GEN	149
M12 360IC32	M12™ 360° INSPECTIONSKAMERA 3 M 2. GEN	149
M12 BDC6	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL	143

AFLØBSRENSNING & INSPEKTION

M12 BDC8	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL	143
M12 IC	M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA	145
M12 IC AV3	M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA	145
M12 PL	M12™ RØRSØGER	145
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKT SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB	143
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM	141
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM	141
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM	141
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM	141
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM	140
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB	143
M18 SIC36	M18™ INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB 36 M	147
M18 SIC60	M18™ INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB 60 M	147
M18 SIC60SC	M18™ LILLE INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB 60 M	147
M18 SIM	M18™ MONITOR TIL AFLØBS-INSPEKTIONSKAMERA	148
M18 SISH	M18™ SMART HUB TIL AFLØBS-INSPEKTIONSKAMERA	148
MXF LSDP	MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERTREDZ™	10, 140
TILBEHØR TIL SEKTIONSMASKINE		144

HAVEMASKINER

HAVETRIMMER-FORSATSER		157
M12 BHCS3L	M12™ HÅNDHOLDT KEMISK SPRØJTE 3,7 L	155
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSAV	154
M12 FHT20	M12 FUEL™ HÆKKEKLIPPER 20 CM	152
M18 BLLT	M18™ BRUSHLESS GRÆSTRIMMER	151
M18 BPFP-CST	M18™ SWITCH TANK™ 15L KEMISK SPRØJTE	156
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	156
M18 BPFP-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15L VANDSPRØJTE	156
M18 CHT	M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER 60 CM	152
M18 F2BL	M18 FUEL™ LØVBLÆSER MED TO BATTERIER	155
M18 F2LM53	M18 FUEL™ 53 CM SELVKØRENDE PLÆNEKLIPPER	151
M18 FBCU	M18 FUEL™ BUSKRYDDER	151
M18 FBL	M18 FUEL™ LØVBLÆSER	155
M18 FCHS	M18 FUEL™ KÆDESAV MED 40 CM SVÆRD	153
M18 FCHS35	M18 FUEL™ KÆDESAV MED 35 CM SVÆRD	153
M18 FCHSC	M18 FUEL™ KÆDESAV MED 30 CM SVÆRD	153
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ GRENSAV 20 CM	153
M18 FHT45	M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER 45 CM	152
M18 FOPH	M18 FUEL™ HAVETRIMMER-MOTORENHED MED QUIK-LOK™	157
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ BØRSTE-FORSATS	157
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ BUSKRYDDER-FORSATS	157
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ GRENSAVS-FORSATS	157
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ KANTTRIMMER-FORSATS	157
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ FORLÆNGER-FORSATS	157
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ HÆKKEKLIPPER-FORSATS	157
M18 FOPH-LTA	M18 FUEL™ GRÆSTRIMMER-FORSATS TIL HAVETRIMMER	157
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ HAVETRIMMER-MOTORENHED - INKL. GRÆSTRIMMER-FORSATS	157
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ GUMMIBØRSTE-FORSATS	157
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ 30 CM KÆDESAV MED TOPHÅNDTAG	154
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ 35 CM KÆDESAV MED TOPHÅNDTAG	154
NYE QUIK-LOK FORSATSER		157
SWITCH TANK™ OVERSIGT		156

ARBEJDSLYS

FL-LED	ALKALINE OMRÅDELAMPE	167
HL2-LED	ALKALINE PANDELAMPE	171
HL-SF	ALKALINE SPOT/OMRÅDE PANDELAMPE	171
HOBL 7000	HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE	161
IPL-LED	ALKALINE MINILYGTE	169
IR FL	USB-GENOPLADELIG LOMMELYGTE PÅ 500 LUMEN	167
IR HL	USB-GENOPLADELIG PANDELAMPE PÅ 450 LUMEN	170
IR PL	USB-GENOPLADELIG MINILYGTE PÅ 250 LUMEN	169
ISHL-LED	ALKALINE EGENSIKKER SIKKERHEDS-PANDELAMPE	171
L4 BOLTHL	USB-GENOPLADELIG BOLT™ PANDELAMPE MED 600 LUMEN	172
L4 FFL	USB-OPLADELIG OMRÅDELAMPE	168
L4 FL	GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE	167
L4 FL2000	USB-GENOPLADELIG LOMMELYGTE PÅ 2000 LUMEN	168
L4 FMLED	USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE PÅ 800 LUMEN	158
L4 HL2	USB-GENOPLADELIG PANDELAMPE PÅ 600 LUMEN	170
L4 HLRP	USB-OPLADELIG PANDELAMPE TIL HJELM	170
L4 HL-VIS	USB HI-VIS PANDELAMPE	170
L4 NL400	USB-GENOPLADELIG NAKKELAMPE PÅ 400 LUMEN	171
L4 PWL	USB-OPLADELIG VINKELBAR LAMPE	168
L4 SL	USB-GENOPLADELIG INSPEKTIONSLAMPE 550 LUMEN	167
L4 ™LED	USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE PÅ 1100 LUMEN	169
M12 AL	M12™ LED-OMRÅDELAMPE	163
M12 CML	M12™ LAMPE MED JUSTERBAR FARVETEMPERATUR	165
M12 LL	M12™ LANTERNE	166
M12 PAL	M12 ™ VINKELBAR ARBEJDSLAMPE	164
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ ARBEJDSLAMPE PÅ 1400 LUMEN	162
M12 SAL	M12™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	162
M12 SL	M12™ INSPEKTIONSLAMPE	165
M12 SLED	M12™ SPOTLYGTE	164
M12 TLED	M12™ ARBEJDSLAMPE	166
M12 UCL	M12™ UNDERVOGNSLAMPE	165
M12 UHL	M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE	165
M18 AL	M18™ OMRÅDELAMPE	163
M18 HOAL	M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE	163
M18 HOSALC	M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELYS PÅ STATIV	161
M18 IL	M18™ INSPEKTIONSLAMPE	164
M18 LL	M18™ LANTERNE	166
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE	161
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER	160
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED KOMPAKT ARBEJDSLAMPE	160
M18 PAL	M18™ VINKLINGSBAR OMRÅDELAMPE	163
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ OMRÅDELAMPE/LADER	162
M18 SAL	M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	162
M18 SAL2	M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	161
M18 SLED	M18™ LED-SPOTLYS	164
M18 TAL	M18™ OMRÅDELAMPE	160
M18 TLED	M18™ ARBEJDSLAMPE	166
ML-LED	ALKALINE LOMMELYGTE	169
MXF TL	MX FUEL™ LYSTÅRN	9, 160

BATTERIER OG LADERE

BATTERIER		173
LADERE		174
M12 B2	M12™ 2,0 AH BATTERI	173
M12 B3	M12™ 3,0 AH BATTERI	173
M12 B4	M12™ 4,0 AH BATTERI	173
M12 B6	M12™ 6,0 AH BATTERI	173
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 AH BATTERI	173
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 AH BATTERI	173
M18 B2	M18™ 2,0 AH BATTERI	173
M18 B4	M18™ 4,0 AH BATTERI	173
M18 B5	M18™ 5,0 AH BATTERI	173
M18 B5-CR	M18™ KEMISK RESISTENT 5,0 AH BATTERI	173
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 AH BATTERI	173
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 AH BATTERI	173
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 AH BATTERI	173
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT ™ 12,0 AH BATTERI	173
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH BATTERI	11, 173
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH BATTERI	11, 173
KAMPAGNE PÅ BATTERIER OG LADERE		175

BYGGERI

AGV 12 DEC	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	189

BYGGERI

AGV 12 DEG	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	188
AGV 15 DEC	1550 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	188
AGV 15 DEG	1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING	188
B2E 16 RLD	900 W, 2-GEARS BOREMASKINE	191
BRT	TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER	178
DCM 2-250 C	DIAMANTBOREMASKINE	185
DCM 2-350 C	DIAMANTBOREMASKINE	185
DD 2-160 XE	2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	184
DD 3-152	3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	184
DE 13 RP	630 W BOREMASKINE	192
DR 152 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152	184
DR 250 TV	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C	185
DR 350 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C	185
HD2E 13 R	705 W, 2-GEARS BOREMASKINE	192
HDE 13 RQD	825 W BOREMASKINE	192
HDE 13 RQX	950 W BOREMASKINE	192
IPWE 400 R	½″ SLAGNØGLE	193
IPWE 520 R	¾″ SLAGNØGLE	193
K 1000 S	10 KG SDS-MAX NEDBRYDNINGSHAMMER	179
K 1528 H	16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX	179
K 1530 H	16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 30 MM HEX	178
K 2628 H	25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX	178
K 500 S	5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER	181
K 500 ST	5 KG MEJSELHAMMER	181
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	181
K 545 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	180
K 750 S	7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	180
K 850	8 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	180
K 900	10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	179
K 950	10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	179
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER	181
PD2E 22 R	850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	190
PD2E 24 R	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	190
PD2E 24 RS	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	190
PD-705	705 W SLAGBOREMASKINE	191
PDE 13 RX	630 W SLAGBOREMASKINE	191
PDE 16 RP	630 W SLAGBOREMASKINE	191
PFH 26	26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	183
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-TRINS BOREHAMMER	183
PH 26 T	26 MM 3-TRINS SDS-PLUS BOREHAMMER	183
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	182
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	182
PLH 20	20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	184
PLH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	182
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	182
SB 2-35 D	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	190
SYSTEMTILBEHØR - VÅD DIAMANTBORING		186
FIXTEC™ LØSNING MED STØVOPSUG		187
FIXTEC LØSNING UDEN STØVOPSUG		187
STYRESTÆNGER TIL DIAMANTBOR		187
WCE 30	1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBDE)	189
WCS 45	1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBDE)	189

METALARBEJDE

AG 10 EK	1000 W VINKELSLIBER	201
AG 13 XSPD	1250 W VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER	200
AG 22	2200 W VINKELSLIBER	198
AG 24	2400 W VINKELSLIBER	197
AG 800 E	800 W VINKELSLIBER	201
AG 800 EK	800 W VINKELSLIBER	201
AG 9	850 W VINKELSLIBER	201
AGS 15-125 C	1500 W SLIBEMASKINE	202
AGV 10 EK	1000 W VINKELSLIBER MED AVS	200
AGV 12	1200 W VINKELSLIBER MED AVS	200
AGV 13	1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG SIKKERHEDSAFBRYDER	199
AGV 13 XSPDE	1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG STOR AFBRYDER	200
AGV 13 XSPDEB	1250 W VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, AVS OG STOR AFBRYDER	199
AGV 15	1550 W VINKELSLIBER MED AVS	199
AGV 17	1750 W VINKELSLIBER MED AVS	198
AGV 17 INOX	1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED OG AVS	199
AGV 21 GEX	2100 W VINKELSLIBER MED AVS	198
AGV 22	2200 W VINKELSLIBER MED AVS	197
AGV 24	2400 W VINKELSLIBER MED AVS	197
AGV 26	2600 W VINKELSLIBER MED AVS	196
AGVK 24	2400 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK-FUNKTION	197
AGVKB 24	2400 W STOR VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, ANTI-KICKBACK OG AVS	196
AGVM 24	2400 W VINKELSLIBER MED ANTI-KICKBACK OG AVS	196
AGVM 26	2600 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK	196
AP 12 E	1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	202
AP 14-2 200 E	1450 W POLERMASKINE	202
AS 12 E	1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	202
BS 125	BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER	204
CHS 355	2300 W METALKAPSAV	204
DE 10 RX	630 W BOREMASKINE	204
DG 30 E	ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	203
DG 7 E	LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED	203
DGL 30 E	TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	203
DGL 34	HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER	203
MCS 66	METALSAV TIL TØRSKÆRING	204
MDE 41	MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET	205
MDE 42	MAGNETBORESTANDER	205
MDP 41	MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	205

TRÆARBEJDE

AS 2-250 ELCP	25 L STØVSUGER - STØVKLASSE L	212
AS 30 LAC	30 LITER L-KLASSE STØVSUGER	211
AS 30 MAC	30 LITER M-KLASSE STØVSUGER	211
AS 42 MAC	42 LITER M-KLASSE STØVSUGER	211
BS 100 LE	100 MM BÅNDSLIBER	209
CS 60	184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)	209
CS 85 CBE	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	209
CS 85 SB	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	208
FSPE 110 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB	208
JS 120 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB	208
JSPE 135	HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB	208
MS 216	216 MM KAP-/GERINGSSAV	212
MS 304 DB	305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACITET	212
MSL 1000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	213
MSL 2000	UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV	213
MSL 3000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	213
MSUV 280	ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAV FORLÆNGBART OP TIL 2,8 M	213
RCO	FJERNBETJENING TIL STIKKONTAKT	211
RCS	FJERNBETJENT STIKKONTAKT	210
ROS 125 E	125 MM EXCENTERSLIBER	210
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTERSLIBER	210
SCS 65 Q	190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)	209
SPS 140	RYSTEPUDSER	210
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL™ BAJONETSAV	207
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV	207
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV	207
SSPE 1500 X	1500 W SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV	207

HÅNDVÆRKTØJ

ACCESSORIES	215
HAND TOOLS	216
PPE	217
PACKOUT™	218 - 219

NOTATER

OGSÅ TILGÆNGELIGT



TILBEHØR, HÅNDVÆRKTØJ, OPBEVARING OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER



PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribueret af:

Milwaukee Tool
v/ Techtronic Industries Nordic ApS

Stamholmen 147, 1.
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf. +45 43 56 55 55
www.milwaukeetool.dk
@milwaukeetooldk

Bluetooth®-varemærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af disse fra TTIs side sker under licens.
Andre varemærker og navne tilhører de respektive ejere. Data, specifikationer, samt service- og garantibetingelser kan ændres uden varsel. Billeder er ikke bindende. Vi tager forbehold for trykfejl.
(4939 7509 08) Copyright 2023 - Milwaukee Tool Danmark