Milwaukee®

MX FUEL™

EQUIPMENT SYSTEM



2025

SYSTEM RANGE



20



MENER LE CHANGEMENT

S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performance sans fil. Axé sur l'équivalence des outils thermiques, filaires et pneumatiques, MILWAUKEE® offre des performances pour les utilisateurs professionnels, tout en éliminant les risques liés aux émissions, au bruit, aux vibrations et à l'entretien de l'outil.



**



24

Découpeuse 350mm alimentée par batterie avec frein de disque et ANTI-KICKBACK pour couper le béton armé notamment

RÉDUCTION DECIBEL (DB)

PAS DE RISQUE
DE DÉVERSEMENT DE CARBURANT

ÉCONOMISEZ PLUS DE 1 800€ PAR AN



ZÉRO ÉMISSIONS.*
ZÉRO COMPROMIS.



- PERFORMANCE ÉQUIVALENTE AU THERMIQUE
- FAIBLES NUISANCES SONORES
- PAS D'ESSENCE OU D'ÉMISSION
- MOINS DE TEMPS D'ARRÊT
- AMÉLIORE LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER
- MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

L'UE VISE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI 2050**

MX FUEL | M18 FUEL M12 FUEL | ZERO EMISSIONS

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

PAS DE PERTE DE PUISSANCE, PAS DE PERTE DE PRODUCTIVITÉ, MEILLEUR POUR VOTRE PERSONNEL.

*Zéro émission durant l'utilisation des outils

MEILLEUR POUR NOTRE PLANÈTE.

Avec zéro émission, il n'y a pas de limites aux lieux de travail, à l'intérieur, sous terre ou dans des zones reculées sans source d'énergie disponible. L'alimentation par batterie de Milwaukee supprime les limites traditionnelles du chantier et ouvre de nouvelles possibilités de travail.

** Information du communiqué de presse de la Commission Européenne disponible: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)

MX FUEL™ TECHNOLOGIE INEGALÉE*

1 BATTERIE REDLITHIUM™

Leader de l'industrie sur la technologie lithium-ion

Design breveté contre les chutes, l'humidité et les conditions de chantier

Electronique robuste qui optimise les performances de chaque outil







2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE

L'électronique la plus avancée de l'industrie

Outils protégés contre les surchauffes et les surcharges

Assure une parfaite communication entre l'outil et la batterie

3 MOTEUR POWERSTATE™

Developpé sur mesure en fonction de l'outil

Optimisé pour atteindreune combinaison parfaite entre performance, mobilité et productivité

Conçu avec des aimants haute qualité qui assurent puissance et longévité

* A compter de Février 2020 sur le marché de l'équipement léger

MX FUEL™ EQUIPMENT SYSTEM

REDLITHIUM™

BATTERIES ET CHARGEURS

LEADER MONDIAL SUR L'INNOVATION DE LA BATTERIE REDLITHIUM™



PROTECTION ROBUSTE

Les batteries MX FUEL™ sont conçues avec une protection résistante aux chocs grâce à son surmoulage en caoutchouc jusqu'à 5 fois plus important. Cela leur permet de résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes et améliore considérablement la durabilité dans les applications les plus exigeantes.

ELECTRONIQUE AVANCÉE

L'intelligence REDLINK™ assure une communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie, de l'outil et du chargeur pour maximiser les performances et l'autonomie durant toute la durée de vie de la batterie.

LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE LITHIUM-ION

Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ combinent la meilleure performance et qualité en termes de technologie lithium-ion, résultant de partenariats forts avec les meilleurs fabricants de cellules Lithium.

MILWAUKEE® assure une performance et une autonomie optimum même pour les applications les plus énergivores grâce à la fiabilité de nos tests internes.

MXF PS

MX FUEL™ GÉNÉRATEUR

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



PLUS D'ÉNERGIE SUR DEMANDE | **ENERGIE PORTABLE DE PARTOUT** | **ENERGIE PLUS EFFICIENTE**

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ Fournit jusqu'à 3 600 watts maximum et 1 800 watts continus d'énergie, alimentant tout les outils: à forte demande 16A aux appareils électroniques sensibles.
- ✓ Pas d'émissions polluantes et un fonctionnement silencieux permettent une utilisation en toute sécurité à l'intérieur.
- ✓ Le générateur sur batterie élimine le coût de l'essence et de l'entretien, réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité du chantier.
- ✓ Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toute batterie MX FUEL™ lorsque le générateur est branché sur secteur
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ La conception robuste de l'arceau de sécurité assure la durabilité de l'outil sur les chantiers extérieurs
- ✓ Fonctionne avec une ou deux batteries pour une meilleure durée de fonctionnement
- ✓ Peut alimenter un outil 16Amp et un outil à faible voltage simultanément

SPEC

	MXF PS-602
Puissance de fonctionnement [W]	1,800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479266

	MXF PS-0
Puissance de fonctionnement [W]	1,800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493922



BATTERIES MX FUEL™

- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité
- ✓ Elles délivrent dans un encombrement réduit, une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler dans les endroits avec des points d'alimentation difficile d'accès.
- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- ✓ Fonctionne jusqu'à -28.0°
- ✓ Électronique avancée pour une communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur et ainsi maximiser les performances et l'autonomie
- ✓ Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, tranchée), en intérieur ...
- ✓ Offre une alternative aux outils thermiques

NOUVEAU NOUVEAU



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nombre de batterie(s)	1	1	1	2	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	180 min	105 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Temps de charge chargeur MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Poids (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

CHARGEUR MX FUEL™

- ✓ Charge toutes les batteries MX FUEL™
- ✓ Temps d'arrêt réduit et meilleure productivité
- ✓ L'intelligence REDLINK™ optimise le temps de charge de chaque batterie en régulant l'intensité
- ✓ Transport aisé avec la poignée intégrée
- ✓ Un éclairage LED indique 80% d'état de charge

NOUVEAU



	MXF SC	MXF C
Port de charge	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire	Unitaire
Type d'alimentation	Filaire	Filaire
Poignée de transport	Oui	Oui
Fixation murale	Non	Oui
Poids (kg)	8.9	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492848	4933471839

MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

NOUVEAU NOUVEAU



	MXF NRG-406	MXF NRG-802	MXF NRG-122
Système	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF CVBP

MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier
- ✓ Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus dense
- ✓ Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- ✓ Conception modulaire permet à l'utilisateur de retirer facilement les harnais du sac à dos pour une utilisation optimale pour les murs et les poteaux en béton
- ✓ Conception modulaire permet à l'utilisateur de basculer entre le style sac à dos et la mallette pour une polyvalence maximale
- ✓ Accepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de Ø25 mm à 63 mm
- ✓ Compacte jusqu'à 80 m^3 de béton avec 2 batteries MXF XC406
- ✓ La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- ✓ Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ Livrée avec une télécommande sans fil



SPEC

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrations [1lmin]	11,200	11,200	11,200
Colonnes	✔	✔	✔
Fondations	✔✔	✔✔	✔✔
Dalles	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Murs	✔	✔	✔
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479595	4933479591	4933479593

REDLITHIUM™

CRÉEZ VOTRE KIT

MXF CVBP-602

MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

Réf. 4933479591



OU

MXF CVBC-602

MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE

Réf. 4933479608



MXF CVBC

MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles
- ✓ Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile
- ✓ Equipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage
- ✓ MX FUEL™ aiguille vibrante portative est la solution idéale pour travailler dans les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.
- ✓ Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus dense
- ✓ Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- ✓ Accepte les aiguilles jusqu'à 6.4m et des têtes jusqu'à Ø63 mm sans perte de puissance
- ✓ Compacte jusqu'à 80m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406
- ✓ La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- ✓ Les flexibles et têtes sont disponibles séparément
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances des outils à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application



SPEC

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrations [1lmin]	11,200	11,200	11,200
Colonnes	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Fondations	✓✓	✓✓	✓✓
Dalles	✓	✓	✓
Murs	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479607	4933479608	4933479610

REDLITHIUM™

CHOISISSEZ L'ARBRE DE VOTRE AIGUILLE VIBRANTE

	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fondations MXF CVBP	Fondations MXF CVBC	Colonnes MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	Réf
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	⍰	⍰	⍰	⍰	4932478611
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610
MXF CVS-6.4 m	⍰	✓✓✓	⍰	✓✓✓	⍰	✓✓✓	⍰	✓✓✓	4932479613

CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

	Ø (mm)	Réf	
Têtes d'aiguille vibrante	25	4932479839	
	38	4932478612	
	50	4932478613	
	63	4932479840	

MXF PSC

MX FUEL™ RÈGLE VIBRANTE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients.
- ✓ Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m
- ✓ Le bouton poussoir de démarrage délivre une puissance instantanée en éliminant les mouvements de démarrage et réduisant les temps d'arrêt, ce qui permet de faire le travail plus rapidement sans perte de puissance ou d'autonomie
- ✓ Le moteur brushless POWERSTATE™ délivre une puissance pour entrainer des profils jusqu'à 9000VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette ce qui donne un contrôle maximum sur béton sec et humide
- ✓ Poignées pliables pour un transport sur chantier facilité
- ✓ Système d'attache du profil rapide à l'aide deux boulons
- ✓ Autonomie de 2h par charge avec un profil de 3.65m et une batterie MXF CP203
- ✓ Les profils sont disponibles séparément
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ Fournis avec une clé $^{9}/_{16}$"



PEUT TIRER DES PROFILS JUSQU'À 4.87M | **PAS DE MAUX DE TÊTE LIÉS AU THERMIQUE** | **2H PAR CHARGE AVEC UN PROFIL DE 3.65M**

SPEC

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Vibrations [1|min]	9,000	9,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Livré avec	-	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479771	4933479772

PROFILS POUR RÈGLE VIBRANTE MX FUEL™ (MXF PSC)

	Longueur (m)	Poids (kg)	Réf	
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776	
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777	
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778	
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779	
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780	
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781	
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782	

MXF DCD350

CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire
- ✓ L'outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications
- ✓ Vitesse 1: jusqu'à51mm / Vitesse 2: 51 -76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm
- ✓ Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire
- ✓ Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
- ✓ 1 ¼″ UNC + ½″ G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes
- ✓ Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses
- ✓ Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

PUISSANCE POUR CAROTTER DES TROUS DE 350 MM | **CAROTTAGE FACILE DE PARTOUT** | **CONNEXION RAPIDE SANS OUTIL**

SPEC

	MXF DCD350 DD-0	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Capacité béton (mm)	350	350	350
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Réception	1 ¼″ UNC + ½″ G	1 ¼″ UNC + ½″ G	1 ¼″ UNC + ½″ G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	27.6 (MXF HD812)	27.6 (MXF HD812)	27.6 (MXF HD812)
Livré avec	-	Bâti MXF DCD350 DR	Bâti MXF DCD350 DR
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493146	4933493142	4933493143

REDLITHIUM™

MXF DCD350 VP

PLAQUE À DÉPRESSION MX FUEL™

Réf. 4932493147

- ✓ Plaque à dépression avec jauge de pression
- ✓ Connexion sans outil à la carotteuse 350mm MX FUEL™
- ✓ Carottage jusqu'à Ø300 mm avec la pompe à vide recommandée (4932352094)



MXF DCD350-150 AP

PLAQUE D'ADAPTATION MX FUEL™

Réf. 4932493148

- ✓ Permet de connecter la MX FUEL™ Carotteuse 150 mm au bâti MXF DCD350 DR MX FUEL™



COURONNES DIAMANT À EAU WCHP & WCHP-SB DIAMÈTRES SUPÉRIEURS À 52 MM

- ✓ Filetage ¼″ standard 1.
- ✓ Type & Diamètre gravés sur la réception pour une visibilité à long terme.
- ✓ Segments soudés au laser pour des performances de premier plan.
- ✓ Segment de 10 mm de hauteur pour une durée de vie supérieure.
- ✓ Segments TURBO à dessin exclusif. Segments prérodés pour des performances optimales dès la 1re utilisation.
- ✓ Une rainure extérieure et deux intérieures retenant l'eau pour un meilleur refroidissement et des performances de forages.



	Ø (mm)	Filetage couronne	Longueur utile mm	Longueur Totale mm	Réf
WCHP 52 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	52	1 ¼″ UNC	450	525	4932399707
WCHP 62 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	62	1 ¼″ UNC	450	525	4932399708
WCHP 72 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	72	1 ¼″ UNC	450	525	4932399709
WCHP 82 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	82	1 ¼″ UNC	450	525	4932399710
WCHP 92 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	92	1 ¼″ UNC	450	525	4932399711
WCHP 102 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	102	1 ¼″ UNC	450	525	4932399712
WCHP 112 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	112	1 ¼″ UNC	450	525	4932399713
WCHP 122 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	122	1 ¼″ UNC	450	525	4932399714
WCHP 132 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	132	1 ¼″ UNC	450	525	4932399715
WCHP 152 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	152	1 ¼″ UNC	450	525	4932399716
WCHP 162 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	162	1 ¼″ UNC	450	525	4932399717
WCHP 172 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	172	1 ¼″ UNC	450	525	4932352052
WCHP 182 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	182	1 ¼″ UNC	450	525	4932399718
WCHP 202 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	202	1 ¼″ UNC	450	525	4932399719
WCHP 225 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	225	1 ¼″ UNC	450	525	4932399720
WCHP 250 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	250	1 ¼″ UNC	450	525	4932399721
WCHP 300 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	300	1 ¼″ UNC	450	525	4932399722
WCHP 350 mm 1 ¼" UNC - 1 pc	350	1 ¼″ UNC	450	525	4932399723

MXF DCD150

MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



CAROTTEZ EN TOUTE CONFIANCE

PERCE DES TROUS JUSQU'À 152MM

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN TEMPS D'INSTALLATION PLUS RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Carottez avec plus d'assurance en offrant une perfomance équivalente au filaire, avec un diamètre de carrotage maximum de 152 mm
- ✓ 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
- ✓ Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au diamètre 75 mm à 1600 tpm
- ✓ Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm
- ✓ AUTOSTOP™ assure le debrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle
- ✓ Niveau digital intégré pour aider à percer droit
- ✓ Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale
- ✓ Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
- ✓ Système d'injection intégré pour les carottage humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau
- ✓ 1 $^{1}/_{4}$˝UNC + $^{1}/_{2}$˝G emmanchement universel
- ✓ Disponible séparément : bâti de forage MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm, la plus répandue sur le marché
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

SPEC

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Capacité de perçage du béton 1ère | 2ème vitesse [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Réception	1 ¼˝ UNC + ½˝ G	1 ¼˝ UNC + ½˝ G	1 ¼˝ UNC + ½˝ G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Livré avec	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gachette de verrouillage, poignée latérale	Gachette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret
Réf	4933478986	4933464887	4933471835

MXF DR255TV

MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE

Réf. 4933472247



- ✓ Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- ✓ Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- ✓ Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à Ø250 mm
- ✓ Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et uniformes
- ✓ Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
- ✓ Eléments coulissants réglables
- ✓ Conception robuste et légère en aluminium
- ✓ Kit de fixation sur béton inclus (ref: 4932399731)

POMPE À VIDE VP6


Réf. 4932352094



- ✓ Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotteuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m^3/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7

KIT DE FIXATION

Réf. 4932399731



- ✓ Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12

JOINT SOUS VIDE

Réf. 4931400613



- ✓ Joint de remplacement pour pompe à vide

RÉSERVOIR D'EAU WT 10

Réf. 4932399726



- ✓ Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carotteuses Milwaukee®

KIT COLLECTEUR D'EAU MAX Ø 180 MM.

Réf. 4932399727



- ✓ Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec un trépans Ø 180 mm max. Convient pour le carottage en suspension

COURONNES DIAMANT À EAU MX FUEL™ THIN KERF



- ✓ Réception standard 1/2″ G pour les petits diamètres & 1 1/4″ UNC pour les plus gros diamètres
- ✓ Les segments soudés au laser garantissent une protection contre la rupture.
- ✓ Soudure laser de 10 mm pour une durabilité supérieure.

Variante :	Ø (mm)	Filetage couronne	Longueur utile mm	Longueur Totale mm	Réf
WCHP-TK 12 mm	12	½″ G	200	270	4932472167
WCHP-TK 14 mm	14	½″ G	300	370	4932472168
WCHP-TK 16 mm	16	½″ G	300	370	4932472169
WCHP-TK 18 mm	18	½″ G	300	370	4932472170
WCHP-TK 20 mm	20	½″ G	300	370	4932472171
WCHP-TK 22 mm	22	½″ G	300	370	4932472172
WCHP-TK 24 mm	24	½″ G	300	370	4932472173
WCHP-TK 25 mm	25	½″ G	300	370	4932472174
WCHP-TK 28 mm	28	½″ G	300	370	4932472175
WCHP-TK 30 mm	30	½″ G	300	370	4932472176
WCHP-TK 32 mm	32	½″ G	300	370	4932472177
WCHP-TK 35 mm	35	½″ G	300	370	4932472178
WCHP-TK 40 mm	40	½″ G	300	370	4932472180
WCHP-TK 46 mm	46	1 ¼″ UNC	450	525	4932478953
WCHP-TK 51 mm	51	1 ¼″ UNC	450	525	4932472184
WCHP-TK 56 mm	56	1 ¼″ UNC	450	525	4932472185
WCHP-TK 61 mm	61	1 ¼″ UNC	450	525	4932472186
WCHP-TK 66 mm	66	1 ¼″ UNC	450	525	4932472187
WCHP-TK 68 mm	68	1 ¼″ UNC	450	525	4932478954
WCHP-TK 71 mm	71	1 ¼″ UNC	450	525	4932472188
WCHP-TK 76 mm	76	1 ¼″ UNC	450	525	4932472189
WCHP-TK 81 mm	81	1 ¼″ UNC	450	525	4932472190
WCHP-TK 86 mm	86	1 ¼″ UNC	450	525	4932472191
WCHP-TK 91 mm	91	1 ¼″ UNC	450	525	4932472192
WCHP-TK 101 mm	101	1 ¼″ UNC	450	525	4932472193
WCHP-TK 105 mm	105	1 ¼″ UNC	450	525	4932472194
WCHP-TK 111 mm	111	1 ¼″ UNC	450	525	4932472195
WCHP-TK 121 mm	121	1 ¼″ UNC	450	525	4932472196
WCHP-TK 126 mm	126	1 ¼″ UNC	450	525	4932478955
WCHP-TK 130 mm	130	1 ¼″ UNC	450	525	4932472197
WCHP-TK 140 mm	140	1 ¼″ UNC	450	525	4932472198
WCHP-TK 150 mm	150	1 ¼″ UNC	450	525	4932472199

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE PHDE152.

Réf. 4932471990



- ✓ Extracteur de poussière pour perforateur et carotteuse de 25 à 152 mm Ø. Brosses pour améliorer l'extraction de la poussière

MXF COS350G2

MX FUEL™ DECOUPEUSE BETON 350 MM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

SORTIE EN 2024



COUPE RAPIDE DU DÉBUT À LA FIN | **CAPACITÉ DE COUPE 350MM** | **PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT**

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émissions.
- ✓ Le système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond
- ✓ RAPIDSTOP™ / Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s
- ✓ Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5370 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm.
- ✓ Des coupes plus rapides, du début à la fin : le démarrage par bouton-poussoir en 3 secondes élimine la nécessité de mélanger l'essence et l'huile, et évite l'entretien du moteur.
- ✓ La découpeuse 350 mm alimentée par batterie délivre la puissance nécessaire pour couper du béton armé
- ✓ Arrivée d'eau intégrée pour les découpes à l'eau compatible avec le système de réservoir et pulvérisateur d'eau interchangeable M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Fournie avec un disque diamant 350mm HUDD (4932471985) & un sac pour batteries et chargeur
- ✓ Pour des coupes précises sur de grandes longueurs, utilisez le chariot pour découpeuse MX FUEL™
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

SPEC

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2 -802
Vitesse à vide (tr/min)	5370	5370
Ø mm	350	350
Alésage Ø mm	20/ 25.4	20/ 25.4
Profondeur de coupe (mm)	125	125
Livré avec	Disque diamant 350mm HUDD SPEEDCROSS™ (4932471985) & sac	Disque diamant 350mm HUDD SPEEDCROSS™ (4932471985) & sac
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480478	4933480480

MXF COSCG2

MX FUEL™ CHARIOT POUR DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM

Réf. 4933493264



- ✓ Chariot pour découpeuse 350mm pour réaliser des coupes droites avec une capacité de profondeur maximale de 125 mm
- ✓ Poignée de contrôle ajustable en hauteur et facile à atteindre pour régler la profondeur d'une seule main.
- ✓ Fixation sans outil de la machine et du réservoir d'eau, compatible avec le pulvérisateur interchangeable M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'alimentation en eau
- ✓ Mobilité totale grâce au stockage de la batterie supplémentaire sur le chariot
- ✓ Pour de longues coupes droites précises dans le béton ou l'asphalte

M18 BPFPH-0

BASE PULVÉRISATEUR À DOS M18™ SWITCH TANK™

Réf. 4933464961



- ✓ Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- ✓ La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.
- ✓ Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- ✓ 120 PSI (8.3 Bar) de pression.
- ✓ Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur

REDLITHIUM™

M18 BPFP-WST

RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™

Réf. 4933464965



- ✓ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- ✓ Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements5 modes d'ajustement de la pression

SPEEDCROSS™ ADD



- ✓ Le disque ADD est spécifique pour les découpes d'asphalte
- ✓ Noyau doublement tendu pour une meilleure durabilité et une meilleure stabilité lors de la coupe.

Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø mm	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de coupe (mm)	Réf
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	**4932478952**

SPEEDCROSS



- ✓ Vitesse de couple élevé, longue durée de vie, peu de vibration
- ✓ Lame universelle pour différents matériaux.
- ✓ Classé dans deux catégories pour une durée de vie maximale.

SPEEDCROSS HUDD



Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø mm	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de coupe (mm)	Réf
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	**4932471985**


DISQUES DIAMANT DUH



- ✓ Un disque soudé au laser de qualité supérieure affichant des performances exceptionnelles dans les matériaux durs comme le béton dur, les revêtements en pavés et les produits de maçonnerie.

Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø mm	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de coupe (mm)	Réf
DUH 350	350	25.4	10	2.8	**4932471986**

DISQUES PREMIUMS STEELHEAD™



- ✓ Les lames STEELHEAD™ sont les plus adaptés pour l'acier et acier inoxydable. Aussi adapté pour le béton armé.
- ✓ La haute densité de diamants brasés spéciaux assure une coupe très rapide

Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø mm	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de coupe (mm)	Réf
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	**4932471988**

DISQUES À TRONÇONNER POUR MÉTAUX PRO+ - MINCES



- ✓ Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l'acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs.
- ✓ Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte de matériel

Type	Ø disque (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage Ø mm	Réf
SCS 41 / 350	350	4	25.4	**4932471989**

DISQUE DUCTILE ET MULTI-MATÉRIAUX



- ✓ Applications: fonte ductile, métaux non ferreux et pierre.
- ✓ * Quantité minimum de commande = 10 pcs. Les commandes> 10 pièces doivent être commandées par multiples de 10 (c'est-à-dire 10, 20, 30, 40)

Type	Ø disque (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage Ø mm	Réf
CCS 41 / 350	350	4	25.4	**4932472264**

MXF DH2528H

MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX 28 MM



PUISSANCE DE FRAPPE IMPORTANTE AVEC DE FAIBLES VIBRATIONS

PAS DE FILS OU D'ESSENCE

12M DE TRANCHÉE PAR CHARGE AVEC UNE PROFONDEUR DE 200MM ET LARGEUR DE 300MM

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique
- ✓ Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- ✓ Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée
- ✓ Vibrations réduites, 5,17m/s² seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière
- ✓ 1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tout types d'applications
- ✓ Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406
- ✓ Equivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s'allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe

SPEC

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Réception	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Force de frappe (J) (EPTA)	64	64
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	1300	1300
Vibration de burinage (m/s²)	5.17	5.17
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478985	4933464877

AVS

CORPS FLOTTANT





MXF DHT

MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

Réf. 4933464879



- ✓ Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer n'importe ou
- ✓ Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- ✓ 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place
- ✓ Emplacement pour batterie et chargeur, crochet de maintient du câble du chargeur

AS 30 MAC

ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

Réf. 4933459415



- ✓ Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- ✓ Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- ✓ Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m^3: poussières minéral, poussières de bois)L

AS 42 MAC


ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

Réf. 4933459418



- ✓ Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- ✓ Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- ✓ Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m^3: poussières minéral, poussières de bois)
- ✓ Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil

BURINS K-HEX 28 MM

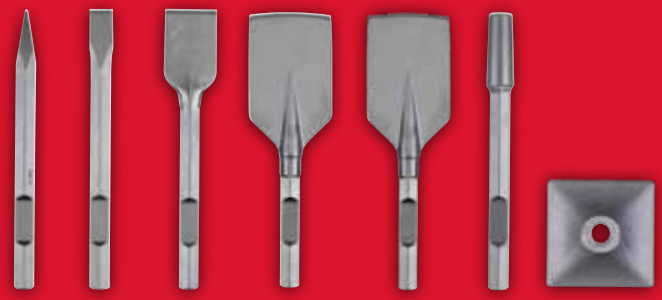

	Designation	Longueur Totale mm	Largeur (mm)	Réf
1.	Burin pointu K-Hex de 400 mm	400	-	**4932459774**
2.	28 mm K-Hex 400 x 35 mm burin plat	400	35	**4932459775**
3.	Burin large plat 400 mm K-Hex 28 mm	400	80	**4932459776**
4.	Ciseau-bêche HEX de 28 mm	400	125	**4932479221**
5.	Coupeur d'asphalte HEX de 28 mm	440	115	**4932479222**
6.	Porte-outil HEX de 28 mm	390	-	**4932479223**
7.	Plaque de serrage HEX de 28 mm	200	200	**4932479224**

SYSTÈME D'ASPIRATION POUR BRISE BÉTON

Réf. 4932471992



- ✓ Emmanchement universel - compatible avec la plupart des démolisseurs 28 & 30 mm. Perfect Match avec le démolisseur MX FUEL™ 28 mm
- ✓ compatible avec burins plats et burins pics
- ✓ Design affinés pour atteindre les espaces restreints
- ✓ Collier de serrage pour connexion aux aspirateurs MILWAUKEE®

MXF LSDP

MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



ASSISTANCE POWERTREDZ™ | **CONTIENT LES SALETÉS** | **PEUT NETTOYER DES RACINES JUSQU'À 60M**

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- ✓ Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m
- ✓ Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisations
- ✓ Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-glisse, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- ✓ Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de long
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

SPEC

	MXF LSDP-301
Vitesse à vide (tr/min)	200
Capacité de canalisation [mm]	75 - 200
Diamètre de la spirale (mm)	20
Longueur de la spirale (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Livré avec	1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m , 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471851





ACCESSOIRES POUR MXF LSDP

	Description	Convient au déboucheur MXF LSDP	Réf	
Câbles à spirale	Rallonge de câble 16 mm x 7.6 m	✔	4932471701	
	Rallonge de câble 16 mm x 15.2 m	✔	4932471702	
	Rallonge de câble 20 mm x 7.6 m	✔	4932471703	
	Rallonge de câble 20 mm x 15.2 m	✔	4932471704	
	Câble d'ancrage 16mm	✔	4932471707	
	Câble principal 16 mm x 60 cm	✔	4932471708	
	Câble principal 20mm x 600 mm	✔	4932471709	
Spirale droite	Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532830	
Têtes en entonnoir	Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532831	
Tête coupe racine	Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532832	
	Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532833	
	Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532834	
Ogive tête fer de lance	Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✔	48532835	
	Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✔	48532836	
Têtes à chaines	Tête à chaines 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532837	
	Tête à chaines 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532838	
Set de têtes	Coffret de 9 têtes pour câbles de 16 et 20 mm	✔	48532840	
Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	Tuyau de guidage pour MXF LSDP	✔	4932478110	
Clé pin	Clé pin pour tout type de câbles	✔	4932471717	

MXF PTR2

MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2˝ ONE-KEY™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

SORTIE EN 2024

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Capacité de filetage de 1/8˝ jusqu'à 2˝
- ✓ Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- ✓ Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalent aux outils filaires
- ✓ Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil
- ✓ Système de graissage automatique intégré avec réservoir d'huile
- ✓ La capacité unique de stockage vertical réduit l'espace de stockage utilisé pendant le transport ou dans l'entrepôt.
- ✓ Autonomie sur une journée de travail complète, soit jusqu'à 140 cycles avec une batterie MX FUEL™ 6.0 Ah
- ✓ Grande polyvalence grâce aux mors à l'avant et à l'arrière qui possède un système d'étau cela permet l'utilisation d'accessoires de rainurage à l'arrière de la machine
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



FACILE À TRANSPORTER | **INSTALLATION ET NETTOYAGE RAPIDE** | **JUSQU'À 140 CYCLES EN 3/4˝ AVEC UNE CHARGE D'UNE BATTERIE MX FUEL™ 6.0 AH**

SPEC

	MXF PTR2-601	MXF PTR2-0
Réglages vitesse	2	2
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 39/ 0 - 59
Taille de filetage (inch)	1/8˝-2˝	1/8˝-2˝
Livré avec	Set de peignes BSPT HS 1/2˝-3/4˝, set de peignes BSPT HS 1˝-2˝, 1x bidon d'huile minérale	Set de peignes BSPT HS 1/2˝-3/4˝, set de peignes BSPT HS 1˝-2˝, 1x bidon d'huile minérale
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)	115 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	Inclu dans le kit : Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492100	4933498324

PEIGNES POUR FILIÈRE

NOUVEAU

Designation	Type	Taille de filetage (inch)	Réf
PTR2D 1/2˝ - 3/4˝ NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	48361205
PTR2D 1˝ - 2˝ NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2˝ - 3/4˝ BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2 - 3/4	4932492924
PTR2D 1˝ - 2˝ BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 -2	4932492925
PTR2D 1/2˝ - 3/4˝ BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	4932492926
PTR2D 1˝ - 2˝ BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2˝ - 3/4˝ BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	4932492928
PTR2D 1˝ - 2˝ BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



REDLITHIUM™

PTR2 DH NPT

TÊTE DE FILETAGE NPT POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2” ONE-KEY™



Réf. 49165100

PTR2 DH BSPT

TÊTE DE FILETAGE BSPT POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2” ONE-KEY™



Réf. 49165103

PTR2 CW

LAME DE COUPE TUBE POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2” ONE-KEY™



Réf. 48361401

PTR2 RC

CÔNE D'ÉBAVURAGE POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2” ONE-KEY™



Réf. 49165105

MXF TL

MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



ECLAIRAGE 3M INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PORTATIF

27 000 LUMENS DE PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE

RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Technologie TRUEVIEW™avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- ✓ L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- ✓ Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- ✓ Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et resiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- ✓ La tour d'éclairage MX FUEL™est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- ✓ Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieur (poussière, humidité ...)
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur

SPEC

	MXF TL-601
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité Lumineuse Maximum sur secteur Haute|Moyenne|Basse [lumens]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Intensité Lumineuse Maximum sur batterie Haute/ Moyenne/Basse (lumens)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Hauteur maximum du mat (m)	3.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471844







MILWAUKEE® EST LE FOUR










RNISSEUR DE SOLUTIONS





ONE-KEY™

DÉBLOQUE LES CHANTIERS NUMÉRIQUES

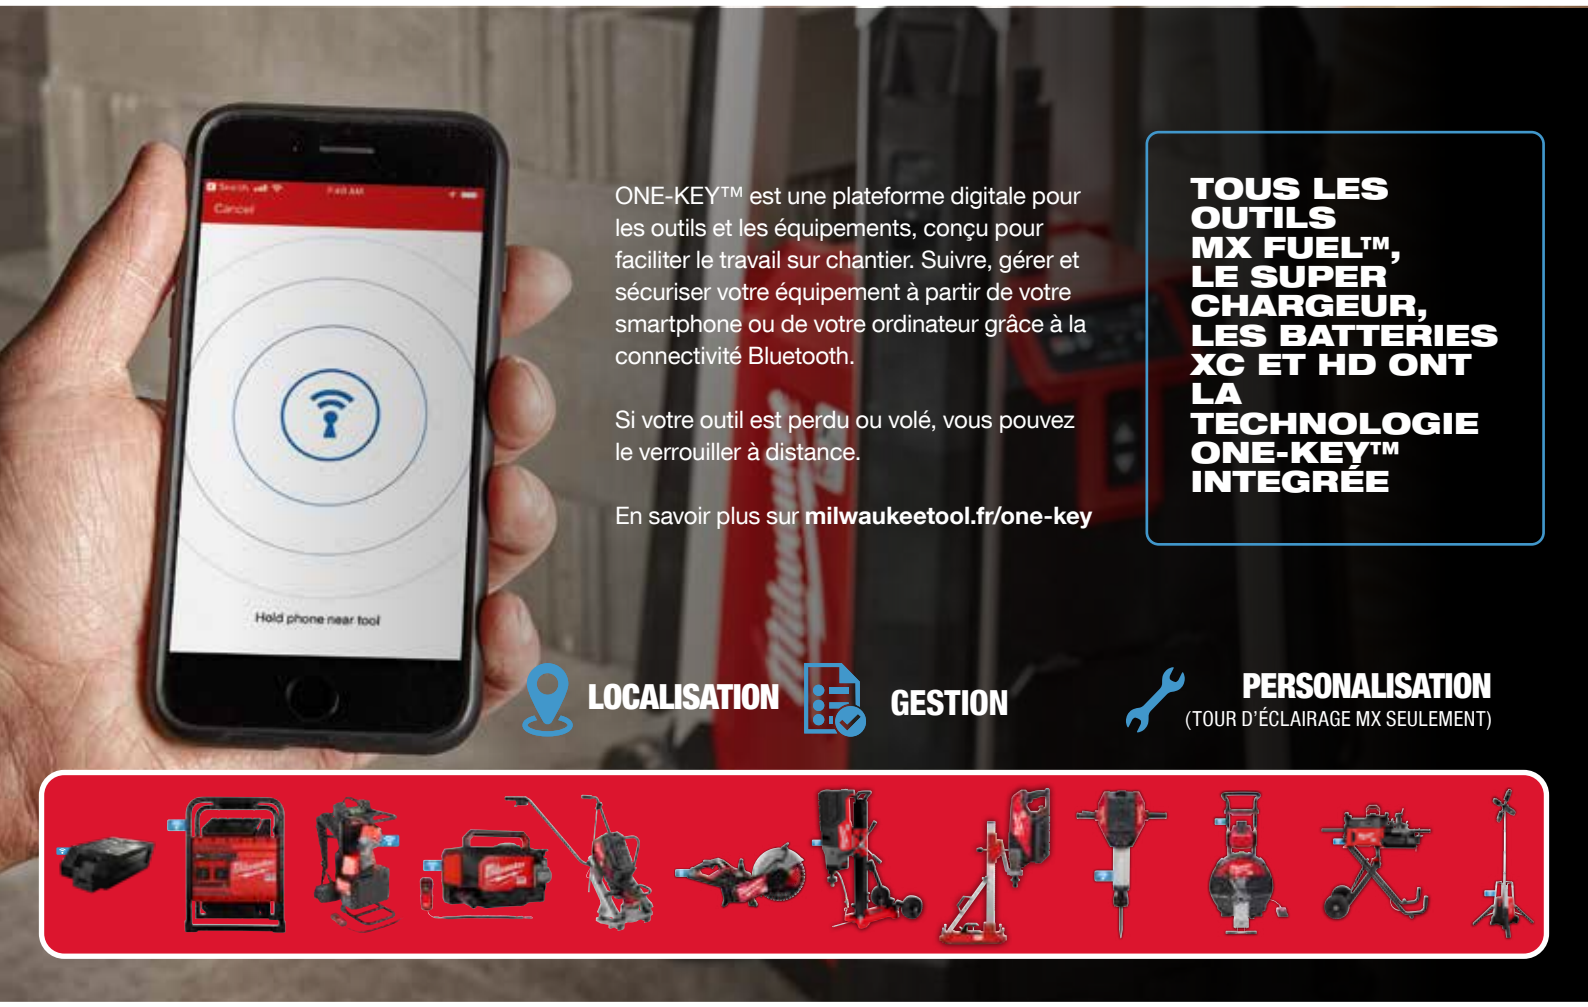

ONE-KEY™ est une plateforme digitale pour les outils et les équipements, conçu pour faciliter le travail sur chantier. Suivre, gérer et sécuriser votre équipement à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur grâce à la connectivité Bluetooth.

Si votre outil est perdu ou volé, vous pouvez le verrouiller à distance.

En savoir plus sur **milwaukeetool.fr/one-key**

TOUS LES OUTILS MX FUEL™, LE SUPER CHARGEUR, LES BATTERIES XC ET HD ONT LA TECHNOLOGIE ONE-KEY™ INTEGRÉE

LOCALISATION **GESTION** **PERSONALISATION**
(TOUR D'ÉCLAIRAGE MX SEULEMENT)

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE ONE-KEY™ SUR L' APP STORE OU SUR GOOGLE PLAYSTORE.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

POUR PLUS D'INFORMATION RETROUVER NOTRE CATALOGUE OUTILLAGE ET ACCESSOIRES,
OU RENDEZ-VOUS SUR **MILWAUKEETOOL.FR**

Distribué par:

Techtronic Industries France
ZA du Gué - BP05
77990 Le Mesnil Amelot
Tél: 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com
www.milwaukeetool.fr

"La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par TTI est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Toutes les données incl. les conditions de service et de garantie ainsi que la gamme de produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou les erreurs. Copyright 2023 - Milwaukee Electric Tools"