



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

KATALOG OŚWIETLENIE TRUEVIEW[™]



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ
STREFĘ DEDYKOWANĄ
OŚWIETLENIU

@MILWAUKEETOOLPL

MILWAUKEETOOL.PL



2025/2026



SPIS TREŚCI KATALOG OŚWIETLENIE

TRUEVIEW™

M12 SL LATARKA KIESZONKOWA LED	14.
M18 IL LAMPa PRZENOŚNA LED	15.
M18 TLED LATARKA LED	16.
M12 TLED LATARKA PUNKTOWA	17.
M12 SLED REFLEKTOR LED	18.
M18 SLED REFLEKTOR PRZENOŚNY LED	19.
M18 ONESLSP ONE-KEY™ LAMPa STREFOWA LED	20.
M18 ONESLDP ONE-KEY™ LAMPa STREFOWA LED	21.
M18 TAL LAMPa STREFOWA	22.
M12 UHL LAMPa PODWIESZANA	23.
M12 UCL OŚWIETLENIE PODWOZIA	24.
M12 CML LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR	25.
M12 POAL PACKOUT™ LAMPa STREFOWA 1400 LUMENÓW	26.
M18 POALC LAMPa DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO Z ŁADOWARKĄ	27.

M12 PAL LAMPa DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ	28.
M12 LL LAMPa LED	29.
M18 LL LAMPa LED	30.
M12 AL LAMPa WARSZTATOWA LED	31.
M18 AL LAMPa LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI	32.
M18 HOAL LAMPa O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO	33.
M18 PAL2 LAMPa Z ZACISKIEM DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI	34.
M18 ABL LAMPa NA WYSIĘGNIKU BOOM LIGHT	35.
M18 ALIS KOMPAKTOWY REFLEKTOR SKŁADANY	36.
M18 MDTL WIELOKIERUNKOWA LAMPa ROBOCZA	37.
M18 URSL ZDALNIE STEROWANY REFLEKTOR Z ONE-KEY™	38.
M12 ALIP WIELOKIERUNKOWY REFLEKTOR Z PACKOUT™	39.
MXF TL MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY	40.
MXF TLIC KOMPAKTOWY MASZT OŚWIETLENIOWY	41.




SPIS TREŚCI KATALOG OŚWIETLENIE

TRUEVIEW™

M18 ONERSAL ONE-KEY™ LAMPa STOJĄCA LED	42.
M18 HOSALC MOCNA LAMPa STOJĄCA Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ	43.
M18 SAL2 LAMPa STOJĄCA LED	44.
M12 SAL LAMPa STOJĄCA	45.
HL2-LED ALKALICZNA SMUKŁA LATARKA-CZOŁÓWKA	46.
HL-SF ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKA	47.
IRHL 450 LATARKA-CZOŁÓWKA 450 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	48.
ISHL-LED ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKA ISKROBEZPIECZNA	49.
L4 HLRP AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA 600 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	50.
L4 HL-VIS AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA HI-VIS ŁADOWANA PRZEZ USB	51.
L4 HL2-301 AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA ŁADOWANA PRZEZ USB	52.
L4 BOLTHL BOLT™ AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA ŁADOWANA PRZEZ USB	53.
IPL-LED ALKALICZNA LATARKA DŁUGOPISOWA	54.
IRPL 250 LATARKA DŁUGOPISOWA 250 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	55.

IRFL 500 LATARKA 500 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	56.
ML-LED LATARKA ALKALICZNA	57.
L4 FMLED LATARKA AKUMULATOROWA 800 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	58.
L4 TMLED LATARKA AKUMULATOROWA Z REGULACJĄ WIĄZKI ŚWIATŁA ŁADOWANA PRZEZ USB	59.
L4 FL2000 LATARKA AKUMULATOROWA 2000 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	60.
L4 PWL AKUMULATOROWA LAMPa OBROTOWA ŁADOWANA PRZEZ USB	61.
L4 SL550 LATARKA AKUMULATOROWA 550 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB	62.
FL-LED ALKALICZNA LATARKA KIESZONKOWA	63.
L4 FL AKUMULATOROWA LATARKA KIESZONKOWA ŁADOWANA PRZEZ USB	64.
L4 FFL AKUMULATOROWY REFLEKTOR ŁADOWANY PRZEZ USB	65.
IR FFL REFLEKTOR SKŁADANY ŁADOWANY PRZEZ USB	66.
L4 NL400 AKUMULATOROWA LATARKA NA SZYJĘ ŁADOWANA PRZEZ USB	67.
L4 HSL AKUMULATOROWA LATARKA DO IZOLACYJNYCH PRĘTÓW ROBOCZYCH ŁADOWANA PRZEZ USB	68.
M18 HOSALC-0 TORBA DO LAMPY STOJĄCEJ	69.

MILWAUKEE PRODUCT HISTORY OF MILWAUKEE® LIGHTING SECTION PRODUCTS

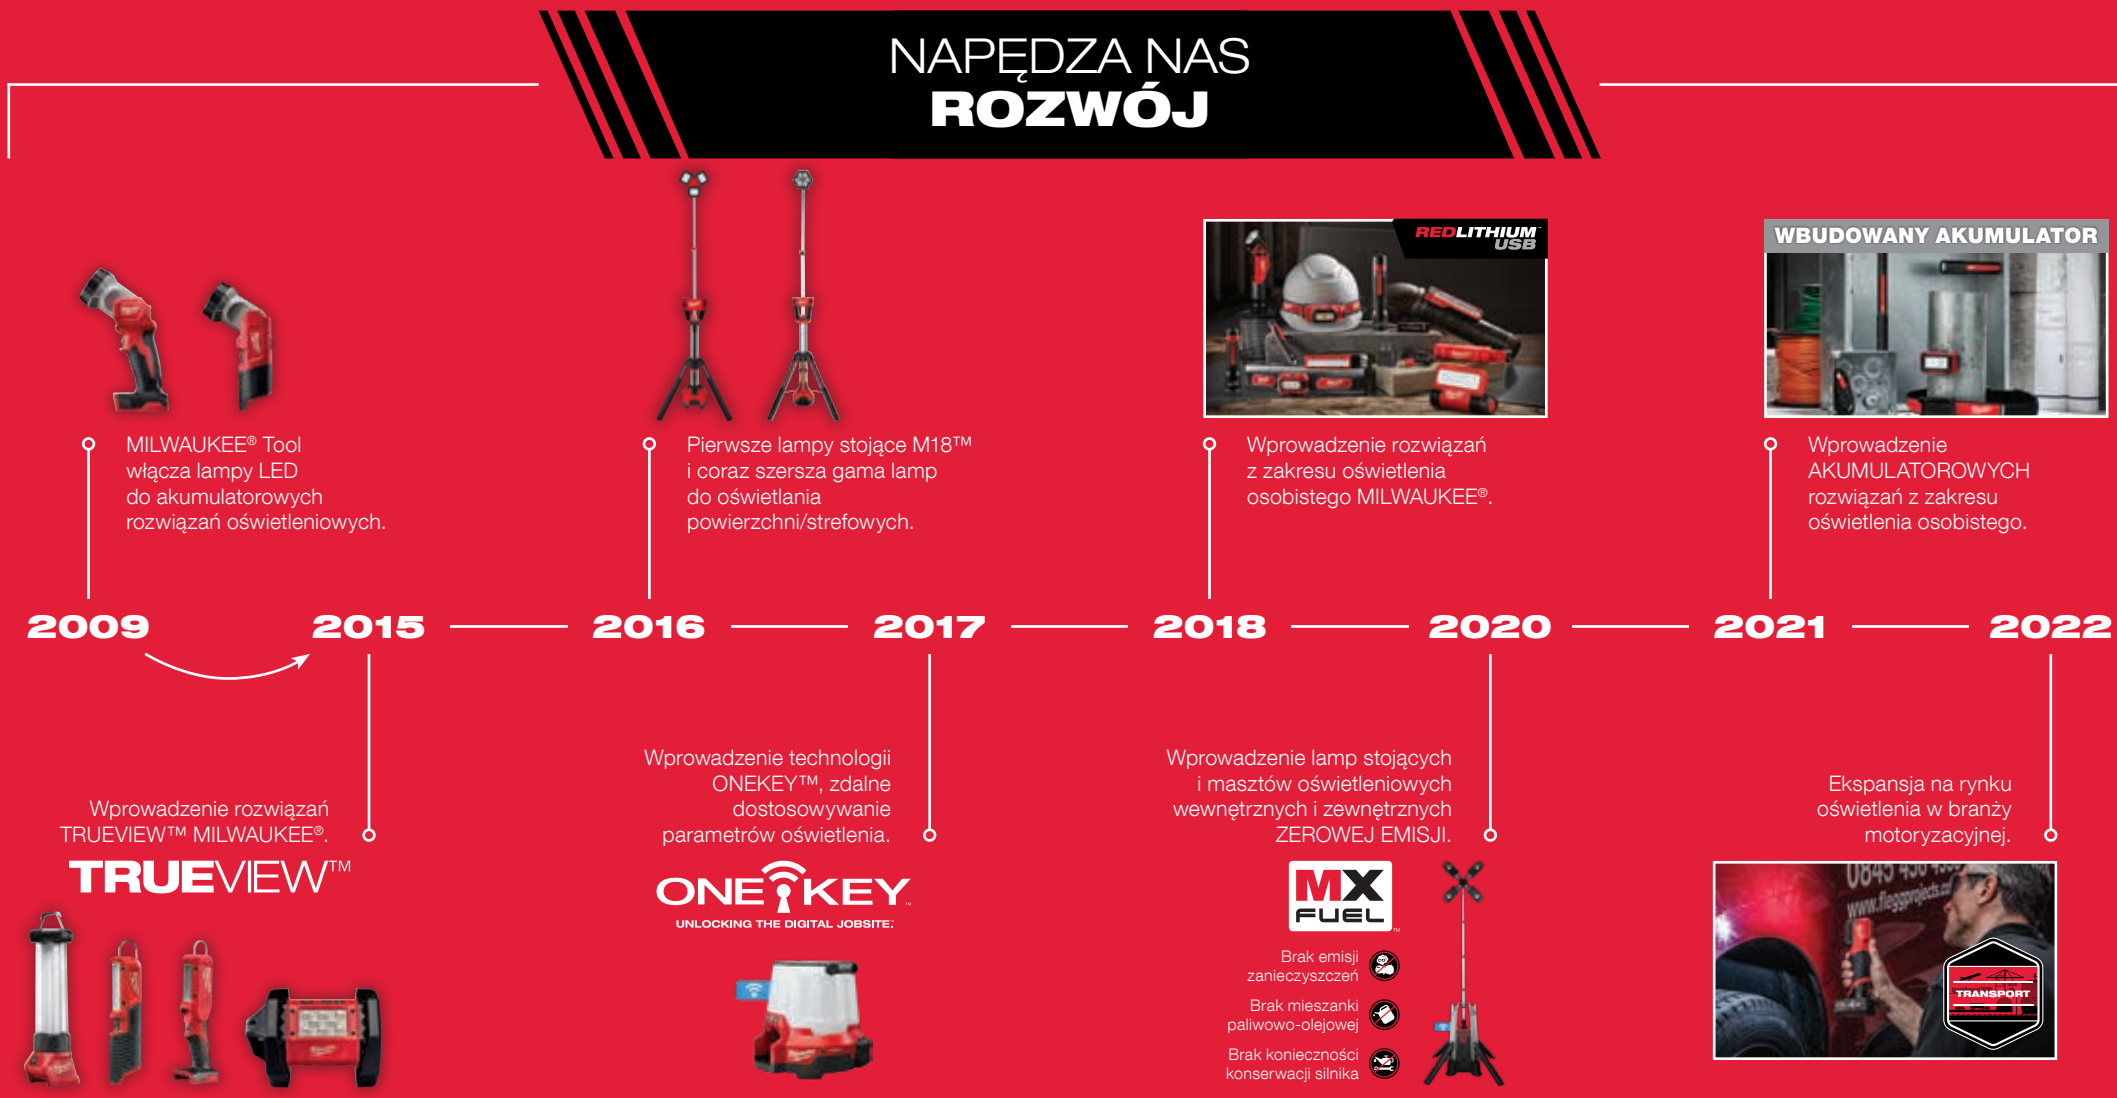

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ŚWIATŁA NA PLACU BUDOWY?



TEMPERATURA BARWOWA

SKALA KELVINA



TEMPERATURA BARWOWA

Temperatura barwowa to najprościej mówiąc, kolor emitowanego przez dane źródło światła białego. Wyrażana jest w kelwinach (K).

Wyższe temperatury barwowe (ponad 5 000 K) są chłodniejsze i światło ma kolor niebieskawy. Niższe wartości temperatury barwowej (2 700 - 3 000 K) postrzegamy jako cieplejsze, wpadające w kolor żółty i pomarańczowy. Neutralna biel światła MILWAUKEE® zwiększa produktywność i bezpieczeństwo, a także jest mniej obciążająca dla oczu.


TRUEVIEW™

1 NAJDOKŁADNIEJSZE ODWZOROWANIE BARW



- Równomierny i spójny strumień światła
- Neutralne białe światło dla lepszego oświetlenia i komfortu
- Zaprojektowane, aby odzwierciedlać światło słoneczne między 10 rano, a 14 po południu

SPRAWDŹ PEŁNĄ GAME



2 NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE RAMA ŚWIATŁA



- Równomierne oświetlenie we wszystkich ramach świetlnych
- Odbłyśniki i dyfuzory zoptymalizowane dla każdego produktu

3 TECHNOLOGIA REDLITHIUM™

- Przenośne rozwiązania
- Wysoka wytrzymałość
- Kompatybilność akumulatorów z całym systemem narzędzi



DLACZEGO MILWAUKEE®? RÓWNOMIERNY I STAŁY STRUMIEŃ ŚWIATŁA

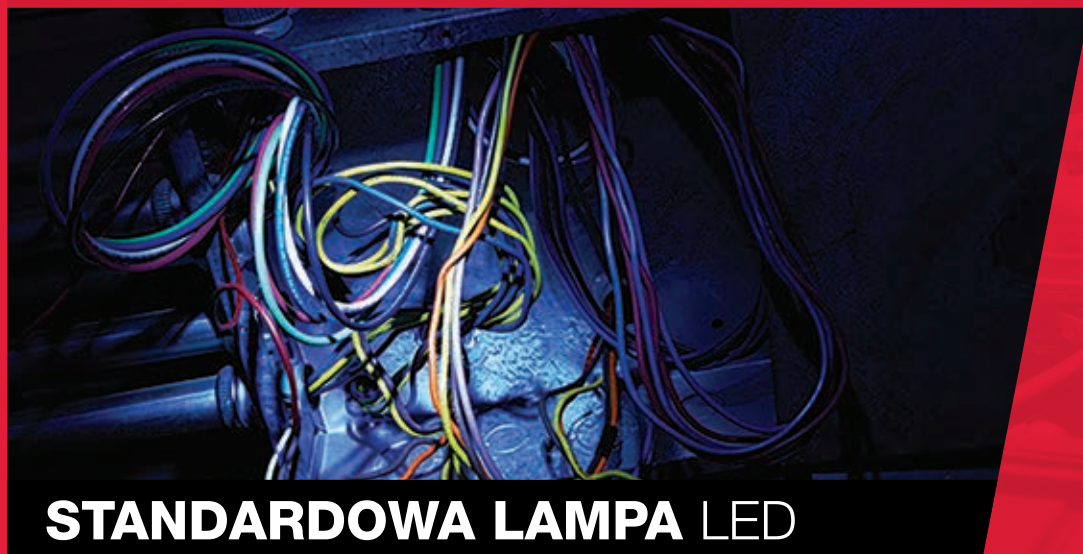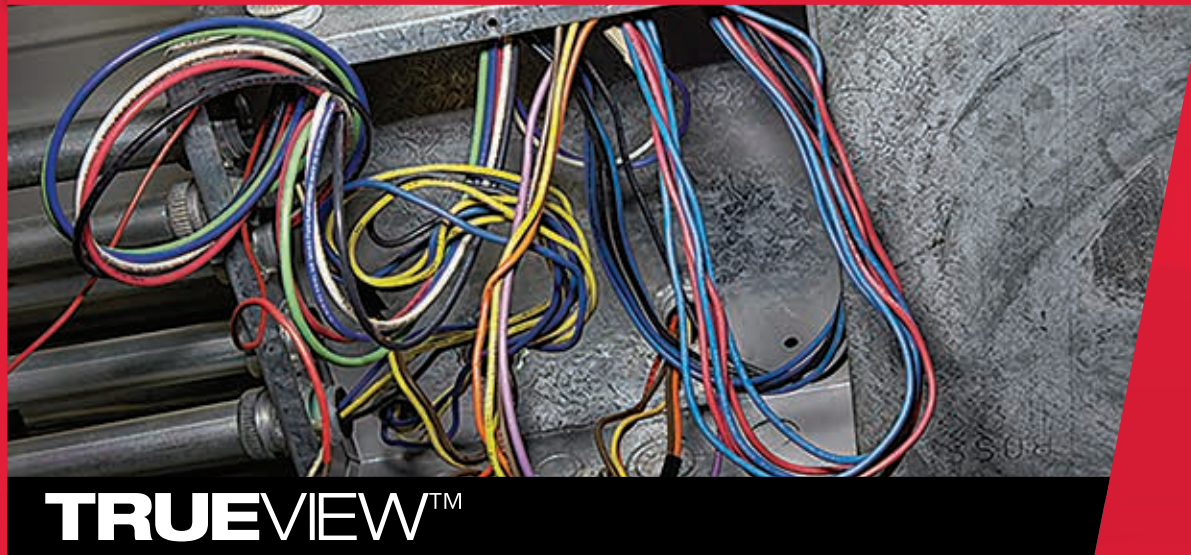

PRZEWAGA KONKURENCYJNA TRUEVIEW™

TRUEVIEW™
WYSOKIEGO ODWZOROWANIA BARW

Produkty TRUEVIEW™
**zapewniają równomierny i spójny
strumień światła we wszystkich
oprawach świetlnych**, co redukuje
efekt olśnienia i cienie.

MILWAUKEE® wykorzystuje **odbłyśniki
i dyfuzory zoptymalizowane
dla każdego produktu**,
które zapewniają jednolity strumień światła.

OŚWIETLENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO KONKRETNÝCH POTRZEB **TRUEVIEW™**

OŚWIETLENIE STREFOWE

- Ładowanie urządzeń USB 2.1 AMP
- Możliwe zasilanie AC/DC
- Zasilanie jednym lub dwoma akumulatorami
- Wbudowana ładowarka M18™
- Możliwość szeregowego połączenia wielu opraw świetlnych jednocześnie
- Możliwość przenoszenia

LAMPY STOJĄCE I MASZTY OŚWIETLENIOWE

- Obrotowa i uchylna głowica, zapewniająca oświetlenie całej powierzchni roboczej
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora - lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany
- Ładowanie urządzeń USB 2.1 AMP
- Możliwe zasilanie AC/DC
- Zasilanie jednym lub dwoma akumulatorami
- Wbudowana ładowarka M18™/MX FUEL™
- Szybkie i łatwe rozkładanie/składanie, regulowana wysokość
- Możliwość przenoszenia

OŚWIETLENIE WARSZTATOWE

- Obrotowa i uchylna głowica zapewniająca oświetlenie całej powierzchni roboczej
- Możliwość mocowania na magnes, zawieszenia na otworze oraz zacisku

OŚWIETLENIE INSPEKCYJNE

- Mocowanie na magnes, hak do zawieszania, możliwość trzymania w dłoni

OŚWIETLENIE OSOBISTE

- Możliwość mocowania na kasku ochronnym, bezpośrednio na głowie lub użycia bez paska
- Regulacja ustawienia głowicy
- Światło bezpieczeństwa z tyłu latarki, z funkcją migania
- Strumień światła, który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt) lub zapewnia oświetlenie szerokokątne
- Mocowanie na magnes – możliwość trzymania w ręce i oświetlenia roboczego
- Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Ochronna gumowa nakładka, służąca do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk
- Wskaźnik laserowy zapewniający dokładną komunikację w miejscu pracy

OŚWIETLENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WYSOKA WYDAJNOŚĆ

TRUEVIEW™

CZAS PRACY

REDLITHIUM™
USB

Możliwość pracy
przez cały dzień*



*Zależnie od wybranego trybu pracy
i w oparciu o 10-godzinny dzień pracy.

M12™

Możliwość wykorzystania
dowolnego akumulatora
MILWAUKEE® M12™



M18™

Akumulatory o **większej
mocy do zadań
specjalnych**

REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



MX
FUEL™



OŚWIETLENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI TRWAŁOŚĆ

TRUEVIEW™



KATEGORIA
OCHRONY IP

WIĘKSZOŚĆ LAMP
MILWAUKEE®
MA KLASĘ IP

Stopień ochrony IP
(Ingress Protection) **określa
poziom ochrony przed
wnikaniem pyłów i wody.**

Oznaczenie IP składa się z dwóch cyfr.
Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed
wnikaniem ciał stałych, np. kurzu.
Druga cyfra oznacza ochronę przed
wnikaniem cieczy, np. wody.
Im wyższa wartość którejkolwiek z cyfr,
tym większa ochrona.



ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA

WYTRZYMAŁE I ODPORNE
NA NAJTRUDNIEJSZE
WARUNKI W MIEJSCU PRACY

Wzmocniona, odporna na uderzenia
konstrukcja nóżek.

Klatka lub osłona chroniąca głowicę
lampy podczas przechowywania
i transportu.

Wytrzymała, wyjątkowo odporna
na uderzenia soczewka i obudowa
z poliwęglanu.



ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

ODPORNE NA DZIAŁANIE
WIĘKSZOŚCI SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

Rozwiązanie kierowane
do pracowników straży pożarnej,
ratownictwa, zakładów naftowych,
gazowni oraz profesjonalistów
pracujących w strefach
długotrwałego narażenia
na działanie gazów i oparów.

DOSTOSOWANIE. ŚLEDZENIE. ZARZĄDZANIE.



Zdalne ustawianie parametrów oświetlenia z odległości 30 m.



Optymalizacja natężenia oświetlenia i czasu pracy.



Automatyczne harmonogramy*.

Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia działania i powtarzanie interwałów czasowych.


*Tylko wtedy, gdy lampa jest podłączona do zasilania.



Bezpłatna, oparta na chmurze sieć śledzenia oświetlenia na placu budowy.



Zdalne blokowanie i wyłączanie narzędzia.

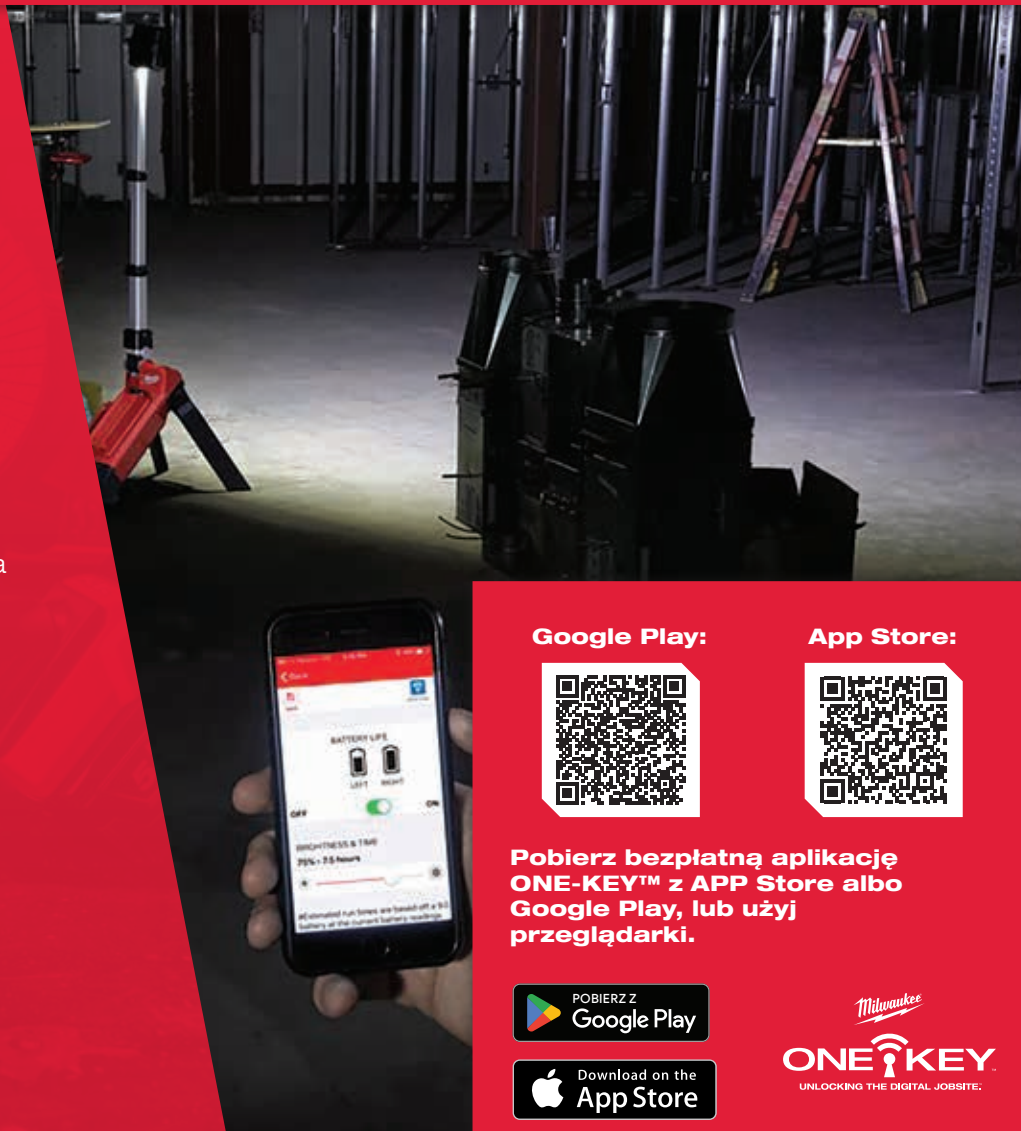

Google Play:



App Store:



Pobierz bezpłatną aplikację ONE-KEY™ z APP Store albo Google Play, lub użyj przeglądarki.



OŚWIETLENIE OSOBISTE

OŚWIETLENIE OSOBISTE

MILWAUKEE® oferuje pierwszą w branży linię wysokowydajnych produktów z sektora oświetlenia osobistego, przeznaczonych dla profesjonalistów, zaprojektowanych tak, by zapewniać **MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO KONKRETNÝCH POTRZEB, WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ.**

**REDLITHIUM™
USB**



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Spełnia potrzeby naszych użytkowników wykonujących pracę w najbardziej wymagających warunkach.

MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZEZ CAŁY DZIEŃ*

WIĘKSZA LICZBA DOŁADOWAŃ

3x KRÓTSZY CZAS ŁADOWANIA**

* Zależnie od wybranego trybu pracy i w oparciu o 10-godzinny dzień pracy.
** W przypadku ładowania za pomocą kabla USB MILWAUKEE® lub ładowarki REDLITHIUM™ USB.

WBUDOWANY AKUMULATOR



SUBKOMPAKTOWE WYMIARY

Gdy wielkość lampy ma decydujące znaczenie dla wykonania zadania.

Wysoka wydajność dzięki wbudowanemu akumulatorowi i możliwości ładowania przez USB.

Spełnia potrzeby użytkowników, którzy wymagają najbardziej kompaktowych rozwiązań.

OŚWIETLENIE ZASILANE BATERIAMI ALKALICZNYMI



UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Zasilane bateriami AAA.

Zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników na placu budowy.

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

M12™ LATARKA KIESZONKOWA LED

M12™

HAK ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIANIA
W DOWOLNYM POŁOŻENIU


Do zawieszania latarki,
bez konieczności trzymania
jej w ręce

SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA

KOMPAKTOWY KSZTAŁT

MAGNES

Sprzedawany oddzielnie

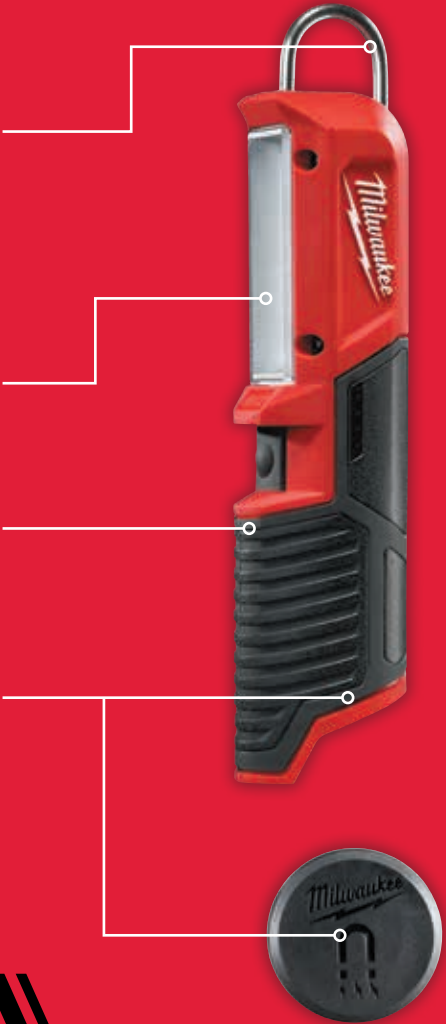

Wysoki 220 Lumenów 11 godz.

M18 IL-0 | ART.# 4932430564

M18™ LAMPA PRZENOŚNA LED

M18™

SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA

2 TRYBY ŚWIECENIA

OBROTOWA GŁOWICA

Ruchoma głowica pozwalająca
na oświetlenie obszaru
w zakresie 180°

2 HACZYKI DO ZAWIESZENIA

Możliwość zawieszenia
w pozycji pionowej i poziomej



Wysoki	300 Lumenów	17 godz.
Niski	130 Lumenów	36 godz.

WAGA 0,50 KG

300 LUMENÓW IP54

Dzięki niewielkim
rozmiarom umożliwia pracę
w miejscach, gdzie nie
mieszczą się inne lampy.

M18 TLED-0 | ART.# 4932430361

M18™ LATARKA LED



GŁOWICA OBROTOWA 135°



Ułatwia oświetlenie wymaganego obszaru roboczego

USZCZELNIONA GŁOWICA ALUMINIOWA

Odporna na uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne

WBUDOWANY HAK

Umożliwia korzystanie z latarki bez użycia rąk

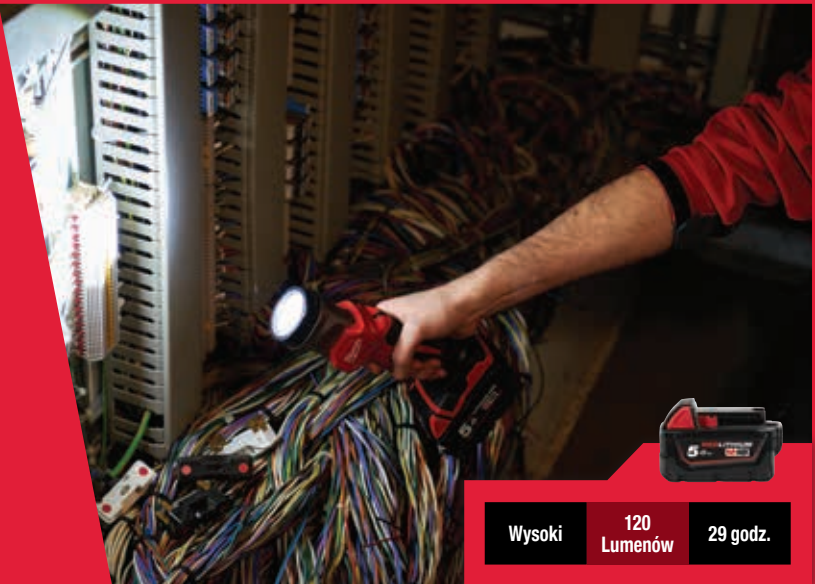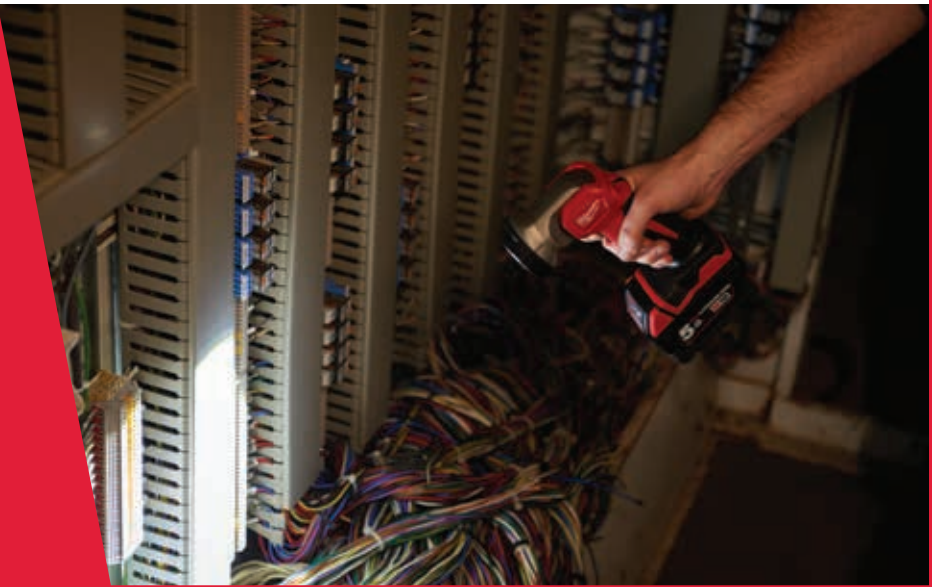

Wysoki 120 Lumenów 29 godz.

M12 TLED-0 | ART.# 4932430360

M12™ LATARKA LED



GŁOWICA OBROTOWA 90°


Ułatwia oświetlenie wymaganego obszaru roboczego

USZCZELNIONA GŁOWICA ALUMINIOWA

Odporna na uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne

TYLNA CZĘŚĆ Z MAGNESEM

Umożliwia korzystanie z latarki bez użycia rąk

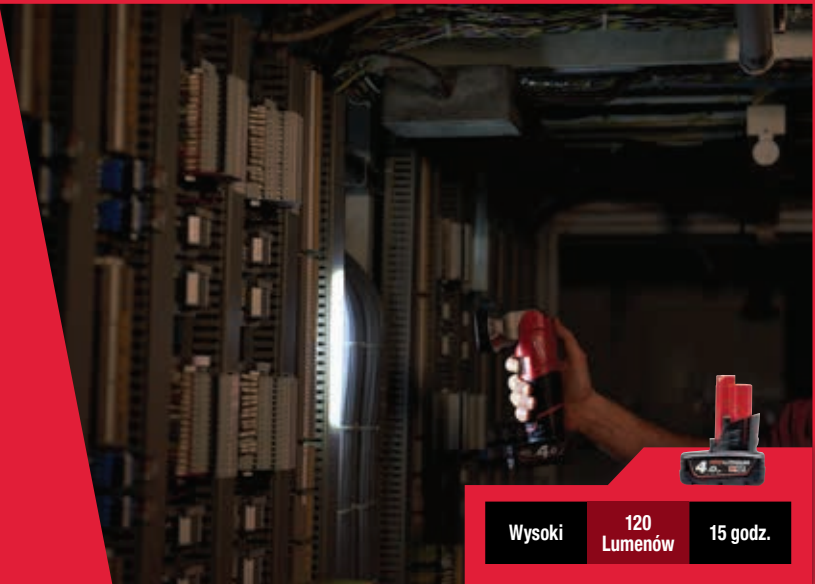

Wysoki 120 Lumenów 15 godz.



M12 SLED-0 | ART.# 4933451261

M12™ REFLEKTOR LED



**WSKAŹNIK STANU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA**

REFLEKTOR

Wytwarza wiązkę o wąskim środku
i szerokim obrzeżu

**METALOWA OBUDOWA
ODPORNĄ NA UDERZENIA**

Soczewka z poliwęglanu

SMYCZ NA NADGARSTEK

Pozwala bezpiecznie i wygodnie
trzymać reflektor

ERGONOMICZNY UCHWYT

Z gumową nakładką

TRYB STROBOSKOPOWY



Wysoki	750 Lumenów	4 godz.
Niski	400 Lumenów	8 godz.
Stroboskopowy	750 Lumenów	8 godz.

WAGA
0,65 KG

**750
LUMENÓW**
IP24

650 m długości wiązki
intensywnego, bardzo
skupionego światła
o strumieniu 750 lumenów
w trybie High i 350 lumenów
w trybie Low



M18 SLED-0 | ART.# 4933459159

M18™ REFLEKTOR LED



**ERGONOMICZNY UCHWYT
Z GUMOWĄ OSŁONKĄ**

4 TRYBY ŚWIECENIA

Punktowy, szerokokątny,
mieszany (punktowy/szerokokątny),
stroboskopowy

OTWÓR DO ZAWIESZENIA



RUCHOMA GŁOWICA

Poruszająca się w górę
i w dół zasięg wiązki 650 m

TRYB STROBOSKOPOWY



Stroboskopowy	1 200 Lumenów	5 godz.
Punktowy	600 Lumenów	7 godz.
Szerokokątny	1 200 Lumenów	4 godz.
Punktowy / Szerokokątny	1 250 Lumenów	4 godz.

WAGA
1,40 KG

**1 250
LUMENÓW**
IP54

Tryb punktowy umożliwia
łatwą inspekcję
miejsc oddalonych
i trudno dostępnych
(zasięg wiązki 650 m)

M18 ONESLSP-0 | ART.# 4933459155

M18™ ONE-KEY™ LAMPA STREFOWA LED



UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Ułatwiający transport

4 400 LM

Dyfuzor ze strukturą ograniczającą olśnienie

ELEKTRONICZNE STEROWANIE
W ZAKRESIE 180° - 360°


ODPORNĄ NA UDERZENIA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA

METALOWY HAK

Ułatwiający zawieszenie na belce o boku do 90 mm

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Zabezpieczona wtyczka AC, gniazdo AC pozwala na szeregowe połączenie wielu lamp jednocześnie

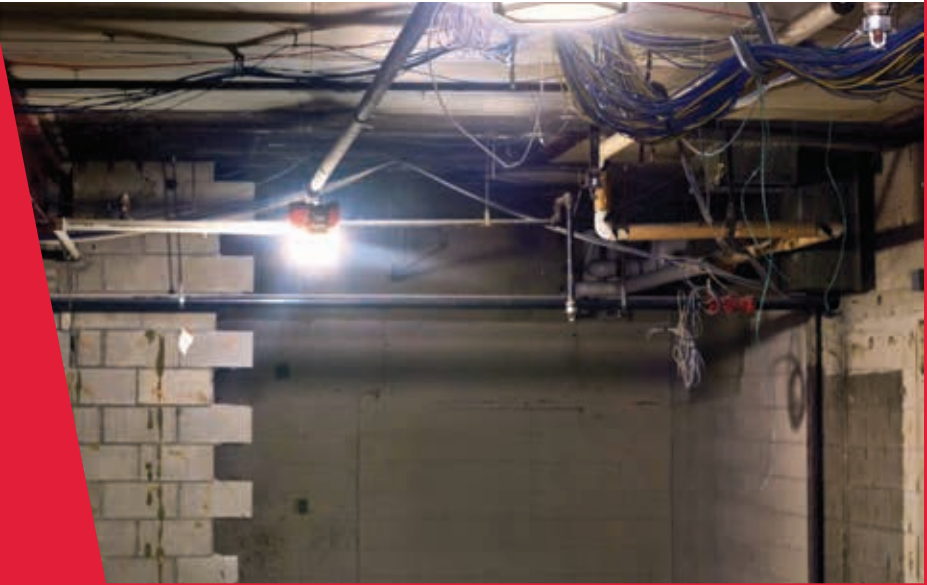

Wysoki	4 400 Lumenów	2 godz.
Średni	2 100 Lumenów	4 godz.
Niski	1 000 Lumenów	8 godz.

WAGA
5,95 KG

4 400 LUMENÓW
IP54

ONE KEY
dostosowywanie parametrów, śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi

M18 ONESLDP-0 | ART.# 4933459160

M18™ ONE-KEY™ LAMPA STREFOWA Z ŁADOWARKĄ



ODPORNĄ NA UDERZENIA,
WZMOCNIONĄ OBUDOWĄ KLATKOWĄ

OŚWIETLENIE POWIERZCHNI 360°

ODPORNĄ NA UDERZENIA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Gniazdo AC pozwala na szeregowe połączenie wielu lamp jednocześnie

WBUDOWANA ŁADOWARKA
SEKWENCYJNA



Wysoki	9 000 Lumenów	3,5 godz.
Średni	4 800 Lumenów	7 godz.
Niski	2 500 Lumenów	14 godz.

WAGA
11,89 KG

9 000 LUMENÓW
IP54

ONE KEY
dostosowywanie parametrów, śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi

M18 TAL-0 | ART.# 4933464134

M18™ LAMPA STREFOWA

M18™

UCHWYT DO PRZENOSZENIA

ODPORNĄ NA UDERZENIA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA
Oświetlenie przestrzenne 360°

BOCZNY MODUŁ LED
Do oświetlenia roboczego



HAK METALOWY
Do zawieszania lampy nad głową,
na słupach i rurach



TRYB STREFOWY			TRYB SZEROKOKĄTNY		
Wysoki	2 200 Lumenów	4 godz.	Wysoki	1 000 Lumenów	6 godz.
Średni	1 100 Lumenów	8 godz.	Średni	500 Lumenów	12 godz.
Niski	550 Lumenów	16 godz.	Niski	250 Lumenów	24 godz.

WAGA
1,80 KG

2 200
LUMENÓW

Zapewnia oświetlenie
robocze, strefowe oraz
oświetlenie nad głową

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432

M12™ LAMPA PODWIESZANA

M12™




HAK ZE STALI
NIERDZEWNEJ
Obracany o 360°

WYTRZYMAŁA RAMA
Z ALUMINIUM STOSOWANEGO
W PRZEMYSŁE LOTNICZYM
Dwie powierzchnie chwytne



FINISHGUARD™
HAKI MONTAŻOWE
Z TRWAŁYM,
OGUMOWANYM
ZABEZPIECZENIEM

HAKI MONTAŻOWE ROZSUWANE
W ZAKRESIE 1,19 M DO 1,96 M

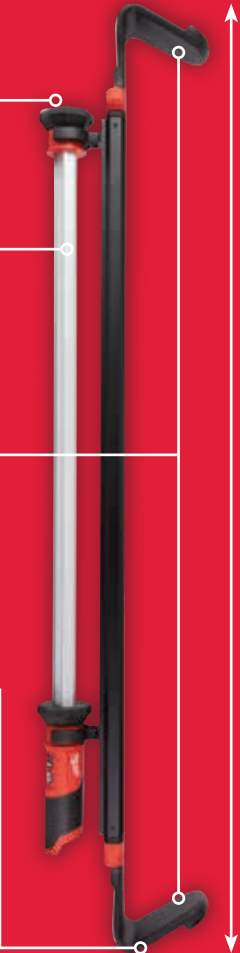

Wysoki	1 350 Lumenów	4 godz.
Niski	600 Lumenów	8 godz.

WAGA
2,10 KG

1 350
LUMENÓW
IP54



Zaprojektowana
z myślą o potrzebach
pracowników serwisów
i warsztatów
samochodowych

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868

M12™ OŚWIECENIE PODWOZIA



MAGNETYCZNA PODSTAWA

Do mocowania

MAGNETYCZNA POWIERZCHNIA
O DŁUGOŚCI 30 CM

Pozwala na mocowanie
metalowych akcesoriów

DWA PRZEGUBY

O kącie obrotu 300° w poziomie
i 180° w pionie, zapewniające
pełne oświetlenie podwozia

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

3 TRYBY ŚWIECENIA



Wysoki	1 200 Lumenów	5 godz.
Średni	800 Lumenów	8 godz.
Niski	600 Lumenów	15 godz.



WAGA
1.1 KG

1 200
LUMENÓW
IP54



Zaprojektowana z myślą
o potrzebach
pracowników
serwisów i warsztatów
samochodowych

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12™ LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR



CRI 98

Współczynnik oddawania barw
umożliwiający dokładne
odzworowanie barw

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Ułatwiająca czyszczenie

3 TRYBY ŚWIECENIA

5 TEMPERATUR BARWOWYCH

Pełne spektrum światła słonecznego

MOCOWANIE NA MAGNES

Umożliwia korzystanie
z lampy bez użycia rąk



Wysoki	1 000 Lumenów	6 godz.
Średni	600 Lumenów	8 godz.
Niski	300 Lumenów	14 godz.



WAGA
1,23 KG

1 000
LUMENÓW
IP54



Zaprojektowana
z myślą o potrzebach
pracowników
serwisów i warsztatów
samochodowych

M12 POAL-0 | ART.# 4933480473

M12™ PACKOUT™ LAMPA STREFOWA 1400 LUMENÓW

M12™

RUCHOMA GŁOWICA

Zapewniają możliwość regulacji pionowej w zakresie 180° oraz poziomej w zakresie 300°

SCHOWEK
WYJŚCIE USB-A
ORAZ USB-C

Możliwość przechowywania akcesoriów

Możliwość ładowania innych urządzeń

STOPIEŃ OCHRONY

IP54 Odporność na bryzgającą wodę i kurz

KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI
PRODUKTAMI PACKOUT™

WAGA
2,95 KG

1 400
LUMENÓW
IP54

Możliwość stosowania w ramach modułowego systemu przechowywania PACKOUT™



Wysoki	1 400 Lumenów	4 godz.
Średni	700 Lumenów	7 godz.
Niski	350 Lumenów	12 godz.

M18 POALC-0 | ART.# 4933478120

M18™ PACKOUT™ LAMPA DO OŚWIETLANIA
STREFOWEGO Z ŁADOWARKĄ

PACKOUT™

M18™

WEJŚCIE AC

Ze zintegrowaną ładowarką M18™

SCHOWEK

Do przechowywania małych przedmiotów

TRZY TRYBY PRACY

Do oświetlenia roboczego lub obszaru

KOMORA AKUMULATORA M18™

TRZY NIEZALEŻNE OBROTOWE GŁOWICE

Obrót w pionie 180°
obróć w pionie 300°


UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Poza systemem PACKOUT™

WAGA
5,72 KG

3 000
LUMENÓW
IP34

Możliwość stosowania w ramach modułowego systemu przechowywania PACKOUT™ – lepsza widoczność po umieszczeniu na kółkach

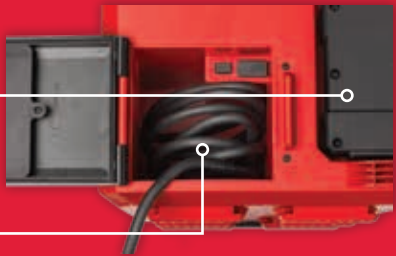

Wszystkie głowice	Wysoki	3 000 Lumenów	4 godz.
	Średni	1 500 Lumenów	8 godz.
	Niski	1 000 Lumenów	12 godz.
Głowica główna	Wysoki	2 000 Lumenów	5,5 godz.
	Średni	1 000 Lumenów	12 godz.
	Niski	670 Lumenów	19 godz.
Głowica tylna/przednia	Wysoki	1 000 Lumenów	10 godz.
	Średni	500 Lumenów	21,5 godz.
	Niski	330 Lumenów	31 godz.

M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

M12™ LAMPA DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ



WYJŚCIE USB-A
Do ładowania małych urządzeń elektronicznych z gniazda USB




MOŻLIWOŚĆ OBROTU W ZAKRESIE 110°

GUMOWA NAKŁADKA NA UCHWYCE DO TRZYMANIA W RĘCE

OTWÓR
Do mocowania bez użycia magnesu

MOCNY MAGNES

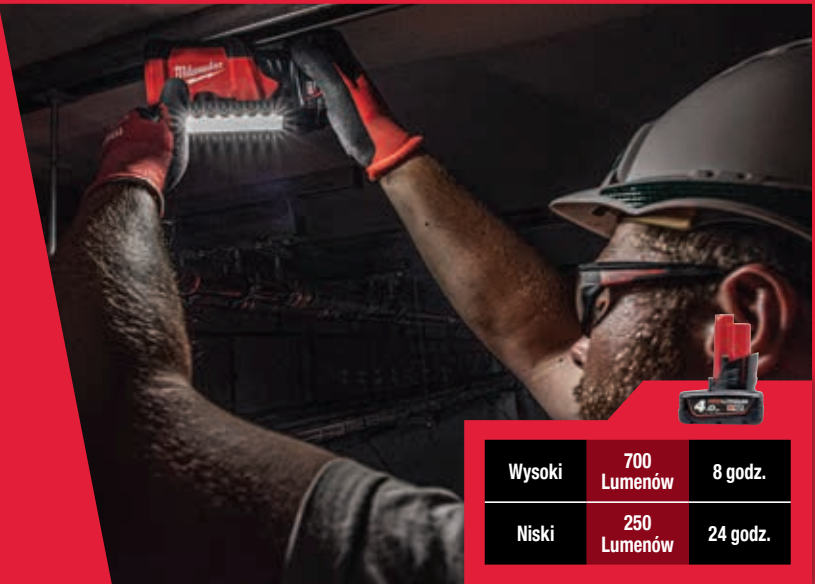

Wysoki	700 Lumenów	8 godz.
Niski	250 Lumenów	24 godz.

WAGA
0,43 KG

700 LUMENÓW
IP54

Uniwersalne źródło światła do każdego środowiska pracy, w każdym położeniu

M12 LL-0 | ART.# 4932430562

M12™ LAMPA LED



KONSTRUKCJA Z 2 HACZYKAMI
Służy do zawieszania lub pełni rolę uchwytu

KŁOSZ Z POLIWĘGLANU ODPORNY NA UDERZENIA


REGULACJA KĄTA PADANIA WIĄZKI W ZAKRESIE 180° - 360°

OBROTOWA TULEJA
Szybka regulacja jedną ręką w zakresie od 180 do 360 stopni

3 TRYBY ŚWIECENIA

PORT USB-A
O dużej mocy do ładowania tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i innych urządzeń elektronicznych

TRYB STROBOSKOPOWY

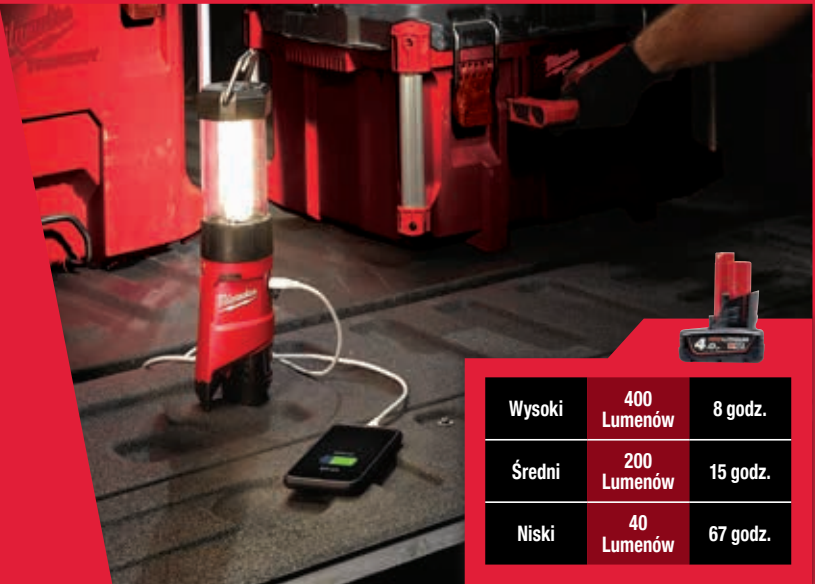

Wysoki	400 Lumenów	8 godz.
Średni	200 Lumenów	15 godz.
Niski	40 Lumenów	67 godz.

WAGA
0,46 KG

400 LUMENÓW
IP24

Regulacja wiązki w zakresie 180° - 360° – możliwość wyboru pomiędzy oświetleniem obszarowym i roboczym

M18 LL-0 | ART.# 4932430563

M18™ LAMPA LED



KONSTRUKCJA Z 2 HACZYKAMI

Służy do zawieszania lub pełni rolę uchwytu

KŁOSZ Z POLIWĘGLANU
ODPORNY NA UDERZENIA

REGULACJA KĄTA PADANIA WIĄZKI
W ZAKRESIE 180° - 360°

OBROTOWA TULEJA

Szybka regulacja jedną ręką
w zakresie od 180 do 360 stopni

3 TRYBY ŚWIECENIA

PORT USB-A

O dużej mocy do ładowania tabletów,
smartfonów, odtwarzaczy MP3
i innych urządzeń elektronicznych.

TRYB STROBOSKOPOWY



Wysoki	700 Lumenów	9 godz.
Średni	350 Lumenów	18 godz.
Niski	70 Lumenów	75 godz.

WAGA
0,54 KG

700
LUMENÓW
IP24

Regulacja wiązki
w zakresie 180° - 360°
– możliwość wyboru
pomiędzy oświetleniem
obszarowym i roboczym

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

M12™ LAMPA WARSZTATOWA LED



UCHWYT DO PRZENOSZENIA

Łatwy transport urządzenia

5 WYSOKOWYDAJNYCH
DIOD LED

WIELE MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA

OTWÓR MONTAŻOWY

WBUDOWANY MAGNES

MECHANIZM ZACISKOWY



Wysoki	1 000 Lumenów	3,5 godz.
Średni	400 Lumenów	7,5 godz.
Niski	200 Lumenów	15 godz.

WAGA
1,04 KG

1 000
LUMENÓW
IP54

Mocowanie na magnes.
Mechanizm zaciskowy.
Możliwość zawieszenia
lub przenoszenia.

M18 AL-0 | ART.# 4932430392

M18™ LAMPA LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI

M18™

2 TRYBY ŚWIECENIA

SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA

KONSTRUKCJA KLATKOWA
Zapewnia najwyższą trwałość

WBUDOWANY UCHWYT
Większa wszechstronność
podczas przenoszenia
lub wieszania

OTWÓR DO PODWIESZANIA
Większa wszechstronność
umożliwiająca zawieszenie
lampy w wielu pozycjach



Wysoki	1 500 Lumenów	5 godz.
Niski	780 Lumenów	10 godz.

WAGA
1,43 KG

1 500
LUMENÓW
IP54

Ośmiokątna
konstrukcja klatkowa

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

M18™ LAMPA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO

M18™

NIEZALEŻNA RUCHOMA GŁOWICA
Pionowo o 120°

SZCZELNE WEJŚCIE AC Z TYŁU
WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Lampa miga, gdy akumulator
jest słabo naładowany

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC
CZTERY OTWORY
DO PODWIESZENIA



Wysoki	4 000 Lumenów	3 godz.
Średni	2 000 Lumenów	6 godz.
Niski	1 200 Lumenów	12 godz.

WAGA
2,69 KG

4 000
LUMENÓW

Odporna na uderzenia
obudowa oraz
wytrzymała klatka
wzmacniająca chronią
lampę przed trudnymi
warunkami w miejscu pracy

M18 PAL2-0 | ART.# 4933493547

M18™ LAMPA Z ZACISKIEM DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI



DO 24 GODZIN PRACY
Na akumulatorze M18™ 5,0 Ah

**359° OBROTU W POZIOMIE
I 160° OBROTU W PIONIE**
Dla pełnej regulacji głowicy

**3 TRYBY ZARZĄDZANIA
DANYMI WYJŚCIOWYMI
I CZASEM PRACY**

**MOCOWANIE MAGNETYCZNE
I ROZWARCIE ZACISKU
DO 7,62 CM**



Wysoki	2 000 Lumenów	6 godz.
Średni	1 000 Lumenów	12 godz.
Niski	500 Lumenów	24 godz.

WAGA
2,42 KG

**2 000
LUMENÓW**

Obrót głowicy
w poziomie i w pionie dla
lepszego dopasowania
kierunku światła

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147

M18™ LAMPA NA WYSIĘGNIKU BOOM LIGHT




**3 TRYBY ZARZĄDZANIA
MOCĄ**

**OBRÓT W POZIOMIE O 890° I OBRÓT
W PIONIE O 900° UMOŻLIWIAJĄ
PEŁNĄ REGULACJĘ GŁOWICY LAMPY**

**PODSTAWA
MAGNETYCZNA**

**BARDZO TRWAŁA I ODPORNA
NA UDERZENIA KONSTRUKCJA,
KTÓRA WYTRZYMUJE UPADKI
Z WYSOKOŚCI DO 2 M**

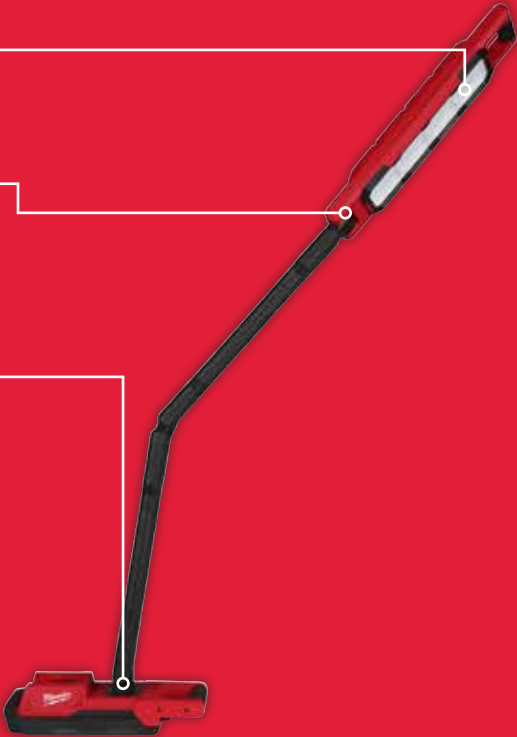

Wysoki	2 500 Lumenów	4,5 godz.
Średni	1 500 Lumenów	8 godz.
Niski	1 000 Lumenów	12 godz.

WAGA
4,40 KG

**2 500
LUMENÓW**



Zaprojektowana
z myślą o potrzebach
pracowników
serwisów i warsztatów
samochodowych

M18 ALIS-0 | ART.# 4933498148

M18™ KOMPAKTOWY REFLEKTOR SKŁADANY



NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWA
LAMPA NA PLATFORMIE M18™

DO 110 GODZIN PRACY
Na akumulatorze M18™ 5,0 Ah

300° OBROTU W POZIOMIE
I 180° OBROTU W PIONIE

ŁADOWANIE MAŁYCH
URZĄDZEŃ PRZEZ USB-A
I USB-C



Wysoki	1 000 Lumenów	12 godz.
Średni	500 Lumenów	22 godz.
Niski	250 Lumenów	42 godz.

WAGA
0,50 KG

1 000
LUMENÓW

Zintegrowany
hak krokwiowy

M18 MDTL-0 | ART.# 4933498149

M18™ WIELOKIERUNKOWA LAMPA ROBOCZA



PORĘCZNE UCHWYTY
UŁATWIAJĄCE PRZENOSZENIE

3 ODDZIELNE GŁOWICE ŚWIELNE
DO OŚWIETLENIA ZADANIOWEGO
LUB OBSZAROWEGO

OBRÓT O 270° W PIONIE
I W POZIOMIE

BARDZO TRWAŁA I ODPORNA
NA UDERZENIA KONSTRUKCJA
Wytrzymuje upadki
z wysokości do 2 m



Wysoki	4 500 Lumenów	3 godz.
Średni	2 000 Lumenów	6 godz.
Niski	1 200 Lumenów	11 godz.

WAGA
3,30 KG

4 500
LUMENÓW

Magnetyczna podstawa,
haczyk i otwory montażowe
– łatwe mocowanie
do różnych powierzchni

NOWOŚĆ M18 URSL-0 | ART.# 4933498303

M18™ ZDALNIE STEROWANY REFLEKTOR Z ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

CZAS PRACY DO 12 GODZIN

Przy użyciu akumulatora
M18™ FORGET™ 12,0 Ah

**ZASIĘG WIĄZKI
DO 1200 METRÓW**

BEZPRZEWODOWY PILOT

Umożliwiający obracanie,
regulację i włączanie zdalnie

**KOMPATYBILNY
Z ONE-KEY™**



Wysoki	4 250 Lumenów	3,5 godz.
Niski	1 500 Lumenów	12 godz.

WAGA
5,8 KG

**4 250
LUMENÓW**
IP54

ONE-KEY™
dostosowywanie
parametrów, śledzenie
i bezpieczeństwo narzędzi

NOWOŚĆ M12 ALIP-0 | ART.# 4933500321

M12™ WIELOKIERUNKOWY REFLEKTOR Z PACKOUT™

PACKOUT™

M12™

**3 TRYBY PRACY UMOŻLIWIAJĄCE
ZARZĄDZANIE MOCĄ
I CZASEM PRACY**

**NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
ZAWIESZANIA I MONTAŻU**

Dzięki zintegrowanemu haczykowi,
magnesowi i zaczepowi PACKOUT™

**300° OBROTU W POZIOMIE
I 180° W PIONIE DLA PEŁNEJ
REGULACJI GŁOWICY LAMPY**



WAGA
0,8 KG

**1 200
LUMENÓW**
IP54

Twist and lock mechanism
for connectivity with all
PACKOUT™ components



Wysoki	1 200 Lumenów	4 godz.
Średni	600 Lumenów	8 godz.
Niski	300 Lumenów	16 godz.



MXF TL-601 | ART.# 4933471844

MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY



4 REGULOWANE GŁOWICE OŚWIETLENIOWE

Zapewniające oświetlenie robocze
lub obszarowe

WYJĄTKOWO ODPORNE SOCZEWKI Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

Zapewniają doskonałą wytrzymałość
na uderzenia

CZAS USTAWIANIA DO 10 SEKUND

Maszt z napędem silnikowym możliwość
regulacji wysokości w zakresie
od 1,12 do 3,1 m

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Wbudowana ładowarka
i szczelna komora akumulatora

NÓŻKI Z PRZECIWWAGĄ

Umożliwiają ustawienie na nierównym terenie

WYTRZYMAŁE KÓŁKA UŁATWIAJĄ TRANSPORT NA KAŻDYM PODŁOŻU



1,12 m do 3,10 m



WYTRZYMUJE
OBCIĄŻENIE WIATRU
O PRĘDKOŚCI
55 KM/H

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO
I ZEWNĘTRZNEGO

	TRYB AC			TRYB DC		
Wysoki	27 000 Lumenów	∞		Wysoki	20 000 Lumenów	3 godz.
Średni	14 000 Lumenów	∞		Średni	10 000 Lumenów	6 godz.
Niski	7 000 Lumenów	∞		Niski	5 000 Lumenów	10 godz.



WAGA
48 KG

27 000
LUMENÓW
IP55

ONE KEY
dostosowywanie
parametrów, śledzenie
i bezpieczeństwo narzędzi

TRUEVIEW™



KATALOG OŚWIETLENIE

MXFTLIC-601 | ART.# 4933498072 MXFTLIC-0 | ART.# 4933498075

MX FUEL™ KOMPAKTOWY MASZT OŚWIETLENIOWY



KOMPAKTOWE OŚWIETLENIE


Do obsługi przez 1 osobę

GOTOWY DO PRACY W 7 SEKUND

MOŻLIWOŚĆ MANEWROWANIA GŁOWICĄ MASZTU

ZASILANIE SIECIOWE POZWALA NA NIEPRZERWANĄ PRACĘ PRZEZ CAŁY DZIEŃ

DWIE PODPORY ZAPEWNIĄ STABILNOŚĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA

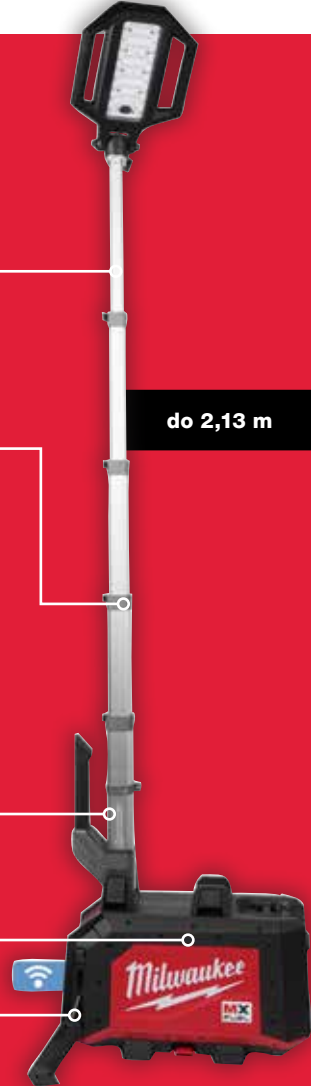

do 2,13 m



	TRYB AC			TRYB DC		
Wysoki	15 000 Lumenów	∞		Wysoki	15 000 Lumenów	3 godz.
Średni	8 000 Lumenów	∞		Średni	8 000 Lumenów	6 godz.
Niski	5 000 Lumenów	∞		Niski	5 000 Lumenów	10 godz.



WAGA
17,44 KG

15 000
LUMENÓW
IP56

ONE KEY
dostosowywanie
parametrów, śledzenie
i bezpieczeństwo narzędzi

M18 ONERSAL-0 | ART.# 4933459431

M18™ ONE-KEY™ LAMPA STOJĄCA LED



RUCHOMA GŁOWICA
Z ZAKRESIE 180°

Wysoko wytrzymała i odporna na uderzenia przeszłona z poliwęglanu oraz aluminiowa konstrukcja

ROZSTAWIANIE W 7 SEKUND

Wysuwany maszt z regulacją wysokości w zakresie od 0,5 m do 1,65 m

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA
DO WYMIARÓW 55 CM

Łatwe przechowywanie i transport

SZCZELNA KOMORA AKUMULATORA

Na 2 akumulatory, aby wydłużyć czas pracy urządzenia

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA NÓŻEK

Z 3 różnymi opcjami ustawienia

WAGA
9,13 KG

5 400
LUMENÓW
IP67

ONE-KEY
dostosowywanie
parametrów, śledzenie
i bezpieczeństwo narzędzi



0,50 m do 1,65 m



Wysoki	5 400 Lumenów	8 godz.
Średni	3 000 Lumenów	12,5 godz.
Niski	1 600 Lumenów	26 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116 M18 TOWERLIGHTBAG - Torba do lampy stojącej M18 HOSALC-0 | ART.# 4933479643

M18™ MOCNA LAMPA STOJĄCA Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ



3 ODPORNE NA UDERZENIA
REGULOWANE GŁOWICE

WYTRZYMAŁA SOCZEWKA

Może być obracana o 180° w pionie i 240° w poziomie

ROZSTAWIANIE W 5 SEKUND

Wysuwany maszt z regulacją wysokości w zakresie od 1,2 m do 2,1 m

WYJŚCIE USB-A

Możliwość ładowania innych urządzeń

DŁUGA, WYGODNA SZYNA
Z UCHWYTEM

Umożliwiająca równomierne rozłożenie ciężaru podczas przenoszenia

NÓŻKI ODPORNE NA UDERZENIA

MOŻLIWE ZASILANIE AC/DC

Zasilane akumulatorami MILWAUKEE® M18™ lub bezpośrednio z sieci

WAGA
12,89 KG

6 000
LUMENÓW
IP34


Trzy niezależnie
obracające się głowice
oświetlające obszar
w kilku kierunkach



1,2 m do 2,1 m



Torba do lamp stojących
M18 HOSALC oraz M18 SAL,
z tkaniny poliestrowej 1680D,
zapewniającej dużą trwałość.

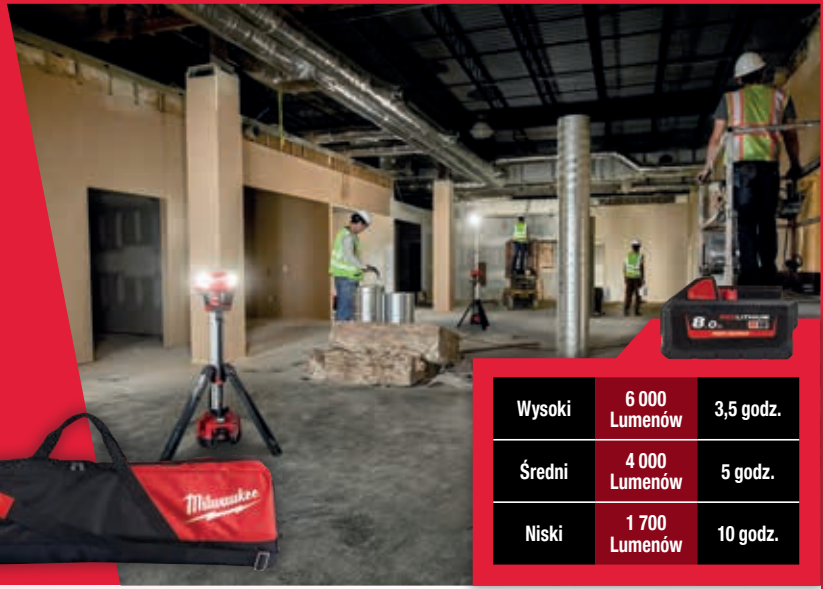

Wysoki	6 000 Lumenów	3,5 godz.
Średni	4 000 Lumenów	5 godz.
Niski	1 700 Lumenów	10 godz.

M18 SAL2-0 | ART.# 4933492486 M18SAL2-502B | ART.# 4933492903

M18™ LAMPA STOJĄCA



ODPORNĄ NA UDERZENIA

Regulowana głowica, może być obracana o 230° w pionie i o 240° w poziomie

MOC ŚWIECENIA DO 2 800 LUMENÓW

IP54 NORMA OCHRONY PRZED WODĄ I PYŁEM

SZYBKIE I WYGODNE ROZSTAWIENIE

Wysuwany maszt z regulacją wysokości w zakresie od 1,1 m do 2,2 m. Pozwala na pełne oświetlenie



1,10 m do 2,20 m



Wysoki	2 800 Lumenów	4,5 godz.
Średni	1 300 Lumenów	8,5 godz.
Niski	860 Lumenów	13,5 godz.

WAGA 9,0 KG

2 800 LUMENÓW IP54

Główne zastosowania to prace wymagające trzymania rąk nad głową oraz przy większych powierzchniach roboczych.

M12 SAL-0 | ART.# 4933464823

M12™ LAMPA STOJĄCA



ODPORNĄ NA UDERZENIA, REGULOWANĄ GŁOWICĄ,

OŚLONA ZABEZPIECZAJĄCA GŁOWICĘ I SOCZEWKĘ

Podczas transportu i przechowywania


UCHWYTY DO PRZENOSZENIA W DWÓCH POZYCJACH

Ułatwiają transport w jednej ręce

ODPORNE NA UDERZENIA NÓŻKI

Niewielkie rozmiary podstawy po rozłożeniu, z nisko położonym środkiem ciężkości

0.91 m to 1.72 m

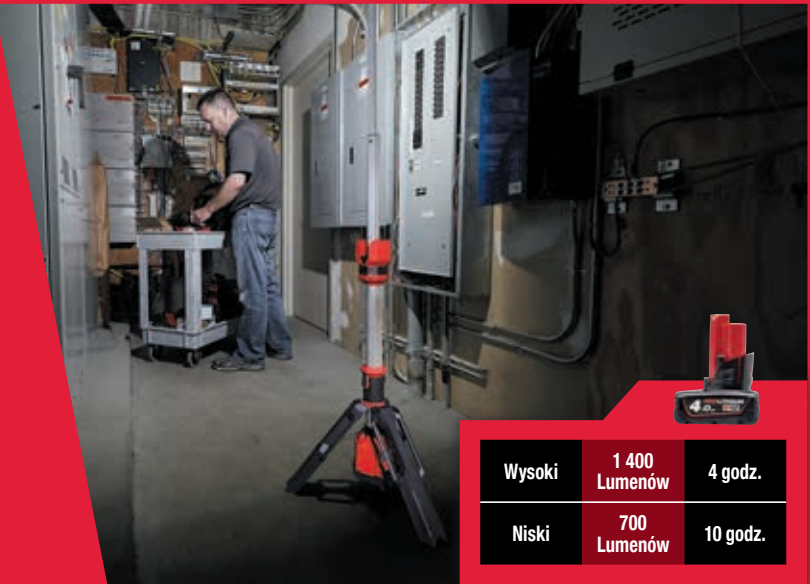

Wysoki	1 400 Lumenów	4 godz.
Niski	700 Lumenów	10 godz.

WAGA 3,27 KG

1 400 LUMENÓW

Regulowana głowica, może być obracana o 210° w pionie i o 270° w poziomie

HL2-LED | ART.# 4933471286

ALKALICZNA SMUKŁA LATARKA-CZOŁÓWKA

PASEK Z MIKROFIBRY
Możliwość prania paska z mikrowłókien
absorbujących pot

3 TRYBY ŚWIECENIA

**6-STOPNIOWA REGULACJA KĄTA
NACHYLENIA GŁOWICY**

4 ZACISKI MOCUJĄCE DO KASKU

W ZESTAWIE:
4 zaciski do mocowania na kasku



WAGA
0,11 KG

**350
LUMENÓW**
IP52

6-stopniowa regulacja
kąta padania wiązki
światła

ALKALINE



Wysoki	350 Lumenów	4 godz.
Średni	150 Lumenów	8,5 godz.
Niski	25 Lumenów	28 godz.

**3
AAA**
W ZESTAWIE

KATALOG OŚWIETLENIE

HL-SF | ART.# 4933471388

ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKA

5 TRYBÓW ŚWIECENIA
Urządzenie pozwala na pracę
do 26 godzin używając jednego
z 5 możliwych trybów świecenia

OŚWIETLENIE SZEROKOKĄTNE

OŚWIETLENIE PUNKTOWE
Zasięg wiązki 100 m

**7-STOPNIOWA
REGULACJA KĄTA
NACHYLENIA GŁOWICY**

**PASEK I NAKŁADKA
NA CZOŁO Z MIKROFIBRY,
POCHŁANIAJĄCE POT**

W ZESTAWIE:
4 zaciski do mocowania na kasku



WAGA
0,12 KG

**450
LUMENÓW**
IP52

7-stopniowa regulacja
kąta nachylenia głowicy
i padania wiązki światła

ALKALINE



Hybrydowy	450 Lumenów	2 godz.
Punktowy	350 Lumenów	4 godz.
Szerokokątny	235 / 155 / 25 Lumenów	4 / 10 / 26 godz.

**3
AAA**
W ZESTAWIE

IRHL 450 | ART.# 4933478587

LATARKA-CZOŁÓWKA 450 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

WBUDOWANY AKUMULATOR

POWIERZCHNIA MAGNETYCZNA

Umożliwia korzystanie z latarki bez użycia rąk i zapewnia łatwe przechowywanie



OŚWIETLENIE SZEROKOKĄTNE

OŚWIETLENIE PUNKTOWE

Zasięg wiązki 100 m

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



WBUDOWANY AKUMULATOR

PORT USB

W ZESTAWIE:

Kabel USB

4 zaciski do mocowania na kasku



Hybrydowy	450 Lumenów	2,5 godz.
Punktowy	250 / 100 Lumenów	4 / 8 godz.
Szerokokątny	250 / 50 Lumenów	4 / 14 godz.

ISHL-LED | ART.# 4933478112

ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKA ISKROBEZPIECZNA

ALKALINE

NYLONOWY PASEK

Do umieszczenia bezpośrednio na głowie

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

OPCJE OŚWIETLENIA PUNKTOWEGO I SZEROKOKĄTNEGO



7-STOPNIOWA REGULACJA KĄTA NACHYLENIA GŁOWICY

Nachylenie pod kątem od 0° do 90°

OŚWIETLENIE SZEROKOKĄTNE

Zasięg wiązki 100 m

3 METODY MOCOWANIA

Gumowy pasek do zamocowania na kasku, bezpośrednio na głowie lub bez paska



W ZESTAWIE:

4 zaciski do mocowania na kasku

Dodatkowy gumowy pasek



Klucz do hermetyzacji komory bateryjnej



Hybrydowy	310 Lumenów	4 godz.
Punktowy	155 Lumenów	8 godz.
Szerokokątny	235 / 155 / 25 Lumenów	6 / 10 / 40 godz.

WAGA 0,14 KG

310 LUMENÓW IP64

Certyfikat ATEX. Możliwość pracy w strefach wybuchu 0, 1, 2



3 AAA W ZESTAWIE

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767

AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA 600 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

PASEK Z MIKROFIBRY
POCHŁANIAJĄCY POT

Komfort stosowania na głowie
bez mocowania na kasku

4 TRYBY ŚWIECENIA

ULTRA CIENKA, LEKKA GŁOWICA

OBUDOWA I SOCZEWKA
ODPORNE NA TRUDNE WARUNKI

Oświetlenie powierzchni wiązką
szerokokątną w zakresie 125°


W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



4 zaciski do mocowania
na kasku

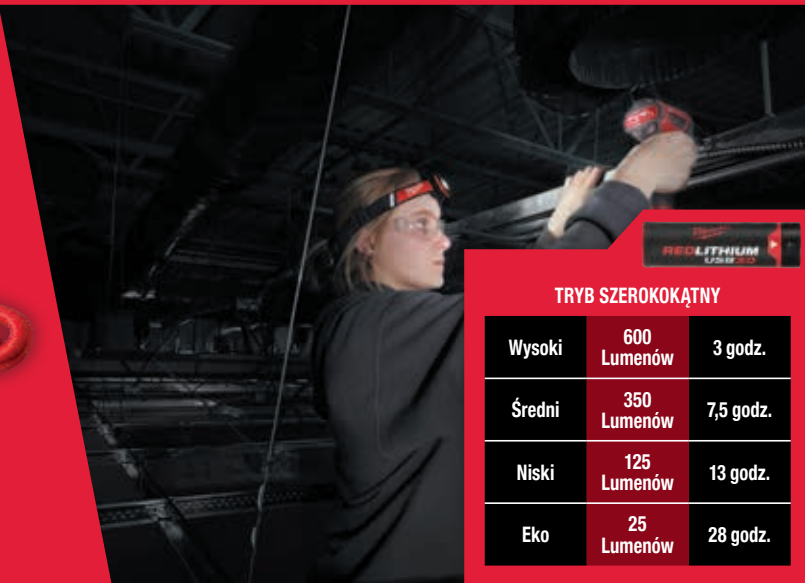

TRYB SZEROKOKĄTNY

Wysoki	600 Lumenów	3 godz.
Średni	350 Lumenów	7,5 godz.
Niski	125 Lumenów	13 godz.
Eko	25 Lumenów	28 godz.

WAGA
0,22 KG

600
LUMENÓW
IP54

Ultra cienka, lekka
głowica zapewniająca
nieograniczoną
widoczność

L4 HL-VIS-301 | ART.# 4933479768

AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA HI-VIS ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

CZERWONE ŚWIATŁO
BEZPIECZEŃSTWA Z TYŁU

Ciągłe lub migające

ELASTYCZNY PASEK
Z GUMOWYM WYKOŃCZENIEM

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB




2 zaciski do mocowania
na kasku



WAGA
0,39 KG

600
LUMENÓW
IP53

Widoczność w zakresie
360° w odległości do
400 m w przypadku użycia

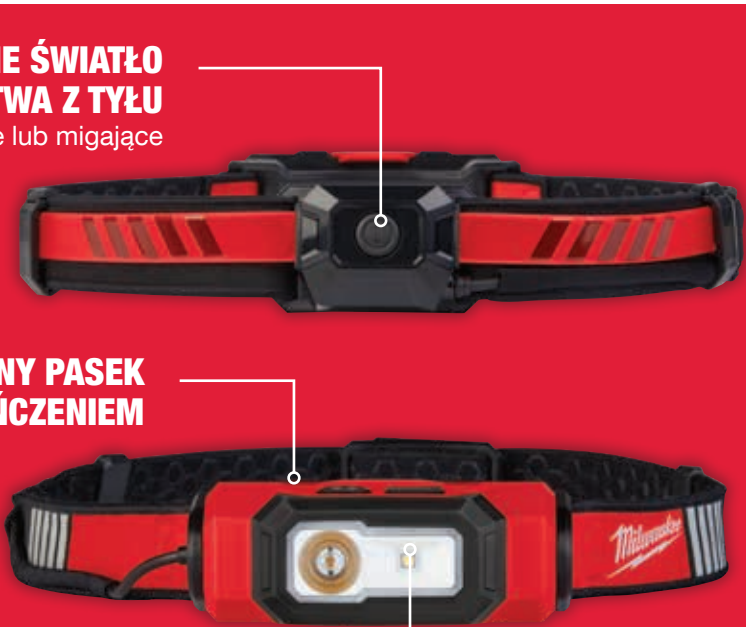

TRYB SZEROKOKĄTNY

Wysoki	400 Lumenów	4,5 godz.
Średni	200 Lumenów	8,5 godz.
Niski	25 Lumenów	22 godz.

TRYB PUNKTOWY/SZEROKOKĄTNY

Hybrydowy	600 Lumenów	2,5 godz.
-----------	----------------	-----------

TRYB PUNKTOWY

Wysoki	400 Lumenów	4,5 godz.
--------	----------------	-----------

L4 HL2-301 | ART.# 4933479963

AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

5 TRYBÓW ŚWIECENIA

ELASTYCZNY
PASEK
Z GUMOWYM
WYKOŃCZENIEM

MOC WIĄZKI 600 LUMENÓW

REGULACJA KĄTA
PADANIA WIĄZKI
W ZAKRESIE 180°

W ZESTAWIE:
Akumulator L4 B3

Kabel USB

Zacisk do mocowania
na kasku

WAGA
0,34 KG

600
LUMENÓW
IP54

Możliwość odłączenia
lampy od paska



Hybrydowy	600 Lumenów	5 godz.
Wysoki	400 Lumenów	9 godz.
Niski	100 Lumenów	20 godz.
Szerokokątny wysoki	400 Lumenów	9 godz.
Szerokokątny niski	100 lumens	20 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

L4BOLTHL-301 | ART.# 4933479902

BOLT™ AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

PROSTY MONTAŻ I DEMONTAŻ


RUCHOMA GŁOWICA
Pozwala na precyzyjne oświetlenie
powierzchni roboczej

LAMPA BOLT™
W PEŁNI KOMPATYBILNA
Z KONSTRUKCJĄ O NISKIM
PROFILU W OKULARACH
I HEŁMACH Z SERII BOLT™

ELASTYCZNY PRZEWÓD
Pozwala na pełną kompatybilność
z systemem BOLT™



ERGONOMICZNE
UMIEJSCOWIENIE
AKUMULATORA
Zapewnia lepsze
wyważenie

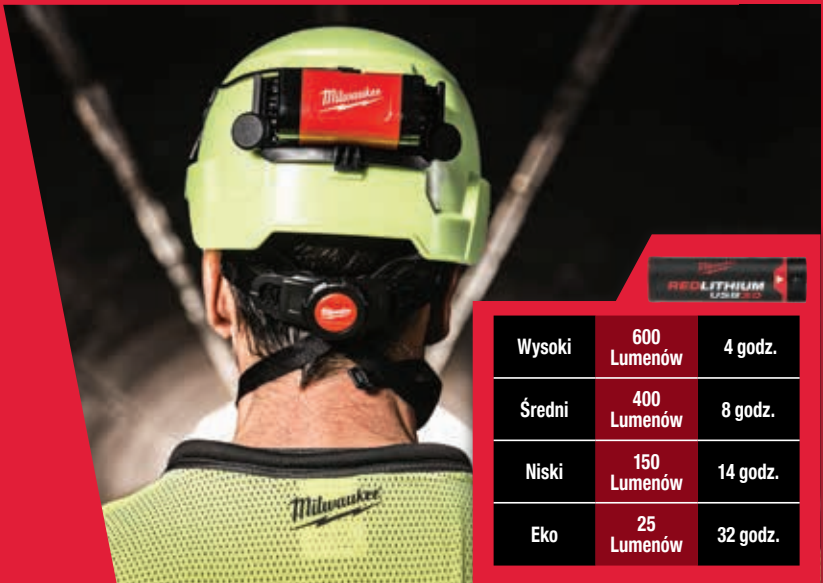

Wysoki	600 Lumenów	4 godz.
Średni	400 Lumenów	8 godz.
Niski	150 Lumenów	14 godz.
Eko	25 Lumenów	32 godz.

IPL-LED | ART.# 4933459440

ALKALICZNA LATARKA DŁUGOPISOWA

ALKALINE

OBUDOWA I SOCZEWKA
ODPORA NA UDERZENIA
I KOROZJĘ

OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM
SERII 6000 STOSOWANEGO
W PRZEMYSŁE LOTNICZYM

ZDEJMOWANY KLIPS
Łatwe mocowanie
do kieszeni koszuli i spodni

OCHRONNA GUMOWA NAKŁADKA
Służąca do trzymania latarki
w zębach przy okazjonalnym
stosowaniu jej bez użycia rąk



2
AA
W ZESTAWIE

Wysoki 100 Lumenów 3 godz.

WAGA
0,14 KG

100
LUMENÓW
IP67

Z ochronną gumową nakładką służącą do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk

IRPL 250 | ART.# 4933478705

LATARKA DŁUGOPISOWA 250 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

WBUDOWANY AKUMULATOR

WSKAŹNIK LASEROWY

WBUDOWANY AKUMULATOR

OCHRONNA GUMOWA NAKŁADKA
Służąca do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk

2 USTAWIENIA TRYBU ŚWIECENIA


WSKAŹNIK POZIOMU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA

TRYB WYSOKI

TRYB ŚREDNI

TRYB NISKI

ZDEJMOWALNY KLIPS
Umożliwiający przyłączenie do paska w wymaganym miejscu

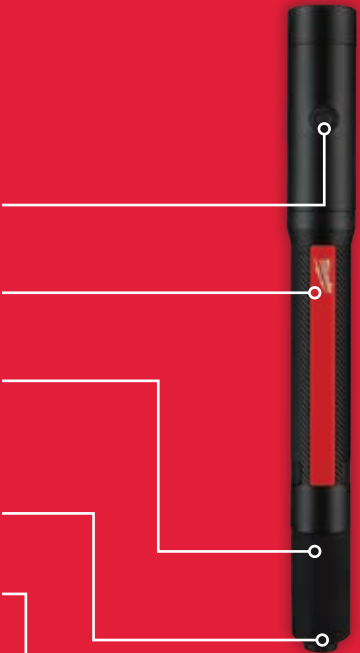

W ZESTAWIE:
Kabel USB



Wysoki 250 Lumenów 1,5 godz.
Niski 50 Lumenów 8 godz.

WAGA
0,20 KG

250
LUMENÓW
IP67

Z ochronną gumową nakładką służącą do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym stosowaniu jej bez użycia rąk

IRFL 500 | ART.# 4933478586

LATARKA 500 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

WBUDOWANY AKUMULATOR

OŚWIETLENIE SZEROKOKĄTNE

Strumień światła, który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt) do oświetlania powierzchni oddalonych lub położonych w bliskiej odległości

3 TRYBY ŚWIECENIA

WBUDOWANY AKUMULATOR

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

TRYB WYSOKI

TRYB ŚREDNI

TRYB NISKI

ZDEJMOWANY KLIPS

Umożliwiający optymalne mocowanie

MAGNETYCZNE MOCOWANIE

Do użytkowania bez użycia rąk

WAGA
0,18 KG

500
LUMENÓW
IP67

Wiele możliwości zawieszenia, zdejmowany klips i magnetyczne mocowanie z tyłu

W ZESTAWIE:
Kabel USB



Wysoki	500 Lumenów	3,5 godz.
Średni	100 Lumenów	16 godz.
Niski	10 Lumenów	40 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

ML-LED | ART.# 4933464825

LATARKA ALKALICZNA

ALKALINE

SOCZEWKA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

KONSTRUKCJA ODPORNA
NA UDERZENIA I KOROZJĘ,
WYKONANA Z ALUMINIUM
STOSOWANEGO W PRZEMYSŁE
LOTNICZYM

ZDEJMOWANY METALOWY KLIPS

WAGA
0,13 KG

325
LUMENÓW
IP67

Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ o mocy 325 lumenów o zasięgu nawet do 50 m

3
AAA
W ZESTAWIE

Wysoki	325 Lumenów	5 godz.
Niski	25 Lumenów	18 godz.

L4 FMLED-301 | ART.# 4933479770

LATARKA AKUMULATOROWA 800 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

WYSOKIEJ JAKOŚCI
STRUMIEŃ ŚWIATŁA

Który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt). Oświetlenie punktowe lub szerokokątne

2 USTAWIENIA TRYBU ŚWIECENIA I FUNKCJA MIGANIA OSTRZEGAWCZEGO

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



TRYB WYSOKI



TRYB ŚREDNI



TRYB NISKI

ZDEJMOWANY METALOWY KLIPS

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



Wysoki	800 Lumenów	2,5 godz.
Niski	100 Lumenów	10 godz.

L4 TMLED-301 | ART.# 4933479769

LATARKA AKUMULATOROWA Z REGULACJĄ WIĄZKI ŚWIATŁA ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

WYSOKIEJ JAKOŚCI
STRUMIEŃ ŚWIATŁA

Który po zogniskowaniu zwęża się do wiązki Bulls-Eye (silny, skupiony punkt). Oświetlenie punktowe lub szerokokątne

3 USTAWIENIA TRYBU ŚWIECENIA I FUNKCJA MIGANIA OSTRZEGAWCZEGO

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



TRYB WYSOKI



TRYB ŚREDNI



TRYB NISKI

PRECYZYJNA REGULACJA WIĄZKI PRZEZ OBRÓT

Regulacja szerokości strumienia i natężenia wiązki światła

ZDEJMOWANY METALOWY KLIPS

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



Wysoki	1 100 Lumenów	1 godz.
Średni	600 Lumenów	4 godz.
Niski	100 Lumenów	10 godz.

L4 FL2000-301 | ART.# 4933479637

LATARKA AKUMULATOROWA 2000 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

POZIOM OCHRONY IP66

REGULACJA POPRZEC PRZESUWANIE

Szybkie i łatwe dostosowanie wielkości i intensywności wiązki

MOC WIĄZKI 2 000 LUMENÓW

Pozwala na skuteczne działanie przy dużych dystansach

ODPORNOŚĆ

Odporna na większość substancji występujących w warsztatach i na budowach

W ZESTAWIE:


Akumulator L4 B3

Kabel USB



ZDEJMOWANY KLIPS

MOŻLIWOŚĆ
ZAKRYCIA PORTU USB

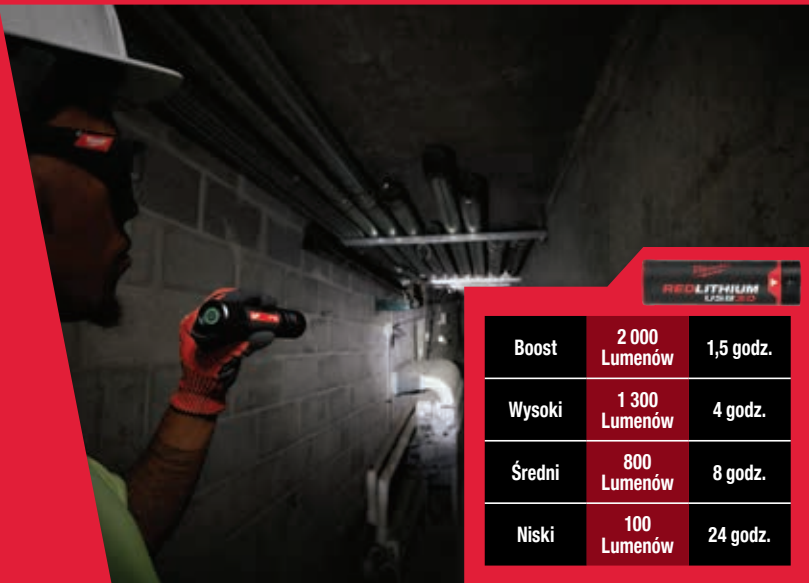

Boost	2 000 Lumenów	1,5 godz.
Wysoki	1 300 Lumenów	4 godz.
Średni	800 Lumenów	8 godz.
Niski	100 Lumenów	24 godz.

WAGA
0,37 KG

2 000
LUMENÓW
IP66

4 tryby świecenia pozwalają na dopasowanie intensywności i długości wiązki

KATALOG OŚWIETLENIE

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

AKUMULATOROWA LAMPA OBROTOWA ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

GŁOWICA Z MOŻLIWOŚCIĄ
OBROTU W ZAKRESIE 110°

Wiązka punktowa lub szerokokątna

METALOWY KLIPS
DO ZAWIESZENIA NA KIESZENI

MAGNETYCZNA
PODSTAWA UMOŻLIWIA
KORZYSTANIE Z LAMPY
BEZ UŻYCIA RĄK



W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



TRYB PUNKTOWY

Wysoki	500 Lumenów	3 godz.
--------	-------------	---------

TRYB SZEROKOKĄTNY

Wysoki / Niski	400 / 100 Lumenów	3 / 10 godz.
----------------	-------------------	--------------



L4-SL550-301 | ART.# 4933478869

LATARKA AKUMULATOROWA 550 LUMENÓW ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM
USB

LAMPA INSPEKCYJNA,
MOC 250 LUMENÓW

STRUMIEŃ ŚWIETŁNY
WYSOKIEJ JAKOŚCI,
O MOCY 550 LUMENÓW

OBRÓT W PIONIE
W ZAKRESIE 220°


MAGNETYCZNA
PODSTAWA

HAK MONTAŻOWY
Do zawieszenia

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB

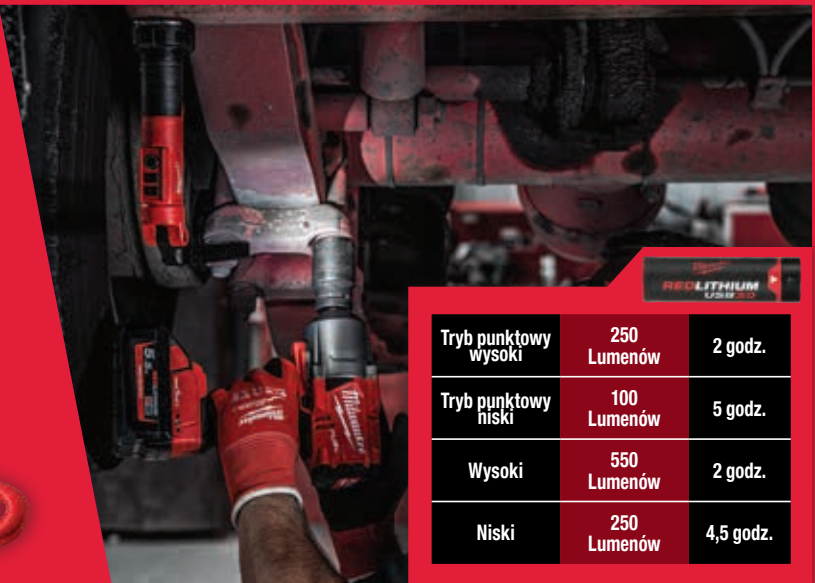

Tryb punktowy wysoki	250 Lumenów	2 godz.
Tryb punktowy niski	100 Lumenów	5 godz.
Wysoki	550 Lumenów	2 godz.
Niski	250 Lumenów	4,5 godz.

W konstrukcji latarki uwzględniono kilka paneli oświetleniowych, dzięki czemu możliwe było zapewnienie zarówno oświetlenia punktowego zadaniowego, jak i obszarowego

FL-LED | ART.# 4933464824

ALKALICZNA LATARKA KIESZONKOWA


ALKALINE

2 WBUDOWANE MAGNESY
Na górze i z tyłu

2 TRYBY ŚWIECENIA

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

OBRACANY KLIPS

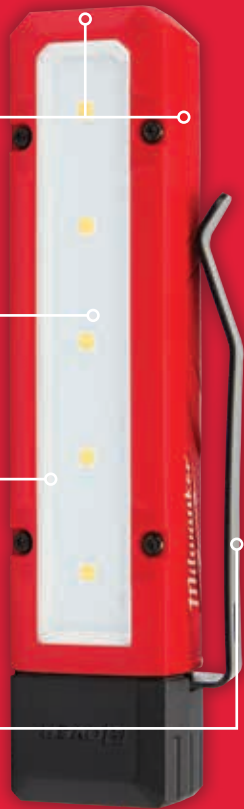

WAGA
0,2 KG

300
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości zawieszenia, dwa magnesy lub możliwość przypięcia do kieszeni

Wysoki i niski	300 Lumenów	5 godz.
	100 Lumenów	16 godz.

2
AA
W ZESTAWIE

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

AKUMULATOROWA LATARKA KIESZONKOWA ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM
USB

2 TRYBY ŚWIECENIA

SKOŚNY KSZTAŁT

Możliwość oparcia latarki i kierowania światła w pożądanym kierunku

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH


KLIPS Z MAGNESEM
Z DWÓCH STRON

Na górze i z tyłu

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB

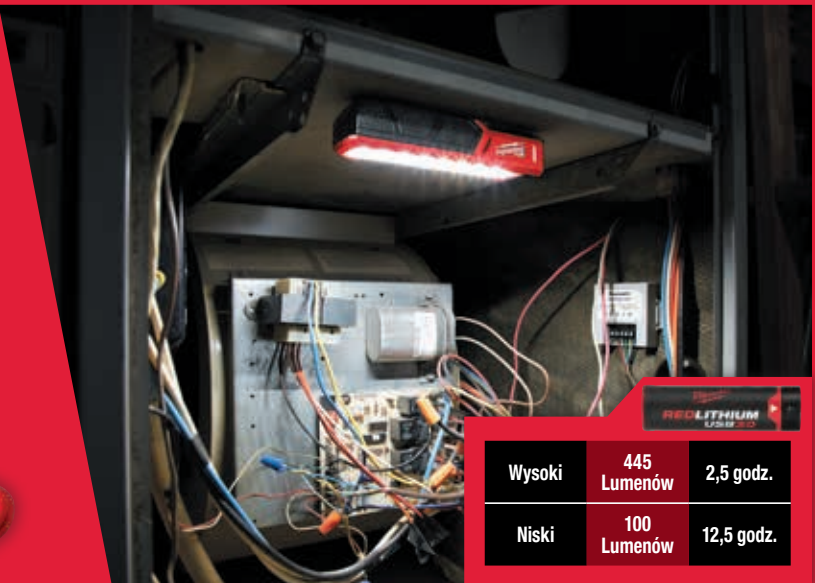

Wysoki	445 Lumenów	2,5 godz.
Niski	100 Lumenów	12,5 godz.

WAGA
0,17 KG

445
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości
zawieszenia, dzięki
dwóm magnesom
na górze i z tyłu

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

AKUMULATOROWY REFLEKTOR ŁADOWANY PRZEZ USB

REDLITHIUM
USB

OBUDOWA ODPORNA
NA UDERZENIA I DZIAŁANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

3 TRYBY ŚWIECENIA

SZEROKA PODSTAWA
Z MAGNESEM I KARABIŃCZYK

Umożliwiają korzystanie
z reflektora bez użycia rąk

GŁOWICA Z MOŻLIWOŚCIĄ
OBROTU W ZAKRESIE 210°

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3

Kabel USB



Wysoki	550 Lumenów	2,5 godz.
Średni	250 Lumenów	6 godz.
Niski	100 Lumenów	13,25 godz.

WAGA
0,33 KG

550
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości
zawieszenia,
magnes i karabińczyk

IR FFL | ART.# 4933493528

REFLEKTOR SKŁADANY ŁADOWANY PRZEZ USB

WBUDOWANY AKUMULATOR

MONTAŻ ZA POMOCĄ
PODWÓJNEGO MAGNESU
LUB ZAWIESZENIE ZA
POMOCĄ ZINTEGROWANEGO
KARABIŃCZYKA

3 TRYBY ZARZĄDZANIA
MOCĄ I CZASEM PRACY

500 LUMENÓW O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI TRUEVIEW™
DLA PEŁNEGO POKRYCIA



W ZESTAWIE:
Kabel USB



WAGA
0,37 KG

500
LUMENÓW
IP54

Wiele możliwości
zawieszenia,
podwójny magnes
i karabińczyk



Wysoki	500 Lumenów	4 godz.
Średni	250 Lumenów	8 godz.
Niski	100 Lumenów	12 godz.

L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

AKUMULATOROWA LATARKA NA SZYJĘ ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

WYGODA I ERGONOMIA
Latarka pozwalająca na
korzystanie bez użycia rąk

RUCHOME GŁOWICE LATARKI,
zapewniają możliwość regulacji
pionowej w zakresie 130°

ERGONOMICZNA, ODPORNA
NA POT OPASKA DLA
WIĘKSZEGO KOMFORTU



W ZESTAWIE:
Akumulator L4 B3

Kabel USB



Wysoki	400 Lumenów	2,5 godz.
Niski	250 Lumenów	8 godz.

L4 HSL-301 | ART.# 4933493968

AKUMULATOROWA LATARKA DO IZOLACYJNYCH PRĘTÓW ROBOCZYCH ŁADOWANA PRZEZ USB

REDLITHIUM™
USB

LEKKA KONSTRUKCJA
0,2 KG

DO 10 GODZIN PRACY
na akumulatorze
USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah

WYGODNE ŁADOWANIE
BATERII ZA POMOCĄ
KABLA USB

MOCOWANIE DO DOWOLNYCH
ROBOCZYCH PRĘTÓW
IZOLACYJNYCH

DWA TRYBY
STRUMIENIA ŚWIATŁA

W ZESTAWIE:

Akumulator L4 B3


Kabel USB



WAGA
0,20 KG

350
LUMENÓW
IP67

Wodoodporna
i pyłoszczelna

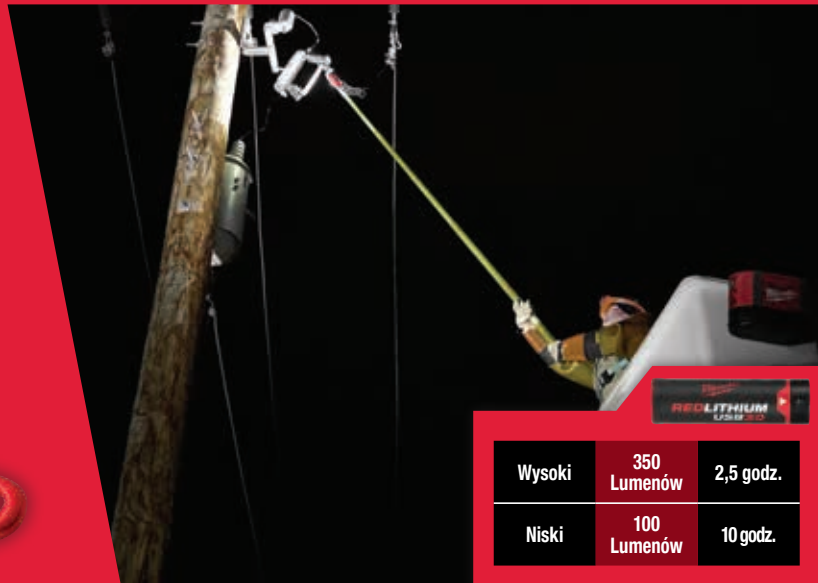

Wysoki	350 Lumenów	2,5 godz.
Niski	100 Lumenów	10 godz.

KATALOG OŚWIETLENIE

M18 TOWERLIGHTBAG | ART.# 4933479643

TORBA DO LAMPY STOJĄCEJ M18 HOSALC-O





KATALOG OŚWIETLENIE

TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45 A
02-146 WARSZAWA
TELEFON: +48 24 24 24 004
E-MAIL: BIURO@TTI-EMEA.COM

DYSTRYBUTOR:

WSZYSTKIE DANE ŁĄCZNIE Z WARUNKAMI SERWISU I GWARANCJI DOTYCZĄCE ASORTYMENTU WYROBÓW PODLEGAJĄ ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. WSZYSTKIE PODANE CENY MAJĄ CHARAKTER CEN REKOMENDOWANYCH. REKOMENDACJA MA CHARAKTER NIEWIĄŻĄCY DLA SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA MA PEŁNĄ SWOBODĘ W DOWOLNYM USTALENIU CEN SPRZEDAŻY. PODANA CENA JEST WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ HANDLOWĄ I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 § 1. KODEKSU CYWILNEGO. CENY ZAWIERAJĄ OPŁATĘ RECYKLINGOWĄ ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM • 29 LIPCA 2005R. ZDJĘCIA NIE SĄ WIĄŻĄCE. BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI DUKARSKIE.