Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2022/23

ATT UTVECKLA OCH PRODUCERA **NOTHING BUT HEAVY DUTY™ ELVERKTYG** ÄR BARA EN DEL AV **MILWAUKEE TOOLS LÖFTE.**



Vi vet att verktygen används dag in och dag ut och har med det i åtanke utvecklat produkter för kräsna yrkesanvändare.

Alla elverktyg lämnar fabriken med en komplett dokumentation inklusive instruktioner för användning, kundtjänst-information och säkerhetsföreskrifter.

Milwaukee Tool har ett globalt service-nätverk. Skulle det uppstå ett problem med en produkt kan du lita på våra servicecenter / agenter över hela världen.

Det globala nätverket säkerställer att våra kunders behov och önskemål förs vidare och är med och påverkar den framtida produktutveckling.

Expertis och kompetens som samlats under många år garanterar en snabb och effektiv professionell reparationsservice. Gäller det en garantireparation så kan du dessutom enkelt boka den digitalt via E-service på www.milwaukeetool.se/service

Milwaukee Tool strävar efter att uppfylla och överträffa alla internationella och europeiska standarder och direktiv för både design och säkerhet. Kontinuerlig forskning och utvecklings-program har som mål att förutse och uppfylla framtida marknadsutveckling inom samtliga regelverk och effektivitetskrav. Milwaukee Tool är även en aktiv medlem i EPTA (European power tool association) och är därmed anpassad till alla industristandardmätningar förenat med organisationen.

UPPLEV FÖRDELEN MED HEAVY DUTY

VERKTYG BYGGDA FÖR ATT GÖRA JOBBET LÄTTARE

För Milwaukee Tool är ”Heavy Duty” mer än en del av en slogan. Det är ett löfte till alla professionella användare om att alltid erbjuda det bästa. Milwaukee Tools ingenjörer utvecklar inte bara verktyg. De utvecklar lösningar som gör jobbet lättare, snabbare, pålitligare och mer säkert.



www.milwaukeetool.se

ALLT DU BEHÖVER GÖRA FÖR ATT FÖRLÄNGA GARANTIN ÄR ATT REGISTRERA DITT VERKTYG ONLINE PÅ WWW.MILWAUKEETOOL.SE

HEAVY DUTY-GARANTI:

MILWAUKEE®-verktyg och batterier levereras med 1 års standardgaranti. Garantiförlängningar finns tillgängliga genom att registrera verktyget på **www.milwaukeetool.se**.

MILWAUKEE® verktygsgaranti kan förlängas från 1 år till högst 3 år (1+2). Med undantag av MX FUEL™-produkter för vilka garantin kan förlängas från 1 år till högst 2 år (1+1). Alla **MILWAUKEE® REDLITHIUM™**-batterier inklusive MX FUEL™-batterier har standardgaranti på 1 år som kan förlängas till högst 2 år (1+1).

Alla garantiförlängningar måste registreras online inom 30 dagar efter inköpsdatumet.

Varje **MILWAUKEE®**-verktyg testas enligt en omfattad och certifierad process innan det lämnar fabriken och garanteras vara **”NOTHING BUT HEAVY DUTY™-kvalificerat”**. Hos **Milwaukee Tool** är vi mycket stolta över de produkter och tjänster vi erbjuder våra yrkesanvändare.

Garantiförlängningen är endast tillgänglig i de länder som anges på vår webbplats för garantiregistrering. Det utökade garantierbjudandet exkluderar produkter som används i hyrindustrin samt batteriladdare och tillbehör.

För fullständiga villkor besök **www.milwaukeetool.se**

MILJÖ



HÄLSA



SÄKERHET



PRODUKTIVITET



EKONOMI





MX FUEL™

BANBRYTANDE

ANVÄNDAR-FOKUSERAT

ETT SYSTEM

INNOVATIONER MED ANVÄNDARFOKUS

VÅRA NYA MX FUEL™ BYGGMASKINER

ELIMINERAR AVGASER OCH MINSKAR VIBRATIONER, BULLER OCH FRUSTRATION I SAMBAND MED UNDERHÅLL AV BENSINMOTORER.



SPARA TID OCH PENGAR

BERÄKNA DINA MÖJLIGA BESPARINGAR ONLINE MED VÅR KOSTNADSKALKYLATOR

www.milwaukeetool.se

MXF CVBP | MX FUEL™ RYGGBUREN BETONGVIBRATOR

- MX FUEL™ ryggburna betongvibrator är den idealiska lösningen när du arbetar med större ytor, med prestanda som motsvarande AC-versioner men utan krångel med strömkablar och tillgängligheten av strömuttag på arbetsplatsen
- Kraft nog för att driva upp till Ø63 mm huvuden med mer än 11.200 VPM
- Startknappen eliminerar repetitiva rörelser och ökar produktiviteten på arbetsplatsen
- Den modulära designen gör det enkelt att ta bort ryggsäcken för arbete på väggar och pelare
- Den modulära designen gör det enkelt att ta bort ryggsäcken
- Kraft nog för att driva upp till Ø63 mm huvuden utan att påverka prestandan
- Upp till 80 m^3 med betong med två MXF XC406-batterier
- Den trådlösa fjärrkontrollen ger dig möjlighet att slå på maskinen från upp till 9 meter för mer frihet när man använder långa slangar
- Systemtillbehör, huvuden och slang finns tillgängliga separat



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrationer [1/min]	11,200	11,200	11,200
Pelare	✔	✔	✔
Fundament	✔✔	✔✔	✔✔
Platta	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Vägg	✔	✔	✔
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Standardutrustning	Fjärrkontroll	Fjärrkontroll	Fjärrkontroll, 2 m vibratorslang, 38 mm vibratorhuvud
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Laddare, Levereras utan väska	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kod	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC | MX FUEL™ RYGGBUREN BETONGVIBRATOR

- Kompakt design som passar vid både stationära och mobila applikationer
- Bärhandtag för enkel transport och förflyttning
- Den modulära designen gör det enkelt att ta bort ryggsäcken för arbete på väggar och pelare
- MX FUEL™ ryggburna betongvibrator är den idealiska lösningen när du arbetar med större ytor, med prestanda som motsvarande AC-versioner men utan krångel med strömkablar och tillgängligheten av strömuttag på arbetsplatsen
- Kraft nog för att driva upp till Ø63 mm huvuden med mer än 11.200 VPM i den tuffaste betongen
- Startknappen eliminerar repetitiva rörelser och ökar produktiviteten på arbetsplatsen
- Kraft nog för att driva upp till Ø63 mm huvuden med mer än 11.200 VPM
- Upp till 80 m^3 med betong med 2 x MXF XC406-batterier
- Den trådlösa fjärrkontrollen ger dig möjlighet att slå på maskinen från upp till 9 meter för mer frihet när man använder långa slangar
- Systemtillbehör, huvuden och slang finns tillgängliga separat



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrationer [1/min]	11,200	11,200	11,200
Pelare	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Fundament	✔✔	✔✔	✔✔
Platta	✔	✔	✔
Vägg	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Standardutrustning	Fjärrkontroll	Fjärrkontroll	Fjärrkontroll, 4 m vibratorslang, 38 mm vibratorhuvud
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Laddare, Levereras utan väska	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kod	4058546374013	4058546374020	4058546374044

VÄLJ BETONGVIBRATOR

- * huvud och slang ej utbytbara!
- ✔✔✔ = Perfekt, ✔✔ = Bra, ✔ = Acceptabel, ✘ = Ej rekommenderad

	Slabs	Footings	Columns	Walls
MXF CVBP	✔✔✔	✔✔	✔	✔
MXF CVBC	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔
M18 FCVN-12*	✔	✔✔✔	✘	✘
M18 FCVN-24*	✘	✔	✔✔✔	✔✔✔

VÄLJ BETONGVIBRATORHUVUD

- För att välja den perfekta huvuddiametern måste du ta hänsyn till önskad effekt samt avståndet mellan armeringsjärnen
- MILWAUKEE® tillhandahåller en rad olika storlekar för att ge dig den perfekta lösningen för varje applikation

	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN kod	
Betongvibratorhuvud	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

VÄLJ BETONGVIBRATORSLANG

- ✔✔✔ = Perfekt, ✔✔ = Bra, ✔ = Acceptabel, ✘ = Ej rekommenderad

	Platta MXF CVBP	Platta MXF CVBC	Fundament MXF CVBP	Fundament MXF CVBC	Pelare MXF CVBP	Pelare MXF CVBC	Vägg MXF CVBP	Vägg MXF CVBC	Artikelnummer	EAN kod	
MXF CVS-2 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✘	✘	✘	✘	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✔	✔✔	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	4932479613	4058546374075	

MXF COS350 | MX FUEL™ 350 MM KAPMASKIN

- Världens första batteridrivna 350 mm kapmaskin, med kraft nog att kapa armerad betong med 350 mm kapskiva
- Snabbare kapning från start till slut: Knappstart på endast 3 sekunder gör att du slipper blanda bensin och olja samt underhålla bensinmotorer
- Slipp huvudvärk från avgaser: Kan användas inomhus tack vare avgasfri drift
- Prestanda i bensindriven klass med ett maximalt obelastat varvtal på 5370 varv/min och 125 mm kapdjup
- Tystare än motsvarande bensindrivna kapmaskiner, med låga motorvibrationer och välbalanserad vikt
- Verktygsfritt sprängskydd och inbyggd slanganslutning för våtkapning som är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank
- Kapvagnen MXF COSC finns som tillbehör för att säkerställa raka snitt
- Genom att ständigt utveckla och öka fördelarna vid FUEL™-tekniken när MX FUEL™-systemet nya nivåer av batteridriven prestanda. Verktygen levererar prestanda som är jämförbar med bensindrivna-, nätdrivna- och hydrauliska verktyg och skyddar samtidigt användarna från skadliga gaser, buller, kraftiga vibrationer, snubbelrisker och eliminerar irritationsmoment som motorunderhåll och bensinpåfyllning



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Obelastad hastighet (varv/min)	5370	5370
Diameter klinga (mm)	350	350
Hålstorlek (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Max. såghöjd (mm)	125	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478984	4933464881
EAN-kod	4058546362669	4058546228262

MXF COSC | MX FUEL™ VAGN TILL KAPMASKIN

- Kapvagn med låg vikt för 350 mm kapmaskin, för raka snitt med fullt sågdjup på 125 mm.
- Justerbart handtag och lättillgängligt kapdjupsreglage möjliggör enhandsanvändning.
- Verktygsfri montering av maskin och vattentanksanslutning som är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank.
- Full mobilitet med plats för reservbatteri.
- Lätt att fälla ihop för transport och förvaring.
- Levereras med självtryckstank på 11,4 liter.



	MXF COSC
Lastkapacitet	69
Tankkapacitet (L)	10.4
Vikt (kg)	26.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464883
EAN-kod	4058546228286

MXF DH2528H | MX FUEL™ 25 KG 28 MM BILNINGSHAMMARE

- Branschens första batteridrivna 28 mm bilningshammare som levererar samma kraft som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna maskiner
- Heavy Duty-bilningshammaren ger 64 J slagenergi för tuffa rivningsarbeten
- Floating Body antivibrationsteknik gör det möjligt att arbeta hela dagen utan att utsättas för hälsofarliga vibrationsnivåer
- Låg vibration på 5,17 m/s^2 möjliggör mer än 7 timmar kontinuerlig produktivitet (vibrationsexponering hand/arm)
- Snabb bilning med 1300 slag/minut, med maximal produktivitet vid alla typer av arbeten
- Bilar upp till två ton betong eller en 12 m (20 cm djup och 30 cm bred) ränna på 1 x MXF XC406-batteri
- Livslängd som motsvarar nätdrivna maskiner och servicevänlig – en servicelampa visar när smörjfett ska tillsättas var 40:e arbetstimme
- Genom att ständigt utveckla och öka fördelarna vid FUEL™-tekniken när MX FUEL™-systemet nya nivåer av batteridriven prestanda. Verktygen levererar prestanda som är jämförbar med bensindrivna-, nätdrivna- och hydrauliska verktyg och skyddar samtidigt användarna från skadliga gaser, buller, kraftiga vibrationer, snubbelrisker och eliminerar irritationsmoment som motorunderhåll och bensinpåfyllning
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Verktygsfäste	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Slagenergi (EPTA) (J)	64	64
Slagtal belastat (slag/min)	1300	1300
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s^2)	5.17	5.17
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x MXF XC406 Batterier, MXF C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478985	4933464877
EAN-kod	4058546362676	4058546228224

MXF DHT | MX FUEL™ VAGN TILL BILNINGSHAMMARE

- Vagn till bilningshammare med stora gummihjul för smidig transport på ojämn terräng.
- Med inbyggt spännband för bilningshammare och fästelement i metall.
- Med plats för 4 mejslar, laddare och kabelkrok.
- Plats för batteri, laddare och laddningskabel för smidigare transport.



	MXF DHT
Lastkapacitet	150
Vikt (kg)	15.7
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464879
EAN-kod	4058546228248

MXF DCD150 | MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBORRMASKIN

- Underlättar håltagning genom att leverera nätdriven prestanda med en maximal håldiameter på 152 mm, både vått och torrt
- Två växlar för många användningsområden, med laseretsade hastighets- och kapacitetsmarkeringar på metallhuset
- Hastighet 1: upp till 75 mm diameter våt- och torrborrning vid 1 600 varv/min
- Hastighet 2: 76 till 152 mm diameter våt- och torrborrning vid 800 varv/min
- Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger klassledande skydd och förhindrar överslag om borret fastnar
- Inbyggd vattenpass-sensor hjälper användaren att borra rakt
- Inbyggd tryckmätare gör det möjligt att optimera borrhastigheten
- Inbyggd batteriindikator gör det möjligt att se batterikapaciteten under hela borrningsprocessen
- Inbyggd slanganslutning för våtborrning som är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank
- 1 ¼" UNC + ½" G borrfäste som passar de flesta kärnborrar, med friktionsskiva som gör det enkelt att byta kärnborr
- Diamantborrstativ MXF DR255TV med 60 mm krage finns som tillbehör – 60 mm fästet på diamantborren passar de flesta universalborrstativ



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Borrkapacitet i betong 1/2:a växeln (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Verktygsfäste	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standardutrustning	Avtryckarlås, sidohandtag	Avtryckarlås, sidohandtag	Avtryckarlås, sidohandtag och MXF DR255TV borrstativ
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Laddare, Väska	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835
EAN-kod	4058546362683	4058546228323	4058546297343


MXF DR255TV | PREMIUM DIAMANTBORRSTATIV TILL MX FUEL™ DIAMANTBORR

- Höjdjusterbart isolerat drivhandtag och lättåtkomligt djupjusteringshandtag som underlättar enhandsdrift
- 60 mm krage som passar de flesta universalborrstativ.
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 15 l. vattenspraytank
- För borrning av hål upp till Ø 250 mm – extra lång kolumn för användning med batteridrivna MXF DCD150 diamantborrmaskin
- Kan monteras med vakuum på släta underlag
- Borrvinkel indikation på basplattan, kan varierbart lutas från 0 ° till 45°
- Justerbara skjutblock
- Lättviktsdesign i aluminium
- Betongmonteringssats ingår (artikelnummer: 4932399731)



	MXF DR255TV
Bas storlek (mm)	276 x 467
Höjd (mm)	892
Vinkelkapacitet (°)	0 - 45
Max. borrning borrkrona (mm)	250
Slaglängd (mm)	570
Vikt (kg)	13.2
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472247
EAN-kod	4058546338930

SYSTEMTILLBEHÖR TILL MXF DCD150

	Beskrivning	Artikelnummer	EAN-kod	
Diamantborrstativ	Diamantborrstativ för exklusiv användning i betong. Ø 16 mm borr krävs för expander. Satsen innehåller bult, slagdon, vingmutter och 5 st M12-expanders	4932399731	4002395363827	
	Vakuumpump VP6. För fästning av diamantborrstativet på jämna och släta ytor. Sugkapacitet: – 850 mbar. Max vakuumtryck: 6 m³/h (100 l/min). Spänning: 220 – 240 Volt. Försedd med 5 m slang med DW 7 snabbanslutning.	4932352094	4002395367474	
	Ersättningsdel - vakuumtätning för diamantborrstativet. För montering av stativet på marken eller väggen	4931400613	4002395764631	
Våtborrning	WT 10 Vattentank. Kropp av stål med en in/utsida av polyester som skyddar mot rost. Kapacitet 10 liter. Pump i mässing med ett max. tryck på 6 bar (lång livslängd). 2,5 m slang med snabbfäste som passar direkt på MILWAUKEE® diamantborr	4932399726	4002395363773	
	Den batteridrivna ryggsäcksbasen (M18 BPFPH-401) och vattenförsörjningen (M18 BPFP-WST) garanterar det optimala vattentrycket genom ett knapptryck och är perfekt vid våtkapning. 15 l kapacitet, upp till 12 tankar med ett M18™ 4,0 Ah-batteri	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Vattenuppsamlingsring i aluminium för våtborrning. För användning ihop med upp till Ø180 mm kärnborr. Lämpliga för borrning över huvudhöjd	4932399727	4002395363780	
	Universal vattenuppsamlingsring. För användning ihop med upp till Ø152 mm kärnborr. Passar till golv- och väggborrning	4932478073	4058546340063	
Torrborrning	Borrhölje för borrning och torrborrning från Ø 25 - 152 mm. Borsta insatsen för att förbättra utsuget.	4932471990	4058546298890	

MXF LSDP | MX FUEL™ RENSMASKIN MED POWERTREDZ™

- Med POWERTREDZ™ trappklättrare kan en enda person transportera maskinen från servicebilen och upp och ner i trappor
- Världens första batteridrivna avloppsrensare med trumma kompatibel med MILWAUKEE® 16 mm och 20 mm spiraler i rör med diameter från 75 mm upp till 200 mm, med kraft nog att rensa rötter upp till 60 m ner i röret
- Fullt sluten trumma skyddar användaren och ömtåliga ytor från snurrande spiral samtidigt sån den skyddar från smuts
- Elektronisk och halkskyddad fotpedal i kombination med en inbyggd trumbroms bromsar elektroniskt trumman mycket snabbt för maximal kontroll och säkerhet
- MX FUEL™ trumkapacitet på 30 m x 16 mm eller 30 m x 20 mm kabel
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Genom att ständigt utveckla och öka fördelarna vid FUEL™-tekniken når MX FUEL™-systemet nya nivåer av batteridriven prestanda. Verktygen levererar prestanda som är jämförbar med bensindrivna-, nätdrivna- och hydrauliska verktyg och skyddar samtidigt användarna från skadliga gaser, buller, kraftiga vibrationer, snubbelrisker och eliminerar irritationsmoment som motorunderhåll och bensinpåfyllning



	MXF LSDP-301
Obelastad hastighet (varv/min)	200
Rörkapacitet (mm)	75 - 200
Spiraldiameter (mm)	20
Spirallängd (m)	23
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standardutrustning	1 x 7.6 m och 1 x 15.2 m (20 mm) renskabel samt 9-delars sats med renstillsatser
Levereras med	1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471851
EAN-kod	4058546297503

SYSTEMTILLBEHÖR TILL MXF LSDP

	Beskrivning	Passar avloppsrensare MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-kod	
Spiral SD	Kopplingsbar trumspiral 16 mm x 7,6 m	✔	4932471701	4058546296001	
	Kopplingsbar trumspiral 16 mm x 15,2 m	✔	4932471702	4058546296018	
	Kopplingsbar trumspiral 20 mm x 7,6 m	✔	4932471703	4058546296025	
	Kopplingsbar trumspiral 20 mm x 15,2 m	✔	4932471704	4058546296032	
	Ankarspiral utan kärna 16 mm	✔	4932471707	4058546296063	
	Ledarspiral utan kärna 16 x 600 mm	✔	4932471708	4058546296070	
	Ledarspiral utan kärna 20 x 600 mm	✔	4932471709	4058546296087	
Rak rensspiral SD	Rak rensspiral 16-20 mm	✔	48532830	4058546323370	
Rensborr trattformad SD	Trattformad rensspiral 16-20 mm	✔	48532831	4058546323387	
Rotfräs SD	Rotfräs 75 mm för 16-20 mm	✔	48532832	4058546323394	
	Rotfräs 100 mm för 16-20 mm	✔	48532833	4058546323400	
	Rotfräs 150 mm för 16-20 mm	✔	48532834	4058546323417	
Rensborr SD	Liten rensborr 16-20 mm	✔	48532835	4058546323424	
	Medium rensborr 16-20 mm	✔	48532836	4058546323431	
Fettskrapa SD	Fettskrapa 100 mm. 16-20 mm	✔	48532837	4058546323448	
	Fettskrapa 75 mm. 16-20 mm	✔	48532838	4058546323455	
Renshuvudsats SD	Renshuvudsats 16-20 mm	✔	48532840	4058546296131	
MX styrslang, trumma	Styrslang till MXFLSDP	✔	4932478110	4058546340421	
Nyckel till låspinne	Demonteringsnyckel för 16-32 mm	✔	4932471717	4058546296162	

MXF TL | MX FUEL™ BELYSNINGSMAST

- TRUEVIEW™ högeffektiv ljuskälla med 27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och områdesbelysning
- Lampelementen kan justeras i olika riktningar så att användaren kan rikta ljuset dit det behövs
- Låg vikt på 48 kg med hög mobilitet. Två stora allterränghjul gör att belysningsmasten smidigt kan transporteras på ojämna underlag
- Tack vare den motoriserade masten är belysningsmasten klar att användas på mindre än 10 sekunder. Masten kan höjas upp till 3,10 meter och klarar vindhastigheter på upp till 55 km/h
- För att klara extrema förhållanden på byggarbetsplatser har MX FUEL™-belysningsmast hållbara och stöttåliga polykarbonatlinser som erbjuder överlägsen slaghållfasthet
- En försluten batterilåda säkerställer att batterierna alltid är väderskyddade
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Den inbyggda MX FUEL™-laddaren ger dig möjlighet att ladda MX FUEL™-batterier i AC-läge
- IP 55-klassad
- Genom att ständigt utveckla och öka fördelarna vid FUEL™-tekniken når MX FUEL™-systemet nya nivåer av batteridriven prestanda. Verktygen levererar prestanda som är jämförbar med bensindrivna-, nätdrivna- och hydrauliska verktyg och skyddar samtidigt användarna från skadliga gaser, buller, kraftiga vibrationer, snubbelrisker och eliminerar irritationsmoment som motorunderhåll och bensinpåfyllning



	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatibel med	Alla MX FUEL™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljusintensitet vid nätdrift Hög|Medium|Låg|Strålkastare [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. ljusintensitet vid batteridrift Hög|Medium|Låg|Strålkastare [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. drifttid vid nätdrift [h]	Oändlig
Max. drifttid med MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Max. masthöjd [m]	3.1
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Levereras med	1 x MXF XC406 Batteri, Integrerad laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471844
EAN-kod	4058546297435

MXF PS | MX FUEL™ POWER SUPPLY

- Levererar upp till 1 800 watt kontinuerligt, upp till 3 600 watt tillfälligt och ren sinusvåg möjliggör drift av allt från stora maskiner till känslig elektronik
- Inga utsläpp och tyst drift gör att man kan använda denna powerbank på ett säkert sätt inomhus
- Batteridriven generator eliminerar kostnaden för bensin och underhåll samt minskar oönskade stopptider vilket ökar produktiviteten på arbetsplatsen
- Integrerad laddare ger användarna möjlighet att ladda valfria MX FUEL™-batterier i AC-lägeRobust konstruktion för hållbarhet på arvetsplatsen
- Drivs med ett eller två batterier för längre drifttid
- Kan driva flera eheter samtidigt



	MXF PS-602
Kraft under drift [W]	1800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Levereras med	2 x MXF XC406 Batterier, Integrerad laddare , Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479266
EAN kod	4058546370602



MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH-BATTERI

- MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken
- Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är svåråtkomliga med nätdrivna verktyg
- MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema temperaturer
- Fungerar ned till -28,0°C
- Det avancerade elektroniskt styrda strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet
- Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl inomhus som i schakt och diken
- Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.



	MXF XC406	MXF XC-2406
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Batterikapacitet (Ah)	6.0	6.0
Antal medföljande batterier	1	2
Laddningstid MXF C	90 min	90 min
Vikt (kg)	4.8	4.8
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471837	4933479162
EAN kod	4058546297367	4058546369569

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH-BATTERI

- MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken
- Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är svåråtkomliga med nätdrivna verktyg
- MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema temperaturer
- Fungerar ned till -28,0°C
- Det avancerade elektroniskt styrda strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet
- Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl inomhus som i schakt och diken
- Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg



	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™
Batterikapacitet (Ah)	3.0	3.0
Antal medföljande batterier	1	2
Laddningstid MXF C	55 min	55 min
Vikt (kg)	2.7	2.7
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471838	4933479161
EAN-kod	4058546297374	4058546369552

MXF C | MX FUEL™ LADDARE

- Laddar MXF CP203 batteriet på 55 minuter.
- Laddar MXF XC406 batteriet på 90 minuter
- REDLINK™-elektroniken optimerar laddningshastigheten (4,5 A/h) för varje batteri vilket minimerar laddningstiden.
- En inbyggd fläkt optimerar laddningstid och prestanda.
- En LED-indikator visar återstående laddning från 80 % för 30/55 minuter (CP/XC).
- Bärhandtag



	MXF C
Laddningsuttag	1 x MX FUEL™
Laddningssätt	Singel
Kraftkälla	AC
Bärhandtag	Ja
Kan monteras på väggen	Ja
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471839
EAN-kod	4058546297381

MXF NRG | MX FUEL™ STARTKIT MED BATTERI OCH LADDARE

- 2 x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah-batteri
- MXF C - MX FUEL™ laddare



	MXF NRG-406
System	MX FUEL™
Batterikapacitet (Ah)	6.0
Antal medföljande batterier	2
Laddningstid MXF C	90 min
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479160
EAN kod	4058546369545

M18™



UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

PASSAR MED ALLA M18 BATTERIER

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

ETT SYSTEM ÖVER 215 VERKTYG

PRESTANDADRIVEN.
BRANSCHFOKUSERAD.
BRETT SORTIMENT.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL™

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

NYA M18 FUEL™
PRESTANDADRIVEN DESIGN

M18 FUEL™ är utvecklad för de mest krävande yrkesgrupperna i världen. M18 FUEL™ levererar oslagbar prestanda i kompakt storlek och har tre av Milwaukee Tools exklusiva innovationer- POWERSTATE™ kolborstfria motorer, REDLITHIUM™-batterier och REDLINK PLUS™ hård- och mjukvara som levererar oslagbar styrka, drifttid och hållbarhet.


M18 FUEL™ är bäst i sin klass, med komplett teknologi som driver, skyddar och ger kraft åt dina batteridrivna verktyg.

MER KRAFT &
EFFEKTIVITET*
VID HÖG BELASTNING

NY
AVANCERAD*
HEAVY DUTY-CHUCK

NY
EXTREMT*
KOMPAKT DESIGN



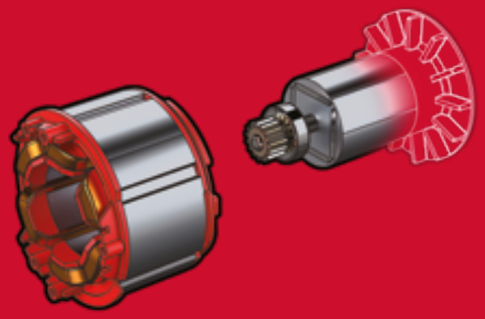

1 **POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR**

- Kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee Tool
- Ger ökad effektivitet
- Varar längre och levererar maximal kraft*



2 **REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK**

- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyg och batteri. Förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Total systemkommunikation med över-belastningsskydd i både verktyg och batteri förlänger verktygets livslängd



3 **REDLITHIUM™ BATTERI**

- Total systemkommunikation med över-belastningsskydd i både verktyg och batteri förlänger verktygets livslängd
- Batteriindikator som visar kvarvarande strömnivå
- Fungerar ned till -20°C



* Jämfört med tidigare MILWAUKEE® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





Skanna här för mer information

☑ Bluetooth ☑ PLATS

KOPPLA UPP DIN ARBETSPLATS

Med över 40 ONE-KEY™-verktyg och fler på väg, så är Milwaukee Tool världsledande inom smarta lösningar som är framtagna för att underlätta på arbetsplatsen.


LADDA NER ONE-KEY™-APPEN GRATIS VIA APP STORE ELLER GOOGLE PLAY STORE.

Available on the App Store | GET IT ON Google play

DIGITAL INVENTARIEÖVERBLICK



VERKTYGSSPÅRNING



UPPKOPPLADE VERKTYG



DIGITAL INVENTARIEÖVERBLICK

Med ONE-KEY™ får man möjlighet att hantera verktygsparken digitalt via dator, surfplatta eller smartphone oavsett var man befinner sig, tack vare denna moln-baserade lösning.





ÖVERGRIPANDE INVENTARIEÖVERSIKT:
- Få snabb överblick
- Filtrera viktig information som t. ex. förflyttningar av utrustning mellan arbetsplatser



DETALJERAD INFORMATION:
- Få överblick på detaljnivå
- Skapa personligt ansvar för personalen på arbetsplatsen
- Håll koll på var verktygen hör hemma




VERKTYGSHISTORIK:
- Digitalt spår på var och när verktygen använts



SERVICEPÅMINNELSER:
- Ställ in servicepåminnelser på din ONE-KEY™-utrustning och få meddelande när det är dags att lämna in ditt verktyg

FÖRDELA UTRUSTNING INOM TEAMET

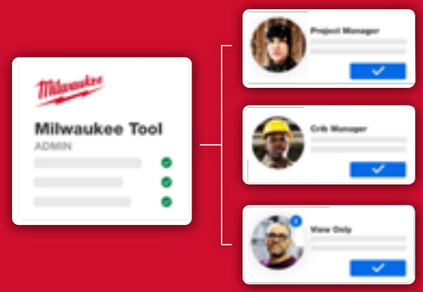

ANVÄNDARE

- Bjud in användare och ge dem behörighet till appens funktioner
- Anpassa fritt behörigheter efter behov
- Importera kontakter från din telefonbok eller lägg till nya i den virituella kontaktlistan
- Ring, sms:a eller e-posta användare direkt i appen

PLATSHANTERAREN

- Hantera dina inventarier baserat på var de lagras
- Snabb överblick över alla dina jobb/projekt i en överskådlig vy
- Få en överblick över vilka inventarier som används och inte, för att på så vis kunna rensa ut onödig utrustning
- Kom åt informationen digitalt oavsett var du befinner dig
- Förbered enkelt förflyttningar av verktyg via digitala plocklistor



VERKTYGSSPÅRNING

Med Bluetooth®-spårning*, streckkodsskanning och geo-fencing, håller du enklare koll på din verktygspark. ONE-KEY™ visar den senaste platsen för dina anslutna verktyg. Markeras verkyget saknat i appen så tar man automatiskt del av vårt ONE-KEY™-nätverk som består av hundratusentals användare som digitalt hjälper till att lokalisera verktyget igen.







TICK™ spårningsenhet

Mångsidig spårningsenhet med Bluetooth®* som kan fästas med lim, skruvar, nitar eller band på i stort sett vad som helst. Få platsuppdateringar (senaste - datum, tid och plats) när enheten är inom ett 90 m-intervall från en telefon med installerad ONE-KEY™-app

*Bluetooth® är registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av (TTI Milwaukee Tool) är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.


UPPKOPPLADE VERKTYG

- Spåra och lås verktyg så stulna verktyg blir värdelösa för tjuven
- Anpassa verktyget genom inställningar för specifik applikation
- Maximal kontroll, maximera verktygsprestanda och livslängd på tillbehör
- Rapportering, generera detaljerade rapporter om hur din utrustning presterar och skicka dem till vem du vill



REDLITHIUM™ OCH REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ÖVERLÄGSEN BATTERIKONSTRUKTION

VARAR LÄNGRE, REAGERAR SNABBARE MED HÖGRE EFFEKTIVITET*

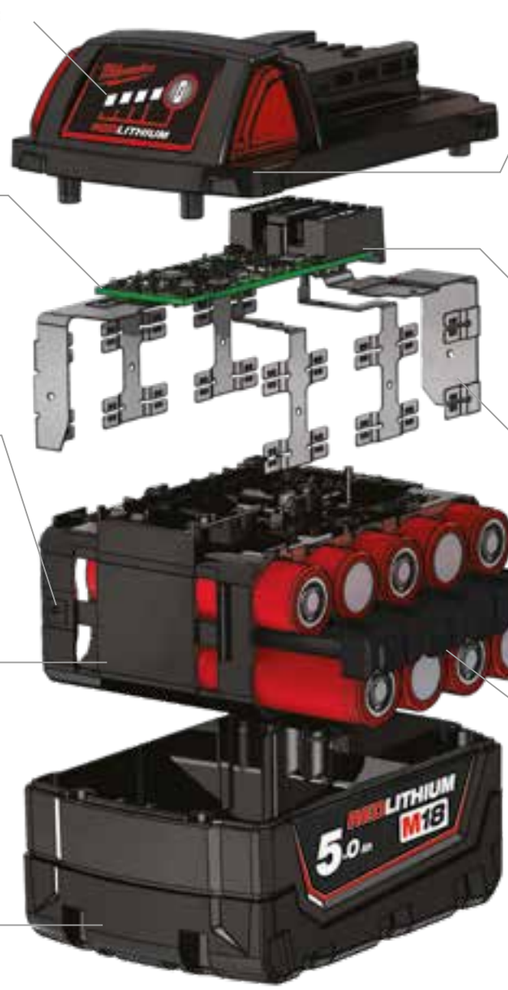

BATTERIINDIKATOR
Visar kvarvarande strömnivå

PATENTERAD REDLINK™ ELEKTRONIK
Skyddar batteriet vid tunga applikationer, ger optimal prestanda och övervakar celler för maximal livslängd

STÖTTÅLIG
Förhindrar att batteriet tar skada vid fall eller vibrationer

INDIVIDUELL CELLÖVER-VAKNING
Skyddar cellerna och ger en stark struktur som levererar maximal hållbarhet

GUMMI-BELAGT BATTERI
Gummitäcke över batteriet säkerställer att cellerna inte skadas vid fall eller tuff hantering vilket maximerar batteriets livslängd

VATTENTÅLIG LÅSMEKANISM
Förhindrar att vatten tar sig in i batteriet genom låsmekanismen

VATTENSKYDD
Leder bort vatten från elektroniken och ur batteriet

SKYDDANDE BELÄGGNING
Skyddar elektroniken från vatten och kondens

TEMPERATUR-KONTROLL
Funktionen säkerställer att batteriet håller rätt temperatur för maximal livslängd

LITHIUM-ION BATTERICELLER
Erbjuder en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd

* Jämfört med tidigare MILWAUKEE®-batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

VATTEN ELEKTRONIK TEMPERATUR SLAG

NÄSTA GENERATION *REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™*-BATTERIER

KOLLA IN VÅRA SENASTE VIDEOS PÅ MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetooleurope

	REDLITHIUM™	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™-CELLER	• Större celler som ger högre effekt • Jämn prestanda • Klarar extrema förhållanden 	DESSUTOM + Nya större celler + Högre effekt + Svalare drifttemperatur + Lägre elmotstånd 
REDLINK™ ELEKTRONIK	• Individuell cellövervakning • Digitalt överbelastningsskydd • Optimerad systemprestanda • Kompatibel med M18™-systemet 	DESSUTOM + Ny högeffektiv processor + Högre strömhantering + Behåll befintlig M18™-systemkompatibilitet 
KONSTRUKTION	• Bästa konstruktionen av sitt slag • Långvarig tillförlitlighet • Bevisad hållbarhet på arbetsplatsen 	DESSUTOM + Ny grundkonstruktion + Förbättrat strömflöde + Lägre temperaturökning 
FÖRDELAR	***JOBBAR SNABBARE, LÄNGRE OCH HÅRDARE**** • Upp till 20% mer kraft* • Upp till 2x längre batterilivslängd* • Upp till 2,5x längre drifttid* • Klarar temperaturer ner till -20°C	***MILWAUKEES MEST KRAFTFULLA BATTERI NÅGONSIN*** + Upp till 50% mer kraft* + Arbetar upp till 50% svalare* + Upp till 33% längre drifttid* + Klarar temperaturer ner till -28°C
REKOMMEN-DERADE APPLIKATIONER	***FÖR ALLA TYPER AV APPLIKATIONER SOM UTFÖRS AV PROFFS***	***"FÖR TUNGA APPLIKATIONER SOM KRÄVER EXTRA MYCKET KRAFT"***
SORTIMENT		

* Vs Standard Lithium-Ion-teknologier

* Vs Standard REDLITHIUM™-batterier vid tunga applikationer

PASSAR ALLA M18™-VERKTYG

VÄLJ RÄTT *HAMMARE* FÖR UPPGIFTEN

KOMPABILITET TILL DAMMUTSUG

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDDEXL	PHDE72
				
Passar alla MILWAUKEE® SDS-plus samt majoriteten av konkurrenternas hammare med halsdiameter på mellan 41-61 mm	• M18 BLH • M18 BLHX	• M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	• M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	• M18 CHM • M18 FHM

SDS-PLUS

BORRHAMMARE, UTMÄRKT FÖR ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN OCH HELDAGSARBETEN.



M12



M12 H-402C
Ø5.5–10 mm*
1.1 J

M12 FUEL



M12 CH-602X
Ø5.5–12 mm*
0.9 J

M18



M18 BH-402C
Ø5.5–13 mm*
1.2 J

UTMÄRKT BALANS MELLAN VERKTYGETS VIKT OCH PRESTANDA. PERFEKT FÖR MEJSLING.



M18



HD18 H-402C
Ø6–18 mm*
2.4 J

M18 FIXTEC



HD18 HX-402C
Ø6–18 mm*
2.4 J

M18 KOLBORSTFRI



M18 BLH-502X
Ø6–18 mm*
2.3 J

M18 KOLBORSTFRI FIXTEC



M18 BLHX-502X
Ø6–18 mm*
2.3 J

UTMÄRKT PRESTANDA, IDEALT FÖR REPETITIV OCH SNABB BORNING



M18 FUEL



M18 FH-0X
Ø6–26 mm*
2.5 J

M18 FUEL FIXTEC



M18 FHX-552X
Ø6–26 mm*
2.5 J

M18 FUEL



M18 ONEFH-0X
Ø6–26 mm*
2.5 J

M18 FUEL FIXTEC ONE-KEY



M18 ONEFHX-552X
Ø6–26 mm*
2.5 J

FÖR HEAVY DUTY-APPLIKATIONER SOM TILL EXEMPEL BILNING FÖR RÖR



M18 FUEL



ONE-KEY

M18 ONEFHP-0X
Ø8–32 mm*
5.0 J

M18 FUEL FIXTEC ONE-KEY



M18 ONEFHPX-552X
Ø8–32 mm*
5.0 J

SDS-MAX

FÖR TYNGRE APPLIKATIONER, HEAVY-DUTY-APPLIKATIONER. INKLUSIVE TORRBORRNING OCH MEJSLING I BÅDE BETONGBLOCK OCH ARMERAD BETONG.



M18 FUEL



M18 CHM-121C
Ø16–40 mm*
6.1 J

M18 FUEL HIGH OUTPUT



ONE-KEY

M18 FHM-121C
Ø16–45 mm*
11.0 J

* optimal borrkapacitet

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla borr

REDLITHIUM™

M18 FHM | M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

M18 FUEL

- M18 FHM är det mest produktiva SDS-Max-verktyget Milwaukee Tool har producerat. Det presterar lika bra som nätdrivna motsvarigheter men med flexibiliteten från den batteridrivna M18™-plattformen
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- AUTOSTOP™ stänger av verktyget för att skydda användaren efter kraftig 45° rörelse
- Låsbar strömbrytare så att användaren slipper hålla strömbrytaren inne vid längre applikationer
- Stort AVS-bakhandtag stöder vid tvåhandstillämpningar samtidigt som vibrationsexponering minimeras
- Servicelampa anger när service behövs
- Sidohandtag minimerar vibrationer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

AUTO STOP · HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY · ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Verktygsfäste	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	11.0	11.0
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 2900	0 - 2900
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 380	0 - 380
Max. borrning betong (mm)	45	45
Max. borrning tunnelborr (mm)	65	65
Max. borrning borrkrona (mm)	150	150
Vibrationsnivå vid borrning (m/s^2)	9.4	9.4
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s^2)	7.8	7.8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464893	4933464894
EAN-kod	4058546228385	4058546228392

M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

M18 FUEL

- Världens första 18V 5 kg SDS-Max kombihammare för maximal mångsidighet och prestanda som kan jämföras med nätdrivna kombihammare
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för prestanda att jämföra med nätdrivna kombihammare
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Högeffektivt 9,0 Ah REDLITHIUM™-batteri ger verktyget upp till 5x längre driftstid och upp till 35% mer kraft samtidigt som batteriet har upp till 2x längre livslängd och kan användas i temperaturer ner till -20°
- Robust växelhus i magnesium för tuffa arbetsmiljöer, exakt montering av växelkomponenter och bättre nerkylning
- Rotationsstopp för mejsling - 12 mejslingsvinklar för att optimera användning och ergonomi
- Utvecklad för låg vibrationsnivå (10,6 m/s^2) och ökad användning per dag
- Slirkoppling skyddar motorn om verktyget blockeras under användning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Verktygsfäste	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	6.1	6.1
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Max. borrning betong (mm)	40	40
Max. borrning tunnelborr (mm)	65	65
Max. borrning borrkrona (mm)	100	100
Vibrationsnivå vid borrning (m/s^2)	10.6	10.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s^2)	9.6	9.6
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451362	4933471284
EAN-kod	4002395159208	4058546289126

M18 ONEFHPX | M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED ONE-KEY™ OCH FIXTEC™ CHUCK

M18 FUEL

- Snabbast borrning i sin klass. 5.0 J slagkraft med låga 6.9 m/s^2 vibrationer.
- Borra upp till 10 Ø18 x 100 mm hål på ett M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah batteri
- AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- FIXTEC™-system för verktygsfria chuckbyten mellan SDS-Plus och 13 mm metallchuck
- Levereras i HD-box
- 4 -lägesdrift
- Kompatibel med M18 FPDDEXL dammutsug
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier

AUTO STOP · ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Verktygsfäste	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	5.0	5.0
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4600	0 - 4600
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 800	0 - 800
Max. borrning trä (mm)	30	30
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning betong (mm)	32	32
Vibrationsnivå vid borrning (m/s^2)	6.9	6.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s^2)	7.4	7.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478495	4933478496
EAN kod	4058546346881	4058546346898

M18 ONEFHP | M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED ONE-KEY™

M18 FUEL

- Snabbaste borrningen i sin klass. Leverera 5.0 J slagkraft med låga 6.9 m/s^2 vibrationer
- Borrar upp till 10 Ø18 x 100 mm hål på ett M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah-batteri
- AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Levereras i en HD-box
- 4 -lägesdrift
- Kompatibel med M18 FPDDEXL
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier

AUTO STOP · ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHP-0X
Verktygsfäste	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	5.0
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4600
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 800
Max. borrning trä (mm)	30
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning betong (mm)	32
Vibrationsnivå vid borrning (m/s^2)	6.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s^2)	7.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478884
EAN kod	4058546361662

M18 FPDDEXL | DEDIKERAT DAMMUTSUG FÖR M18 FUEL™ SDS-PLUS BORRHAMMARE MED AUTOPULSE™

- Designad för att effektivt samla damm i direkt koppling till borrhammarens strömbrytare
- AUTOPULSE™ industrins första integrerade filterrengöring på dammutsug, vilket ökar dammutsugseffektiviteten samt filtrets livslängd
- HEPA-filter: 99,97% dammutsugseffektivitet
- Transparent dammbehållare
- Designad för att effektivt samla damm i direkt koppling till borrhammarens strömbrytare
- Levereras med två munstycken: en för Ø16 mm och en för Ø32 mm
- Dammutsugningsröret i aluminium är justerbart till storleken och längden på borret samt upp till 230 mm djup
- Justerbar djupmätare för precisa håldjup
- Avtagbar och växlingsbar djupmätare, ifall användaren föredrar den andra sidan
- LED-belysning
- Kompatibel med M18 ONEFHP och M18 ONEFHPX hammare



	M18 FPDDEXL-0
Max. borrdiameter (mm)	32
Max. borrdjup (mm)	230
Max. borrlängd (mm)	260
Slaglängd (mm)	203
Vikt (kg)	2.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478509
EAN kod	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED DAMMUTSUG

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ SDS-Plus kombihammare med ONE-KEY™ och FIXTEC™ chuck
- M18 FPDDEXL - Dedikerat dammutsug för M18 FUEL™ SDS-plus borrhammare med AUTOPULSE™



	M18 ONEFHPXDEL-552C
Levereras med	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478498
EAN kod	4058546346911

SDS-PLUS MX4™ BORRSATS (7-DELAR)

Artikelnummer **4932478626**



M18 ONEFHX | M18 FUEL™ 4-LÄGES 26 MM SDS-PLUS HAMMARE MED FIXTEC™ OCH ONE-KEY™

- Kombihammaren med snabbast borrfunktion i sin klass för att öka produktiviteten
- Kraftfull hammarmekanism skapar 2.5 J slagkraft och med låga vibationer på 12.9 m/s²
- Borrar upp till125Ø 10 x 50 mm hål på en M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah batteriladdning
- AUTOSTOP™ stänger av verktyget för att skydda användaren.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- FIXTEC™-system för nyckelfritt chuckbyte mellan SDS-Plus och 13 mm metallchuck
- Metallväxelhus ger perfekt växelplacering och maximal hållbarhet till verktyget
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- kompatibel med M18 FCDDEXL eller M18 FDDEXL dammutsug
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Verktygsfäste	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4800	0 - 4800
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1330	0 - 1330
Max. borrning trä (mm)	28	28
Max. borrning stål (mm)	13	28
Max. borrning betong (mm)	26	26
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	12.9	12.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	14.2	14.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478503	4933478504
EAN kod	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH | M18 FUEL™ 4-LÄGES 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED ONE-KEY™

- Snabbaste borrhammaren i sin klass
- Kraftfull hammarmekanism levererar 2.5 J slagkraft med låga 12.9 m/s² vibrationer
- Borrar upp till 125Ø 10 x 50 hål på ett M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah-batteri
- AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Växelhus i metall - optimal placering av växlarna förlänger verktygets livslängd
- 4-lägesdrift: roterande hammare, bara hammare, enbart rotation samt valbar arbetsposition på mejseln (variolock) för maximal mångsidighet
- Kompatibel med M18 FCDDEXL eller M18 FDDEXL dammutsug
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier



	M18 ONEFH-0X
Verktygsfäste	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4800
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1330
Max. borrning trä (mm)	28
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning betong (mm)	26
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	12.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	14.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478886
EAN kod	4058546361686

M18 FHX | M18 FUEL™ 4-LÄGESDRIFT 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC™

- Kombihammaren med snabbast borrning i sin klass för att öka produktiviteten
- Kraftfull hammarfunktion levererar 2,5 J slagenergi med låga vibationer på 12,9 m/s²
- Borrar upp till 125 Ø10 x 50 mm hål på ett M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah-batteri
- AUTOSTOP™ stänger av verktyget och skyddar användaren mot kickback
- FIXTEC™ för verktygslöst byte av chuck när man byter mellan SDS-Plus och en 13 mm metallchuck
- Metallväxelhus - optimal placering av växlarna för förlängd livstid av verktyget
- 4-lägesdrift: borrhammarläge, hammarläge, borrläge och valbara positioner för mejseln (variolock) för maximal mångsidighet
- Kompatibel med M18 FCDDEXL or M18 FDDEXL dammutsug
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Verktygsfäste	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4800	0 - 4800
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1330	0 - 1330
Max. borrning trä (mm)	28	28
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning betong (mm)	26	26
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	12.9	12.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	14.2	14.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478888	4933478889
EAN kod	4058546361709	4058546361716

M18 FH | M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED 4-LÄGESDRIFT

- Kombihammaren med snabbast borrning i sin klass för att öka produktiviteten
- Kraftfull hammarfunktion levererar 2,5 J slagenergi med låga vibrationer på 12,9 m/s²
- Borrar upp till 125 Ø10 x 50 mm hål på ett M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah-batteri
- AUTOSTOP™ stänger av verktyget för att skydda användaren mot kickbacks
- Metallväxelhus - optimal placering av växlarna för förlängd livstid av verktyget
- 4-lägesdrift: borrhammarläge, hammarläge, borrläge och valbara positioner för mejseln (variolock) för maximal mångsidighet
- Kompatibel med M18 FCDDEXL och M18 FDDEXL dammutsug
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier



	M18 FH-0X
Verktygsfäste	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4800
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1330
Max. borrning trä (mm)	28
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning betong (mm)	26
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	12.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	14.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478500
EAN kod	4058546346935

M18 FDDEXL | M18 FUEL™ DAMMUTSUG TILL 26 MM SDS-PLUS HAMMARE MED AUTOPULSE™

- Utformad för att effektivt samla upp damm med automatisk drift från verktygets på/av -avtryckare
- AUTOPULSE™ är industrins första inbyggda automatiska filterrengöringsmekanism på verktygsdammutsug vilket ökar luftflödeseffektiviteten samt filtrets livslängd
- Effektivt HEPA -filtret samlar upp 99,97 % av luftburna partiklar ner till 0,3 mikrometer
- Genomskinlig dammbehållare för att användaren ska kunna se dammnivån och när den är full
- Dammbehållare med dammutsugsöppning gör det möjligt att koppla ihop behållaren med ett större dammutsug för att tömma behållaren. Är optimerad för att användas med AS 30 LAC 30 l dammsugare och DEK26 adapter
- Utbytbara munstycken för att justera borrdiametern. Levereras med 2 munstycksstorlekar 1 x upp till Ø16 mm, 1x up to Ø26 mm som enkelt kan bytas ut med hjälp av quick-lock
- Justerbart dammutsug i aluminium för att passa borrets storlek och ett djup upp till 210 mm
- Justerbart djupanslag med enkla och precisa knappar för perfekta håldjup
- Avtagbart och utbytbart djupanslag, om användaren föredrar motsatt sida



	M18 FDDEXL-0
Max. borrdiameter (mm)	26
Max. borrdjup (mm)	152
Max. borrlängd (mm)	210
Slaglängd (mm)	152
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478508
EAN kod	4058546347017

M18 FCDDEXL | M18 FUEL™ KOMPAKT DAMMUTSUG TILL 26 MM SDS-PLUS HAMMARE MED AUTOPULSE™

- Utformad för att effektivt samla upp damm med automatisk drift från verktygets på/av -avtryckare
- Effektivt HEPA -filtret samlar upp 99,97 % av luftburna partiklar ner till 0,3 mikrometer
- Manuell filterrengöring ökar luftflödeseffektiviteten samt filtrets livslängd
- Utbytbara munstycken för att justera borrdiametern. Levereras med 2 munstycksstorlekar 1 x upp till Ø16 mm, 1x up to Ø26 mm som enkelt kan bytas ut med hjälp av quick-lock mekanismen
- Justerbart djupanslag med enkla och precisa knappar för perfekta håldjup
- Skarp LED-lampa lyser upp arbetsplatsen
- Kompatibel med hammarna M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH och M18 ONEFHX



	M18 FCDDEXL-0
Max. borrdiameter (mm)	26
Max. borrdjup (mm)	96
Max. borrlängd (mm)	200
Slaglängd (mm)	96
Vikt (kg)	1.4
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478507
EAN kod	4058546347000

M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC™ CHUCK, ONE-KEY™ OCH DAMMUTSUG

- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-läges 26 mm SDS-Plus hammare med FIXTEC™ och ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - M18 FUEL™ dammutsug till 26 mm SDS-Plus hammare med AUTOPULSE™



	M18 ONEFHXDEL-552C
Levereras med	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478506
EAN kod	4058546346997

SDS-PLUS MX4™ BORRSATS (5-DELAR)

Artikelnummer 4932352833



M18 BLHX | M18™ KOLBORSTFRI 4-LÄGES 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC™-CHUCK

- Kraftfull slagmekanism och kolborstfri motor ger 2,3 J slagenergi
- Kompakt, ergonomisk design för förbättrad användarkomfort
- FIXTEC™-system för verktygslöst chuckbyte mellan SDS-plus och 13 mm metallchuck
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- Antivibrationsystem (AVS) ger maximal komfort genom att minimera vibrationerna
- Kompatibel med M18 CDEX dammutsug
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Verktygsfäste	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Slagenergi (EPTA) (J)	2.3	2.3
Max. slagtal (slag/min)	0 - 5100	0 - 5100
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. borrning trä (mm)	26	26
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning betong (mm)	26	26
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478891	4933478892
EAN kod	4058546361730	4058546361747

M18 BLH | M18™ KOLBORSTFRI 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED 4-LÄGESDRIFT

- Kraftfull hammarfunktion i kombination med den kolborstfria motorn levererar 2,3 J slagenergi
- Kompakt och med ergonomisk design för ökad användarvänlighet
- Metallväxelhus - optimal placering av växlarna för förlängd livstid av verktyget
- 4-lägesdrift: borrhammarläge, hammarläge, borrläge och valbara positioner för mejseln (variolock) för maximal mångsidighet
- Sidohandtag med antivibrationssystem
- Kompatibel med M18 CDEX dammutsug
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Slagenergi (EPTA) (J)	2.3	2.3
Max. slagtal (slag/min)	0 - 5100	0 - 5100
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. borrning trä (mm)	26	26
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning betong (mm)	26	26
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933479426	4933478894
EAN kod	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS DAMMUTSUG

- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- HEPA filter: betraktas som det ultimata filtret som fångar alla storlekar av partiklar med en verkningsgrad på 99,75%
- Stor uppsamlingsbox
- Aluminiumrör med justerbar storlek, max 16 mm lång och 90 mm djup
- Kompatibel med M18 CHX
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CDEX-0
Max. borrdiameter (mm)	16
Max. borrdjup (mm)	90
Max. borrlängd (mm)	160
Slaglängd (mm)	100
Vikt utan batteri (kg)	1.6
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447450
EAN-kod	4002395006243

M18 BH | M18™ KOMPAKT SDS-PLUS BORRHAMMARE

- Utmärkt kraft i förhållande till vikt, 2,5 kg och 1,2 J
- Högpresterande 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet
- Låg vibrationsnivå 10,3 m/s²
- Optimal för 4-10 mm borrning, max. diameter 16 mm
- Fram och reviersibel gång för ökad komfort vid fastspänning av applikationer
- Nackstorlek 43 mm - kompatibel med M12 dammutsug
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. slagtal (slag/min)	7000	7000
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. borrning trä (mm)	16	16
Max. borrning stål (mm)	10	10
Max. borrning betong (mm)	16	16
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	10.3	10.3
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-kod	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 | M18 FUEL™ 230 MM KAPMASKIN

- Världens första 18V batteridrivna 230 mm kapmaskin som klarar kapning i armerad betong samtidigt som den är 50% lättare än andra bensindrivna motsvarigheter som finns på marknaden idag
- Startar direkt och eliminerar behovet av att blanda bensin och olja samt underhåll av bensinmotorer
- Kan användas inomhus tack vare att inga ångor utsöndras vid kapning
- RAPIDSTOP™-funktion bromsar klingan och belastningsindikator samt lägsta vibrationer på 1,81 m/s²
- 85 mm kapdjup för klassledande prestanda
- Dubbelsidig vattentillförsel för bästa dammhantering
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 15 l ryggburet sprayaggregat med vattenspraytank
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Diameter klinga (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	85	85
Max tryck, vattentillförsel [bar/PSI]	6/ 90	6/ 90
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471696	4933471697
EAN-kod	4058546295950	4058546295967

M18 FPM | M18 FUEL™ OMRÖRARE

- Tack vare POWERSTATE™ kolborstfria motor har den kraft att blanda tunga material som betong och murbruk
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Ultimat hastighetsreglering: 3 olika sätt att styra hastigheten för rena och jämna blandningar (8-stegs inställningsvred, variabel hastighetsmöjlighet och låsknapp)
- 180° justerbart handtag med 16 inställningar för att optimera handtagets position efter användarens önskemål och behov
- M14 verktygsfäste
- Stark LED-arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Utrustad med 150mm förlängare (M14-fäste)



	M18 FPM-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 550
Verktygsfäste	M14
Max. rörbladsdiameter [mm]	120
Max. rekommenderad blandningskapacitet [kg l l]	20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459719
EAN-kod	4058546028916

M18 FCVN | M18 FUEL™ BETONGVIBRATOR FÖR KONSOLIDERING AV BETONG

- M18 FUEL™ betongvibrator för konsolidering av betong med en kompakt designn
- 1,2 m längd rekommenderas för mindre plattor (M18 FCVN12)
- 2.4 m längd rekommenderas för större plattor (M18 FCVN24)
- 25 mm fyrkantshuvud med 12,500 VPM för snabb eliminering av luftbubblor i flytande betong
- Variablel hastighet
- Hängkrok
- Lätt vikt för bekväm hantering och enkel transportering
- Tillräcklig drifttid för att konsolidera en lastbil (8 m³) på ett M18™ 5.5 HIGH OUTPUT™-batteri
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrationer [1min]	12,500	12,500	12,500	12,500
Pelare	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Fundament	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔
Platta	✔	✔	✘	✘
Vägg	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB5.5 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB5.5 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kod	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

VÄLJ RÄTT
SLAGBORRMASKIN
FÖR UPPGIFTEN

FUEL™



M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2000 varv/min
0 - 32,000 slag/min
ONE-KEY



M18 ONEPD2-502X

M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2000 varv/min
0 - 32,000 slag/min



M18 FPD2-502X

M12 FUEL — 44 Nm
0 - 1700 varv/min
0 - 25,500 slag/min



M12 FPD-602X

M12 FUEL — 37 Nm
0 - 1700 varv/min
0 - 25,500 slag/min



M12 FPDXKIT-202X

KOLBORSTFRI



M18 — 82 Nm
0 - 1800 varv/min
0 - 28,800 slag/min



M18 BLPD2-502X

KOMPAKT KOLBORSTFRI



M18 — 60 Nm
0 - 1800 varv/min
0 - 27,000 slag/min



M18 CBLPD-402C

TRADITIONELL



M18 — 60 Nm
0 - 1800 varv/min
0 - 28,800 slag/min



M18 BPD-402C

M12 — 38 Nm
0 - 1500 varv/min
0 - 22,500 slag/min



M12 BPD-402C

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla borr

REDLITHIUM™

M18 ONEPD2

ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBORRMASKIN

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 135 Nm
- Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - ger bättre bitsgrepp
- Koppla upp ONE-KEY™-appen via Bluetooth®
- Anpassa anti-kickback-funktionen i ONE-KEY™-appen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Spara upp till 4 anpassade inställningar i verktygsminnet för snabba val på arbetsplatsen
- Anpassa till olika applikationer och välj den optimala verktygsinställningen för repeterbar precision
- Kontrollera hastighet, vridmoment, start- och sluthastighet, antispinnfunktioner och LED-ljus
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 2000	0 - 2000
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	89	89
Max. borrning stål (mm)	16	16
Max. borrning murverk (mm)	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. vridmoment (Nm)	135	135
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
EAN-kod	4058546224714	4058546224721

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BITS- OCH HYLSSATS (40-DEL)

Artikelnummer	**4932430908**



M18 ONEDD2 | ONE-KEY™ FUEL™ BORRSKRUVDRAGARE

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 135 Nm
- Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - ger bättre bitsgrepp
- ONE-KEY™ verktygsanpassning tillåter användaren att optimera sina verktyg för specifika applikationer
- Anpassa anti-kick-back-funktionen i ONE-KEY™-appen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Spara upp till 4 anpassade inställningar i verktygsminnet för snabb val på arbetsplatsen
- Anpassa till olika applikationer och välj den optimala verktygsinställningen för repeterbar precision
- Kontrollera hastighet, vridmoment, start- och sluthastighet, anti-kick-back-funktioner och LED-ljus
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 2000	0 - 2000
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	89	89
Max. borrning stål (mm)	16	16
Max. vridmoment (Nm)	135	135
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
EAN-kod	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2 | M18 FUEL™ SLAGBORRMASKIN

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 135 Nm
- Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - ger bättre bitsgrepp
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för tunga applikationer under belastning
- 13 mm metallchuck
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livslängd
- Batteriindikator visar återstående laddning
- Stark LED-arbetsbelysning
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 2000	0 - 2000
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	89	89
Max. borrning stål (mm)	16	16
Max. borrning murverk (mm)	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. vridmoment (Nm)	135	135
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464263	4933464264
EAN-kod	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2 | M18 FUEL™ BORRSKRUVDRAGARE

M18 FUEL

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 135 Nm
- Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - ger bättre bitsgrepp
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för tunga applikationer under belastning
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livslängd
- Batteriindikator visar återstående laddning
- Stark LED-arbetsbelysning
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 2000	0 - 2000
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	89	89
Max. borrning stål (mm)	16	16
Max. vridmoment (Nm)	135	135
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464266	4933464267
EAN-kod	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2 | M18™ KOLBORSTFRI SLAGBORRMASKIN

M18

- Ny design på den kolborstfria motorn levererar 40% högre vridmoment än föregående modell - upp till 82 Nm
- Kompakt design - endast 180 mm lång och perfekt för användning ovan huvudhöjd eller applikationer i trånga utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten
- REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Optimerad hastighet för snabbare borrning och skruvdragning (0 - 550/0 - 1800 varv/min)
- Integrerad batteriindikator och LED-lampa
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	76	76	76
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	16	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. vridmoment (Nm)	82	82	82
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-kod	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 | M18™ KOLBORSTFRI BORRSKRUVDRAGARE

M18

- Ny design på den kolborstfria motorn levererar 40% högre vridmoment än föregående modell - upp till 82 Nm
- Kompakt design - endast 180 mm lång och perfekt för användning ovan huvudhöjd eller applikationer i trånga utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten
- REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Optimerad hastighet för snabbare borrning och skruvdragning (0 - 550/0 - 1800 varv/min)
- Integrerad batteriindikator och LED-lampa
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	76	76	76
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	82	82	82
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-kod	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI SLAGBORRMASKIN

M18

- Kompakt kolborstfri slagborrmaskin - endast 160 mm lång för åtkomst i mindre utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten
- REDLINK™ överbelastningselektronik i verktyg och batterier levererar bäst hållbarhet i sin klass
- REDLITHIUM™-batteriet med överlägsen konstruktion, elektronik och jämn prestanda ger längre driftid och längre livslängd
- 60 Nm vridmoment - bästa effekt till storleken
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Integrerad batteriindikator och LED-lampa
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	52	52	52
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	16	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. vridmoment (Nm)	60	60	60
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464319	4933464320	4933464537
EAN-kod	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD | M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI BORRSKRUVDRAGARE

M18

- Kompakt kolborstfri borrskruvdragare - upp till endast 165 mm lång för åtkomst i mindre utrymmen
- Avancerad heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten
- 60 Nm vridmoment - bästa effekt till storleken
- REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass
- REDLITHIUM™-batteriet med överlägsen konstruktion, elektronik och jämn prestanda ger längre driftid och längre livslängd
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Integrerad batteriindikator och LED-lampa
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	52	52	52
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	60	60	60
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464316	4933464317	4933464539
EAN-kod	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD | M18™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

M18

- Kompakt slagborrmaskin som endast är 198 mm lång vilket gör den enkelt att arbeta i småutrymmen
- Högpresterande 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 13 mm metallsnabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- 18-stegs momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet
- 3-stegsläge möjliggör enkelt byte mellan borr, skruvdragning och slag
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	38	38	38
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	16	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. vridmoment (Nm)	50	50	60
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520
EAN-kod	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD | M18™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE

M18

- Kompakt borrskruvdragare som endast är 185 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Högpresterande 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Metallväxelhus för maximal prestanda och livslängd
- 13 mm metallchuck
- 17-stegs momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	38	38	38
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	50	50	60
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565
EAN-kod	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-VÄXLAD VINKELBORRMASKIN GEN II

M18 FUEL

- LED-lampa och batteriindikator
- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger konstant kraft och tryck med kapacitet upp till 152 mm hål
- REDLINK PLUS™-elektronik och REDLITHIUM™-batteri
- Kompakt design gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen
- Extrem lång driftstid upp till 100 hål med en 65 mm borr i trä
- Mekanisk slirkoppling skyddar verktyget
- Växelhus i metall och 13 mm chuck för maximal hållbarhet
- Välj låg hastighet / hög hastighet beroende på applikation
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FRAD2-0
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 500
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1550
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrning trä med borrspets (mm)	40
Max. borrning trä med selfeed bits (mm)	117
Max. borrning trä med hålsåg (mm)	159
Max. borrning stål (mm)	13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471207
EAN-kod	4058546288358

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ VINKELBORRMASKIN

- Levererar kraft som ett nätdrivet verktyg vid borrning i trä, 1500 varv/min
- Växelhus i metall och 13 mm chuck
- Extremt lång drifttid med ett 5,5 Ah-batteri - upp till 200 hål med 22 mm spiralborr i 50 x 100 mm virke
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CRAD2-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrning trä med borrspets (mm)	26
Max. borrning trä med selfeed bits (mm)	65
Max. borrning trä med hålsåg (mm)	102
Max. borrning stål (mm)	12.7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471641
EAN-kod	4058546295400

BIG HAWG™ MULTIMATERIALSET (10-DEL)

Artikelnummer **4932464939**



C18 RAD | M18™ KOMPAKT VINKELBORRMASKIN

- Optimerad prestanda: 1500 varv/min och 20 Nm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Perfekt förhållande mellan hastighet och kraft för snabba utförande av applikationer
- 10 mm chuck för bra grepp och enkla bitsbyten
- 100 mm kompakt huvuddesign för åtkomst i trånga utrymmen
- Kroppen är designad för att kunna greppas på flera olika sätt för olika situationer och maximal komfort
- 10-stegs momentinställning plus borrläge ger maximal kontroll
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	C18 RAD-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10
Max. vridmoment (Nm)	20
Max. borrning trä (mm)	28
Max. borrning stål (mm)	10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933427189
EAN-kod	4002395239085

M18 ONEID2

ONE-KEY™ FUEL™ ¼˝ HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 226 Nm
- Snabbare hastighet - med upp till 3600 varv/min och 4300 slag/min
- Extremt kompakt design - totalt 117 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Koppla upp via Bluetooth® med ONE-KEY™-app
- I ONE-KEY™-appen kan alla dina verktyg lagras för en lättöverskådlig produktöverblick
- Spara upp till 4 anpassade inställningar i verktygsminnet för snabb val på arbetsplatsen
- Anpassa till olika applikationer och välj den optimala verktygsinställningen för repeterbar precision
- Hastighet, vridmoment, start- och sluthastighet och LED-ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Belastat slagtal (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. vridmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. skruvdiameter	M16	M16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
EAN-kod	4058546220358	4058546220365

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BITS- OCH HYLSSATS (56-DEL)

Artikelnummer **4932430907**



För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 FID2 | M18 FUEL™ ¼˝ HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 226 Nm
- Snabbare hastighet - med upp till 3600 varn/min och 4300 slag/min
- Extremt kompakt design - totalt 117 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- DRIVE CONTROL™ gör det möjligt för användaren att växla mellan fyra olika varvtal och vridmomentinställningar för att maximera applikationsmöjligheterna
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 hjälper till att förhindra skador på verktyg och material
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- Läge 4 är det optimala läget mellan precisionsarbete och maximal prestanda som automatiskt justerar hastighet och vridmoment
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för tunga applikationer under belastning
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- 1 / 4˝ Hex-chuck för snabbt och enkelt bitbyte
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Belastat slagtal (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. vridmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. skruvdiameter	M16	M16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464087	4933464088
EAN-kod	4058546220327	4058546220334

SHOCKWAVE™ HSS-G TIN RED HEX BORRSATS (10-DEL)

Artikelnummer **48894759**



M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUVDRAGARE

- M18 FUEL™ SURGE™ ¼˝ Hex hydraulisk slagskruvdragare är Milwaukee Tools tystaste batteridrivna slagskruvdragaren
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanism som minskar metall mot metall friktionen inuti verktyget, vilket ger ett tystare verktyg, jämnare prestandard och ökad hållbarhet jämfört med en standard slagskruvdragare
- Genererar samma prestandard med fästapplicationen i trä som en standard borrskruvdragare
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, levererar upp till 0 - 3000 RPM med konstant kraft för att skruva åt skruven
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- 4-lages DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla mellan fyra olika hastigheter och vridmomentsinställningar för att maximera användningsområdena
- Inställningen för självgängade skruv är utvecklad för att minska vandring i starten samt att minska överstyrning och skruvar som går sönder
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Belastat slagtal (slag/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. vridmoment (Nm)	50	50
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. skruvdiameter	M14	M14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-kod	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2 | M18™ KOLBORSTFRI ¼˝ HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- Kompakt slagskruvdragare - endast 130 mm lång och perfekt för applikationer i trånga utrymmen
- Kolborstfri motorteknologi levererar ett vridmoment på 180 Nm, 3400 varv/min och 4200 slag/min
- 3-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att välja mellan tre olika hastigheter och vridmoment
- Enkelt att byta bits med en hand
- Heavy duty växelhus helt i metall överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment
- Batteriindikator och LED-lampa
- REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Belastat slagtal (slag/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. vridmoment (Nm)	180	180
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464519	4933464520
EAN-kod	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID | M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI ¼˝ HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- Kompakt slagskruvdragare endast 130 mm lång
- Kolborstfri motorteknologi levererar ett vridmoment på 180 Nm, 3400 varv/min och 4200 slag/min
- Heavy duty växelhus helt i metall för överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment
- REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Batteriindikator och LED-lampa
- Vändbar bältesklämma i metall - häng ditt verktyg snabbt och enkelt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 3400	0 - 3400
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. vridmoment (Nm)	180	180
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464476	4933464534
EAN-kod	4058546224219	4058546224790

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 BID | M18™ KOMPAKT ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE

M18

- Kompakt M18 slagskruvdragare som endast är 140 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Högpresterande 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- ¼" Hex klickfäste för enhandsbyte
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex
Max. vridmoment (Nm)	180	180
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933443570	4933443580
EAN-kod	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID | M18™ VINKELSKRUVDRAGARE

M18

- Kompakt vinkelskruvdragare idealisk för små och trånga utrymmen, endast 307 mm lång
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Växelhus i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment
- Kompakt huvud - endast 53 mm
- Handtagsdesign utvecklad för att passa flertalet handpositioner
- ¼" Hex chuck för lätt och snabbt byte av tillbehör
- 2 växlar för maximal anpassning till en rad olika applikationer
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- LED arbetsbelysning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BRAID-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Verktygsfäste	¼" Hex
Max. vridmoment (Nm)	41 / 81
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447891
EAN-kod	4002395006663

M18 FSGC | M18 FUEL™ AUTOMATSKRUVDRAGARE MED MAGASIN

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 10x längre livstid och upp till 60% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- AUTO-START™ teknologi: Maskinen startar när den trycks mot materialet och applikationen startar, vilket resulterar i längre driftstid
- ¼" Hex chuck för snabba och enkla bitsbyte
- Finjustera djupinställning för önskat skruvresultat
- Det avtagbara magasinet tillåter användaren att använda maskinen som en standard gipsskruvdragare
- Innovativ design av magasinet för enkel regnöring
- Förstärkt automat som skyddar mot fallskador
- Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Vändbar bälteshållare helt i metall för att hänga upp verktyget snabbt och lätt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSGC-202X
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 4500
Kapacitet träskruvar (mm)	6
Max. statiskt vridmoment (Nm)	13
Verktygsfäste	¼" Hex
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Levereras med	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459199
EAN-kod	4002395289943

M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSSKRUVDRAGARE

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 10x längre livstid och upp till 60% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- AUTO-START™ teknologi: Maskinen startar när den trycks mot materialet och applikationen startar, vilket resulterar i oöverträffad driftstid
- ¼" Hex chuck för snabba och enkla bitsbyten
- Finjustera skruvhuvudet för önskad djupinställning för önskat skruvresultat
- Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Vändbar bälteshållare helt i metall för att hänga upp verktyget snabbt och lätt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSG-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 4500
Kapacitet träskruvar (mm)	6
Max. statiskt vridmoment (Nm)	13
Verktygsfäste	¼" Hex
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459201
EAN-kod	4002395289967

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

VÄLJ RÄTT *SLAGSKRUVDRAGARE* FÖR UPPGIFTEN



M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3600 varv/min
0 - 4300 slag/min
ONE-KEY

M18 ONEID2-502X

M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3600 varv/min
0 - 4300 slag/min

M18 FID2-502X

M12 FUEL — 147 Nm
0 - 3300 varv/min
0 - 4000 slag/min

M12 FID-202X

M18 FUEL — 50 Nm
0 - 3000 varv/min
0 - 4000 slag/min


LÅG BULLERNIVÅ
LÅGA VIBRATIONER
M18 FQID-502X

M12 FUEL — 50 Nm
0 - 3200 varv/min
0 - 3400 slag/min


LÅG BULLERNIVÅ
LÅGA VIBRATIONER
M12 FQID-202X

KOLBORSTFRI


M18 — 180 Nm
0 - 3400 varv/min
0 - 4200 slag/min

M18 BLID2-502X

KOMPAKT KOLBORSTFRI


M18 — 180 Nm
0 - 3400 varv/min
0 - 4200 slag/min

M18 CBLID-402C

TRADITIONELL


M18 — 180 Nm
0 - 2750 varv/min
0 - 3450 slag/min

M18 BID-402C

M12 — 112 Nm
0 - 2500 varv/min
0 - 3300 slag/min

M12 BID-202C

M18 — 81 Nm
0 - 2250 varv/min
0 - 3400 slag/min

M18 BRAID-0

M12 — 68 Nm
0 - 2425 varv/min
0 - 3300 slag/min

M12 BRAID-0

Skanna och kolla in PPE-sortimentet


Skanna för att se kompatibla bits

REDLITHIUM™

VÄLJ RÄTT *MUTTERDRAGARE* FÖR UPPGIFTEN

KOMPAKT

MOTORMEKANIK SAMT ANDRA APPLIKATIONER DÄR DET KAN VARA SVÅRT ATT KOMMA ÅT



SMÅ METRISKA BULTAR

M12 — 138 Nm



M12 BIW12-202C

M18 — 240 Nm



M18 BIW12-402C

M12 FUEL — 339 Nm



M12 FIWF12-422X

MELLAN

DÄCKBYTE OCH MONTERING AV STÖRRE BULTAR I UNDERREDET



SMÅ/MELLAN METRISKA BULTAR

M18 FUEL — 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL — 300 Nm



M18 ONEIWF12-502X

M18 FUEL — 745 Nm



M18 FMTIW2F12-502X

HÖG PRESTANDA

PERFEKT BALANS MELLAN STORLEK OCH PRESTANDA FÖR ÅTDRAGNING AV STÖRRE BULTAR



MELLAN/STORA METRISKA BULTAR

M18 FUEL — 1356 Nm



M18 FHIWF12-502X

M18 FUEL — 1356 Nm



M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL — 1017 Nm



M18 ONEFHIWF12E-0X



STORA METRISKA BULTAR

M18 FUEL — 1627 Nm



M18 ONEFHIWF34-502X

ARBETE PÅ TYNGRE FORDON OCH PÅ BYGGEN DÄR HÖGT VRIDMOMENT KRÄVS



EXTRA STORA METRISKA BULTAR

M18 FUEL — 2033 Nm



M18 ONEFHIWF1-802X

SPECIALVERKTYG

SPECIALVERKTYG FRAMTAGNA FÖR ATT FÖRENKLA OCH SNABBA PÅ PROCESSEN VID SÄRSKILDA APPLIKATIONER



M18 FUEL — 1017 Nm



M18 ONEFHIWH716-0X

M18 FUEL — 2576 Nm — hjulbultsläge



M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL — 2576 Nm



M18 ONEFHIWF1DS-121C

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla hylsor

REDLITHIUM™

M18 ONEFHIWF1D

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ MUTTERDRAGARE MED D-HANDTAG, FRIKTIONSRING OCH LÅNGT STÄD

M18 FUEL

ONE-KEY — UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RED LITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

- M18 FUEL™ mutterdragare med D-handtag och 150 mm långt städ ger 2576 Nm åtdragningsmoment och ersätter nät-, bensin- eller tryckluftsdrivna lösningar
- Levererar 2711 Nm lossningsmoment och hanterar bultstorlekar på upp till M42
- 4-läges DRIVE CONTROL ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Den integrerade slagsensorn förbättrar precisionen för den valda vridmomentinställningen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Aktiverat läge via ONE-KEY™ som automatiskt stänger av verktyget när det kommer inom intervallet 475 Nm - 610 Nm för att förhindra överdragning
- Tre LED-lampor
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Obelastad hastighet (varv/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Belastat slagtal (slag/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Verktygsfäste	1″ fyrkant	1″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Lossnings-/vridmoment (Nm)	2711	2711
Max. skruvdiameter	M42	M42
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)	12.7 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933471755	4933471756
EAN-kod	4058546296544	4058546296551

65 MM 1″ KRAFTHYLSA

Artikelnummer	4932471673



M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ MUTTERDRAGARE MED D-HANDTAG, FRIKTIONSRING OCH KORT STÄD

M18 FUEL

- M18 FUEL™ mutterdragare med D-handtag ger 2576 Nm åtdragningsmoment och ersätter nät-, bensin- eller tryckluftsdrivna lösningar
- Levererar 2711 Nm lossningsmoment och hanterar bultstorlekar på upp till M42
- 4-läges DRIVE CONTROL ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Den integrerade slagsensorn förbättrar precisionen för den valda vridmomentinställningen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- LED-lampor belyser arbetsytan
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIW-F1DS-121C
Obelastad hastighet (varv/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Belastat slagtal (slag/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Verktygsfäste	1″ fyrkant	1″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Lossnings-/vridmoment (Nm)	2711	2711
Max. skruvdiameter	M42	M42
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)	11.1 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933472071	4933472072
EAN-kod	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1 | ONE-KEY™ FUEL™ 1″ MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Världens första batteridrivna 18V 1″ mutterdragare
- Levererar 2033 Nm av fästningsmoment
- Levererar upp till 2400 Nm av vrid-/lossningsmoment och hanterar bultdiameter på upp till M42
- 4-läges DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Den integrerade räknecensorn ökar den konsekventa repeterbarheten för den valda vridmomentinställningen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Belastat slagtal (slag/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Verktygsfäste	1″ fyrkant	1″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Lossnings-/vridmoment (Nm)	2400	2400
Max. skruvdiameter	M42	M42
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459732	4933459733
EAN-kod	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34 | ONE-KEY™ FUEL™ 3/4″ MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi levererar 1627 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 213 mm, vilket ger bättre tillgång i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 2034 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar
- Den integrerade slagräkningsgivaren ökar konsekventheten för repetetiva vridmomentsinställningar.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- 3/4″ friktionsring
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Belastat slagtal (slag/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Verktygsfäste	3/4″ fyrkant	3/4″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Lossnings-/vridmoment (Nm)	2034	2034
Max. skruvdiameter	M33	M33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
EAN-kod	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2″ MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi levererar 1356 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 213 mm, vilket ger bättre tillgång i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1898 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar
- Den integrerade slagräkningsgivaren ökar konsekventheten för repetetiva vridmomentsinställningar.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- 1/2″ friktionsring
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Belastat slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Verktygsfäste	1/2″ fyrkant	1/2″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1898	1898
Max. skruvdiameter	M33	M33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
EAN-kod	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2″ MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING OCH LÅNGT STÄD

- M18 FUEL™ mutterdragare med långt städ och ONE-KEY™ ger 1017 Nm åtdragningsmoment med 1/2″ friktionsring fäste
- 4-läges DRIVE CONTROL ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- M18 FUEL™ mutterdragare med långt städ och ONE-KEY™ levererar 1500 Nm lossningsmoment
- Den integrerade slagsensorn förbättrar precisionen för den valda vridmomentinställningen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Belastat slagtal (slag/min)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Verktygsfäste	1/2″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1500
Max. skruvdiameter	M33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478405
EAN-kod	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2″ MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

- M18 FUEL™ mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi levererar 1017 Nm vridmoment i en kompakt storlek på 206 mm, vilket ger bättre tillgång i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL gör det möjligt för användaren att växla in i fyra olika varvtal och vridmomentinställningar för att maximera användningsområdena
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1491 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar
- Den integrerade slagräkningsgivaren ökar konsekventheten för repetetiva vridmomentsinställningar.
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- 1/2″ låspin för maximal hållfasthet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Belastat slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Verktygsfäste	1/2″ fyrkant	1/2″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1491	1491
Max. skruvdiameter	M24	M24
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
EAN-kod	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ HEX 7/16″ MUTTERDRAGARE MED ONE-KEY™

- Vår MILWAUKEE® M18 FUEL™ Hex 7/16″ mutterdragare med ONE-KEY™ är perfekt för borrning av stora och djupa hål
- Med upp till 1017 Nm vridmoment ger den batteridrivna mutterdragaren kraft till att enkelt slutföra dina applikationer eller avlägsna rostig hårdvara
- Det förlängda handtaget ger dig ökad greppyta, perfekt när du bär skyddshandskar för ökad komfort, minskad trötthet och balanserad manövrerbarhet
- Utrustad med QUIK-LOK™-snabbfäste, för snabba byten av tillbehör
- Det integrerade nyckelbandshålet förenklar transporten och förvaringen av verktyget
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFHIWH716-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Belastat slagtal (slag/min)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Verktygsfäste	7/16″ Hex
Max. vridmoment (Nm)	1017
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933479152
EAN kod	4058546369460

SLAGTÅLIG LÅNG TRÄBORR, Ø20 X 460 MM

Artikelnummer **48136760**



M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2″ MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ mutterdragare levererar 1356 Nm i ett kompakt verktyg på 213 mm, vilket möjliggör mer utrymme trånga situationer.
- 4-läges DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1898 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar
- 1/2″ friktionsring
- Ny LED-belysning som är 40 procent starkare än föregående modell
- POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Högkvalitativt gummiklätt handtag som motstår frätande material och ger ökad komfort vid användning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Belastat slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Verktygsfäste	1/2″ fyrkant	1/2″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1898	1898
Max. skruvdiameter	M33	M33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459695	4933459696
EAN-kod	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2″ MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

- M18 FUEL™ mutterdragare levererar 1017 Nm i ett kompakt verktyg på 206 mm
- 4-läges DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 1491 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar
- 1/2″ låspin
- Ny LED-belysning som är 40 procent starkare än föregående modell
- POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Högkvalitativt gummiklätt handtag som motstår frätande material och ger ökad komfort vid användning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Belastat slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Verktygsfäste	1/2″ fyrkant	1/2″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1491	1491
Max. skruvdiameter	M24	M24
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459692	4933459693
EAN-kod	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2″ MELLANMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- Branchledande prestanda med upp till 881 Nm lossningsmoment och upp till 745 Nm åtdragningsmoment
- Extremt kompakt design - endast 152 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL tillåter användaren att variera mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera användaromården
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 47 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 1/2″ fyrkant med friktionsring
- Vändbar bältesclip
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Belastat slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Verktygsfäste	1/2″ fyrkant	1/2″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. skruvdiameter	M22	M22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478449	4933478450
EAN-kod	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2˝ MELLANMUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

M18 FUEL

- Branchledande prestanda med upp till 881 Nm lossningsmoment och upp till 745 Nm åtdragningsmoment
- Extremt kompakt design - endast 152 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 47 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 1/2˝ fyrkant med låspin
- Vändbar bälteskrok
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Belastat slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. skruvdiameter	M22	M22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478452	4933478453
EAN-kod	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8˝ MELLANMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Den mest mångsidiga mellanmutterdragaren i MILWAUKEE®-sortimentet med en branchledande prestanda med upp till 813 Nm lossningsmoment och upp till 745 Nm åtdragningsmoment
- Extremt kompakt design - endast 152 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att öka applikationsmångsidigheten
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 47 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 3/8˝ fyrkantig friktionsring
- Vändbar bälteskrok
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FMTIW2F38-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Belastat slagtal (slag/min)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Verktygsfäste	3/8˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Max. skruvdiameter	M22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933479153
EAN kod	4058546369477

3/8˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSSATS (8 DEL)

Artikelnummer **4932478288**



M18 ONEIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- M18 FIW mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi
- Koppla upp via Bluetooth® med ONE-KEY™-app
- Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift
- Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och LED-ljus
- Anpassa efter individuell applikation genom att optimera verktygets inställningar
- Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och få maximal kontroll över verktyget
- Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas
- Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb justering efter applikation
- I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en lättöverskådlig produktöverblick
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Belastat slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
EAN-kod	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

M18 FUEL

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- M18 FIW mutterdragare med ONE-KEY™ teknologi
- Koppla upp via Bluetooth® med ONE-KEY™-app
- Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift
- Justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och LED-ljus
- Anpassa efter individuell applikation genom att optimera verktygets inställningar
- Spara inställningarna för att repetera verktygets prestanda och få maximal kontroll över verktyget
- Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas
- Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb justering efter applikation
- I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en lättöverskådlig produktöverblick
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Belastat slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
EAN-kod	4002395289929	4002395160501

1/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSSATS (10-DELARS)

Artikelnummer **4932352861**



M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2˝ KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Enastående vridmoment på upp till 339 Nm
- Extremt kompakt design - endast 124 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 1/2˝ fyrkant med friktionsring
- Vändbar bältesclip
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Belastat slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478443	4933478444
EAN-kod	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2˝ KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN

M18 FUEL

- Enastående vridmoment på upp till 339 Nm
- Extremt kompakt design - endast 124 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 1/2˝ fyrkant med låspin
- Vändbar bältesclip
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Belastat slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478446	4933478447
EAN-kod	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8˝ KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

M18 FUEL

- Enastående vridmoment på upp till 339 Nm
- Extremt kompakt design - endast 124 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 3/8˝ fyrkant med friktionsring
- Vändbar bältesclip
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FIW2F38-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Belastat slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Verktygsfäste	3/8˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478650
EAN-kod	4058546348434

M18 BIW12 | M18™ 1/2˝ MUTTERDRAGARE

M18

- Kompakt M18 mutterdragare med 1⁄2˝ fäste som endast är 155 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Högpresterande 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 1/2˝ fyrkantsfäste
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2450	0 - 2450
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. vridmoment (Nm)	240	240
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933443590	4933443607
EAN-kod	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38 | M18™ 3/8" MUTTERDRAGARE

- Kompakt mutterdragare som endast är 152 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 3/8" fyrkantsfäste
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BIW38-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2450
Verktygsfäste	3/8" fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3350
Max. vridmoment (Nm)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933443600
EAN-kod	4002395003273

M18 BRAIW | M18™ 3/8" VINKELMUTTERDRAGARE

- Kompakt vinkelmutterdragare idealisk för små och trånga utrymmen, endast 307 mm lång
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Växelhus i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment
- Kompakt huvud, endast 53 mm
- Handtagsdesign utvecklad för att passa flertalet handpositioner
- 3/8" fyrkantsfäste för användning tillsammans med universella hylsor
- 2 växlar för maximal anpassning till en rad olika applikationer
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- LED arbetsbelysning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BRAIW-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Verktygsfäste	3/8" fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. vridmoment (Nm)	40 / 76
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447899
EAN-kod	4002395006670

M18 ONEFPRT

M18 ONE-KEY™ FUEL™ BLINDNITSPISTOL

- M18 ONE-KEY™ FUEL™ blindnitspistol är en optimal sladdlös lösning som genererar snabb och enkel nitning, med bibehållen prestanda, hållbarhet och storlek
- Klarar upp till 900 aluminiumnitar med en storlek på 4,8 mm eller 500 aluminiumnitar med en storlek på 6,4 mm på ett fulladdat M18™ 2.0 Ah batteri
- Klarar blindnitar i alla material inkl. aluminium, stål, rostfritt stål och koppar i storlekarna 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm och 7, 0mm vilket ger användaren möjlighet att klara flera olika applikationer
- 20,000 N dragkraft med en slaglängd på 30 mm ger användaren kraften att installera stora nitar med låg ansträngning
- Den ställegerade 3-käftkonstruktionen av hög kvalitet möjliggör mer användning mellan käftbyten
- Verktygsfri tillgänglighet för att enkelt tvätta käftarna. Integrerad förvaring för munstycken och nyckel gör det smidigt för användaren
- Den transparenta stiftsamlaren gör att du ser när behållaren är full vilket förhindrar onödiga stopp och minimerar stilleståndstiden och dyra reparationer
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Max. dragkraft [N]	20,000	20,000
Max. antal nitar på ett M18 B2 batteri [mm]	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Nitdiameter [mm]	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Slaglängd (mm)	30	30
Storlek (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478601	4933478602
EAN-kod	4058546347949	4058546347956

MUNSTYCKESET FÖR M18 FUEL™ BLINDNITSPISTOL MED ONE-KEY™

Artikelnummer	4932478961



C18 PCG/600 | M18™ FOGPISTOL MED 600 ML TUB

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft. Minst 40% mer än tidigare MILWAUKEE® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Max. tryckkraft (N)	4500	4500
Antal hastigheter	6	6
Standardutrustning	600 ml aluminiumtub	600 ml transparent tub
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Levereras med	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Tygväska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933441305	4933441808
EAN-kod	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 | M18™ FOGPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RÖR

- Upp till 4500N i tryckkraft. Minst 40% mer än tidigare MILWAUKEE® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	C18 PCG/400T-201B
Max. tryckkraft (N)	4500
Antal hastigheter	6
Standardutrustning	400 ml transparent tub
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Levereras med	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933441812
EAN-kod	4002395002368

C18 PCG/310 | M18™ FOGPISTOL MED 310 ML STANDARDTUBHÅLLARE

- Upp till 4500 N i tryckkraft. Minst 40% mer än tidigare MILWAUKEE® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Max. tryckkraft (N)	4500	4500
Antal hastigheter	6	6
Standardutrustning	310 ml standard tubhållare	310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Tygväska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933459637	4933441310
EAN-kod	4058546028091	4002395001439

M18 GG | M18™ KOMPAKT FETTPISTOL

- Kraftfull 18 V motor levererar mer än 690 bar arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Extremt lång drifttid - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,9 kg
- Avluftningsventil - priming mekanism för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla och LED-batteriindikator ger extra komfort och mindre stilleståndstid
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Levereras med flexibel 1219 mm högtrycksslang med fjäderskydd



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Tryck (bar)	690	690
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933440493	4933440490
EAN-kod	4002395000357	4002395000340

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

VÄLJ RÄTT *VINKELSLIP* FÖR UPPGIFTEN

M18 VINKELSLIPAR FÖR KAPNING
Motsvarar **650 W**

HD18 AG-115-402C	HD18 AG-125-402C
	
Ø 115 MM	Ø 125 MM

M18 FUEL

VINKELSLIPAR
LÄTTGANTERLIGA OCH PERFEKTA FÖR YTBEREDNING



Motsvarar **1,200 W**

M18 FSAG125X-0X
LÅSBAR STRÖMBRYTARE



Ø 125 MM

M18 FSAG125XB-502X
LÅSBAR STRÖMBRYTARE



Ø 125 MM MED BROMS

M18 ONEFSAG125XB-0X
LÅSBAR STRÖMBRYTARE



Ø 125 MM MED BROMS och ONE-KEY

M18 ONEFSAG125XPDB-502X
PADDELBRYTARE



Ø 125 MM MED BROMS och ONE-KEY

VARIABEL HASTIGHET
MAXIMAL KONTROLL, PERFEKT FÖR ATT ARBETA MED ROSTFRITT STÅL, ALUMINIUM, ROST OCH BORTTAGNING AV FÄRG



Motsvarar **1,200 W**

M18 FSAGV125XB-0X
VARIABEL HASTIGHET MED 5 NIVÅER



Ø 125 MM MED BROMS och LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FSAGV125XPDB-0X
VARIABEL HASTIGHET MED 5 NIVÅER



Ø 125 MM MED BROMS och PADDELBRYTARE

LÅGT VÄXELHUS
TILLÅTER ÅTKOMST I VINKLAR HELT NER TILL 42°



Motsvarar **1,200 W**

M18 FSAGF125XB-0X



Ø 125 MM MED BROMS och LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FSAGF125XPDB-0X



Ø 125 MM MED BROMS och PADDELBRYTARE

HEAVY DUTY
DESIGNAD FÖR TUNGA APPLIKATIONER, FRÅN FASNING TILL RENGÖRING AV SVETSAR



M18 FHSAG125XB-552X



125 MM VINKELSLIP med LÅSBAR STRÖMBRYTARE

Motsvarar **1,550 W**

M18 FHSAG125XPDB-552X



125 MM VINKELSLIP med PADDELBRYTARE

Motsvarar **1,550 W**

M18 FHSAG150XB-0X



150 MM VINKELSLIP med LÅSBAR STRÖMBRYTARE

Motsvarar **1,550 W**

M18 FHSAG150XPDB-0X



150 MM VINKELSLIP med PADDELBRYTARE

Motsvarar **1,550 W**

M18 FLAG230XPDB-121C



230 MM VINKELSLIP med PADDELBRYTARE

Motsvarar **2,200 W**

NYHET M18 ONEFLAG230XPDB-122C



230 MM VINKELSLIP med PADDELBRYTARE och ONE-KEY

Motsvarar **2,200 W**

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla kapskivor

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE

- Vinkelslip är världens första av sitt slag att drivas av endast ett enkelt 18V-batteri och fortfarande leverera kraften att kapa upp till 68 kapningar / batteriladdning i 42 mm rostfria stålrör
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Broms stoppar skivan snabbare för bättre användarskydd
- Icke låsbar strömbrytare med säkerhetsfunktion förhindrar automatisk start
- Keyless guard - bra kapningskapacitet och skyddskåpa som enkelt och snabbt justeras utan nyckel
- FIXTEC™ för verktygsfria skivbyten
- Anti-vibrationshandtag på sidan för lägre vibrationer
- Avtagbar dammskärm för att förhindra dammintag förlänger motorns livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	65	65
Spindelstorlek	M14	M14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Broms	Ja	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464114	4933464115
EAN-kod	4058546220594	4058546220600

M18 ONEFLAG230XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE

- Levererar kraft som motsvarar en 2200W nätdriven vinkelslip
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- RAPIDSTOP™ för snabba skivbyten på under 3 sekunder och bästa användarbeskyttelsen
- Icke låsbar strömbrytare med säkerhetsfunktion för att förhindra automatisk start
- Avvibrerat sidohandtag för lägre vibrationer
- FIXTEC™-mutter för verktygsfria skivbyten
- Verktygslös justering av sprängkåpa
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger motorns livslängd
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230XP-DB-122C
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	65	65
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Broms	Ja	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 HB12 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478782	4933478783
EAN kod	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm vinkelslip klarar upp till 145 kapningar per laddning (5.5 Ah) i 2" kabelrör
- RAPIDSTOP™ skivbromsar på knappa 3 sek. för bästa användarskydd
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Icke låsbar paddelbrytare men skyddsfunktion som förebygger automatisk start
- Anti-vibrationshandtag på sidan för lägre vibrationer
- FIXTEC™ för verktygsfria skivbyten
- Avtagbar dammskärm för att förhindra dammintag förlänger motorns livslängd
- 150 mm Keyless guard - bra kapningskapacitet och skyddskåpa som enkelt och snabbt justeras utan nyckel
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Skivdiameter (mm)	150
Max. såghöjd (mm)	45
Spindelstorlek	M14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Broms	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471085
EAN-kod	4058546287139

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm vinkelslip klarar upp till 145 kapningar per laddning (5.5 Ah) i 2" kabelrör
- RAPIDSTOP™ skivbromsar på knappa 3 sek. för bästa användarskydd
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Anti-vibrationshandtag på sidan för lägre vibrationer
- FIXTEC™ för verktygsfria skivbyten
- 150 mm Keyless guard - bra kapningskapacitet och skyddskåpa som enkelt och snabbt justeras utan nyckel.
- Avtagbar dammskärm för att förhindra dammintag förlänger motorns livslängd
- Strömbrytare med säkerhetsfunktion förhindrar automatisk start
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Strömbrytare med säkerhetsfunktion förhindrar automatisk start



	M18 FHSAG150XB-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Skivdiameter (mm)	150
Max. såghöjd (mm)	45
Spindelstorlek	M14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Broms	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471084
EAN-kod	4058546287122

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm vinkelslip kapar upp till 145 stycken 2" stålrör per laddning (5,5 Ah)
- RAPIDSTOP™ motorbromsar på knappa 2 sekunder för maximal användarsäkerhet
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Icke låsbar paddelbrytare men skyddsfunktion som förebygger automatisk start
- Anti-vibrationshandtag på sidan för lägre vibrationer
- FIXTEC™ för verktygsfria skivbyten
- Avtagbar dammskärm för att förhindra dammintag förlänger motorns livslängd
- 125 mm keyless guard - bra kapningskapacitet som snabbt justeras utan nyckel
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Obelastad hastighet (varv/min)	9000	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125	125
Max. såghöjd (mm)	33	33	33
Spindelstorlek	M14	M14	M14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Broms	Ja	Ja	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471076	4933471078	4933471080
EAN-kod	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™125 mm vinkelslip klarar upp till 145 kapningar i 2" kabelrör på en laddning (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ skivbromsar på knappa 2,5 sek. för bästa användarskydd
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Anti-vibrationshandtag på sidan för lägre vibrationer
- FIXTEC™ för verktygsfria skivbyten
- Avtagbar dammskärm för att förhindra dammintag förlänger motorns livslängd
- Keyless guard - bra kapningskapacitet och skyddskåpa som enkelt och snabbt justeras utan nyckel
- Funktion som förhindrar automatisk start
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Strömbrytare med säkerhetsfunktion förhindrar automatisk start



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Obelastad hastighet (varv/min)	9000	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125	125
Max. såghöjd (mm)	33	33	33
Spindelstorlek	M14	M14	M14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Broms	Ja	Ja	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471075	4933471077	4933471079
EAN-kod	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE

M18 FUEL

- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Litet växelhus och vinklat batteri för bättre balans och ergonomi jämfört med föregående modell
- Dödmansgrepp med "line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygsfritt skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125XP-DB-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	8500	8500
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. såghöjd (mm)	33	33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Broms	Ja	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478434	4933478435
EAN kod	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FUEL

- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Litet växelhus och vinklat batteri för bättre balans och ergonomi jämfört med föregående modell
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygsfritt skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- "Line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFSAG125X-B-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	8500
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Broms	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478433
EAN kod	4058546346249

M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FUEL

- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Litet växelhus och vinklat batteri för bättre balans och ergonomi jämfört med föregående modell
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygslöst skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- "Line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	8500	8500
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. såghöjd (mm)	33	33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Broms	Ja	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478429	4933478430
EAN kod	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FUEL

- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- Litet växelhus och vinklat batteri för bättre balans och ergonomi jämfört med föregående modell
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygslöst skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- "Line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSAG125X-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	8500
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Broms	Nej
Anti-kickback-skydd	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478428
EAN-kod	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED VARIABEL HASTIGHET OCH PADDELBRYTARE

M18 FUEL

- Maximal kontroll vid varje applikation - variabel hastighet med 5 nivåer gör verktyget perfekt för att arbeta med rostfritt stål och aluminium, samt vid borttagning av rost och färg
- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Dödmansgrepp med "line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygsfritt skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	3500 - 8500
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Broms	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478437
EAN kod	4058546346287

M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED VARIABEL HASTIGHET OCH LÅSBAR STRÖMBRYTARE

M18 FUEL

- Maximal kontroll vid varje applikation - variabel hastighet med 5 nivåer gör verktyget perfekt för att arbeta med rostfritt stål och aluminium, samt vid borttagning av rost och färg
- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygsfritt skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- "Line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSAGV125XB-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	3500 - 8500
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Broms	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478436
EAN kod	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅGT VÄXELHUS OCH PADDELBRYTARE

- Litet växelhus som gör det möjligt att använda verktyget i snäva vinklar helt ner till 42°
- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Paddelbrytare (dödmansgrepp) med "line lock-out"-funktion för att förhindra automatisk start
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- FIXTEC™-system för verktygslöst skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSAGF125XPDB-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	8500
Skivdiameter (mm)	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Broms	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478439
EAN kod	4058546346300

M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅGT VÄXELHUS OCH LÅSBAR STRÖMBRYTARE

- Litet växelhus som gör det möjligt att använda verktyget i snäva vinklar helt ner till 42°
- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip
- RAPIDSTOP™ skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet
- Antivibrationshandtag för lägre vibrationer
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygslöst skivbyte
- Smalt handtag
- Avtagbar dammkåpa motverkar damm från att komma in vilket förlänger verktygets livslängd
- 125 mm verktygslöst sprängskydd för utmärkt kapkapacitet samt snabb och enkel justering
- "Line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSAGF125XB-0X
Obelastad hastighet (varv/min)	8500
Skivdiameter (mm)	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Broms	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478438
EAN kod	4058546346294

HD18 AG-125 | M18™ 125 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE

- Kompakt 4-polig Milwaukee-motor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- Icke låsbar brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd
- Justerbart stödhandtag för enkel användning
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. såghöjd (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Nej	Nej
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441502	4933441507
EAN-kod	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115 | M18™ 115 MM VINKELSLIP MED PADDELBYTARE

- Kompakt 4-polig Milwaukee-motor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- Icke låsbar brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd
- Flera möjliga positioner för sidohandtaget för extra användarvänlighet
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	9000	9000
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. såghöjd (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Nej	Nej
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933411210	4933441300
EAN-kod	4002395235681	4002395001415

M18 FAP | M18 FUEL™ POLERINGSMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för ultimata prestanda
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Världens första batteridrivna poleringsmaskin med 8-positioners variabel hastighet från 360-2200 varv/min
- Oöverträffad driftstid för att polera en normalstor bil på endast en laddning
- Elektronik för konstant hastighet med mjukstart för smidig uppstart
- Maximal poleringsyta 180 mm i diameter
- Avtagbart dammskydd för att förhindra att skräp tränger in i motorn vilket förlänger motorns livslängd
- Gummibelagd växellåda för ökad komfort, speciellt vid arbete i vertikal vinkel
- Låsbar strömbrytare gör användningen mer komfortabel under längre perioder
- 3-positions bygelhandtag för maximal kontroll
- Nollspänningsutlösare säkerställer att verktyget inte kan startas automatiskt efter ett batteribyte
- *Fin lack, lättare repor



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	360 - 2200	360 - 2200
Skivdiameter (mm)	180	180
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Variabel hastighet	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja
Standardutrustning	Slipplatta, dammskärm, bygelhandtag och anti-vibrationshandtag	Slipplatta, polersvamp - vit, polersvamp - orange, lamullshätta, dammskärm, bygelhandtag och anti-vibrationshandtag
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933451549	4933451550
EAN-kod	4002395144518	4002395144525

M18 FBS85 | M18 FUEL™ KOMPAKT BANDSÅG

- 20% snabbare kapning jämfört med tidigare modell
- Stor kapkapacitet med en diameter på upp till 85 mm
- Steglös varvtalsreglering
- Verktygslöst bladskydd som skyddar användaren från skador
- Enkla verktygsfria byten av sågblad
- Dubbla utlösare som förhindrar oavsiktlig verktygsstart
- Verktygslös justering av stödsko
- Hängkrok i metall
- Integrerad LED-lampa belyser arbetsytan
- Levereras med bandskydd och 12/14 TPI premium sågblad
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Bandhastighet (m/min)	0 - 165	0 - 165
Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm)	85	85
Bladlängd (mm)	898.52	898.52
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933471496	4933471497
EAN-kod	4058546293956	4058546293963

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BANDSÅG

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i diameter
- Variabel hastighet i 5 steg, 0-116 m/min
- Verktygslös låsning av sågklingan för enkelt byte
- Hängkrok gör verktyget lätt att förvara
- Smal konstruktion av metallväxelhuset och LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Bandhastighet (m/min)	0 - 116	0 - 116
Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlängd (mm)	1139.83	1139.83
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933447150	4933448195
EAN-kod	4002395006038	4002395262779

M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66 MM METALLCIRKELSÅG

- Första batteridrivna 18V metallcirkelsåg med 66 mm kapdjup och 1800 W nätdriven prestanda
- Snabbare kapning jämfört med nätdrivna motsvarigheter
- Kan anslutas direkt på MILWAUKEES styrskena (säljs separat). Detta gör det möjligt för användaren att göra raka och exakta kapningar med minimal installationstid
- Belastningsindikator indikerar när verktyget pressas för hårt
- Elektrisk broms stannar klingan på under 1 sekund
- Stor spånuppsamlare fångar upp skräp som produceras under kapning
- Levererar snabba, rena och gradfria snitt
- Dubbelbrytare förhindrar oavsiktlig start
- Verktygsfri djupjustering
- Spånuppsamlare för snabb avfallshanering och byte av klinga
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Obelastad hastighet (varv/min)	4000	4000
Diameter klinga (mm)	203	203
Hålstorlek (mm)	15.87	15.87
Max. såghöjd (mm)	66	66
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933472110	4933472111
EAN-kod	4058546325060	4058546325077

42-TANDAD 203 X 15.87 MM SÅGKLINGA FÖR METALL MED > 2,5 MM BLADBREDD

Artikelnummer **48404515**



M18 FMCS | M18 FUEL™ 57 MM METALLSÅG

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för snabba kapning, längre livslängd och upp till 370 kapningar i 3/4" EMT
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Mindre värmeutveckling -för färre gnister och ökar säkerhet
- Verktygslös djupjustering från 0 mm till 57 mm
- Lätt och kompakt design
- Integrerad krok för upphängning
- Förvaring av insextnyckel på maskinen
- Milwaukee har byggt och designat den kolborstfria POWERSTATE™ motorn som genererar oöverträffad driftstid och produktivitet
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Levereras med 150 mm (34T) metallklinga



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	3900	3900
Diameter klinga (mm)	150	150
Hålstorlek (mm)	20	20
Max. såghöjd (mm)	57	57
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
EAN-kod	4002395289271	4002395289288

34-TANDAD 150 X 20 MM CIRKELSÅGSKLINGA FÖR METALL MED 1.6 MM KAPBREDD

Artikelnummer **4932479554**



M18 FDG | M18 FUEL™ RAK SLIPMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för prestanda att jämföra med nätdrivna verktyg med upp till 20 min av slipning med ett 5,0 ah batteri och upp till 10x längre livslängd
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Universalt fäste, passar alla de vanligaste 6 och 8 mm tillbehören
- Smalt och ergonomisk handtag
- Avtagbart och utbytbart dammskydd för längre livslängd på motorn
- Gummibeläggning på främre delen av verktyget
- Line-lock out funktion som förhindrar automatisk omstart
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Levereras med 6 & 8 mm hylsor, 15 &17 mm öppna skiftnycklar och två munstycke för dammutsug



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	27,000	27,000
Spännhylsa (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. sliptillbehörsdiameter (mm)	50	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459190	4933459107
EAN-kod	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETBORRMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för prestanda att jämföra med nätdrivna verktyg med kraftig magnet som håller 1/4" stål och levererar 40st 18 mm hål per laddning
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- AUTOSTOP™: Upptäcker överskott av rotation och avbryter automatiskt strömöverföringen till borren för maximal säkerhet för användaren
- Självförsörjande permanenta magneter med upp till 8890 N hållkraft förhindrar oavsiktlig avaktivering för maximal säkerhet och enkel justering
- 2 växlar för optimal borrhastighet, 400/690 varv/min vid användning av kärnborr eller metallborr
- Max. borrkapacitet: 38 mm med kärnborr och 13 mm med metallborr
- Verktygslöst 19 mm Weldon fäste för snabbt och lätt byte av tillbehör
- Tank för smörj- och kylmedel - kan fästas både på maskinen och på materialet. Används med fördel vid borrning i vertikala lägen
- 146 mm slaglängd för användning med en mängd olika tillbehör
- Verktygsfritt avtagbart handtag för placering på både höger och vänster sida



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Obelastad hastighet (varv/min)	400 / 690	400 / 690
Max. diameter vid brotschning (mm)	38	38
Max. djup vid brotschning (mm)	50	50
Max. borrning spiralborr (mm)	13	13
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsens tryck) (N)	8890	8890
Slaglängd (mm)	146	146
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-kod	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | M18™ PLÅTSAX

- Exakta snitt med maximalt skärdjup på 1,2 mm i stål
- Unikt justerbart huvud i 12 positioner (360Ø) för maximal åtkomst i trånga utrymmen och ökad användarvänlighet
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Ergonomisk handtagsdesign för maximal kontroll under hela användningen
- Variabel hastighet för extra kontroll under kapning
- Bälteskrok för säker rörlighet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BMS12-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500
Max. kapkapacitet stål (mm)	1.2
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	2.0
Minsta klippradie (mm)	180
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447925
EAN-kod	4002395006731

M18 BMS20 | M18™PLÅTSAX

- Exakta snitt med maximalt skärdjup på 2,0 mm i stål
- Unikt justerbart huvud i 12 positioner (360°) för maximal åtkomst i trånga utrymmen och ökad användarvänlighet
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Ergonomisk handtagsdesign för maximal kontroll under hela användningen
- Variabel hastighet för extra kontroll under kapning
- Bälteskrok för säker rörlighet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BMS20-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500
Max. kapkapacitet stål (mm)	2.0
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	3.2
Minsta klippradie (mm)	180
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447935
EAN-kod	4002395006748

M18 FTR8 | M18 FUEL™ HANDÖVERFRÄS MED 8 MM / 6 MM SPÄNNHYLSOR OCH SÄNKBAS

- POWERSTATE™ kolborstfri motor levererar samma kraft som en nätdriven motsvarighet, max. 31 000 varv/min för stark, smidig fräsning
- Variabel hastighet tillåter användare att justera hastigheten mellan 10 000 och 31 000 varv/min för att möjliggöra maximal kontroll vid den givna applikationen
- Klarar att köra hela dagen på en enda laddning av ett M18™ 5,0 Ah-batteri
- Innovativt justeringssystem tillåter 0,4 mm mikrojusteringar
- En aktiv broms stoppar maskinen snabbt
- Medföljande sänkbas har tre djupsteg för flerstegsspårning
- Dubbla LED-lampor lyser upp arbetsområdet
- Kompatibel med dammutsug (DEK 26)
- Levereras med 2 x dammutsugsadapter, 146 mm kantbas kompatibel med 31,75 mm schablonhylsa , 6 mm och 8 mm spännhylsa, sänkbas, 2 x parallellanhåll
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FTR8-0X
Spännhylsa (mm)	8
Fräsdjup (mm)	50
Obelastad hastighet (varv/min)	31,000
Antal hastigheter	6
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933479073
EAN-kod	4058546368678

12-DEL FRÄSSATS - 8 MM SKAFT

Artikelnummer **4932451668**



M18 FMT | M18 FUEL™ MULTIVERKTYG

- POWERSTATE™ kolborstfri motor med en aggressiv oscilleringsvinkel på 2,1 ° (vänster / höger) och 10 000 - 20 000 OPM för att leverera en av branschens snabbaste kapningar
- Lämplig för många krävande applikationer såsom kapning av hårt trä och trä med spik
- 10 lägen med möjlighet att justera hastigheten till applikationen
- FIXTEC™ verktygslöst bladbyte med universell adapter för att acceptera blad från de flesta leverantörerna
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Levereras med insticksågblad OSC 112, slipplatta, 1x 60 sandpapper, 1x 80 sandpapper, 2x 120 sandpapper och 1x 240 sandpapper
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	2.1	2.1
Obelastad hastighet (varv/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478491	4933478492
EAN-kod	4058546346843	4058546346850

TRÄBLADSSATS (5-DELAR)

Artikelnummer **48906114**



M18 BMT | M18™ MULTIVERKTYG

- Upp till 50% snabbare och prestanda som ett elektriskt verktyg
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Variabel hastighet i 12 steg mellan 12 000-18 000 oscillationer/min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, Gips och PVC
- FIXTEC™ verktygslöst bladbyte, inklusive adapter. Kompatibel med alla tillbehör på marknaden
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Unikt djupstopp
- Unikt dammutsugskit för att hålla arbetsytan fri från damm
- LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.7	1.7
Obelastad hastighet (varv/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-kod	4002395004928	4002395004911

TRÄ- OCH METALLBLADSATS (5-DELAR)

Artikelnummer **48906115**



VÄLJ RÄTT *KAP-/GERSÅG* FÖR UPPGIFTEN

UTDRAGBARA SÅGBORD/STATIV TILL KAP-/GERSÅGAR

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
			
förläng upp till 2 m	förläng upp till 2.5 m	förläng upp till 2.8 m	förläng upp till 3 m



INTERIÖR

SNICKERIARBETEN

PORTABILITET

M18 — 14.8 kg*



M18 SMS216-0

klingdiameter 216 mm

M18 FUEL — 12.7 kg*



M18 FMS190-0

klingdiameter 190 mm

* vikt med ett M18 B5-batteri



EXTERIÖR

BYGGARBETEN

PRESTANDA

M18 FUEL



M18 FMS254-0

klingdiameter 254 mm / 150 mm vid anhåll

M18 FUEL — REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FMS305-121

klingdiameter 305 mm / 173 mm vid anhåll

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla sågklingor

REDLITHIUM™

M18 FMS305 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAP-/GERSÅG

M18 FUEL

- Kapar i samma takt som en likvärdig AC 305 mm såg. Kapar upp till 500 st. 78 mm furubrädor på en 12,0 Ah-batteriladdning
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Stora ledstänger ger maximalt stöd till materialet som kapas
- Djupjustering
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Integrerat bärhandtag för enkel transport
- Slitstarkt stålbord med fasta stopp för upprepad precision vid geringssågning
- LED-lampa
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Obelastad hastighet (varv/min)	3600	3600
Diameter klinga (mm)	305	305
Lutningskapacitet vänster (°)	48	48
Lutningskapacitet höger (°)	48	48
Geringskapacitet vänster (°)	55	55
Geringskapacitet höger (°)	60	60
Max. kapkapacitet 45° gering vänster I 45° lutning vänster [mm]	235 x 65	235 x 65
Max. kapkapacitet 45° gering höger I 45° lutning höger [mm]	235 x 40	235 x 40
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. kapkapacitet vid anhåll 90 gering|90 lutning [mm]	173 x 28	173 x 28
Hålstorlek (mm)	30	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471205	4933471122
EAN-kod	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 MM KAP-/GERSÅG

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 2x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- 254 mm sågklinga för större och mer exakta kapningar
- Snabbfäste för att enkelt låsa sågen i andra geringslägen utöver de fasta, både till höger och vänster för säker användning
- Stora ledstänger ger maximalt stöd till materialet som kapas
- Höjdstopp för spårning och falsning
- Upp till 307 kapningar i 38 mm x 89 mm i mjukt trä med ett 9.0 Ah batteri, vilket ger möjligheten att arbeta med ett och samma batteri under hela arbetsdagen
- Inbyggt handtag för smidig transport



	M18 FMS254-0
Obelastad hastighet (varv/min)	4000
Diameter klinga (mm)	254
Lutningskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	50
Geringskapacitet höger (°)	60
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	205.23 x 51.3
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	205.23 x 91.2
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	289.3 x 51.3
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	289.3 x 91.2
Hålstorlek (mm)	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	20.0 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451729
EAN-kod	4002395279418

M18 SMS216 | M18™ 216 MM KAP-/GERSÅG

M18

- Kraftfull 2-polsmotor levererar 2700 varv/min för effektiv kapning
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Dubbla inbyggda ledstänger med två kullager för mjuka rörelser
- Unik transportsäkring som håller såghuvudet på plats när sågen inte används
- Justerbar laser - för perfekt och rak skärlinje
- Slitstarkt stålbord och geringsskala med fasta stopp för upprepad precision
- Ergonomiskt handtag med gummibeläggning för ökad användarkomfort
- Handtag för enkel, snabb och exakt inställning av geringsvinkeln
- LED arbetsbelysning
- Spindellås - för snabbt och enkelt byte av klinga
- Heavy Duty bas och anhåll för maximal hållbarhet och precision
- Lutningskapacitet 48°/-2°



	M18 SMS216-0
Obelastad hastighet (varv/min)	2700
Diameter klinga (mm)	216
Lutningskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	-2
Geringskapacitet vänster (°)	50
Geringskapacitet höger (°)	50
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	190 x 48
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	190 x 60
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	270 x 48
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	270 x 60
Hålstorlek (mm)	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471057
EAN-kod	4058546286859

M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM KAP-/GERSÅG

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 2x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- 190 mm sågklinga ger noggrann kapning
- Snabbfäste för att enkelt låsa sågen i andra geringslägen både till höger och till vänster
- Stora anhåll ger maximalt stöd till materialet som kapas
- Upp till 299 kapningar i 38 X 89 mm trä med ett 5,0 Ah batteri som gör det möjligt att arbeta hela arbetsdagen på en batteriladdning
- Lätt vikt och enkelt att transportera med vikt på endast 12,7 kg
- Inbyggt handtag för smidig transport till och från arbetsplatsen
- Slitstarkt stålbord med fasta stopp för upprepad precision vid geringssågning



	M18 FMS190-0
Obelastad hastighet (varv/min)	5000
Diameter klinga (mm)	190
Lutningskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	48
Geringskapacitet höger (°)	48
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	152.7 x 39.3
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	152.7 x 55.4
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	215.5 x 39.3
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	215.5 x 55.4
Max. kapkapacitet vid anlägg 0 gering|0 lutning [mm]	90.9 x 21.8
Max. kapkapacitet vid anlägg V45 gering|0 lutning [mm]	90.9 x 20.3
Max. kapkapacitet vid anlägg H45 gering|0 lutning [mm]	90.9 x 17.8
Hålstorlek (mm)	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459619
EAN-kod	4058546027919

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 FTS210 | M18 ONEKEY™ FUEL™ BORDSSÅG

- M18 Onekey™ Fuel™ bordssåg levererar kraften att såga med samma resultat som en likvärdig nätdriven bordssåg - med kapaciteten att såga 190 m 19 mm OSB-skivor på en 12.0 Ah batteriuppladdning
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Paralellanslag med kugghjulsjustering möjliggör noggrann och enkel justering av anhållet från framsidan av sågen upp till 622 mm klyvbredd
- 210 mm klinga möjliggör 63 mm djupa snitt i 90 grader
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygsspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Snabbt byte av skydd och klyvkniv möjliggör borttagning och justering av klyvkniv och skydd utan att ta bort fästplåten
- Integrerat bärhandtag för enkel transport till och från arbetsplatsen
- Integrerad förvaring för sågtillbehör
- Den medföljande utsugsadaptern passar med alla MILWAUKEE®-dammsugare
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Obelastad hastighet (varv/min)	6300	6300
Diameter klinga (mm)	210	210
Geringskapacitet (°)	47	47
Klyvkapacitet (mm)	622	622
Sågdjup (mm)	63.5	63.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464722	4933464225
EAN-kod	4058546226671	4058546221706

TSS 1000 | SÅGBORD 1M

- Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 226 Nm
- Klarar upp till 82 kg
- Snabbkopplingsfäste för att hålla sågen ordentligt på plats
- Enpunktsbenjustering för utjämning på ojämn mark
- Bekväm arbetshöjd på 559 mm
- Används ihop med M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™ bordssåg



	TSS 1000
Höjd (mm)	559
Max. vikt (kg)	82
Vikt (kg)	6.6
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464227
EAN-kod	4058546221720

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM CIRKELSÅG TILL TRÄ OCH PLAST

- M18 FUEL™ cirkelsåg levererar kraften att såga med samma resultat som en likvärdig nätdriven cirkelsåg - med kapaciteten att såga 750 stycken 90 mm x 45 mm reglar på en 12,0 Ah batteriladdning
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- 190 mm sågklinga som sågar 66 mm djupt, vilket gör att man kan såga genom tre staplade OSB-skivor
- Slitstark metallkrok för arbetshantering och säkerhet
- Den medföljande utsugsadaptern passar med alla MILWAUKEE®-dammsugare
- Pressat magnesiumbord
- LED-ljus för belysning av arbetsytor
- 56°geringskapacitet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCS66-0
Obelastad hastighet (varv/min)	5800
Max. sågdjup 90° (mm)	66
Max. sågdjup 45° (mm)	48
Diameter klinga (mm)	190
Hålstorlek (mm)	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464725
EAN-kod	4058546226701

M18 FCSG66 | M18 FUEL™ 66 MM CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST

- M18 FUEL™ 66 mm cirkelsåg kapar 750 st. 90 mm x 45 mm reglar på en 12.0 Ah-batteriladdning
- 190 mm klinga som kapar 66 mm djupt, vilket innebär att man kan såga genom 3 staplade OSB-skivor
- Pressat magnesiumbord kompatibelt med MILWAUKEE® guide rail (säljes separat)
- Stark hängkrok i metall
- Dammutsugsadapter som passar med alla MILWAUKEE®-dammsugare
- 56° vinkelkapacitet
- LED-lampa belyser arbetsytan
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Obelastad hastighet (varv/min)	5800	5800
Max. sågdjup 90° (mm)	66	66
Max. sågdjup 45° (mm)	48	48
Diameter klinga (mm)	190	190
Hålstorlek (mm)	30	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933472163	4933471195
EAN-kod	4058546325596	4058546288235

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

VÄLJ RÄTT *CIRKELSÅG* FÖR UPPGIFTEN



KAPAR METALLPLÅT

M12 FUEL



M12 CCS44-602X
klingdiameter 140 mm

M18



HD18 CS-402B
klingdiameter 165 mm

M18 KOLBORSTFRI



M18 BLCS66-502X
klingdiameter 190 mm

M18 FUEL



M18 CCS55-502X
klingdiameter 165 mm

M18 FUEL



M18 FCS66-0
klingdiameter 190 mm

M18 FUEL



KOMPATIBEL MED STYRSKENA

M18 FCSG66-121C
klingdiameter 190 mm



KAPAR REGLAR

M18 FUEL



M18 FCSRH66-0
klingdiameter 190 mm

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla sågklingor

REDLITHIUM™

M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ CIRKELSÅG FÖR TRÄ

- Levererar kraften att kapa med samma matningshastighet som hos en nätdriven motsvarighet . Kapar upp till 570 stycken 90 mm x 45 mm träreglar på en 12,0 Ah batteriladdning
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Bakre handtag och klingan till vänster vilket ger användaren utmärkt sikt
- 190 mm klinga som ger ett 66 mm snitt, vilket gör att sågen kan kapa 3 staplade OSB-skivor
- Slitstark metallkrok för arbetshantering och säkerhet
- Den medföljande dammutsugsadaptern passar direkt till alla MILWAUKEE®-dammsugare
- Magnesiumkonstruktion reducerar vikt och ökar hållbarheten
- LED-lampa
- 53° lutningskapacitet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCSRH66-0
Obelastad hastighet (varv/min)	5800
Max. sågdjup 90° (mm)	66
Max. sågdjup 45° (mm)	48
Max. sågdjup 50° (mm)	45
Diameter klinga (mm)	190
Hålstorlek (mm)	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471444
EAN-kod	4058546290726

M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 MM CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 3x längre livstid och upp till 2x fler kapningar per laddning
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 50° geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd
- Bakre och främre beslag i magnesium för låg vikt och maximal styrka
- Integrerat dammblås för att hålla skärlinjen ren
- Hängkrok gör verktyget lätt att förvara
- Batteriindikator och LED-ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	5000	5000
Max. sågdjup 90° (mm)	55	55
Max. sågdjup 45° (mm)	41	41
Diameter klinga (mm)	165	165
Hålstorlek (mm)	15.87	15.87
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933451429	4933451376
EAN-kod	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66 | M18™ KOLBORSTFRI 66 MM CIRKELSÅG TILL TRÄ OCH PLAST

- M18™ kolborstfri cirkelsåg med 190 mm klinga som kapar 66 mm djupt, med denna kapacitet kan man såga genom tre staplade 19mm OSB-skivor
- REDLINK™ överbelastningselektronik i verktyg och batterier levererar bäst hållbarhet i sin klass
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Slitstark metallkrok för arbetshantering och säkerhet
- Den medföljande utsugsadaptern passar med alla MILWAUKEE®-dammsugare
- Pressad aluminiumsko för maximal hållbarhet
- Integrerat LED-ljus för belysning av arbetsytor
- 50° geringskapacitet med 46 mm djupa snitt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Obelastad hastighet (varv/min)	5000	5000
Max. sågdjup 90° (mm)	66	66
Max. sågdjup 45° (mm)	48	48
Diameter klinga (mm)	190	190
Hålstorlek (mm)	30	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
EAN-kod	4058546225346	4058546225353

HD18 CS | M18™ 55 MM CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST

- Kraftfull motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 50° geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre klingskydd gör maskinen stöttåligast på marknaden i sin klass
- Enastående överblick över snittlinjen
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator som visar kvarvarande ström
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Levereras med 24-tandad sågklinga, parallellanslag, dammsugsadapter och nyckel



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Obelastad hastighet (varv/min)	3500	3500
Max. sågdjup 90° (mm)	55	55
Max. sågdjup 45° (mm)	39	39
Diameter klinga (mm)	165	165
Hålstorlek (mm)	15.87	15.87
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-kod	4002395238248	4002395001613

M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ TIGERSÅG

- Som M18 FSZ fast nu med ONE-KEY™-funktion
- Anslut via Bluetooth® till ONE-KEY™-appen
- ONE-KEY™-appen för verktygsjustering, spårning och inventariehantering
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Justerbar mjukstart ger mer exakta kapstarter i olika material, vilket minimerar spån och flisor och hjälper till att göra renare snitt snabbare
- Optimerad kapning ger längre livslängd på klingan och enklare kapningar i många olika material
- Automatisk broms stoppar klingan när den bryter genom ett material vilket förhindrar oavsiktliga kapningar i intilliggande material
- Spara upp till tre anpassade inställningar i verktygsminnet för att snabbt och enkelt välja de mest använda konfigurationerna
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Max. sågkapacitet i trä (mm)	300	300
Max. sågkapacitet i stål (mm)	20	20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm)	25	25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm)	25	25
Max. sågdjup i metallrör (mm)	150	150
Obelastat slagtal (slag/min)	0-3000	0-3000
Slaglängd (mm)	32	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478296	4933478294
EAN-kod	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | M18 FUEL™ SAWZALL™ TIGERSÅG

- Kolborstfri POWERSTATE™-motor för upp till 5x längre livslängd och upp till 30% snabbare kapning
- Patenterad växelskyddande koppling - förlänger livslängden för växlar och motor genom att absorbera stora slagkrafter orsakade av plötsliga låsningar av sågbladet
- Slitstarkt FIXTEC™ bladfäste för snabba och smigiga bladbyten
- Metallförstärkt batterianslutning ger förbättrad hållbarhet
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Justerbart anhåll
- Integrerad batteriindikator
- Slitstark hängkrok för säkerhet och smidig hantering på arbetsplatsen
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Max. sågkapacitet i trä (mm)	300	300
Max. sågkapacitet i stål (mm)	20	20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm)	25	25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm)	25	25
Max. sågdjup i metallrör (mm)	150	150
Obelastat slagtal (slag/min)	0-3000	0-3000
Slaglängd (mm)	32	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478293	4933478291
EAN-kod	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ TIGERSÅG

- M18 FUEL™ Super SAWZALL™ tigersåg levererar kraften att såga med samma hastighet som en nätdriven motsvarighet - med kapaciteten att såga 150 st. 290mm x 45mm reglar på en 12.0 Ah batteriuppladdning
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Rensar snittet från spån och damm vilket möjliggör snabbare sågning i trä
- 3000 slag/min med 32 mm slaglängd ger snabb och enkel sågning i en mängd olika material
- 5 hastighetsinställningar från 1500 slag/min till 3000 slag/min för rätt hastighetsinställning för materialet som ska sågas
- FIXTEC™ bladklämma för snabb och enkel bladbyte utan nyckel
- Slitstark metallkrok för arbetshantering och säkerhet
- Justerbar anhåll för optimerad användning av blad
- Integrerat LED-ljus för belysning av arbetsytor
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Max. sågkapacitet i trä (mm)	300	300
Max. sågkapacitet i stål (mm)	20	20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm)	25	25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm)	25	25
Max. sågdjup i metallrör (mm)	150	150
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	32	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464724	4933464484
EAN-kod	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | M18™ SAWZALL™ TIGERSÅG

- Högeffektiv 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Patenterad FIXTEC™ system för verktygslöst, snabbt och lätt byte av tillbehör
- Motviktsmekanism för minskad vibrationsnivå ner till 15,2 m/s^2 i träbjälkar
- 28,6 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt snabb sågning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Max. sågkapacitet i trä (mm)	300	300
Max. sågkapacitet i stål (mm)	20	20
Max. sågkapacitet i aluminium (mm)	25	25
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm)	25	25
Max. sågdjup i metallrör (mm)	150	150
Obelastat slagtal (slag/min)	3000	3000
Slaglängd (mm)	28.6	28.6
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-kod	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ TIGERSÅG

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- 22 mm slaglängd för kontrollerad kapning med en slaghastighet på 3000 slag/min.
- Vridbart anhåll möjliggör ett optimalt kapläge för användaren
- Inbyggd LED-belysning förbättrar synligheten vid kapningsapplicationer under dålig belysning
- Patenterad FIXTEC™ bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	22	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459887	4933459885
EAN-kod	4058546030599	4058546030575

HACKZALL™ 10-DELARS SATS; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Artikelnummer 49220220



C18 HZ | M18™ HACKZALL™ TIGERSÅG

M18

- Högpresterande kompakt HACKZALL™tigersåg för enhandsanvändning. Endast 375 mm lång vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Dubbelt motviktsbalanssytem reducerar vibrationer och ökar verktygets hållbarhet
- FIXTEC™ sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- 20 mm slaglängd och en hastighet på 3000 slag/min för kontrollerad sågning
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	20	20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-kod	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS | M18 FUEL™ STICKSÅG

M18 FUEL

- Kolborstfri POWERSTATE ™-motor levererar snabb sågning, lång livslängd och upp till 32 m i 19 mm OSB (på ett 5,0 Ah-batteri)
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Patenterad FIXTEC™ bladfäste för snabba och enkla bladbyten
- Femstegs pendelverk för ökad sågprestanda
- Dubbelsidig strömbrytare tillåter användaren att slå på/av verktyget oavsett position
- 6-stegsinställningar med automatisk styrt startläge gör det möjligt för verktyget att starta långsamt och öka upp till full hastighet när belastningen detekteras för skarpa och noggranna snitt
- 3500 slag/min levererar fina snitt med minimerad flisning och vibration
- Dammblåsare håller snittytan fri från spån och damm
- Integrerad LED-lampa för belysning av arbetsytor
- Avtagbar mjuk sko skyddar från repor
- Levereras med 1 x sågblad, dammutsugsadapter, dammskydd, mjuk sko.
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Obelastat slagtal (slag/min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. kapkapacitet trä (mm)	100	100
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
EAN-kod	4058546227449	4058546227456

STICKSÅGSBLADSATS (35-DEL) - PASSAR FÖR KAPNING I TRÄ OCH METALL

Artikelnummer 4932479088



M18 FJS | M18 FUEL™ STICKSÅG

M18 FUEL

- Kolborstfri POWERSTATE™-motor för snabb sågning, lång livslängd och upp till 32 m sågning i 19 mm OSB (på ett 5.0 Ah-batteri)
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Patenterad FIXTEC™ sågbladsfäste för snabbt och enkelt bladbyte
- Sågfoten är justerbar 0 - 45° utan verktyg för geringssågning
- Femstegs pendelverk för ökad sågprestanda
- Dammutsugen håller såglinjen fri från damm under användning
- Integrerat LED-ljus för belysning av arbetsytor
- Avtagbar mjuk sko undviker märken och repor vid skärning av mjuka material
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. kapkapacitet trä (mm)	135	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
EAN-kod	4058546226718	4058546226725

M18 BJS | M18™ STICKSÅG

M18

- 2800 slag/min för snabb kapning
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC™ sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Sågfoten är justerbar i 0 - 45° utan verktyg för geringssågning
- 5-stegs pendelfunktion för optimal prestanda
- LED arbetsljus
- Dammutsugen håller såglinjen fri från damm under användning
- Avtagbar mjuk sko undviker märken och repor vid kapning av mjuka material
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. kapkapacitet trä (mm)	135	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-kod	4002395157990	4002395157976

M18 BP | M18™ ELHYVEL

M18

- Högeffektiv 4-polsmotor ger upp till 14.000 varv/min för att generera en fin yta på arbetsstycket
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Snabbare materialborttagning med dubbla karbidblad med 82 mm hyvelkapacitet
- Justerbart hyveldjup från 0 till 2 mm med 20 låspositioner för att säkerställa att användaren kan ta bort exakt den mängd material som behövs
- Fräsdjup upp till 10,7 mm
- Det hyvlade materialet kan antingen hyvlas åt vänster eller höger för att inte riskera att komma i användarens ansikte
- Utökad frontsko för att verktyget ska placeras korrekt och snabbt på arbetsstycket
- Hyveln skyddar arbetsytan från skador och repor
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	14,000	14,000
Sågbredd (mm)	82	82
Max. såghöjd (mm)	2	2
Falsdjup (mm)	10.7	10.7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-kod	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125 | M18™ EXCENTERSLIPMASKIN

M18

- Högpresterande motor levererar 14000 till 24000 slipdrag / minut för snabb nerslipning
- REDLINK™ överbelastningselektronik i verktyg och batterier levererar bäst hållbarhet i sin klass
- Variabelt varvtal med sex hastighetsinställningar gör att rätt hastighet kan ställas in för olika typer av material
- Dammutsugningsbox med filter för dammhantering
- Universellt kardborrefäste gör det enkelt att byta slipskivor
- Lätt vikt - endast 1.6 kg
- Den medföljande utsugsadaptern passar med alla MILWAUKEE®-dammsugare
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Obelastad hastighet (varv/min)	12,000	12,000
Oscillationshastighet (osc./min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.4	2.4
Slipplatta storlek (mm)	125	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-kod	4058546221737	4058546221744

M18 BHG | M18™ VARMLUFTSPISTOL

M18

- Varmluftspistolen uppnår 470°C
- Uppnår driftstemperaturen på sex sekunder så att användaren snabbt kan slutföra arbetsuppgiften
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Individuell cellövervakning optimerar verktyget och säkerställer lång driftstid och hållbarhet
- Integrerad krok för extra säkerhet på arbetsplatsen
- Levereras med 2x munstycken: 1x munstycke för värmeintensitet på ett visst område, 1x munstycke för att applicera värme runt ett objekt, t.ex. rör
- Integrerad LED-lampa som belyser arbetsytan
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperaturområde (°C)	470	470
Luftflöde (l/min)	170	170
Rekommenderad omgivningstemperatur [grader]	-18 - +52	-18 - +52
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-kod	4058546029432	4058546029449

VÄLJ RÄTT SPIK-/KLAMMERPISTOL FÖR UPPGIFTEN

STOMSPIKPISTOLER

HÅRT TRÄ, MJUKT TRÄ, TRÄKOMPOSIT



M18 FUEL



M18 FFN-502C

30° - 34° vinkel

M18 FUEL



M18 FFN21-0C

20° - 22° vinkel

DYCKERTPISTOLER

HÅRT TRÄ, MJUKT TRÄ, PLYWOOD, SPÅNPLATTA, MDF



M18 FUEL



M18 FN18GS-202X

RAK

M18 FUEL



M18 FN16GA-202X

20° vinkel

M18 FUEL



M18 FN15GA-0X

34° vinkel

KLAMMERPISTOLER

TYG, PLAST, SPÅNPLATTA, MJUKT TRÄ, NÄT



M18 FUEL



M18 FNCS18GS-202X

RAK

M12



M12 BST-202X

RAK

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna och kolla in sortimentet

REDLITHIUM™

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 FFN21 | M18 FUEL™ 21° STOMSPIKPISTOL

M18 FUEL

- Levererar kraft nog att skjuta spik även i hårda träslag
- Skjutredo-teknik eliminerar uppladdningstid mellan spikningarna
- Inga gaspatroner eller städning behövs. Designad för utmärkt hållbarhet och pålitlighet även till de mest krävande användarna trots lite underhåll
- Två lägen, enkelspikning och stötspikning
- Verktygsfri, snabb och enkel justering av spikdjup
- Spärr stoppar verktyget från att avfyra när magasinet är tomt på spik
- Skjuter upp till 700 spik på en REDLITHIUM™ 5.0 Ah laddning
- Skjuter 50mm till 90 mm standard 20° till 22° maskinspik
- Snabb och enkel städning av käftar
- LED-lampa belyser arbetsområdet för mer precisa resultat
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FFN21-0C
Magasinets vinkel [grader]	20 - 22
Dyckertdiameter [mm]	2.8 - 3.7
Dyckerttyp (mm)	50 - 90
Magasinkapacitet dyckert	51
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska
Artikelnummer	4933478993
EAN-kod	4058546362751

M18 FFN | M18 FUEL™ 34° STOMSPIKPISTOL

M18 FUEL

- Toppmodern teknologi för spikning i hårt trä
- Teknologi för att avfyra spik i serieföljd
- Inga gaspatroner eller rengöring krävs
- Två inställningar gör det möjligt för enskild avfyrning för precision eller serieavfyrning för maximal produktivitet
- Verktygsfria, snabba och enkla djupjusteringar för att säkerställa att spikar skjuts i helt
- Verktyget avfyrar inte om magasinet är tomt på spik
- Avfyrar upp till 700 spik på en laddning med REDLITHIUM™ 5,0 Ah-batteri för maximal produktivitet
- Avfyrar standardmaskinspik som passar magasin med vinkel på 30° till 34°
- Snabb åtkomst och rengöring vid stopp
- LED-ljus som belyser arbetsytan
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Magasinets vinkel [grader]	30 - 34	30 - 34
Dyckertdiameter [mm]	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Dyckerttyp (mm)	50 - 90	50 - 90
Magasinkapacitet dyckert	51	51
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933471406	4933471404
EAN-kod	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS | M18 FUEL™ 34° STOMSPIKPISTOL (SINGELAVFYRNING)

M18 FUEL

- Toppmodern teknologi för spikning i hårt trä
- Teknologi för att avfyra spik i serieföljd
- Inga gaspatroner eller rengöring krävs
- Enskild avfyrning för precision
- Verktygsfria, snabba och enkla djupjusteringar för att säkerställa att spikar skjuts i helt
- Verktyget avfyrar inte om magasinet är tomt på spik
- Avfyrar upp till 700 spik på en uppladdning av ett REDLITHIUM™ 5.0 Ah-batteri
- Avfyrar standardmaskinspik som passar magasin med vinkel på 30° till 34°
- Snabb åtkomst och rengöring vid stopp
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Ej tillgänglig i Norden



	M18 FFNS-502C
Magasinets vinkel [grader]	30 - 34
Dyckertdiameter [mm]	2.8 - 3.3
Dyckerttyp (mm)	50 - 90
Magasinkapacitet dyckert	51
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478302
EAN-kod	4058546344795

M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ KLAMMERPISTOL

M18 FUEL

- Verktyget har perfekt prestanda för att skjuta häftklamrar utan nivåskillnad i hårda träslag
- Teknologi för att avfyra klammer i serieföljd
- Inga gaspatroner och ingen rengöring krävs
- Välj mellan olika munstycken i den Inbyggda förvaringen, för den bästa finishen oavsett applikation
- Spärr stoppar verktyget från att avfyra när magasinet är tomt
- Accepterar standardklamrar (6,35 mm / L / 90) från 9,5 mm till 38 mm
- Skjuter upp till 1200 häftklamrar per laddning på ett REDLITHIUM™ 2.0 Ah-batteri för maximal produktivitet
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Magasinkapacitet	108	108
Klammerlängd [mm]	9.5 - 38	9.5 - 38
Klammerbredd [mm]	6.35	6.35
Antal avfyrade dyckert (per timme)	900	900
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471942	4933471940
EAN-kod	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS DYCKERTPISTOL

M18 FUEL

- Toppmodern teknologi för spikning i hårt trä
- Teknologi för att avfyra dyckert i serieföljd
- Inga gaspatroner eller rengöring krävs
- Mindre spikhål, spikhuvudets exakta storlek ger en snyggare finish
- Olika munstycken för den bästa finishen, förvaras smidigt i verktyget
- Liten kontaktpunkt gör att användaren kan spika i en mer spetsig vinkel
- Verktygsfria, snabba och enkla djupjusteringar
- Spärr stoppar verktyget från att avfyra när magasinet är tomt på spik
- Avfyrar upp till 1200 spikar per laddning på ett REDLITHIUM™ 2,0 Ah-batteri
- Snabbåtkomst och enkel rensning vid stopp
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Magasinets vinkel [grader]	0	0
Dyckertdiameter [mm]	1.2	1.2
Dyckerttyp (mm)	16 / 54	16 / 54
Magasinkapacitet dyckert	110	110
Antal avfyrade dyckert (per timme)	900	900
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471409	4933471407
EAN-kod	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GA | M18 FUEL™ 16 GA VINKLAD DYCKERTPISTOL

M18 FUEL

- Verktyget har perfekt prestanda för att skjuta häftklamrar utan nivåskillnad i hårda träslag
- Teknologi för att avfyra klammer i serieföljd
- Inga gaspatroner och ingen rengöring krävs
- Mindre spikhål lämnar en snyggare finish
- Välj mellan olika munstycken i den inbyggda förvaringen, för den bästa finishen oavsett applikation
- Litet arbetskontaktfäste gör att användaren kan skjuta häftklamrar i en spetsigare vinkel
- Verktygsfri, snabb och enkel djupjustering säkrar att klamrarna placeras riktigt
- Spärr stoppar verktyget från att avfyra när magasinet är tomt
- Skjuter upp till 1200 häftklamrar per laddning på ett REDLITHIUM™ 2.0 Ah-batteri för maximal produktivitet
- Snabb åtkomst och enkel borttagning av trassel
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Integrerar tre MILWAUKEE®-exklusiva teknologier - kolborstfri POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK PLUS™ hård- och mjukvara - som ger enastående kraft, drifttid och hållbarhet på arbetsplatsen
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Magasinets vinkel [grader]	20	20
Dyckertdiameter [mm]	1.6	1.6
Dyckerttyp (mm)	32 - 64	32 - 64
Magasinkapacitet dyckert	110	110
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478094	4933478092
EAN kod	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | M18 FUEL™ 15 GA VINKLAD DYCKERTPISTOL

M18 FUEL

- Verktyget har perfekt prestanda för att skjuta häftklamrar utan nivåskillnad i hårda träslag
- Teknologi för att avfyra klammer i serieföljd
- Inga gaspatroner och ingen rengöring krävs
- Mindre spikhål lämnar en snyggare finish
- Välj mellan olika munstycken i den inbyggda förvaringen, för den bästa finishen oavsett applikation
- Litet arbetskontaktfäste gör att användaren kan skjuta häftklamrar i en spetsigare vinkel
- Verktygsfri, snabb och enkel djupjustering säkrar att klamrarna placeras riktigt
- Spärr stoppar verktyget från att avfyra när magasinet är tomt
- Skjuter upp till 1200 häftklamrar per laddning på ett REDLITHIUM™ 2.0 Ah-batteri för maximal produktivitet
- Snabb åtkomst och enkel borttagning av trassel
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Integrerar tre MILWAUKEE®-exklusiva teknologier - kolborstfri POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK PLUS™ hård- och mjukvara - som ger enastående kraft, drifttid och hållbarhet på arbetsplatsen
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FN15GA-0X
Magasinets vinkel [grader]	34
Dyckertdiameter [mm]	1.8
Dyckerttyp (mm)	32 - 64
Magasinkapacitet dyckert	110
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478091
EAN kod	4058546340247

M18 FAC | M18 FUEL™ KOMPRESSOR

M18 FUEL

- Kolborstfri POWERSTATE™-motor som leverarar ett max. lufttryck på 9.31 bar och 34 l/m vid 6.1 bar och tankkapacitet på 7.6 l vilket är tillräckligt för att driva klammer- och dyckertpistoler
- Med endast 68 dB(A) är detta en av de mest tystgående batteridrivna kompressorerna på marknaden
- 14 kg i vikt och utrustad med två bärhandtag gör det möjligt att enkelt transportera kompressorn till och från arbetsplatsen
- Utmärkt produktivitet med drifttid som räcker för 1600 st. 18G dyckert på en M18™ 12,0 Ah-batteriuppladdning
- Regulator för snabb och enkel tryckjustering
- Regulator och snabbkopplingar möjliggör snabb och enkel justering och montering av slangar
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FAC-0
Luftflöde (l/min)	48
Max. tryck (bar / PSI)	9.31/ 135
Tankkapacitet (L)	7.6
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	68
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472166
EAN-kod	4058546325626

M18 FBPV | M18 FUEL™ RYGGBUREN DAMMSUGARE

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Dammklass L. Standard MAK-faktor > 1 mg/m^3
- HEPA-filter samlar 99.97% luftburna partiklar ner till 0.3 micron
- DEK 26-kompatibel, kan lätt kopplas ihop med verktyg
- Låg ljudnivå på 76 db (vid drift)
- Cyclonic-teknologi för längre livslängd, förhöjd prestanda och påsfri dammuppsamling
- Integrerad upphängningskrok för stegar och byggnadsställningar
- Avtagbar ryggsele
- Levereras med 1 x golvmunstycke, 1 x smalt munstycke, 1 x teleskopstång, 1 x slang, 1 x dammuppsamlingsadapter



	M18 FBPV-0
Kapacitet (l)	3.8
Diameter slang (mm)	36
Max. vakuum (mbar)	189
Luftflöde (l/min)	1557.43
Filtertyp	HEPA
Max. sughöjd [mm]	1905 v H2O
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464483
EAN-kod	4058546224288

M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅT-/TORRDAMMSUGARE

M18 FUEL

- Fullständigt PACKOUT™-kompatibel våt-/torrdammsugare som kan användas både ihop eller utan övrigt PACKOUT™-sortiment
- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger kraftfull prestanda för att enkelt rengöra torrt och vått skräp på arbetsplatsen
- PACKOUT™-kompatibiliteten gör denna batteridrivna dammsugare enastående mobilitet, vilket sparar tid att transportera verktyg på och från arbetsplatsen
- PACKOUT™ våt-/torrdammsugare kan användas både med och utan övrigt PACKOUT™-sortiment
- HEPA-filter samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,3 mikron för fin dammuppsamling
- Upp till 30/50 min. drifttid på hög-/lågläge per HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri
- Integrerad förvaring av slang och munstycken
- DEK26-adapter för anslutning av dammutsug till elverktyg
- Utdragbar slang upp till 1,6 m för utökad räckvidd och mångsidighet
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FPOVCL-0
Kapacitet fasta ämnen (l)	9.5
Kapacitet vätskor (l)	7.0
Diameter slang (mm)	41
Längd slang (m)	1.5
Max. vakuum (mbar)	117
Luftflöde (l/min)	1416
Filtertyp	HEPA
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478187
EAN-kod	4058546341206

M18 VC2 | M18™ VÅT/TORR DAMMSUGARE

M18

- Kraftfull 18V motor med ett maximalt luftflöde på 1300 l/min / 80 bar ger utmärkt sugkraft för både våt och torr dammsugning
- HEPA-filter samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,03 mikron för fin dammuppsamling
- Upp till 30 minuter användningstid med ett M18™ 9.0 Ah batteri
- Invändig tillbehör- och slanglagring gör att alla tillbehör kan bäras med dammsugaren för att undvika förlust av utrustning
- DEK 26 kompabilitet gör det möjligt att enkelt ansluta dammsugaren till ett elverktyg
- Stapelbar låddesign för ökad portabilitet och enklare lagring
- Integrerad blåsfunktion för enkel bortstädning av damm och smuts
- Vattentät strömbrytare förhindrar skador och förlänger verktygets livslängd
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 VC2-0
Kapacitet fasta ämnen (l)	9.79
Kapacitet vätskor (l)	7.5
Diameter slang (mm)	41
Längd slang (m)	0.47
Max. vakuum (mbar)	80
Luftflöde (l/min)	1300
Filtertyp	Våt/torr
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464029
EAN-kod	4058546219741

M18 FCVL | M18 FUEL™ RÖRDAMMSUGARE

M18 FUEL

- Kraftig POWERSTATE™-motor med dubbel cyklon innebär förstklassig sugkraft
- Effektivare rengöring tack vare ett extra kraftfullt aktivt golvmunstycke för bostads- och verkstadsgolv
- HEPA-filter samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,3 mikron för fin dammuppsamling
- Avtagbar behållare på 0,95 l för enkel tömning av smuts
- Upp till 17 min. drifttid per M18™ 5.0 Ah-batteri minimerar driftsstopp
- Det breda utbudet av inkluderade tillbehör, som alla kan förvaras på maskinen, säkerställer maximal mångsidighet
- Integrerad förvaring av golvmunstycke, yt-, fog- och borstmunstycke samt styvt rör och flexibel slang
- Utdragbar slang på upp till 1,2 m för extra räckvidd och mångsidighet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCVL-0
Kapacitet fasta ämnen (l)	0.95
Diameter slang (mm)	40
Längd slang (m)	0.5 - 1.2
Max. vakuum (mbar)	184
Luftflöde (l/min)	764
Filtertyp	Torr HEPA
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478185
EAN-kod	4058546341183

M18 CV | M18™ KOMPAKT HANDDAMMSUGARE

- Utmärkt sugeffekt för trä, metall och smått skräp.
- HEPA-filter: Dammutsugseffektivitet 99,75% av luftburna partiklar ned till 0,3 mikrometer
- Låsbar strömbrytare för att minska trötthet under längre användning
- Mångsidiga tillbehör för att städa små eller stora utrymmen
- Robust konstruktion minskar oönskat spill från behållaren
- Klart visningsfönster ger användaren möjlighet att se skräpnivån i dammsugaren
- Upp till 23 min oavbruten driftstid på 5,0 ah batteri
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CV-0
Kapacitet fasta ämnen (l)	2.5
Diameter slang (mm)	32
Längd slang (m)	1.2
Max. vakuum (mbar)	84.8
Luftflöde (l/min)	1019.33
Filtertyp	Torr
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459204
EAN-kod	4002395289998

M18 BBL | M18™ BATTERIBLÅSARE

- Kompakt kropp - rensar smuts och skräp i små utrymmen
- 3 inställningar för variabel hastighet
- Tillbehör - förlängningsmunstycke (228,6 mm), universal adapter för fyllning/tömning
- Avtagbart munstycke för enkel förvaring
- Låsbar strömbrytare
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BBL-0
Luftvolym (m³/min)	0 - 2.9
Blåshastighet (km/h)	0 - 42.8
Fläkthastighet (varv/min)	0 - 18,700
Längd utan munstycke (mm)	375
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933446216
EAN-kod	4002395004942

M18 AF | M18™ FLÄKT

- Batteri och kabelutgång - För smidig användning med både kabel och M18™ REDLITHIUM™-batteri
- 3 fläktinställningar för optimal lufthastighet upp till 1290 m/h
- Effektiv luftcirkulation för ett rum på 3,6 x 4 m
- Justerbart huvud i 120° för optimal användning i olika höjder och positioner
- 3 h driftstid på hastighet 3 med M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah batteri
- Kompakt design med bärhandtag
- Gummifötter för maximal stabilitet och repfria ytor
- Fäste för att kunna hänga fläkten på väggen
- Adapter för kabel
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 AF-0
Lufthastighet 1 (m³/t)	760
Lufthastighet 2 (m³/t)	1000
Lufthastighet 3 (m³/t)	1290
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451022
EAN-kod	4002395136971

M18 PRCDAB+ | M18™ PACKOUT™ RADIO MED LADDARE

- Premium 360° surroundhögtalare med 40 W förstärkare för bra ljud
- DAB + och AM/FM-tuner med den digitala processorn ger bästa mottagning, signalklarhet och ytterligare information som: vilken låt som spelas, artist och exakt tid
- Digital Bluetooth®-mottagare: Spelar upp musik upp till 30m från din enhet
- Kompatibel med övrigt MILWAUKEE® PACKOUT™-system
- Inbyggd laddningsfunktion för snabb och bekväm laddning av alla M18™-batterier eller andra elektriska enheter via USB-port
- IP57-klassning - skyddar från damm och vattenstänk
- Dubbla strömkällor, drivs av MILWAUKEE® M18™-batterier eller strömkabel
- Hel dags drifttid på ett M18™ 5.0 Ah-batteri



	M18 PRCDAB+-0
AM frekvensband (kHz)	522 - 1620
FM frekvensband (MHz)	87.5 - 108
DAB+-frekvens (MHz)	174 - 240
Storlek (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	10.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472112
EAN-kod	4058546325084

M18 JSR DAB+ | M18™ ARBETSRADIO MED DAB+

- Exklusiv DAB+ / FM-mottagare med digital processor ger bra mottagning och klar signal
- DAB+ ger det bästa ljudet, kvaliteten och information som låttitel, artist, show och exakt tid m.m
- Dubbla högtalare ger högt och klart ljud med djup och exakt bas
- Inställningsbar equalizer och minne för 10 radiokanaler
- Stöttåliga kanter och stålgaller för högtalarna skyddar radion från skador vid fall, fukt och smuts på arbetsplatsen
- Integrerade handtag för lätt och smidig transport
- Drivs av MILWAUKEE® M18™-batterier eller sladd. Upp till 12 timmars driftstid med M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid tuffa väderförhållanden
- Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven
- Levereras med AUX sladd, 2 x AAA-batterier. MILWAUKEE® batterier säljs separat



	M18 JSR DAB+-0
AM frekvensband (kHz)	-
FM frekvensband (MHz)	87.5 - 108
DAB+-frekvens (MHz)	174.928 - 239.20
Storlek (mm)	402 x 197 x 197
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451251
EAN-kod	4002395167760

M18 JSR | M18™ ARBETSRADIO

- Exklusiv AM / FM-mottagare med digital processor ger bra mottagning och klar signal
- Dubbla högtalare ger högt och klart ljud med djup bas
- Inställningsbar equalizer och minne för 10 radiokanaler
- Stöttåliga kanter och stålgaller för högtalarna skyddar radion från skador vid fall, fukt och smuts på arbetsplatsen
- Integrerade handtag för lätt och smidig transport
- Drivs av MILWAUKEE® M18™-batterier eller sladd. Upp till 12 timmars driftstid med M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid tuffa väderförhållanden
- Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven
- Levereras med AUX sladd, 2 x AAA-batterier. Milwaukees batterier säljs separat



	M18 JSR-0
AM frekvensband (kHz)	522 - 1629
FM frekvensband (MHz)	87.5 - 108
Storlek (mm)	402 x 197 x 197
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451250
EAN-kod	4002395167753

M18 RC | M18™ ARBETSRADIO/LADDARE MED BLUETOOTH®

- Inbyggd laddare för snabb och bekväm laddning av samtliga M18-batterier
- Bluetooth®: Spela musik upp till 30 m från din smartphone, dator eller läsplatta
- Batteridriven / Nätdriven: Med ström från MILWAUKEE® M18™-batterier eller 230 V vägguttag
- Exklusiv AM / FM-mottagare med digital processor ger bra mottagning och klar signal
- Premium högtalare med 40W förstärkare ger starkt och klart ljud
- Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid tuffa väderförhållanden
- Förstärkt ram och metall handtag för skydd i tuffa arbetssituationer
- Inställningsbar equalizer och minne för 10 radiokanaler
- Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven
- Levereras med AUX sladd, 2 x AAA-batterier. MILWAUKEE® batterier säljs separat
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 RC-0
Storlek (mm)	300 x 307 x 370
Högtalarutgång (W)	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8.4 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933446639
EAN-kod	4002395005420

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH®-HÖGTALARE

- Högtalare med Bluetooth® teknologi
- Bluetooth® anslut trådlöst med elektronisk enhet inom ett område på 30 m
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ och M18™-batterier
- IP54 - Skyddad mot arbetsdamm och fukt
- Högt, tydliga ljud på alla volymer
- 2.1 USB-laddare - laddar telefoner, surfplattor och mediaspelare.
- Premium högtalare med basport



	M12-18 JSSP-0
Storlek (mm)	360 x 165 x 165
Högtalarutgång (W)	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459275
EAN-kod	4058546002411

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagborrmaskin
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex mutterdragare



M18 ONEPP2A2-502X

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464529
EAN-kod	4058546224745

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagborrmaskin
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" mutterdragare med friktionsring



M18 ONEPP2B2-502X

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464595
EAN-kod	4058546225407

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagborrmaskin
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagskruvdragare



M18 FPP2A2-502X

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464268
EAN-kod	4058546222130

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagborrmaskin
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" mutterdragare med friktionsring



M18 FPP2T2-502X

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933478767
EAN-kod	4058546360498

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagborrmaskin
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagskruvdragare
- M18 FBJS - M18 FUEL™ sticksåg
- M18 BMT - M18™ multiverktyg
- 5m slim måttband



M18 FPP4F2-502B

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933471208
EAN-kod	4058546288365

M18 FPP5K

M18™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ kompakt kolborstfri borrskruvdragare
- M18 CBLID - M18™ kompakt kolborstfri 1/4" Hex slagskruvdragare
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelsåg till trä och plast
- M18 BMT - M18™ multiverktyg
- M18 FBJS - M18 FUEL™ sticksåg



M18 FPP5K-502B

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933471209
EAN-kod	4058546288372

M18 FPP6K2

M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagborrmaskin
- M18 FID2 - M18 FUEL™ slagskruvdragare
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ tigersåg
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med låsbar strömbytare
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelsåg för trä och plast
- M18 TLED - M18™ LED-lampa



M18 FPP6K2-502B

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933479422
EAN kod	4058546372163

M18 FPP6L2

M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagborrmaskin
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ mutterdragare med friktionsring
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelsåg för trä och plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ tigersåg
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med låsbar strömbytare
- M18 TLED - M18™ LED-lampa



M18 FPP6L2-502B

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933479423
EAN kod	4058546372170

M18 BLPP2A2

M18™ KOLBORSTFRITT POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ kolborstfri slagborrmaskin
- M18 BLID2 - M18™ kolborstfri 1/4" Hex slagskruvdragare



M18 BLPP2A2-502X

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464522
EAN-kod	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18™ KOLBORSTFRITT POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ kolborstfri borrskruvdargare
- M18 BLID2 - M18™ kolborstfri 1/4" Hex slagskruvdragare



M18 BLPP2B2-502X

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464594
EAN-kod	4058546225391

M18 CBLPP2A

M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRITT POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ kompakt kolborstfri slagborrmaskin
- M18 CBLID - M18™ kompakt kolborstfri 1/4" Hex slagskruvdragare



M18 CBLPP2A-402C

Levereras med	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464536
EAN-kod	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRITT POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ kompakt kolborstfri borrskruvdragare
- M18 CBLID - M18™ kompakt kolborstfri 1/4" Hex slagskruvdragare



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Levereras med	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464593	4933464718
EAN-kod	4058546225384	4058546226633

M12



UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

ETT SYSTEM ÖVER 95 VERKTYG

BATTERIDRIVEN PRODUKTIVITET.
BRANSCHFOKUS.
BRETT SORTIMENT.



M12 FUEL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ är utvecklad för de mest krävande yrkesgrupperna i världen. M12 FUEL™ levererar oslagbar prestanda i kompakt storlek och har tre av Milwaukee Tool exklusiva innovationer- POWERSTATE™ kolborstfria motorer, REDLITHIUM™-batterier och REDLINK PLUS™ hård-och mjukvara som levererar oslagbar styrka, drifttid och hållbarhet.


Enkelt uttryckt, M12 FUEL™ är bäst i sin klass, en komplett teknologi som skyddar och driver dina batteridrivna verktyg längre.

M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



1 POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR

- Kolborstfri motor byggd och designad av Milwaukee Tool
- Ger ökad effektivitet
- Varar längre och levererar maximal kraft*

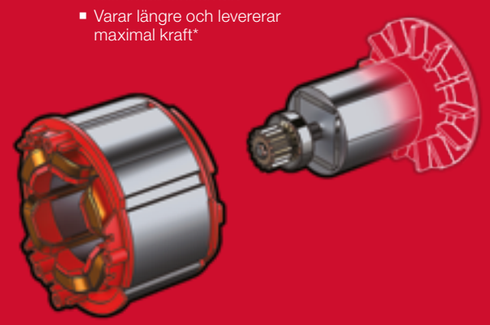

NYHET

MER KAPABEL*

LÄGRE VIKT*

KOMPAKTARE*



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyg och batteri. Förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Total systemkommunikation med över-belastningsskydd i både verktyg och batteri förlänger verktygets livslängd



3 REDLITHIUM™ BATTERI

- Total systemkommunikation med över-belastningsskydd i både verktyg och batteri förlänger verktygets livslängd
- Batteriindikator som visar kvarvarande strömnivå
- Fungerar ned till -20°C

REDLITHIUM™



* Jämfört med tidigare MILWAUKEE® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

M12 CH | M12 FUEL™ KOMPAKT SDS-PLUS BORRHAMMARE

M12 FUEL

- Kolborstfria 12V borrhammare med 1,1 J. Obelastat varvtal 0-900 varv/min. Slagtal 6575 slag/min
- Låg vibrationsnivå 4.4 m/s², kan användas 8 timmar per dag
- Klarar borra 60st hål i 50mm X 6 mm tjockt trä på en laddning
- Utmärkt kraft i förhållande till vikt med POWERSTATE™ motor för upp till 3x längre livslängd och 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- 2 funktioner: välj mellan slagborrning och vanlig borrning för maximal mångsidighet
- Optimal borrkapacitet i betong, 6-10 mm (maximalt 13 mm)
- 43 mm halsdiameter - kompatibel med dammuppsugaren M12 UDEL
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. borrning trä (mm)	13	13	13
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. borrning betong (mm)	13	13	13
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-kod	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H | M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BORRHAMMARE

M12

- Kompakt och lätt ergonomisk design, för arbete i trånga utrymmen och minskad trötthet vid användning under längre arbetspass
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- SDS-plus borrhammare med L-formad design och 2-lägen för borrning både med och utan slag
- Låga vibrationer på 6,7 m/s²
- Optimerad för borrning mellan 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. borrning trä (mm)	10	10	10
Max. borrning stål (mm)	8	8	8
Max. borrning betong (mm)	13	13	13
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933431355	4933431340	4933441164
EAN-kod	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL | M12™ UNIVERSELLT DAMMUTSUG

M12

- Kompatibel med alla MILWAUKEE® SDS-Plus hammare och de flesta av konkurrenternas maskiner med en halsdiameter mellan 41-61 mm
- Levererar mer än 40 min drifttid på ett M12 B2 2.0 Ah-batteri
- Tack vare teleskopiskt munstycke med kapacitet upp till 210 mm långa SDS-Plus-borr
- Justerbart djupstopp
- Två utbytbara munstycken med borstar för håldiameter upp till Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- Två olika suglägen, antingen permanent eller som aktiveras automatiskt när den faktiska borrningen startar
- Automatisk avstängning 5 sekunder efter att brytaren släpps säkerställer att borrdammet sugs bort helt
- HEPA H13 filter
- Utrustad med en transparent behållare och en dammsugaranslutning Ø32 mm för att tömma dammbehållaren utan dammexponering
- Batteriindikator



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Max. borrdiameter (mm)	30	30
Max. borrdjup (mm)	203	203
Luftflöde (l/min)	466	466
Lufthastighet (m³/t)	28	28
Kapacitet vätskor (l)	0.31	0.31
Kapacitet fasta ämnen (l)	0.31	0.31
Filtertyp	HEPA H13	HEPA H13
Max. vakuum (mbar)	23.4	23.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Tygväska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933471460	4933471461
EAN-kod	4058546290887	4058546290894

M12 FPD | M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

M12 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor levererar mer kraft i kompakt storlek
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 13 mm metallchuck för snabba byten av bits och borr
- Elektronisk växellåda med 16 momentinställningar, plus 1 inställning vid borrning
- Batteriindikator visar batteriets kvarvarande strömnivå
- Ljusstark ledbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	35	35	35
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	13	13	13
Max. slagtal (slag/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. vridmoment (Nm)	44	37	44
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459801	4933459802	4933459806
EAN-kod	4058546029739	4058546029746	4058546029784

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD BORRSKRUVDRAGARE

M12 FUEL

- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger mer kraft i en mer kompakt storlek
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 13 mm metallchuck för snabba byten av bits och borr
- Elektronisk växellåda med 16 momentinställningar, plus 1 inställning vid borrning
- Batteriindikator visar batteriets kvarvarande strömnivå
- Ljusstark LED-belysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	35	35	35
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	44	37	44
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459815	4933459816	4933459820
EAN-kod	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FDDX

M12 FUEL

M12 FUEL™ INSTALLATIONSBORRSKRUVDRAGARE MED UTBYTBARA CHUCKAR

- Högpresterande kompakt 4-i-1 installationsborr för extrem mångsidighet
- Avtagbart chucksystem med 4 olika huvuden för flera applikationer
- ¼ hex bakom chuck, reducerar borrlängden till 130 mm när det krävs
- Grepp för oöverträffad åtkomst och kontroll
- Kolborstfri POWERSTATE™-motor levererar upp till 34 Nm
- Magnetisk bitshållare
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borrning trä (mm)	28	28	28
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. vridmoment (Nm)	34	34	34
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Standardutrustning	10 mm metallchuck	10 mm metallchuck, högervinklad tillsats, offset-tillsats och 6 mm hex fäste	10 mm metallchuck, högervinklad tillsats, offset-tillsats och 6 mm hex fäste
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464978	4933471332	4933464979
EAN-kod	4058546229238	4058546289607	4058546229245

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BITSSATS (32 DELAR)

Artikelnummer	**4932464240**



M12 FPDX | M12™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN MED UTBYTBAR CHUCK

M12 FUEL

- Högeffektiv kompakt 6-i-1 slagskruvdragare för maximal mångsidighet
- Avtagbar chuck med 3 olika tillsatser för en mängd applikationer
- POWERSTATE™ kolborstfri motor levererar vridmoment på upp till 44 Nm
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- 13 mm nyckelfri chuck, vinkelskruvsats ¼" hex i metall och tillsats för kantnära skruvning ¼" hex
- ¼" Hex-fäste bakom den avtagbara chucken reducerar vid behov längden till endast 138 mm
- Fullt mekanisk växellåda för extrem hållbarhet
- LED-belysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	35	35	35
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	13	13	13
Max. slagtal (slag/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. vridmoment (Nm)	44	37	37
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Standardutrustning	Avtagbar chuck	Avtagbar chuck	Avtagbar chuck, vinkelskruvtillsats, tillsats för kantnära skruvning
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-kod	4058546220808	4058546220815	4058546220839

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M12 BDDX | M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE MED UTBYTBAR CHUCK

- Kompakt borrskruvdragare med hög prestanda och 5-i-1 funktion för maximal mångsidighet
- Avtagbar chuck med 3 olika tillsatser för en mängd applikationer
- 10 mm snabbchuck, vinkelskruvtillsats ¼" hex och tillsats för kantnära skruvning ¼" hex
- ¼" Hex-fäste bakom den avtagbara chucken för att reducera längden till endast 153 mm
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: fungerar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BDDXKIT-202C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 -1500
Chuck kapacitet (mm)	10
Max. borrning trä (mm)	25
Max. borrning stål (mm)	10
Max. vridmoment (Nm)	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Standardutrustning	Avtagbar FIXTEC™-chuck, vinkelskruvtillsats, tillsats för kantnära skruvning, bälteskrok och 25 mm PZ2 bits
Levereras med	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933447836
EAN-kod	4002395006601

M12 BPD | M12 KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

- Högpresterande slagborrmaskin, 190 mm lång vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymme
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 10 mm snabbchuck i metall möjliggör snabbt byte av bits och maximal hållbarhet
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borrning trä (mm)	22	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. borrning murverk (mm)	10	10	10
Max. slagtal (slag/min)	22,500	22,500	22,500
Max. vridmoment (Nm)	30	30	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935
EAN-kod	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD | M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE

- Kompakt borrskruvdragare mäter 189 mm på längden och är optimal för arbete i begränsat utrymme
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 10 mm snabbchuck i metall möjliggör snabbt byte av bits och maximal hållbarhet
- Optimalt grepp för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för hög användarkomfort
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borrning trä (mm)	22	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. vridmoment (Nm)	30	30	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925
EAN-kod	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD | M12™ KOMPAKT VINKELBORRSKRUVDRAGARE

- Heavy-Duty växelhus i metall för överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll
- 10 mm snabbchuck: möjliggör snabbt byte av bits och maximal hållbarhet
- Elektronisk växellåda med arbetsbelysning för maximal kontroll
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 800	0 - 800
Chuck kapacitet (mm)	10	10
Max. borrning trä (mm)	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10
Max. vridmoment (Nm)	12	12
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933416900	4933441215
EAN-kod	4002395237678	4002395001248

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Chuck med ¼" Hex-fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CD-0
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700
Verktygsfäste	¼" Hex
Max. borrning trä (mm)	25
Max. borrning stål (mm)	10
Max. vridmoment (Nm)	37
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933440450
EAN-kod	4002395000968

M12 BD | M12™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE

- 175 mm lång vilket gör skruvdragaren idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- ¼" Hex chuck för snabba bitsbyten
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för hög användarkomfort
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex
Max. borrning trä (mm)	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10
Kapacitet träskruvar (mm)	6	6
Max. vridmoment (Nm)	30	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-kod	4002395002566	4002395002559

M12 BSD | M12™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE

- Högpresterande kompakt skruvdragare , endast 169 mm i längd för lätt åtkomlighet i trånga utrymmen
- Metallväxelhus för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment på 20 Nm
- ¼" Hex chuck för snabba bitsbyten
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 15-stegs momentinställning plus borrläge
- Softgrip handtag
- LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BSD-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500
Max. borrning trä (mm)	16
Max. borrning stål (mm)	10
Max. vridmoment (Nm)	20
Verktygsfäste	¼" Hex
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447135
EAN-kod	4002395006021

M12 FID | M12 FUEL™ KOMPAKT ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor med snabbare hastighet i en mer kompakt storlek på 130 mm
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla till tre olika hastighets- och momentinställningar, samt en självgängande läge för att maximera mångsidighet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- ¼" Hex-fäste för snabbt och enkelt byte av bits
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. vridmoment (Nm)	147	147
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459822	4933459823
EAN-kod	4058546029944	4058546029951

M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX HYDRAULISK SLAGSKRUVDRAGARE

SURGE HYDRAULIC DRIVER M12 FUEL

- M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ Hex hydrauliska slagskruvdragare är Milwaukees tystaste 12V-slagskruvdragare med ljudvolym på endast 76 dB (A) i fästningsapplikationer
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanism som minskar metall mot metallfriktionen inuti verktyget, vilket ger ett tystare verktyg, jämnare prestandard och ökad hållbarhet jämfört med en standard slagskruvdragare
- 4-läges DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla mellan fyra olika hastigheter och vridmomentsinställningar för att maximera användningsområdena
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, levererar upp till 0 - 3200 varv/min med konstant kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- ¼ Hex-chuck för snabba och enkla bitsbyten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Obelastad hastighet (varv/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Belastat slagtal (slag/min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. vridmoment (Nm)	50	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464972	4933464973
EAN-kod	4058546229177	4058546229184

M12 BID | M12™ KOMPAKT ¼˝ HEX SLAGSKRUVDRAGARE

M12

- Slagskruvdragaren är 165 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på trånga ytor
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växellåda och växlar i metall för lång hållbarhet och maximalt vridmoment
- Chuck med ¼" Hex-fäste för snabba och lätta byten av bits
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500	0 - 2500
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Verktygsfäste	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. vridmoment (Nm)	112	112
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441955	4933441960
EAN-kod	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | M12™ KOMPAKT VINKELSKRUVDRAGARE

M12

- Kompakt vinkelskruvdragare idealisk för små och trånga utrymmen, endast 287 mm lång
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Växelhus i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment upp till 68 Nm
- Kompakt huvud - endast 35,6 mm
- Handtagsdesign utvecklad för att passa flertalet handpositioner
- ¼" Hex chuck för lätt och snabbt byte av tillbehör
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- LED arbetsbelysning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: fungerar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BRAID-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2425
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3300
Verktygsfäste	¼˝ Hex
Max. vridmoment (Nm)	68
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451247
EAN-kod	4002395167715

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKT ⅜˝ MUTTERDRAGARE

M12 FUEL

- Mer kraft, mer kompakt, mer kontroll
- Max. vridmoment upp till 339 Nm
- ⅜˝ fyrkant med friktionring för snabba och enkla hylsbyten
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för mer kraft i kompakt format
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livslängd
- Bättre åtkomst i trånga utrymmen med en total längd på 121,9 mm
- 4-läges DRIVE CONTROL - ger användaren exakt kontroll
- LED-lampa
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Läge 3 - 0-2700 varv/min och 0-3200 slag/min
- Läge 4 - Automatisk avstängning: Förhindrar överbelastning
- Stark LED-arbetsbelysning



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Obelastad hastighet (varv/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Verktygsfäste	⅜˝ fyrkant	⅜˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. vridmoment (Nm)	339	339
Max. skruvdiameter	M16	M16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464612	4933464613
EAN-kod	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12

M12 FUEL™ ½˝ HEX MUTTERDRAGARE

M12 FUEL

- Mer kraft, mer kompakt, mer kontroll
- Max. vridmoment upp till 339 Nm
- ½" fyrkant med friktionring för snabba och enkla hylsbyten
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för mer kraft i kompakt format
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livslängd
- Bättre åtkomst i trånga utrymmen med en total längd på 124.5 mm
- 4-Mode DRIVE CONTROL - med automatisk avstängning ger användaren exakt kontroll
- LED-lampa
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Läge 3 - 0-2700 varv/min och 0-3200 slag/min
- Läge 4 - Automatisk avstängning: Förhindrar överbelastning
- Stark LED-arbetsbelysning



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Obelastad hastighet (varv/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Verktygsfäste	½˝ fyrkant	½˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. vridmoment (Nm)	339	339
Max. skruvdiameter	M16	M16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
EAN-kod	4058546225605	4058546225612

½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSSATS (11-DEL), INKLUDERAR 9 X KRAFTHYLSOR, 1 X 150 MM FÖRLÄNGARE. 1 X ¼˝ HEX - ½˝ SQ ADAPTER

Artikelnummer	**4932478290**



M12 FIW14 | M12 FUEL™ ¼˝ HEX MUTTERDRAGARE

M12 FUEL

- Mer kraft, mer kompakt, mer kontroll
- Max. vrid/lossningsmoment upp till 115 Nm
- Vridmoment upp till 136 Nm vid lossning av bultar
- ¼" fyrkant med friktionsring för snabba och enkla hylsbyten
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för mer kraft i kompakt format
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livslängd
- Bättre åtkomst i trånga utrymmen med en total längd på 129,5 mm
- 4-Mode Drive Control - ger användaren exakt kontroll
- LED-lampa
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Läge 3 - 0-3200 varv/min och 0-4300 slag/min
- Läge 4 - Automatisk avstängning: Förhindrar överbelastning



	M12 FIW14-0
Obelastad hastighet (varv/min)	1300/1900/3200/3200
Verktygsfäste	¼˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	1300/2000/4300
Max. vridmoment (Nm)	136
Max. skruvdiameter	M12
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464611
EAN-kod	4058546225568

M12 BIW12 | M12™ KOMPAKT ½˝ MUTTERDRAGARE

M12

- Högpresterande mutterdragare, 171 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och vridmoment
- ½" fyrkantsfäste för användning med universalhylsor
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2550	0 - 2550
Verktygsfäste	½˝ fyrkant	½˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. vridmoment (Nm)	138	138
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-kod	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKT 3/8˝ MUTTERDRAGARE

- Högpresterande kompakt mutterdragare är 165 mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växellåda i metall för bästa hållbarhet och vridmoment
- 3/8˝ fyrkantsfäste för användning med universalhylsor
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BIW38-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500
Verktygsfäste	3/8˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 3300
Max. vridmoment (Nm)	135
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933441985
EAN-kod	4002395002603

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ 3/8˝ VINKELMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- Levererar upp till 270 Nm åtdragningsmoment och 300 Nm lossningsmoment
- 4-läges DRIVE CONTROL™ inkluderar smart läge för automatisk avstängning och bultlossningsläge vid känsliga applikationer
- Längre maskinkropp för åtkomst i trånga utrymmen
- Bygger endast 71 mm från verktygsfästet
- 3/8˝ vinkelmutterdragare med friktionsring för snabba hylsbyten
- LED-lampa
- Ergonomiskt gummihölje som tål aggressiva kemikalier
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FRAIWF38-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Verktygsfäste	3/8˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. vridmoment (Nm)	270
Max. skruvdiameter	M16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471700
EAN-kod	4058546295998

M12 BPRT

M12™ KOMPAKT POPNITMASKIN

- Fäster upp till 325 x 4,8 mm rostfria stålnitar på en enda uppladdning med ett 2.0Ah-batteri
- Klarar aliminium-, rostfria och kopparnitar upp litt 4,8 mm
- Fäster nitar i ett slag med 20.32 mm slaglängd
- Munstycket håller fast niten före montering
- Verktygsfri tillgång till käften. Inbyggd förvaring för reservmunstycken
- Batteriindikator och LED-lampa som belyser arbetsområdet
- Ergonomisk design med 273 mm H x 66.8 mm W - 165 mm (utan splintuppsamlare)
- Integrerad bältesklämma och hål för lanyard/rem
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Levereras med 4 munstycken



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Max. dragkraft [N]	9000	9000
Max. antal nitar på ett M12 2Ah-batteri	325 x 4.8	325 x 4.8
Nitdiameter [mm]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Slaglängd (mm)	20.32	20.32
Storlek (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-kod	4058546223496	4058546223502

152 MM FÖRLÄNGNINGSMUNSTYCKE- TILL M12™ POPNITMASKIN

Artikelnummer	48950100



M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITAL MOMENTNYCKEL


- Milwaukee Tools första digitala momentnyckel, levererar upp till 50% snabbare installation genom att byta ut det manuella handverktyget
- Momentområde på 16.9 - 203.4 Nm med noggrannhet på ±2% momentkänsliga applikationer
- Enklare rapportering med ONE-KEY™ inklusive momentdata för beställare och ägare
- Justerbar maskinkraft för att undvika för högt åtdragningsmoment
- Fyra enheter för vridmoment (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) samt 15 möjliga förinställningar
- Hållbar design för att klara de mest krävande miljöer och arbetsplatser
- Fyra olika indikatorer på att verktyget når, möter eller överskrider vridmomentet (ljud, LED-ljus, display, och vibration)
- Sex förprogrammerade språk inklusive engelska, spanska och franska
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Vridmoment [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Noggrannhet	CW ±2 %, ±CCW 3%	CW ±2 %, ±CCW 3%
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant	1/2˝ fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 100	0 - 100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464969	4933464970
EAN-kod	4058546229146	4058546229153

1/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSSATS (10-DELARS)

Artikelnummer	4932352861



M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ 1/2˝ VINKELMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- Levererar upp till 270 Nm åtdragningsmoment och 300 Nm lossningsmoment
- 4-läges DRIVE CONTROL™ inkluderar smart läge för automatisk avstängning och bultlossningsläge vid känsliga applikationer
- Längre maskinkropp för åtkomst i trånga utrymmen
- Bygger endast 71 mm från verktygsfästet
- 1/2˝ vinkelmutterdragare med friktionsring för snabba hylsbyten
- LED-belysning
- Ergonomiskt gummihölje som tål aggressiva kemikalier
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FRAIWF12-0
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Verktygsfäste	1/2˝ fyrkant
Belastat slagtal (slag/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. vridmoment (Nm)	270
Max. skruvdiameter	M16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471699
EAN-kod	4058546295981

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITAL MOMENTNYCKEL

- Milwaukee Tools första digitala momentnyckel, levererar upp till 50% snabbare installation genom att byta ut det manuella handverktyget
- Momentområde på 13.6 - 135.6 Nm med noggrannhet på ±2% momentkänsliga applikationer
- Enklare rapportering med ONE-KEY™ inklusive momentdata för beställare och ägare
- Justerbar maskinkraft för att undvika för högt åtdragningsmoment
- Fyra enheter för vridmoment (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) samt 15 möjliga förinställningar
- Hållbar design för att klara de mest krävande miljöer och arbetsplatser
- Fyra olika indikatorer på att verktyget når, möter eller överskrider vridmomentet (ljud, LED-ljus, display, och vibration)
- Sex förprogrammerade språk inklusive engelska, spanska och franska
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Vridmoment [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Noggrannhet	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Verktygsfäste	3/8˝ fyrkant	3/8˝ fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 100	0 - 100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464966	4933464967
EAN-kod	4058546229115	4058546229122

VÄLJ RÄTT SPÄRRSKAFT FÖR UPPGIFTEN

VINKELMUTTER-DRAGARE

MAXIMAL ÅTKOMST OCH KONTROLL DÄR DET ÄR SVÅRT ATT KOMMA ÅT



M12 FUEL — 270 Nm



M12 FRAIWF38-0
3/8″ fyrkant

KOMPAKT

PERFEKT BALANS MELLAN STORLEK OCH PRESTANDA VID SVÅRÅTKOMLIGA APPLIKATIONER



M12 — 40 Nm



M12 IR-201B 1/4
1/4″ fyrkant

M12 — 47 Nm



M12 IR-201B 3/8
3/8″ fyrkant

M12 FUEL — 75 Nm



M12 FIR38-201B
3/8″ fyrkant

M12 FUEL — 81 Nm



M12 FIR12-0
1/2″ fyrkant

FÖRLÄNGT SKAFT

SMAL OCH SMIDIG DESIGN MED UTÖKAD RÄCKVIDD SOM GER ANVÄNDAREN MÖJLIGHET ATT NÅ LÄNGRE IN I BEGRÄNSADE UTRYMMEN



M12 FUEL — 82 mm förlängning



M12 FIR14LR-0
1/4″ fyrkant

M12 FUEL — 82 mm förlängning



M12 FIR38LR-0
3/8″ fyrkant

HÖG HASTIGHET

SNABBARE HASTIGHET VID BÅDE ÅTDRAGNING OCH LOSSNING



M12 FUEL — 0–450 varv/min



M12 FHIR14-0
1/4″ fyrkant

M12 FUEL — 0–450 varv/min



M12 FHIR38-0
3/8″ fyrkant

PRECISIONSVERKTYG

LEVERERAR ÖKAD PRODUKTIVITET, PRECISA MOMENT OCH RAPPORTFUNKTION



M12 FUEL — 16.9–203.4 Nm



M12 ONEFTR12-201C
1/2″ fyrkant

M12 FUEL — 13.6–135.6 Nm



M12 ONEFTR38-201C
3/8″ fyrkant

Skanna och kolla in PPE-sortimentet

Skanna för att se kompatibla krafthylsor

REDLITHIUM™

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ LÅNGT 3/8″ SPÄRRSKAFT

M12 FUEL

- Med vridmoment upp till 75 Nm och 200 varv/sekund är detta verktyget en perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Den branschledande FUEL™ teknologin kombinerat med en förstärkt mekanism med ett gjutet motorhus resulterar i längre hållbarhet för den professionella användaren
- Utökad räckvidd med 82 mm längd för åtkomst i trånga utrymmen
- Strömbytare i metall med variabel hastighetsreglering erbjuder maximal kontroll
- Högkvalitativt gummiklätt handtag som motstår frätande material och ger ökad komfort vid användning
- LED-lampa och batteriindikator
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Levereras med 1/4″ adapter



	M12 FIR38LR-0
Verktygsfäste	3/8″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	75
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 200
Längd (mm)	363
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471500
EAN-kod	4058546293994

M12 FIR14LR | M12 FUEL™ LÅNGT 1/4″ SPÄRRSKAFT

M12 FUEL

- Med vridmoment upp till 54 Nm och 250 varv/sekund är detta verktyget en perfekt lösning för underhåll och reperationer inom bil- och motorindustrin
- Den branschledande FUEL™-teknologin kombinerat med en förstärkt mekanism med ett gjutet motorhus resulterar i längre hållbarhet för den professionella användaren
- Utökad räckvidd med 82 mm längd för åtkomst i trånga utrymmen
- Strömbytare i metall med variabel hastighetsreglering erbjuder maximal kontroll
- Högkvalitativt gummiklätt handtag som motstår frätande material och ger ökad komfort vid användning
- Batteriindikator och LED-lampa
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Levereras med3/8″ adapter



	M12 FIR14LR-0
Verktygsfäste	1/4″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	54
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 250
Längd (mm)	348
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471499
EAN-kod	4058546293987

M12 FHIR14

M12 FUEL™ 1/4″ SPÄRRSKAFT

M12 FUEL

- Med upp till 47 nm vridmoment och 450 varv/min ökar maskinen användarens produktivitet
- Endast 19 mm huvud ger användaren bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Strömbrytare i metall ger tillgång till variabel hastighet och ultimat kontroll av verktyget
- Den branschledande FUEL™-tekniken i kombinerad med förstärkt mekanism ger en bättre hållbarhet
- Gummiöverdrag motstår många frätande kemikalier och ger ökad användarkomfort
- Batteriindikator och LED-lampa
- Åtdragning och lossning av 210 M8 muttrar på en batteriladdning M12 B2 för en hel dags arbete
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FHIR14-0
Verktygsfäste	1/4″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	47
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 450
Längd (mm)	272
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478171
EAN-kod	4058546341046

21-DELARS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4″ KRAFTHYLS- OCH BITSSATS

Artikelnummer **4932352862**



M12 FHIR38 | M12 FUEL™ ³/₈ SPÄRRSKAFT

- Med upp till 47 nm vridmoment och 450 varv/min ökar maskinen användarens produktivitet
- Endast 19 mm huvud ger användaren bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Strömbrytare i metall ger tillgång till variabel hastighet och ultimat kontroll av verktyget
- Den branschledande FUEL™-tekniken i kombinerad med förstärkt mekanism ger en bättre hållbarhet
- Gummiöverdrag motstår många frätande kemikalier och ger ökad användarkomfort
- Batteriindikator och LED-lampa
- Åtdragning och lossning av 210 M8 muttrar på en batteriladdning M12B2 för en hel dags arbete
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12 FUEL

	M12 FHIR38-0
Verktygsfäste	⅜" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	47
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 450
Längd (mm)	272
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478172
EAN-kod	4058546341053

M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKT ½" SPÄRRSKAFT

- Med vridmoment upp till 81 Nm och 175 varv/minut är detta verktyget en perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Huvuddesign med låg profil möjliggör åtkomst i trånga utrymmen
- Den branschledande FUEL™ teknologin kombinerat med en förstärkt mekanism med ett gjutet motorhus resulterar i längre hållbarhet för den professionella användaren
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering erbjuder maximal kontroll
- Högkvalitativt gummiklätt handtag som motstår frätande material och ger ökad komfort vid användning
- LED-lampa och batteriindikator
- Levereras med ³/₈" adapter
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12 FUEL

	M12 FIR12-0
Verktygsfäste	½" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	81
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 175
Längd (mm)	290
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459800
EAN-kod	4058546029722

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKT ³/₈" SPÄRRSKAFT

- Med vridmoment upp till 75 Nm och 200 varv/sekund är detta verktyget en perfekt lösning för underhåll och reperationer inom bil- och motorindustrin
- Huvuddesign med låg profil möjliggör åtkomst i trånga utrymmen
- Den branschledande FUEL™ teknologin kombinerat med en förstärkt mekanism med ett gjutet motorhus resulterar i längre hållbarhet för den professionella användaren
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering erbjuder maximal kontroll
- Högkvalitativt gummiklätt handtag som motstår frätande material och ger ökad komfort vid användning
- LED-lampa och batteriindikator
- Levereras med ¼" adapter
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12 FUEL

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Verktygsfäste	⅜" fyrkant	⅜" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	75	75
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 200	0 - 200
Längd (mm)	281	281
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933459797	4933459798
EAN-kod	4058546029692	4058546029708

M12 IR | M12™ KOMPAKT SPÄRRSKAFT

- Bäst i sin klass inom kraft och hastighet, 47 Nm vridmoment och 250 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Förstärkt motorhus av samma höga hållbarhet som tryckluftsdrivna modeller i stål
- Kompakt - perfekt för trånga utrymmen och mindre motorer
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Verktygsfäste	¼" fyrkant	⅜" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40	47
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 250	0 - 250
Längd (mm)	274	274
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)
Levereras med	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933441725	4933441720
EAN-kod	4002395002030	4002395002023

M12 GG | M12™ KOMPAKT FETTPISTOL

- Kraftfull 12 V motor levererar mer än 562 bar max arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri
- Extremt lång drifttid - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,2 kg
- Avluftningsventil för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla ger extra komfort
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Levereras med flexibel 914 x 14,4 mm högtrycksslang med fjäderskydd och koppling



M12

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Tryck (bar)	562	562
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933440435	4933441675
EAN-kod	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 600 ML TUB

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Antal hastigheter	6	6
Standardutrustning	600 ml aluminiumtub	600 ml aluminiumtub
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933441786	4933441670
EAN-kod	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 400 ML TUB

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Antal hastigheter	6	6
Standardutrustning	400 ml aluminiumtub	400 ml aluminiumtub
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Tygväska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933441780	4933441665
EAN-kod	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 310 ML TUBHÅLLARE

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när strömbrytaren släpps för att undvika droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning i batteriet för optimal driftstid och lång livstid
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



M12

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Antal hastigheter	6	6
Standardutrustning	310 ml standard tubhållare	310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	Levereras utan väska	1.9 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933441783	4933441655
EAN-kod	4002395002269	4002395001866

M12 BI | M12™ KOMPAKT KOMPRESSOR

- Kompakt kompressor lättviktsdesign för bil-, lätt lastbil- och småmaskinsdäck
- Högeffektiv motor och pump
- Fötter i gummi med antivibrationsfunktion
- Automatisk avstängningsfunktion vid önskat tryck
- Belyst LCD-display med digital tryckmätare och batterimätare
- Förvaring - Plast till 66 cm slang och munstycke samt Schrader mässingchuck
- REDLITHIUM™-batterier ger högre prestanda och längre drifttid. (Batterier säljs separat)
- Flexibelt batterisystem: passar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- 1 x bollnål, prestaventiladapter, avsmalnande adapter och Schrader Chuck



	M12 BI-0
Slanglängd (mm)	660
Max. tryck (bar / PSI)	8.27 / 120
Lufttillförsel (l/m)	24.9
Driftscykel	10 min på kräver 10 min vila
Mätprecision [%]	±3
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464124
EAN-kod	4058546220693

M12 SI | M12™ KOMPAKT LÖDKOLV

- Snabb uppvärmningstid, verktyget är klart att användas inom 20 - 30 sekunder
- 3 låspositioner för att arbeta i flera lägen - 0 °, 45 °, 90 °
- Verktygsfria byten av tippen
- Tvåfärgade LED-lampor för att meddela användaren: Blinkande grön när verktyget är uppvärmt, solidt grönt när verktyget är klart för användning och solidt rött när verktyget är avstängt men spetsen är varm tills den röda lysdioden är släckt
- Temperaturövervakning för att behålla värme under tuffa applikationer
- Starkt LED-ljus för belysning och ökad synlighet vid lödning
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Värmekraft [W]	90	90
Temperaturområde (°C)	400	400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933459760	4933459761
EAN-kod	4058546029326	4058546029333

M12 FTB | M12 FUEL™DÄCKSLIP

- M12 FUEL™ däckslip har två hastigheter för slipning och borrning
- Applikationsspecifika hastigheter på 1200 resp. 2500 varv/min för att undvika att bränna gummit och skada däcken
- Lufttrycksdriven prestanda med batteridriven design för bättre tillgänglighet och manövrerbarhet i trånga utrymmen
- 7/16˝ snabbfäste för snabba och enkla verktygsbyten
- Konstant kraft utan utmattning
- Strömbrytare med variabel hastighet för bättre kontroll
- Säkerhetslås förhindrar oavsiktlig användning vilket förlänger livslängden för maskin och batteri
- Batteriindikator och LED-lampa
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FTB-0
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0-1200
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0-2500
Max. borrtillbehör diameter [mm]	9.5
Max. diameter poleringstillbehör [mm]	80
Verktygsfäste	7/16˝ Hex
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472215
EAN-kod	4058546326111



C12 RT | M12™ KOMPAKT MULTISLIP

- Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighet (5.000-32.000 varv/min)
- Kompatibel med alla tillbehör på marknaden med en spännhylskapacitet på 3,2 mm
- Spindellås för enkelt byte av tillbehör
- Batteriindikator och överbelastningsskydd ökar produktiviteten och användarkomforten
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 RT-0
Obelastad hastighet (varv/min)	5000 - 32,000
Spännhylsa (mm)	3.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933427183
EAN-kod	4002395239030

M12 FCOT

M12 FUEL™ KOMPAKT UNIVERSALKAP

- Snabb och exakt kapning med upp till 20,000 varv/minut
- Optimerad ergonomisk design för bästa kontroll och enhandsanvändning. Endast 1,1 kg och 226 mm lång
- Kompakt universalkap med olika tillbehör (Diamantkapskiva, Karbidslipskiva, Metallkapskiva, Justerbart anhåll)
- Ett problemlösningsverktyg vid kapning av stål, rostfritt stål, gips, fibercement, plast och keramik
- Enkelt justerbart skydd och unik valbar (framåt / bakåt) bladrotationsriktning för att skydda användaren från skräp i olika positioner
- Anhåll med djupjustering och möjlig dammutsugsanslutning
- Batteriindikator och LED-lampa
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- 76mm skiva ger upp till 16,3mm djupa kapningar



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Obelastad hastighet (varv/min)	20,000	20,000
Max. såghöjd (mm)	16.3	16.3
Skivdiameter (mm)	76	76
Hålstorlek (mm)	10	10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464618	4933464619
EAN-kod	4058546225636	4058546225643

Ø76 MM METALLKAPSKIVA

Artikelnummer	**4932464717**



M12 FBS64 | M12 FUEL™ KOMPAKT BANDSÅG MED 64 MM KAPKAPACITET

- Marknadens första 12 V-bandsåg med 64 mm kapkapacitet
- Kompakt verktyg med låg vikt för arbete över huvudhöjd eller i trånga utrymmen
- Steglös varvtalsreglering
- Integrerat bladskydd skyddar användaren från skador genom att förhindra åtkomst till bladet
- Verktygsfri låsmekanism för snabba och smidiga sågbladsbyten
- Säkerhetsströmbrytare som förbygger att verktyget går igång av misstag
- Låsbart och justerbart anhåll
- Hängkrok i metall
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	0-174	0-174
Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm)	64	64
Bladlängd (mm)	776,3	776,3
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478440	4933478441
EAN-kod	4058546346317	4058546346324

M12 BS | M12™ KOMPAKT BANDSÅG

- Kompakt och lätt design på 3,2 kg för kapning med en hand, ovanför huvudet och i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Mångsidigt – kapar flera olika material: metallprofiler, rostfritt stål, koppar, plaströr, kablar och aluminium
- Kall kapning – gnist- och gradfria snitt
- Rent snitt – balanserad handtagsdesign kombinerat med kullager ger perfekta snitt
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batterinidikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier
- Levereras med 18 Tpi sågblad



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 85	0 - 85
Kapkapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlängd (mm)	687.57	687.57
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933431310	4933441805
EAN-kod	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS | M12 FUEL™ RAKSLIP

- Den första batteridrivna rakslipen som levererar mer kraft jämfört med pneumatiska motsvarigheter
- Endast 262 mm lång vilket gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen
- 3-läges hastighetskontroll och responsiv variabel hastighetsutlösare som möjliggör enastående kontroll
- Används med skivor upp till Ø50 mm
- Levereras med 6 och 8 mm spännhylsor
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Spännhylsa (mm)	6/ 8	6/ 8
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Levereras i	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933471435	4933471436
EAN-kod	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA | M12 FUEL™ VINKLAD SLIPMASKIN

- Den första batteridrivna vinklade slipmaskinen som levererar mer kraft jämfört med pneumatiska motsvarigheter
- Endast 119 mm lång vilket gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen
- 4-läges hastighetskontroll och responsiv variabel hastighetsutlösare som möjliggör enastående kontroll
- Att användas med skivor upp till Ø50 mm
- Levereras med 6 och 8 mm spännhylsor
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Spännhylsa (mm)	6/ 8	6/ 8
Skivdiameter (mm)	50	50
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Levereras i	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933471438	4933471439
EAN-kod	4058546290665	4058546290672

M12 BPS | M12™ KOMPAKT POLERING- OCH SLIPMASKIN

- 2 växlar (0-2800 / 0-8300 varv/min) för optimal polering och slipning
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Stor kapacitet med 76 mm polersvamp och 50 mm slipplatta
- Lång drifttid möjliggör genomförande av stora arbetsuppgifter under en batteriladdning
- Kompakt design och endast 130 mm lång för lätt åtkomlighet i trånga utrymmen
- Spindellås för snabba och verktygsfria byten av tillbehör
- Justerbart stödhandtag i 2 positioner
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Levereras med polerplatta, slipplatta, polersvamp vit, polersvamp gult, lammull, sidohandtag



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 2800	0 - 2800
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 8300	0 - 8300
Skivdiameter (mm)	76	76
Spindelstorlek	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
EAN-kod	4002395006557	4002395006564

M12 FMT | M12 FUEL™ MULTIVERKTYG

- Kolborstfri POWERSTATE™ motor ger snabb kaphastighet genom vanliga material och utan att sakta ner i hårda träslag
- Justerbar 10 000 till 20 000 opm gör att användaren kan få det perfekta snittet oavsett material
- Lägsta vibration i sin klass - 4,56 m /s²
- 1.8° vänster/höger oscillationsrörelse för snabb kapning
- Klarar upp till 59 kapningar i 25 x 50 mm ek på en 2,0 Ah batteriladdning
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- FIXTEC™ verktygslöst bladbyte, inklusive adapter. Kompatibel med de vanligaste tillbehören på marknaden
- LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Levereras med adapter, insticksågblad OSC 112, slipplatta, 5 x slippapper och DEK26 dammskydd för användning vid slipning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.8	1.8
Obelastad hastighet (varv/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933472238	4933472239
EAN-kod	4058546326340	4058546326357

C12 MT | M12™ KOMPAKT MULTIVERKTYG

- Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighet (5,000-20,000 varv/min) + 1.5° vänster/höger oscillationsrörelse för snabb kapning i metall, trä eller plast
- Kompatibel med tillbehör på marknaden
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12™-batterier
- Levereras med Hex-nyckel, 1 x adapter, 1 x insticksågblad till trä, 1 x slipplatta, 3 x slippapper 60, 3 x slippapper 80, 3 x slippapper 120, 3 x slippapper 240,



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.5	1.5	1.5
Obelastad hastighet (varv/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Tygväska	2 x M18 B4 Batterier, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-kod	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKT CIRKELSÅG

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för upp till 2x längre livstid och upp till 2x fler kapningar per laddning
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 50Ø geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd
- Bakre och främre beslag i magnesium för låg vikt och maximal styrka
- Integrerat dammblås för att hålla skärlinjen ren
- Batteriindikator och LED-ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Obelastad hastighet (varv/min)	3600	3600	3600
Max. sågdjup 90° (mm)	44	44	44
Max. sågdjup 45° (mm)	33	33	33
Diameter klinga (mm)	140	140	140
Hålstorlek (mm)	20	20	20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933448225	4933448235	4933451512
EAN-kod	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ | M12 FUEL™ HACKZALL™ KOMPAKT TIGERSÅG

- Kolborstfri POWERSTATE™ motor för 6x längre livslängd på motorn och 70% snabbare kapning i specifika applikationer
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- FIXTEC™ för snabba och verktygsfria byten av sågblad
- Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer till 6,5 m/s²-minskar trötthet och gör att du kan arbeta säkert under längre perioder
- Förseglad växellåda för att förhindra intrång av vatten och smuts
- LED arbetsbelysning
- Kompakt och lätt för maximal åtkomlighet i trånga utrymmen
- Flexibelt batterisystem: fungerar på samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	15.9	15.9	15.9
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-kod	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | M12™ HACKZALL™ KOMPAKT TIGERSÅG

- Kompakt och kraftfull såg som endast är 280 mm lång och därmed idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- FIXTEC™ sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Låga vibrationer på 10,5 m/s²
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee® M12™-batterier



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	13	13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933411925	4933441195
EAN-kod	4002395236367	4002395001200

M12 JS | M12™ KOMPAKT STICKSÅG

- Ny revolutionerande hybrid greppdesign - kombinerar de bästa designegenskaperna från både topp- och kroppsgreppssticksågar
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighetsreglering - ger användaren flexibilitet och kontroll
- Mjuk sågning - minimalt med vibrationer ger en extra behaglig prestanda
- Precisionsströdrullar - för ökad kontroll och minskad bladavvikelse
- Sticksågens kompakta design ger optimal sikt över såglinjen
- Verktygslös geringssågning - snabb och enkel geringsinställning upp till 45° utan extra verktyg
- QUIK-LOCK™ - byt blad utan extra verktyg
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ batterier
- Icke repande plastsula - ger bättre glidegenskaper och skyddar ömtåliga ytor från repor



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglängd (mm)	19	19
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933431305	4933441700
EAN-kod	4002395242085	4002395001965

M12 BST | M12™ HÄFTPISTOL

- Minskar trötthet för användaren genom att eliminera monotona rörelser som uppstår vi användning av ett handverktyg
- Teknologi för att avfyra klammer i serieföljd
- Enskild avfyrning för precision eller serieavfyrning för maximal produktivitet
- Avfyrar 2000 klammer med ett 2,0 Ah batteri
- Avfyrar standard T11 T50 och T140 10,6 klammer från 6 till 14 mm
- Verktyget avfyrar inte om magasinet är tomt på klammer
- Kompakt design som underlättar arbete i trånga och svåråtkomliga utrymme
- Justerbar bältesclip
- Flexibelt batterisystem: fungerar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kompatibel med	Typ 11 / 140, T50	Typ 11 / 140, T50
Klammerbredd [mm]	10.6	10.6
Klammerlängd [mm]	6 - 14	6 - 14
Magasinkapacitet	89	89
Antal klammer [min]	140	140
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
EAN-kod	4058546028060	4058546028077

C12 PN | M12™ KOMPAKT HAMMARE

- Effektivt slagkraft - slår ner ett spik (100 mm) på mindre än 3 sekunder
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Ergonomisk med hög komfort och kontroll via handflatsgrepp
- Kompakt hammare som kommer åt där det inte finns utrymme att svinga en traditionell hammare
- Klarar upp till 100st 90 mm spik på en laddning
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	C12 PN-0
Max. slagtal (slag/min)	2700
Max. spikstorlek (mm)	90
Slagenergi (EPTA) (J)	2.9
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933427182
EAN-kod	4002395239238

M12 AUN | M12™ AIR-TIP™ MUNSTYCKE

- M12™ batteridrivet munstycke för att dammsuga bort smuts på mattor
- Det universella munstycket passar alla MILWAUKEE® M12™ och M18™ dammsugare och de flesta slangstorlekarna (Ø 31.8 mm, 47.6 mm och 63.5 mm)
- Den batteridrivna M12™ borsten med 152 mm bredd ger en bättre rengöring än vanliga munstycken.
- Den böjda glidplattan på M12™ batteridrivna munstycke roterar, vilket förenklar rörelser och ger en bättre användarupplevelse
- Verktygsfritt byte av rulle
- LED-belysning på fronten av enheten lyser upp städområdet
- Kompatibel med AIR-TIP™ dammsugstillbehör
- Premium 4-polig motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik som levererar den efterfrågade prestandan, drifttiden och hållbarheten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 AUN-0
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Artikelnummer	4932479461
EAN kod	4058546372552

M12 FVCL | M12 FUEL™ VÅT-/TORRDAMMSUGARE

- Kraftfull M12 FUEL™-motor med ett maximalt luftflöde på 1275 l / min och 105 mbar ger 18 V-prestanda för både våta och torra applikationer
- Med ett 6,0 Ah-batteri har dammsugaren 14 minuters drifttid på hög och 26 minuter vid låg inställning. Denna kompakta dammsugare är perfekt för punktarbeten och snabba rengöringsbehov
- Det högeffektiva HEPA-filtret samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,3 mikron
- Förvaring och flertalet munstycken säkerställer maximal produktivitet
- DEK26-adapter för effektiv dammuppsamling från elverktyg
- Stapelbar boxdesign för smidiga transporter och förvaring
- Väggfäste medföljer
- Blåsfunktion
- REDLINK PLUS™-elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FVCL-0
Kapacitet fasta ämnen (l)	5.7
Kapacitet vätskor (l)	6.1
Diameter slang (mm)	41
Längd slang (m)	0.5
Max. vakuum (mbar)	105
Luftflöde (l/min)	1275
Filtertyp	HEPA
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478186
EAN-kod	4058546341190

M12 HV | M12™ KOMPAKT HANDDAMMSUGARE

- Utmärkt sugeffekt för trä, metall och smått skräp
- Klart uppsamlingsutrymme ger användaren möjlighet att se aktuell skräpnivån i dammsugaren
- Låsbar strömbrytare för kontinuerlig uppsugning och minimal trötthet under längre användning
- Mångsidiga tillbehör för små och större utrymmen
- Kompakt design gör det enkelt att komma åt i trånga utrymmen
- Robust konstruktion minskar oönskat spill från behållaren
- Flexibelt batterisystem: fungerar på samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 HV-0
Luftflöde (l/min)	934
Lufthastighet (m^3/t)	56
Max. vakuum (mbar)	31.1
Kapacitet fasta ämnen (l)	0.6
Diameter slang (mm)	22.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933448390
EAN-kod	4002395262908

M12 BBL | M12™ BLÅS

- Kraftfull motor som genereras upp till 4.81 m^3/min luft vid 177 km/h för snabb städning
- Lätt och kompakt maskin - städar damm och skräp i trånga utrymmen
- Perfekt kontroll med två valbara hastigheter
- Mångsidiga tillbehör, som förlängare (25.5 cm) och munstycke för precisionsarbeten är inkluderade
- Avtagbart munstycke för enklare och smidigare förvaring
- Axielt orienterad fläkt
- Flexibel batteriplattform: Kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BBL-0
Luftvolym 1 (m^3/min)	0 - 3.5
Luftvolym 2 (m^3/min)	0 - 4.9
Blåshastighet 1 (km/h)	0 - 128
Blåshastighet 2 (km/h)	0 - 177
Längd utan munstycke (mm)	380
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472214
EAN kod	4058546326104

M12 AF | M12™ FLÄKT

- Tre hastighetsinställningar för optimerat luftflöde upp till 12,4 m^3per minut
- Högeffektiv 150 mm bladdiameter genererar en maximal luftflödeshastighet på 600 m/min
- Kan riktas 360°
- Många upphängnings- och monteringsmöjligheter med de integrerade magneterna, monteringshålen och krokarna
- Två timmar drifttid på ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lätt och kompakt design för enkel manövrering i trånga utrymmen
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 AF-0
Luftvolym 1 (m^3/min)	12.4
Luftvolym 2 (m^3/min)	8.5
Luftvolym 3 (m^3/min)	6.2
Blåshastighet [m per min]	680/ 450/ 300
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478228
EAN kod	4058546344054

M12 RCDAB+ | M12™ RADIO MED LADDARE DAB+

- Premiumhögtalare och högfrekvent diskant ger hög ljudkvalitet
- DAB+ och AM/FM-tuner med den digitala processorn ger bästa mottagning, signalklarhet och ytterligare information som: vilken låt som spelas, artist och exakt tid
- Digital Bluetooth®-mottagare: Spelar musik upp till 30 m bort från smartphone, dator eller tablet
- Integrerad laddare för snabb och bekväm laddning av alla M12™-batterier och elektriska enheter via USB-port
- IP54-klassad i batteriläge - för skydd från damm och vattenstänk
- Dubbla strömkällor, drivs av MILWAUKEE® M12™-batterier eller strömkabel



	M12 RCDAB+-0
AM frekvensband (kHz)	522 - 1620
FM frekvensband (MHz)	87.5 - 108
DAB+-frekvens (MHz)	174 - 240
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472114
EAN-kod	4058546325107

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH®-HÖGTALARE

- Högtalare med Bluetooth® teknologi
- Anslut trådlöst med elektronisk enhet inom ett område på 10 m
- Högt och klart ljud under alla ljudnivåer
- Premium högtalare med basport
- Tålig mot fall, vatten och skräp för att klara tuffa förhållanden
- Gummibelagd konstruktion och högtalargaller i metall
- 2.1 USB-laddare - laddar telefoner, surfplattor och mediaspelare
- Upp till 25 h driftstid med M12 4,0 Ah batteri
- Flexibelt batterisystem: fungerar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 JSSP-0
Storlek (mm)	105.5 x 153
Högtalarutgång (W)	5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933448380
EAN-kod	4002395262892

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH®-HÖGTALARE

- Högtalare med Bluetooth® teknologi
- Bluetooth® anslut trådlöst med elektronisk enhet inom ett område på 30 m
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™ och M18™-batterier
- IP54 - Skyddad mot arbetsdamm och fukt
- Högt, tydliga ljud på alla volymer
- 2.1 USB-laddare - laddar telefoner, surfplattor och mediaspelare.
- Premium högtalare med basport



	M12-18 JSSP-0
Storlek (mm)	360 x 165 x 165
Högtalarutgång (W)	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459275
EAN-kod	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt slagborrmaskin
- M12 FID - M12 FUEL™ ¼" Hex slagskruvdragare



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Levereras med	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459808	4933459810
EAN-kod	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt slagborrmaskin
- M12 CH - M12 FUEL™ SDS-plus borrhammare



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Levereras med	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933459812	4933459813
EAN-kod	4058546029845	4058546029852

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt slagborrmaskin
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ ¼" Hex hydraulisk slagskruvdragare



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Levereras med	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933464975	4933464976
EAN-kod	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ kompakt slagborrmaskin
- M12 BID – M12™ kompakt ¼" Hex slagskruvdragare



	M12 BPP2B-421C
Levereras med	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933443497
EAN-kod	4002395004614

LASER-SORTIMENT



M12 3PL | M12™ GRÖN 360° TREPLANSLASER

M12

- M12™ grön 360° treplanslaser är en allt-i-ett lösning med en vågrät och två lodräta linjer för smidig invägning, utmarkering av räta vinklar och överföringar
- Grön laserlinjefärg för maximal synlighet - upp till 4x bättre synlighet vs röd laserlinjefärg
- Högintensiv grön laser ger en räckvidd på 38 m och upp till 100 m med mottagare
- Drifttid för en hel arbetsdag med 15+ timmar på ett M12™ 4,0Ah-batteri
- Manuellt läge för användning med vinkling, Självnivelerande läge i upp 4° avvikelse med varning när lasern är utanför toleranserna
- Integrerat magnetfäste, 1/4" och 5/8" stativgänga samt spikhål - möjliggör upphängning på plåtreglar, träreglar samt stativ
- Fästet ger också 360° rotation med "pivot on plumb point" med finjustering
- Robust konstruktion med IP54-klassning som skyddar mot damm och fukt samt klarar fall på upp till 1 m
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Inkluderar: 1x hi-vis målplatta och 1x takfäste



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Laserlinjefärg	Grön	Grön	Grön
Laserprojektion	1x vågrät och 2x lodräta linjer	1x vågrät och 2 lodräta linjer	2x vertikal, 1x horisontell
Arbetsintervall, synligt [m]	38	38	38
Noggrannhet [mm/m]	0.3	0.3	0.3
Självnivelleringsintervall [°]	4	4	4
Kompatibel med mottagare	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Standardutrustning	Takfäste, HI-VIST målplatta	Takfäste, HI-VIST målplatta	HI-VIST, LLD50, LM360, TRP120, Takfäste
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Laddare, Väska	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Laddare, PACKOUT™ box
Artikelnummer	4933478103	4933478102	4933478960
EAN-kod	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP | M12™ KOMBILASER MED VÅGRÄT/LODRÄT LINJE SAMT LODPUNKTER

M12

- M12™ kombilaser med vågrät/lodrät linje samt lodpunkter för överföring i lod
- Högintensiv grön laser för bäst synlighet - upp till 4x bättre synlighet jämfört med röd laser
- Högintensiv grön laser ger en räckvidd på 38 m och upp tll 100 m med mottagare
- Drifttid för en hel arbetsdag med 15+ timmar på ett M12™ 3,0Ah-batteri
- Manuellt läge för användning med vinkling, Självnivelerande läge i upp 4° avvikelse med varning när lasern är utanför toleranserna
- Integrerat magnetfäste, 1/4" och 5/8" stativgänga samt spikhål - möjliggör upphängning på plåtreglar, träreglar samt stativ
- Magnetfästet ger 360° rotation med "pivot on plumb point" med finjustering
- Klassning: IP 54 och klarar 1 m fall
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Levereras med 1x hi-vis målplatta och 1 x takfäste



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Laserprojektion	1x vågrät 1x lodrät linje 2x lodpunkter	1 x vågrät 1x lodrät linje, 2x lodpunkter
Arbetsintervall, synligt [m]	38	38
Noggrannhet [mm/m]	0.3	0.3
Självnivelleringsintervall [°]	4	4
Kompatibel med mottagare	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Standardutrustning	HI-VIST målplatta, takfäste	HI-VIST målplatta, takfäste
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M12 B3 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478101	4933478100
EAN-kod	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP | USB-LADDNINGSBAR KOMBILASER - MED KRYSSLASER OCH LODPUNKTER MED GRÖN HÖGINTENSIV LASERLINJEFÄRG

REDLITHIUM USB

- USB-laddningsbar kombilaser med två lodpunkter och grön högintensiv laserlinje för optimal synlighet
- Upp till 4x ljusstyrka vs. kombilaser med röd laserlinjefärg och med arbetsintervall på 30 m utan och 50 m med mottagare
- Grön högintensiv laserlinje för optimal synlighet. Arbetsintervall på 30 m utan (upp til 100 m med mottagare)
- Det uppladdningsbara REDLITHIUM™ USB-batteriet ger hel dags drifttid
- 1x REDLITHIUM™ USB-batteri med batteriindikator ger en hel dags drifttid och ersätter upp till 6 000 alkaliska batterier
- 3-läges pendelsystem: Manuellt läge för användning i valfri vinkel, 4° självnivellering och pendellås-läge för att skydda komponenter under transport
- Integrerad översvängning med makro- och mikrojustering, monteras enkelt med magnet eller hängkrok
- Integrerat 360° fäste med makro- och mikrojustering för snabbare punkt-till-punkt-inriktning.
- Separat höjningskloss (inkluderat) för synlig lodpunkt vid placerin på golv eller över golvreglar (stål)
- IP 54-klassat skydd, klarar fukt och damm samt fall på upp till 1 m
- Ladda REDLITHIUM™ USB-batteriet under användning med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag
- Batteriindikator



	L4 CLLP-301C
Laserprojektion	1 x vertikal, 1x horisontell , 2 x punkter
Arbetsintervall, synligt [m]	30
Noggrannhet [mm/m]	0.3
Självnivelleringsintervall [°]	4
Kompatibel med mottagare	LLD50 / LRD100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standardutrustning	Takfäste
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel och stickkontakt medföljer, Väska
Artikelnummer	4933478099
EAN-kod	4058546340322

L4 CLL | USB-LADDNINGSBAR KRYSSLASER - MED GRÖN LASERLINJEFÄRG

REDLITHIUM USB

- Allt-i-ett-funktionalitet med horisontell och vertikal inriktning
- Grön högintensiv laserlinje för optimal synlighet. Upp till 4x ljusstyrka vs. röd laser
- Högintensiv grön laserlinje med möjligt arbetsintervall på 30 m utan (upp till 100 m med mottagare)
- Det uppladdningsbara REDLITHIUM™ 3.0 Ah USB-batteriet ger en hel dagsdrifttid
- Ett REDLITHIUM™ 3.0 Ah USB-batteri ersätter upp till 6 000 alkaliska batterier
- 3-läges pendelsystem: Manuellt läge för användning i valfri vinkel, 4° självnivellering och pendellås-läge för att skydda komponenter under transport
- Integrerad 360° översvängning med makro- och mikrojustering, monteras enkelt med magnet eller hängkrok
- Integrerat 360° fäste med makro- och mikrojustering.
- IP 54-klassat skydd, klarar fukt och damm samt fall på upp till 1 m
- Ladda enkelt REDLITHIUM™ USB-batteri med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag
- Batteriindikator
- Takfäste är inkluderat



	L4 CLL-301C
Laserprojektion	1 x vertikal, 1x horisontell
Arbetsintervall, synligt [m]	30
Noggrannhet [mm/m]	0.3
Självnivelleringsintervall [°]	4
Kompatibel med mottagare	LLD50 / LRD100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standardutrustning	Takfäste
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel och stickkontakt medföljer, Väska
Artikelnummer	4933478098
EAN-kod	4058546340315

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

LASER-TILLBEHÖR

	Produktbeskrivning		Artikelnummer	EAN-kod	
LLD50	Mottagare	◦ MILWAUKEE® LLD50 mottagare förlänger laserfunktionaliteten upp till 50 meter ◦ LED-lampor på fram- och baksidan möjliggör enkel och korrekt detektering av laserstrålen för att förbättra installationsprocessen ◦ Starkt magnetfäste på två sidor av målplattan gör det möjligt att lätt fästa den på metallytor, idealisk för undertaksinstallationer ◦ Integrerad klämma för uppsättning på andra material än metall ◦ Har justerbart ljud och över 65 timmars drifttid med medföljande AA-batterier ◦ Kompatibel med samtliga MILWAUKEE® lasrar ◦ Justerbara noggrannhetsinställningar för större precision ◦ IP54-klassad ◦ Klarar 1 m fall	4932478104	4058546340377	
LRD100	Lasermottagare till linje- och rotation-slasrar	◦ MILWAUKEE® LRD100 lasermottagare utökar laserlinjefunktionaliteten upp till 100 meter i kombination med alla MILWUAKEE® krysslasrar och treplanslasrar samt kan användas universellt med roterande lasrar upp till 250 meters radie ◦ Millimeter-display på framsidan och baksidan ger enkel och noggrann detektering av laserstrålen för att förbättra installationsprocessen ◦ Utökar både röd och grön laserlinjefärg för mest mångsidig användning ◦ Levereras med 1x AA-batteri och en materialklämma för att fästa på stång, nit, rör eller vattenpass för inställning av höjd ◦ IP67-klassad för att skydda mot damm och vatten ◦ Starka magneter placerade ovanpå mottagaren gör att den enkelt kan fästas på metallytor, perfekt för installationer av innertak ◦ 5 justerbara noggrannhetsinställningar för att ställa in lasermottagaren specifikt för applikationen ◦ LED- och ljudindikering för att justera från avstånd ◦ Justerbar mittlinje för effektivare laserinställning	4932479555	4058546373498	
LM360	360° laserfäste	◦ 360° laserfäste är ett mångsidigt tillbehör som förenklar uppsättning ◦ Fler-plans roterande justering, kompatibelt med alla MILWAUKEE®-lasrar i alla riktningar ◦ Finjustering i höjdled ◦ Starka magneter på två sidor ger hållfast förankring, även på tunna plåtreglar ◦ Integrerat skruvhål möjligör uppsättning på de flesta ytor ◦ Integrerad ¼" & ⅝" gänga för fästet, kompatibelt med de flesta stativen	4932478105	4058546340384	
HI-VIST	High-vis målplatta	◦ MILWAUKEE® high-vis målplatta till laser, ger snabb och synlig inriktning med en bred magnetisk bas för golv och metallytor ◦ Reflekterande yta med hög kontrast för användning med grön lasrer ◦ X-designen ger responsiv centreringsfeedback som leder linjen till mitten, vilket gör justeringsprocessen snabbare	4932478108	4058546340414	
TRP180	1.8 meter laserstativ	◦ Laserstativ med 1/4" gänga är idealisk för att justera in höjden på en vågrät laserlinje, eller höja upp den samma vid behov ◦ Höjden justeras enkelt från 72 cm till 180 cm ◦ Lasrar kan monteras under stativet tillsammans med LM 360 (ej inkluderat) för invägningsarbeten strax ovanför golvet ◦ Vinklings- och justerbart huvud med borttagningsbart laserfäste ◦ Förstärkt konstruktion ◦ Konstruerad i aluminium för låg vikt	4932478106	4058546340391	
TRP120	1,2 meter kompakt laserstativ	◦ MILWAUKEE® kompakt laserstativ med ¼"monteringsgänga är idealisk för att justera in höjden på en vågrät laserlinje, eller höja upp den samma vid behov ◦ Höjden justeras enkelt från 47 cm till 120 cm ◦ 29 cm spann för finjustering av höjden ◦ Lasrar kan monteras under stativet tillsammans med LM360 (ej inkluderat) för invägningsarbeten strax ovanför golvet ◦ Lätt aluminiumdesign för längre hållbarhet	4932478959	4058546362416	

LDM 100 | LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - Man kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- IP54 klassificerad
- Mätenheten går att byta mellan meter och tum
- Två användarvänliga knappar, på framsidan och på sidan som utför enkla och kontinuerliga mätningar
- Erbjuder flera olika mätfunktioner som gör det möjligt för användare att lägga till och ta bort värden, beräkna linjärt avstånd, yta, total yta och volym
- Digital automatisk nivåfunktion gör att mätningen kan tas automatiskt när mätaren når en nivåposition (0 °), ökad noggrannhet vid mätning av långa avstånd
- Enkel indirekt längdhöjd och längdmätning med hjälp av auto-nivåfunktionen för att förbättra användarvänligheten i svåra mätningssituationer
- Stor och lättläst 3-raders LCD-display med extra bakgrundsljus vid behov
- Displayen visare de 3 senaste mätningarna och i menyn visar de 30 senare uträkningarna
- Inbyggd 3-positions flerfunktionsmätsticka för precisionsmätning med auto-referens för enkel i hörn / kantmätningar



	LDM 100
Max. mätområde (m)	100
Noggrannhet	± 1.5
Display	LCD
Displaystorlek (mm)	31.5 x 40
Laser klassifikation	Klass 2
Storlek (mm)	113 x 48 x 31
Räckvidd (m)	0.15 - 100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Automatisk nivåmätning	Ja
Pythagoras funktion	Ja
Lutningssensor	Ja
Höjdspårning	Ja
Levereras i	2 x AAA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459278
EAN-kod	4058546002442

LDM 50 | LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - En ensam person kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- Smal och smidig design med bälteskrok för lätt transport
- Area / volym / samma mått
- Min/max mätning
- Räknar ut +/-
- Indirekt ytmätning (Pythagoras 2-punkt, 3-punkt och delhöjd)
- Enkelt att avläsa resultat på en LCD-display med 3 rader och automatiskt ljus
- Utfällbart ändstycke för mätningar från hörn och kanter
- Minnesfunktion - 20 senaste mätningarna
- Robust hölje, skyddad mot damm och fukt, IP 54
- Automatisk avstängning och batteriindikator
- Endast metriska måttenheter



	LDM 50
Max. mätområde (m)	50
Noggrannhet	± 1.5
Display	LCD
Displaystorlek (mm)	26 x 37
Laser klassifikation	Klass 2
Storlek (mm)	119 x 40 x 32
Räckvidd (m)	0.05 - 50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt, delhöjd
Lutningssensor	Nej
Höjdspårning	Nej
Levereras i	2 x AAA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447700
EAN-kod	4002395006540

LDM 45 | LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - Man kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- IP54 klassificerad
- Mätenheten går att byta mellan meter och tum
- Två användarvänliga knappar på framsidan och på sidan av laserdistansmätaren
- Lätt att utför enkla och kontinuerliga mätningar
- Erbjuder flera olika mätfunktioner som gör det möjligt för användare att lägga till och ta bort värden, beräkna linjärt avstånd, yta, total yta och volym
- Stor 3-linjers 50 mm flerfärgs LCD-display
- Displayen visare de 3 senaste mätningarna och menyn visar de 30 senare uträkningarna
- Inbyggd 2-positions flerfunktionsmätsticka för precisionsmätning med auto-referens för enkel i hörn / kantmätningar
- Automatisk avstängning och batteriindikator som varnar vid låg batterinivå
- Smal och smidig design med förvaringsväska i nylon för lätt och säker transport



	LDM 45
Max. mätområde (m)	45
Noggrannhet	± 1.5
Display	LCD
Displaystorlek (mm)	31.5 x 40
Laser klassifikation	Klass 2
Storlek (mm)	105 x 48 x 24
Räckvidd (m)	0.15 - 45
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Automatisk nivåmätning	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Lutningssensor	Nej
Höjdspårning	Nej
Levereras i	2 x AAA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459277
EAN-kod	4058546002435

LDM 30 | LASERDISTANSMÄTARE

- Enkel att använda, peka och mäta - allt med en knapp
- IP54- skyddad mot damm och fukt
- Automatisk avstängning och batteriindikator
- Metrisk och imperial måttenheter
- Smal och smidig design med bälteskrok för lätt transport
- Två användarvänliga knappar, på framsidan och på sidan
- Användaren kan utföra enkla och kontinuerliga mätningar
- 3-raders LCD-display med automastisk vitt bakgrundsljus
- Displayen visar de tre senaste mätningarna



	LDM 30
Max. mätområde (m)	30
Noggrannhet	± 2
Display	LCD
Displaystorlek (mm)	25 x 25
Laser klassifikation	Klass 2
Storlek (mm)	101 x 38 x 28
Räckvidd (m)	0.15 - 30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Automatisk nivåmätning	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Lutningssensor	Nej
Höjdspårning	Ja
Levereras i	2 x AAA Batterier, Plastförpackning
Artikelnummer	4933459276
EAN-kod	4058546002428

ARBETSUTRUSTNING



M12 HJP | M12™ VADDERAD VÄRMEJACKA

M12

- Milwaukee's vadderade värmejacka värms upp av kolfibervärmeelement och värme fördelas till bröst, rygg och axlar och drivs av M12™ 12v REDLITHIUM™-batteriteknik
- En LED- temperaturkontrollknapp gör det möjligt för användaren att välja mellan 3 värmeinställningar, vilket ger ideal värme för alla miljöer
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett (2.0 Ah)
- Ripstop-polyester är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Vatten- och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- M12™-batteriförvaring - batterificka placerad för bästa komfort
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
EAN-kod	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES | M12™ VADDERAD VÄRMEJACKA DAM

M12

- Milwaukee's vadderade värmejacka värms upp av kolfibervärmeelement och värme fördelas till bröst, rygg och axlar och drivs av M12™ REDLITHIUM™-batteriteknik
- En LED- temperaturkontrollknapp gör det möjligt för användaren att välja mellan 3 värmeinställningar, vilket ger ideal värme för alla miljöer
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett (2.0 Ah)
- Ripstop-polyester är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Vatten- och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- M12™-batteriförvaring - batterificka placerad för bästa komfort
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
EAN-kod	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

M12 HBWP | M12™ VADDERAD VÄRMEVÄST

M12

- Vadderad värmeväst värms upp av kolfibervärmeelement och värmen fördelas till bröst och rygg samt drivs av M12™ REDLITHIUM™-batteriteknik
- En LED- temperaturkontrollknapp gör det möjligt för användaren att välja mellan 3 värmeinställningar, vilket ger ideal värme för alla miljöer
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett (2.0 Ah)
- Ripstop-polyester är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Vatten- och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- M12™ batteriförvaring - batterificka placerad för bästa komfort
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
EAN-kod	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES | M12™ VADDERAD VÄRMEVÄST DAM

M12

- Vadderade värmejacka som värms upp av kolfibervärmeelement och värmen fördelas till bröst och rygg och drivs av M12™ REDLITHIUM™-batteriteknik
- En LED- temperaturkontrollknapp gör det möjligt för användaren att välja mellan 3 värmeinställningar, vilket ger ideal värme för alla miljöer
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett (2.0 Ah)
- Ripstop-polyester är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Vatten- och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- M12™-batteriförvaring - batterificka placerad för bästa komfort
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Storlek	S	M	L	XL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
EAN-kod	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M12 HJ BL5 | M12™ SVART VÄRMEJACKA

M12



- Heat on Demand - insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värmekontroll - 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester och 10% spandex material för att motstå tuffa förhållanden samt för att hålla upp till 5 x längre
- FREE FLEX™ skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad slim fit-design med längre rygg förhindrar att värmen försvinner och håller användaren varm
- M12™-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobilenheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier.
- Tillgänglig i storlek S-XXXL

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN kod	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ CAMO6 | M12™ CAMOUFLAGEVÄRMEJACKA

REALTREE XTRA M12



- REALTREE XTRA™ kamouflagemönster passar perfekt året runt i en mängd olika utemiljöer
- QuietShell-stretch ljuddämpande textil i 100% polyester
- Heat on Demand - 5 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värmekontroll gömd i jackan - 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- FREE FLEX™-skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad design med förlängd rygg förhindrar värmeförlust och håller användaren varm
- M12™-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobilenheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN kod	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HJ GREY5 | M12™ GRÅ VÄRMEJACKA

M12



- Heat on Demand - insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester och 10% spandexmaterial för att motstå tuffa förhållanden och håller upp till 5 x längre
- FREE FLEX™-skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad slim fit-design med längre rygg förhindrar att värmen försvinner och håller användaren varm
- M12™ batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobilenheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier
- Tillgänglig i storlek S-XXXL

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN kod	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ LADIES2 | M12™ VÄRMEJACKA DAM

M12



- Heat on Demand - 4 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkropp, i krage och i framfickorna
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah-batteri
- Enkel temperaturkontroll med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg
- Robust konstruktion med vind- och vattentåligt skal och ett fleecefoder håller håller värmen nära kroppen
- Snitt och sömlinjer placerade för en mer kroppsnära passform som håller värmezonerna närmare kroppen
- Ladda mobila enheter via 1A USB-port i en dold batterificka
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
EAN-kod	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH GREY3 | M12™ VÄRMEHOODIE GRÅ

M12



- Värmehoodie tillverkad av bomull och extra fint polyesterfoder med förstärkta fickor klarar tuffa och kalla utomhusmiljöer
- På hösten och våren kan hooden användas som ett robust ytterplagg. På vintern är det bäst som ett baslager som gör att man slipper skrymmande underställ men ändå håller värme nära kroppen
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ REDLITHIUM™-batteri
- 3 fibervärmezoner - fördelar värmen till överkroppen
- Enkel temperaturkontroll med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg
- M12™-batteri förvaras i en dold batterificka för ökad komfort och bekvämlighet
- Hood passar under arbetshjälm
- Integrerad mobilficka
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
EAN-kod	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HH BL3 | M12™ VÄRMEHOODIE SVART

M12



- Värmehoodie tillverkad av bomull och extra fint polyesterfoder med förstärkta fickor klarar tuffa och kalla utomhusmiljöer
- På hösten och våren kan hooden användas som ett robust ytterplagg. På vintern är det bäst som ett baslager som gör att man slipper skrymmande underställ men ändå håller värme nära kroppen
- Överlägsen drifttid med upp till 8 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah-batteri
- 3 fibervärmezoner - fördelar värmen till överkroppen
- Enkel temperaturkontroll med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg
- M12™-batteri förvaras i en dold batterificka för ökad komfort och bekvämlighet
- Hood passar under arbetshjälm
- Integrerad mobilficka
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
EAN-kod	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

L4 HBLB | USB-LADDNINGSBAR WORKSKIN™-BASTRÖJA

REDLITHIUM USB



- Mellanviktig konstruktion av slitstarkt, motståndskraftigt material som håller kroppen varm och torr
- Uppvärmning på 2,5 min
- Värme skapas och distribueras till bröstet och ryggen
- Drivs med L4 USB uppladdningsbart REDLITHIUM™-batteri
- LED-knapp gör det möjligt för användaren att välja mellan två värmenivåer
- Slitstarkt, motståndskraftigt material med raglan-designade ärmar och sömlösa axlar för förbättrad rörlighet och komfort
- Överlägsen driftid - Upp till 180 min värme på lågt läge
- L4 batterihållare - dold batterificka för minimal användarstörning
- Kan maskintvättas

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x L4 B3 Batteri, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x L4 B3 Batteri, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x L4 B3 Batteri, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x L4 B3 Batteri, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN-kod	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

WWLSG | WORKSKIN™ FUNKTIONSTRÖJA MED LÅNG ÄRM - GRÅ



- COOLCORE® tyget är uppbyggt av patenterad tre-garn konstruktion för att föra bort fukt från kroppen och hålla plagget upp till 30% svalare vid arbete i värme
- Snabbtorkande meshpaneler hjälper till att avled fukt under armarna och på övre rygg för en torr och behaglig känsla
- Med kemikaliefri fuktuppsugning torkar tröjan snabbare och klarar tvätt efter tvätt
- UV-skydd håller skadliga solstrålar borta från huden
- Tyget absorberar inte lukt och noppar sig inte, för maximal hållbarhet
- Längre i ryggpartiet för komfort vid arbete över huvudhöjd
- Axelpartiet är helt utan sömmar vilket eliminerar irritation på huden
- 100% Polyester material (singeljersey)

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Storlek	S	M	L	XXL	XXL
Vikt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478188	4933478189	4933478190	4933478191	4933478192
EAN-kod	4058546341213	4058546341220	4058546341237	4058546341244	4058546341251

WWSSG | WORKSKIN™ FUNKTIONSTRÖJA MED KORT ÄRM - GRÅ

- COOLCORE® tyget är uppbyggt av patenterad tre-garn konstruktion för att föra bort fukt från kroppen och hålla plagget upp till 30% svalare vid arbete i värme
- Snabbtorkande meshpaneler hjälper till att avled fukt under armarna och på övre rygg för en torr och behaglig känsla
- Med kemikaliefri fuktuppsugning torkar tröjan snabbare och klarar tvätt efter tvätt
- UV-skydd håller skadliga solstrålar borta från huden
- Tyget absorberar inte lukt och noppar sig inte, för maximal hållbarhet
- Längre i ryggpartiet för komfort vid arbete över huvudhöjd
- Axelpartiet är helt utan sömmar vilket eliminerar irritation på huden
- 100% Polyester material (mesh)



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
EAN-kod	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

WTLSG | LÅNGÄRMAD WORKSKIN™ TRÖJA - GRÅ

- Slitstarkt och med andningsbart tyg
- Tillverkad av 60% bomull och 40% polyester som är fukttransporterande, vattenresistent och snabbtorkande
- Heavy duty 230 GSM tygvikt
- Tröjorna har UPF 30+ som blockerar skadliga UV-strålar



	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
EAN kod	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

WTSSG | KORTÄRMAD WORKSKIN™ TRÖJA - GRÅ

- Slitstarkt och med andningsbart tyg
- Tillverkad av 60% bomull och 40% polyester och är fukttransporterande, vattenresistent och snabbtorkande
- Heavy duty 230 GSM tygvikt
- Tröjorna har UPF 30+ som blockerar skadliga UV-strålar



	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
EAN kod	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

WHB | SVART WORKSKIN™ HOODTRÖJA

- Tillverkad av slitstarkt andningsbart tyg för värme och skydd hela dagen
- Tillverkad i en slitstark kvalitet av 75% bomull och 25% polyester
- Tyget är motståndskraftigt mot vind och tröjan har ribbstickade muddar på arm och midja vilket ger en behaglig passform samt gör den passande för tuffa arbetsförhållanden
- Justerbar huva med dragsko för perfekt komfort
- Förstärkta ficksömmar för extra hållbarhet



	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Vikt (kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
EAN kod	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

VARSELVÄST PREMIUM

- 15 fickor - ökad bärförmåga.
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen.
- 1 bakficka - perfekt för surfplatta eller anteckningsbok.
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform.
- Vadderad krage - extra komfort och skydd mot slitage.
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen.
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016.



	Färg	Storlek	Artikelnummer	EAN-kod
Varselväst Premium, gul - S/M	Gul	S / M	4932471895	4058546297947
Varselväst Premium, gul - L/XL	Gul	L / XL	4932471896	4058546297954
Varselväst Premium, gul - 2XL/3XL	Gul	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Varselväst Premium, orange - S/M	Orange	S / M	4932471898	4058546297978
Varselväst Premium, orange - L/XL	Orange	L / XL	4932471899	4058546297985
Varselväst Premium, orange - 2XL/3XL	Orange	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

VARSELVÄST

- 10 fickor - ökad bärförmåga.
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen.
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform.
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen.
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016.



	Färg	Storlek	Artikelnummer	EAN-kod
Varselväst, gul - S/M	Gul	S / M	4932471889	4058546297886
Varselväst, gul - L/XL	Gul	L / XL	4932471890	4058546297893
Varselväst, gul - 2XL/3XL	Gul	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Varselväst, orange - S/M	Orange	S / M	4932471892	4058546297916
Varselväst, orange - L/XL	Orange	L / XL	4932471893	4058546297923
Varselväst, orange - 2XL/3XL	Orange	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

NGFM | TUBFORMAD HALSDUK

- Multifunktionell, använd den som halsduk, munskydd, pannband eller svettband
- Fukttransporterande tyg som torkar snabbt, stöter bort svett och vatten, håller användarna torra på arbetsplatsen
- Andningsbart, bekvämt tyg tillverkat av 86% polyester och 14% elastan
- 50+ UPF solskydd blockerar 98% av UV-strålarna
- Skydd mot vind, damm och skräp på arbetsplatsen
- Fäll hindrar tyget från att glida ner
- Klarar tvättmaskin och torktumlare
- En storlek passar de flesta
- Finns i färgerna grå och röd



	NGFM-R	NGFM-G
Färg	Röd	Grå
Material	86% polyester och 14% elastan	86% polyester och 14% elastan
Artikelnummer	4933478780	4933478766
EAN-kod	4058546360627	4058546360481

MUNSKYDD

- Formsydd passform - Separerar masken från munnen.
- 3 mjuka och andningsbara lager - komfort hela dagen vid långvarig användning.
- Bekväma justerbara öronöglor - Inget tryck på öronen.
- Vattenavvisande yttre lager.
- Flexibel näsbrygga - justerbar för bättre tätning och för att minska imma på glasögon.
- Fuktavvisande innerlager - förblir svalt och torkar snabbt.
- Maskintvättbar.



	Storlek	Artikelnummer	EAN kod
Munskydd S/M - 3-pack	S / M	4932478865	4058546361471
Munskydd L/XL - 3-pack	L / XL	4932478866	4058546361488



FFP2 KORTTIDSMASK

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.

	FFP2 Korttidsmask - 20-pack
Säkerhetsstandard	CE Kategori 3
Artikelnummer	4932479237
EAN kod	4058546370312



FFP2 KORTTIDSMASK VIKBAR

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Vikbar korttidsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



	FFP2 Vikbar korttidsmask 20-pack
Säkerhetsstandard	CE Kategori 3
Artikelnummer	4932479238
EAN kod	4058546370329

FFP3 KORTTIDSMASK MED VENTIL

- FFP3-skyddsklassning - hög filtreringsgrad, ger upp till 99% skydd.
- Utandningsventil - effektiv bortförsel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Bekväm tätning mot ansiktet - för utmärkt skydd mot damm och partiklar.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som andningsskydd FFP3 enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



	FFP3 Korttidsmask m. ventil - 10-pack
Säkerhetsstandard	CE Kategori 3
Artikelnummer	4932471906
EAN kod	4058546298050

FFP2 KORTTIDSMASK MED VENTIL

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Utandningsventil - effektiv bortförsel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångsskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



	FFP2 Korttidsmask m. ventil - 10-pack
Säkerhetsstandard	CE Kategori 3
Artikelnummer	4932478548
EAN kod	4058546347413

FFP2 KORTTIDSMASK VIKBAR MED VENTIL

- FFP2-klassning - filtrer ger upp till 94% skydd.
- Vikbar korttidsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen.
- Utandningsventil - effektiv bortförsel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångsskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



	FFP2 Korttidsmask vikbar m. ventil
Säkerhetsstandard	CE Kategori 3
Artikelnummer	4932478801
EAN kod	4058546360832

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se



MILWAUKEE® HANDSK-GUIDE



EN388:2016



Nivå	4	3	4	3	C	X
Nötning	1-4					
Skärskydd (Coup-test)	1-5					
Rivhållfasthet	1-4					
Punkteringsmotstånd	1-4					
Skärskydd (TDM-100 test)	A-F					
Slagskydd	P,F,X					

X= ej testad P= Pass F= Fail

EGENSKAPER



TYP AV HANDSKAR

ARBETSHANDSKAR



SLAGSKYDDSHANDSKAR



SKINNHANDSKAR



	FREE FLEX	FINGERLÖSA	DEMOLITION	VINTER DEMOLITION		SLAGSKYDD DEMOLITION	SLAG-/ SKÄRSKYDD C	SLAG-/ SKÄRSKYDD E		HYBRID	LÄDER
EGENSKAPER											
EN 388-KLASSNING	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X		2121XP	4343CP	4X44EP		2122X	2122X
APPLIKATIONER											
AUTO-MEKANIK	–	–	✓	–		✓	✓	–		–	–
BETONG / STEN	✓	–	✓	✓		✓	–	✓		✓	✓
KONSTRUKTION	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
RIVNING	–	–	✓	✓		✓	✓	✓		–	–
GIPS	✓	✓	–	–		–	–	–		✓	✓
GLASHANTERING	–	–	–	–		–	–	✓		–	–
HVAC	✓	✓	✓	✓		–	–	✓		✓	✓
MATERIALHANTERING	✓	✓	–	✓		–	–	–		✓	✓
OFF SHORE	–	–	–	✓		✓	✓	✓		–	–
OLJA & GAS	✓	–	✓	✓		✓	✓	✓		–	–
MÅLERIARBETE	–	✓	–	–		–	✓	✓		–	–
RÖRARBETE	–	–	✓	–		–	–	✓		✓	✓
VVS	✓	✓	–	–		–	–	–		–	–
JÄRNVÄGSARBETE	–	–	–	✓		✓	–	–		✓	✓
TAKISOLERING	–	–	–	–		–	–	–		✓	✓
METALLARBETE	–	–	–	–		–	–	✓		–	–
VÅTA YTOR	✓	–	✓	✓		✓	✓	✓		–	–
KABELSTRIPPNING	–	–	–	–		–	–	✓		–	–
TRÄARBETE	–	✓	–	–		–	–	–		✓	✓
SILIKONFRI	–	–	–	–		–	–	–		–	–
STORLEK											
SMALL / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731		4932479723	4932479724	4932479725		4932479726	4932479727
MEDIUM / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566		4932471908	4932478127	4932479570		4932471912	4932478123
LARGE / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567		4932471909	4932478128	4932479571		4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568		4932471910	4932478129	4932479572		4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569		4932471911	4932478130	4932479573		4932471915	4932478126



CUT RESISTANT GLOVES GUIDE



EGENSKAPER



TYP AV HANDSKAR

SKÄRSKYDDSHANDSKAR NITRIL



SKÄRSKYDDSHANDSKAR PU HI-VIS



SKÄRSKYDDSHANDSKAR VINTER



	SKÄRSKYDD A	SKÄRSKYDD B	SKÄRSKYDD C	SKÄRSKYDD D	SKÄRSKYDD E	HI-VIS SKÄRSKYDD A	HI-VIS SKÄRSKYDD B	HI-VIS SKÄRSKYDD C	HI-VIS SKÄRSKYDD D	HI-VIS SKÄRSKYDD E	VINTER SKÄRSKYDD A	VINTER SKÄRSKYDD C	VINTER SKÄRSKYDD E
EGENSKAPER													
EN 388-KLASSNING	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
APPLIKATIONER													
AUTO-MEKANIK	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
BETONG / STEN	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
KONSTRUKTION	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIVNING	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GIPS	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
GLASHANTERING	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
HVAC	–		✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
MATERIALHANTERING	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
OFF SHORE	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
OLJA & GAS	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
MÅLERIARBETE	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
RÖRARBETE	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
VVS	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
JÄRNVÄGSARBETE	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
TAKISOLERING	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
METALLARBETE	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
VÅTA YTOR	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
KABELSTRIPPNING	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
TRÄARBETE	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
SILIKONFRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STORLEK													
SMALL / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
MEDIUM / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
LARGE / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
EXTRA LARGE / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561



MILWAUKEE® GLASÖGON-GUIDE





GLASÖGON-TYP	ENHANCED SKYDDSGLASÖGON				SKYDDSGLASÖGON MED STYRKA	PERFORMANCE SKYDDSGLASÖGON				PREMIUM SKYDDSGLASÖGON	
	KLARA	GRÅ	TONADE	GULA	STYRKA	KLARA	GRÅ	TONADE	GULA	KLARA	POLARISERADE
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
RAMMÄRKNING	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSMÄRKNING	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
EGENSKAPER											
AVTAGBAR NÄSBRYGGA	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
LÅNGVARIG KOMFORT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTISK KLASSNING (KLASS 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTREM TEMP. RESISTENS (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REPBESTÄNDIGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IMFRIA	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AVTAGBAR RAM	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LÄTT VIKT	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
FÖRSTORINGSGRAD / STYRKA	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
MJUKT FODRAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
POLARISERADE LINSER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
OPTISK KORRIGERING	–	–	–	–	+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5	–	–	–	–	–	–
APPLIKATIONER											
INOMHUSARBETE	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–
UTOMHUSARBETE	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
SOLIG MILJÖ	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
INDUSTRIELL BELYSNING	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
NÄRA APPLIKATION	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
DAMMIG MILJÖ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

FÖRHINDRA FALLANDE OBJEKT

MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR



ANVÄND MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR!

FALLANDE OBJEKT ÄR DEN **TREDJE VANLIGASTE** ORSAKEN TILL **ARBETSSKADA.**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)


VERKTYGS-SÄKRING

VERKTYGSSÄKRING MED KARBINHAKE

TILL HANDLEDEN

UTDRAGBAR SÄKRING

VERKTYGSSÄKRINGSTILLBEHÖR

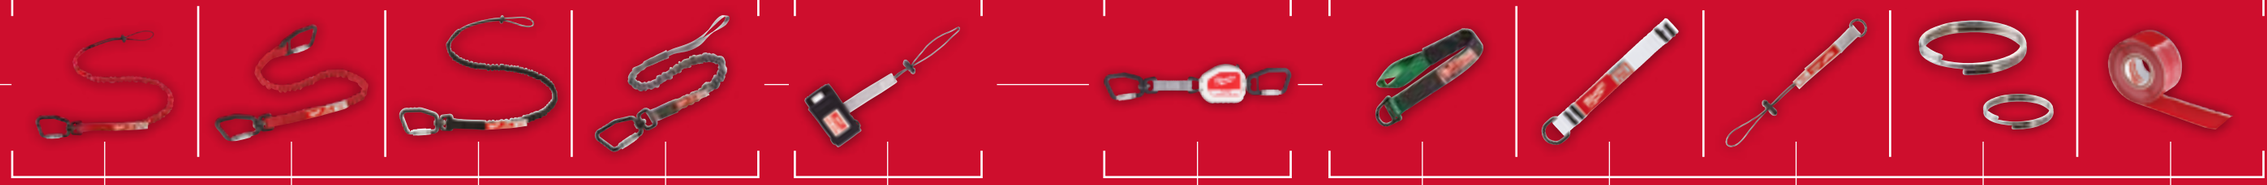

NAMN	KARBINHAKE 4,5 KG	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 6,8 KG	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 15,8 KG	VERKTYGSSÄKRING TILL HANDLEDEN	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	FÖRANKRINGSLINA	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	NYCKELRINGAR 38 mm / 50 mm	SJÄLVHÄFTANDE TEJP 3,6 m
ARTIKEL-NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
VIKT-KAPACITET	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
FÄRGKOD	RÖD	RÖD	SVART	GRÅ	VIT	VIT	GRÖN	VIT	VIT	-	-
LÅS-MEKANISM										-	-
KOMPATIBEL MED	FÖRANKRINGS-LINA	ALLA TILLBEHÖR	FÖRANKRINGS-LINA	FÖRANKRINGS-LINA	-	ALLA TILLBEHÖR	ALLA VERKTYGS-SÄKRINGAR	SJÄLVHÄFTANDE TEJP & VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING
INTEGRERAD SWIVEL™	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
KOMPATIBLA PRODUKTER*	BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE STICKSÅG HACKZALL™ SAWZALL™	HANDVERTYG MED FÄSTE FÖR VERKTYGSSÄKRING	VINKELSLIP BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE SDS-PLUS HACKZALL™ SAWZALL™ KEDJESÅG	SDS PLUS SDS MAX MAG PRESS SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE BANDSÅG KEDJESÅG	BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	ALLA VERKTYGS-SÄKRINGAR	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄKRING HAMMARE MÅTTBAND	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄKRING SKRUVMEJSLAR MÅTTBAND TÅNGER	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄKRING KNIVAR MÅTTBAND TÅNGER	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING
APPLIKATION											

*Produktrekkomendationerna fungerar endast som referenser och garanteras inte!
Se till att den sammanlagda produktens totala vikt (+ batteri) inte överstiger verktygssäkringens viktkapacitet!

ELSPECIALISTVERKTYG



M18 HCC75R | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK FJÄRRSTYRD KABELSAX FÖR MARKARBETEN

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulisk fjärrstyrd kabelsax klipper kablar på mindre än 10 sekunder med 77,8 kN kraft
- Trådlös fjärrkontroll kommunicerar med verktyget via gemensam Bluetooth® koppling, vilket tar bort all fysisk vidröring av verktyget och möjliggör att kabelläggare kan fjärrstyra kapningar TRÅDLÖST
- Balanserad design, handtag och hängkrok möjliggör den enklaste installeringen vid valv
- Kapar aluminium och kopparkablar upp till 75 mm
- LED-belysning på den trådlösa fjärrkontrollen indikerar tydligt när verktyget har klippt klart
- Ändrar läge från direkt till fjärrstyrningläge enkelt
- Öppen käftdesign ger den enklaste tillgången vid jobb i diken
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 HCC75R-502C
Presskraft (kN)	77.8
Max. kapkapacitet (mm)	75
Kapningstid (s)	<10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)
Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933459271
EAN-kod	4058546002374

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAX FÖR MARKARBETE

M18

- M18 FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsax för markarbete som kapar kablar under 10 sekunder med 77,8 kN kraft
- POWERSTATE™ kolborstfri motor för längre livslängd och mer kraft
- Kapar aluminium och kopparkablar upp till 75 mm
- Kompakt design som gör det lätt att arbeta i trånga utrymme och står stabilt under kapning
- Övre handtaget kan även andvändas som stöd för att förbättra balasen vid kapning
- 340° roterbart huvud som drivs av en 77,8 kN hydraulisk pump som levererar den snabbaste kapningen på marknaden
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Presskraft (kN)	77.8	77.8
Max. kapkapacitet (mm)	75	75
Kapningstid (s)	<10	<10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)	7.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933459268	4933459269
EAN-kod	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAX

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsax kapar ACSR/ACSS kablar på under 9 sekunder med 77,8 kN kraft
- Patentsökt käkkonstruktion som gör det möjligt att öppna med bara två fingrar, förbättrar anpassningen samtidigt som den levererar enklaste användning med klass 3 handskar
- Käften stängs automatiskt när vajern är på plats i verktyget, vilket gör den lätt att använda. Verktyget är helt balanserat vilket ger användare full kontroll
- Kapar ACSR och ACSS kraftledningskablar upp till 44 mm
- 340° roterbart huvud som drivs av en 77,8 kN hydraulisk pump som levererar den snabbaste kapningen av kraftledningskablar för ökad produktivitet
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Presskraft (kN)	77.8	77.8
Max. kapkapacitet (mm)	44	44
Kapningstid (s)	<9	<9
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.0 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933459265	4933459266
EAN-kod	4058546002312	4058546002329

M12 CC | M12™ KOMPAKT KABELSAX

M12

- Professionell kapacitet Ø32mm - kraftfull käke kapar enkelt stora kablar
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Lång driftstid - ger upp till 60 kapningar av 4 x 35 mm² kopparkablar per laddning
- Kompakt front - kommer åt kabeln i paneler eller elskåp utan långa handtag som tar emot eller trasslar in sig
- Överlägsen kapkvalitet - Milwaukee® designat skär ger ett slätt, runt och installationsklart snitt
- Automatisk öppningsspak - ger möjlighet att kapa, ladda om och snabbt upprepa
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 CC-0
Max. kapkapacitet (mm)	32
Presskraft (kN)	32
Antal hastigheter	2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.0 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933431600
EAN-kod	4002395242832

M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM HYDRAULISK KABELSAX

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsax kapar på minder än 3 sekunder med en kraft på 53 kN
- Kolborstfri POWERSTATE™-motor
- Fullständigt balanserat verktyg som ger bra kontroll vid enhandsgrepp
- Ett verktyg som klarar ACSR-ledning, steel guy-ledning, standardkopparkabel och aluminiumkabel
- Snabbt käftbyte på mindre än 15 sek
- Rak design med justerbart huvud i 350° för lätt åtkomlighet även i trånga utrymmen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Presskraft (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Max. kapkapacitet (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Kapningstid (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Lämpliga material att kapa i	Cu & AL kabel (Klass 1-4)	Cu & AL kabel (Klass 1-4)	Stålarmerad AL-kabel	Stålarmerad AL-kabel	Flexibel fintrådig kabel (Klass 5)	Flexibel fintrådig kabel (Klass 5)	Stålarmerad Cu/AL-kabel
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)
Standardutrustning	Cu/AL käft	Cu/AL käft	ACSR käft	ACSR käft	FSW käft	FSW käft	SWA-käke
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska
Artikelnummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN-kod	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 ONEHCC HYDRAULISKA KABELSAXKÄKAR OCH BLAD

	Beskrivning	Artikelnummer	EAN-kod	
1.	Käft- och bladsats för kapning av koppar/ aluminium upp till 4 x 50 mm², 1x 100 mm². Inte lämpad för finstrådig kabel. Max. kapkapacitet Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Cu / Al standard koppar- och aluminiumkabelklingor. Klingorna passar Cu / Al-käftarna för M18HCC och ONEHCC-verktygen + M18 HCCT	4932464498	4058546224431	
2.	Käft för kabelsax och bladsats för att kapa stål. ACSS-aluminiumledare stål stöds av ACSR-aluminiumledare stålförstärkt kabel, 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Inte lämplig för armerad kabel. Max. kapning Ø22.5	49162773	045242350070	
	Ersättningsblad kabelsax, för stål. Tråd / kabeln upp till tjocklek Ø 9,5 mm. Inte lämplig för armerad kabel.	48440412	045242355235	
3.	Käftar och blad för EHS-kabel, stålvajer enligt DIN48201 / 3, klass ST1 / ST2 / ST3. Ej lämplig för fintrådiga ståltåg. Max. kapning Ø15mm	49162777	045242505449	
	Blad för EHS-kabel och stålvajer	48442777	045242505456	
4.	Käft och blad till klass 5 vajer och klass 6 vajer enligt IEC 60228- / DIN VDE 0295-standarder. Passar även för flexibel data- och telekabel. Ej lämpad för tjocka kablar. Max. kapning Ø35 mm	49162778	045242505722	
	Blad för FSW-kabel	48442778	045242505739	
5.	Förstärkt kabelsaxkäke till M18 HCC	4932464867	4058546228125	

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK HÅLSTANS

M18

FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ kompakt hydrauliskt hålpunch med 60 kN hållkraft
- Det enklaste sättet att göra hål - för snabba, exakta och jämna hål
- Högsta noggrannhet tack vare marknadens mest exakta justeringssytem
- Väl balanserat verktyg, utvecklat för att lätt kunna användas med en hand
- Snabbkoppling möjliggör enkelt byte av hålstans
- Gör hål upp till Ø100 mm i 3 mm stål och 2,5 mm i rostfritt stål
- Kompatibel med de vanligaste hålstansarna på marknaden
- De lättaste, mest flexibla och billigaste sättet att göra hål i plåt
- Batteriindikator och LED-lampa
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Hållkraft (kN)	60	60
Max. stansdiameter (mm)	100	100
Max. materialtjocklek (mm)	2,5 i rostfri stål och 3,0 i mjuk stål	2,5 i rostfri stål och 3,0 i mjuk stål
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Standardutrustning	11,1mm (7/16") dragbult, 19mm (3/4") dragbult, snabbkoppling, distansbricka, adapter	11,1mm (7/16") dragbult, 19mm (3/4") dragbult, snabbkoppling, distansbricka, adapter, hålstansar: M16, M20, M25, M32, M40
Levereras med	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-kod	4002395138906	4002395138920

M18 HKP HYDRAULISKA HÅLSTANS - TILLBEHÖR

Beskrivning	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-kod		Beskrivning	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-kod	
Hålstans M16	16.2	4932430841	4002395385034		Dyna M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Hålstans PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Dyna PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Hålstans M20	20.4	4932430842	4002395385041		Dyna M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Hålstans PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Dyna PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Hålstans M25	25.4	4932430844	4002395385065		Dyna M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Hålstans M32	32.5	4932430846	4002395385089		Dyna M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Hålstans M40	40.5	4932430847	4002395385096		Dyna M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Hålstans M50	50.5	4932430848	4002395385102		Dyna M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Hålstans M63	63.5	4932430849	4002395385119		Dyna M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Dragbult 11,1 mm (7/16")		49162680	045242311774						
Dragbult 19 mm (3/4")		49162681	045242311781						

M18 HUP700

M18™ HYDRAULPUMP

M18

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- M18™ FORCE LOGIC™ hydraulpump passar varje 700 bar presskäft, kapkäft eller håltagartillsats
- Betydligt snabbare arbetscykler på grund av en stor 1,6 liters oljebehållare och 2x högre flödeshastighet jämfört med andra pumpar
- Standard CEJN-serien 115, G1 / 4" hon-snabbfäste som passar de vanligaste tillsatserna
- Fjärrkontroll med 1,8 m sladd kan förlängas upp till 7 meter med tillbehör
- IP54 -klassad
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner
- Välbalanserad lyfthandtag ger jämn viktfördelning för enkel transport
- PFM™ ger omedelbar pressverifiering via en grön indikator
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 HUP700-121
Max. tryck (bar / PSI)	700 / 10.000
IP skyddsklass	54
Flödeshastighet lågt tryck [liter per minut]	2.05
Flödeshastighet högt tryck [liter per minut]	0.42
Kopplingstyp	CEJN G1/4"
Total oljevolym [l]	1.6
Förbrukningsolja förb. [l]	1.3
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)
Levereras med	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471813
EAN-kod	4058546297121



1,8 meter lång sladdkontroll gör det möjligt för användaren att arbeta en bit bort från pumpen



Välbalanserat bärhandtag



ONE-KEY™-teknologi gör det möjligt att få översikt över verktygsanvändning, ta emot aviseringar för rekommenderat underhåll och synkronisera information trådlöst till molnet

M18 HUP700 HYDRAULISK PUMP - SYSTEMTILLBEHÖR

1,8 meter förlängningskabel till fjärrkontrollen - M18 HUP	Korghängare till M18 HUP700	Ersättningsolja M18 HUP700
		
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001

M18 FPFT | M18 FUEL™ DRAGFJÄDER

M18 FUEL

- Världens första batteridrivna lösning för kabeldragning
- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger möjlighet att dra 72 m kabel
- AUTO-RUN™-kabelmatning och kabeldragning är en snabb och effektiv lösning som ger högre produktivitet jämfört med andra lösningar
- Mindre trötthet hos användaren tack vare motordriven kabeldragning, speciellt när man arbetar på installationer ovan huvudhöjd
- Snabbt verktygsfritt trumbyte med 4 kompatibla utbytbara trummor, stålband: 36 och 72 m / Icke ledande glasfiberband: 30 och 60 m
- Patenterad trumdesign som förebygger att band fastnar
- Variabel hastighetsutlösare för maximal kontroll under bandmatning och kabeldragning
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC , Levereras utan väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC , Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471952	4933471953	4933471954
EAN-kod	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 FUEL™ DRAGFJÄDER - TRUMMOR

	Produktbeskrivning	Artikelnummer	EAN-kod	
Trumma med stålband till dragfjäder	Trumma med 36 m x 3 mm stålband	48445176	4058546326432	
	Trumma med 72 m 3 mm stålband	48445178	4058546326449	
Trumma med icke ledande band till dragfjäder	Trumma med 30 m glasfiberband	48445195	4058546326463	
	Trumma med 60 m glasfiberband	48445197	4058546326470	

M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™ HDCT BACKLÖS PRESSVERKTYG FÖR KABELSKO

M18

- M18™FORCE LOGIC™ HDCT backlös presstång pressar kabelskor på flexibel kopparkabel från 10 till 300 mm² utan byte av käftar
- Automatisk avståndsreglering mäter avstånd och tryck för enhetliga pressningar över kabelstorlekarna
- 180° roterande huvud och enhandsdesign
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna slutits ordentligt
- Användarvänlig rapportering via ONE-KEY™-appen
- För att förhindra ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande strömnivå innan start för att säkerställa att en korrekt slutförd pressning
- Upp till 90 pressningar på ett M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah-batteri
- Elektroniken är skyddad från tuffa miljöer med smuts, damm och fukt
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Pressomfång (mm²)	10 - 300	10 - 300
Pressningar per laddning	Upp till 90 pressningar på ett M18™ 2.0 Ah-batteri	Upp till 90 pressningar på ett M18™ 2.0 Ah-batteri
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933471949	4933471950
EAN-kod	4058546298487	4058546298494

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISKT 109 KN PRESSVERKTYG

M18

- Lätt och balanserat verktyg med ergonomiskt grepp
- Röd markering på käken förenklar pressplaceringen
- Förseglad elektronik klarar tuffa miljöer med smuts, damm och fukt
- 42 mm stort käftöppning och 350° justerbart presshuvud som gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen
- Pressar med 109 kN kraft
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) indikatorn lyser grön vid varje korrekt genomförd pressning
- Klarar att pressa upp till 400 mm²
- Universalfäste för att passa de vanligaste U-käftar (C formade) på marknaden
- Verktyget registrerar och sparar varje utförd pressning för att sammanställa en professionell rapport genom ONE-KEY™ appen och ONE-KEY ™ adaptern
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Batterikontroll innan varje pressning -säkerställer att det finns tillräckligt mycket batteri kvar för att slutföra pressningen
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCCT109/42-522C
Presskraft (kN)	109
Pressomfång (mm²)	16 - 400
Käftöppningskapacitet [mm]	42
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Levereras med	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933459273
EAN-kod	4058546002398

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISKT PRESSVERKTYG FÖR KABELSKO

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulisk pressverktyg pressar kabelskor på mindre än 3 sekunder med 53 kN kraft
- Innovativ käftdesign för bästa anpassning till kabel och kabelsko
- 2 i 1-lösning: presskäften kan bytas mot en CU/AL-kabelsaxkäft
- Väl balanserat verktyg, utvecklat för att lätt kunna användas med en hand
- Rak design med justerbart huvud i 350° för lätt åtkomlighet även i trånga utrymmen
- PFM™ digital tryckövervakning: Anpassar automatiskt trycket baserat på kontakten, vilket alltid säkerställer optimalt tryck - genomförd pressning indikeras med grön ljus
- Klarar att pressa upp till 300 mm²
- Universellt fäste för att passa de mest vanliga 60 kN U-käftarna (C formade) på marknaden
- Verktyget registrerar och sparar varje utförd pressning för att sammanställa en professionell rapport genom ONE-KEY™ appen och ONE-KEY ™ adaptern
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Batterikontroll innan kabelpressning garanterar automatiskt tillräckligt med batterikapacitet för att slutföra varje press.

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCCT-201C
Presskraft (kN)	53
Pressomfång (mm²)	16 - 300
Presstid (s)	< 3
Pressningar per laddning	> 250 till 70 mm² kopparanslutning
Antal pressningar	30,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Levereras med	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451194
EAN-kod	4002395138821

M18 BLTRC | M18™ KOLBORSTFRI GÄNGSTÅNGSKAP

M18

- M18™ kolborstfri gängstångskap levererar en enkel lösning för rena och installationsklara kapade gängstänger
- Kolborstfri motor ger användaren möjlighet att kapa M6, M8, M10 och M12 i mjukt stål (≤8.6) eller M6, M8 och M10 hård/rostfri (≥8.8) gängstång, med en driftstid upp till 300 kapningar (2,0 Ah)
- Inkluderade skär täcker de vanligaste storlekarna: M6, M8, M10 och M12 som ändras genom att endast rotera skären
- Optimerad design för bästa sikt över arbetsytan
- Intelligent design ger optimal balans för kapningar över huvudet och ett centrerat grepp möjliggör enhandsanvändning
- Balanserat verktyg med centrerat grepp som möjliggör enhandsanvändning
- Går automatiskt upp igen efter fullständig kapning vilket möjliggör snabbare repetitiva kapningar
- Verktyget levererar en enkel lösning för rena och installationsklara kapade gängstänger med minimumlängd på 3,8 cm
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Standardutrustning	M6, M8, M10, M12 skär	M6, M8, M10, M12 skär
Levereras i	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-kod	4058546287788	4058546287795

PRESSBACKAR

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
DIN 46235 för att krimpa kabelskor av koppar och DIN 46267 anslutningar	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
För rörkabelskor och anslutningar	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 35	4932459505	4058546026776



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
KRF-backar för kabelskor och skarvhylsor (Nordic Series)		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 50	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
NF C 20-130 för att krimpa kabelskor av koppar	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
Alu Cuivre (9 mm back) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
Isolerad luftledning BT-ledning MJPB – MJBPS –MJPBAS - EBPAU – MJT – CPTAU – DPCNA - DPCNU – EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
Kopparluftledningar BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
Heterogena kopplingar BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7 /43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
För koppar lödfria ledare (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halvrund	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 50	4932459481	4058546011420
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
DIN Aluminium för att krimpa kabelskor av Aluminium och anslutningar (DIN 46329, 46267 Part 1 och 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395276905	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
Kopparrörledningar och kopplingar från L-serien	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 120	4932464507	4058546224523
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547
		300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
För avrundning av triangelformade aluminium och koppar ledare	Rund	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu300/AL240	4932459484	4058546011451
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu400/AL300	4932459485	4058546011468
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529
		300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
Ändhylsa	Trapetsoid	16	-	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875
		25	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882
		35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899
		50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905
		70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912
		95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929
		120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936
		150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943
		185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950
		240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
C-press	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	-	-	-
		16	-	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974
		25	-	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981
		35	-	C22 Cu 50/C8C9	4932464866	4058546228118	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998
		50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001
		70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018
		10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025
		10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032
		25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049
		35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
H-press	Oval	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063
		95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070
		120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Typ	Form	Storlek på kabelsko (mm²)	Avtrycks kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
Dubbelpressade kabelskor	Oval	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094
		2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100
		2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117



	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
	Innehåll	Artikelnummer	EAN kod	Innehåll	Artikelnummer	EAN kod
Pressbackssatser	Förvaringsbox till pressbackar inkl. 11 pressbackar - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968	Förvaringsbox inkl. 11 pressbackar - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	4058546323967
	Förvaringsbox till pressbackar inkl. 9 pressbackar - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975	Förvaringsbox inkl. 9 pressbackar - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	4058546323974
	Förvaringsbox till pressbackar inkl. 11 pressbackar - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982	Förvaringsbox inkl. 11 pressbackar - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981
Låda för pressbackar	Låda för M18 HCCT pressbackar (backar köpes separat)	4932459339	4058546010003	Låda för M18 HCCT109/42 pressbackar (backar köpes separat)	4932464211	4058546221560

M18 UBL | M18™ LED INSPEKTIONSBELYSNING MED LIFTMONTERING

TRUEVIEW™ M18

- Två individuella ljushuvuden som går att rotera 180° vertikalt och horisontellt
- 3 ljusinställningar: Punkt, strålkastar, punkt/strålkastar belysning ger upp till 2 500 Lumen och upp till 457 m ljusdistans på strålkastarläget
- Patenterat fjäderklämma för montering på de flesta liftstorlekar
- IP56-klassificerad - kan motstå tuffa väderförhållande på arbetsplatsen
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet



	M18 UBL-0
Kompatibel med	Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus punkt/strålkastare/strålkastare/punkt/stobe (lumens)	2200/ 2500/ 800/ -
Max. driftstid med M18 B9 batteri (h)	4/ 4/ 6/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459433
EAN-kod	4058546010942

2205-40 | ELEKTRISK TESTARE

2 AA

- TRMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Testkablar och 2 x AA-batterier medföljer



	2205-40
Öppning (mm)	16
Ström AC (A)	200
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (kΩ)	40
Kontinuitet	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Tygväska
Artikelnummer	4933416972
EAN-kod	4002395238026

2212-20 | ELEKTRISK TESTARE

2 AAA

- Ger mätningar ner till decimaler med en lättavläst bakgrundsbelyst LCD-display
- Fastställer automatiskt behovet av spänning eller kontinuitetstester och visar alla mätningar med rätt upplösning
- Kompatibel med tillbehör för att bära eller montera
- LED-ljus
- Dubbla LED och testkablar för snabba och smidiga testresultat
- Utbytbara testkablar för större flexibilitet
- Gummibelagd kontruktion skyddar din mätare i alla miljöer



	2212-20
Temperaturområde (°C)	0 - 50
Säkerhetsklass	CAT IV 600 V
Kontinuitet	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Levereras i	2 x AAA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447776
EAN-kod	4002395006526

2216-40 | DIGITAL MULTIMETER

2 AA

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker
- Automatisk mätområdesinställning för mV
- Levereras med testkablar och 2 x AA-batterier



	2216-40
Ström AC / DC (A)	10
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitet	Ja
Frekvens (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933427309
EAN-kod	4002395240128

2217-40 | DIGITAL MULTIMETER

2 AA

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker
- Lo-Z - med funktionen för låg impedans slipper du felaktiga avläsningar på grund av läckström
- Mångsidigt instrument för kontakttemperaturmätning
- Fäste för tillbehör som t.ex spänningsdetektor
- Levereras med testkablar, termodynamisk kabel (dubbel banankontakt) och 2 x AA-batterier



	2217-40
Ström AC / DC (A)	10
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitet	Ja
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frekvens (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Tygväska
Artikelnummer	4933416976
EAN-kod	4002395238064

2235-40 | STRÖMTÅNG

2 AA

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Levereras med testkablar och 2 x AA-batterier



	2235-40
Käft storlek (mm)	25
AC Amps [A]	400
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (kΩ)	0.4
Kontinuitet	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933427315
EAN-kod	4002395240135

2267-40 | 10:1 INFRARÖD TERMOMETER TEMP-GUN™

2 AA

- Mäter punktförhållanden 10:1 (mäter en punkt på 1 m på 10 m avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Mäter temperaturer från -30°C till 400°C
- Premium LCD-display för maximal läsbarhet
- Förenklade knappar och inställningar för snabbare scanning
- Skyddsram försäkrar displayen för yttre påverkan



	2267-40
Temperaturområde (°C)	-30°C - 400°C
Grundläggande noggrannhet (%)	±2
Repeterbarhet [%]	±0.08
Emissivitet	0.95
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451906
EAN-kod	4002395282159

2200-40 | SPÄNNINGSDETEKTOR

2 AAA

- Brett användningsområde på 50 till 1 000V
- Säkerhetsklass - CAT IV 1000 V
- Kontrollera uttag, kretsar, sladdar och kopplingsplintar med spetsen
- Grön lampa indikerar att verktyget är på
- Tydlig ljudsignal indikerar om kretsen är strömförande
- Blinkande röd lampa indikerar om kretsen är strömförande
- Av/På knapp
- Integrerad klämma för smidig förvaring i fickan



	2200-40
Säkerhetsklass	CAT IV 1000 V
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Levereras i	2 x AAA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4932352561
EAN-kod	4002395372195

VVS-VERKTYG


Milwaukee
PACKOUT
Milwaukee
PROTECTION
XL
Milwaukee
M18 FORCE LOGIC
M18 REDLITHIUM
5.0Ah

M18 ONEBLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ PRESSVERKTYG FÖR RÖR

M18

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Kompakt kolborstfri motor i FORCE LOGIC™ pressverktyg ger upp till 10% snabbare pressningar och 20% längre drifttid
- FORCE LOGIC™ pressindikator: ger visuell bekräftelse på genomförd pressning
- Opereras med en hand vilket gör det enklare vid applikationer över huvudhöjd och i trånga utrymmen
- Verktyget registrerar och sparar varje utförd pressning för att sammanställa en professionell rapport genom ONE-KEY™-appen och ONE-KEY™ webbläsarversion
- ONE-KEY™-kompatibel för verktygssäkerhet, inventariehantering och rapportskapande
- Batterikontroll innan varje pressning - säkerställer att det finns tillräckligt mycket batteri kvar för att slutföra pressningen
- Gör det möjligt att pressa i upp till 108 mm metallrör och 110 mm kompositrör
- Universalfäste för att passa de vanligaste käftarna på marknaden
- REDLINK™-elektronik med individuell cellövervakning vilket optimerar drifttiden och hållbarheten
- Batteriindikator och LED-lampa
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. presstorlek i metall (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. presstorlek i plast (mm)	110	110	110	110	110	110
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Standardutrustning	-	-	3 x TH-profil käke (16/20/32 mm)	3 x V-profil käke (15/22/28 mm)	3 x U-profil käke (16/20/25 mm)	3 x M-profil käke (15/22/28 mm)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
EAN-kod	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOLBORSTFRITT PRESSVERKTYG

M18

FORCELOGIC™

- Ny kompakt kolborstfri motor ger upp till 10% snabbare kopplingar och 20% längre driftstid
- FORCE LOGIC™ press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna slutits ordentligt
- Smal enhandsdesign för smidig användning i trånga utrymmen
- Välbalanserad med rak design för enhandsbruk med 13% mindre vikt
- För att förhindra ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande strömnivå innan start för att säkerställa att en korrekt slutförd pressning
- FORCE LOGIC™ långsiktig tillförlitlighet: Ingen begränsning av antal pressningar inom vår 3 års kalibreringsintervall
- Klarar att pressa upp till imponerande 108 mm i kopparrör och upp till 110 mm i kompositrör
- Universalfäste som passar de vanligaste pressbackarna på marknaden
- Batteriindikator och LED-lampa
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. presstorlek i metall (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. presstorlek i plast (mm)	110	110	110	110	110	110
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Standardutrustning	-	-	3 x käftprofil M (15/22/28 mm)	3 x käftprofil V (15/22/28 mm)	3 x käftprofil TH (16/20/32 mm)	3 x käftprofil U (16/20/25 mm)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN-kod	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 BLHPTXL

M18™ FORCE LOGIC™ KOLBORSTFRI XL PRESSMASKIN

M18

FORCELOGIC™

- Ny kompakt kolborstfri motor i FORCE LOGIC™ pressverktyg ger upp till 10% snabbare kapning och 20% längre drifttid
- FORCE LOGIC™ pressindikator: ger visuell bekräftelse av en kvalitetsanslutning
- Klarar förband upp till imponerande Ø108 mm i kopparrör, C-stål och rostfritt stål + 4¯ i stålrör
- Enhandsanvändning för applikationer över huvudhöjd och i trånga utrymmen
- Anpassningsbar slaglängd gör det möjligt att använda alla standard MILWAUKEE® J18-käftar + de vanligaste käftarna på marknaden från konkurrenter
- FORCE LOGIC™ säkrar en lång livslängd: Ingen presscykelbegränsning inom 3 års underhållsintervall
- Autocykel säkerställer att en hel presscykel genomförs vid varje pressning
- Batteri-verktygskommunikation: Pressningen startar inte för att förhindra ofullständig pressning vid lågt laddat batteri. Batterikontroll innan varje pressning säkerställer att det finns tillräckligt mycket batteri kvar för att slutföra pressningen
- Batteriindikator och LED-lampa
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Presskraft (kN)	32	32
Max. presstorlek i c_stål & rostfritt stål [mm]	108	108
Max. presstorlek i komposit [mm]	110	110
Max. presstorlek i koppar [mm]	108	108
Max. presstorlek i stål [Inch]	102	102
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933479440	4933479441
EAN kod	4058546372347	4058546372354

M12 HPT

M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT HYDRAULISK PRESSVERKTYG FÖR RÖR

M12

FORCELOGIC™

- Marknadens minsta och lättaste pressverktyg - väger endast 1,8 kg för maximal användarkomfort
- Patenterad enhandsfattning gör det möjligt att arbeta i områden med begränsat utrymme
- Press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna slutits ordentligt
- Klarar upp till 35 mm i metallrör och upp till 40 mm i kompositrör
- För att förhindra ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande strömnivå innan start för att säkerställa korrekt utförd pressningen
- Serviceintervall: Den avancerade elektroniken räknar antalet pressningar och meddelar användaren när verktyget når kalibreringsintervallerna
- 4-stegs batteriindikator visar exakt hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Långsiktig tillförlitlighet: Har med 40.000 pressningar branschens längsta intervall mellan kalibreringskontrollerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning i batteriet för optimal driftstid och lång livstid
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Presskraft (kN)	19	19	19	19	19	19	19
Max. presstorlek i metall (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Max. presstorlek i plast (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Standardutrustning	-	-	3 x Pressbackar Typ M (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ V (15/22/28 mm)	3x käftar med V profil (14/16/22 mm)	3 x Pressbackar Typ TH (16/20/26 mm)	3 x Pressbackar Typ U (16/20/25 mm)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN-kod	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

PRESSKÄFTAR

M12™ och M18™ FORCE LOGIC™ presskäftar är tillverkade för att ge högsta presskvalitet och hållbarhet i industrin. Enkel att öppna med en tumme gör att dessa presskäftar fungerar som en enhandslösning för upp till 108 mm rör. Presskäftarna levererar pressanslutningar med kvalitet för alla stora varumärken.



		M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
Käftprofil	Storlek	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod	Beskrivning	Artikelnummer	EAN kod
MP	½"	-	-	-	J18-MP½"	4932479442	4058546372361	J18-MP½"	4932479442	4058546372361
	¾"	-	-	-	J18-MP¾"	4932479443	4058546372378	J18-MP¾"	4932479443	4058546372378
	1"	-	-	-	J18-MP1"	4932479444	4058546372385	J18-MP1"	4932479444	4058546372385
	1 ¼"	-	-	-	J18-MP1 ¼"	4932479445	4058546372392	J18-MP1 ¼"	4932479445	4058546372392
	1 ½"	-	-	-	J18-MP1 ½"	4932479446	4058546372408	J18-MP1 ½"	4932479446	4058546372408
	2"	-	-	-	J18-MP2"	4932479447	4058546372415	J18-MP2"	4932479447	4058546372415
	2 ½"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 ½"	4932479448	4058546372422
								Pressring adapter RJAXL-1 krävs		
	3"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3"	4932479449	4058546372439
								Pressring adapter RJAXL-1 krävs		
	4"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4"	4932479450	4058546372446
								Pressring adapter RJAXL-1 krävs		
M	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430246	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42	4932430255	4002395379163	RJ18-M42	4932430255	4002395379163
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	54	-	-	-	RJ18-M54	4932430256	4002395379170	RJ18-M54	4932430256	4002395379170
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	76.1	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76,1	4932479458	4058546372521
								Pressring adapter RJAXL-1 krävs		
	88.9	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88,9	4932479459	4058546372538
								Pressring adapter RJAXL-1 krävs		
	108	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108	4932479460	4058546372545
								1. Press RJAXL-1 & 2. Press RJAXL-2 krävs!		
V	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
	16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153
	18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262
	22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286
	28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309
	35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323
	42	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	RJ18-V42	4932430272	4002395379330
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	54	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	RJ18-V54	4932430273	4002395379347
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	64	-	-	-	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	RJ18-V64	4932479453	4058546372477
					Pressring adapter RJAV-2			Pressring adapter RJAV-2		
	66.7	-	-	-	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484
					Pressring adapter RJAV-2			Pressring adapter RJAV-2		
	76.1	-	-	-	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491
					Pressring adapter RJAV-2			Pressring adapter RJAV-2		
	88.9	-	-	-	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507
					Pressring adapter RJAV-2			Pressring adapter RJAV-2		
	108	-	-	-	RJ18-V108	4932479457	4058546372514	RJ18-V108	4932479457	4058546372514
					Pressring adapter RJAV-2			Pressring adapter RJAV-2		
TH	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361
	16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385
	18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408
	20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422
	25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169
	26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453
	32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477
	40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	50	-	-	-	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	63	-	-	-	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
U	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538
	16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552
	18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576
	20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590
	25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613
	32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637
	40	J12-U40	4932430303	4002395379644	RJ18-U40	4932430304	4002395379651	RJ18-U40	4932430304	4002395379651
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	50	-	-	-	RJ18-U50	4932430305	4002395379668	RJ18-U50	4932430305	4002395379668
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
	63	-	-	-	RJ18-U63	4932430306	4002395379675	RJ18-U63	4932430306	4002395379675
					Pressring adapter RJA-1 krävs			Pressring adapter RJA-1 krävs		
ACz	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	-	-	-	-	-	-
	16	J12-ACz 16	4932459389	4058546010508	-	-	-	-	-	-
	20	J12-ACz 20	4932459390	4058546010515	-	-	-	-	-	-
	25	J12-ACz 25	4932459391	4058546010522	-	-	-	-	-	-
G	16	J12-G16	4932464217	4058546221621	J18-G16	4932464544	4058546224899	J18-G16	4932464544	4058546224899
	20	J12-G20	4932464218	4058546221638	J18-G20	4932464545	4058546224905	J18-G20	4932464545	4058546224905
	26	J12-G26	4932464219	4058546221645	J18-G26	4932464546	4058546224912	J18-G26	4932464546	4058546224912
	32	J12-G32	4932464220	4058546221652	J18-G32	4932464547	4058546224929	J18-G32	4932464547	4058546224929
	40	J12-G40	4932464221	4058546221669	J18-G40	4932464548	4058546224936	J18-G40	4932464548	4058546224936
	50	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	J18-G50	4932464549	4058546224943
Käftadapter					RJA-1	4932430307	4002395379682	RJAXL-1	4932479451	4058546372453
					RJAV-2	4932479604	4058546373986	RJAXL-2	4932479452	4058546372460

M18 FPT2 | M18 FUEL™ 2" RÖRGÄNGMASKIN MED ONE-KEY™

M18 FUEL

- Marknadens första 18V 2" rörgängmaskin som är universal och kompatibel med befintliga gängsnitt. Klarar diametrar från ⅛" upp till 2"
- Unikt för denna maskin från MILWAUKEE® är att den är utrustad med AUTO-STOP™ kickback-skydd
- Direkt kompatibel med Ridgid 12-R, adaptrar tillgängliga för 11-R, Rems Quick Change och Rothenberger SUPER CUT
- Multi-hastighetsväljare: hastighet 1, 0-29 rpm, för 1-¼" - 2", och hastighet 2, 0-41 rpm, för ⅛" - 1", för optimerad gängning över rörstorlekar.
- Heldags arbete på en M18™ 12,0 Ah-batteriladdning, med över 25, 2"-rör och över 60, ½"-rör
- Sidgreppet möjliggör arbete utan att röra vid gänghuvudet före och under gängningsprocessen
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Antal hastigheter	2	2
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Gängstorlek (mm)	3.2 - 52 / ⅛" - 2"	3.2 - 52 / ⅛" - 2"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11.3 (M18 HB12)	11.3 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933478596	4933478597
EAN-kod	4058546347895	4058546347901



M18 FUEL™ ADAPTERKIT TILL GÄNGSTÅNGSKAP



	Gängstångsadapterkit till Ridgid 11-R	Gängstångsadapterkit till REMS	Gängstångskapadapterkit till Rothenberger
	◦ Adapterkit till M18 FPT2, gängstångskap ◦ Liten adapter till ⅛" upp till 1-¼" ◦ Stor adapter för 1-½" upp till 2"	◦ Adapterkit till M18 FPT2, gängstångskap ◦ Liten adapter till ⅛" upp till 1-¼" ◦ Stor adapter till 1-½" upp till 2"	◦ Adapterkit till M18 FPT2, gängstångskap ◦ Liten adapter till ⅛" upp till 1-¼" ◦ Stor adapter till 1-½" upp till 2"
Artikelnummer	4932478838	4932478839	4932478840
EAN-kod	4058546361204	4058546361211	4058546361228

C12 PC | M12™ KOMPAKT KOPPARRÖRKAP

M12

- Högpresterande 500 varv/min Milwaukee-motor kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri
- Automatisk låsmekanism för kapning av kopparrör med ett minsta avstånd av 40 mm från rör till vägg
- Automatiskt justerande käftar till rörets storlek
- Isolerad front för att undvika rost och korrosion från värmen vid kapning
- Slimmat Softgrip handtag
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	C12 PC-0
Kopparrör (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minsta utrymme för rörkapning (mm)	80
Längd (mm)	360
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933411920
EAN-kod	4002395236374

C12 PPC | M12™ KOMPAKT PEX RÖRKAP

M12

- Massivt kaptryck på 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Kraftfull mekanism kapar upp till 50 mm PEX på ca. 3 sekunder
- Heavy Duty metallväxelhus och växlar för överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment
- Variabel hastighet via strömbrytare för total kapkontroll
- Supervassa blad för rena snitt
- Högeffektiv mekanism ger över 200 kapningar per laddning
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE M12-batterier



	C12 PPC-0
Kapkapacitet (mm)	50
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933416550
EAN-kod	4002395237203

MPS

MILWAUKEE® VIKBART RÖRSTÄD

- Världens första rörstäd som är vikbart vilket gör det enklare att transportera och förvara.
- Flexibelt, kan hålla material så som rör, takjärn, kebelstegar och annat upp till 165 mm eller 6˝
- MILWAUKEE® rörstäd kan användas med vinkelslipar, Hackzall och Sawzall tigersågar, cirkelsågal och många andra verktyg
- Flyttbar hylla låter användaren enkelt installera och ta bort den nedersta materialhyllan efter behov
- Olika käftar för olika material finns som tillbehör. MPS-SSJ för rostfritt stål och MPS-NCJ för mjuka material som PVC. Levereras med MPS-RJ käftar för universalbruk.



	MPS
Vikt (kg)	22.7
Artikelnummer	4933472022
EAN kod	4058546324186

TILLBEHÖR TILL RÖRSTÄD

	Artikelnummer	EAN kod	
Utbytbara käftar till MILWAUKEE® rörstäd	4932478923	4058546362058	
Neoprenkäftar till MILWAUKEE® rörstäd	4932478924	4058546362065	
Rostfria stålkäftar till MILWAUKEE® rörstäd	4932478925	4058546362072	
Avtagbar hylla till MILWAUKEE® rörstäd	4932478926	4058546362089	

M18 BTP | M18™ VATTENPUMP

M18

- M18™ vattenpump väger 3,4 kg och är lättare än andra nätdrivna pumpar med samma prestanda
- Med en flödeshastighet på 1817 l / tim kan den pumpa 908 l vatten på ett M18™ 5,0 Ah-batteri
- REDLINK™-elektroniken känner när verktyget slutar pumpa vatten och stänger automatiskt av sig för att undvika torrpumpning
- Verktygets pumphus och kraftfulla motor genererar sughöjd på upp till 5,5 m och pumphöjd på upp till 23 m
- ¾˝ R utvändigt gängade anslutningar (passar Gardena-koppling). För inkommande slang rekommenderas minst 19 mm för bästa prestanda
- Används till rent vatten
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BTP-0
Flöde (l/h)	1817
Flödeshastighet [liter per minut]	30.3
Max. insugningshöjd (m)	5.5
Max. tryckhöjd (m)	23
Max. vattentemp. [°C]	60
IP skyddsklass	IP54
Gängstorlek (mm)	¾˝ (19 mm) Hane
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471494
EAN-kod	4058546293932

M18 BLTRC | M18™ KOLBORSTFRI GÄNGSTÅNGSKAP

M18

- M18™ kolborstfri gängstångskap levererar en enkel lösning för rena och installationsklara kapade gängstänger
- Kolborstfri motor ger användaren möjlighet att kapa M6, M8, M10 och M12 i mjukt stål (≤8.6) eller M6, M8 och M10 hård/rostfri (≥8.8) gängstång, med en driftstid upp till 300 kapningar (2,0 Ah)
- Inkluderade skär täcker de vanligaste storlekarna: M6, M8, M10 och M12 som ändras genom att endast rotera skären
- Optimerad design för bästa sikt över arbetsytan
- Intelligent design ger optimal balans för kapningar över huvudet och ett centrerat grepp möjliggör enhandsanvändning
- Balanserat verktyg med centrerat grepp som möjliggör enhandsanvändning
- Går automatiskt upp igen efter fullständig kapning vilket möjliggör snabbare repetitiva kapningar
- Verktyget levererar en enkel lösning för rena och installationsklara kapade gängstänger med minimumlängd på 3,8 cm
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Standardutrustning	M6, M8, M10, M12 skär	M6, M8, M10, M12 skär
Levereras i	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Staplingsbar HD box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-kod	4058546287788	4058546287795



2267-40 | 10:1 INFRARÖD TERMOMETER TEMP-GUN™

2 AA

- Mäter punktförhållanden 10:1 (mäter en punkt på 1 m på 10 m avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Mäter temperaturer från -30°C till 400°C
- Premium LCD-display för maximal läsbarhet
- Förenklade knappar och inställningar för snabbare scanning
- Skyddsram försäkrar displayen för yttre påverkan



	2267-40
Temperaturområde (°C)	-30°C - 400°C
Grundläggande noggrannhet (%)	±2
Repeterbarhet [%]	±0.08
Emissivitet	0.95
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451906
EAN-kod	4002395282159

M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISKT EXPANSIONSVERKTYG

M18

- ONEKEY™ FORCE LOGIC™ hydrauliskt expansionsverktyg är världens första batteridrivna expansionsverktyg för UPONOR™ Q&E PE-Xa-rör med storlek upp till DN75
- POWERSTATE™ kolborstfri motor genererar oöverträffad driftstid och produktivitet
- Expanderar dimensionerna DN40, DN50, DN63, DN75 och klarar rörtryck mellan 6-10 bar
- Intelligent design genererar optimal balans för arbete i höga höjder och kan vändas för användning i bänkhöjd
- Automatiskt roterande huvud expanderar PEX-rör snabbt och enkelt
- Automatiskt roterande huvud återställs för att underlätta repeterande användning
- Återställs automatiskt för att underlätta repeterande användning
- Stödhandtag och integrerad hängkrok ökar säkerhet på arbetsplatsen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygsspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Genom rapportgenereringsfunktionen får man enkelt en överblick över verktygsaktiviteter och precisioner
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 ONEBLPXPL-502C
Slaglängd (mm)	55.5
Huvudtyp	Automatisk rotering
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933464299
EAN-kod	4058546222444

M18 FPXP | M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG

M18 FUEL

- Automatiskt roterande huvuden från 9.9 mm till 50 mm ger precisa expansioner för enhandsbruk
- Det mest kompakta 50 mm batteridrivna expansionsverktyget
- Kompatibel med alla existerande M12™ och M18™ expansionshuvuden upp till 50 mm
- Snabb lösning för 50 mm applikationer
- Två hastighetsinställningar: en för upp till 32 mm och en för 40 mm och uppåt
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Bästa lösningen för 40 - 50 mm expansioner
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygsspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Slaglängd (mm)	31.1	31.1	31.1
Huvudtyp	Automatiskt roterande	Automatiskt roterande	Automatiskt roterande
Medföljande huvuden	-	6 bar huvuden 32/40/50 mm	10 bar huvuden 32/40/50 mm
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Väska
Artikelnummer	4933479436	4933479438	4933479437
EAN kod	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP | M18™ UPONOR™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG

M18

- Automatiskt roterande huvud – 12 mm till 40 mm (6 bar) och till 32 mm (10 bar) huvud för precisa enhandsexpansioner
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Snabb kammekanism – Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör, kontinuerlig rörelse gör att det går upp till 4 x snabbare!
- Stålväxlar och integrerad metallram
- Robust vinklad design med LED-ljus för optimal belysning och enkel installering av Uponors Q&E kopplingar i trånga och mörka utrymmen
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED-ljus
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Slaglängd (mm)	25	25
Hastighet (slag/min)	45	45
Medföljande huvuden	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Huvudtyp	Auto. rotering	Auto. rotering
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Levereras med	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441771	4933441774
EAN-kod	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP | M12 FUEL™ KOMPAKT UPONOR™ Q&E EXPANSIONSMASKIN

M12 FUEL

- Automatisk rotation av huvudet - 9,9 mm till 32 mm (6 bar) och till 25 mm (10 bar) - möjliggör precis användning med en hand
- Quick lock för snabba byten av huvud
- RAPID SEAL™ huvuden förbättrar expanderingen med 20% eller mer (beroende på omgivningens temperatur)
- Avbrytare med dubbla inställningar gör det möjligt att använda verktyget med alla grepp
- Högervinklad design för enkel installation av Q&E-tillbehör i trånga utrymmen
- Batteriindikator och LED-lampa
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- 100% kompatibel med existerande huvuden men förbättrar expanderingstiden med upp till 7 sekunder endast med de nya RAPID SEAL™ huvudena



	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Slaglängd (mm)	14	14	14
Medföljande huvuden	-	10 Bar huvuden 16 / 20 / 25 mm	6 Bar huvuden 16 / 20 / 25 mm
Huvudtyp	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933472018	4933472020	4933472021
EAN-kod	4058546324148	4058546324162	4058546324179

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

C12 PXP | M12™ KOMPAKT UPONOR® Q&E EXPANSIONSVERKTYG

M12


- Automatiskt roterarande huvud som klarar 12 mm till 32 mm (6 bar) och upp till 25 mm (10bar) och ger precisa enhandsexpansioner
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri
- Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör på några sekunder
- Heavy-Duty växelhus i metall för maximal hållbarhet i tuffa arbetsmiljöer
- Vinklad design för lätt installation av Q&E expansioner
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Slaglängd (mm)	14	14	14
Hastighet (slag/min)	60	60	60
Medföljande huvuden	16/20/25 mm	16/20/25 mm	15/18/22 mm
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Levereras med	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933441740
EAN-kod	4002395002016	4002395002047	4002395002061

EXPANSIONSHUVUD

Q&E expansionshuvud ger precisa expansioner av Uponor™ PEX-rör. De automatiskt roterande huvuden passar inte bara M12™- och M18™-verktyg, utan även de flesta Uponor™-verktyg. Gjorda av höghållfast stål, kromade segment och svartoxidering kombinerar hållbarhet med väderresistens. Färgkodade ringar för enkel storleksigenkänning och bekvämlighet.



	Rördiameter (mm)	Rörets väggtjocklek (mm)	Rörtryck (bar)	Lämplig	Artikelnummer	EAN kod
PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
Fett				För smörjning av kon- och expanderhuvuden.	4932352726	4002395373840
Smörja till expanderhuvud 40/50 mm				För smörjning av M18 FPXP kon- och 40/50 mm expanderhuvuden.	4932479835	4058546376291

RAPID SEAL™ EXPANSIONSHUVUD

Presterar bäst tillsammans med FUEL™ expansionsverktyg



	Rördiameter (mm)	Rörets väggtjocklek (mm)	Rörtryck (bar)	Lämplig	Artikelnummer	EAN kod
FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

AVLOPPSRENSNING & INSPEKTION



MXF LSDP

MX FUEL™ RENSMASKIN MED POWERTREDZ™

- Med POWERTREDZ™ trappklättrare kan en enda person transportera maskinen från servicebilen och upp och ner i trappor
- Världens första batteridrivna avloppsrensare med trumma kompatibel med MILWAUKEE® 16 mm och 20 mm spiraler i rör med diameter från 75 mm upp till 200 mm, med kraft nog att rensa rötter upp till 60 m ner i röret
- Fullt sluten trumma skyddar användaren och ömtåliga ytor från snurrande spiral samtidigt sån den skyddar från smuts
- Elektronisk och halkskyddad fotpedal i kombination med en inbyggd trumbroms bromsar elektroniskt trumman mycket snabbt för maximal kontroll och säkerhet
- MX FUEL™ trumkapacitet på 30 m x 16 mm eller 30 m x 20 mm kabel
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Genom att ständigt utveckla och öka fördelarna vid FUEL™-tekniken når MX FUEL™-systemet nya nivåer av batteridriven prestanda. Verktygen levererar prestanda som är jämförbar med bensindrivna-, nätdrivna- och hydrauliska verktyg och skyddar samtidigt användarna från skadliga gaser, buller, kraftiga vibrationer, snubbelrisker och eliminerar irritationsmoment som motorunderhåll och bensinpåfyllning



	MXF LSDP-301
Obelastad hastighet (varv/min)	200
Rörkapacitet (mm)	75 - 200
Spiraldiameter (mm)	20
Spirallängd (m)	23
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standardutrustning	1 x 7.6 m och 1 x 15.2 m (20 mm) renskabel samt 9-delars sats med renstillsatser
Levereras med	1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471851
EAN-kod	4058546297503

M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE 16 MM

- Världens första fristående avloppsrensare som drivs av 18V-batteri med elektrisk fotpedal och broms för säkrare arbete och bättre kontroll
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktygsfria trumanslutningssystem gör det möjligt för användare att snabbt växla mellan kabelstorlekar eller lägga till en andra trummor för att nå 30m långa rör
- Inbyggd ryggsäckssele för enkel transport till tak, dränering, krypgrundsutrymmen eller städning
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Fullt sluten trumma för bästa smutshantering och skydd mot spiral i rörelse
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Förvaring för tilläggsutrustning och tillbehör
- Går att uppgradera med trumma och automatisk matning och tillbakadragning, säljs separat



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Obelastad hastighet (varv/min)	250	250
Rörkapacitet (mm)	32 - 75	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	16	16
Spirallängd (m)	15	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Standardutrustning	Levereras med 1 x ryggsäcksenhet, 2 x trumenheter, 2 x 16 mm x 15 m kabel, 1 x skär & borttagningsverktyg	Levereras med 1 x ryggsäcksenhet, 2 x trumenheter, 2 x 16 mm x 15 m kabel, 1 x skär & borttagningsverktyg
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459709	4933459710
EAN-kod	4058546028817	4058546028824

AUTO FEED - SYSTEMTILLBEHÖR

	SAF	GHSAF	BPSAF
Produktbeskrivning	SWITCH PACK™ auto feed	SWITCH PACK™ guideslang	SWITCH PACK™ basplatta
			
Artikelnummer	4932471993	4932471994	4932478225
EAN-kod	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE 13 MM

- Världens första fristående avloppsrensare som drivs av 18V-batteri med elektrisk fotpedal och broms för säkrare arbete och bättre kontroll
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktygsfria trumanslutningssystem gör det möjligt för användare att snabbt växla mellan kabelstorlekar eller lägga till en andra trummor för att nå 30m långa rör
- Inbyggd ryggsäckssele för enkel transport till tak, dränering, krypgrundsutrymmen eller städning
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Inbyggd ryggsäckssele för enkel transport till tak, dränering, krypgrundsutrymmen eller städningFullt sluten trumma för bästa smutshantering och skydd mot spiral i rörelse
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Förvaring för tilläggsutrustning och tillbehör
- Går att uppgradera med trumma och automatisk matning och tillbakadragning, säljs separat



	M18 FFSDC13-0
Obelastad hastighet (varv/min)	250
Rörkapacitet (mm)	50 - 110
Spiraldiameter (mm)	13
Spirallängd (m)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Standardutrustning	Levereras med 1 x ryggsäcksenhet, 2 x trumenheter, 2 x 13 mm x 15 m kabel, 1 x skär & borttagningsverktyg
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459708
EAN-kod	4058546028800

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE 10 MM

- Världens första fristående avloppsrensare som drivs av 18V-batteri med elektrisk fotpedal och broms för säkrare arbete och bättre kontroll
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ verktygsfria trumanslutningssystem gör det möjligt för användare att snabbt växla mellan kabelstorlekar eller lägga till en andra trummor för att nå 30m långa rör
- Inbyggd ryggsäckssele för enkel transport till tak, dränering, krypgrundsutrymmen eller städning
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Fullt sluten trumma för bästa smutshantering och skydd mot spiral i rörelse
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Förvaring för tilläggsutrustning och tillbehör
- Går att uppgradera med trumma och automatisk matning och tillbakadragning, säljs separat



	M18 FFSDC10-0
Obelastad hastighet (varv/min)	250
Rörkapacitet (mm)	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	10
Spirallängd (m)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Standardutrustning	Levereras med 1 x ryggsäcksenhet, 1 x trumenheter, 1 x 10 mm x 15 m kabel, 1 x skär- och borttagningsset samt en tillbehörsnyckel.
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459707
EAN-kod	4058546028794

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ AVLOPPSRENSARE - AUTOMATISK MATNING 10 MM

- Världens första handhållna avloppsrensare driven av ett 18V-batteri. Kan användas med 6 mm, 8 mm och 10 mm spiral med automatisk matning. Rörkapacitet Ø32-75 mm och levererar maximal kraft 15m ner i avloppet
- Stabil bas gör det möjligt för användaren att ställa ner verktyget och ha en hand fri för att leda kabeln in och ut ur avloppet, vilket ger användaren mer kontroll
- CABLE-DRIVE låsbara matningsystem behåller vald matningshastighet och anpassas automatiskt till kompatibla kabelstorlekar för bästa kabelgrepp vid matning och vid arbete i avloppet.
- Fullt sluten trumma för bättre smutshantering samt eliminerar risken att lösa delar kommer åt till exempel ömtåliga armaturer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- LED-ljus underlättar arbete i trånga och mörka utrymmen
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 600	0 - 600
Rörkapacitet (mm)	32 - 75	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	10	10
Spirallängd (m)	10.6	10.6
Hinkkapacitet (l)	23	23
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Standardutrustning	1 x 10 mm x 10.6 m kabel (48532675), rensborr och tillbehörsnyckel.	1 x 10 mm x 10.6 m kabel (48532675), 5-del tillbehörsset (48532685), tillbehörsnyckel.
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Hink	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 FC Laddare, Hink
Artikelnummer	4933459684	4933459685
EAN-kod	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ AVLOPPSRENSARE - AUTOMATISK MATNING 8 MM

- Världens första handhållna avloppsrensare driven av ett 18V-batteri. Kan användas med 6 mm, 8 mm och 10 mm spiral med automatisk matning. Rörkapacitet Ø32-75 mm och levererar maximal kraft 15m ner i avloppet
- Stabil bas gör det möjligt för användaren att ställa ner verktyget och ha en hand fri för att leda kabeln in och ut ur avloppet, vilket ger användaren mer kontroll
- CABLE-DRIVE låsbara matningsystem behåller vald matningshastighet och anpassas automatiskt till kompatibla kabelstorlekar för bästa kabelgrepp vid matning och vid arbete i avloppet.
- Fullt sluten trumma för bättre smutshantering samt eliminerar risken att lösa delar kommer åt till exempel ömtåliga armaturer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- LED-ljus underlättar arbete i trånga och mörka utrymmen
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FDCPF8-0C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 600
Rörkapacitet (mm)	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	8
Spirallängd (m)	15
Hinkkapacitet (l)	23
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Standardutrustning	8 mm x 10,6 m kabel (48532673)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Hink
Artikelnummer	4933459683
EAN-kod	4058546028558

M12 BDC8 | M12™ AVLOPPSRENSARE MED 8 MM RENSSPIRAL

- Den lättaste avloppsrensaren på marknaden
- Mångsidig design, ger fördelar från både handhållna och golvbaserade avloppsrensare
- Flexibel och oberoende användning med batteridriven frihet
- En flexibel rensspiral med 8 mm i diametern för smidig åtkomst i dräneringsrör upp till 50 mm, funkar även med standard Ø 6 & 8 mm-spiral
- Robust trumma skyddar användaren under indragning av kabel
- Avtagbar inre trumma underlättar rengöring och förhindrar spiralbildningar
- Lås med snabbmekanism för att manuellt mata och lossa spiralen
- LED-ljus underlättar arbete i trånga och mörka utrymmen
- REDLINK™ digitala överbelastningsskydd förhindrar att skador uppkommer på verktyget vid tuffa och hårda applikationer
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: fungerar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500	0 - 500
Rörkapacitet (mm)	32 - 50	32 - 50
Spiraldiameter (mm)	8	8
Spirallängd (m)	7.6	7.6
Hinkkapacitet (l)	22.5	22.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Standardutrustning	8 mm x 7.6 m spiralhuvud	8 mm x 7.6 m spiralhuvud
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Hink	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Hink
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-kod	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 | M12™ AVLOPPSRENSARE MED 6 MM RENSSPIRAL

- Den lättaste avloppsrensaren på marknaden
- Mångsidig design, ger fördelar från både handhållna och golvbaserade avloppsrensare
- Flexibel och oberoende användning med batteridriven frihet
- En flexibel rensspiral med 6 mm i diametern för smidig åtkomst i dräneringsrör upp till 50 mm, passar även till alla standard Ø 6 & 8 mm spiraler
- Robust trumma skyddar användaren under indragning av kabel
- Avtagbar inre trumma underlättar rengöring och förhindrar spiralbildningar
- Lås med snabbmekanism för att manuellt mata och lossa spiralen
- LED-ljus underlättar arbete i trånga och mörka utrymmen
- REDLINK™ digitalt överbelastningsskydd i verktyg och batteri säkerställer maximal hållbarher
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: fungerar med samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500	0 - 500
Rörkapacitet (mm)	32 - 50	32 - 50
Spiraldiameter (mm)	6	6
Spirallängd (m)	7.6	7.6
Hinkkapacitet (l)	22.5	22.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Standardutrustning	6 mm x 7,6 m kabel	6 mm x 7.6 m spiralhuvud
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Hink	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Laddare, Hink
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-kod	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM | M18 FUEL™ RENSMASKIN

- Världens första 18V batteridrivna avloppsrensare med automatisk matning och tillbakadragning. Kompatibla kablar på 22 mm och 32 mm, för bästa kabelgrepp vid matning och bearbetning. Maximal effekt längs hela kabeln på 60 m.
- CABLE-DRIVE låsmatningssystem upprätthåller vald matningshastighet och justeras automatiskt till kompatibla kablar på 22 mm och 32 mm, för bästa kabelgrepp vid matning och bearbetning
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Bakre hjul med utdragbart främre bärhandtag för enklare transport
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Spiraler och tillbehör säljs separat



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Obelastad hastighet (varv/min)	700	700
Rörkapacitet (mm)	50 - 200	50 - 200
Spirallängd (m)	60	60
Automatisk matning	Ja	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471411	4933471410
EAN-kod	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM | M18 FUEL™ KOMPAKT SEKTIONSMASKIN

- M18 FUEL™ kompakt sektionsmaskin, marknadens första sladdlösa lösning, vilket eliminerar risken för stötar. Kompatibel med 16 och 22 mm sektionspiraler, antingen från MILWAUKEE® eller andra leverantörer
- Extremt lätt, 14 kg inklusive ett M18™ 12.0 Ah batteri vilket gör det möjligt för användare att enkelt transportera den kompakta sektionsmaskinen uppför trappor eller över längre sträckor
- Med kapacitet att rensa rör från 32 mm till 160 mm, upp till 46 m ned i rören
- Trummor för 16 mm och 22 mm spiraler säljs separat
- Extremt kompakt vilket gör maskinen smidig att arbeta med i trånga utrymmen
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Spiraler och renshuvuden säljs separat



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Obelastad hastighet (varv/min)	650	650
Rörkapacitet (mm)	32 - 160	32 - 160
Spirallängd (m)	46	46
Automatisk matning	Nej	Nej
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478408	4933478407
EAN-kod	4058546345990	4058546345983

SYSTEMTILLBEHÖR - AVLOPPSRENSARE

	Beskrivning	Passar avloppsrensare M12BDC6, M12 BDC8	Passar avloppsrensare M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passar avloppsrensare M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passar avloppsrensare MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-kod	
Spiral SD	Kopplingsbar spiral utan kärna M18FS 16 mm x 15,2 m			✔		48532775	045242513109	
Spiral HH	Trumspiral rak 6 mm x 7,6 m	✔				48532573	045242471270	
	Rensspiral ledad 8 mm x 7,6 m	✔				48532572	045242364206	
	Trumspiral ledad 6 mm x 7,6 m	✔				48532574	045242471287	
	Trumspiral rak 6 mm x 10,6 m		✔			48532671	045242482740	
	Trumspiral rak 6 mm x 15,2 m		✔			48532672	045242482757	
	Rensspiral rak 8 mm x 7,6 m	✔				48532571	045242364213	
	Trumspiral rak 8 mm x 10,6 m		✔			48532673	045242482764	
	Trumspiral rak 8 mm x 15,2 m		✔			48532674	045242482771	
	Kopplingsbar trumspiral 10 mm x 10,6 m		✔			48532675	045242482788	
	Trumma + spiral rak 8 mm x 7,6 m	✔				48532581	045242480586	
	Trumma + spiral ledad 8 mm x 7,6 m	✔				48532582	045242480593	
	Trumma + spiral rak 6 mm x 7,6 m	✔				48532583	045242480609	
	Trumma + spiral ledad 6 mm x 7,6 m	✔				48532584	045242480616	
Spiral SD	Trumspiral rak 8 mm x 23 m M18FS			✔		48532772	045242513079	
	Kopplingsbar trumspiral M18FS 10 mm x 15,2 m			✔		48532773	045242513086	
	Kopplingsbar trumspiral M18FS 13 mm x 15,2 m			✔		48532774	045242513093	
	Kopplingsbar trumspiral 16 mm x 7,6 m				✔	4932471701	4058546296001	
	Kopplingsbar trumspiral 16 mm x 15,2 m				✔	4932471702	4058546296018	
	Kopplingsbar trumspiral 20 mm x 7,6 m				✔	4932471703	4058546296025	
	Kopplingsbar trumspiral 20 mm x 15,2 m				✔	4932471704	4058546296032	
	Ankarspiral utan kärna 16 mm				✔	4932471707	4058546296063	
	Ledarspiral utan kärna 16 x 600 mm				✔	4932471708	4058546296070	
	Ledarspiral utan kärna 20 x 600 mm				✔	4932471709	4058546296087	
Rensborr HH	Rensborr M18PF till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532681	045242503803	
Fettskrapa HH	Fettskrapa 25 mm M18PF till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532684	045242503834	
Fettskrapa SD	Fettskrapa 38mm M18FS till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532789	045242006137	
Fettskrapa SD	Fettskrapa 100 mm. 16-20 mm				✔	48532837	4058546323448	
	Fettskrapa 75 mm. 16-20 mm				✔	48532838	4058546323455	
Ledad rensborr HH	Ledad rensborr M18PF till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532682	04524250381O	
Ledad rensborr SD	Ledad rensborr M18FS till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532787	045242006113	
Rensborr trattformad SD	Trattformad rensspiral 16-20 mm				✔	48532831	4058546323387	
	Rensborr trattformad M18FS till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532786	045242006106	
Renshuvudsats HH	Tillbehörsset 5-pack M18PF till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532685	045242503841	
Renshuvudsats SD	Tillbehörsset 5-pack M18FS till 10, 13, 16 mm kablar		✔	✔		48532790	045242006144	
	Renshuvudsats 16-20 mm				✔	48532840	4058546296131	
Rensborr SD	Liten rensborr 16-20 mm				✔	48532835	4058546323424	
	Medium rensborr 16-20 mm				✔	48532836	4058546323431	
Rotfräs SD	Rotfräs 75 mm för 16-20 mm				✔	48532832	4058546323394	
	Rotfräs 100 mm för 16-20 mm				✔	48532833	4058546323400	
	Rotfräs 150 mm för 16-20 mm				✔	48532834	4058546323417	
Spadfräs HH	Spadfräs 25 mm M18PF till 10, 13, 16 mm spiral		✔	✔		48532683	045242503827	
Spadborr SD	Spadfräs 38mm M18FS till 10, 13, 16 mm kablar		✔	✔		48532788	045242006120	
Rak rensspiral SD	Rak rensspiral 16-20 mm				✔	48532830	4058546323370	
SWITCH PACK™ auto feed	Autofeed för M18 SWITCHPACK™			✔		4932471993	4058546298920	
SWITCH PACK™ guideslang	Guideslang för M18 SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932471994	4058546298937	
SWITCH PACK™ basplatta	Basplatta till SWITCHPACK™ auto feed			✔		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™-trumma	Trumma till M18 FFSDC-serien			✔		4932464277	4058546222222	
MX styrslang, trumma	Styrslang till MXFLSDP				✔	4932478110	4058546340421	
Nyckel till låspinne	Demonteringsnyckel för 16-32 mm		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	

SYSTEMTILLBEHÖR - SEKTIONSMASKINER

	Beskrivning	Passar avloppsrensare M18 FCSSM	Passar rensmaskin M18 FSSM	Artikelnummer	EAN-kod	
Spiral SM	Sektionskabel 16 mm x 2,3 m	✔		4932478413	4058546346041	
	HD kopplingsbar sektionsspiral 16 mm x 2,3 m	✔		4932478414	4058546346058	
	HD kopplingsbar sektionsspiral 22 mm x 4,5 m	✔	✔	4932478415	4058546346065	
	Kopplingsbar sektionspiral 22 mm x 4,5 m	✔	✔	4932471712	4058546296117	
	Kopplingsbar sektionspiral 22 mm x 4,5 7P kit	✔	✔	4932471713	4058546296124	
	Kopplingsbar sektionspiral 32 mm x 4,5 m		✔	4932471710	4058546296094	
	HD kopplingsbar sektionspiral 32 mm x 4,5 m		✔	4932471711	4058546296100	
Spaderrensare SM	Ledad spaderrensare 16 mm	✔		48533811	4058546346133	
	Rak spaderrensare 50 mm för 22 mm	✔		48533812	4058546346126	
Trattspiral SM	Trattspiral för 16 mm kabel	✔		48533813	4058546346140	
	Trattspiral 50 mm för 22 mm	✔	✔	48533828	4058546346089	
	Rensspiral trattformad till 22 mm spiral	✔	✔	48533831	4058546323479	
	Rensspiral trattformad 32 mm		✔	48534831	4058546323561	
Öppningsverktyg SM	XS öppningsverktyg för 16 mm	✔		48533814	4058546346157	
	S öppningsverktyg för 16 mm	✔		48533815	4058546346164	
	Öppningsverktyg 50 mm för 22 mm	✔	✔	48533827	4058546346096	
	Liten rensborr 22 mm	✔	✔	48533835	4058546323516	
	Medium rensborr 22 mm	✔	✔	48533836	4058546323523	
	Liten rensborr 32 mm		✔	48534835	4058546323608	
	Medium rensborr 32 mm		✔	48534836	4058546323615	
Fjäderspiral SM	Fjäderrensare 40-50 mm för 16 mm	✔		48533816	4058546346171	
	Fjäderrensare 50 mm för 22 mm	✔	✔	48533826	4058546346102	
Rotfräs SM	Rotskärare 50 mm för 22 mm	✔	✔	48533825	4058546346119	
	Rotfräs 75 mm 22 mm	✔	✔	48533832	4058546323486	
	Rotfräs 100 mm 22 mm	✔	✔	48533833	4058546323493	
	Rotfräs 150 mm 22 mm	✔	✔	48533834	4058546323509	
	Rotfräs 75 mm 32 mm		✔	48534832	4058546323578	
	Rotfräs 100 mm 32 mm		✔	48534833	4058546323585	
	Rotfräs 150 mm 32 mm		✔	48534834	4058546323592	
Rak renspiral SM	Rak spiral 50 mm för 22 mm	✔	✔	48533829	4058546346072	
	Rensspiral rak till 22 mm spiral	✔	✔	48533830	4058546323462	
	Rensspiral rak 32 mm		✔	48534830	4058546323554	
Fettskrapa SM	Fettskrapa 75 mm till 22 mm	✔	✔	48533837	4058546323530	
	Fettskrapa 100 mm till 22 mm	✔	✔	48533838	4058546323547	
	Fettskrapa 75 mm till 32 mm		✔	48534837	4058546323622	
	Fettskrapa 100 mm till 32 mm		✔	48534838	4058546323639	
Renshuvudsats SM	Tillbehörssats 22 mm spiral 9P	✔	✔	48533840	4058546296148	
	Tillbehörssats 32 mm spiral 9P		✔	48534839	4058546296155	
Liten stryrslang	Liten guideslang till FCSSM	✔		4932478410	4058546346010	
Medium stryrslang	Mellan guideslang till FCSSM	✔		4932478409	4058546346003	
Stor styrslang	Matningsrör till M18 FSSM		✔	4932471720	4058546296193	
Kabeltrumma	Liten kabeltrumma till 16 mm spiral	✔		4932478412	4058546346034	
	Mellan kabeltrumma till 22 mm spiral	✔	✔	4932478411	4058546346027	
	Behållare till sektionsspiral		✔	4932471719	4058546296186	
Nyckel till låspinne	Demonteringsnyckel för 16-32 mm	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 PL

M12™ SÖKARE

- Två flerriktade antenner underlättar lokalisering av sonder och spänningssatta ledningar utan spöksignaler
- Marknadens första 12V sökare med 13+ timmar drifttid på ett M12™ 2.0 Ah-batteri eliminerar behovet av alkaliska batterier
- 4,3˝ färg-LCD och bakbelysta knappar för bättre synlighet
- Aktivt guideande indikatorer: pilar guidar användaren till sonder och kompassnål visar användaren spänningssatta ledningars riktning
- Förseglad batterilucka för IP65-skydd mot tuffaste förhållanden
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier





	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Displaystorlek [tum]	4.3	4.3
IP skyddsklass	65	65
Kabelsökningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83	33, 83
Sondfrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933471995	4933478615
EAN-kod	4058546298944	4058546348083

M12 IC | M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360° INSPEKTIONSKAMERA

- Roterbar display: Roterbar i 270 grader för en mer flytande bildkontroll
- Optimerad 2,7˝ (68,6 mm) LCD-display: stor digital skärm för klar och skarp bild
- 9 mm, 640 x 480 digital bildsensor: suverän bildkvalitet men liten till storleken
- 4 olika LED-ljus: bästa ljusstyrkan i sin klass - utan skugga eller reflektioner
- Förstärkt kabel: aluminiumhuvud och ökad flexibilitet för optimal hållbarhet och perfekt manövrering
- REDLITHIUM™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier
- Tillbehör: krok, magnet och spegel som gör det enklare att finna och lösa uppgiften



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Displaystorlek (mm)	68	68
Displayupplösning (pixlar)	320 x 240	320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm)	9	9
Kamera kabellängd (mm)	914	914
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933431615	4933441680
EAN-kod	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3 | M12™ DIGITAL INSPEKTIONSKAMERA

- Avtagbar skärm - skärmen kan monteras av och användas trådlöst inom 10 m räckhåll
- M12™ digital inspektionskamera med 4x zoom och roterbar skärm
- Optimerad 85 mm LCD skärm för en klar och tydlig bild
- 12 mm 320 x 240 digital bildprocessor
- 4 LED lampor för optimalt ljus utan skuggor
- Levereras med 8 GB SD minneskort och 2,7 m digitalkabel
- Flexibel kabel med aluminiumhuvud för maximal rörlighet och hållbarhet
- Vinklingsbart kamerahuvud finns att köpa som tillbehör
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12-batterier



	M12 IC AV3-201C
Displaystorlek (mm)	85
Displayupplösning (pixlar)	320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm)	12
Kabellängd (m)	2.7
Bild zoom	4x
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Levereras med	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Laddare, Väska
Artikelnummer	4933451367
EAN-kod	4002395159994

NYHET

M18 MODULUPPBYGGT RÖRINSPEKTIONSSYSTEM

TYDLIGA BILDER.
ENKLA INSPEKTIONER.



ONE-KEY
TRACK AND MANAGE.

spåra ditt verktyg digitalt och få meddelande när det hittats

lås ditt verktyg på distans

LADDA NER APPEN GRATIS!

Available on the App Store | GET IT ON Google play

STEG 1

VÄLJ KABELTRUMMA



36 m, 25 mm kamera



60 m, 34 mm kamera

STEG 2

INSPEKTIONSHUBB



- Spara HD-bilder och videoinspelningar på din M18™ 500 GB inspektionshubb
- Fortsätt filma live-videon medan du byter M18™ REDLITHIUM™-batterier

STEG 3

VÄLJ INSPEKTIONS-MONITOR



- Välj MILWAUKEE® monitor och/eller tablet/smarttelefon med MILWAUKEE® rörinspektionsapp

STEG 4

SPARA DINA INSPELNINGAR

USB ELLER @

- Ladda ner stora filer till USB
- Skicka inspelningar från din mobila enhet

M18 SIC60 | M18™ INSPEKTIONSKAMERA FÖR AVLOPP 60 M

- 34 mm 1080 p HD-kamera med panoramazoom, så att användaren kan zooma in på hela bilden
- 20 LED-lampor vid kameran
- 60 m lång, 11 mm styv kabel som kan skjutas genom 75 mm 90 graders böjar
- Helt sluten kabeltrumma för bättre smutshantering
- Gummihållare för att kunna ha kameran liggande på rygg
- Handtag för smidig transport
- Inbyggd sond för enkel lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz som kan användas med alla vanliga sökare
- Inbyggt spår för lokalisering av tryckstången
- ONE-KEY™ för spårning och säkerhet, som erbjuder en molnbaserad lagerhanteringsplattform som stöder både platsspårning och förebyggande av stöld
- Levereras med 1x 75 mm skena och 1x 100 mm skena



	M18 SIC60
Kabeldiameter (mm)	11
Kamerakabel, längd [m]	60
Kamerahuvud diameter (mm)	34
Kamerahuvudets kapslingsklassning [IP]	67
Kameraupplösning [px]	1080
Rörkapacitet (mm)	75 - 250
Kabelsökningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83
Sondfrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33
Vikt (kg)	20.5
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471412
EAN-kod	4058546290405

M18 SIC36 | M18™ INSPEKTIONSKAMERA 36 M

- 25 mm 1080 p HD-kamera med panoramazoom, så att användaren kan zooma in på hela bilden
- 12 LED-lampor på kameran
- 36 m lång, 9 mm styv kabel
- Helt sluten kabeltrumma för bättre smutshantering
- Gummi på baksidan
- Ryggsäcksselar för enkel transport
- Inbyggd sond för enkel lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz som kan användas med alla vanliga sökare
- ONE-KEY™ för spårning och säkerhet, som erbjuder en molnbaserad lagerhanteringsplattform som stöder både platsspårning och förebyggande av stöld
- Levereras med 1x 100 mm och 1x 75 mm skena



	M18 SIC36
Kabeldiameter (mm)	9
Kamerakabel, längd [m]	36
Kamerahuvud diameter (mm)	25
Kamerahuvudets kapslingsklassning [IP]	67
Kameraupplösning [px]	1080
Rörkapacitet (mm)	50 - 160
Kabelsökningsfrekvens (k)(Hz)	33, 83
Sondfrekvens (k)(Hz)	512, 640, 33
Vikt (kg)	12.4
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471413
EAN-kod	4058546290412

M18 SISH | M18™ RÖRINSPEKTIONSHUBB

- Knapptryck för lätt byte mellan kabeltrummor
- Integrerad WI-FI för uppkoppling mellan MILWAUKEE® rörinspektionsmonitor och surfplatta eller smartphone med MILWAUKEE®-appen
- Dela anpassade rapporter
- Spela in och visa upprepade gånger
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Intern 500 GB SSD-disk för lagringa av flera uppdrag
- USB 3.0 och USB-C-port
- Passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Integrerad kamerasökning med 33kHz eller 83kHz



	M18 SISH-0
IP skyddsklass	54
Kabelsökningsfrekvens (k)(Hz)	33, 65, 83
SSD Hårddisk [GB]	500
USB-enhet	Ja
Videoanslutning	MILWAUKEE® rörinspektionsmonitor eller MILWAUKEE® inspektions-app med Android och IOS
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471415
EAN-kod	4058546290436

M18 SIM | M18™ RÖRINSPEKTIONSMONITOR

- Trådlös 8" högupplöst, 800 x 600 LCD-skärm
- Icke ljuskänslig skärm för optimal vy
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Rapporteringsfunktion rödflaggar för att indikera problem i röret
- Videoinspelning och fotodokumentation på plats
- USB 3.0 och USB-C-port
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
- Koppla ihop med M18 SISH via USB-C-kabel



	M18 SIM-0
Displayupplösning (pixlar)	600 x 800
Displaystorlek [tum]	8
IP skyddsklass	54
USB-enhet	Ja
Videoanslutning	Trådlös och USB-C
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471414
EAN-kod	4058546290429

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

TRÄDGÅRDSSORTIMENT



M18 F2LM53

M18 FUEL™ GRÄSKLIPPARE MED 53 CM KLIPPBREDD

- 53 cm klippbredd kombinerat med M18 FUEL™ teknologi levererar marknadens bästa kvalitet
- Omedelbar start i högt gräs, enastående effekt och startmoment för krävande applikationer
- 3-i-1 gräsklippssystem
- Automatisk justering av knivhastigheten
- Drivning på bakhjulen med en hastighet på upp till 6.4 km/h
- Automatisk justering av hastighet med pedal ger ultimat användarkontroll
- Drivs med 2 x 18V batterier för enastående kraft och prestanda
- Klipper upp till 2000 m^2 på en laddning av två M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-batterier
- Belysning fram och på sidorna
- Justerbar klipphöjd på mellan 2.5 – 10 cm
- Fällbart handtag för enkel och smidig förvaring
- Levereras med mulch-plugg, 70 l uppsamlare och sidoutkastare
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier





	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Varvtal (varv/min)	3,300	3,300
Klippbredd (cm)	53	53
Drivmekanism	Självgående	Självgående
Bioklipp	Ja	Ja
Framhjul (Ø mm)	20.3	20.3
Bakhjul (Ø cm)	26.4	26.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	35.5 (2 x M18 HB12)	35.5 (2 x M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 HB12 Batterier, M18 DFC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479584	4933479585
EAN kod	4058546373788	4058546373795

KNIVBLAD TILL GRÄSKLIPPARE 21" / 53 CM

Artikelnummer	**4932479818**



M18 BLLT | M18™ KOLBORSTFRI GRÄSTRIMMER

- M18™ kolborstfri grästrimmer har kraft nog att röja kraftiga ogräs och når full hastighet på under en sekund
- Upp till 4600/6200 varv/minut på första/andra hastigheten
- Steglös hastighetsreglering i två fasta lägen ger användaren möjligheten att välja mellan kraft eller drifttid
- Justerbar trimmningsradie mellan 35 cm och 40 cm
- Upp till 1 timmes drifttid med ett M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri
- Enkelt att fylla på tråd och extra handtag för mer ergonomi och kontroll för användaren
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BLLT-0
Trimmertråd (mm)	2.4
Klippbredd (cm)	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933472218
EAN-kod	4058546326142

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

M18 FCHS | M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 40 CM SVÄRD

- M18 FUEL™ kedjesåg har kraften att överträffa bensinmotorsågar i de mest krävande sågapplikationerna
- FUEL™ -tekniken gör det möjligt för sågen att behålla hastigheten vid hårda applikationer, vilket gör det möjligt att överträffa bensindrivna sågar upp till 40cc
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Klarar extrem arbetsmängd, sågar 150 st. 100 mm x 100 mm reglar på en full 12,0 Ah batteriladdning
- Kraftfulla metallväxlar levererar högsta vridmomentet i sin klass
- Variabel hastighetsutlösare gör det möjligt för användaren att ha full kontroll över effektkurvan, när full hastighet på under en sekund
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 80cc olja, kedjeverktyg och svärdskydd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Svärdlängd (cm)	40	40
Kedjehastighet (m/s)	12.4	12.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464723	4933464223
EAN-kod	4058546226688	4058546221683

406.4 CM SÅGKEDJA

Artikelnummer **4932464873**



M18 FCHS35 | M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 35 CM SVÄRD

- Levererar kraften att överträffa bensinmotorsågar i de mest krävande sågapplikationerna
- Håller hastigheten i tuffa applikationer utan att köra fast
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Kapar upp till 150 st på 100 mm x 100 mm reglar på ett fulladdat M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0Ah-batteri
- Kraftfulla metallväxlar levererar högsta vridmoment i sin klass
- Variabel hastighet som ger användaren full kontroll över kraften, samt når full hastighet på under en sekund
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Spillfri oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 80cc olja, kedjeverktyg och svärdskydd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Svärdlängd (cm)	35	35
Kedjehastighet (m/s)	12.4	12.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 HB12 Batterier, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479678	4933479679
EAN kod	4058546374723	4058546374730

147 356 MM SÅGKEDJA TILL M18 FCHS35

Artikelnummer **4932479820**

M18 FCHSC | M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 30 CM SVÄRD

- Levererar kraften att överträffa de mest krävande kedjesågsapplikationer vs bensindrivna motsvarigheter
- FUEL™-tekniken gör att sågen kan behålla hastigheten i tunga applikationer och överträffa bensindrivna kedjesågar upp till 40cc
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Klarar att såga 150 stycken 100mm x 100mm tallstammar på en full 12,0 Ah-batteriladdning
- Sågens kortare svärd på 30 cm tillåter användare att arbeta i trånga utrymmen
- Variabel hastighetsutlösare gör det möjligt för användaren att ha full kontroll över effektkurvan, vilket ger ett ögonblickligt gasreglage och når full hastighet på under en sekund
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 80cc olja, kedjeverktyg och svärdskydd
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Svärdlängd (cm)	30	30
Kedjehastighet (m/s)	12.4	12.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471441	4933471442
EAN-kod	4058546290696	4058546290702

12" / 304.8 MM SÅGKEDJA

Artikelnummer **4932471385**



M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSÅG


- M12 FUEL™ HATCHET™ grensåg ger enastående kontroll och åtkomst, har kapacitet att kapa upp till 120st 75 mm grenar av hårt lövträ per M12™ 4.0 Ah-batteri.
- Framtagen för att möta de ergonomiska, prestanda- och hållbarhetsbehoven hos yrkesanvändare
- Vikt med batteri 2.3 kg
- Lättåtkomlig kedjespänning underlättar justering
- Transparent oljebehållare underlättar nivåkontroll
- Steglös hastighetsreglering
- Barkstöd gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Automatisk smörjning säkerställer smörjd kedja
- Integrerad förvaringsplats i verktyget för medföljande universalnyckel
- Levereras med 1x Oregon 15 cm svärd och kedja, kedjeskydd
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridriven teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Svärdlängd (cm)	15	15
Kedjehastighet (m/s)	5	5
Effektiv kaplängd [cm]	14	14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Laddare, Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933472211	4933472212
EAN-kod	4058546326074	4058546326081

6"/152 MM SÅGKEDJA

Artikelnummer **4932478427**



M18 CHT | M18 FUEL™ HÄCKSAX 60 CM

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för ökad produktivitet och maximal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Kraften att kapa 20 mm grenar
- 600 mm långa bladet kapar mer material i varje kapning
- Upp till 2 timmars driftstid med ett M18™ 9,0 Ah batteri
- Kapar upp till 30 % snabbare än konkurrenterna
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 CHT-0
Bandhastighet (m/min)	3400
Bladlängd (mm)	610
Grenkapacitet (mm)	20
Klippkapacitet (mm)	20
Skärvinkel till horisontell (grader)	< 30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459346
EAN-kod	4058546010072

M18 FHT45

M18 FUEL™ HÄCKSAX 45 CM

- 45 cm blad för mer flexibilitet och kraften att kapa 19 mm grenar
- Håller kraft under belastning utan att köra fast
- Upp till 2 timmars drifttid med ett M18™ 8.0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™-batteri
- Växelhus helt i metall skyddar drivsystemet ifrån skador
- Bladspetsskydd skyddar och förebygger oavsiktliga skador på staket eller andra objekt
- Handtagets placering och viktfördelning ger den bästa kombinationen av balans och kontroll
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Bandhastighet (m/min)	3400	3400
Bladlängd (mm)	450	450
Grenkapacitet (mm)	17.5	17.5
Klippkapacitet (mm)	19	19
Skärvinkel till horisontell (grader)	< 30	< 30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933479677	4933480113
EAN kod	4058546374716	4058546403980



M18 FBL | M18 FUEL™ LÖVBLÅS

- POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Ergonomisk design som rensar skräp och smuts i trånga utrymmen
- Upp till 12.74 m^3 /min i luftvolym på 193 KM/H för att enkelt ta bort smuts
- Steglös strömbrytare och hastighetsspärr för full kontroll
- Lock-on strömbrytare
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier




	M18 FBL-0
Luftvolym 1 (m^3/min)	8.75
Luftvolym 2 (m^3/min)	12.7
Bläshastighet 1 (km/h)	133
Bläshastighet 2 (km/h)	193
Fläkthastighet (varv/min)	14,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B9)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459825
EAN-kod	4058546029975

M18 FOPH

M18 FUEL™ MULTITRIMMER MED QUIK-LOK™

- Multitrimmersystem med många möjliga tillsatser och en motorbasenhet
- Byt till olika tillsatser för att klara många olika typer av applikationer
- Full prestanda på under 1 sekund
- Två hastighetslägen med variabel hastighetsutlösare
- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger ökad effektivitet, håller längre och ger maximal kraft
- REDLINK PLUS™ ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar unikt verktygets prestanda under belastning
- Justerbart hjälphandtag, rem och bärring ger optimal användarkomfort och kontroll
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier

	M18 FOPH-0
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 6860
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 8680
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464954
EAN-kod	4058546228996

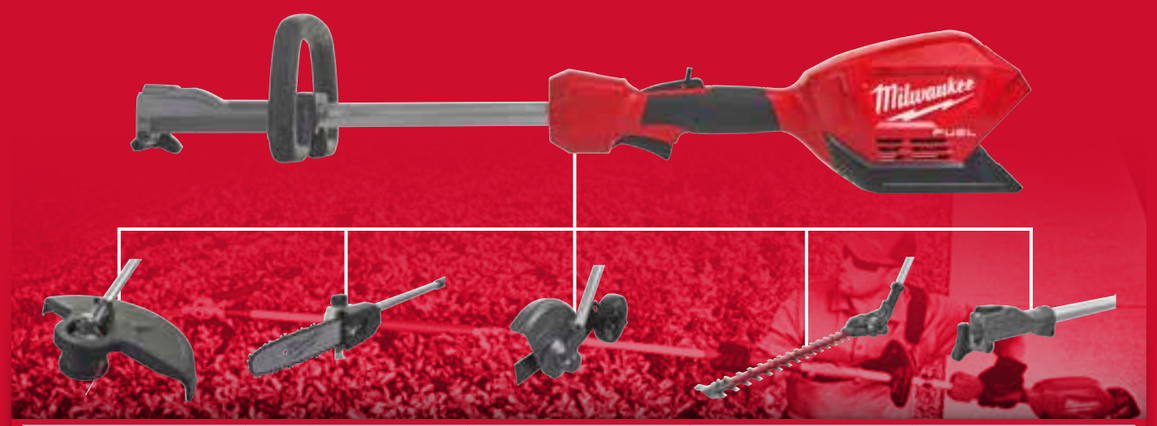

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ grästrimmertillsats till M18 FOPH-0	QUIK-LOK™ grensågstillsats	QUIK-LOK™ kanttrimmertillsats till M18 FOPH-0	QUIK-LOK™ häcksaxtillsats till M18 FOPH-0	QUIK-LOK™ förlängningsskaft till M18 FOPH-0
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ MULTITRIMMER INKL. GRÄSTRIMMER

- POWERSTATE™ kolborstfri motor för längre livslängd och upp till 20% mer effekt
- REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri
- Full prestanda på under 1 sekund
- Klarar kraftigt och tätt gräs
- Upp till 1 tim drifttid med ett M18™ 9.0Ah-batteri
- Två hastighetslägen med variabel hastighetsutlösare
- 135° skyddskåpa
- Kompatibel med alla MILWAUKEE® tillbehör för multitrimmern
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier
- Justerbart hjälphandtag, rem och bärring optimal användarkomfort och kontroll



	M18 FOPHLTKIT-0
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 4900
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 6200
Trimmertråd (mm)	2.0 / 2.4
Kapkapacitet (mm)	400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464956
EAN-kod	4058546229016



Utformad för att möta professionella behov av landskapsunderhåll



Perfekt för grensågning över huvudhöjd



Klarar kraftigt och tätt gräs

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

- M18™SWITCH TANK™ 15 l ryggburet sprayaggregat (basenhet) med marknadens första utbytbara tankbehållare som inte kräver manuell pumpning
- Den utbytbara tanken kopplas ifrån pumpen, slangen och munstycket och separerar tanken från M18™ SWITCH TANK™ basenhet
- Addera och byt tankenheter för att eliminera kemisk kontaminering och minimera ägandekostnaderna
- 120 PSI (8.27 Bar) pumptryck
- Justerbar tryckinställning för att bäst passa alla användarkrav
- Upp till 2 timmars drifttid (12 tankar) med ett 4,0 Ah-batteri
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M18 B4 Batteri, M12-18 C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464961	4933464962
EAN-kod	4058546229061	4058546229078



M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
M18™ SWITCH TANK™ 15 l kemikaliespraytank	M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank	M18™ SWITCH TANK™ 15 l betongspraytank
◦ Används tillsammans med M18™SWITCH TANK™basenhet ◦ Kemikaliespraytank för bekämpningsmedel/gödningsmedel/ behandlingsämnen/ogräsmedel/insektsmedel/ avisningsmedel och mer ◦ Semitransparent tank med mätskala för att veta hur mycket vätska som finns kvar ◦ Lock med bärfunktion och stor öppning underlättar att både transportera och hälla i vatten/kemikalier ◦ Spraymunstycke med gummihandtag och låsfunktion ◦ Dedikerad förvaring av spraymunstycket för att undvika skador vid transport ◦ Integrerad sil hindrar smuts från att komma in i tanken	◦ Används tillsammans med M18™SWITCH TANK™ basenhet ◦ Vattenspraytank för effektiv vattentillförsel vid kapning av betong och kärnborrning samt användbar för att tvätta av utrustning, redskap och andra områden ◦ Semitransparent tank med mätskala för att veta hur mycket vätska som finns kvar ◦ Lock med bärfunktion och stor öppning underlättar att både transportera och hälla i vatten/kemikalier ◦ Utbytbar slang med standardsnabbkoppling och sprutmunstycke - fästes enkelt på betongkap- och kärnborrsutrustning. Även kompatibel med standardträdgårdstillbehör	◦ Används tillsammans med M18™SWITCH TANK™ basenhet ◦ Designad för att möta behoven hos betongarbetare - levererar omedelbart, konstant och justerbart tryck upp till 120 PSI och 7,6 meter ◦ Semitransparent tank med mätskala för att veta hur mycket vätska som finns kvar ◦ 5-stegs tryckregleringsknapp justerar trycket mellan 20 och 120 PSI med en hög sprayhastighet optimerad att täcka en stor yta ◦ Lock med bärfunktion och stor öppning underlättar att både transportera och hälla i vatten/kemikalier ◦ Integrerad sil hindrar smuts från att komma in i tanken
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Utbytbar tank



Addera och byt tankenheter för att eliminera kemisk kontaminering



Vida axelband för bästa komfort

TRUEVIEW™ ARBETSBELYSNING



TRUEVIEW™

HÖGINTENSIV BELYSNING

FRAMTAGEN FÖR ATT TÅLA DE TUFFASTE FÖRHÅLLANDEN PÅ OCH UTANFÖR ARBETSPLATSEN.

Belysningssortimentet hos MILWAUKEE® kombinerar de bästa batterierna med LED-teknik för att leverera praktiska, kompakta och pålitliga lösningar som ökar produktiviteten och säkerheten. TRUEVIEW™ högintensiv belysning ger konsekvent ljussbild, optimerad färgtemperatur och en verklig färg- och detaljåtergivning.


RÄKNA MED ATT BELYSNINGSLÖSNINGARNA FRÅN MILWAUKEE® KAN:

ANPASSA

Industriell bärbar belysning som ger yrkesanvändare möjligheten att enkelt transportera belysnings-lösningar direkt till arbets-platsen samt kontrollera lampornas intensitet och riktning efter behov.


BÄRBAR


MAGNET-FÄSTE


SNABB & ENKEL INSTALLATION, JUSTERBAR HÖJD


ROTERANDE OCH VÄNDBARA HUVUDEN


SKYDDANDE BITZON

PRESTERA

Genom användning av högkvalitativa LED-lampor, MILWAUKEE®-designad optik och REDLITHIUM™-batteri lyser TRUEVIEW™ industriella LED-lampor starkare och håller längre.


MAX. 27,000 LUMEN


UTÖKAD DRIFTTID MED 2 BATTERIER


HELDAGS DRIFTTID*

* Beroende på lägesval och baserat på 10 timmars arbetsdag

LEVERERA

Förstärkta, slagtåliga lamphus och linser klarar utmaningarna vid industriell användning. Överlägsen temperaturhantering skyddar LED-lamporna under hela livslängden.




SLAGTÅLIG LINS


KEMIKALIERESISTENT LINS

M18 ONESLDP | ONE-KEY™ ANLÄGGNINGSLAMPA MED LADDARE

TRUEVIEW™ M18

- Optimerad ljusstyrka och driftstid genom att justera ljuset mellan 0 - 9 000 Lumen
- ONE-KEY™ teknologin möjliggör avancerad ljusanpassning, styr lampan på avstånd på upp till 30 m
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Integrerad M18™ laddare - laddar upp till 2 batterier
- Drivs av både M18™ REDLITHIUM™ batterier eller med den medföljande 2,5 m förlängningssladden
- Dubbel strömkälla, drivs av antingen M18™ REDLITHIUM™-batteri eller användning av 2,5 m kabel
- Slagtålig polykarbonat lins skyddar lampan i krävande arbetsmiljöer
- IP54 klassifiserad vid användning av batteri - Lampan är skyddat från damm och vattenstänk
- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning levererar starkt ljus, optimal färgtemperatur samt färg- och detaljåtervinning.
- Låsbar batteribehållare skyddar batteriet från stöld (lås ingår ej)
- Låsbar batteribehållare skyddar batteriet från stöld (lås ingår ej)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 ONESLDP-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. drifttid med 2 x M18 B9-batteri [h]	3.5/ 7/ 14/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	12.5 (M18 B9)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459160
EAN-kod	4002395287154

M18 ONESLSP | ONE-KEY™ LED ANLÄGGNINGSBELYSNING

TRUEVIEW™ M18

- ONE-KEY™ teknologin möjliggör avancerad ljusanpassning, styr lampan på avstånd på upp till 30 m
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- Optimerad ljusstyrka och driftstid genom att justera ljuset mellan 0 - 4 400 Lumen
- TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest avancerade LED teknologin
- 180° och 360° belysning för stora och små områden
- Självcentrerande metallkrok avsedd för att hänga lampan från t.ex. rör
- Drivs av både M18™ REDLITHIUM™ batterier eller med den medföljande 2,5 m förlängningssladden
- Drivs av både M18™ REDLITHIUM™ batterier eller med den medföljande 2,5 m förlängningssladden
- Vägguttaget gör det möjligt att sammankoppla flera lampor
- Upp till 8 timmars driftstid på lägsta ljusnivån när det drivs med ett M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri
- IP54 klassifiserad vid användning av batteri - Lampan är skyddat från damm och vattenstänk
- Säkerhetskabel inkluderat
- Säkerhetsvajer medföljer



	M18 ONESLSP-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	4400/ 2100/ 1000/ -
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	2/ 4/ 8/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459155
EAN-kod	4002395287109

M18 TAL | M18™ TRADESMAN OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med 2 200 lumen i områdesbelysningsläget och 1 000 lumen i strålkastarläge
- Avancerad LED-teknologi ger ljus i 360° vid områdesbelysningsläge och 90° i detaljbelysningsläge
- Kompakt design med handtag anpassat för förflyttning med en hand
- Hållbar, stöttålig och kemikalietålig polykarbonatlins
- Utrustad med krok för upphängning
- Batteriindikator med lampa som blinkar när laddning behövs
- Flexibelt batterisystem. Passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 TAL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	2200/ 1100/ 550
Max. ljus (lumen)	1000 / 500 / 250
Max. drifttid vid områdesbelysning på ett M18 B5-batteri [h]	4/ 8/ 16
Max. drifttid vid strålkastarläge på ett M18 B5-batteri [h]	6/ 12/ 24
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464134
EAN-kod	4058546220792

HOBL 7000 | HÖGEFFEKTIV OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning - 7 700 Lumen med jämn ljusåtgång för bästa arbetsplatsbelysning (110 Lumen / Watt)
- Stöttålig polykarbonatlins motstår fall från upp till 2,7 m
- Integrerad kabeldragning klarar spänningar från 90 - 277 V, möjliggör enkel hopkoppling av flera lampor
- Kabelavlastning tar emot kablar upp till H07RNF 3 x 2,5 mm^2
- Fjäderbelastad kabelhållning möjliggör enkel montering av installationshöjd med 1,2 m stålhängande kabel
- 4 m lång nätkabel
- Konisk linsdesign och liten bas möjliggör enkel lagring och säker stapling av upp till 3 enheter



	HOBL 7000
Vikt (kg)	3.7
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464126
EAN-kod	4058546220716

MXF TL | MX FUEL™ BELYSNINGSMAST

TRUEVIEW™ MX FUEL

- TRUEVIEW™ högeffektiv ljuskälla med 27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och områdesbelysning
- Lampelementen kan justeras i olika riktningar så att användaren kan rikta ljuset dit det behövs
- Låg vikt på 48 kg med hög mobilitet. Två stora allterränghjul gör att belysningsmasten smidigt kan transporteras på ojämna underlag
- Tack vare den motoriserade masten är belysningsmasten klar att användas på mindre än 10 sekunder. Masten kan höjas upp till 3,10 meter och klarar vindhastigheter på upp till 55 km/h
- För att klara extrema förhållanden på byggarbetsplatser har MX FUEL™-belysningsmast hållbara och stöttåliga polykarbonatlinser som erbjuder överlägsen slaghållfasthet
- En försluten batterilåda säkerställer att batterierna alltid är väderskyddade
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- Den inbyggda MX FUEL™-laddaren ger dig möjlighet att ladda MX FUEL™-batterier i AC-läge
- IP 55-klassad



	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatibel med	Alla MX FUEL™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljusintensitet vid nätdrift Hög|Medium|Låg|Strålkastare [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. ljusintensitet vid batteridrift Hög|Medium|Låg|Strålkastare [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. drifttid vid nätdrift [h]	Oändlig
Max. drifttid med MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Max. masthöjd [m]	3.1
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Levereras med	1 x MXF XC406 Batteri, Integrerad laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471844
EAN-kod	4058546297435

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED-LAMPA PÅ STATIV

TRUEVIEW™ M18

- Optimerad ljusstyrka och driftstid genom att justera ljuset mellan 0 - 5400 lumens
- ONE-KEY™-verktygsanpassning gör att användaren kan styra ljusstyrka och göra ljusinställningar på distans
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen.
- IP67 klarar olika väderförhållanden (regn, snö och dammiga förhållanden)
- Förstärkt bendesign med tre olika inställningar för bästa hållbarhet och stabilitet
- Slagtålig polykarbonatlins skyddar lampan i krävande arbetsmiljöer
- TRUEVIEW™levererar jämt ljus med optimerad ljustemperatur med god färgåtergivning
- Förseglat batterifack för upp till 2 batterier
- Ändra höjden från 0,5 m till 1,65 m för att belysa ovanifrån och begränsa skuggor
- Fälls enkelt ihop till endast 55cm
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

	M18 ONERSAL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	5400/ 3000/ 1550/ -
Max. drifttid med 2 x M18 B9-batteri [h]	7/ 12.5/ 26/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459431
EAN-kod	4058546010928

M18 HOSALC | M18™ HIGH OUTPUT™ LAMPA PÅ STATIV MED INTEGRERAD LADDARE

TRUEVIEW™ M18

- 6000 Lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Upp till 10 timmars drifttid med ett M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah-batteri
- 3 stöttåliga och justerbara lamphuvud kan rotera 180° vertikalt och 240° horisontellt med hållbar lins
- Inbyggd M18™ batteriladdare och 2.1 AMP USB-utgång för laddning av USB-enheter
- Dubbla strömkällor, drivs av MILWAUKEE® M18™-batteri eller med kabel
- IP34-klassning, lampan är skyddad från damm och stänkande vatten
- Utdragbar mast som sträcker sig från 1 m till över 2,2 m för att belysa arbetsytor uppifrån utan skuggor
- Kompakt stativ med låg tyngdpunkt, stöttåliga och armerade ben för maximal hållbarhet på arbetsplatsen
- Långt bärhandtag som gör att lampan kan bäras balanserat oavsett storlek på M18™ REDLITHIUM™ batteri
- Indikator för låg strömnivå - Blinkande ljus när batteriets strömnivå är låg



	M18 HOSALC-0
System	M18™
Kompatibel med	Samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	6000/ 4000/ 1700/-
Max. drifttid med M18 HB8-batteri [h]	3.5/ 5/ 10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478116
EAN-kod	4058546340490

M18 SAL | M18™ LED ARBETSLAMPA PÅ STATIV

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ belysningslösningar kombinerar den mest avancerade LED teknologin, mångsidig produktdesign och REDLITHIUM™ batterier för att leverera en produkt som maximerar produktiviteten och säkerheten.
- 12 högpresterande LED-lampor ger 2000 Lumen vid högsta ljusnivån vilket är ljusare än 250W halogen
- Stöttåligt och justerbart huvud i 230° vertikalt och 240° horisontellt med hållbar lins
- Lampan och linsen skyddas vid hopfällbart läge för att inte skadas vid transport eller förvaring
- Justerbart stativ mellan 1,1 m till 2,2 m för att lysa upp områden och undvika skuggor i största mån
- IP54 - Skyddad mot arbetsdamm och fukt
- Kompakt stativ med låg tyngdpunkt, stöttåliga och armerade ben för maximal hållbarhet på arbetsplatsen
- Två handtag för lätt och smidig transport. Jämnt fördelad vikt vid hopfällbart läge gör det lätt att transportera arbetslampan
- Batteriindikator som blinkar när batteriet behöver laddas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED	LED
Max. ljus (lumen)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.6 (M18 B5)	7.6 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Laddare, Tygväska
Artikelnummer	4933451246	4933451896
EAN-kod	4002395167708	4002395281459

M12 SAL | M12™ STATIVLAMPA

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Tolv högeffektiva LED-ljus ger 1400 Lumen
- Slagtåligt justerbart huvud med slitstark lins som klarar fall på upp till 3m
- Huvudet kan roteras 210° vertikalt och vinklas 270° horisontellt
- Lampan och linsen skyddas vid hopfällbart läge för att inte skadas vid transport eller förvaring
- Justerbart stativ som når mellan 0.91m - 1.72m
- Kompakt stativ med låg tyngdpunkt, stöttåliga och armerade ben för maximal hållbarhet på arbetsplatsen
- Välj mellan två bärhandtag som fördelar vikt och balans vid enhandsgrepp
- Batteriindikator - lampan blinkar när batteriet behöver laddas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 SAL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1400/ -/ 700/ -
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	4/ -/ 10/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.4 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464823
EAN-kod	4058546227685

M18 POALC | M18™ PACKOUT™ ARBETSBELYSNING MED LADDARE

TRUEVIEW™ M18

- Tre oberoende justerbara ljushuvuden ger 3000 lumen TRUVIEW™ högeffektiv belysning
- Samtliga tre huvuden ger upp till 12 timmars drifttid på ett M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-batteri
- IP54-klassad för skydd mot damm och fukt
- Integrerad M18™-laddare och 2.1 AMP USB-utgång
- Kompatibel med PACKOUT™ förvaringssystem
- Dubbla strömkällor - drivs av MILWAUKEE® M18™-batteri eller med kabel
- Förvaringsfack för utrustning och små föremål
- Totalt 9 ljuslägen
- Indikator för låg strömnivå - Blinkande ljus när batteriets strömnivå är låg
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 POALC-0
System	M18™
Kompatibel med	Samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	3000/ 1500/ 1000/ -
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	12/ 8/ 4/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478120
EAN-kod	4058546340537

M18 HOAL | M18™ HIGH OUTPUT™-OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™ M18

- 4000 Lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Upp till 12 timmars drifttid på ett M18™ REDLITHIUM ™ 5,0 Ah-batteri
- 120° roterbart ljushuvud och integrerade hål för horisontell och vertikal upphängning
- Slagtålig konstruktion skyddar lampan från tuffa arbetsplatsförhållanden
- Dubbla strömkällor, drivs av MILWAUKEE® M18™-batteri eller med kabel
- Enkel enhandstransport tack vare inbyggda bärhandtag
- Indikator för låg strömnivå - Blinkande ljus när batteriets strömnivå är låg
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 HOAL-0
System	M18™
Kompatibel med	Samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	4000/ 2000/ 1200
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	3/ 6/ 12
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478118
EAN-kod	4058546340513

M18 AL | M18™ LED OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- 8 st högeffektiva LED-ljus genererar 1500 lumen - upp till 30% ljusare än en 250W halogenlampa
- Extremt stryktålig design för lång hållbarhet
- Bekvämt inbyggt handtag - Gör det möjligt att hänga lampan horisontellt och vertikalt
- Vägghänge - Flexibilitet att montera vertikalt på ett rör eller armeringsjärn för att maximera arbetsförmågan (max. 13 mm i diameter)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 AL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1500/ -/ 780
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	5/ -/ 10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430392
EAN-kod	4002395380534

M12 AL | M12™ LED OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- 5 st effektiva LED-ljus genererar 1000 lumen vilket ger lika mycket ljus som en 250W halogenlampa
- Extremt slitstarkt och stöttålig polykarbonat lins som kan motstå fall upp till 2,7 meter
- Integrerade magneter och upphängningsmekanism
- Den mest kompakta golvlampan på marknaden
- Skyddad mot damm och fukt, IP54
- Indikator för låg strömnivå - lampan blinkar när batteriet är i behov av att laddas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 AL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1000/ 400/ 200
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	3.5/ 7.5/ 15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4933451394
EAN-kod	4002395158621

M18 PAL | M18™ STÄLLBAR OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 1500 lumen och upp till 20 timmars användningstid, motsvarar 500W halogenlampa
- Två kraftfulla magneter, en fjäderbelastad klämma och en roterande huvuddesign ger flera monteringsalternativ och belysningsmöjligheter från vilken vinkel som helst
- Hållbar och stöttålig polykarbonatlins motstår fall från upp till 2,7 m
- Mest kompakta M18 ™ områdesbelysning, som är utformat för behov vid service och underhåll
- IP54, lampan är skyddad mot damm och vatten
- Integrerat handtag / fästpunkt, konstruerad för att bäras eller fästas vid användning av en saxlift
- Indikator för lågt batteri, lampan blinkar när batteriet är lågt laddat
- Flexibelt batterisystem: fungerar med alla MILWAUKEE® M18™-batterier



	M18 PAL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1500/ 600/ 300
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	4.5/ 10/ 20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933464105
EAN-kod	4058546220501

M12 PAL | M12™ STÄLLBAR OMRÅDESBELYSNING

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 700 lumen
- Upp till 24 timmars drifttid på M12™ 4.0 Ah-batteri
- Med kraftiga magneter samt en roterande ljushuvuddesign med 110° rotation i varje riktning för anpassningsbart ljus
- Hållbar och stöttålig konstruktion som motstår fall från upp till 3 m
- Mest kompakta M12™ områdesbelysning, som är utformat för behov vid service och underhåll
- 2.1 AMP USB-utgång för laddning av USB-enheter
- IP54-klassning, lampan är skyddad från damm och stänkande vatten
- Batteriindikator, lampan blinkar för att indikera att batteriet behöver uppladdning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



	M12 PAL-0
System	M12™
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	700/ 250/ -/ -
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	8/ 24/ -/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4933478226
EAN-kod	4058546344030

M18 SLED | M18™ LED DETALJBELYSNING

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Vridbart huvud ger 1250 lumen med upp till 650 m ljusstråle
- 4 ljusinställningar: Punktbelysning, stålkastare, punkt/strålkastare, strobe-funktion som ger flera valmöjligheter att belysa arbetsplatsen
- Punktbelysning med lång räckvidd: För inspektion av långa rörledningar, broarbete och arbete under jord
- Strålkastarläget för att belysa större arbetsytor
- IP54 - Skyddad mot arbetsdamm och fukt
- Ergonomiskt utformat grepp med gummibeläggning för bättre grepp och ökad användarkomfort
- Integrerad upphängningsfunktion
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

	M18 SLED-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus punkt/strålkastare/strålkastare/ punkt/stobe (lumens)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	4/ 4/ 7/ 5
Strålomfång (m)	650
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459159
EAN-kod	4002395287147

M12 SLED | M12™ LED-LAMPA

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Upp till 35% längre ljusstråle jämfört med konkurrenterna - 650 m fokuserad ljusstråle med 750 Lumen
- Används med fördel vid belysning av långa avstånd - inspektion av långa ledningar, rör under markarbeten eller broarbeten
- Växelhus i metall och stöttålig ljuslins med gummibelagt fäste för att förhindra att fukt och smuts tränger in
- Reflektor producerar en smal mittstråle med bred periferistråle
- Gummibelagt handtag för maximal användarvänlighet
- Gummibelagd nacke i 45° för att placera lampan upp och ner med ett 2,0 Ah batteri för fri belysning utan att hålla lampan
- Upp till 8 timmars ljus med M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah batteri
- Strömbrytare med dubbel funktion - konstant ljus eller manuell styrning
- Batteriindikator
- Design som följer handleden för lätt och smidig användning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 SLED-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	750/ -/ 400/ 750
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	4/ -/ 8/ 8
Strålomfång (m)	640
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4933451261
EAN-kod	4002395170159

M18 IL | M18™ INSPEKTIONSBELYSNING

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- LED lampor och 2 ljusinställningar ger 300 lumen på högsta nivån respektive 130 Lumen på lägsta
- Svängbart huvud i 45° framåt och bakåt möjliggör 180° täckning
- 2 justerbara krokar för upphängning både vertikalt och horisontellt
- Tack vare det kompakta designen kan lampan användas i trånga utrymme , där andra större lampor inte får plats
- Skyddad mot vattenstänk i alla vinklar (IP24)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



TRUEVIEW™ M18

	M18 IL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	300/ -/ 130/ -
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	17/ -/ 36/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430564
EAN-kod	4002395382255

M12 SL | M12™ LED-LYSRÖRSLAMPA

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Kraftfulla LED-ljus i tre olika styrkor ger 220 lumen
- Justerbar krok möjliggör hängning i olika vinklar samtidigt som den används
- Kompakt design - kan användas i utrymme andra lampor inte klarar
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 SL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	220/ -/ -/ -
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	11/ -/ -/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430178
EAN-kod	4002395378395

M12 UCL | M12™ UNDERREDESLAMPA

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 1 200 Lumen
- Upp till 15 timmar driftstid på ett M12™ 4.0 Ah-batteri
- Designad för mobila underhållsenheter inom fordon- och serviceyrken
- Lampan är dubbelt ledad och roterar 300° horisontellt och 180° vertikalt för för fullständig flexibilitet
- Utrustad med en 30 cm ränna för förvaring av tillbehör och en magnetisk bas för montageapplikationer
- Extremt slitstarkt och stöttålig design som kan motstå fall upp till 2 meter
- Motståndskraft mot de vanligaste kemikalierna som finns i bilverkstäder
- Indikator för låg strömnivå - lampan blinkar när batteriet är i behov av att laddas
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 UCL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1200/ 800/ 600/ -
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	5/ 8/ 15/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478868
EAN kod	4058546361501

M12 CML | M12™ LAMPA MED JUSTERBAR FÄRGTEMPERATUR

- Högintensiv belysning med upp till 1000 lumen
- 98+ färgåtergivningstal för att precist och pålitligt identifiera färgsättning
- Välj mellan 5 olika färgtemperaturer för att efterlikna önskat dagsljus
- Upp till 14 timmar drifttid på ett M12™ 4.0 Ah-batteri
- IP54-klassad för skydd mot vatten och damm och klarar fall på 2 meter
- Magnetfäste möjliggör arbete med fria händer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-401
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier	Alla MILWAUKEE® M12™ batterier
Lamptyp	LED	LED
Max. ljus (lumen)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478867	4933479366
EAN kod	4058546361495	4058546371609

M12 UHL | M12™ LED MOTORHUVSLAMPA

- TRUEVIEW™ lampan ger en konstant stråle, optimerad färgtemperatur och sann representation av färger och detaljer
- Två ljusinställningar med 1350 och 600 lumen för att maximera driftstid och belysning
- M12™ 4.0 Ah batteri ger 4 timmars driftstid på högsta ljusnivån och 8 timmars driftstid på den lägsta ljusnivån
- Monteringshakar sträcker sig mellan 119 cm - 196 cm (47˝ - 77˝) för att täcka breda bilar och lastbilar
- Flexibel och mångsidig ljusstång som kan justeras i olika lägen, rotera vertikalt och tas bort från ramen för att passa användarnas behov
- Gummibelagda yta för maximalt grep
- FINISHGUARD™ krok skyddar lacken mot skador
- Den rostfria kroken gör det möjligt att ta av lampan från ramen och hänga den i utrymmen där ställningen inte få plats
- Ramen är konstruerad i samma tåliga aluminium som används i flygplan
- Polykarbonatlinsen är slagtålig och kan att motstå vanliga fordonsvätskor som olja och bensin
- IP54 - Skyddad mot damm och vattenstänk
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 UHL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1350/ -/ 600/ -
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	4/ -/ 8/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459432
EAN-kod	4058546010935

M18 LL | M18™ LED-LANTERN

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- 180° - 360° justerbar stråle - mångsidig konstruktion, gör att användaren kan välja mellan områdesbelysning eller arbetsbelysning
- Bäst i sin klass - oöverträffat ljusflöde med 700 lumen. Med syftet att belysa ett större område
- USB port för möjligheten att ladda telefon, MP3 eller annan elektronisk utrustning
- Hållbar - robust och slagtålig konstruktion för att klara en tuff arbetsmiljö
- 4 inställningar - Max/blinkande ljus 700 Lumen (100%), Medium 350 Lumen (50%) och Låg 70 Lumen (10%)
- 2 krokar för användarvänlig upphängning
- Skyddad mot vattenstänk i alla vinklar (IP24)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



TRUEVIEW™ M18

	M18 LL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	700/ 350/ 70/ 700
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	10/ 20/ 100/ 16
Strålomfång (m)	29
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430563
EAN-kod	4002395382248

M12 LL | M12™ LED-LANTERN

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- 180° - 360° justerbar stråle - mångsidig konstruktion, gör att användaren kan välja mellan områdesbelysning eller arbetsbelysning
- Bäst i sin klass - oöverträffat ljusflöde, 400+ lumen med syftet att belysa ett större område
- USB port för möjligheten att ladda telefon, MP3 eller annan elektronisk utrustning
- Hållbar - robust och slagtålig konstruktion för att klara en tuff arbetsmiljö
- 2 krokar för användarvänlig upphängning
- Skyddad mot vattenstänk i alla vinklar (IP24)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 LL-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	400/ 200/ 40/ 400
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	8/ 15/ 67/ 16
Strålomfång (m)	23
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430562
EAN-kod	4002395382231

M18 TLED | M18 LED-LAMPA

- 120 lumen LED-ljus ger 2 x ljusare och vitare belysning än halogen
- M18 LED elektronik - 2x längre drifttid med mindre hetta
- Tätad aluminiumkonstruktion runt huvudet för att klara fall och fuktiga miljöer
- Roterbart huvud i 135°
- Integrerad hängkrok
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



TRUEVIEW™ M18

	M18 TLED-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M18™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	120 / - / - / -
Max. driftstid med M18 B5 batteri (h)	29 / - / - / -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430361
EAN-kod	4002395380220

M12 TLED | M12™ LED-LAMPA

- 120 Lumen LED-lampa - 2x ljusare och vitare än glödlampor
- M12™ LED elektronik - 2x längre drifttid och mindre hetta
- Tätt huvud i aluminium - väderbeständig
- 90° vridbart huvud - underlättar ljus vid arbetsplatsen
- Magnetisk - kan användas utan att behöva hålla i den
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



TRUEVIEW™ M12

	M12 TLED-0
Kompatibel med	Alla MILWAUKEE® M12™-batterier
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	120/ -/ -/ -
Max. driftstid med M12 B4 batteri (h)	15/ -/ -/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Plastförpackning
Artikelnummer	4932430360
EAN-kod	4002395380213

IR FL | USB-UPPLADDNINGSBAR FICKLAMPA 500 LUMEN

- 500 lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 100 m ljusstråle
- Ficklampan har 3 lägen och är optimerad för belysning på både långt och nära håll
- IP67-klassad och klarar nedsänkning i upp till 2 meter vatten och skydd mot damm
- Magnetiskt fäste för handsfree-användning och lättare förvaring
- Vändbart/avtagbart bältesclip för bättre fastsättning
- Blinkande funktion informerar användaren när batterinivån är låg
- Ladda enkelt det isittande MILWAUKEE® REDLITHIUM ™ batteriet med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Levereras med USB-kabel



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

	IR FL500
Kompatibel med	Internt uppladdningsbar
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	500 / 100 / 10/ -
Max. driftstid (h)	3.5 / 16/ 40/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (w/ internal battery)
Levereras med	Integrerad batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933478586
EAN kod	4058546347796

FL-LED | ALKALISK STRÅLKASTARE

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med 300 Lumen ger jämt ljus, optimerad färgtemperatur och verklig återgivning av färger och detaljer
- Dubbla magneter och bältesclip
- Kompakt fickstorlek
- IP54 -klassad med skydd mot damm och fukt
- Stöt- och kemikalietålig lins
- Levereras med 2 x AA alkaliska batterier



TRUEVIEW™ 2 AA

	FL-LED
Kompatibel med	Alkalisk
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	300/ -/ 100/ -
Max. driftstid (h)	5/ -/ 16/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Levereras i	2 x AA Batterier, Plastförpackning
Artikelnummer	4933464824
EAN-kod	4058546227692

L4 SL | USB UPPLADDNINGSBAR INSPEKTIONSLAMPA MED UPP TILL 550 LUMEN

- TRUEVIEW™ USB uppladdningsbar inspektionslampa med upp till 550 lumen
- Upp till 5 timmar drifttid på ett USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Tre olika lägesinställningar beroende på applikation
- 220° vertikal rotering av huvudet med belysning på en eller båda sidor samt på toppen
- IP 54-klassad för skydd mot vatten och damm
- Magnetfäste möjliggör arbete med fria händer och krokfäste för säker upphängning
- Ladda REDLITHIUM™ USB-batteriet med en USB-kabel kopplad till en strömkälla (väggkontakt ingår ej).
- Levereras med USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 SL550-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljuseffekt fram, bak, dubbel och inspektionsfunktion (hög) (t)	550/550/550/250
Max. drifttid med L4 B3 batteri wl fram, bak, dubbel och inspektionsfunktion [t]	2/2/2/4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933478869
EAN kod	4058546361518

L4 FL | USB-LADDNINGSBAR OCH BÄRBAR OMRÅDESBELYSNING

- 445 lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Kan fästas med dubbla magneter och bälteshållare
- Kompakt storlek möjliggör enkel förvaring i fickan
- IP54, lampan är skyddad mot damm och vatten
- Stöt- och kemikalietålig lins
- Batteriindikator möjliggör snabb kontroll av REDLITHIUM ™ USB-batteriladdning
- Ladda REDLITHIUM ™ USB-batteri lätt med mikro USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Inkluderas USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	445/ -/ 100/ -
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	2.5/ -/ 12.5/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479763
EAN-kod	4058546375577

L4 FFL | USB-LADDNINGSBAR OMRÅDESBELYSNING

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med 550 Lumen. Ger ett jämt ljus, optimerad färgtemperatur och verklig återgivning av färg och detaljer
- Dubbla magneter och karbinkrok
- Kompakt fickstorlek
- IP54, lampan är skyddad mot damm och vattenstänk
- Stöt- och kemikalietålig lins
- Batteriindikator
- Ladda REDLITHIUM ™ USB-batteri lätt med mikro USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Inkluderad USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FFL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	550/ 250/ 100/ -
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	2.5/ 6/ 13.25/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479766
EAN-kod	4058546375607

L4 PWL | USB-LADDNINGSBAR ARBETSLAMPA

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med 500 Lumen ger jämt ljus och optimerad färgtemperatur, samt verklig återgivning av färg och detaljer
- Område och detaljljusinställningar i olika effektlägen för optimal ljusstyrka med upp till 10 timmars användning
- Lampan kan vikas för att rikta ljuset i 45°
- Stöt- och kemikalietålig lins
- Batteriindikator
- Ladda REDLITHIUM ™ USB-batteri lätt med mikro USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Inkluderad USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 PWL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	400/ -/ 100/ 500
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479765
EAN-kod	4058546375591

L4 FMLED | USB-LADDNINGSBAR FICKLAMPA MED 800 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 800 lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning och upp till 150 meter ljusdistans
- Två lägen optimeart för belysning på långt eller nära håll.
- IP67-klassning för nedsänkning i upp till 2 meter vatten och skydd mot damm
- Moment och konstant strömbrytare
- Avtagbart bältesklämma
- Blinkar för att signalera låg batterinivå
- Ladda enkelt REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Förstärkt mikro-USB-kabel med metalländar
- Inkluderar USB-kabel



	L4 FMLED-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	800/ -/ 100/ -
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	2.5/ -/ 11/-
Strålomfång (m)	175
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479770
EAN-kod	4058546375645

L4 TMLED | USB-LADDNINGSBAR FICKLAMPA MED VRIDBART HUVUD

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Upp till 1100 Lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning och upp till 175 meter ljusdistans
- Tre lägen optimerat för belysning på långt eller nära håll, vridbart huvud justerar ljusbilden från fokuserad ljusstråle till en mer bred ljusstråle
- IP67-klassning för nedsänkning i upp till 2 meter vatten och skydd mot damm
- Moment och konstant strömbrytare
- Avtagbar bältesklämma
- Blinkar för indikering av låg batterinivå
- Ladda enkelt REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Inkluderar USB-kabel



	L4 TMLED-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	1.5/ 4/ 12/ -
Strålomfång (m)	175
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479769
EAN-kod	4058546375638

ML-LED | ALKALISK FICKLAMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med 325 Lumen som lyser upp till 50m för inspektionsarbete
- Stöt- och frätbeständigt aluminiumhölje i greppvänligt material för bästa hållbarhet
- IP67-klassificering för skydd mot damm och nedsänkning i upp till 1 meter vatten
- Avtagbart bältesclip i metall
- Stöt- och kemikalietålig lins
- Levereras med 3x AAA-batterier



	ML-LED
Kompatibel med	Alkalisk
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	325/ -/ 25/ -
Max. driftstid (h)	5/ -/ 18/ -
Strålomfång (m)	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Levereras i	3 x AAA Batterier, Plastförpackning
Artikelnummer	4933464825
EAN-kod	4058546227708

IR PL | USB-UPPLADDNINGSBAR PENNLAMPA MED 250 LUMEN

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- 250 lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 100 m ljusstråle
- IP67-klassad för nedsänkning i upp till 2 meter vatten och skydd mot damm
- Laserpekare som ger den noggrannhet som krävs vid kommunikation på arbetsplatsen
- Skyddande gummibitszon för handsfree-användning
- Två belysningslägen för att optimera ljusstyrka och drifttid
- Enkel laddning med isittande MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB-batteri och mikro-USB-kabel. Laddas från USB-uttag eller AC-uttag (vägguttag ej inkluderat)
- Blinkar vid låg batterinivå
- Vändbart / avtagbart bältesclip för bättre fastsättning
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar.
- Inkluderar USB-kabel



	IR PL250
Kompatibel med	Uppladdningsbar
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	250/ -/ 50/ -
Max. driftstid (h)	1.5/ - / 8 / -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.06 (inkl./ integrerat batteri)
Levereras med	Integrerat batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933478705
EAN kod	4058546348984

IPL-LED | ALKALINE PENNLAMPA

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 100 Lumen av TRUEVIEW™högeffektiv belysning levererar upp till 30 m ljusstråle för inspektionsarbeten
- Stöt- och frätbeständigt aluminiumhölje i greppvänligt material för bästa hållbarhet
- IP67 klassificering för skydd mot upp till 1 meter vatten samt damm
- Har en skyddande gummizon vid grepp av mun för tillfällig användning utan händer
- Avtagbart bältesclip i metall
- Knapp för På/Av samt tillfälligt-på
- Inkluderar (2) AAA-batterier



	IPL-LED
Kompatibel med	Alkalisk
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	100
Max. driftstid (h)	3
Strålomfång (m)	30
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Levereras i	2 x AAA Batterier, Plastförpackning
Artikelnummer	4933459440
EAN-kod	4058546011017

L4 HL | USB-LADDNINGSBAR PANNLAMPA

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 475 Lumen högpresterande TRUEVIEW™ detalj- & områdesbelysning
- Område, detalj och detalj/områdes-ljusinställningar i olika effektlägen för optimal ljusstyrka med upp till 31 timmars användning
- 4 monteringsklämmor för säkring av hjälmen och justerbar rem med gummigrepp
- Ljuset kan manövreras i (7) olika positioner och funktioner med 216 ° lutning för att hjälpa användare att rikta ljus där det behövs mest
- Avtagbart lampfäste möjliggör handhållen användning
- IP53, lampan är skyddad mot damm och vatten
- Stöt- och kemikaltålig lins
- Batteriindikator möjliggör snabb kontroll av REDLITHIUM ™ USB-batteriladdning
- Ladda enkelt REDLITHIUM ™ USB-batteriet med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Inkluderar USB-kabel



	L4 HL-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus punkt/strålkastare/strålkastare/punkt/stobe (lumens)	475/ 25, 150, 300/ 300/ -
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479764
EAN-kod	4058546375584

L4 HL-VIS | USB-LADDNINGSBAR REFLEXPANNLAMPA

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Exceptionell handsfree-belysning med 600 Lumen högeffektiv TRUEVIEW™ detalj- & områdesbelysning
- Säkerhetslampa med fast och blinkande läge som är synligt på upp till 400 m när den används ihop med den främre lampan
- Fäst på alla typer av arbetshjälm med två klämmor, elastisk rem, silikongrepp
- Heldags drifttid med fem ljuseffektlägen: Hybrid Spot / strålkastare, strålkastare hög, strålkastare medium, strålkastare låg, Spot hög
- IP53-klassad, vatten- och dammbeständig och tål upp till 2 m fall
- Perfekt för väg-, tunnel- eller arbete under mark och proffs på språng
- Enkelt att ladda REDLITHIUM™ USB-batteri med mikro-USB-kabeln från USB-strömkälla eller eluttag (stickkontakt ingår ej)
- Batteriindikator
- Inkluderar USB-kabel



	L4 HL-VIS-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. ljus Hybrid Spot|Flood, Flood Hög|Medium|Låg, Spot Hög [lumen]	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479768
EAN-kod	4058546375621

L4 HLRP | USB-LADDNINGSBAR PANNLAMPA FÖR HJÄLM

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 600 Lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Har ett ultratunt ljushuvud som ger fri utsikt med 125° ljustäckning
- Designad med batteriet på baksidan för maximal rörlighet i trånga utrymmen
- Utrustad med en svettabsorberande mikrofiberrem för komfort på huvudet och fyra medföljande klämmor fäster du lampan på arbetshjälmen
- Fyra ljuslägen: hög, medel, låg och Eco för upp till 25 + timmars drifttid
- IP53-klassad, vatten- och dammbeständig och tål upp till 2 m fall
- Enkelt att ladda REDLITHIUM™ USB-batteri med mikro-USB-kabeln från USB-strömkälla eller eluttag (stickkontakt ingår ej)
- Batteriindikator
- Inkluderar USB-kabel



	L4 HLRP-301
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Lamptyp	LED
Max. effekt Flood Mode Hög|Medium|Låg|Eco (lumen)	600/ 350/ 125/ 25
Max. drifttid med L4 B3 batteri [h]	3/ 7.5/ 13/ 28
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Levereras med	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933479767
EAN-kod	4058546375614

IR HL | USB-UPPLADDNINGSBAR PANNLAMPA MED 450 LUMEN

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- 450 lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 100 m ljusstråle
- Punkt-, strålkastar- och punkt/strålkastarbelysning i olika lägen för optimalt ljus. Upp till 16 timmars drifttid.
- 4 monteringsklämmor för säkring på hjälmen och justerbar rem med gummigrepp
- Avtagbart magnetiskt lamphuvudfäste för handhållen användning och lättare förvaring
- IP54-klassad. Lampan är skyddad från damm och droppande vatten
- Ladda enkelt det isittande MILWAUKEE® REDLITHIUM™-batteriet med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- Batteriindikator visar batterinivån
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Levereras med USB-kabel



	IR HL450
Kompatibel med	Uppladdningsbar
Lamptyp	LED
Hybrid Mode I Spot Low I Spot High I Flood Low I Flood High [lumens]	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Max. driftstid (h)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.12 (inkl./ integrerat batteri)
Levereras med	Integrerat batteri, USB-kabel medföljer, Plastförpackning
Artikelnummer	4933478587
EAN kod	4058546347802

HL2-LED | ALAKISK SLIM PANNLAMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA

- 350 Lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Tvättbar svettabsorberande mikrofiberrem för maximal komfort hela dagen
- Ultrakompakt och lätt produkt
- Justering i 6 positioner för reglering av ljus
- 4 monteringsklämmor för säkring på arbetshjälmen
- Lampan är skyddad från såväl slag som från väder och damm
- Inkluderar (3) AAA-batterier



	HL2-LED
Kompatibel med	Alkalisk
Lamptyp	LED
Max. ljus (lumen)	350/ 150/ 25/ -
Max. driftstid (h)	4/ 8.5/ 31/ -
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Levereras i	3 x AAA Batterier, Plastförpackning
Artikelnummer	4933471286
EAN-kod	4058546289140

HL-SF | ALKALISK PANNLAMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA

- 450 Lumen med 100 m TRUEVIEW™ högeffektivt strålkastarljus samt områdesbelysning
- Ger användarna upp till 25 timmars drifttid med fem ljuslägen
- Levereras med fyra universalklämmor för arbetshjälm
- IP54-klassad för vatten- och dammbeständighet och tål upp till 2 m fall
- Utrustad med en mjuk svettabsorberande mikrofiberrem och vaddering vid pannan
- Tillåter användare att rikta det svängbara ljushuvudet i sju justerbara positioner
- Drivs av (3) AAA-batterier (ingår)



	HL-SF
Kompatibel med	Alkalisk
Lamptyp	LED
Max. ljus Hybrid Spot\Flood, Flood Hög\Medium\Låg, Spot Hög [lumen]	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Max. driftstid (h)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Strålomfång (m)	100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Levereras i	3 x AAA Batterier, Plastförpackning
Artikelnummer	4933471388
EAN-kod	4058546290160

ISHL-LED | ALKALISK ATEX-KLASSAD PANNLAMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Pannlampan är certifierad Zone 0 (kategori 1) med ATEX-klassning
- Pannlampa med med upp till 310 lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning. Erbjuder både detalj- & områdesbelysning och 100 m ljusdistans
- Lampan är utformad med säkerhet som huvudfokus, lampan är varselfärgad och märkt med klassifikationsloggor
- Drivs med 3 x AAA-batterier med val mellan fem lägen och upp till 40 timmar drifttid
- IP64-klasssad, vatten- och dammbeständig och tål upp till 2 m fall
- Idealisk för till exempel brand- och räddningsarbetare, perfekt för arbete i explotionsfarliga samt dimmiga miljöer
- Gummirem för användning på arbetshjälm och nylonrem för användning direkt på huvud. Inkluderar även DUAL LOCK™ för fäste på hjälm utan band



	ISHL-LED
Kompatibel med	Alkalisk
Max. ljus Hybrid Spot\Flood, Flood Hög\Medium\Låg, Spot Hög [lumen]	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. driftstid (h)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Strålomfång (m)	100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Levereras i	3 x AAA Batterier, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478112
EAN-kod	4058546340452

BATTERIER

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Beskrivning	Laddningstid M12-18 SC laddare	Laddningstid M12-18 FC laddare	Laddningstid M12-18 C laddare	Laddningstid M12-18 AC laddare	Laddningstid M1418C6 laddare	Laddningstid M18 DFC laddare	Laddningstid C12 C laddare	Laddningstid M12 TC laddare	Laddningstid M12 C4 laddare	Laddningstid L4 C laddare	Laddningstid M4 C laddare	Laddningstid M28 C laddare	Artikelnummer	EAN-kod	
M18 HB12	M18™ High Output™ 12.0Ah-batteri	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah-batteri	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah-batteri	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah batteri	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah batteri	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah batteri	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	M12™ 6,0 Ah batteri	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah batteri	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	M12™ 3,0 Ah batteri	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah batteri	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	M14 4,0 Ah batteri	-	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	M14™ 1,5 Ah batteri	-	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	3.0 Ah REDLITHIUM™ USB-batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	M4™ 2.0 Ah batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	4932430098	4002395377596	

LADDARE

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Beskrivning	Laddningsuttag	Laddningssätt	Kraftkälla	Bärhandtag	Kan monteras på väggen	Artikelnummer	EAN-kod	
M12-18SC	M12™ - M18™ superladdare	1 x M12™, 1 x M18™	Sekventiell	AC		✔	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	M12™ - M18™ snabbladdare	1 x M12™, 1 x M18™	Sekventiell	AC		✔	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	M12™ - M18™ multiladdare	1 x M12™, 1 x M18™	Sekventiell	AC		✔	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ billaddare	1 x M12™, 1 x M18™	Sekventiell	DC		✔	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ dubbel snabbladdare	2 x M18™	Simultan	AC		✔	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	M14™ - M18™ multiladdare	6 x M14™ eller 6 x M18™	Sekventiell	AC	✔	✔	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ laddare	1 x M12™	Singel	AC		✔	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ reseladdare	1 x M12™	Singel	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ 4-punktsladdare	4 x M12™	Sekventiell	AC		✔	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB-laddare	1 x REDLITHIUM™ USB	Singel	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	M4™ laddare	1 x M4™	Singel	AC		✔	4932352958	4002395376162	

BATTERIER OCH LADDARE I KIT

M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

		Volt (V)	Batterityp	Batterikapacitet (Ah)	Antal medföljande batterier	Medföljande laddare	Artikelnummer	EAN-kod
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

BATTERI OCH LADDARE I KIT

REDLITHIUM USB M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

		Volt (V)	Batterityp	Batterikapacitet (Ah)	Antal medföljande batterier	Medföljande laddare	Artikelnummer	EAN-kod
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093

KONSTRUKTIONSARBETE



K 2628 H

25 KG BILNINGSHAMMARE MED 28 MM HEX-FÄSTE

- Heavy Duty bilningshammare som ger 64 J slagenergi för tuffa rivningsapplikationer
- Antivibrationsteknik gör att användaren kan arbeta hela dagen utan att nå farliga exponeringsnivåer
- Ett tredje handtag ger maximal kontroll vid lyft av maskinen mellan applikationer
- 1200 slag/min för maximal produktivitet i alla applikationer
- Kolborstfri motor ger maximal drifttid mellan serviceintervaller
- 10 m kabel ger arbetsyta på upp till 314 m²
- 28 mm Hex-fäste
- Transportvagnen med förvarningsplats för 4 mejslar och upphängningskrokar för kabeln gör det lätt att transportera till och från arbetsplatsen (säljs separat)



	K 2628 H
Effekt (W)	2400
Slagenergi (EPTA) (J)	64
Slagtal belastat (slag/min)	1200
Verktygsfäste	K-Hex
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	6.2
Vikt (kg)	25.7
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471685
EAN-kod	4058546295844

28 MM HEX 400 X 35 MM FLAT MEJSEL

Artikelnummer	4932459775



BRT | VAGN FÖR BILNINGSHAMMARE

- Vagn för mejselhammare med plats för 4 mejslar och kabelförvaring gör det enkelt att transportera mejselhammaren på arbetsplatsen
- 100 kg lastkapacitet
- Pulverlackerad ytbehandling skyddar mot tuffa arbetsmiljöer
- Kompatibel med K 2000 H och K 2500 H



	BRT
Lastkapacitet	100
Vikt (kg)	14.3
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459794
EAN-kod	4058546029661

K 1530 H | 15 KG 30 MM HEX BILNINGSHAMMARE

- Kompakt bilningshammare med slagstyrka på 39 J för att klara olika typer av applikationer
- Anti-vibrationsteknologi ger låga vibrationer och förlänger därmed dem möjliga användningstiden per dag utan att användare utsätts för farliga vibrationsvärden.
- 1560 slag/min för maximal produktivitet
- 6m kabel ger arbetsyta på över 110 m²
- Servicelucka för enkelt byte av kolborstar
- 30 mm Hex-fäste
- Servicelampa anger när service behövs
- Väska med hjul för smidig transport



	K 1530 H
Effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal belastat (slag/min)	1560
Verktygsfäste	K-Hex
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	8.4
Vikt (kg)	16.8
Levereras i	Plastlåda
Artikelnummer	4933464117
EAN-kod	4058546220624

K 1528 H | 16 KG 28MM HEX BILNINGSHAMMARE

- Kompakt bilningshammare med slagstyrka på 39 J för att klara olika typer av applikationer
- Anti-vibrationsteknologi ger låga vibrationer och förlänger därmed dem möjliga användningstiden per dag utan att användare utsätts för farliga vibrationsvärden
- 1560 slag/min för maximal produktivitet
- 6m kabel ger arbetsyta på över 110 m²
- Servicelucka för enkelt byte av kolborstar
- 28 mm Hex-fäste
- Servicelampa anger när service behövs
- Väska med hjul för smidig transport



	K 1528 H
Effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal belastat (slag/min)	1560
Verktygsfäste	K-Hex
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	8.8
Vikt (kg)	17.2
Levereras i	Plastlåda
Artikelnummer	4933464118
EAN-kod	4058546220631

K 1000 S | 10 KG SDS-MAX BILNINGSHAMMARE

- Kompakt bilningshammare med slagstyrka på 26 J för att klara olika typer av applikationer
- Anti-vibrationsteknologi ger låga vibrationer och förlänger därmed dem möjliga användningstiden per dag utan att användare utsätts för farliga vibrationsvärden
- 1400 - 1950 slag/min för maximal produktivitet
- 6m kabel ger arbetsyta på över 110 m²
- Variolock (12 lägen) för att kunna välja den lämpligaste mejselvinkeln
- SDS-Max-fäste
- Servicelampa anger när service behövs
- Servicelucka för enkelt byte av kolborstar
- Väska med hjul för smidig transport



	K 1000 S
Effekt (W)	1750
Slagenergi (EPTA) (J)	26
Slagtal belastat (slag/min)	1400 - 1950
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	6.7
Vikt (kg)	12.7
Levereras i	Plastlåda
Artikelnummer	4933464120
EAN-kod	4058546220655

K 950 | 10 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- 20 J slagenergi för tuffa applikationer
- 1700 W motor – bäst i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tuffa applikationerna
- DIGITRONIC™ - helvågselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre uttröttande arbete
- Metallväxelhus för optimal inställning och lång livslängd
- Serviceindikator
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd
- Rak motorkonstruktion för applikationer under midjehöjd
- Idealisk för användning tillsammans med generatorer
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	K 950 S
Effekt (W)	1700
Obelastad hastighet (varv/min)	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	125 - 250
Max. borrning spiralborr (mm)	50
Max. borrning tunnelborr (mm)	80
Max. borrning borrkrona (mm)	150
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	12.5
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	11
Vikt (kg)	11.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933375710
EAN-kod	4002395232031

K 900 | 10 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE

- 20 J slagenergi – för tuffa applikationer
- 1600 W motor – bäst prestanda i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tunga applikationerna
- DIGITRONIC™ helvågselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre uttröttande arbete
- Serviceindikator
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd
- Rak motorkonstruktion för applikationer under midjehöjd
- Idealisk för för användning tillsammans med generatorer
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	K 900 S	K 900 K
Effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Verktygsfäste	SDS-Max	K-Hex
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	11	11
Vikt (kg)	11.0	11.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933375720	4933375650
EAN-kod	4002395232048	4002395231614

K 850

8 KG KOMBIHAMMARE

AUTOSTOP

- Stark SDS-max borrhammare med AUTOSTOP™ levererar kraft på 11 J
- AUTOSTOP™ stänger av verktyget vid 45° snabb förflyttning för att skydda användaren
- Ny elektronik ger konstant effekt och maximal produktivitet vid de mest utmanande applikationerna
- Låsbar strömbrytare
- Stort AVS-bakhandtag stöder vid tvåhandstillämpningar samtidigt som vibrationsexponering minimeras
- Servicelampa anger när service behövs
- Anti-vibrationshandtag på sidan för minimerad vibration
- 6 m kabel för 110 m² arbetsyta



	K 850 S
Effekt (W)	1400
Obelastad hastighet (varv/min)	380
Slagenergi (EPTA) (J)	11
Slagtal belastat (slag/min)	1600 - 2900
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	210 - 380
Max. borrning spiralborr (mm)	50
Max. borrning tunnelborr (mm)	80
Max. borrning borrkrona (mm)	150
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	9.4
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	7.8
Vikt (kg)	9.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933464896
EAN-kod	4058546228415

BORRKÅPA - PHDE72. FÖR BORRNING OCH URKÄRNING FRÅN Ø 6 - 72 MM I DIAMETER. BORSTE FÖR FÖRBÄTTRAD SUGFÖRMÅGA OCH URVINNING. AVTAGBARA BORSTAR VID APPLIKATIONER SOM URKÄRNAR

Artikelnummer **4932430480**



K 750 S | 7 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1550 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Helvågselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- Mjukstart för precis borrning/mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borrning och mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	K 750 S
Effekt (W)	1550
Obelastad hastighet (varv/min)	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal belastat (slag/min)	2740
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	240
Max. borrning spiralborr (mm)	50
Max. borrning tunnelborr (mm)	80
Max. borrning borrkrona (mm)	150
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	9.5
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	9.1
Vikt (kg)	8.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398600
EAN-kod	4002395235193

K 545 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi på 8,5 J
- Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart för exakt borrning/mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borrning och mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	K 545 S
Effekt (W)	1300
Obelastad hastighet (varv/min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	350
Max. borrning spiralborr (mm)	45
Max. borrning tunnelborr (mm)	65
Max. borrning borrkrona (mm)	100
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	13
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	9
Vikt (kg)	6.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398200
EAN-kod	4002395234073

K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftfull 1100 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Mjukstart för exakt borrning/mejsling
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag
- Robust växelhus av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning
- Rotationsstopp och 12-lägesinställning av mejselposition för mejsling
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man kör fast
- Softgrip på båda handtagen
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 4 m kabel



	K 540 S
Effekt (W)	1100
Obelastad hastighet (varv/min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	430
Max. borrning betong (mm)	40
Max. borrning tunnelborr (mm)	65
Max. borrning borrkrona (mm)	105
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	16.8
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	16.7
Vikt (kg)	6.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933418100
EAN-kod	4002395238422

K 500 ST | 5 KG MEJSELHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftfull 1100 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Mjukstart för exakt borrning
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag
- Robust växelhus av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning
- Rotationsstopp och 12-lägesinställning av mejselposition för mejsling
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man kör fast
- Softgrip på båda handtagen
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 4 m kabel



	K 500 ST
Effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	16.7
Vikt (kg)	5.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443180
EAN-kod	4002395003402

K 500 S | 5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart för exakt mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion reducerar slagenergin vid mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	K 500 S
Effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Verktygsfäste	SDS-Max
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	11.5
Vikt (kg)	6.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398220
EAN-kod	4002395234059

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Helisolerat metallväxelhus för maximal stabilitet
- Låg vikt, ergonomiskt fronthandtag som kan justeras för optimalt grepp till arbetsuppgiften
- AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ett mer bekvämt arbete
- Låsbar strömbrytare för bekvämare långvarigt bruk
- Variolock (35 positioner) för justering av vinkeln på mejseln
- 4 m kabel



	PCE 3/K
Effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3650
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vikt (kg)	3.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933384300
EAN-kod	4002395232215

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Mycket stark och robust borrhammare med hög borrprestanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" och Softgrip handtag
- Snabbt verktygsbyte genom FIXTEC™-systemet med snabbchuck
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstop och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete
- 4 m kabel



	PLH 32 XE
Effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 800
Max. borrning betong (mm)	32
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Verktygsfäste	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	22
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	20
FIXTEC™	Ja
Vikt (kg)	3.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933400069
EAN-kod	4002395233342

PLH 28 | SDS-PLUS KOMBIHAMMARE

- Mycket stark och robust borrhammare med hög borrprestanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 4,1J
- 800 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Låg vibrationsnivå, 10.6 m/s², med dubbelt anti-vibrations handtag*
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" och Softgrip handtag
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstopp och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete
- XE versionen levereras med en FIXTEC™-adapter och 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel
- * Patentsökt



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. borrning betong (mm)	28	28
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	40	40
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	10.6	10.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nej	Ja
Vikt (kg)	3.4	3.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933446790	4933446800
EAN-kod	4002395005482	4002395005499

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Mjukstart för precis start vid borrning/mejsling
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen
- Reducerad slagenergi för borrning i sköra material
- Snabba verktygsbyten med FIXTEC™ snabbchuck
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekaniken
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- 4 m kabel



	PH 30 POWER X
Effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3800
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 850
Max. borrning betong (mm)	30
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Verktygsfäste	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	22
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	14
FIXTEC™	Ja
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933396420
EAN-kod	4002395234967

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Mjukstart för precis start vid borrning/mejsling
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen
- Reducerad slagenergi för borrning i sköra material
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekaniken
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- X versionen levereras med en FIXTEC™-adapter och snabbchuck
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Effekt (W)	820	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 900	0 - 900
Max. borrning betong (mm)	28	28
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	30	30
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus + Reducerat skaft 13 mm
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	22	22
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.7	2.9
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933396396	4933396392
EAN-kod	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

26MM 3-LÄGES SDS-PLUS KOMBIHAMMARE

- Tuff, hållbar och kompakt kombihammare för mur- och betongapplikationer
- Slagkraft på 2.4 J levererar premium-borrhastighet
- 800V motor med kraft att kalara de tuffaste applikationerna
- Optimerat för 6 - 16mm-borrning
- Säkerhetsgrepp skyddar användaren om borret fastnar
- X-versionen levereras med FIXTEC™-adapter och en extra snabbchuck
- 4m kabel



	PH 26 T	PH 26 TX
Effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. borrning betong (mm)	26	26
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	30	30
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	13.6	13.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.4	2.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933464580	4933464579
EAN-kod	4058546225254	4058546225247

DAMMBEHÅLLARE TILL SDS-PLUS-BORRNING

Artikelnummer **4932464916**



PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Tuff, hållbar och kompakt borrhammare för mur- och betongapplikationer
- Slagkraft på 2.4 J levererar premium-borrhastighet
- 800V motor med kraft att kalara de tuffaste applikationerna
- Optimerat för 6 - 16mm-borrning
- Säkerhetsgrepp skyddar användaren om borret fastnar
- 4 m kabel



	PFH 26 T
Effekt (W)	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1500
Max. borrning betong (mm)	26
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nej
Vikt (kg)	2.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933464581
EAN-kod	4058546225261

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Den mest kompakta borrhammaren i sin klass
- Enastående prestanda med 2,4 J slagenergi och 4500 slag/min
- Lägsta vibrationsnivån vid borrning i betong med 13,5 m/s²
- Extrem hållbarhet tack vare integrerad metallblockteknologi
- Innovativ och patenterad omställare för enklare hantering och lägre vikt
- Avstängbar hammarfunktion för borrning i trä eller metall
- Säkerhetskoppling – Motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- 4 m kabel



	PFH 26
Effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1250
Max. borrning betong (mm)	26
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nej
Vikt (kg)	2.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428230
EAN-kod	4002395239832

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Designad så att den kylande luften till motorn blåser bort skräp från användaren vid borrning ovanför huvudet
- AVS (Anti-Vibration System) för mer komfortabelt bruk och mindre ansträngning för användaren
- Optimal borrdiameter i betong 5 – 12 mm
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om borret fastnar
- Framåt och reversibel gång
- Softgrip handtag för maximal komfort
- 4 m kabel



	PLH 20
Effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4400
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 2700
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vibrationsnivå vid borrning (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nej
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933408070
EAN-kod	4002395237531

DD 2-160 XE | 2-VÄXLAD DIAMANTBORRMASKIN

- Kraftfull robust motor som levererar konstant högt vridmoment
- Dubbelt säkerhetsskydd från den sammanlänkade mekaniska och elektroniska kopplingen
- Robust konstruktion med metallväxelhus
- Säker användning med det långa AVS-sidohandtaget och D-format bakre handtag
- 2-läges växellåda
- M16 FIXTEC™-adapter
- Mjuk hammarfunktion som tillåter borrkronan att skära snabbare och enklare, speciellt vid borrning i hårdare material
- Mjukstart för precis mejsling och borrning
- FIXTEC™-utsugningskit (tillval) bästa lösningen för dammutsugning
- 4 m kabel
- Levereras med adapter för M16 diamantborrkronor och SDS-plus borr (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Effekt (W)	1500
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Obel. slagtal (varv/min)	24,000 / 48,000
Max. borrning murverk (mm)	162
Max. statiskt vridmoment (Nm)	50
Verktygsfäste	M18 x 2.5
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933368690
EAN-kod	4002395232505

DD 3-152 | 3-VÄXLAD DIAMANTBORRMASKIN

- Kraftfull 1900 W motor
- Optimal hastighet för både små och stora kärnborr
- Mjukstart med steglös hastighetskontroll
- LED temperaturindikator för maximalt motorbeskydd
- Inbyggd slirkoppling
- Snabb, enkel och säker motormontering med minimala vibrationer
- L-format bakre grepp för optimal användarkomfort och viktfördelning
- 3-läges växellåda
- 5 m kabel med PRCD
- Levereras med dammsugsadapter, 32 och 41 mm nycklar



	DD 3-152
Effekt (W)	1900
Varvtal belastat (varv/min)	550 / 1250 / 2700
Max. borrning betong (mm)	152
Max. borrning murverk (mm)	202
Verktygsfäste	½" G + 1 ¼" UNC
Vikt (kg)	6.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428000
EAN-kod	4002395239801

DR 152 T | DIAMANTBORRSTATIV TILL DD 3-152

- Basplatta i gjuten aluminium för enkel transport
- 45° tippbart borrstativ för borrning i vinkel
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Kompakt kombibas i stöpt aluminium för borrning i begränsade områden: 330 x 210mm
- 4 nivåskruvar för snabb justering
- Lodrät och vågrät vattenpass
- Transporthandtag
- Låsfunktion för att fästa maskinen i högsta positionen för att kunna ordna med maskin och bits
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Vakuumbottenplatta finns tillgängligt som tillbehör (4932352676)



	DR 152 T
Max. borrning borrkrona (mm)	152
Bas storlek (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	10
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933428020
EAN-kod	4002395239818

DCM 2-350 C | DIAMANTBORRMASKIN

- Diamantborrmaskiner med två hastigheter
- Inbyggd slirbroms
- Trestegs nedväxling
- Mjukstartselektronik
- Överlastskydd för motorn
- PRCD transientskydd
- Inbyggt vattenpass
- Separat strömställare
- Levereras med skiftnyckel, sexkantsnycklar och axelrem med strömställare



	DCM 2-350 C
Effekt (W)	2800
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	300
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	600
Max. borrning borrkrona (mm)	350
Verktygsfäste	1 ¼" UNC
Vikt (kg)	9.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	40044
EAN-kod	4002395229772

DR 350 T | DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-350 C

- Lättviktskonstruktion av aluminium
- Tippbart borrstativ för diamantkronor (0 - 45°)
- Borrvinkel och visning av djup
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Finjustering av matningshastighet
- Lodrät och vågrät vattennivå
- Anordning för centrering av borrhål
- Nivåskruvar
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Transporthandtag och hjul för smidig transport
- Levereras med 3/16" + 6 mm Hex nyckel, 17 x 19 skiftnyckel, motorfästplatta, 4 st. M8 x 25 mm skruvar och centreringsenhet



	DR 350 T
Max. borrning borrkrona (mm)	350
Slaglängd (mm)	610
Höjd (mm)	1042
Bas storlek (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	19.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933400600
EAN-kod	4002395234011

DCM 2-250 C | DIAMANTBORRMASKIN

- Diamantborrmaskiner med två hastigheter
- Inbyggd slirbroms
- Trestegs nedväxling
- Mjukstartselektronik
- Överlastskydd för motorn
- PRCD transientskydd
- Inbyggt vattenpass
- Separat strömställare
- Levereras med skiftnyckel, sexkantsnycklar och axelrem med strömställare



	DCM 2-250 C
Effekt (W)	2800
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	900
Max. borrning borrkrona (mm)	250
Verktygsfäste	1 ¼" UNC
Vikt (kg)	9.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	40964
EAN-kod	4002395229796



DR 250 TV | DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-250C

- Lättviktskonstruktion av aluminium
- Tippbart borrstativ för diamantkronor (0 - 45°)
- Borrvinkel och visning av djup
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Integrerad vakuumbottenplatta (går att använda både med eller utan vakuum)
- Finjustering av matningshastighet
- Lodrät och vågrät vattennivå
- Anordning för centrering av borrhål
- Nivåskruvar
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Levereras med 3/16"+ 6 mm Hex nyckel, 17 x 19 skiftnyckel, motorfästplatta, 4 st. M8 x 25 mm skruvar, centreringsenhet och vakuumförsegling



	DR 250 TV
Max. borrning borrkrona (mm)	250
Slaglängd (mm)	520
Höjd (mm)	834
Bas storlek (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	10.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933400590
EAN-kod	4002395234028

SYSTEMTILLBEHÖR - DIAMANTBORR FÖR VÅTBORRNING

Beskrivning	Passar DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Passar MXF DCD150	Artikelnummer	EAN-kod	
Expanderkit. Endast för användning i betong! Använd 16mm Øborr för expander.	✔	✔	✔	4932399731	4002395363827	
Innehåller bult, slagdon, vingmutter och 5 st M12-expanders.						
1 3/8" u-nyckel		✔		49964705	045242222766	
32 mm ringnyckel. Håller spindeln medan man lossar kärnborret.	✔			4931428009	4002395844791	
41 mm u-nyckel. Håller spindeln medan man lossar kärnborret.	✔	✔		4931428010	4002395844807	
Fixtec kopparbricka. Lämplig för alla diamantmotorer med 1 1/4" spindelfäste. Hindrar kärnborret från att låsa sig fast i maskinens spindellås. Kärnborret kan sen lossas och tas bort med minimal ansträngning	✔	✔		4932352053	4002395367108	
Adapter från 1 1/4"hona till ½" hona. För att kunna koppla på <50 mm diamantkärnborr på en 1 1/4" spindel	✔	✔		4932352627	4002395372850	
1 1/4" förlängare, längd 300 mm	✔	✔	✔	4932399724	4002395363759	
1 1/4" förlängare, längd 500 mm	✔	✔	✔	4932399725	4002395363766	
Teleskopförlängning. Förlängningsstång som används till att fixera motorn i marken istället för förankringsbultar. Max. last 500 kg och justerbar höjd från 1,8 – 2,9 m	✔	✔	✔	4932399732	4002395363834	
Vakuumpump VP6. För fästning av diamantborrstativet på jämna och släta ytor. Sugkapacitet: – 850 mbar. Max vakuumtryck: 6 m³/h (100 l/min). Spänning: 220 – 240 Volt	✔	✔	✔	4932352094	4002395367474	
Vakuumbottenplatta. Ersättningsgummipackning 4931428665	✔			4932352676	4002395373345	
WT 10 Vattentank. Kropp av stål med en in/utsida av polyester som skyddar mot rost. Kapacitet 10 liter. Pump i mässing med ett max. tryck på 6 bar (lång livslängd). 2,5 m slang med snabb-fäste som passar direkt på Milwaukee® diamantborr	✔	✔	✔	4932399726	4002395363773	
Vattenuppsamlingsring. För användning ihop med stativ DR 152 T. Upp till Ø152 mm kärnborr.				4932352677	4002395373352	
Ersättningsgummiring till DR 152 T				4932352678	4002395373369	
Vattenuppsamlingsring. För användning ihop med stativ DR 250 TV. Upp till Ø180 mm kärnborr			✔	4932399727	4002395363780	
Ersättningsgummiring till DR 250 TV			✔	4932399729	4002395363803	
Vattenuppsamlingsring. För användning ihop med stativ DR 350 T. Upp till Ø300 mm kärnborr				4932399728	4002395363797	
Ersättningsgummiring till DR 350 T				4932399730	4002395363810	
Distansbricka T = 50 mm. Behöver monteras mellan stativ och motor, för kronor >250 mm och max. 350 mm. Inkluderad i stativ DR 350 T		✔		4932399736	4002395363872	
Motormonteringsplatta med snabbanslutning. Inkluderad i både stativ DR 250 TV och stativ DR 350 T		✔		4932399733	4002395363841	
Universal vattenuppsamlingsring. För användning ihop med upp till Ø152 mm kärnborr	✔	✔	✔	4932478073	4058546340063	

FIXTEC™-LÖSNING MED DAMMUTSUGNING

Beskrivning	Verktygsfäste	Fäste	Artikelnummer	EAN-kod	
FIXTEC™ utsugningskit (CLR)	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC™-LÖSNING UTAN DAMMUTSUGNING

Beskrivning	Verktygsfäste	Fäste	Artikelnummer	EAN-kod	
FIXTEC™-adapter	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

GUIDESTÅNG FÖR DIAMANTBORR

Beskrivning	Artikelnummer	EAN-kod	
Guidestång för DD2-160. Levereras komplett med låsskruv (4931622432), kräver insexnyckel och SDS-plus pilotborr (Ø 8 x 160 mm)	4932399173	4002395357802	
Guidestång för DD3-152. Kräver SDS-plus pilotborr (Ø 8 x 110 mm)	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | 1550 W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG

- Kraftfull 1550 W PROTECTOR-MOTOR - epoxybehandlat fält och ankare för ökad livslängd
- Kompakt och smal design för bekväm användning
- Line lock-out funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Slirkoppling skyddar användare från “kick back effekt”
- Verktygslös djupjustering från 5-28 mm
- Verktygslöst byte av skiva för snabbt och enkelt byte
- Kapguide med indikationer för maximal kontroll
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och enkel justering
- Klick-system för smidig koppling till MILWAUKEES M-klass dammsugare
- Stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System)
- Levereras med 4 m kabel, sluten skyddskåpa för effektivt dammutsug, 125 mm diamantkapskiva och väska



	AGV 15-125 XC DEC-SET
Effekt (W)	1550
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	28
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.6
Variabel hastighet	Nej
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
AVS sidohandtag	Ja
Levereras i	Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933448025
EAN-kod	4002395006816

AGV 15 DEG

1550 W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG

- Kraftfull 1550 W PROTECTOR-motor - epoxybehandlat fält och ankare för ökad livslängd
- Kompakt och smal design för bekväm användning
- Line lock-out funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Magnetisk avtagbar frontlucka för optimal åtkomst i hörn och nära väggar
- Den avtagbara frontluckan kan förvaras på maskinen vid avtagbart läge
- Tillbehören kan användas på hela sortimentet tack vara den flexibla höjdjusteringen
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och enkel justering
- Klick-system för smidig koppling till MILWAUKEES M-klass dammsugare
- Bygelformad handtagsdesign för maximal användarvänlighet
- Kolborstar är utbytbara vid slitage
- Levereras med 4 m kabel, bygelhandtag, sluten skyddskåpa för effektivt dammutsug och 125 mm diamantkoppskiva



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Effekt (W)	1550	1550
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000	2800 - 11,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. såghöjd (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.6	2.6
Variabel hastighet	Nej	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras i	Staplingsbar HD box	Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-kod	4002395006830	4002395263424

UNIVERSELL DIAMANTSLIPSKÅL FÖR SLIPNING. HÖG AVVERKNING AV MATERIAL

Artikelnummer **4932451186**



AGV 12 DEG | 1200 W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG

- Kraftfull 1200 W PROTECTOR-motor - epoxybehandlat fält och ankare för ökad livslängd
- Kompakt och smal design för bekväm användning
- Line lock-out funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Magnetisk avtagbar frontlucka för optimal åtkomst i hörn och nära väggar
- Den avtagbara frontluckan kan förvaras på maskinen vid avtagbart läge
- Tillbehören kan användas på hela sortimentet tack vara den flexibla höjdjusteringen
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och enkel justering
- Klick-system för smidig koppling till MILWAUKEE® M-klass dammsugare
- Bygelformad handtagsdesign för maximal användarvänlighet
- Kolborstar är utbytbara vid slitage
- Levereras med 4 m kabel, bygelhandtag, sluten skyddskåpa för effektivt dammutsug och 125 mm diamantkoppskiva



	AGV 12-125 X DEG-SET
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	28
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
Levereras i	Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933448030
EAN-kod	4002395006823

AGV 12 DEC

1200W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG

- Kraftfull 1200 W PROTECTOR-MOTOR - epoxybehandlat fält och ankare för ökad livslängd
- Kompakt och smal design för bekväm användning
- Line lock-out funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Skydd mot “kick back effekt”
- Verktygslös djupjustering från 5-28 mm
- Verktygslöst byte av skiva för snabbt och enkelt byte
- Kapguide med indikationer för maximal kontroll
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och enkel justering
- Klick-system för smidig koppling till MILWAUKEE® M-klass dammsugare
- Stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System)
- Levereras med 4 m kabel, sluten skyddskåpa för effektivt dammutsug och 125 mm diamantkapskiva



	AGV 12-125 X DEC-SET
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	28
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
AVS sidohandtag	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
Levereras i	Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933448020
EAN-kod	4002395006809

125 MM LASERSVETSAD DIAMANTKLINGA MED EXCEPTIONELLA PRESTANDA I HÅRDA MATERIAL SÅSOM HÅRD BETONG, TEGELPLATTOR OCH MASSIVT MATERIAL.

Artikelnummer **4932399540**



WCS 45 | 1900 W 150 MM MURSPÅRFRÄS (45 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 1900 W motor
- Överbelastningsskydd
- Variabelt och justerbart fräsdjup
- TILT-LOK™-handtag
- Softgrip
- Anslutning för dammutsugning
- Levereras med 2 st diamantskivor, specialmejsel och nycklar



	WCS 45
Effekt (W)	1900
Obelastad hastighet (varv/min)	5800
Skivdiameter (mm)	150
Sågbredd (mm)	45
Max. såghöjd (mm)	45
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	6.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933383350
EAN-kod	4002395229086

WCE 30 | 1500 W 125 MM MURSPÅRFRÄS (30 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 1500 W motor
- Idealisk för installation av t.ex. elrör
- Högpresterande elektronik med överbelastningsskydd
- Startströmsbegränsning för mjukstart
- Spårbredden ställs in enkelt och exakt med nyckel
- In-line dammutsugsanslutning
- Levereras med 2 st diamantskivor, specialmejsel, nycklar och adapter med bajonettfattning



	WCE 30
Effekt (W)	1500
Obelastad hastighet (varv/min)	9500
Skivdiameter (mm)	125
Sågbredd (mm)	26
Max. såghöjd (mm)	30
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	4.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933383855
EAN-kod	4002395228980

SB 2-35 D | 1010 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1010 W motor
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer
- Variabel hastighet
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Slagstopp för vanlig rotationsborrning
- 16 mm metallchuck
- 4 m kabel



	SB 2-35 D
Effekt (W)	1010
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 800
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800
Max. borrning betong (mm)	35
Max. borrning murverk (mm)	40
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	50
Max. statiskt vridmoment (Nm)	57
Chuck kapacitet (mm)	16
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Presentbox
Artikelnummer	4933380507
EAN-kod	4002395227280

PD2E 24 R | 1020 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1020 W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Universalmotor på 1 010 W
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 24 R
Effekt (W)	1020
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3200
Max. borrning betong (mm)	22
Max. borrning murverk (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933419595
EAN-kod	4002395238651

PD2E 24 RS | 1010W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1010W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och bättre sikt vid arbete
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- Snabbchuck 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 RS
Effekt (W)	1010
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning murverk (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	54
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380462
EAN-kod	4002395227273

PD2E 22 R | 850 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 850 W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Universalmotor på 1 010 W
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 22 R
Effekt (W)	850
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3200
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning murverk (mm)	22
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933419570
EAN-kod	4002395238613

PD-705 | 705 W SLAGBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 705 W motor
- Kompakt ergonomisk design med stora softgrip områden erbjuder utmärkt komfort
- Variabel hastighet och reversibel gång
- Slagstopp för vanlig rotationsborrning
- 13 mm metallsnabbchuck
- 43 mm maskinhalsdiameter för bruk i borrstativ
- 4 m kabel



	PD-705
Effekt (W)	705
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 3000
Max. borrning betong (mm)	15
Max. borrning murverk (mm)	16
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	15
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933431955
EAN-kod	4002395243914

PDE 16 RP | 630 W 1-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Utmärkt hantering från en kompakt och ergonomisk design
- Planetväxel för låga hastigheter och maximalt vridmoment
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Elektronik med steglös inställning av slagtal och varvtal
- Slagstopp för borrning i trä, keramik eller metall utan slag
- 4 m kabel



	PDE 16 RP
Effekt (W)	630
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 950
Max. borrning betong (mm)	16
Max. borrning murverk (mm)	20
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409206
EAN-kod	4002395235339

PDE 13 RX | 630 W 1-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Utmärkt hantering med en kompakt och ergonomisk design
- IMB teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Elektronik med steglös inställning av varvtal och slagtal via ratt i brytaren
- Slagstopp för borrning i trä, keramik eller metall utan slag
- 1,5-13 mm enhylsig snabbchuck
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	PDE 13 RX
Effekt (W)	630
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2900
Max. borrning betong (mm)	15
Max. borrning murverk (mm)	18
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409200
EAN-kod	4002395235322

B2E 16 RLD | 900 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kraftfull 900 W motor
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer
- Variabel hastighet
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet
- 16 mm metallchuck
- 4 m kabel



	B2E 16 RLD
Effekt (W)	900
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 750
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	88
Chuck kapacitet (mm)	16
Verktygsfäste	M18 x 2.5
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933380482
EAN-kod	4002395227198

HD2E 13 R | 705 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 705 W motor
- Elektronik med variabel hastighet och reversibel gång
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet
- 13 mm metallchuck
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- 4 m kabel



	HD2E 13 R
Effekt (W)	705
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1050
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 2200
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½˝ x 20
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933390186
EAN-kod	4002395231454

HDE 13 RQX | 950 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 950 W motor
- Variabel hastighet
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- Industrisnabbchuck av metall
- Automatisk spindellåsning
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK™-kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Effekt (W)	950	950
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 850	0 - 850
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	38	38
Max. statiskt vridmoment (Nm)	94	94
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Verktygsfäste	½˝ x 20	½˝ x 20
Vikt (kg)	2.0	2.0
Levereras i	Levereras utan väska	Väska
Artikelnummer	030250	4933428550
EAN-kod	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | 825 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 825 W motor
- Variabel hastighet
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- 1,5-13 mm chuck
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK™-kabel



	HDE 13 RQD
Effekt (W)	825
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 500
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	38
Max. statiskt vridmoment (Nm)	101
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½˝ x 20
Vikt (kg)	3.2
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	110750
EAN-kod	4002395229659

DE 13 RP | 630 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 630 W motor
- Elektronik: variabel förinställning av hastigheten
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Planetväxel för låga hastiheter och maximalt vridmoment
- FIXTEC-metallchuck 1,5 - 13 mm
- Reversibel gång
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	DE 13 RP
Effekt (W)	630
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 950
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½˝ x 20
Vikt (kg)	2.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409194
EAN-kod	4002395235346

TKSE 2500 Q | SKRUVDRAGARE FÖR SJÄLVBORRANDE/GÄNGANDE SKRUVAR

- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- Tyst slirkoppling
- Lättmonterat djupanslag med "snäppfäste"
- Softgrip
- Levereras med 4 m QUIK-LOK™-kabel, hylssats 6 / 8 / 10 mm (49663004), bälteshållare



	TKSE 2500 Q
Effekt (W)	725
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2500
Kapacitet träskruvar (mm)	6
Max. statiskt vridmoment (Nm)	25
Verktygsfäste	¼˝ Hex
Vikt (kg)	1.4
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	679050
EAN-kod	4002395229710

DWSE 4000 Q | GIPSSKRUVDRAGARE

- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- Tyst slirkoppling
- Lättmonterbar noshylsa med "snäppfäste"
- Softgrip
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, bitshållare, Phillips nr. 2, bälteshållare



	DWSE 4000 Q
Effekt (W)	725
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 4000
Kapacitet träskruvar (mm)	4.8
Max. statiskt vridmoment (Nm)	20
Verktygsfäste	¼˝ Hex
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	674350
EAN-kod	4002395229680

IPWE 400 R | MUTTERDRAGARE MED ½˝ FÄSTE

- Metallväxelhus och blockkonstruktion för maximal hållbarhet
- Högt vridmoment på 400 Nm
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Variabel hastighet, reversibel
- Levereras med 4 m kabel



	IPWE 400 R
Effekt (W)	725
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1700
Belastat slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Max. vridmoment (Nm)	400
Max. skruvdiameter	M20
Verktygsfäste	½˝ fyrkant
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451524
EAN-kod	4002395143511

IPWE 520 R | MUTTERDRAGARE MED ¾˝ FÄSTE

- Metallväxellåda för exakt placering av lager och växlar
- Högt vridmoment på 520 Nm
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Steglös hastighet, reverserbar
- 4 m QUIK-LOK för snabbt byte av skadad kabel



	IPWE 520 R
Effekt (W)	725
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1700
Belastat slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Max. vridmoment (Nm)	520
Max. skruvdiameter	M24
Verktygsfäste	¾˝ fyrkant
Vikt (kg)	2.8
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451525
EAN-kod	4002395143528

METALLARBETE



AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIP

- B-Guard skyddar både användare och verktyg från kick back-effek
- Kraftfull 2600 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart hantag
- FIXTEC™-mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Effekt (W)	2600	2600
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.8	5.8
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalanssystem	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933402365	4933402495
EAN-kod	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | 2600 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2600 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart hantag
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Effekt (W)	2600	2600
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalanssystem	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933402360	4933402490
EAN-kod	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | 2400 W VINKELSLIP

- B-Guard skyddar både användare och verktyg från kick back-effekt om kapskivan plötsligt fastnar
- Kraftfull 2400 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart hantag
- FIXTEC™-mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.8	5.8
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalanssystem	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933402340	4933402475
EAN-kod	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | 2400W VINKELSLIP MED BROMS, ANTI KICKBACK-SKYDD OCH AVS

- Kraftfull 2400W stor vinkelslip som endast väger 5,9 kg
- RAPIDSTOP™ bromssystem: stoppar tillbehören upp till 50% snabbare än vinkelslipar utan broms
- Slirkoppling skyddar användare från kick back-effekt
- Motorhus med AVS (Anti-Vibrations-System) och handtag i 7 möjliga positioner + AVS sidohandtag för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Avtagbar dammskärm som förhindrar att damm och skräp kommer in i motorn
- Mjukstart
- FIXTEC™-mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Lättåtkomlig ingång till kolborstar för snabb och smidig service
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning



	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Effekt (W)	2400	2400	2400
Obelastad hastighet (varv/min)	6500	6500	6500
Skivdiameter (mm)	230	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68	68
Bromstid (s)	< 3	< 3	< 3
Spindelstorlek	M14	M14	M14
Vikt (kg)	5.9	5.9	5.9
Broms	Ja	Ja	Ja
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja	Ja
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Väska
Artikelnummer	4933471464	4933471463	4933471465
EAN-kod	4058546293635	4058546293628	4058546293642

För en mer teknisk specifikation, inklusive ljud- och vibrationsfakta, besök www.milwaukeetool.se

AGVK 24 | 2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Slirkoppling skyddar användare från "kick back effekt"
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning
- Mjukstart
- Extremt kompakt design med en längd på 485 mm och vikt på 5,4 kg för smidig användning
- 2-positions anti-vibrationshandtag för lägre vibrationsnivå och komfortabel användning
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Lättåtkomlig ingång till kolborstar för snabb och smidig service
- 4 m kabel



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.4	5.4
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
AVS sidohandtag	Ja	Ja
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451413	4933451414
EAN-kod	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | 2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Effekt (W)	2400	2400	2400
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5	5.5
Broms	Nej	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Nej
Autobalanssystem	Ja	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja	Ja
Roterbart handtag	Nej	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-kod	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | 2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Ergonomiskt utformat motorhölje för maximal användarkomfort
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.3	5.3
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalanssystem	Nej	Nej
Anti vibrationssystem	Nej	Nej
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933402325	4933402450
EAN-kod	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | 2200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 485 mm och 5,4 kg för högsta komfort
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 2-postions stödhandtag med anti-vibrationssystem för lägre vibrationsnivå
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service
- 4 meter kabel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Effekt (W)	2200	2200	2200
Obelastad hastighet (varv/min)	8500	6600	6600
Skivdiameter (mm)	180	230	230
Max. såghöjd (mm)	43	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.3	5.4	5.4
Broms	Nej	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Nej
Autobalanssystem	Nej	Nej	Nej
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja
Roterbart handtag	Nej	Nej	Nej
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-kod	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | 2200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 485 mm och 5,2 kg för högsta komfort
- Robust skyddskåpa
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Effekt (W)	2200	2200
Obelastad hastighet (varv/min)	8500	6600
Skivdiameter (mm)	180	230
Max. såghöjd (mm)	43	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.1	5.2
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Dödmansgrepp	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Nej	Nej
Autobalanssystem	Nej	Nej
AVS sidohandtag	Nej	Nej
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933431830	4933433630
EAN-kod	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2100 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage
- Handtag går att ställa i 7 lägen
- Mjukstart
- FIXTEC™-mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Självnedbrytande kol
- 4 meter kabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Effekt (W)	2100	2100
Obelastad hastighet (varv/min)	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. såghöjd (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalanssystem	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933402304	4933402525
EAN-kod	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1750 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Konstanteffektselektronik ger konstant hastighet även vid belastning
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar användare från kick back-effekt
- FIXTEC™ för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Stödhantag med anti-vibrationsfunktion för mindre vibrationer och bättre komfort
- 4 meter kabel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Effekt (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Obelastad hastighet (varv/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Skivdiameter (mm)	125	125	125	150	180
Max. såghöjd (mm)	33	33	33	45	58
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighet	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Broms	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Dödmansgrepp	Dödmansgrepp	Dödmansgrepp
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalanssystem	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN-kod	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | 1750W VINKELSLIP MED LÅG HASTIGHET

- Kraftfull 1750W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Variabel hastighet i 7 steg, 2000-7600 varv/min, för bäst resultat på rostfritt stål
- Konstanteffektselektronik ger konstant hastighet även vid belastning
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar användare från kick back-effekt
- FIXTEC™ för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Sidohandtag med anti-vibrationssystem
- 4 m gummibelagd kabel



	AGV 17-125 INOX
Effekt (W)	1750
Obelastad hastighet (varv/min)	2000 - 7600
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.8
Variabel hastighet	Ja
Broms	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933449870
EAN-kod	4002395247912

AGV 15 | 1550 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1550 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Extremt kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd förhindrar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar användare från kick back-effekt
- FIXTEC™ för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Stödhandtag med anti-vibrationssystem för lägre vibrationsnivå
- 4 meter kabel



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Effekt (W)	1550	1550	1550
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125	150
Max. såghöjd (mm)	33	33	44
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighet	Nej	Ja	Nej
Broms	Nej	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
Autobalanssystem	Nej	Nej	Nej
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-kod	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | 1250 W 125 MM VINKELSLIP

- Kraftfull 1250 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och smal design för lätt hantering
- Variabel hastighet i 6 steg - 2800 - 11500 varv/min
- Konstant kraft oavsett tryck under användning
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från “kick back effekt”
- Integrerat FIXTEC™-system för verktygsfria byte av tillbehör
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Stödhandtag med anti-vibrationssystem för minskad trötthet under användning
- Justerbar skyddskåpa i 90°
- 4 m kabel



	AGV 13-125 XE
Effekt (W)	1250
Obelastad hastighet (varv/min)	2,800 - 11,500
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
Variabel hastighet	Ja
Broms	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
AVS sidohandtag	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451218
EAN-kod	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | 1250 W VINKELSLIP MED AVS OCH PADDELBRYTARE

- Stark 1250 W PROTECTOR-MOTOR med epoxihartsbelagda fält förlänger verktygets livslängd
- RAPIDSTOP™ bromssystem: stannar 50% snabbare än vinkelslipar utan bromsfunktion
- MILWAUKEES mest kompakta vinkelslip endast 160 mm
- Mjukstart
- Låsfunktion förhindrar automatisk start efter strömavbrott
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning
- Slirkoppling skyddar användare från kick back-effekt
- FIXTEC™ låsmutter för verktygsfritt skivbyte
- Tåligt skivskydd som enkelt justeras
- Anti-vibrationshandtag på sida



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Effekt (W)	1250	1250
Obelastad hastighet (varv/min)	12,000	12,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. såghöjd (mm)	33	33
Spindelstorlek	M14	M14
Vikt (kg)	2.5	2.5
Broms	Ja	Ja
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Anti vibrationssystem	Ja	Ja
Anti-kickback-skydd	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Väska
Artikelnummer	4933464998	4933471194
EAN-kod	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | 1250 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1250 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt design med en storlek på endast 160 mm för komfortabel användning
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC™ för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrationshandtag för minskad trötthet under användning



	AGV 13-125 XSPDE
Effekt (W)	1250
Obelastad hastighet (varv/min)	12,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
Broms	Nej
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
AVS sidohandtag	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451578
EAN-kod	4002395140794

AG 13 XSPD | 1250 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1250 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt design med en storlek på endast 160 mm för komfortabel användning
- FIXTEC™ för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 m gummibelagd kabel



	AG 13-125 XSPD
Effekt (W)	1250
Obelastad hastighet (varv/min)	12,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	28
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.3
Broms	Nej
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Nej
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451577
EAN-kod	4002395140787

AGV 12 | 1200 W VINKELSLIP MED AVS

- Kraftfull 1200 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmat grepp
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC™ för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations sidohandtag för bättre komfort och mindre utmattning
- 4 meter kabel



	AGV 12-125 X
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
Broms	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933428085
EAN-kod	4002395239597

AGV 10 EK | 1000 W VINKELSLIP MED ANTI-VIBRATIONSHANDTAG

- Kraftfull 1000 W motor för maximal prestanda vid alla applikationer
- Extremt kompakt design med en längd på endast 276 mm och en vikt på 2,2 kg för lätt användning
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Mjukstart med jämn och lätt start
- Stödhandtag med anti-vibrationssystem
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Låsbar strömbrytare för lätt start med och utan handskar
- 4 m kabel



	AGV 10-125 EK
Effekt (W)	1000
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.2
Broms	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451222
EAN-kod	4002395260898

AG 10 EK | 1000 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1000 W motor för maximal prestanda vid alla applikationer
- Extremt kompakt design med en längd på endast 276 mm och en vikt på 2,1 kg för lätt användning
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Mjukstart med jämn och lätt start
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Låsbar strömbrytare för lätt start med och utan handskar
- 4 m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Effekt (W)	1000	1000
Obelastad hastighet (varv/min)	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. såghöjd (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.1	2.1
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451219	4933451220
EAN-kod	4002395260867	4002395260874

AG 9 | 850 W VINKELSLIP

- Kraftfull 850 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Lätt vikt, smidig och kompakt: en vinkelslip med oändliga användningsområden
- Ny digital elektronik erbjuder konstant hastighet, mjukstart, överbelastningsskydd för motorn samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- Platt växelhuvud av metall som inte skymmer arbetsstycket och ger ett optimalt skärdjup
- Växelhus av pressgjuten magnesiumlegering
- Dammskydd för lager och strömbrytare
- Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten
- FIXTEC™-mutter för snabba och enkla skivbyten
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Effekt (W)	850	850
Obelastad hastighet (varv/min)	10,000	2700 - 10,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. såghöjd (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	1.8	1.8
Variabel hastighet	Nej	Ja
Broms	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933403200	4933403206
EAN-kod	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | 800 W VINKELSLIP

- Kraftfull 800 W motor för olika applikationer och en vikt på endast 2,0 kg för optimal använding under längre perioder
- Kompakt design och smalt grepp för komfortabel användning - Endast 194 mm lång
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Mjukstart med jämn och lätt start
- Hållbar växellåda i stål för lång livslängd
- Skyddade luftintag för förbättrad kylning
- Platt växelhuvud för maximal synlighet av arbetsstycket, optimalt kapdjup för arbete i trånga utrymme
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 m kabel



	AG 800-125 EK
Effekt (W)	800
Obelastad hastighet (varv/min)	11,500
Skivdiameter (mm)	125
Max. såghöjd (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.0
Broms	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451213
EAN-kod	4002395260805

AG 800 E | 800 W VINKELSLIP

- Kraftfull 800 W motor för olika applikationer och en vikt på endast 2,0 kg för optimal använding under längre perioder
- Kompakt design och smalt grepp för komfortabel användning - Endast 194 mm lång
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Mjukstart med jämn och lätt start
- Hållbar växellåda i stål för lång livslängd
- Skyddade luftintag för förbättrad kylning
- Platt växelhuvud för maximal synlighet av arbetsstycket, optimalt kapdjup för arbete i trånga utrymme



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Effekt (W)	800	800	800
Obelastad hastighet (varv/min)	11,500	11,500	11,500
Skivdiameter (mm)	115	125	115
Max. såghöjd (mm)	28	33	28
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.0	2.0	2.0
Broms	Nej	Nej	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Nej	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
Levereras i	Levereras utan väska	Levereras utan väska	Väska
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-kod	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | 1500 W SLIPMASKIN

- Kraftfull 1500 W PROTECTOR-motor – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Idealisk hastighet för lamellrondeller
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Filter
- 4 meter kabel



	AGS 15-125 C
Effekt (W)	1500
Obelastad hastighet (varv/min)	7600
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
Broms	Nej
Strömbrytare	Låsbar strömbrytare
FIXTEC™-mutter	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933407480
EAN-kod	4002395236015

AS 12 E | 1200 W SLIPMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Motorn har högt vridmoment och idealiskt varvtal för slipning
- Ergonomisk utformning för långa arbetsdagar
- Variabel fartinställning för materialanpassade hastighetsval
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning
- Levereras med 4 m kabel, handskydd och gummirondell



	AS 12 E
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	1800 - 4800
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
Variabel hastighet	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933383940
EAN-kod	4002395229390

AP 14-2 200 E | 1450 W POLERMASKIN

- 1450 W motor för bäst prestanda med samtliga applikationer
- Högt vridmoment för bäst prestanda och jämlik hastighet oavsett applikation utan överhettning
- Variabel hastighet 490-2100 varv/minut
- 7 hastighetsinställningar på motorhuset
- Mjukstart och termiskt överbelastningsskydd
- Speciellt "finger grepp" i fronten för bästa grepp
- Spindellåsning
- Låsbar strömbrytare
- Unik och flexibel stödtallrik för att förhindra repor under arbete
- 6 m PUR-kabel för att förhindra märken på färgen



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Effekt (W)	1450	1450
Obelastad hastighet (varv/min)	490 - 2100	490 - 2100
Skivdiameter (mm)	200	200
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.3	2.3
Variabel hastighet	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja
Standardutrustning	Sidohandtag och flexibel stödtallrik	Sidohandtag, flexibel stödtallrik, lammullshätta, 2 x polersvampar och väska.
Levereras i	Levereras utan väska	Staplingsbar HD box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
EAN-kod	4002395001156	4002395004348

AP 12 E | 1200 W POLERMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- 1200 watt motor
- Ergonomisk utformning för långa arbetsdagar
- Specialväxel för högt vridmoment och idealisk poleringshastighet
- Variabel hastighetsväljare för bästa hastighet
- Överbelastningsskydd
- Begränsning av hastighet vid tomgång
- 6 m kabel



	AP 12 E
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	900 - 2500
Skivdiameter (mm)	150
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.2
Variabel hastighet	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933383925
EAN-kod	4002395229406

DGL 34 | 2-HANDS HÖGHASTIGHETS SLIPSTIFTSMASKIN

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Metallväxelhus med dubbellagrad spindel
- Extra högt varvtal på 34.000 varv/min
- Självnedbrytande kolborstar
- Bra förhållande mellan vikt och prestanda
- Levereras med nyckel SW 17 / SW 15, 6 mm spännhylsa och 4 m kabel



	DGL 34
Effekt (W)	500
Obelastad hastighet (varv/min)	34,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	25
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933385110
EAN-kod	4002395230020

DGL 30 E | 2-HANDS SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Mjukstartselektronik
- Elektronisk hastighetskontroll
- Extra hög hastighet på 30.000 varv/min
- Metallväxelhus med dubbellagrad spindel
- Självnedbrytande kolborstar
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DGL 30 E
Effekt (W)	600
Obelastad hastighet (varv/min)	10,000 - 30,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	20
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933385120
EAN-kod	4002395230037

DG 30 E | SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Kort och kompakt konstruktion för enkel hantering
- Mjukstartselektronik
- Elektronisk hastighetskontroll
- Växelhus av metall ger noggrann rotation
- Självnedbrytande kolborstar
- Ergonomisk strömbrytare
- Passar för montering i stativ, med den 43 mm långa spindelhalsen
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DG 30 E
Effekt (W)	500
Obelastad hastighet (varv/min)	10,000 - 30,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	20
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933385100
EAN-kod	4002395230013

DG 7 E | SLIPSTIFTSMASKIN MED LÅGT VARVTAL

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Elektronisk hastighetskontroll
- Reducerad högsta hastighet till 7 000 varv/min för sandpappersslipning och fräsning i metall
- Heavy-Duty växellhus av metall
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DG 7 E
Effekt (W)	600
Obelastad hastighet (varv/min)	3000 - 7000
Max. slipskivsdiameter (mm)	45
Spännhylsa (mm)	6 + 8
Vikt (kg)	1.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933391200
EAN-kod	4002395231928

MCS 66 | METALLSÅG FÖR TORRKAPNING

- Kraftfull 1800 W motor som ger 4000 varv/min
- Torr-skärteknik ger snabb, ren och gradfri metallkapning
- Skär stål, rostfritt stål, aluminium och isoleringsmassa
- Stort kapdjup på 66 mm
- Speciell låshake till spånavgångsskydd för snabb avfallshantering och klingbyte
- Spak för snabb och effektiv insticksågning
- Levereras med 42-tandad hårdmetallklinga



	MCS 66
Effekt (W)	1800
Obelastad hastighet (varv/min)	4000
Diameter klinga (mm)	203
Max. sågdjup 90° (mm)	66
Hålstorlek (mm)	15.87
Vikt (kg)	6.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440615
EAN-kod	4002395000432

BS 125 | 1100W BANDSÅG

- Kraftfull 1100 W motor ger maximal prestanda och hållbarhet
- Stor kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i diameter
- Variabel hastighet i 4 steg - 0-116 m/min
- Konstant elektronik ger konstant hastighet även vid hög belastning för optimal prestanda
- Slirkoppling skyddar motorn genom att absorbera höga slagkrafter orsakade av fastkörning
- Smal konstruktion av metallväxelhuset och LED arbetsbelysning
- Verktygsfri låsmekanism vid bladbyte för snabbt och enkelt byte
- Verktygslös justerbar sko



	BS 125
Effekt (W)	1100
Bandhastighet (m/min)	0 - 116
Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm)	125 x 125
Max. kapkapacitet metallrör	125
Bladlängd (mm)	1139.83
Vikt (kg)	6.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933448245
EAN-kod	4002395262830

CHS 355 | 2300 W KAPSÅG

- Kraftfull 2300 W motor som ger 3800 varv/min för bästa kapprestandan
- Låsfunktion håller sågen stängd under transport (utan kedja)
- Snabb inställning av geringssnitt från –45° till 45°
- Materialklämma med snabbkoppling för snabba byten av arbetsstycken
- Spindellås för snabbt byte av klinga och tillbehör
- Lättåtkomliga kolborstar för ökad produktivitet
- Integrerad metallfläkt för bästa hållbarheten och längsta livslängden
- Förstärkt metallbas för att förhindra deformering



	CHS 355
Effekt (W)	2300
Obelastad hastighet (varv/min)	3800
Hjulstorlek (mm)	355
Kapkapacitet rund profil 90° och 45° (mm)	125 / 100
Kapkapacitet fyrkantsprofil 90° och 45° [mm]	115 / 80
Kapkapacitet fyrkantsprofiler 90° och 45° [mm]	230 x 70 / 100 x 80
Kapkapacitet L-profiler 90° och 45° (mm)	130 / 80
Hålstorlek (mm)	25.4
Vikt (kg)	18
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933411760
EAN-kod	4002395236220

DE 10 RX | 630 W 1-VÄXLAD HÖGHASTIGHETSBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 630 W motor
- Elektronik: variabel förinställning av hastigheten
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Planetväxlar för applikationer som kräver låg hastighet och högt moment
- FIXTEC™-metallchuck (1-10 mm)
- Reversibel gång
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	DE 10 RX
Effekt (W)	630
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2700
Max. borrning stål (mm)	10
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktygsfäste	½" x 20
Vikt (kg)	1.6
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933409211
EAN-kod	4002395235353

MDE 42 | MAGNETBORRSTATIV

- Lätt, bärbart och kraftigt magnetiskt borrstativ
- 1200 W motoreffekt som överförs via en växel med tre reduktionssteg ger dig den kraft du behöver för att borra ett hål med 42 mm diameter i stål med borrkrona.
- Kraftig magnetisk bottenplatta garanterar säkerhet och stabilitet
- Elektronisk säkerhetsbrytare för magneten
- Levereras med justerbar skyddskåpa och skärvätska



	MDE 42
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	300 - 640
Varvtal belastat (varv/min)	170 - 330
Max. diameter vid brotschning (mm)	42
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borrning spiralborr (mm)	16
Max. statiskt vridmoment (Nm)	85
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsens tryck) (N)	10,000
Vikt (kg)	11.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380832
EAN-kod	4002395228881

MDE 41 | MAGNETBORRMASKIN MED ELEKTROMAGNET

- Kraftfull 1200 W motor optimal borrhastighet
- 2 hastigheter för optimal borrhastighet - 475/730 varv/min vid användning med kärnborr och metallborr
- AUTOSTOP™ - Verktyget stängs automatiskt av vid minsta lossning för maximalt skydd mot användaren
- Elektronisk magnet med upp till 9930 N hållkraft
- Max. borrkapacitet: 41 mm med kärnborr och 13 mm med metallborr
- Verktygslöst 19 mm Weldon fäste för snabbt och lätt byte av tillbehör
- 146 mm slaglängd för användning med en mängd olika tillbehör
- Verktygsfritt avtagbart handtag för placering på både höger och vänster sida
- LED-ljus



	MDE 41
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	475 / 730
Max. diameter vid brotschning (mm)	41
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borrning spiralborr (mm)	13
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsens tryck) (N)	9930
Vikt (kg)	13.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933451015
EAN-kod	4002395136681

MDP 41 | MAGNETBORRMASKIN MED PERMANENT MAGNET

- Kraftfull 1200 W motor optimal borrhastighet
- 2 hastigheter för optimal borrhastighet - 475/730 varv/min vid användning med kärnborr och metallborr
- AUTOSTOP™ - Verktyget stängs automatiskt av vid minsta lossning för maximalt skydd mot användaren
- Självförsörjande permanenta magneter med upp till 8890 N hållkraft förhindrar oavsiktlig avaktivering för maximal säkerhet och enkel justering
- Max. borrkapacitet: 41 mm med kärnborr och 13 mm med metallborr
- Verktygslöst 19 mm Weldon fäste för snabbt och lätt byte av tillbehör
- 146 mm slaglängd för användning med en mängd olika tillbehör
- Verktygsfritt avtagbart handtag för placering på både höger och vänster sida
- LED-ljus



	MDP 41
Effekt (W)	1200
Obelastad hastighet (varv/min)	475 / 730
Max. diameter vid brotschning (mm)	41
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borrning spiralborr (mm)	13
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsens tryck) (N)	8890
Vikt (kg)	14.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933451014
EAN-kod	4002395136674



TRÄARBETE



SSPE 1500 X | 1500 W SAWZALL™ TIGERSÅG

- 1500 W motor med marknadens bästa överbelastningsskydd
- Konstant kraft teknologi – håller konstant hastighet under belastning för oslagbar kapprestanda
- Patenterad slirkoppling – förlänger växellådan och motorns livstid genom att absorbera stötar som uppstår om bladet låser sig
- FIXTEC™-sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låg vibrationsnivå 12.5 m/s²
- Variabel hastighetsreglering via både brytare och väljare för maximal kontroll
- Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 st tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel



	SSPE 1500 X
Effekt (W)	1500
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	4.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428900
EAN-kod	4002395241699

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL™ TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 W kombinerad med 32 mm slaglängd
- Slirkoppling för säkerhet vid fastkörning av bladet
- 360° vridbart handtag för optimal komfort
- FIXTEC™ sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låg vibrationsnivå 12.5 m/s²
- Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll
- Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 tigersågsblad och 4 m kabel



	SSPE 1300 RX
Effekt (W)	1300
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440590
EAN-kod	4002395001095

SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL™ TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 W kombinerad med 32 mm slaglängd
- Slirkoppling för hög säkerhet vid fastkörning av bladet
- Utrustad med FIXTEC™-fäste för verktygslösa byten men adapter för att byta till verktygsfäste medföljer
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låg vibrationsnivå 14.5 m/s²
- Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll
- Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 SAWZALL™ tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel



	SSPE 1300 SX
Effekt (W)	1300
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	3.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428520
EAN-kod	4002395241545

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL™ TIGERSÅG

- Hög sågprestanda med kraftig motor på 1100 W kombinerat med 28 mm slaglängd
- FIXTEC™ - sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Vatten och fingerskydd för att minimera vattenpenetration samt ökad säkerhet
- Variabel hastighetsreglering för maximal kontroll och effektivitet
- Hållbar sågmekanism
- Levereras med 1st tigersågsblad, 4 m kabel



	SSD 1100 X
Effekt (W)	1100
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2900
Slaglängd (mm)	28
Vikt (kg)	3.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416710
EAN-kod	4002395237623

FSPE 110 X | HEAVY DUTY STICKSÅG

- Slimmat motorhus gör den greppvänlig var som helst och med god sikt över såglinjen
- Kraftfull 710 W motor
- Preciserad bladstyrning för exakt sågning
- FIXTEC™-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg
- Elektronik med variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Justerbart spånblås fram eller bak
- Låga vibrationer och tack vare anti-vibrationsteknologi
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd, munstycke för spånsug och glidsko



	FSPE 110 X
Effekt (W)	710
Obelastat slagtal (slag/min)	500 - 3000
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933357990
EAN-kod	4002395229185

JSPE 135 | HEAVY DUTY STICKSÅG MED BYGELHANDTAG

- Stadig och kraftfull sticksåg med topphandtag för snabb sågning i trä, aluminium, metall eller keramik
- Kraftfull 750 W motor
- Preciserad bladstyrning för exakt skärning
- FIXTEC™-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg
- Elektronik med variabel hastighet, mjukstart och konstanthastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Justerbart spånblås fram eller bak
- LED-ljus för perfekt belysning av såglinjen
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd, glidsko, munstycke för spånsug



	JSPE 135 TX
Effekt (W)	750
Obelastat slagtal (slag/min)	800 - 3000
Max. kapkapacitet trä (mm)	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933381230
EAN-kod	4002395232529

JS 120 X | HEAVY DUTY STICKSÅG MED KNOPPHANDTAG

- Slimmad, strömlinjeformat motorhus, optimerad vikt för enkel hantering
- Kraftfull 710 W motor
- FIXTEC™-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg
- Digital variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda
- Utmärkt sikt över sågbladet och arbetsytan
- Integrerad metall blockteknologi för lång livslängd hos lager, växlar och bottenplatta
- Antivibrationsmekanism för lägsta möjliga vibrationsvärde
- Inbyggd dammutsugningsadapter
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd och glidsko



	JS 120 X
Effekt (W)	710
Obelastat slagtal (slag/min)	500 - 2800
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933381680
EAN-kod	4002395234677

CS 85 SB | 2200 W CIRKELSÅG 235 MM

- 2200 W motor för mjuk djup kapning
- Mjukstart minimerar utlösning av överbelastningsskydd
- Kompatibel med dammutsug DEK26
- Integrerad kabellucka, kabeln kan ersättas lätt utan att montera isär sågen
- Bas i stansad aluminium för maximal hållbarhet
- Spindellås för lätt och snabbt byte av klinga



	CS 85 SB
Effekt (W)	2200
Obelastad hastighet (varv/min)	4500
Diameter klinga (mm)	235
Geringskapacitet (°)	50
Max. sågdjup 45° (mm)	67
Max. sågdjup 90° (mm)	85
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	6.6
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933451117
EAN-kod	4002395137411

CS 85 CBE | 2200W CIRKELSÅG 235 MM

- 2200W motor för mjuk djup kapning
- 60° geringskapacitet gör den optimal för takarbete
- Fjädrad klyvkniv gör det möjligt för sänksågning utan avmontering av kniven
- Kompatibel med styrskena
- Mjukstart minimerar utlösning av överbelastningsskydd
- Broms stannar sågen på 3,5 sekund
- Dubbla anslag fästa i sågens front och bak för maximal noggrannhet
- Kompatibel med dammutsug DEK26
- Integrerad kabellucka, kabeln kan ersättas lätt utan att montera isär sågen



	CS 85 CBE
Effekt (W)	2200
Obelastad hastighet (varv/min)	4500
Diameter klinga (mm)	235
Geringskapacitet (°)	60
Max. sågdjup 45° (mm)	67
Max. sågdjup 90° (mm)	85
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	7.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933451116
EAN-kod	4002395137404

SCS 65 Q | 190 MM CIRKELSÅG (65 MM SÅGDJUP)

- Kraftfull 1900 W motor med stora kraftreserver
- Enastående balans och komfort tack vare det bekväma och justerbara TILT-LOK™-handtaget
- Stort sågdjup på 65 mm
- Idealiskt placerad spak för djup / vinkeljusteringar
- God överskådlighet av bladet för bästa kontroll
- Robust bottenplatta av aluminium
- Levereras med 4 m QUIK-LOK™-kabel, HM-sågklinga med 20 tänder och parallellanslag



	SCS 65 Q
Effekt (W)	1900
Obelastad hastighet (varv/min)	5800
Diameter klinga (mm)	190
Max. sågdjup 45° (mm)	52
Max. sågdjup 90° (mm)	65
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	5.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	638051
EAN-kod	4002395229529

CS 60 | 184 MM CIRKELSÅG (61 MM SÅGDJUP)

- Kraftfull 1600 W motor som ger 5800 varv/min för snabba kapningar av krävande material
- Stort sågdjup på 61 mm
- Geringskapacitet 0 – 56° och ett positivt stopp vid 45°
- Geringsinställning med en lättinställd spak för snabba ändringar
- Integrerad sågspånsfläkt ger god sikt utmed såglinjen
- Stora ergonomiska handtag för bästa ergonomi och kontroll
- Långt parallellanslag för raka kapningar
- Levereras med 4 m kabel, HM-sågklinga med 24 tänder och parallellanslag



	CS 60
Effekt (W)	1600
Obelastad hastighet (varv/min)	5800
Diameter klinga (mm)	184
Max. sågdjup 45° (mm)	49
Max. sågdjup 90° (mm)	61
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	4.8
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933419225
EAN-kod	4002395238361

BS 100 LE | BANDSLIPMASKIN 100 X 160 MM

- Kompakt design, perfekt för kantnära slipning
- Slipyta på 100 x 160 mm för snabb och jämn slipning
- Steglöst förval av bandhastigheten för ett optimalt resultat
- Justerbart kontrollhjul för maximal anpassning
- Dammutsugning genom integrerad turbin och dammpåse för dammfritt arbete och minimerar slitaget på slipbandet
- Snabblåsning för snabba bandbyten
- Möjlighet till stationär montering
- Levereras med 4 m kabel, slipband 100 x 620 mm (kornstorlek 100)



	BS 100 LE
Effekt (W)	1150
Bandhastighet (varv/min)	230 - 400
Bandlängd (mm)	620
Bandbredd (mm)	100
Slipyta (mm)	100 x 160
Vikt (kg)	5.3
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933385150
EAN-kod	4002395229222

ROS 125 E | EXCENTERSLIP 125 MM

- Perfekt för slipning av trä, metall och plast i utrymmen med begränsad plats
- Kraftfull 300 W motor med 2,4 mm excenterrörelse
- Variabel hastighetsinställning (7000-12000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värmekänsliga material
- Snabbt och enkelt slippappersbyte med kardborrfäste
- 90% dammsuppsugningseffekt och stor dammpåse
- Lättrengjord dammpåse
- Integrerad dammutsugningsadapter - passar till standard 36 mm dammsugarslangar
- Levereras med 4 m kabel, dammpåse av tyg och slippappersset (60, 80, 120 korn)



	ROS 125 E
Effekt (W)	300
Obelastad hastighet (varv/min)	7000 - 12,000
Oscillationshastighet (osc./min)	14,000 - 26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.4
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt (kg)	1.7
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933433180
EAN-kod	4002395244010

ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTERSLIP

- Excenterslip med oöverträffad slipprestand tack vare samtidig rotation och oscillation av slipskivan
- Variabel hastighetsinställning, utnyttjar den kraftfulla 440W motorn maximalt
- Dubbel oscilleringsrörelse 6,4/3,2 mm, för maximal kontroll
- Variabel hastighetsinställning (4000-10000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värmekänsliga material
- Snabbt och enkelt byte av slippapper med kardborrfäste
- Avtagbar dammpåse passar även standard vakumslang (26mm)
- Lättåtkomlig strömbrytare på slipens sida
- Medföljande handtag för bättre balans och fördelning av vikt över arbetet
- Levereras med 4 m kabel, slippapper (kornstorlek 80) och dammpåse



	ROS 150 E-2
Effekt (W)	440
Obelastad hastighet (varv/min)	4000 - 10,000
Oscillationsdiameter (mm)	6.4 / 3.2
Slipplatta storlek (mm)	150
Vikt (kg)	2.8
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933431170
EAN-kod	4002395243624

SPS 140 | 1/4" EXCENTERSLIP

- Kraftfull 260 W motor
- Oscilleringsrörelse 1,6 mm för fin slipning
- Snabb koppling till dammutsug
- Slippapper fäst med hjälp av kardborrefäste
- 4 m gummibelagd kabel



	SPS 140
Effekt (W)	260
Obelastad hastighet (varv/min)	14,700
Oscillationshastighet (osc./min)	28,000
Oscillationsdiameter (mm)	1.6
Slipplatta storlek (mm)	113 x 105
Vikt (kg)	1.6
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447015
EAN-kod	4002395005826

RCS | FJÄRRSTYRNINGSUTTAG OCH FJÄRRKONTROLL KIT

- MILWAUKEE® fjärrstyrningsuttag och fjärrkontroll kit startar nätdrivna enheter med ett knapptryck
- Kompatibel med alla batteridrivna verktyg som används tillsammans med en nätdriven dammsugare för att eliminera behovet av att gå fram och tillbaka till dammsugaren
- Tack vare Bluetooth®-teknologi så kan fjärrkontrollen parkopplas med uttaget på under 3 sekunder och har en räckvidd på upp till 30 m
- Fjärrkontrollen är utrustad med justerbart band och avtagbar bältesklämma som gör att den kan placeras på olika sätt, till exempel på handleden eller på slangens ände
- Den kan användas med alla nätdrivna produkter som dammsugare, belysning eller kompressorer
- 3V knappcellsbatteri är inkluderat och ger en driftstid på cirka ett år
- Möjligheten för att ansluta flera fjärrkontroller till samma uttag gör den lämplig för delade arbetsmiljöer



	RCS
Max. ström [A]	7.5
Max. kraft [W]	1800
Signalräckvidd [m]	30
Artikelnummer	4932478965
EAN kod	4058546362478

RCO | FJÄRRKONTROLL

- MILWAUKEE® fjärrkontroll kompatibel med fjärrstyrningsuttaget
- Tack vare Bluetooth®-teknologi så kan fjärrkontrollen anslutas till uttaget på under 3 sekunder samt har en räckvidd på upp till 30 m
- Möjligheten för att ansluta flera fjärrkontroller till samma uttag gör den lämplig för delade arbetsmiljöer
- Fjärrkontrollen är utrustad med justerbart band och avtagbar bältesklämma som gör att den kan placeras på olika sätt, till exempel på handleden eller på slangens ände
- 3V knappcellsbatteri är inkluderat och ger en drifttid på cirka ett år



	RCO
Räckvidd (m)	30
Volt (V)	3
Vikt (kg)	0.03
Artikelnummer	4932479620
EAN kod	4058546374143

AS 42 MAC | 42 L DAMMSUGARE DAMMKLASS M

- Kompakt 42 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 4500 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass M. Standard MAK-faktor > 1 mg/m^3: mineraldamm, trädamm (ek, bok)
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Slitstarkt PTFE-filter med hög filtreringseffektivitet och tvättbart non-stick membran
- Automatiskt filterrengöringssystem
- Luftflöde och filterövervakning med visuell LED och akustisk varningssignal
- Lättåtkomligt filter för att underlätta service och underhåll
- Tystgående fläkt
- Slangen har ett antistatisk funktion som förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Integrerar bärhandtag för lätta transporter till och från arbetsplatsen
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 38 mm



	AS 42 MAC
Effekt (W)	1200
Luftflöde (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	42
Diameter slang (mm)	38
Längd slang (m)	4
Vikt (kg)	17.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459418
EAN-kod	4058546010799

AS 30 MAC | 30 L DAMMSUGARE DAMMKLASS M

- Kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 4500 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass M. Standard MAK-faktor > 1 mg/m^3: mineral- och kvartsdamm, trädamm (ek, bok)
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Slitstarkt PTFE-filter med hög filtreringseffektivitet och tvättbart non-stick membran
- Automatiskt filterrengöringssystem
- Luftflöde och filterövervakning med visuell LED och akustisk varningssignal
- Lättåtkomligt filter för att underlätta service och underhåll
- Tystgående fläkt
- Slangen har ett antistatisk funktion som förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 38 mm



	AS 30 MAC
Effekt (W)	1200
Luftflöde (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Diameter slang (mm)	38
Längd slang (m)	4
Vikt (kg)	14.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459415
EAN-kod	4058546010768

AS 30 LAC | 30 L DAMMSUGARE DAMMKLASS L

- Kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 4500 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard MAK-faktor > 1 mg/m^3
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Slitstarkt PTFE-filter med hög filtreringseffektivitet och tvättbart non-stick membran
- Automatiskt filterrengöringssystem
- Lättåtkomligt filter för att underlätta service och underhåll
- Tystgående fläkt
- Slangen har ett antistatisk funktion som förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 30 LAC
Effekt (W)	1200
Luftflöde (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Diameter slang (mm)	36
Längd slang (m)	4
Vikt (kg)	14.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459411
EAN-kod	4058546010720

AS 2-250 ELCP | 25 L DAMMSUGARE MED CLEAR-PRESS FILTERRENGÖRINGSSYSTEM

- Stor 25 liters tank, idealisk för verkstadsbruk
- 1000 W motor med över 210 mbar sugkraft - 10% mer effektivt
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- 2600 W kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- CLEAR-PRESS filter rengöringssystem
- Tvättbart PET filter förlänger livslängden på filtret
- Dammklass L, Standard MAK>1mg/m^3
- Våt och torr dammsugning
- Slang- och kabelförvaring gör dammsugaren lättare att förvara och transportera
- Blåsfunktion
- 7,5 m kabel
- Levereras med 3,5 m slang med golvrengörings kit, PET filter, 2 x maskinadapter, filterpåse i fleece, dammsugarpåse och smalt munstycke



	AS 2-250 ELCP
Effekt (W)	1000
Luftflöde (l/min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Kapacitet (l)	25
Diameter slang (mm)	32
Vikt (kg)	10.4
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933447480
EAN-kod	4002395006274

MS 304 DB

305 MM 12˝ DUBBELGERINGSSÅG

- 1800 W motor för snabba och rena kapningar även i hårt virke
- Dubbla integrerade lampor
- Integrerad dammutsugning – fångar upp 75 % av allt damm och flisor på båda sidorna av klingan och transporterar det till sågens bakre del
- Unik motor design – Ger en perfekt sikt över båda sidorna av arbetsytan och en optimal balans under transport
- Geringskapacitet 55° till vänster och 60° till höger – för maximala användningsmöjligheter. Fasta geringslägen (vänster och höger): 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Dubbel lutningsdesign – går att fälla såghuvudet vänster och höger 0° – 48° med fasta lägen vid: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- Snabb och exakt justering av sågarm
- Levereras med 3 m kabel, kombinationsklämma, klinga (60 tänder), dammsugaradapter Ø 35 / 58 mm och klingnyckel



	MS 304 DB
Effekt (W)	1800
Obelastad hastighet (varv/min)	3900
Diameter klinga (mm)	305
Lutningskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	55
Geringskapacitet höger (°)	60
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	241 x 57
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	241 x 102
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	342 x 57
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	342 x 102
Vikt (kg)	29.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471052
EAN-kod	4058546286804

305 MM SÅGKLINGA

Artikelnummer	4932471321



MS 216 | 216 MM KAP-/GERSÅG

- Kraftfull 1800 W motor för optimalt kapresultat
- Dubbla inbyggda ledstänger med två kullager för mjuka rörelser
- Unik transportsäkring som håller såghuvudet på plats när sågen inte används
- Justerbar laser för snabb linjering med såglinjen för optimal precision
- Slitstarkt stålbord och geringsskala med fasta stopp för upprepad precision
- Ergonomiskt handtag med gummibeläggning för ökad användarkomfort
- Handtag för enkel, snabb och exakt inställning av geringsvinkeln
- Integrerat LED-ljus
- Spindellås för snabbt och enkelt byte av klinga
- Heavy Duty bas och anhåll för maximal hållbarhet och precision
- Lutningskapacitet 48°/-2°
- Levereras med klinga (48 tänder), klingnyckel och kombinationsklämma



	MS 216 SB
Effekt (W)	1800
Obelastad hastighet (varv/min)	6000
Diameter klinga (mm)	216
Lutningskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	-2
Geringskapacitet vänster (°)	50
Geringskapacitet höger (°)	50
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	190 x 48
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	190 x 60
Max. Kapkapacitet 90° gering /45° lutning (mm)	270 x 48
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	270 x 60
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	14.5
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933471055
EAN-kod	4058546286835

MSL 1000 | ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG

- Lättviktskonstruktion i aluminium som är enkel att transportera på arbetsplatsen
- Med en längd på endast 1,08 m får arbetsbordet plats i de flesta bilar
- Förlängningsbar i båda ändarna, totallängd i utfällt läge är 2,08 m
- Klarar upp till 180 kg
- Smidig höjdjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Snabbfästen
- Fasta stopp på benen för snabb höjdjustering
- Kompakt och hopfällbar design



	MSL 1000
Höjd (mm)	850
Bas storlek (mm)	1065
Kan förlängas upp till (mm)	2125
Hopfälld storlek (mm)	1065
Max. vikt (kg)	180
Vikt (kg)	17.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933428970
EAN-kod	4002395241729

MSL 2000 | UNIVERSAL ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG


- Lättviktskonstruktion i aluminium som är enkel att transportera på arbetsplatsen
- Med en längd på endast 1,09 m får arbetsbordet plats i de flesta bilar
- Förlängningsbar i båda ändarna, totallängd i utfällt läge är 2,54 m
- Klarar upp till 227 kg
- Smidig höjdjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Snabbfästen
- Fasta stopp på benen för snabb höjdjustering
- Kompakt och hopfällbar design med snabbfästen



	MSL 2000
Höjd (mm)	860
Bas storlek (mm)	1093
Kan förlängas upp till (mm)	2542
Hopfälld storlek (mm)	1093
Max. vikt (kg)	227
Vikt (kg)	14.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933459617
EAN-kod	4058546027896

MSUV 280 | ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG, FÖRLÄNGNINGBART TILL 2,8 M

- Fällbar design för enkel förvaring och transport
- Ett fotpedallås och en enkel lyftpunkt gör installationen snabb och lätt med en kap-/gersåg monterad
- Universella snabbfästen kompatibla med alla MILWAUKEES kap-/ gersågar
- Extra breda stöd gör det möjligt att enklare hantera större material
- Förlängningsbredd 2,8 m
- 136 kg maximal lastkapacitet
- Integrerat förvaringsfack
- Stora hjul för enkel transport över ojämna ytor



	MSUV 280
Höjd (mm)	850
Bas storlek (mm)	1160 x 650
Kan förlängas upp till (mm)	2800
Hopfälld storlek (mm)	1320 x 650 x 630
Max. vikt (kg)	136
Vikt (kg)	27.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933478992
EAN-kod	4058546362744

MSL 3000 | ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG

- Lättviktskonstruktion och hjulset - lättflyttad på arbetsplatsen
- Ihopfällbar till 1200 mm – tack vare teleskopbenen och en kompakt design
- Förlängbar upp till 3 m – gör det enkelt att kapa långa arbetsstycken
- Heavy Duty – klarar upp till 250 kg
- Smidig höjdjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Komfortabel arbetshöjd – 81 cm garanterar en säker, exakt och komfortabel arbetshöjd
- Fullt justerbara stöd – ger stöd åt långa arbetsstycken – endast en justeringsratt
- Snabb att montera – går på några sekunder
- Supportrullar – för effektiv support åt arbetsstycket



	MSL 3000
Höjd (mm)	810
Bas storlek (mm)	1100
Kan förlängas upp till (mm)	3000
Hopfälld storlek (mm)	1200
Max. vikt (kg)	250
Vikt (kg)	23.0
Levereras i	Levereras utan väska
Artikelnummer	4933411565
EAN-kod	4002395236213

HANDVERKTYG





MULTIMATERIAL-BORR

Våra mulitimaterialborr är de mest mångsidiga borren som är konstruerade för att hantera material som tegel, block, betong, stål, aluminium, keramiska plattor, trä, PVC och gips. Den aggressiva hårdmetallspetsen ger upp till 10 gånger längre livslängd och upp till 85% snabbare borrhastigheter i metall. Borren är utrustade med ett ¼″ hex-fäste.



MILWAUKEE® HÅLSÅGS-SORTIMENT

HOLEDOZER™ hålsågssortiment är allt du behöver när du skall såga upp hål











MX4™

4x LIVSLÄNGD I ARMERAD BETONG*

* jämfört med 2-skärs standardborr

På MILWAUKEE® strävar vi efter att göra saker bättre. För att göra saker bättre, så att vi kan göra livet enklare för våra användare i de tuffaste arbetsförhållanden. Vi engagerar oss dagligen i att produktutveckla och det första steget är alltid att förstå utmaningarna på arbetsplatsen.

Kunskaperna har bland annat lett till skapandet av vår nästa generation MX4™-borr, en fullkomlig "game changer" inom borrteknik. Solid karbidkonstruktion innebär längre livslängd, förstärkt spets med ökad noggrannhet och snabbare borrning genom de tuffaste materialen.





NYHET

TARGET TIP-TEKNOLOGI

FÖRBÄTTRAD PRESTANDA I ARMERAD BETONG

KARBID-SPETS*
FÖR BÄSTA PRESTANDA
*≤10 MM

VASSA SPETSVINKLAR
FÖRBÄTTRAD BORRNING I ARMERAD BETONG

116 HÅL PER LADDNING*

* på ett djup av 50 mm med en 6 mm MX4™-borr, med ett 5.5 Ah-batteri

PRECISIONSTEKNIK FRÅN TYSKLAND

4-SIDIG SPÅRGEOMETRI
FÖR SNABBARE BORRNING



PGM-KLASSADE
FÖR EXAKT BORRNING

NYHET
TARGET TIP-TEKNOLOGI


VI PRESENTERAR

NITRUS CARBIDE™

TORCH™ NITRUS CARBIDE

TUFFARE KAPNINGAR

Våra SAWZALL™ TORCH™ med NITRUS CARBIDE™ är framtagna för kapning i gjutjärn och andra tjocka metaller. Det här är nästa generation av karbid-teknologi. Bladet levererar 3 gånger livslängd jämfört med traditionella karbidtandade tigersågsblad. Bladen lämpar sig för de tuffaste gjutjärnskapningarna.

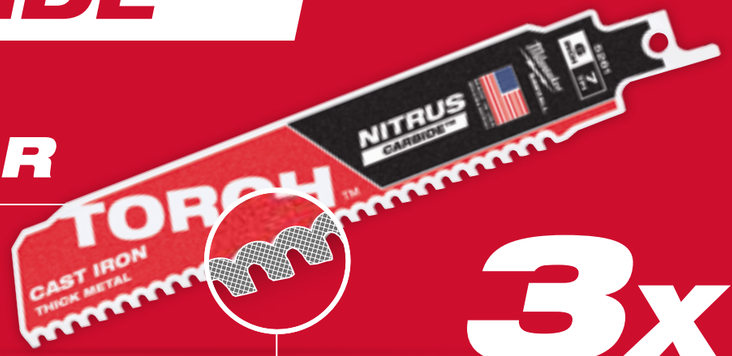

3x
LÄNGRE LIVSLÄNGD*

* traditionella karbidblad

KARBIDTÄNDER

KAPAR LÄNGRE, MER OCH SNABBARE.







x50
LÄNGRE LIVSLÄNGD

Sågbladet levererar upp till 50x livslängd jämfört med traditionella Bi-Metallblad

1000
FLER KAPNINGAR

The AX™ med karbidtänder är optimerad för batteridrivna tigersågar och laddning

x2
SNABBARE KAPNINGAR

Detta blad kapar upp till 2X snabbare än traditionella Bi-Metallblad

HÖGPRESTERANDE BORR

RED HEX

HSS-TIN METALLBORR

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™





RED COBALT

HSS-CO METALLBORR





RED HEX & RED COBALT SPECIFIKATIONER

QUAD EDGE™ SPETS

- Unik kombination av 135° vinkel och fyra skäreggar
- Möjliggör exakt och snabb borrning utan att borret vandrar
- 4 skärsidor för mindre spån vilket gör att borret kör svalare och håller längre kommit med 2 ggr

FLERDELAD SPETS

- Snabbare materialbortförsel
- Borret kör svalare och håller längre

FÖRBÄTTRADE SPIRALER

- Bredare kärna mot borrkronans skaft
- Förstärker kärnan för att öka spiralens hållbarhet.



QUAD EDGE™-spets på storlekar > Ø 4,5 mm. 3-plansfäste på HSS-Co-storlekar > Ø 5 mm.

VATTENPASS

		Magnetisk	Längd [cm]	Artikelnummer	EAN-kod	
Digitala vattenpass	◦ PINPOINT™ -mätteknik erbjuder information som inkluderar siffror, grafik, färg och ljud för avancerad läsbarhet ◦ Möjligt att låsa mätresultat inom 360° med PIN-läget för upprepade mätningar	Nej	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
Vattenpass REDSTICK™ Backbone	◦ BACKBONE™ helt i metall. Kraftig och hållbar ram. Förstärkt blocklibell ◦ SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen ◦ Breda, slitstarka handtag för komfort och hantering ◦ Planfräst mätyta, ger noggrannhet i alla arbetsställningar ◦ Blocklibeller med hög kontrastvätska som optimerar avläsningen och gör det lätt att avlägsna smuts och damm ◦ Stötabsorberande och avtagbara ändkapslar skyddar ramen ◦ Gummiskydd med anti-glid funktion som skyddar väggen och förhindrar vattenpasset från att glida, ◦ Praktisk ögla för upphägning ◦ Noggrannhet: 0,029° (0,0005 ″/ in, 0,5 mm/ m) i normalt eller upp och nedvänt läge ◦ Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft (endast magnetiska vattenpass)	Ja	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
			240	4932459075	4002395281084	
		Nej	40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
			240	4932459074	4002395281077	
Vattenpass REDSTICK™ kompakt	◦ SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen. ◦ Kompakt och hållbar ram. ◦ En planfräst mätyta för maximal noggrannhet. ◦ Blocklibell med hög kontrastvätska är lätt att rengöra och optimerar avläsningen. ◦ Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft (endast magnetiska vattenpass). ◦ Noggrannhet: 0.029° (0.0005 ″/ in, 0.5 mm/m) i normalt läge. ◦ Stötabsorberande ändkapslar.	Ja	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		Nej	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

VATTENPASS

		Magnetisk	Längd [cm]	Artikelnummer	EAN-kod	
Expanderbart vattenpass	◦ 200 cm - 366 cm långt med laseretsade märkningar. ◦ SHARPSITE™ blocklibellteknologi förenklar avläsningen	Nej	200 - 366	4932471355	4058546289836	
Betongvattenpass REDSTICK™	◦ SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen. ◦ Ergonomisk profil ger maximal hållbarhet och grepp över hela vattenpasset. ◦ Bred bas i magnesium för förbättrad avdragning och renlighet. ◦ En rundad och en skarp bottenkant för skärning och behandling av betong.	Nej	60	4932459893	4058546030650	
			120	4932459894	4058546030667	
			180	4932459895	4058546030674	
Slim boxvattenpass - 10st	◦ 2 solida blocklibeller i akryl. Stöttåliga och UV-resistenta ◦ Planfräst mätyta upp till 120 cm för maximal noggrannhet. ◦ Stötabsorberande ändkapslar. ◦ Praktisk ögla för upphängning. ◦ Tredje part VPA certifikat på noggrannhet. ◦ Noggrannhet: 0,029° (0,0005 ″/ in, 0,5 mm/ m) i standardposition	Nej	20	4932472091	4058546324872	
		Ja	20	4932478897	4058546361792	
Vattenpass box Slim		Nej	40	4932459090	4002395282432	
			60	4932459091	4002395282449	
			80	4932459092	4002395282456	
			100	4932459093	4002395282463	
			120	4932459094	4002395282470	
			180	4932459095	4002395282487	
			200	4932459590	4058546027629	
		Ja	40	4932464854	4058546227999	
			60	4932464855	4058546228002	
			100	4932464856	4058546228019	
			180	4932464857	4058546228026	
Vattenpass REDCAST	◦ 2 solida blocklibeller i akryl. Stöttåliga och UV resistenta ◦ 2 kraftiga räfflade slagytor i gjuten aluminium för användning vid kakling ◦ Mätsticka för borr från 5 till 12 mm ◦ Planfräst mätyta ger maximal noggrannhet	Nej	60	4932459098	4002395283118	
			80	4932459099	4002395283125	
Vattenpass Block torpedo	◦ SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen	Ja	25	4932459096	4002395282494	
Vattenpass Billet torpedo	◦ Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft	Ja	17	4932459097	4002395283101	
Kompakt Torpedo vattenpass	◦ SHARPSITE™ blocklibellteknologi förbättrar avläsningen av libellen ◦ Kompakt design för användning i trånga utrymmen	Ja	7.6	4932472122	4058546325183	
Vattenpass mini	◦ Liten och lätt tack vare konstruktionen i lätt aluminium ◦ Solida blocklibeller i akryl. Stöttåliga och UV resistenta ◦ Stötdämpande ändkapslar	Nej	10	4932459100	4002395283446	
Vattenpass Mini 360°	◦ 360° justerbar libell för läsning av vinklar ◦ Låsningsmekanism för repetitiv användning vid framtagning i och ur fickan/påsen. ◦ Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft.	Ja	7.8	4932459597	4058546027698	

MÅTTBAND

	Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod	
Måttband STUD™ Gen. II	◦ EXO 360™ slitstark bandteknologi ◦ Kraftig magnet vid bandets topp för att enkelt kroka fast vid jämna ytor eller rör ◦ Dra ut upp till 4 m utan att bandet böjer sig ◦ Extra beläggning förstärker de första 15 cm av bladet. ◦ Dubbelsidig avläsning på bandet ◦ Patenterad fingerstop: skyddar fingrarna ◦ ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen. ◦ Fickvänlig bältesclip: sliter mindre på textil ◦ Hål till säkerhetslina ◦ Klass II noggrannhet.	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Brett måttband Premium	◦ Dra ut upp till 4 m utan att bandet böjer sig ◦ Extra beläggning förstärker de första 15 cm av bladet. ◦ Dubbelsidig avläsning på bandet ◦ 5- punkt förstärkt ram för tuffa arbetsförhållande ◦ Patenterad fingerstop: skyddar fingrarna ◦ Fickvänlig bältesclip: sliter mindre på textil ◦ Nylontäckt band som är extra slitstarkt ◦ Hål till säkerhetslina	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Magnetiskt måttband GEN III	◦ Stark magnet gör det enkelt att haka på plana ytor och runda rör ◦ Kompakt och ergonomisk design ◦ Klarar 3,4 m utan att böjas ◦ Nylontäckt band för upp till 10x längre hållbarhet ◦ 27 mm bandbredd med dubbelsidig print ◦ Patenterad fingerstop: står satbilt på egen hand ◦ 5-punktsförstärkt ram för tuffa arbetsförhållande ◦ Klass II noggrannhet ◦ Arkitektskala	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	
Måttband Autolock	◦ Autolock broms: bandet låser sig automatiskt i utdraget läge. ◦ Nylonlackerat band skyddat mot damm, smuts och fukt. ◦ 5-punktsförstärkt ram för oöverträffad hållbarhet. ◦ ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen. ◦ Kompakt storlek utmärkt ergonomi med gummigrepp. ◦ Heavy Duty-bältesclip. ◦ Klass II. ◦ Bulkpack, leveraras i 6-pack.	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Pro kompakt måttband	◦ Förbättrad ergonomi och kompakt storlek. ◦ Anpassat för tuffa arbetsförhållande. ◦ 5-punkts förstärkt ram. ◦ 2G nylonbeläggning för maximalt skydd. ◦ Förbättrad hållbarhet och flexibilitet. ◦ Klarar 3 m dropptest. ◦ Utan magnet. ◦ Kraftigare typsnitt för bättre läsbarhet ◦ Mer kompakt ändhake. ◦ Stabil bas som underlättar vid vertikal mätning. ◦ Förbättrad bältesclip: mer fickvänlig.	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Kompakt måttband	◦ Mycket kompakt och förbättrad ergonomisk design. ◦ Nylonbelagt skydd mot damm, smuts och vatten. ◦ ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen. ◦ 4-punkts förstärkt ram ◦ Plan bas för horisontell stabilitet och ryggstöd som underlättar vid vertikal mätning. ◦ Bältesclip ◦ Klass II ◦ Tillgängliga i förpackningar av 6, 12 eller 24st beroende på storlek.	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

INKZALL™ MARKÖRER



		Beskrivning	Färg	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
1.	INKZALL™ markör	◦ Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press ◦ Slitstarkspets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som betong ◦ Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork ◦ För användning på betong, trä, metall, plywood och plast ◦ Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts ◦ Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast	Svart	36	48223100	045242319473
2.	INKZALL™ markör med bred spets		Svart	1	48223103	045242333608
3.	INKZALL™ markör		Blå, röd, grön och svart	1	48223106	045242333585
4.	INKZALL™ markör		Röd	12	48223170	045242355259
5.	INKZALL™ röd mejselspetsmarkör L	◦ Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork. ◦ Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts. ◦ För användning på betong, trä, metall, plywood, OSB och plast. ◦ Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast och metall. ◦ Lättare att läsa på avstånd på grund av de bredare spetsstorlekarna.	Röd	12	4932471556	4058546294557
6.	INKZALL™ blå mejselspetsmarkör L		Blå	12	4932471557	4058546294564
7.	INKZALL™ svart mejselspetsmarkör L		Svart	1	4932471555	4058546294540
8.	INKZALL™ svart mejselspetsmarkör L (3-pack)		Svart	12	4932471554	4058546294533
9.	INKZALL™ röd mejselspetsmarkör XL		Röd	12	4932471560	4058546294595
10.	INKZALL™ blå mejselspetsmarkör XL		Blå	12	4932471561	4058546294601
11.	INKZALL™ svart mejselspetsmarkör XL		Svart	1	4932471559	4058546294588
12.	INKZALL™ svart mejselspetsmarkör XL (1-pack)		Svart	1	4932471558	4058546294571
13.	INKZALL™ markör med stylusspets	◦ Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press	Svart	1	48223101	045242297436
14.	INKZALL™ Gul markör	◦ Kulan i markören säkerställer att rätt mängd färg rinner ner till spetsen för skarpa och tydliga linjer ◦ Kan med fördel användas på smutsiga och ojämna ytor med temperaturer från -10° upp till +145° ◦ Kan användas på mörka ytor där traditionella markörer inte skulle synas ◦ Kan användas på ojämna, smutsiga och feta ytor	Gul	12	48223721	045242363377
15.	INKZALL™ Vit markör - flytande		Vit	12	48223711	045242363360
16.	INKZALL™ Svart markör		Svart	12	48223731	045242363384
17.	INKZALL™ Överstrykningspennor - Gula	◦ Slitstark spets håller formen längre ◦ Färgen smetas inte ut och går inte igenom pappret ◦ Giftfritt bläck som är ASTM D 4236 certifierat ◦ Idealisk för arkitektritningar, etiketter, kontorspapper	Gul	1	48223201	045242482573
18.	INKZALL™ Överstrykningspennor - Färgade		Gul, rosa, orange, grön och blå	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ markör med tunn spets	◦ Cirka. 0,6 mm spets ◦ Bläcket klumpar sig inte ◦ Huvudsakliga tillämpningar: märkning av etiketter för elektriska ledningar, kommentarer på arkitektritningar	Svart	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ svart markör med tunn spets 4-pack		Svart	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ permanent markör i färger med tunn spets, 4 st.		Svart, röd, blå	1	48223165	045242479825

KNIVAR

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

		Beskrivning	Artikelnummer	EAN-kod
1.	FASTBACK™ Kompakt fällkniv	Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör den andra handen	4932471356	4058546289843
2.	FASTBACK™ Fällkniv		4932471357	4058546289850
3.	FASTBACK™ Fällkniv med integrerad bladförvaring		4932471358	4058546289867
4.	6 - 1 multikniv	¼" Hex bitshållare med dubbla ändar PH2 och SL5.5.	4932478559	4058546347529
5.	FASTBACK™ fällkniv	Tryckknapp gör det möjligt att smidigt öppna kniven med en hand.	48221990	045242296842
6.	Kompakt fickkniv	Kompakt storlek som passar i fickan.	4932478560	4058546347536
7.	Kniv med fast blad	Kniven är designad för optimal hållbarhet	4932464828	4058546227739
8.	Hawkbill kniv	Kniven är idealisk för strippning av tråd och kabel.	4932464829	4058546227746
9.	HARDLINE™ Fällkniv - slät	Slät / tandat 75 mm blad med instickasspets. Idealisk för att skära igenom material och instickasspets möjliggör kontrollerad genomträngning	48221994	045242477043
10.	HARDLINE™ Fällkniv - tandad		48221998	045242359165
11.	HARDLINE™ kniv	5" (127 mm) AUS-8 Stålblad gör det möjligt för bladet att hålla längre vilket minskar användarens behov av slipning.	4932464830	4058546227753
12.	Allkniv med fast blad	Fixerat blad för enklare och snabbare tillgång till kniven	4932471361	4058546289898
13.	Universalkniv	Bladutskjutarknapp på sidan reducerar risken att bladet dras fram oavsiktligt	4932471359	4058546289874
14.	Kompakt multikniv		4932478561	4058546347543
15.	Säkerhetskniv	Självindragningsmekanism: Bladet dras in när knappen släpps	4932471360	4058546289881
16.	Brytbladskniv 9 mm	Micro metallblad för längre livslängd samt skarpare och renare snitt	48221960	045242296811
17.	Brytbladskniv 18 mm		48221961	045242296798
18.	Brytbladskniv 25 mm		48221962	045242296828

MX FUEL™-SORTIMENTET

MX FUEL™-INTRODUKTION		4 - 5
VÄLJ BETONGVIBRATOR		6
MXF C	MX FUEL™ LADDARE	11
MXF COS350	MX FUEL™ 350 MM KAPMASKIN	7
MXF COSC	MX FUEL™ VAGN TILL KAPMASKIN	7
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH-BATTERI	11
MXF CVBC	MX FUEL™ RYGGBUREN BETONGVIBRATOR	6
MXF CVBP	MX FUEL™ RYGGBUREN BETONGVIBRATOR	6
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBORRMASKIN	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG 28 MM BILNINGSHAMMARE	7
MXF DHT	MX FUEL™ VAGN TILL BILNINGSHAMMARE	7
MXF DR255TV	PREMIUM DIAMANTBORRSTATIV TILL MX FUEL™ DIAMANTBORR	8
MXF LSDP	MX FUEL™ RENSMASKIN MED POWERTREDZ™	9, 134
MXF NRG	MX FUEL™ STARTKIT MED BATTERI OCH LADDARE	11
MXF PS	MX FUEL™ POWER SUPPLY	10
MXF TL	MX FUEL™ BELYSNINGSMAST	10, 151
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH-BATTERI	11
SYSTEMTILLBEHÖR TILL MXF DCD150		8
SYSTEMTILLBEHÖR TILL MXF LSDP		9
VÄLJ BETONGVIBRATORHUVUD		6
VÄLJ BETONGVIBRATORSLANG		6

M18™-SORTIMENT

M18™-SAMMANFATTNING		12 - 13
M18 FUEL™-INTRODUKTION		14 - 15
ONE-KEY™-INTRODUKTION		16 - 17
REDLITHIUM™ BATTERIINTRODUKTION		18 - 19
VÄLJ RÄTT VINKELSLIP FÖR UPPGIFTEN		42
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ TIGERSÅG	56
C18 PCG/310	M18™ FOGPISTOL MED 310 ML STANDARDTUBHÅLLARE	41
C18 PCG/400	M18™ FOGPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RÖR	41
C18 PCG/600	M18™ FOGPISTOL MED 600 ML TUB	41
C18 RAD	M18™ KOMPAKT VINKELBORRMASKIN	30
VÄLJ RÄTT CIRKELSÅG FÖR UPPGIFTEN		53
VÄLJ RÄTT BORRHAMMARE FÖR UPPGIFTEN		20
HD18 AG-115	M18™ 115 MM VINKELSLIP MED PADDELBYTARE	46
HD18 AG-125	M18™ 125 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE	46
HD18 CS	M18™ 55 MM CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST	54
VÄLJ RÄTT SLAGSKRUVDRAGARE FÖR UPPGIFTEN		33
VÄLJ RÄTT MUTTERDRAGARE FÖR UPPGIFTEN		34
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH®-HÖGTALARE	63, 88
M18 AF	M18™ FLÄKT	62
M18 BBL	M18™ BATTERIBLÅSARE	62
M18 BDD	M18™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE	29
M18 BH	M18™ KOMPAKT SDS-PLUS BORRHAMMARE	25
M18 BHG	M18™ VARMLUFTSPISTOL	57
M18 BID	M18™ KOMPAKT ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	32
M18 BIW12	M18™ ½" MUTTERDRAGARE	39
M18 BIW38	M18™ ⅜" MUTTERDRAGARE	40
M18 BJS	M18™ STICKSÅG	57
M18 BLCS66	M18™ KOLBORSTFRI 66 MM CIRKELSÅG TILL TRÄ OCH PLAST	54
M18 BLDD2	M18™ KOLBORSTFRI BORRSKRUVDRAGARE	28
M18 BLH	M18™ KOLBORSTFRI 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED 4-LÄGESDRIFT	24
M18 BLHX	M18™ KOLBORSTFRI 4-LÄGES 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC™-CHUCK	24
M18 BLID2	M18™ KOLBORSTFRI ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	31
M18 BLPD2	M18™ KOLBORSTFRI SLAGBORRMASKIN	28
M18 BMS12	M18™ PLÅTSAX	48
M18 BMS20	M18™PLÅTSAX	49
M18 BMT	M18™ MULTIVERKTYG	49
M18 BOS125	M18™ EXCENTERSLIPMASKIN	57
M18 BP	M18™ ELHYVEL	57
M18 BPD	M18™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN	29
M18 BRAID	M18™ VINKELSKRUVDRAGARE	32
M18 BRAIW	M18™ ⅜" VINKELMUTTERDRAGARE	40
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ TIGERSÅG	55
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI BORRSKRUVDRAGARE	29
M18 CBLID	M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	31
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRI SLAGBORRMASKIN	28
M18 CBS125	M18 FUEL™ BANDSÅG	47
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST	54
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS DAMMUTSUG	24
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ VINKELBORRMASKIN	30
M18 CV	M18™ KOMPAKT HANDDAMMSUGARE	62
M18 FAC	M18 FUEL™ KOMPRESSOR	60
M18 FAP	M18 FUEL™ POLERINGSMASKIN	47
M18 FBJS	M18 FUEL™ STICKSÅG	56
M18 FBPV	M18 FUEL™ RYGGBUREN DAMMSUGARE	61
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKT BANDSÅG	47
M18 FCDDEXL	M18 FUEL™ KOMPAKT DAMMUTSUG TILL 26 MM SDS-PLUS HAMMARE MED AUTOPULSE™	23
M18 FCOS230	M18 FUEL™ 230 MM KAPMASKIN	25
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM CIRKELSÅG TILL TRÄ OCH PLAST	52
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 MM CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST	52
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ CIRKELSÅG FÖR TRÄ	54
M18 FCVL	M18 FUEL™ RÖRDAMMSUGARE	61
M18 FCVN	M18 FUEL™ BETONGVIBRATOR FÖR KONSOLIDERING AV BETONG	25
M18 FDD2	M18 FUEL™ BORRSKRUVDRAGARE	28
M18 FDDEXL	M18 FUEL™ DAMMUTSUG TILL 26 MM SDS-PLUS HAMMARE MED AUTOPULSE™	23
M18 FDG	M18 FUEL™ RAK SLIPMASKIN	48
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° STOMSPIKPISTOL	59
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° STOMSPIKPISTOL	59
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° STOMSPIKPISTOL (SINGELAVFYRNING)	59
M18 FH	M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED 4-LÄGESDRIFT	23
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ ½" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	37
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ ½" MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN	37
M18 FHM	M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE	21
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE	44
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE	44
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE	43
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE	43
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-LÄGESDRIFT 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC™	23
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ TIGERSÅG	56
M18 FID2	M18 FUEL™ ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	31
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ ½" KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	39
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ ⅜" KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	39
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ ½" KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN	39
M18 FJS	M18 FUEL™ STICKSÅG	56
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE	43
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 MM METALLSÅG	48
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM METALLCIRKELSÅG	47
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETBORRMASKIN	48
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM KAP-/GERSÅG	51
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM KAP-/GERSÅG	51
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAP-/GERSÅG	51
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIVERKTYG	49
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ ½" MELLANMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	37
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ ⅜" MELLANMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	38
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ ½" MELLANMUTTERDRAGARE MED LÅSPIN	38
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA VINKLAD DYCKERTPISTOL	60
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA VINKLAD DYCKERTPISTOL	60
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS DYCKERTPISTOL	60

INDEX

M18™-SORTIMENT

M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ KLAMMERPISTOL	59
M18 FPD2	M18 FUEL™ SLAGBORRMASKIN	27
M18 FPDDEXL	DEDIKERAT DAMMUTSUG FÖR M18 FUEL™ SDS-PLUS BORRHAMMARE MED AUTOPULSE™	22
M18 FPM	M18 FUEL™ OMRÖRARE	25
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅT-/TORRDAMMSUGARE	61
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUVDRAGARE	31
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-VÄXLAD VINKELBORRMASKIN GEN II	29
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE	45
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE	45
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅGT VÄXELHUS OCH LÅSBAR STRÖMBRYTARE	46
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅGT VÄXELHUS OCH PADDELBRYTARE	46
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED VARIABEL HASTIGHET OCH LÅSBAR STRÖMBRYTARE	45
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIP MED VARIABEL HASTIGHET OCH PADDELBRYTARE	45
M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSSKRUVDRAGARE	32
M18 FSGC	M18 FUEL™ AUTOMATSKRUVDRAGARE MED MAGASIN	32
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ TIGERSÅG	55
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ TIGERSÅG	55
M18 FTR8	M18 FUEL™ HANDÖVERFRÄS MED 8 MM / 6 MM SPÄNNHYLSOR OCH SÄNKBAS	49
M18 FTS210	M18 ONEKEY™ FUEL™ BORDSSÅG	52
M18 GG	M18™ KOMPAKT FETTPISTOL	41
M18 JSR	M18™ ARBETSRADIO	63
M18 JSR DAB+	M18™ ARBETSRADIO MED DAB+	63
M18 ONEDD2	ONE-KEY™ FUEL™ BORRSKRUVDRAGARE	27
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-LÄGES 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED ONE-KEY™	22
M18 ONEFHIWF1	ONE-KEY™ FUEL™ 1" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	35
M18 ONEFHIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	36
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING OCH LÅNGT STÄD	36
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" MUTTERDRAGARE MED D-HANDTAG, FRIKTIONSRING OCH LÅNGT STÄD	35
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" MUTTERDRAGARE MED D-HANDTAG, FRIKTIONSRING OCH KORT STÄD	35
M18 ONEFHIWF34	ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	36
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ HEX 7/16" MUTTERDRAGARE MED ONE-KEY™	37
M18 ONEFHIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN	36
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED ONE-KEY™ OCH FIXTEC™ CHUCK	21
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED DAMMUTSUG	22
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4-LÄGES 26 MM SDS-PLUS HAMMARE MED FIXTEC™ OCH ONE-KEY™	22
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC™ CHUCK, ONE-KEY™ OCH DAMMUTSUG	24
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE	43
M18 ONEFPRT	M18 ONE-KEY™ FUEL™ BLINDNITSPISTOL	40
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE	44
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM VINKELSLIP MED PADDELBRYTARE	44
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ TIGERSÅG	55
M18 ONEID2	ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	30
M18 ONEIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	38
M18 ONEIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" MUTTERDRAGARE MED LÅSPIN	38
M18 ONEPD2	ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBORRMASKIN	27
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO MED LADDARE	62
M18 RC	M18™ ARBETSRADIO/LADDARE MED BLUETOOTH®	63
M18 SMS216	M18™ 216 MM KAP-/GERSÅG	51
M18 VC2	M18™ VÅT/TORR DAMMSUGARE	61
VÄLJ RÄTT KAP-/GERSÅG FÖR UPPGIFTEN		50
VÄLJ RÄTT SPIKPISTOL FÖR UPPGIFTEN		58
VÄLJ RÄTT SLAGBORRMASKIN FÖR UPPGIFTEN		26
TSS 1000	SÅGBORD 1M	52

M18™ POWERPACK

M18 BLPP2A2	M18™ KOLBORSTFRITT POWERPACK	65
M18 BLPP2B2	M18™ KOLBORSTFRITT POWERPACK	65
M18 CBLPP2A	M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRITT POWERPACK	65
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKT KOLBORSTFRITT POWERPACK	65
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP5K	M18™ POWERPACK	64
M18 FPP6K2	M18™ FUEL™ POWERPACK	65
M18 FPP6L2	M18™ FUEL™ POWERPACK	65
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	64
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	64

M12™-SORTIMENT

M12™-SAMMANFATTNING		66 - 67
M12 FUEL™-INTRODUKTION		68 - 69
C12 HZ	M12™ HACKZALL™ KOMPAKT TIGERSÅG	86
C12 MT	M12™ KOMPAKT MULTIVERKTYG	85
C12 PN	M12™ KOMPAKT HAMMARE	86
C12 RAD	M12™ KOMPAKT VINKELBORRSKRUVDRAGARE	72
C12 RT	M12™ KOMPAKT MULTISLIP	83
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH®-HÖGTALARE	63, 88
M12 AF	M12™ FLÄKT	88
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ MUNSTYCKE	87
M12 BBL	M12™ BLÅS	87
M12 BD	M12™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE	73
M12 BDD	M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE	72
M12 BDDX	M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE MED UTBYTBAR CHUCK	72
M12 BI	M12™ KOMPAKT KOMPRESSOR	82
M12 BID	M12™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	74
M12 BIW12	M12™ KOMPAKT 1/2" MUTTERDRAGARE	75
M12 BIW38	M12™ KOMPAKT 3/8" MUTTERDRAGARE	76
M12 BPD	M12 KOMPAKT SLAGBORRMASKIN	72
M12 BPRT	M12™ KOMPAKT POPNITMASKIN	76
M12 BPS	M12™ KOMPAKT POLERING- OCH SLIPMASKIN	84
M12 BRAID	M12™ KOMPAKT VINKELSKRUVDRAGARE	74
M12 BS	M12™ KOMPAKT BANDSÅG	84
M12 BSD	M12™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE	73
M12 BST	M12™ HÄFTPISTOL	86
M12 CCS44	M12 FUEL™ KOMPAKT CIRKELSÅG	85
M12 CD	M12 FUEL™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE	73
M12 CH	M12 FUEL™ KOMPAKT SDS-PLUS BORRHAMMARE	70
M12 CHZ	M12 FUEL™ HACKZALL™ KOMPAKT TIGERSÅG	85
M12 FBS64	M12 FUEL™ KOMPAKT BANDSÅG MED 64 MM KAPKAPACITET	83
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKT UNIVERSALKAP	83
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD BORRSKRUVDRAGARE	71
M12 FDDX	M12 FUEL™ INSTALLATIONSBORRSKRUVDRAGARE MED UTBYTBARA CHUCKAR	71
M12 FDGA	M12 FUEL™ VINKLAD SLIPMASKIN	84
M12 FDGS	M12 FUEL™ RAKSLIP	84
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" SPÄRRSKAFT	79
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8 SPÄRRSKAFT	80
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUVDRAGARE	73
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SPÄRRSKAFT	80
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ LÅNGT 1/4" SPÄRRSKAFT	79
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SPÄRRSKAFT	80
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ LÅNGT 3/8" SPÄRRSKAFT	79
M12 FIW14	M12 FUEL™ 1/4" HEX MUTTERDRAGARE	75
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" MUTTERDRAGARE	74
M12 FIWF12	M12 FUEL™ 1/2" HEX MUTTERDRAGARE	75
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIVERKTYG	85

M12™-SORTIMENT

M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	70
M12 FPDX	M12™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN MED UTBYTBAR CHUCK	71
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUVDRAGARE	74
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" VINKELMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	76
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" VINKELMUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING	77
M12 FTB	M12 FUEL™DÄCKSLIP	82
M12 FVCL	M12 FUEL™ VÅT-/TORRDAMMSUGARE	87
M12 GG	M12™ KOMPAKT FETTPISTOL	81
M12 H	M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BORRHAMMARE	70
M12 HV	M12™ KOMPAKT HANDDAMMSUGARE	87
M12 IR	M12™ KOMPAKT SPÄRRSKAFT	80
M12 JS	M12™ KOMPAKT STICKSÅG	86
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH®-HÖGTALARE	88
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITAL MOMENTNYCKEL	77
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITAL MOMENTNYCKEL	77
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 310 ML TUBHÅLLARE	81
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 400 ML TUB	81
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKT FOGPISTOL MED 600 ML TUB	81
M12 RCDAB+	M12™ RADIO MED LADDARE DAB+	88
M12 SI	M12™ KOMPAKT LÖDKOLV	82
M12 UDEL	M12™ UNIVERSELLT DAMMUTSUG	70
VÄLJ RÄTT SPÄRRSKAFT FÖR UPPGIFTEN		78

M12™ POWERPACK

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	89
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	89
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ POWERPACK	89
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	89

LASER-SORTIMENT

L4 CLL	USB-LADDNINGSBAR KRYSSLASER - MED GRÖN LASERLINJEFÄRG	91
L4 CLLP	USB-LADDNINGSBAR KOMBILASER - MED KRYSSLASER OCH LODPUNKTER MED GRÖN HÖGINTENSIV LASERLINJEFÄRG	91
LASER-TILLBEHÖR		92
LDM 100	LASERDISTANSMÄTARE	93
LDM 30	LASERDISTANSMÄTARE	93
LDM 45	LASERDISTANSMÄTARE	93
LDM 50	LASERDISTANSMÄTARE	93
M12 3PL	M12™ GRÖN 360° TREPLANSLASER	91
M12 CLLP	M12™ KOMBILASER MED VÅGRÄT/LODRÄT LINJE SAMT LODPUNKTER	91

ARBETSUTRUSTNING

MILWAUKEE® SKÄRSKYDDSHANDSKAR - GUIDE		102 - 103
FFP2 KORTTIDSMASK VIKBAR		100
FFP2 KORTTIDSMASK VIKBAR MED VENTIL		101
FFP2 KORTTIDSMASK		100
FFP2 KORTTIDSMASK MED VENTIL		101
FFP3 KORTTIDSMASK MED VENTIL		101
MILWAUKEE® SKYDDSGLASÖGON - GUIDE		106 - 107
VARSELVÄST		99
L4 HBLB	USB-LADDNINGSBAR WORKSKIN™-BASTRÖJA	97
MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR		108 - 109
M12 HBWP	M12™ VADDERAD VÄRMEVÄST	95
M12 HBWP LADIES	M12™ VADDERAD VÄRMEVÄST DAM	95
M12 HH BL3	M12™ VÄRMEHOODIE SVART	97
M12 HH GREY3	M12™ VÄRMEHOODIE GRÅ	97
M12 HJ BL5	M12™ SVART VÄRMEJACKA	96
M12 HJ CAM06	M12™ CAMOUFLAGEVÄRMEJACKA	96
M12 HJ GREY5	M12™ GRÅ VÄRMEJACKA	96
M12 HJ LADIES2	M12™ VÄRMEJACKA DAM	96
M12 HJP	M12™ VADDERAD VÄRMEJACKA	95
M12 HJP LADIES	M12™ VADDERAD VÄRMEJACKA DAM	95
NGFM	TUBFORMAD HALSDUK	99
MUNSKYDD		99
VARSELVÄST PREMIUM		99
WHB	SVART WORKSKIN™ HOODTRÖJA	98
MILWAUKEE® HANDSGUIDE		104 - 105
WTLSG	LÅNGÄRMAD WORKSKIN™ TRÖJA - GRÅ	98
WTSSG	KORTÄRMAD WORKSKIN™ TRÖJA - GRÅ	98
WWLSG	WORKSKIN™ FUNKTIONSTRÖJA MED LÅNG ÄRM - GRÅ	97
WWSSG	WORKSKIN™ FUNKTIONSTRÖJA MED KORT ÄRM - GRÅ	98

ELSPECIALISTVERKTYG

2200-40	SPÄNNINGSDETEKTOR	121
2205-40	ELEKTRISK TESTARE	120
2212-20	ELEKTRISK TESTARE	120
2216-40	DIGITAL MULTIMETER	120
2217-40	DIGITAL MULTIMETER	121
2235-40	STRÖMTÅNG	121
2267-40	10:1 INFRARÖD TERMOMETER TEMP-GUN™	121, 129
PRESSBACKAR		118 - 119
M18 FUEL™ DRAGFJÄDER - TRUMMOR		116
M18 ONEHCC HYDRAULISKA KABELSAXKÄKAR OCH BLAD		113
M18 HUP700 HYDRAULISK PUMP - SYSTEMTILLBEHÖR		115
M18 HKP HYDRAULISKA HÅLSTANS - TILLBEHÖR		114
M12 CC	M12™ KOMPAKT KABELSAX	112
M18 BLTRC	M18™ KOLBORSTFRI GÄNGSTÅNGSKAP	117, 129
M18 FPFT	M18 FUEL™ DRAGFJÄDER	116
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAX	112
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAX FÖR MARKARBETE	112
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK FJÄRRSTYRD KABELSAX FÖR MARKARBETEN	112
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISKT PRESSVERKTYG FÖR KABELSKO	117
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISKT 109 KN PRESSVERKTYG	117
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HDCT BACKLÖS PRESSVERKTYG FÖR KABELSKO	117
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK HÅLSTANS	114
M18 HUP700	M18™ HYDRAULPUMP	115
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM HYDRAULISK KABELSAX	113
M18 UBL	M18™ LED INSPEKTIONSBELYSNING MED LIFTMONTERING	120

VVS-VERKTYG

2267-40	10:1 INFRARÖD TERMOMETER TEMP-GUN™	121, 129
C12 PC	M12™ KOMPAKT KOPPARRÖRKAP	127
C12 PPC	M12™ KOMPAKT PEX RÖRKAP	128
C12 PXP	M12™ KOMPAKT UPONOR® Q&E EXPANSIONSVERKTYG	131
EXPANSIONSHUVUD		131
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG	130
M12 FPXP	M12 FUEL™ KOMPAKT UPONOR™ Q&E EXPANSIONSMASKIN	130
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT HYDRAULISK PRESSVERKTYG FÖR RÖR	125
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOLBORSTFRITT PRESSVERKTYG	124
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ KOLBORSTFRI XL PRESSMASKIN	125
M18 BLTRC	M18™ KOLBORSTFRI GÄNGSTÅNGSKAP	117, 129
M18 BTP	M18™ VATTENPUMP	129
M18 FPT2	M18 FUEL™ 2" RÖRGÄNGMASKIN MED ONE-KEY™	127
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG	130
M18 FUEL™ ADAPTERKIT TILL GÄNGSTÅNGSKAP		127
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ PRESSVERKTYG FÖR RÖR	124
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISKT EXPANSIONSVERKTYG	130
MPS	MILWAUKEE® VIKBART RÖRSTÄD	128
TILLBEHÖR TILL RÖRSTÄD		128
PRESSKÄFTAR		126
RAPID SEAL™ EXPANSIONSHUVUD		131

AVLOPPSRENSNING & INSPEKTION

AUTO FEED - SYSTEMTILLBEHÖR		134
INSPEKTIONSKAMERA		140
SYSTEMTILLBEHÖR - AVLOPPSRENSARE		137
M12 BDC6	M12™ AVLOPPSRENSARE MED 6 MM RENSSPIRAL	136
M12 BDC8	M12™ AVLOPPSRENSARE MED 8 MM RENSSPIRAL	136
M12 IC	M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360° INSPEKTIONSKAMERA	139
M12 IC AV3	M12™ DIGITAL INSPEKTIONSKAMERA	139
M12 PL	M12™ SÖKARE	139
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKT SEKTIONSMASKIN	136
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AVLOPPSRENSARE - AUTOMATISK MATNING 10 MM	135
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AVLOPPSRENSARE - AUTOMATISK MATNING 8 MM	135
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE 10 MM	135
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE 13 MM	135
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ FRISTÅENDE AVLOPPSRENSARE 16 MM	134
M18 FSSM	M18 FUEL™ RENSMASKIN	136
M18 SIC36	M18™ INSPEKTIONSKAMERA 36 M	141
M18 SIC60	M18™ INSPEKTIONSKAMERA FÖR AVLOPP 60 M	141
M18 SIM	M18™ RÖRINSPEKTIONSMONITOR	141
M18 SISH	M18™ RÖRINSPEKTIONSHUBB	141
MXF LSDP	MX FUEL™ RENSMASKIN MED POWERTREDZ™	9, 134
SYSTEMTILLBEHÖR - SEKTIONSMASKINER		138

TRÄDGÅRDSSORTIMENT

OPE-TILLSATSER		146
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSÅG	144
M12 FHT20	M12 FUEL™ HÄCKSAX 20 CM	145
M18 BLLT	M18™ KOLBORSTFRI GRÄSTRIMMER	143
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	147
M18 CHT	M18 FUEL™ HÄCKSAX 60 CM	145
M18 F2LM53	M18 FUEL™ GRÄSKLIPPARE MED 53 CM KLIPPBREDD	143
M18 FBL	M18 FUEL™ LÖVBLÅS	145
M18 FCHS	M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 40 CM SVÄRD	144
M18 FCHS35	M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 35 CM SVÄRD	144
M18 FCHSC	M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 30 CM SVÄRD	144
M18 FHT45	M18 FUEL™ HÄCKSAX 45 CM	145
M18 FOPH	M18 FUEL™ MULTITRIMMER MED QUIK-LOK™	146
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ MULTITRIMMER INKL. GRÄSTRIMMER	146

TRUEVIEW™ ARBETSBELYSNING

TRUEVIEW™ ARBETSBELYSNING		149
FL-LED	ALKALISK STRÅLKASTARE	157
HL2-LED	ALAKISK SLIM PANNLAMPA	160
HL-SF	ALKALISK PANNLAMPA	160
HOBL 7000	HÖGEFFEKTIV OMRÅDESBELYSNING	150
IPL-LED	ALKALINE PENNLAMPA	159
IR FL	USB-UPPLADDNINGSBAR FICKLAMPA 500 LUMEN	157
IR HL	USB-UPPLADDNINGSBAR PANNLAMPA MED 450 LUMEN	160
IR PL	USB-UPPLADDNINGSBAR PENNLAMPA MED 250 LUMEN	158
ISHL-LED	ALKALISK ATEX-KLASSAD PANNLAMPA	160
L4 FFL	USB-LADDNINGSBAR OMRÅDESBELYSNING	157
L4 FL	USB-LADDNINGSBAR OCH BÄRBAR OMRÅDESBELYSNING	156
L4 FMLED	USB-LADDNINGSBAR FICKLAMPA MED 800 LUMEN	158
L4 HL	USB-LADDNINGSBAR PANNLAMPA	159
L4 HLRP	USB-LADDNINGSBAR PANNLAMPA FÖR HJÄLM	159
L4 HL-VIS	USB-LADDNINGSBAR REFLEXPANNLAMPA	159
L4 PWL	USB-LADDNINGSBAR ARBETSLAMPA	157
L4 SL	USB UPPLADDNINGSBAR INSPEKTIONSLAMPA MED UPP TILL 550 LUMEN	156
L4 ™LED	USB-LADDNINGSBAR FICKLAMPA MED VRIDBART HUVUD	158
M12 AL	M12™ LED OMRÅDESBELYSNING	153
M12 CML	M12™ LAMPA MED JUSTERBAR FÄRGTEMPERATUR	155
M12 LL	M12™ LED-LANTERN	155
M12 PAL	M12™ STÄLLBAR OMRÅDESBELYSNING	153
M12 SAL	M12™ STATIVLAMPA	152
M12 SL	M12™ LED-LYSRÖRSLAMPA	154
M12 SLED	M12™ LED-LAMPA	154
M12 TLED	M12™ LED-LAMPA	156
M12 UCL	M12™ UNDERREDESLAMPA	154
M12 UHL	M12™ LED MOTORHUVSLAMPA	155
M18 AL	M18™ LED OMRÅDESBELYSNING	152
M18 HOAL	M18™ HIGH OUTPUT™-OMRÅDESBELYSNING	152
M18 HOSALC	M18™ HIGH OUTPUT™ LAMPA PÅ STATIV MED INTEGRERAD LADDARE	151
M18 IL	M18™ INSPEKTIONSBELYSNING	154
M18 LL	M18™ LED-LANTERN	155
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED-LAMPA PÅ STATIV	151
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ ANLÄGGNINGSLAMPA MED LADDARE	150
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED ANLÄGGNINGSBELYSNING	150
M18 PAL	M18™ STÄLLBAR OMRÅDESBELYSNING	153
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ ARBETSBELYSNING MED LADDARE	152
M18 SAL	M18™ LED ARBETSLAMPA PÅ STATIV	151
M18 SLED	M18™ LED DETALJBELYSNING	153
M18 TAL	M18™ TRADESMAN OMRÅDESBELYSNING	150
M18 TLED	M18 LED-LAMPA	156
ML-LED	ALKALISK FICKLAMPA	158
MXF TL	MX FUEL™ BELYSNINGSMAST	10, 151

BATTERIER & LADDARE

BATTERIER		161
BATTERI OCH LADDARE I KIT		163
LADDARE		162
BATTERIER OCH LADDARE I KIT		163

KONSTRUKTIONSARBETE

AGV 12 DEC	1200W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG	177
AGV 12 DEG	1200 W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG	176
AGV 15 DEC	1550 W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG	176
AGV 15 DEG	1550 W VINKELSLIP MED INTEGRERAT DAMMUTSUG	176
B2E 16 RLD	900 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN	179
BRT	VAGN FÖR BILNINGSHAMMARE	166
DCM 2-250 C	DIAMANTBORRMASKIN	173
DCM 2-350 C	DIAMANTBORRMASKIN	173
DD 2-160 XE	2-VÄXLAD DIAMANTBORRMASKIN	172
DD 3-152	3-VÄXLAD DIAMANTBORRMASKIN	172
DE 13 RP	630 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN	180
DR 152 T	DIAMANTBORRSTATIV TILL DD 3-152	172
DR 250 TV	DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-250C	173
DR 350 T	DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-350 C	173
DWSE 4000 Q	GIPSSKRUVDRAGARE	181
FIXTEC™-LÖSNING MED DAMMUTSUGNING		175
FIXTEC™-LÖSNING UTAN DAMMUTSUGNING		175
GUIDESTÅNG FÖR DIAMANTBORR		175
HD2E 13 R	705 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN	180
HDE 13 RQD	825 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN	180
HDE 13 RQX	950 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN	180
IPWE 400 R	MUTTERDRAGARE MED ½" FÄSTE	181
IPWE 520 R	MUTTERDRAGARE MED ¾" FÄSTE	181
K 1000 S	10 KG SDS-MAX BILNINGSHAMMARE	167
K 1528 H	16 KG 28MM HEX BILNINGSHAMMARE	167
K 1530 H	15 KG 30 MM HEX BILNINGSHAMMARE	166
K 2628 H	25 KG BILNINGSHAMMARE MED 28 MM HEX-FÄSTE	166
K 500 S	5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE	233
K 500 ST	5 KG MEJSELHAMMARE	169
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE	169
K 545 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE	168
K 750 S	7 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE	168
K 850	8 KG KOMBIHAMMARE	168

KONSTRUKTIONSARBETE

K 900	10 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE	167
K 950	10 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE	167
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMARE	169
PD2E 22 R	850 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	178
PD2E 24 R	1020 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	178
PD2E 24 RS	1010W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	178
PD-705	705 W SLAGBORRMASKIN	179
PDE 13 RX	630 W 1-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	179
PDE 16 RP	630 W 1-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	179
PFH 26	26 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE	171
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE	171
PH 26 T	26MM 3-LÄGES SDS-PLUS KOMBIHAMMARE	171
PH 28	28 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE	170
PH 30	30 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE	170
PLH 20	20 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE	172
PLH 28	SDS-PLUS KOMBIHAMMARE	170
PLH 32	32 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE	170
SB 2-35 D	1010 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN	178
SYSTEMTILLBEHÖR - DIAMANTBORR FÖR VÅTBORRNING		174
TKSE 2500 Q	SKRUVDRAGARE FÖR SJÄLVBORRANDE/GÄNGANDE SKRUVAR	181
WCE 30	1500 W 125 MM MURSPÅRFRÄS (30 MM FRÄSDJUP)	177
WCS 45	1900 W 150 MM MURSPÅRFRÄS (45 MM FRÄSDJUP)	177

METALLARBETE

AG 10 EK	1000 W VINKELSLIP	189
AG 13 XSPD	1250 W VINKELSLIP	188
AG 22	2200 W VINKELSLIP	186
AG 24	2400 W VINKELSLIP	185
AG 800 E	800 W VINKELSLIP	189
AG 800 EK	800 W VINKELSLIP	189
AG 9	850 W VINKELSLIP	189
AGS 15-125 C	1500 W SLIPMASKIN	190
AGV 10 EK	1000 W VINKELSLIP MED ANTI-VIBRATIONSHANDTAG	188
AGV 12	1200 W VINKELSLIP MED AVS	188
AGV 13	1250 W 125 MM VINKELSLIP	187
AGV 13 XSPDE	1250 W VINKELSLIP	188
AGV 13 XSPDEB	1250 W VINKELSLIP MED AVS OCH PADDELBRYTARE	187
AGV 15	1550 W VINKELSLIP	187
AGV 17	1750 W VINKELSLIP	186
AGV 17 INOX	1750W VINKELSLIP MED LÅG HASTIGHET	187
AGV 21 GEX	2100 W VINKELSLIP	186
AGV 22	2200 W VINKELSLIP	185
AGV 24	2400 W VINKELSLIP	185
AGV 26	2600 W VINKELSLIP	184
AGVK 24	2400 W VINKELSLIP	185
AGVKB 24	2400W VINKELSLIP MED BROMS, ANTI KICKBACK-SKYDD OCH AVS	184
AGVM 24	2400 W VINKELSLIP	184
AGVM 26	2600 W VINKELSLIP	184
AP 12 E	1200 W POLERMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET	190
AP 14-2 200 E	1450 W POLERMASKIN	190
AS 12 E	1200 W SLIPMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET	190
BS 125	1100W BANDSÅG	192
CHS 355	2300 W KAPSÅG	192
DE 10 RX	630 W 1-VÄXLAD HÖGHASTIGHETSBORRMASKIN	192
DG 30 E	SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET	191
DG 7 E	SLIPSTIFTSMASKIN MED LÅGT VARVTAL	191
DGL 30 E	2-HANDS SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET	191
DGL 34	2-HANDS HÖGHASTIGHETS SLIPSTIFTSMASKIN	191
MCS 66	METALLSÅG FÖR TORRKAPNING	192
MDE 41	MAGNETBORRMASKIN MED ELEKTROMAGNET	193
MDE 42	MAGNETBORRSTATIV	193
MDP 41	MAGNETBORRMASKIN MED PERMANENT MAGNET	193

TRÄARBETE


SSPE 1500 X	1500 W SAWZALL™ TIGERSÅG	195
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ TIGERSÅG	195
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL™ TIGERSÅG	195
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL™ TIGERSÅG	195
FSPE 110 X	HEAVY DUTY STICKSÅG	196
JSPE 135	HEAVY DUTY STICKSÅG MED BYGELHANDTAG	196
JS 120 X	HEAVY DUTY STICKSÅG MED KNOPPHANDTAG	196
CS 85 SB	2200 W CIRKELSÅG 235 MM	196
CS 85 CBE	2200W CIRKELSÅG 235 MM	197
SCS 65 Q	190 MM CIRKELSÅG (65 MM SÅGDJUP)	197
CS 60	184 MM CIRKELSÅG (61 MM SÅGDJUP)	197
BS 100 LE	BANDSLIPMASKIN 100 X 160 MM	197
ROS 125 E	EXCENTERSLIP 125 MM	198
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTERSLIP	198
SPS 140	¼" EXCENTERSLIP	198
RCO	FJÄRRKONTROLL	199
AS 42 MAC	42 L DAMMSUGARE DAMMKLASS M	199
AS 30 MAC	30 L DAMMSUGARE DAMMKLASS M	199
AS 30 LAC	30 L DAMMSUGARE DAMMKLASS L	199
AS 2-250 ELCP	25 L DAMMSUGARE MED CLEAR-PRESS FILTERRENGÖRINGSSYSTEM	200
MS 304 DB	305 MM 12" DUBBELGERINGSSÅG	200
MS 216	216 MM KAP-/GERSÅG	200
MSL 1000	ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG	201
MSL 2000	UNIVERSAL ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG	201
MSL 3000	ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG	201
RCS	FJÄRRSTYRNINGSUTTAG OCH FJÄRRKONTROLL KIT	198
MSUV 280	ARBETSBORD TILL KAP-/GERSÅG, FÖRLÄNGNINGBART TILL 2,8 M	201

HANDVERKTYG

BORR		207
INKZALL™ MARKÖRER		211
KNIVAR		212
VATTENPASS		208 - 209
MILWAUKEE® HÅLSÅGAR		204
MULTIMATERIALBORR		203
MX4™-BORR		205
NITRUS CARBIDE™-BLAD		206
MÅTTBAND		210

NOTERINGAR

FLER TILLGÄNGLIGA BROSCHYRER

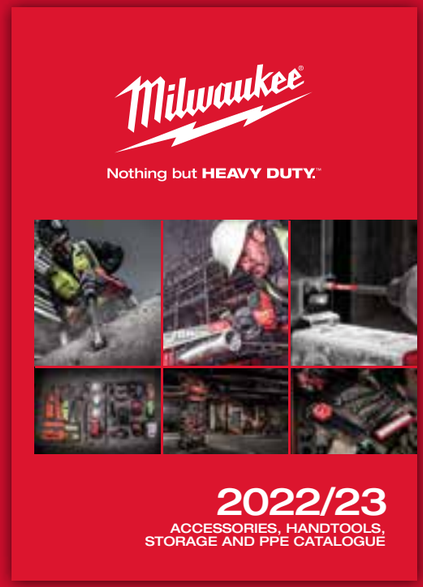

KATALOG MED TILLBEHÖR, HANDVERKTYG, FÖRVARING OCH PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING



PPE-BROSCHYR

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribuerad av:

Milwaukee Tool

Techtronic Industries Nordic

Stamholmen 147, 1
DK- 2650 Hvidovre
Danmark
Tel: 08-24 60 30
milwaukeetoolse

Bluetooth®-märket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av TTI sker under licens. Alla varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare. All data inkl. service- och garantivillkor samt produktutbud kan ändras utan föregående meddelande. Bilderna är inte bindande. Vi reserverar oss för tryckfel.
(4939 7301 02) Copyright 2022 - Milwaukee Tool