



# ELEKTRICKÉ NÁRADIE NA VONKAJŠIE POUŽITIE



OSKENUJTE A  
OBJAVTE  
CELÝ  
SORTIMENT

**ZERO**  
EMISSIONS

**M12**

**M18**

M18 ONEFHIWF34-0X | ART.# 4933459729  
**M18 FUEL VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM 1/2"**

- Vysokootáčkový rázový ťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1627 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 2034 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu.



**NOVINKA** M18 FHIW2F12-502X | ART.# 4933492783  
**M18 FUEL 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚŽKOM**

- Rázový ťahovák M18 FUEL™ poskytuje 1 491 Nm krútiaceho momentu na upevňovanie
- 2 034 Nm povolovalacieho krútiaceho momentu pri kompaktných rozmeroch 193 mm, čo umožňuje lepší prístup v stiesnených priestoroch
- 2 000 otáčok za minútu bez záťaže na vykonanie úlohy o 35 % rýchlejšie ako s predchádzajúcou generáciou



M18 GG-0 | ART.# 4933440493  
**M18 MAZACIA PIŠŤOL**

- Výkonný 18 V motor poskytuje viac ako 690 bar max. prevádzky tlaku
- Extrémne dlhý čas prevádzky - na jedno nabitie vydá až 7 kaziet
- Výnimočná vyváženosť a ergonómia rukoväte - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,9 kg
- Vypušťací ventil vzduchu - plniaci mechanizmus pre rýchly prietok
- Uloženie hadice na tele, držiak na popruh a LED ukazovateľ stavu nabitia - pre komfortné použitie a menej odstavkov
- Tri spôsoby plnenia - hromadné, kazetové a sacie
- Kapacita maziva 400 ml v kazete, 473 ml z veľkého balenia



**NOVINKA** ČOSKORO DOSTUPNÉ M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212  
**M18 FUEL FUKÁR NA CHRÁT S DVOMA AKUMULÁTOŘMI**

- Vysoký konštantný čistiaci výkon s konzistentnou silou fúkania 20,5 N počas celého používania akumulátora.
- 2x 18 V špeciálny fukár na chrbát s mäkkou chrbtovou podložkou a mäkkými nastaviteľnými popruhmi pre extrémne pohodlie
- Až štyri sloty na akumulátory na predĺženie času prevádzky
- Objem vzduchu až 18,5 m³/min. pri rýchlosti 250 km/h na odstraňovanie lístia, štrku a nečistôt
- Optimalizované vyváženie a ergonómia s výberom 3 režimov, pákou na zmenu rýchlosti, nastavením rukoväti bez použitia náradia a teleskopickou nastaviteľnou dýzou
- Jednoduchá preprava vďaka háku na vertikálne ukladanie dýzy a rukoväti na prenášanie
- Vymeniteľné nástavce dýzy na optimalizáciu fúkania pre rôzne aplikácie



M18 FBL-0 | ART.# 4933459825  
**M18 FUEL FUKÁR LÍSTIA**

- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaisťuje vyššiu účinnosť, dlhšiu životnosť a maximálny výkon
- Ergonomický, pozdĺžny tvar umožňuje odstrániť špinu a prach aj z ťažko dostupných, úzkych miest
- Objem vzduchu až 12,74 m³/min pri rýchlosti 193 km/h na odstránenie nečistôt
- Variabilná spúšť a uzamknutie rýchlosti pre úplnú kontrolu výkonu
- Uzamknuteľný spínač



**NOVINKA** ČOSKORO DOSTUPNÉ M18 FBLG3-802 | ART.# 4933493302  
**M18 FUEL FUKÁR**

- Objem vzduchu až 14,2 m³/min pri rýchlosti 193 km/h na odstránenie nečistôt
- Konštantná hodnota 12,2 N počas celého vybijania akumulátora
- Dosiahne plný výkon za menej ako 0,6 sekundy



**KOMPAKTNÝ ROZMER**

**VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT**

**VYSOKÝ VÝKON**

M12 FUEL	M18	M18 FUEL		M18 FUEL		M18 FUEL		M18 FUEL	
339 Nm	240 Nm	339 Nm	881 Nm	2034 Nm	2034 Nm	2400 Nm	2711 Nm		
M16*	M16*	M18*	M20*	M18*	M33*	M42*	M42*		
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 FHIW2F12-502X ART.# 4933492783	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756		

**MALÉ METRICKÉ SKRUTKY**

**MALÉ AŽ STREDNÉ METRICKÉ SKRUTKY**


**STREDNÉ AŽ VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY**

**VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY**

**EXTRA VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY**

MALÉ METRICKÉ SKRUTKY	MALÉ AŽ STREDNÉ METRICKÉ SKRUTKY	STREDNÉ AŽ VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY	VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY	EXTRA VEĽKÉ METRICKÉ SKRUTKY
PRÁCA NA MOTORE, MALÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ	VÝMENA PNEUMATÍK NA MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH	NAVRHNUTÉ PRE APLIKÁCIE S MÄKKÝMI SPOJMI A PRÁCU S MATICAMI	VÝMENA PNEUMATÍK NA ŤAŽKÝCH NÁKLADNÝCH VOZIDLÁCH	
GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY M12 FIWF ART.# 4932478758	GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY M18 FW2F ART.# 4932478770	GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY M18 FMTIW2F ART.# 4932478771	GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY M18 FHIWF12 ART.# 49162767	GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY M18 ONEFHIWF1 ART.# 4932478760

**POZRITE SI CELÝ SORTIMENT RÁZOVÝCH ÚTAHOVÁKOV MILWAUKEE®**

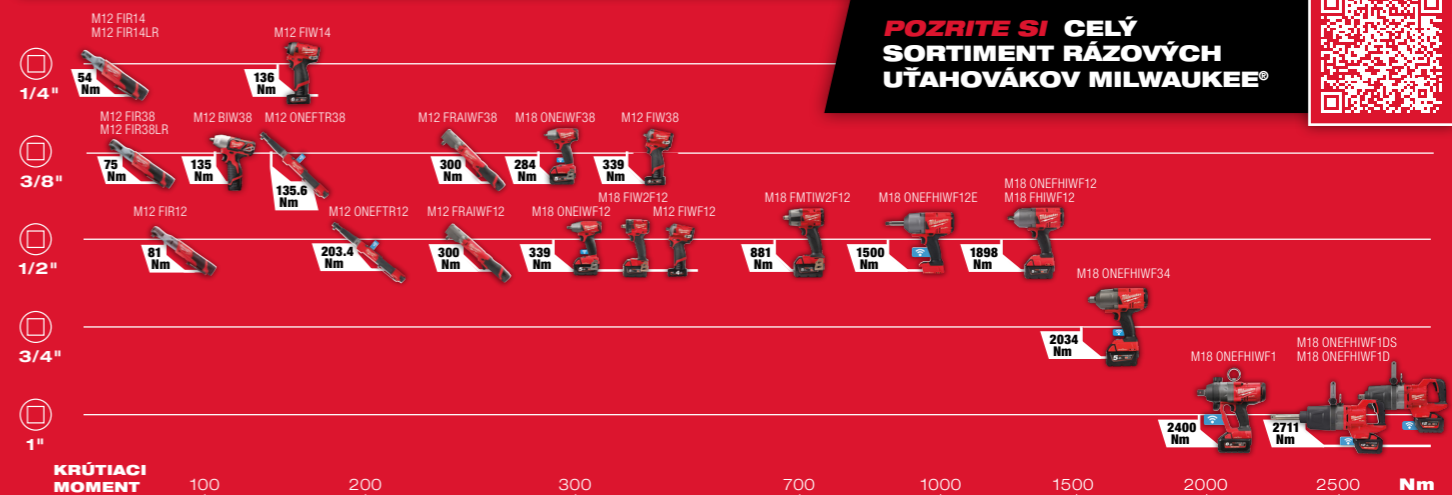

M18 FSAG125XB-0X | ART.# 4933478433

**M18 FUEL 125 MM UHĽOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM SPÍNAČOM**


- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Menší rozmer prevodovej hlavy a nižší uhol slotu pre akumulátor - pre lepšie vyváženie a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie
- Matica FIXTEC™ pre jednoduchú výmenu kotúča bez nástrojov



M18 FSZ-0X | ART.# 4933478293

**M18 FUEL CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™**

- Variabilný mäkký štart umožňuje presnejší začiatok rezania rôznych materiálov, minimalizuje vibrácie noža a poskytuje rýchlejší a čistejší rez
- Optimalizované rezanie prináša dlhšiu životnosť noža a jednoduchšie rezanie v rôznych materiáloch
- Automatická brzda zastaví nôž pri prechode materiálom, čím zabráni náhodnému rezaniu nasledujúcich predmetov v reznej línii

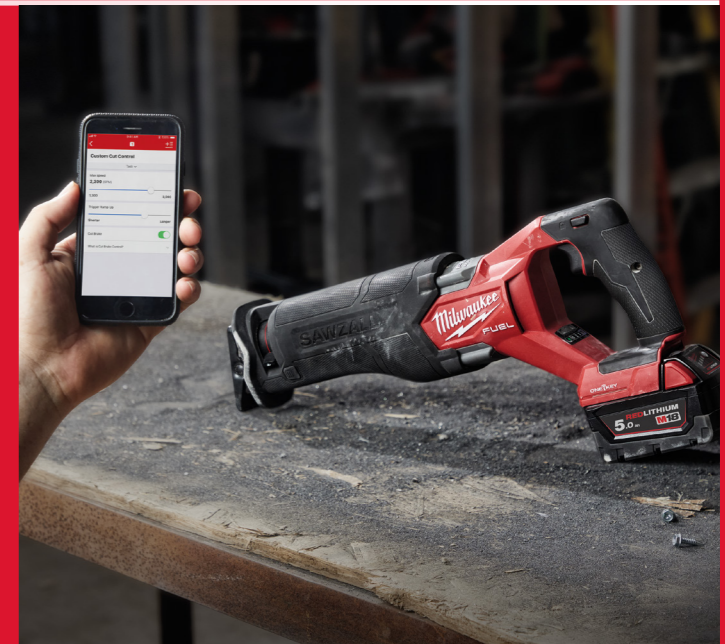

M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

**M18 FUEL PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA**

- Vyššia energetická účinnosť pri zatažení - vynikajúci krútiaci moment 158 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 175 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Funkcia AUTOSTOP™ ponúka zvýšenú bezpečnosť pre obsluhu tým, že zabraňuje nadmernému pretáčaniu
- Najrýchlejšie vŕtanie a skrutkovanie pod zatažením
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- 13 mm kovové skľučovadlo na rýchlu výmenu a uchytienie bitov



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790

**M12 FUEL VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA 1/4" S PREDĽŽENOU HLAVOU**

- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a 450 otáčkami za minútu prináša profesionálnemu používateľovi vyššiu rýchlosť aplikácie a zvýšenú produktivitu
- 19 mm nízky profil hlavy a ďalších 82 mm dĺžky umožňujú používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch
- Špičková technológia FUEL™ kombinuje zosilnený mechanizmus a plášť z litatej ocele a prináša väčšiu životnosť náradia pre profesionálnych používateľov
- Kovový spínač s premenlivou rýchlosťou poskytuje maximálnu kontrolu nad náradím



M12 SI-0 | ART.# 4933459760

**M12 KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA**

- Rýchle nahrievanie, pripravené na použitie za 20-30 sekúnd
- Blokáda hlavy v 3 polohách na používanie v rôznych smeroch: 0°, 45°, 90°
- Výmena koncoviek bez použitia nástrojov
- Dvojfarebná LED kontrolka signalizuje: bliká nazeleno – spájkovačka sa nahrieva, svieti nazeleno – spájkovačka je pripravená na používanie, svieti načerveno – náradie je vypnuté, ale koncovka je stále horúca, keď koncovka vychladne, kontrolka zhasne
- Kontrola teploty umožňuje udržiavať náležitú teplotu počas celého spájkovania pri ťažkej práci
- Jasné LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť počas spájkovania



M18 JSR-0 | ART.# 4933451250

**M18 RÁDIO NA STAVBU**

- Vysoko výkonný audiosystém – AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť prijmu a čistotu signálu
- Duálne reproduktory s pasívnymi žiarňami – poskytujú hlasný a čistý zvuk s hlbokými, presnými basami
- Nastaviteľný ekvalizér pre vylepšenú kvalitu zvuku a 10 predvolenými stanicami
- Ochranné koncové kryty a kovové mriežky reproduktorov – chránia pred škodlivými podmienkami na stavenisku
- Integrovaná rukoväť – umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie
- Napájanie akumulátormi MILWAUKEE® M18™ alebo zo siete. Až 12 hodín prevádzky s akumulátorom M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Vodotesná prídavná priehradka na zariadení chráni mobilné zariadenie
- Chránená 2,1 A USB zástrčka - napája elektronické zariadenia ako v AC tak aj v DC režime



M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699

**M12 FUEL UHĽOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2" S POISTNÝM KRÚŽKOM**

- Poskytuje upevňovací uťahovací moment až 270 Nm a povolovací moment 300 Nm pre matice
- Systém DRIVE CONTROL so 4 režimami obsahuje režim automatického vypnutia a režim odstránenia skrutky, ktorý zabraňuje nadmernému utiahnutiu a poskytuje väčšiu kontrolu po povolení skrutky
- Dlhý profil tela umožňuje lepší prístup do ťažko dostupných priestorov
- Iba 71 mm dizajn profilu hlavice so štvorhranom umožňuje lepší prístup v stiesnených priestoroch.
- 1/2" štvorhran s trecím krúžkom pre rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkových kľúčov
- Jasné LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru



M12 FIR12-0 | ART.# 4933459800

**M12 FUEL KOMPAKTNÁ RAČŇA 1/2"**

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 81 Nm a 175 ot/min. je račňa ideálna na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Plochý profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní



M18 BI-0 | ART.# 4933478706

**M18 KOMPRESOR**

- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle nahustenie pneumatík osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov
- Nahustenie pneumatiky 235/65R16 za menej než 1 minútu
- Antivibračný stojan s celogumovými pátkami bráni pohybu pri hustení
- Nahustenie až 30 pneumatík na jedno nabitie 5,0 Ah akumulátora M18
- Maximálny tlak 10,3 bar
- Funkcia automatickej kontroly tlaku zaručuje dosiahnutie cieľového tlaku
- Automatické vypnutie pri vybranom tlaku bráni prehusteniu
- Technológia automatického vypnutia nahustí pneumatiku na tlak dopredu nastavený používateľom, čo zaručuje vysokú presnosť
- Dodávka zahriate ihlu na nafukovanie lôpt, nafukovaciu dýzu a skľučovadlo Schrader
- Pamäť na 4 rôzne tlaky a 3 rôzne merné jednotky



M18 BPD-0 | ART.# 4933443500

### M18 KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŘTAČKA

- Dĺžka len 198 mm
- Vysokovýkonný 4-pólový MILWAUKEE® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- 13 mm skľučovadlo pre rýchle upnutie celého sortimentu príslušenstva
- 18-stupňové nastavenie krútiaceho momentu ponúka maximálnu flexibilitu
- 3-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi vŕtaním, skrútkovaním a vŕtaním s príklepom
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo



M18 ONEFHWF12-0X | ART.# 4933459726

### M18 FUEL 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISŤNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrútkovanie skrútičiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min. vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrútičiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu



IR HL450 | ART.# 4933478587

### NABÍJATELNÁ ČELOVKA S INTERNÝM USB, 450 LÚMENOV

- Špičkový osvetľovací výkon 450 lúmenov s lúčom siahajúcim do vzdialenosti až 100 m
- Voľby široké svetlo, bodové svetlo a široké/ bodové svetlo v rôznych výstupných režimoch pre optimálny jas a dobu prevádzky až 16 hodín
- 4 upevňovacie spony na pripavenie na prilbu a nastaviteľný remienok s gumovou úchytkou
- Odnímateľný magnetický nástavec čelovky pre použitie bez pomoci rúk a skladovanie
- Krytie IP54, svetlo je chránené pred prachom a padajúcou vodou



M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

### M12 OTOČNÁ LAMPA

- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým svetelným výkonom až 700 lúmenov
- Doba prevádzky až 24 hodín na akumulátore M12™ 4,0 Ah
- S výkonnými magnetmi, ako aj s konštrukciou rotujúcej svetelnej hlavice s uhlom rotácie 110° v každom smere poskytujú viac možností lúča
- Vysoko robustný a nárázuvzdorný dizajn, ktorý odolá pádom až z 3 m
- 2,1 AMP USB výstup pre nabíjanie USB zariadení
- Krytie IP54, svetlo je chránené pred prachom a špliechajúcou vodou



M18 SAL-0 | ART.# 4933451246

### M18 LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód poskytuje vysoký svetelný výkon 2000 lúmenov, čo je jasnejšie ako 250 W halogénové žiarovky
- Nastaviteľná hlavica odolná proti nárazu s vysoko odolnými polykarbonátovými šošovkami sa môže otočiť o 230° vertikálne a 240° horizontálne
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a šošovku, keď je svetidlo vypnuté z dôvodu skladovania alebo prepravy
- Teleskopická tyč, ktorá dosahuje od 1,10 m až do 2,20 m na osvetlenie pracovného priestoru od vrchu bez vrhania tieňov
- IP54 – ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Kompaktné rozmery s nízkym ťažiskom a posilnenými nylonovými nohami odolnými proti nárazu na ochranu proti drsným podmienkam na stavenisku



M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

### M18 FUEL KROVINOREZ 23 CM

- Výkonný krovinorez určený na čistenie trávy, buriny, hustých krovin a mladých stromov do priemeru 3 cm
- Dosahuje plný výkon za menej než 1 sekundu pre okamžitý výkon a maximálnu kontrolu
- Dodáva sa s vyzínacou hlavou so záberom 35–40 cm a 23 cm lištou s 4-zubým dizajnom, určeným pre náročnejšie aplikácie
- Dva rýchlostné režimy umožňujú používateľovi vybrať si medzi maximálnym výkonom alebo predĺženou dobou prevádzky
- Skvelá ergonómia vďaka dizajnu rukoväti v tvare cyklistického kormidla a dvojitému ramennému popruhu umožňujúcu väčší používateľský komfort



#### TECHNICKÉ PARAMETRE

Priemer čepele (cm)	23
Šírka záberu (cm)	40
Nastavenie rýchlosti	2
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	6.5

#### V BALENÍ:



DOSTUPNÉ TIEŽ VO VERZII 0

M18 FBCU  
ART.# 4933492297



REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

### M12 RUČNÝ CHEMICKÝ ROZPRAŠOVAČ 3,7 L

- Okamžitý, konštantný a nastaviteľný tlak pre najlepšiu kontrolu vo svojej triede
- Tri nastavenia tlaku poskytujú možnosť optimalizovať výkon pre širokú škálu použití, ako je bodové, plošné a diaľkové striekanie
- Maximálny pracovný tlak 5,5 bar a vertikálna vzdialenosť striekania 5,2 m pre vyšší výkon
- S akumulátorom M12™ B2 dokáže nastriekať až 300 litrov na jedno nabitie
- Uzamknutie spúšte eliminuje riziko neúmyselného postriekania chemikáliou
- Dá sa používať na pesticídy, herbicídy, insekticídy, fungicídy a hnojivá



#### TECHNICKÉ PARAMETRE

Objem nádrže (l)	3,7
Max. prevádzkový tlak (bar)	5,5
Regulácia tlaku	3 úrovne
Hmotnosť s akumulátorom EPTA (kg)	3,5

#### V BALENÍ:



DOSTUPNÉ TIEŽ VO VERZII 0

M12 BHCS3L-0  
ART.# 4933480781



REDLITHIUM™

M12 FPD2-0 | ART.# 4933479867

### M12 FUEL SUBKOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŘTAČKA

- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 152 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Krútiaci moment 45 Nm - vynikajúci pomer výkonu a veľkosti
- 13 mm kovové skľučovadlo pre rýchlu výmenu a upevnenie bitov
- Mechanická spojka s 13 nastaveniami plus 1 pre zablokovanie spojky vŕtania a 1 pre zablokovanie spojky kladiva
- Ukazovateľ stavu nabitia, kovová spona na opasok a LED osvetlenie






M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

**M12 HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO**

- Jedinečný filtračný systém HYDROPASS™ zabraňuje zablokovaní prívodu a umožňuje užívateľovi čerpať vodu vždy, bez ohľadu na nečistoty
- Čerpá viac ako 2 000 l/hod a až 1 000 l na 1 akumulátor M12™ 6,0 Ah, ideálny na vyprázdňovanie výkopov, dažďových žlabov, vonkajších meracích boxov, dažďových sudov a rôzne iné aplikácie
- Ponorné do 85 cm, umožňuje používateľom jednoducho čerpať veľké kaluže vody s maximálnou výškou hlavy 4,5 m
- Toto čerpadlo je vhodné len pre bielu, sivú a čiernu vodu

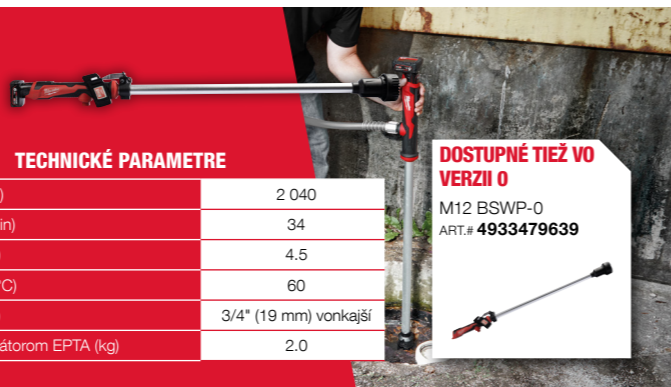

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Prietok vzduchu (l/h)	2 040
Prietok tekutiny (l/min)	34
Max. zdvih vody (m)	4,5
Max. teplota vody (°C)	60
Rozmer závitů (mm)	3/4" (19 mm) vonkajší
Hmotnosť s akumulátorom EPTA (kg)	2,0

**DOSTUPNÉ TIEŽ VO  
VERZII 0**

M12 BSWP-0  
ART.# 4933479639

**V BALENÍ:**



M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

**M18 FUEL FUKÁR S DVOMA AKUMULÁTORMI**

- Odstraňuje lístie, štrk a nečistoty s výkonom prietoku vzduchu až do 17 m³/min, a rýchlosťou 233 km/h
- Vysoký konštantný čistiaci výkon s konzistentnou silou fúkania 17,7 N počas celého používania akumulátora
- Vymeniteľné nadstavce trysiek na optimalizáciu tvaru fúkania pre rôzne použitia



**V BALENÍ:**



M18 BOS125-0 | ART.# 4933464228

**M18 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA**

- Vysokovýkonný motor MILWAUKEE® poskytuje 14 000 až 24 000 brúsnych zdvihov za minútu, čo zaručuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu
- Regulátor s možnosťou nastaviť jednu zo šiestich rýchlostí umožňuje zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov
- Vrečko na prach s vnútorným filtrom zaručuje lepšie zachytenie a spracovanie prachu



**V BALENÍ:**



**MOŽNOSŤ VÝMENY NÁDRŽÍ, BEZ POTREBY RUČNÉHO PUMPOVANIA**

M18 BPFP-CST | ART.# 4933464964

**M18 SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE**

- Postrekovacia nádrž na chemické látky, ako sú: pesticídy, hnojivá, ošetrovacie prostriedky, herbicídy, fungicídy, insekticídy, odmrázovacie prostriedky a mnoho ďalších
- Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúca o množstve kvapaliny vnútri nádrže
- Vstavané filtrovacie sítka zabraňujú vnikaniu nečistôt do nádrže
- Možnosť regulácie postreku - od kužela po priamy prúd, v závislosti na preferenciách a aplikáciách koncových užívateľov. Striekanie v zvislom smere až do výšky 7,6 m
- Gombík na nastavenie tlaku v 5 režimoch
- 180 l kvapaliny (12 nádrží) na jedno nabitie



M18 BPFP-WST | ART.# 4933464965

**M18 SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA VODU**

- Nádrž na rozprašovanie vody používaná pri rezaní a rozdrobovaní betónu alebo pri odstraňovaní laku, čistení terénu a zariadení
- Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúca o množstve kvapaliny vnútri nádrže
- Vstavané filtrovacie sítka zabraňujú vnikaniu nečistôt do nádrže
- Gombík na nastavenie tlaku v 5 režimoch
- Odolné voči UV žiareniu
- Akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah umožňuje postrek pre 180 l kvapaliny (12 nádrží) na jedno nabitie



M18 BPFPH-401 | ART.# 4933464962

**M18 SWITCH TANK™ ZÁKLADNÁ JEDNOTKA**

- Možnosť výmeny nádrží postrekovačov zaručuje ochranu pred znečistením mnohými chemikáliami a znižuje náklady na používanie
- Tlak čerpadla 120 PSI (8.27 Bar)
- Až 2 hodiny prevádzky (12 alebo viac nádrží) s akumulátorom 4.0 Ah



**DOSTUPNÉ TIEŽ VO  
VERZII 0**

M18 BPFPH-0  
ART.# 4933464961



**QUIK-LOK™  
SYSTÉM VYMENITEĽNÝCH  
NADSTAVCOV**

QUIK-LOK™ systém výmenných nadstavcov je navrhnutý tak, aby spĺňal potreby profesionálov v oblasti vonkajšieho elektrického náradia, je všestranný a prináša hneď niekoľko nadstavcov poháňaných jedinou napájacou jednotkou M18 FUEL™.



M18 FOPH-CSA  
ART.# 4932464957

**REŤAZOVÁ  
PÍLA QUIK  
LOK™**

M18 FOPH-EXA  
ART.# 4932464960

**QUIK-LOK™  
PREDĽŽOVACÍ  
NADSTAVEC**

M18 FOPH-HTA  
ART.# 4932464959

**QUIK-LOK™  
PLOTOSTRIH  
VÝŽINAČ**

M18 FOPH-LTA  
ART.# 4932464955

**QUIK-LOK™  
VÝŽINAČ**

M18 FOPH-EA  
ART.# 4932464958

**QUIK-LOK™  
LEMOVAČKA**

M18 FOPH-RBA  
ART.# 4932479984

**GUMOVÁ  
KEFA S  
KRYTOM**

M18 FOPH-BBA  
ART.# 4932479985

**DRÔTENÁ  
KEFA S  
KRYTOM**

M18 FOPH-BCA  
ART.# 4932479986

**NADSTAVEC  
KROVINOREZU**

M18 FOPH-0  
ART.# 4933464954

(Náradie je dostupné iba vo verzii 0)  
**HLAVNÁ POHONNÁ JEDNOTKA QUIK-LOK™**



**NOVINKA** M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

**M18 QUIK-LOK™ KRÁTKY NADSTAVEC  
S NOŽNICAMI NA ŽIVÝ PLOT**

**LIŠŤA 508 MM**

ostrihá viac materiálu na jeden záber, čím zväčšuje dosah a produktivitu

**UMOŽŇUJE REZAŤ  
KONÁRE A VETVY S  
PRIEMEROM DO 19 MM**

**OCHRANA ŠPIČKY**

chráni ostrie pred kontaktom s tvrdými predmetmi, ako je napríklad pletivo



**NOVINKA** M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

**M18 QUIK-LOK™ NADSTAVEC  
S FUKÁROM**

**OBJEM VZDUCHU AŽ 14,2  
M³/MIN. PRI RÝCHLOSTI  
193 KM/H**

efektívne odstraňuje lístie, štrk a nečistoty

**PLNÝ VÝKON ZA  
MENEJ AKO 1  
SEKUNDU**



**NOVINKA** M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

**M18 QUIK-LOK™ NADSTAVEC  
KULTIVÁTORA**

**OPTIMALIZOVANÁ  
KONŠTRUKCIA KRYTU**

poskytuje lepšiu odklon materiálu

**22 CM ZAKRIVENÉ  
ZUBY**

zaisťujú efektívne a jednoduché obrábanie pôdy




**NOVINKA** M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

**M18 QUIK-LOK™ NADSTAVEC  
RECIPROKÁTORA**

**NOŽE ŠPECIÁLNE  
NAVRHNUTÉ NA  
ODŠTRÁŇOVANIE  
BURINY NA ŠTRKOVÝCH  
A SPEVNENÝCH  
PLOCHÁCH**

**ŠÍRKA REZU  
23 CM**

efektívne a presné zastrihávanie





M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

**M18 FUEL NADSTAVEC STRUNOVÁ KOSAČKA**

- Strunová kosačka s ľahko skladacou hlavou
- Priemer struny 2,4 mm

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Max. kapacita rezania (mm)	400
Priemer struny (mm)	2.0 - 2.4
Ot./min	0 - 4 900 / 0 - 6 200
Dĺžka (cm)	102
Hmotnosť (kg)	1.7



**SILA**  
NA PREREZANIE  
HUSTÉHO KROVIA  
AŽ 1 HODINA  
NA JEDNO  
NABITIE  
\* S M18 8.0 AH


M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

**M18 FUEL NADSTAVEC PLOTOSTRIH**

- Lišta dlhá 508 mm ostrihá viac na jeden zátah, čím zvyšuje dosah a produktivitu
- Plotostrih sa dá nastaviť v 12 rôznych polohách od 0° do 270°

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Dĺžka lišty (mm)	508
Kapacita rezu (mm)	25
Zdvihy za min.	0 - 3 500
Dĺžka (cm)	152
Hmotnosť (kg)	2.6

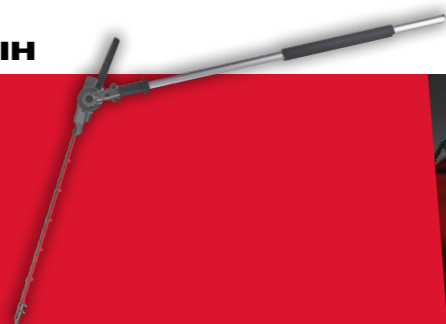

**VÝKON**  
NA PREREZANIE  
AŽ 25 MM KONÁROV

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

**M18 FUEL NADSTAVEC REŤAZOVÁ PÍLA**

- Vysoký výkon zariadenia zaručuje efektívne orezanie konárov rôznych druhov stromov

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Ot./min	0 - 3 700 / 0 - 4 600
Dĺžka lišty (cm)	25.4
Drážka (rozchod) (mm)	3/8"
Dĺžka (cm)	124
Hmotnosť (kg)	1.9

REŤAZ NA PÍLU 10"/254 MM  
ART.# 4932471329



VODIACA LIŠTA 10"/25 CM  
ART.# 4932480170



MAXIMÁLNY VÝKON POD  
**1 SEKUNDU**  
**SILA**  
NA PREREZANIE  
HUSTÉHO KROVIA

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958


**M18 FUEL NADSTAVEC LEMOVAČKA**

- Získajte dokonalý okraj trávnik a vytvorte kultivovaný vzhľad
- Čepel 20,3 cm ponúka dlhú životnosť a odolnosť

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Priemer čepele (mm)	203
Dĺžka tyče (cm)	20.3
Drážka (rozchod) (mm)	50
Dĺžka (cm)	96
Hmotnosť (kg)	2.4

ČEPEL PRE LEMOVAČKU-1 KS  
ART.# 4932471330

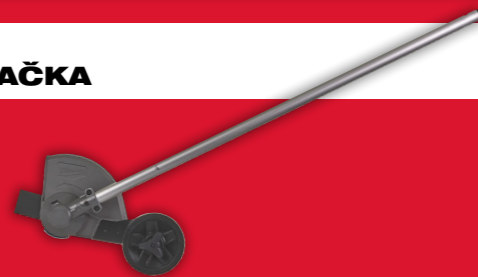

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

**M18 FUEL PREDLŽOVACÍ NADSTAVEC**

- Zaručuje predĺženie dosahu o 91 cm, čo umožňuje bezpečnejšiu prácu pomocou nadstavcov, ako je napríklad reťazová píla alebo plotostrih

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Dĺžka (cm)	102
Hmotnosť (kg)	0.9



M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

**M18 FUEL GUMOVÁ KEFA S KRYTOM**

- Odstraňovanie kameňov, lístia, hliny, mulča a iných nečistôt z travnatých plôch a tvrdých povrchov, ako sú chodníky, cesty, príjazdové cesty alebo terasy
- Schopnosť presunúť stojatú vodu alebo sneh až do výšky 7,5 cm

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Šírka záberu (cm)	58
Priemer (mm)	267
Dĺžka (cm)	122
Hmotnosť (kg)	7.3



M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

**M18 FUEL DRÔTENÁ KEFA S KRYTOM**

- Odstraňovanie mokrého lístia, kameňov, špiny, piesku, mulča a iných nečistôt z tvrdých povrchov ako sú chodníky, cesty, príjazdové cesty alebo terasy

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Šírka záberu (cm)	58
Priemer (mm)	254
Dĺžka (cm)	122
Hmotnosť (kg)	6.5



M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

**M18 FUEL NADSTAVEC KROVINOREZU**

- Navrhnuté na čistenie vysokej trávy, buriny, hustých krovín a mladých stromov
- 4-zubý kotúč s priemerom 23 cm na rezanie zarastených oblastí

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Priemer čepele (mm)	230
Dĺžka (cm)	103
Hmotnosť (kg)	1.6



M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

**M18 FUEL REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 35 CM**

- Poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciách prekonáva aj reťazové píly s benzínovým motorom
- Udržiava rýchlosť v náročných podmienkach bez zaseknutia náradia
- Pri plnom nabití akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah odreže až 150 kusov borovice s rozmermi 10 cm x 10 cm
- Ľahko prístupná nádržka na olej s kontrolným okienkom
- Spúšťač tlačidlo ovládania rýchlosti poskytuje používateľovi plnú kontrolu nad náradím a okamžitú reakciu motora na dosiahnutie maximálnej rýchlosti za menej ako sekundu



**DOSTUPNÉ TIEŽ VO VERZII 0**

M18 FCHS35-0  
ART.# 4933479678

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Rýchlosť reťaze (m/s)	12.4
Drážka (rozchod) (cm)	35
Rozteč	3/8"
Spúšť	Variabilný

**REDLITHIUM™**

**V BALENÍ:**



**REŤAZ NA PÍLU 14"/356 MM**  
ART.# 4932479820



**VODIACA LIŠTA 14"/35 CM**  
ART.# 4932480172



M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

**M18 FUEL REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU A 35 CM LIŠTOU**

- Vynikajúca rýchlosť rezu do tvrdého dreva v porovnaní s niektorými benzínovými alebo vysokonapätovými reťazovými pilami s hornou rukoväťou
- Vysoký krútiaci moment na dokončenie rezov do náročných materiálov a udržiavanie rýchlosti pri veľkom zaťažení bez zasekávania
- Technológia FUEL™ na dosiahnutie maximálnych otáčok za menej ako 1 sekundu
- Až 150 rezov do cédrového dreva s rozmerom 10 x 10 cm na jedno plné nabitie 8,0 Ah akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™ pre vynikajúcu produktivitu
- Konštrukcia hornej rukoväte a optimalizované vyváženie dokonale vhodné pre arboristické práce



**DOSTUPNÉ TIEŽ VO VERZII 0**

M18 FTHCHS35-0  
ART.# 4933479588

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Rýchlosť reťaze (m/s)	15
Drážka (rozchod) (cm)	35
Rozteč	3/8"
Spúšť	Variabilný

**REDLITHIUM™**

**V BALENÍ:**



**REŤAZ 304,8 MM**  
ART.# 4932471385



M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

**M18 FUEL M18 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 20 CM**

- Prerezávací píla M18 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikajúci výkon a krútiaci moment na rezanie tvrdého dreva bez uviaznutia
- Navrnutá tak, aby vyhovovala potrebám profesionálov na údržbu krajiny z hľadiska ergonomie, výkonu a robustnosti
- Kompaktný dizajn pre lepšiu kontrolu a manévrovateľnosť v oblastiach s obmedzeným prístupom
- Až 180 rezov do cédrového dreva s rozmerom 10 x 10 cm na jedno plné nabitie 5,5 Ah akumulátorom M18™ HIGH OUTPUT™ pre vynikajúcu produktivitu
- Ľahko prístupný napínač reťaze zaisťuje rýchlu úpravu napnutia reťaze



**DOSTUPNÉ TIEŽ VO VERZII 0**

M18 FHS20-0  
ART.# 4933480117

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Rýchlosť reťaze (m/s)	5.0
Drážka (rozchod) (cm)	20
Rozteč	8"
Spúšť	Variabilný

**REDLITHIUM™**

**V BALENÍ:**



**REŤAZ 200 MM**  
ART.# 4932480176



**SPRIEVODCA RUKAVICAMI MILWAUKEE®**

**POZRITE SI CELÝ SORTIMENT MILWAUKEE® OCHRANNÝCH RUKAVÍC**

**RUKAVICE**

**RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU**

**PRACOVNÉ RUKAVICE**

**UNIVERZÁLNE RUKAVICE**

**CELOMÁČANÉ RUKAVICE PROTI PREREZANIU**

**NOVINKA**

**NOVINKA**

	OCHRANA PROTI PREREZANIU A	FREE FLEX	DEMOLAČNÉ		
<b>VLASTNOSTI</b>					
<b>EN 388 CERTIFIKÁT</b>	4121A	2121X	2121X	3121A	4221A
<b>APLIKÁCIE</b>					
<b>AUTOMECHANIK</b>	-	-	✓	-	✓
<b>BETÓN / KAMEŇ</b>	-	✓	✓	✓	-
<b>STAVEBNÉ PRÁCE</b>	-	✓	✓	✓	-
<b>DEMOLÁCIE</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>SÁDROKARTÓN</b>	✓	✓	-	-	-
<b>MANIPULÁCIA SO SKLOM</b>	-	-	-	-	-
<b>HVAC</b>	-	✓	✓	-	-
<b>MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM</b>	✓	✓	-	-	-
<b>ÚDRŽBA A OPRAVY</b>	-	-	-	-	-
<b>PRÁCA S OLEJOM A PLYNOM</b>	-	✓	✓	-	✓
<b>MAĽOVANIE</b>	✓	-	-	-	✓
<b>REZANIE POTRUBÍ</b>	-	-	✓	-	✓
<b>INŠTALATÉR</b>	✓	✓	-	-	✓
<b>MOKRÉ POVRCHY</b>	-	✓	✓	-	✓
<b>PRÁCA S DREVOM</b>	✓	-	-	✓	-
<b>BEZ SILIKÓNU</b>	✓	-	-	-	-
<b>VELKOSTI</b>					
<b>S / 7</b>	932479712	4932479729	4932479731	4932493238	4932493218
<b>M / 8</b>	4932471416	48229711	48229731	4932493239	4932493219
<b>L / 9</b>	4932471417	48229712	48229732	4932493240	4932493220
<b>XL / 10</b>	4932471418	48229713	48229733	4932493241	4932493221
<b>XXL / 11</b>	4932471419	48229714	48229734	4932493242	4932493222

**KLÚČOVÉ VLASTNOSTI**

**KOMFORT** **VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ** **VZDUŠNOSŤ** **OCHRANA PROTI PRERAZENIU** **ZIMNÉ** **KOŽENÉ** **ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM** **VYSTUŽENÁ DLAN'** **ODOLNOSŤ** **VYSTUŽENÉ VRTSVOU ARMORTEK®**

**OBRATNOSŤ** **SMARTSWIPE™** **ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU A** **ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU B** **ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU C** **ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU D** **ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU E**

EN388:2016

Hodnotenie 4 3 4 3 C X

Oter 1-4  
Prerezanie (Coup Test) 1-5  
Roztrhnutie 1-4  
Prepichnutie 1-4  
Prerezanie (test TDM 100) A-F  
Nárazuvzdornosť P, F, X

X= Netestovaný P= Úspešný F= Neúspešný

# VYHRIEVANÉ OBLEČENIE



**POZRITE SI CELÝ SORTIMENT PRACOVNÉHO A VYHRIEVANÉHO OBLEČENIA MILWAUKEE®**

## L4 HBLB-301 VYHRIEVANÉ TRIČKO WORKSKIN™ S USB

- Konštrukcia strednej hmotnosti z robustného materiálu odolného proti žmolkovaniu udržuje telo v teple a suchu
- Úplne sa zohreje za 2,5 minúty
- Teplo sa vytvára a distribuuje do oblasti hrudníka a chrbta
- Jednoduchý ovládač LED umožňuje používateľovi vybrať si z 2 nastavení tepla, ktoré poskytujú ideálne teplo pre každé prostredie
- Dá sa prať v práčke

**REDLITHIUM™  
USB**



V BALENÍ:



## WH MW MIKINA S KAPUCŇOU

- Mikina s kapucňou strednej gramáže sa dá ľahko vrstviť a je veľmi všestranná v každom ročnom období
- Remeselný dizajn so zosilnenými prednými vreckami a spadnutými švami na ramenách
- Pohodlný dizajn a strih umožňuje voľný a jednoduchý pohyb v práci

**NOVINKA**



DOSTUPNÉ FARBY:



## M12 HJBL5-0 VYHRIEVANÁ BUNDA - ČIERNA

- Teplo na požiadanie - všité vyhrievacie dróty z uhlíkových vlákien rozvádajú teplo do hlavných častí tela a do predných vreciek
- Elastický materiál TOUGHSHELL™: 90% polyester a 10% spandex odoláva náročným pracovným podmienkam a poskytuje až 5x dlhšiu životnosť
- Pohyblivosť FREE FLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou
- Vylepšený úzky strih s predĺženým chrbtom zabraňuje tepelným stratám a udržuje používateľa v teple
- Ovládač akumulátora M12™ s USB portom 1A, na nabíjanie mobilných zariadení uložených v skrytých vrecku na akumulátor



V BALENÍ:



# BOLT™ 200

**VYSOKO  
ODOLNÝ  
MATERIÁL**



DOSTUPNÉ TIEŽ:

Prilba bolt™ 200 Oranžová neodvetrávaná ART.# 4932480657



Nové prilby Milwaukee BOLT 200 umožňujú každému používateľovi prispôbiť si ochranu hlavy tak, aby čo najlepšie vyhovovala požiadavkám na pracovisku.

ART.# 4932480653  
**PRILBA BOLT™  
200 ORANŽOVÁ  
ODVETRÁVANÁ**

## V SÚLADE S EN 397 A EN 12492 (S ODVETRÁVANÍM)

- 40°C (Odvetrávaná + Neodvetrávaná)
- 440 V a.c. (Neodvetrávaná)
- Laterálna deformácia (Odvetrávaná + Neodvetrávaná)

## BOLT™ ACCESSORIES

### KOMPATIBILNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čelové lampy, okuliare, tvárové štíty, chrániče sluchu

POPIS	ART.#
BOLT™ Integrované ochranné okuliare – číre	4932479946
BOLT™ 200 Sieťovinový tvárový štít	4932479945
BOLT™ 200 tvárový štít – číry	4932479943
BOLT™ Slničná clona - žltá	4932492101
BOLT™ HP Chrániče sluchu	4932478877

## POHODLIE A MODERNÝ VZHĽAD

- Výnimočne pohodlný a ľahko nastaviteľný systém s otočným kolieskom.
- Pohodlná vnútorná náhlavná penová vložka pre extra komfort.
- Padne dokonale vďaka kompaktnému dizajnu.
- Náhlavná vložka proti poteniu, ktorá je vymeniteľná a vhodná do práčky.

## PRÍSLUŠENSTVO



**BOLT™ 200 Sieťovino-  
vý tvárový štít**  
4932479945



**BOLT™ Slničná clona - žltá**  
4932492101



**BOLT™ HP Chrániče  
sluchu**  
4932478877

POPIS	OBJ.Č.
L4 HBLB-301 Veľkosť S	4933478081
L4 HBLB-301 Veľkosť M	4933478082
L4 HBLB-301 Veľkosť L	4933478083
L4 HBLB-301 Veľkosť XL	4933478084
L4 HBLB-301 Veľkosť XXL	4933478085

POPIS	OBJ.Č.
WH MW BL Veľkosť S	4932493116
WH MW BL Veľkosť M	4932493117
WH MW BL Veľkosť L	4932493118
WH MW BL Veľkosť XL	4932493119
WH MW BL Veľkosť XXL	4932493120

POPIS	OBJ.Č.
M12 HJ BL5-0 Veľkosť S	4933478967
M12 HJ BL5-0 Veľkosť M	4933478968
M12 HJ BL5-0 Veľkosť L	4933478969
M12 HJ BL5-0 Veľkosť XL	4933478970
M12 HJ BL5-0 Veľkosť XXL	4933478971
M12 HJ BL5-0 Veľkosť XXXL	4933479362

# PRÍSLUŠENSTVO MILWAUKEE®



- Špeciálny mechanizmus tlmíaci nárazy - postupne uvoľňuje padajúci nástroj, až kým sa úplne nezastaví
- Karabína s dvojitým zámkom – bezpečné pripovenie, ktoré sa neuvolíni ani náhodne neskľzne
- Integrovaný otočný kĺb – zabraňuje pretáčaniu a zamotaniu, poskytuje vynikajúcu mobilitu
- Farebné označenie hmotnosti - jednoduchá identifikácia nosnosti lana
- Vysoká univerzálnosť - široká škála príslušenstva vám umožní pripojiť akékoľvek náradie

## SPOJOVACIE LANÁ

ART.# 4932471351  
**SPOJOVACIE LANO 4,5 KG**



ART.# 4932471352  
**SPOJOVACIE LANO 6,8 KG**



ART.# 4932471353  
**SPOJOVACIE LANO 15,8 KG**



## JEDNORAZOVÉ NITRILOVÉ RUKAVICE

**NOVINKA**

- Trvanlivé a odolné jednorazové nitrilové rukavice s hrúbkou 0,8 mil, ktoré znižujú riziko roztrhnutia a pretrhnutia a zvyšujú produktivitu
- Vzor s diamantovou textúrou na zlepšenie úchopu kovových nástrojov alebo na mastných a zaolejovalých povrchoch
- Chemická odolnosť ideálna na ochranu pred olejmi, benzínom, riedidlami, brzdovými kvapalinami a rozpúšťadlami bežne používanými v autoservisoch
- Vynikajúca obratnosť, ktorá používateľom umožňuje ohmatať pracovný povrch a manipulovať s veľmi malými súčiastkami
- Končeky prstov SMARTSWIPE™ - umožňujú používať zariadenia s dotykovou obrazovkou bez nutnosti vyzliecť si rukavice
- Európsky certifikát na ochranu proti chemikáliám: EN ISO 374- 1:2016 Typ B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE

POPIS	Veľkosť	OBJ. Č.
Jednorazové nitrilové rukavice - 50 ks	S	4932493233
Jednorazové nitrilové rukavice - 50 ks	M	4932493234
Jednorazové nitrilové rukavice - 50 ks	L	4932493235
Jednorazové nitrilové rukavice - 50 ks	XL	4932493236
Jednorazové nitrilové rukavice - 50 ks	XXL	4932493237



# SPRIEVODCA OCHRANNÝMI OKULIARMI MILWAUKEE®

TYP OKULIAROV	OCHRANNÉ OKULIARE			OCHRANNÉ OKULIARE PREMIUM		OCHRANNÉ OKULIARE ODOLNÉ PROTI POŠKRABANIU		

OBJ.Č.	ČIERE	SIVÉ	TÓNOVANÉ	ČIERE	POLARIZAČNÉ	ČIERE	SIVÉ	TÓNOVANÉ
	4932471883	4932478908	4932471884	4932471885	4932471886	4932478763	4932478907	4932478764
<b>KLASIFIKÁCIA RÁMOV</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	
<b>KLASIFIKÁCIA ZORNÍKOV</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	
<b>VLASTNOSTI</b>								
<b>ODSTRÁNITEĽNÝ NOSNÍK</b>	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<b>KOMFORTNÉ NOSENIE</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OPTICKÁ TRIEDA (TRIEDA 1)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>EXTRÉMNA ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE (-5° C / +55° C)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PROTI POŠKRABANIU</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PROTI ZAHMLIEVANIU</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ODNÍMATEĽNÉ TESNENIE</b>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<b>LAHKOSŤ</b>	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<b>MÄKKÉ PUZDRO</b>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<b>POLARIZOVANÉ ZORNÍKY</b>	-	-	-	-	✓	-	-	-
<b>APLIKÁCIE</b>								
<b>PRÁCA V INTERIÉRI</b>	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
<b>PRÁCA V EXTERIÉRI</b>	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
<b>SLNEČNÉ PROSTREDIE</b>	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
<b>ZNEČISTENÉ PROSTREDIE</b>	-	-	-	✓	✓	-	-	-



**OSKENUJTE A POZRITE SI CELÝ SORTIMENT**





# POROVNANIE DOBY PREVÁDZKY

**M18**

APLIKÁCIA	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>M18</b>							
<b>REŤAZOVÉ PÍLY</b>							
REZANIE POLIEN REZY DO BOROVICE 10 CM	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
REZANIE POLIEN REZY DO CĎRU 10 CM	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
<b>FOPH</b>							
PREREZÁVANIE REZY DO DUBU 7,5 CM	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
<b>STRUNOVÉ KOSAČKY</b>							
KOSENIE TRÁVY VYSOKÝ REŽIM	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
KOSENIE TRÁVY NÍZKY REŽIM <small>* merané pri otáčkach bez zafáženia, nenáročné kosenie trávy</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
<b>NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT</b>							
NENÁROČNÉ PREREZÁVANIE <small>* merané pri otáčkach bez zafáženia, nenáročné strihanie živých plotov</small>	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
<b>KROVINOREZY</b>							
PREREZÁVANIE VYSOKÝ REŽIM <small>* Doba chodu bez zafáženia s nožom na plný výkon (simuluje ľahké rezanie krovín)</small>	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
PREREZÁVANIE NÍZKY REŽIM <small>* merané pri otáčkach bez zafáženia, simuluje ľahké kosenie trávy</small>	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
<b>FUKÁRE</b>							
SILNÉ FÚKANIE VYSOKÝ REŽIM	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
ĽAHKÉ FÚKANIE NÍZKY REŽIM	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

## OSKENUJTE A POZRITE SI CELÚ PONUKU



Údaje vychádzajú z testov vykonaných spoločnosťou MILWAUKEE®, s použitím odporúčaného akumulátora.

\* Časy prevádzky sa vzťahujú na maximálne nabitý akumulátor. Údaje sú len referenčné a môžu sa líšiť v závislosti od nastavení, podmienok používania a aplikácií. Výsledky testov MILWAUKEE® pre odporúčané akumulátory sú zvýraznené bielou farbou, ostatné kapacity akumulátorov sú vypočítané.



# POROVNANIE DOBY PREVÁDZKY

**M12 M18**

APLIKÁCIA	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>M18</b>							
<b>POSTREKOVACĚ</b>							
POSTREKOVACĚ NA CHEMIKÁLIE <small>* Počet nádrží pri rýchlosti 1, ktorá zodpovedá ľahkému postreku</small>	M18 BPFP-CST	9 nádrží	12 nádrží	15 nádrží	18 nádrží	24 nádrží	36 nádrží
<b>LEMOVAČKY</b>							
NENÁROČNÉ REZANIE VYSOKÝ REŽIM	M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
<b>KEFY</b>							
ČISTENIE VYSOKÝ REŽIM <small>* merané pri plnej rýchlosti pri odstraňovaní drevených triesok a nečistôt</small>	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
ČISTENIE VYSOKÝ REŽIM <small>* merané pri plnej rýchlosti pri odstraňovaní drevených triesok a nečistôt</small>	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
<b>M18 DVOJITÝ AKUMULÁTOR</b>							
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>KOSAČKA</b>							
KOSENIE TRÁVY <small>* odstránenie 2,5 cm trávy pri rýchlosti 4,8 km/h</small>	M18 F2LM53	<b>HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES</b>			1000 m²	1300 m²	2000 m²
<b>FUKÁR</b>							
SILNÉ FÚKANIE	M18 F2BL	<b>HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES</b>			13	17	26
<small>* Čas chodu na dvoch akumulátoroch je založený na dvoch rovnakých akumulátoroch, pričom pri použití akumulátorov s rôznou kapacitou v ampérhodinách (Ah) sa zabezpečí čas chodu menšieho akumulátora.</small>							
<b>M12</b>							
		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
<b>PREREZÁVACIA PÍLA</b>							
REZANIE POLIEN REZY V 5 CM DUBOVOM DREVE	M12 FHS	60	90	120	180	86	172
<b>NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT</b>							
NENÁROČNÉ PREREZÁVANIE <small>* merané pri otáčkach bez zafáženia, nenáročné strihanie živých plotov</small>	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
<b>POSTREKOVACĚ</b>							
POSTREKOVACĚ NA CHEMIKÁLIE <small>* prvý režim - bodový postrek</small>	M12 BHCS3L	300 l	450 l	600 l	900 l	431 l	862 l

## OSKENUJTE A POZRITE SI CELÚ PONUKU



Údaje vychádzajú z testov vykonaných spoločnosťou MILWAUKEE®, s použitím odporúčaného akumulátora.

\* Časy prevádzky sa vzťahujú na maximálne nabitý akumulátor. Údaje sú len referenčné a môžu sa líšiť v závislosti od nastavení, podmienok používania a aplikácií. Výsledky testov MILWAUKEE® pre odporúčané akumulátory sú zvýraznené bielou farbou, ostatné kapacity akumulátorov sú vypočítané.

# VŽDY NAKUPUJTE OD AUTORIZOVANÉHO DISTRIBÚTORA\*



NAVŠTÍVTE NAŠICH **AUTORIZOVANÝCH DISTRIBÚTOROV**  
KDE NÁJDETE ŠPECIALIZOVANÉ PONUKY A PRODUKTY

**VYHĽADAJTE LOGO  
PRE UPLATNENIE NÁROKU NA  
PREDĽŽENÚ ZÁRUKU**



NÁJDIŠTE SVOJHO  
NAJBLIŽIEHO  
AUTORIZOVANÉHO  
DISTRIBÚTORA



**PROFESIONÁLNA  
OPRAVA.  
KOMPLETNÉ  
SLEDOVANIE.**



\*Od 1. februára 2024 bude predĺžená záruka na elektrické náradie MILWAUKEE®, vonkajšie elektrické zariadenia a REDLITHIUM™ akumulátory poskytnutá len v prípade, ak je výrobok nový a zakúpený prostredníctvom autorizovaného distribútora MILWAUKEE®. Práva, ktoré už vznikli pred 1. februárom 2024, zostávajú nedotknuté.



Techtronic Industries Eastern Europe sp z o.o. Ul.  
Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Tel.: +421 233 057 880  
E-MAIL: kancelaria@tti-emea.com

Distribútor:

[www.milwaukeetool.sk](http://www.milwaukeetool.sk)