



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# KATALÓG OSVETLENIA TRUEVIEW<sup>™</sup>



NASKENUJTE  
KÓD A POZRITE SI  
NÁŠ SORTIMENT  
OSVETLENIA

@MILWAUKEETOOLSK

MILWAUKEETOOL.SK



2025/2026

# OBSAH KATALÓG OSVETLENIA

## TRUEVIEW™


<b>M12 SL</b> VRECKOVÉ LED SVIETIDLO	<b>14.</b>	<b>M12 PAL</b> OTOČNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO	<b>28.</b>
<b>M18 IL</b> INŠPEKČNÉ SVIETIDLO	<b>15.</b>	<b>M12 LL</b> LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	<b>29.</b>
<b>M18 TLED</b> LED SVIETIDLO	<b>16.</b>	<b>M18 LL</b> LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	<b>30.</b>
<b>M12 TLED</b> LED SVIETIDLO	<b>17.</b>	<b>M12 AL</b> PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	<b>31.</b>
<b>M12 SLED</b> LED REFLEKTOR	<b>18.</b>	<b>M18 AL</b> PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	<b>32.</b>
<b>M18 SLED</b> LED REFLEKTOR	<b>19.</b>	<b>M18 HOAL</b> VYSOKOVÝKONNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO	<b>33.</b>
<b>M18 ONESLSP</b> ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO	<b>20.</b>	<b>M18 PAL2</b> OTOČNÉ PLOŠNÉ SVETLO	<b>34.</b>
<b>M18 ONESLDP</b> ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU	<b>21.</b>	<b>M18 ABL</b> KÍBOVÉ SVIETIDLO S RAMENOM	<b>35.</b>
<b>M18 TAL</b> PLOŠNÉ SVIETIDLO PRE REMESELNÍKOV	<b>22.</b>	<b>M18 ALIS</b> KOMPAKTNÝ SKLADACÍ REFLEKTOR	<b>36.</b>
<b>M12 UHL</b> OSVETLENIE POD KAPOTU	<b>23.</b>	<b>M18 MDTL</b> VIACSMERNÉ PRACOVNÉ SVETLO	<b>37.</b>
<b>M12 UCL</b> PODVOZKOVÉ SVIETIDLO	<b>24.</b>	<b>M18 URSL</b> DIAL'KOVO OVLÁDANÝ REFLEKTOR S ONE-KEY™	<b>38.</b>
<b>M12 CML</b> SVIETIDLO S NASTAVENÍM FAREBNÉHO SPEKTRA	<b>25.</b>	<b>M12 ALIP</b> VIACSMERNÝ REFLEKTOR KOMPATIBILNÝ S PACKOUT™	<b>39.</b>
<b>M12 POAL</b> PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO	<b>26.</b>	<b>MXF TL</b> STOŽIAROVÉ SVIETIDLO	<b>40.</b>
<b>M18 POALC</b> PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVETLO S NABÍJAČKOU	<b>27.</b>	<b>MXF TLIC</b> KOMPAKTNÉ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO	<b>41.</b>

# OBSAH KATALÓG OSVETLENIA

## TRUEVIEW™

<b>M18 ONERSAL</b> ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	<b>42.</b>	<b>IRFL 500</b> USB SVIETIDLO S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOROM, 500 LÚMENOV	<b>56.</b>
<b>M18 HOSALC</b> VYSOKOVÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU	<b>43.</b>	<b>ML-LED</b> ALKALICKÉ SVIETIDLO	<b>57.</b>
<b>M18 SAL2</b> STOJANOVÉ SVIETIDLO	<b>44.</b>	<b>L4 FMLED</b> USB DOBÍJATEĽNÉ KOVOVÉ LED SVIETIDLO, 800 LÚMENOV	<b>58.</b>
<b>M12 SAL</b> STOJANOVÉ SVIETIDLO	<b>45.</b>	<b>L4 TMLED</b> USB DOBÍJATEĽNÉ KOVOVÉ LED SVIETIDLO, 1100 LÚMENOV	<b>59.</b>
<b>HL2-LED</b> TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA	<b>46.</b>	<b>L4 FL2000</b> SVIETIDLO S VÝKONOM 2 000 LÚMENOV A USB NABÍJANÍM	<b>60.</b>
<b>HL-SF</b> ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM AJ ŠIROKÝM SVETELNÝM LÚČOM	<b>47.</b>	<b>L4 PWL</b> OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO DOBÍJATEĽNÉ CEZ USB	<b>61.</b>
<b>IRHL 450</b> DOBÍJATEĽNÁ USB ČELOVKA SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, 450 LÚMENOV	<b>48.</b>	<b>L4 SL550</b> USB DOBÍJATEĽNÉ TYČOVÉ SVETLO, 550 LÚMENOV	<b>62.</b>
<b>ISHL-LED</b> ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÁ ČELOVÁ LAMPA	<b>49.</b>	<b>FL-LED</b> ALKALICKÉ PRACOVNÉ SVETLO	<b>63.</b>
<b>L4 HLRP</b> USB DOBÍJATEĽNÁ ČELOVÁ LAMPA NA PRILBU	<b>50.</b>	<b>L4 FL</b> USB DOBÍJATEĽNÉ VRECKOVÉ SVETLO	<b>64.</b>
<b>L4 HL-VIS</b> ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU A USB NABÍJANÍM	<b>51.</b>	<b>L4 FFL</b> SKLÁPACÍ REFLEKTOR S USB NABÍJANÍM	<b>65.</b>
<b>L4 HL2-301</b> USB DOBÍJATEĽNÁ ČELOVKA, 600 LÚMENOV	<b>52.</b>	<b>IR FFL</b> DOBÍJATEĽNÉ USB SKLADACIE SVETLO, 500 LÚMENOV	<b>66.</b>
<b>L4 BOLTHL</b> BOLT™ ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJANÍM, 600 LÚMENOV	<b>53.</b>	<b>L4 NL400</b> DOBÍJATEĽNÉ USB SVETLO NA KRK, 400 LÚMENOV	<b>67.</b>
<b>IPL-LED</b> ALKALICKÉ PEROVÉ SVIETIDLO	<b>54.</b>	<b>L4 HSL</b> LED SVIETIDLO DOBÍJATEĽNÉ CEZ USB	<b>68.</b>
<b>IRPL 250</b> USB SVIETIDLO S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOROM, 250 LÚMENOV	<b>55.</b>	<b>M18 HOSALC-0</b> TAŠKA NA STOJANOVÉ SVIETIDLO	<b>69.</b>

# HISTÓRIA PRODUKTOV MILWAUKEE® Z KATEGÓRIE OSVETLENIA

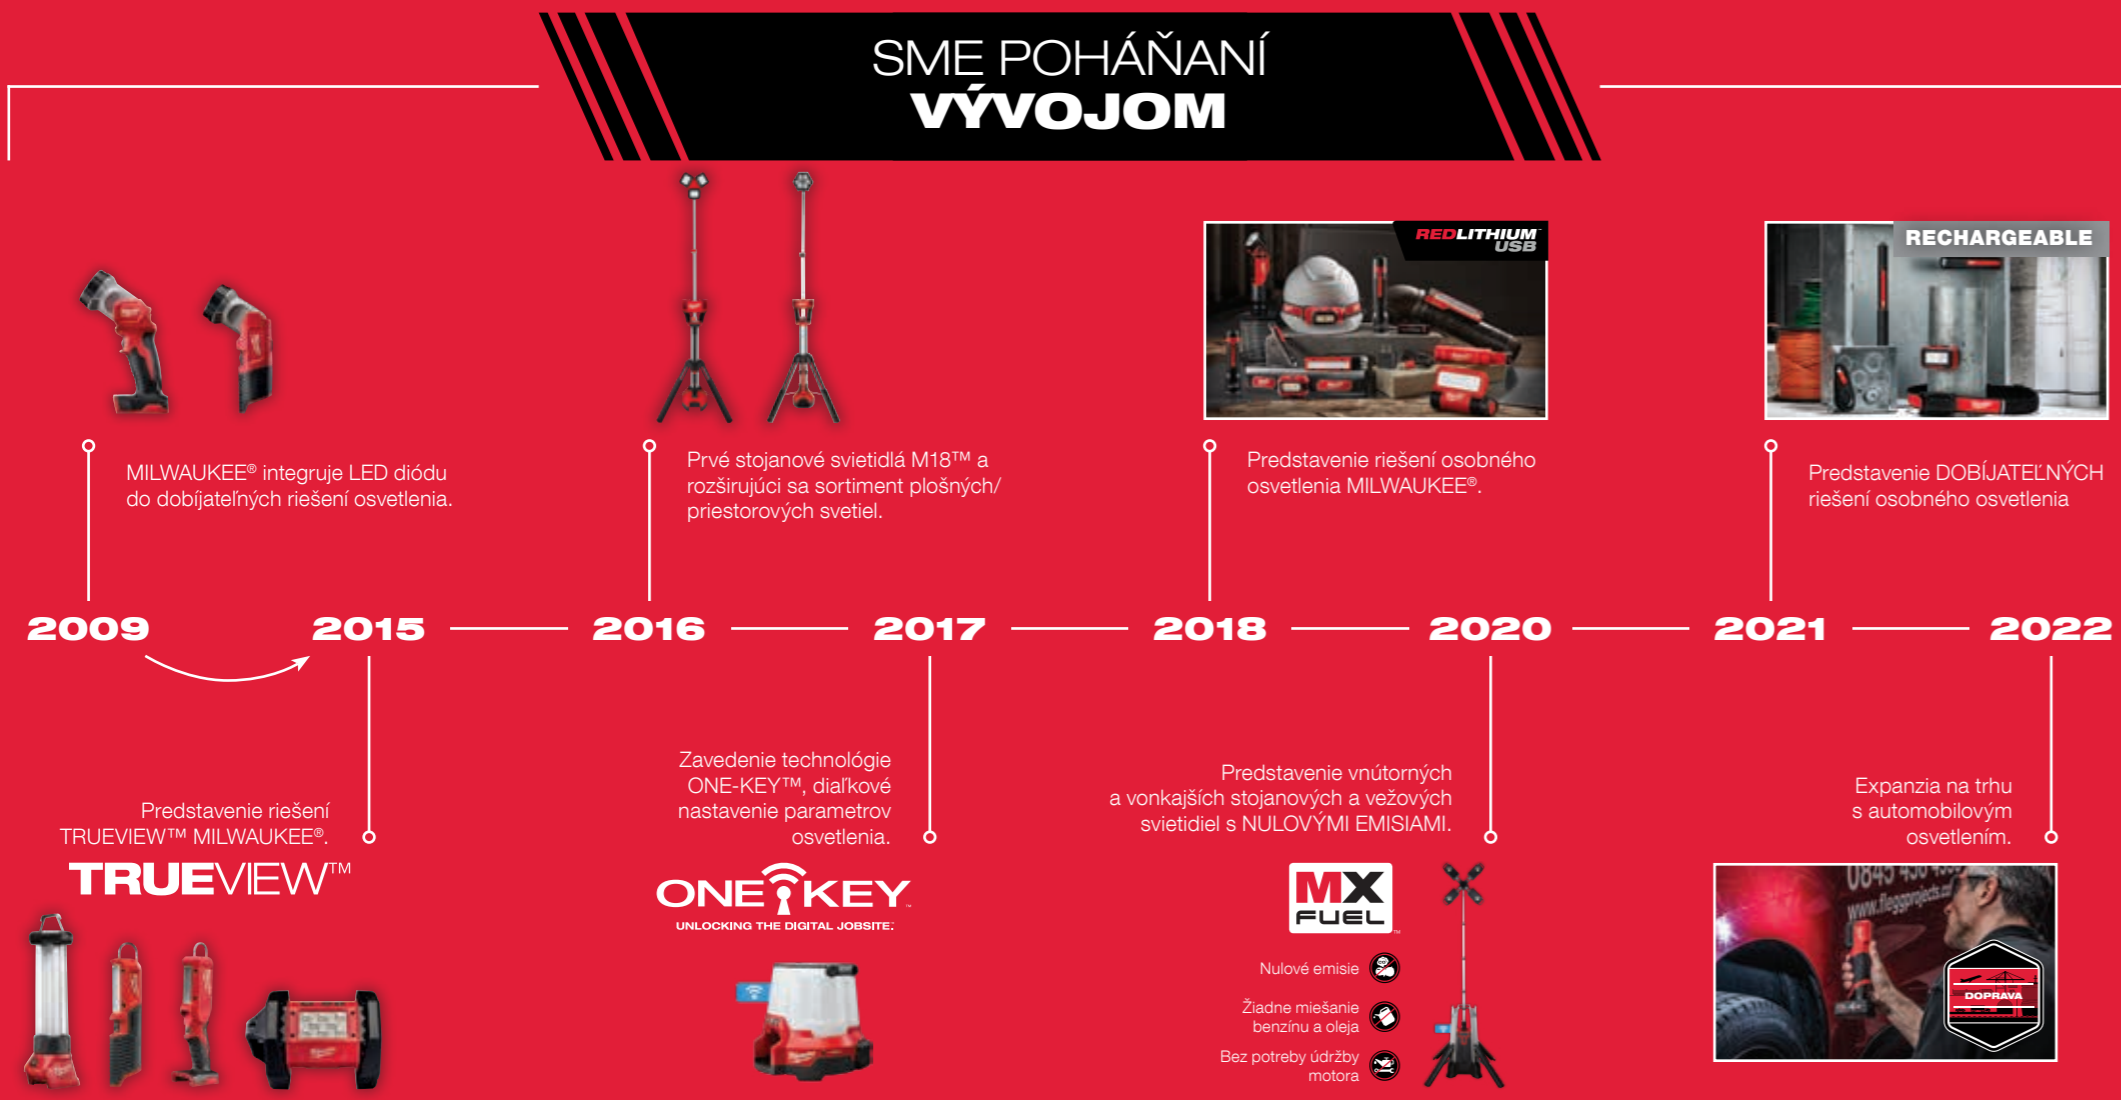

# PREČO POTREBUJEME SVETLO NA STAVENISKU?

## SVETLO ZNAMENÁ BEZPEČNOSŤ

### ELIMINÁCIA RIZIKA PORANENIA

# 01

- Zvýšená pozornosť v konkrétnej situácii.
- Predchádzanie nehodám na pracovisku.
- Menšia únava očí.

### VÝKON SCHOPNOSŤ VYKONÁVAŤ PRÁCU

# 02

- Kratší čas nastavenia.
- Menej chýb pri práci.
- Správne osvetlenie znižuje náklady spojené s chybami na pracovisku.

STAVBNÍCTVO

TESÁRSTVO

ČISTENIE A KONTROLA POTRUBIA


INŠTALÁTERSTVO, MECHANIKA, STROJÁRSTVO A HVAC

ELEKTRIKÁRSTVO

DOPRAVA

## TEPLOTA FARIEB

### KELVINOVA TEPLOTNÁ STUPNICA

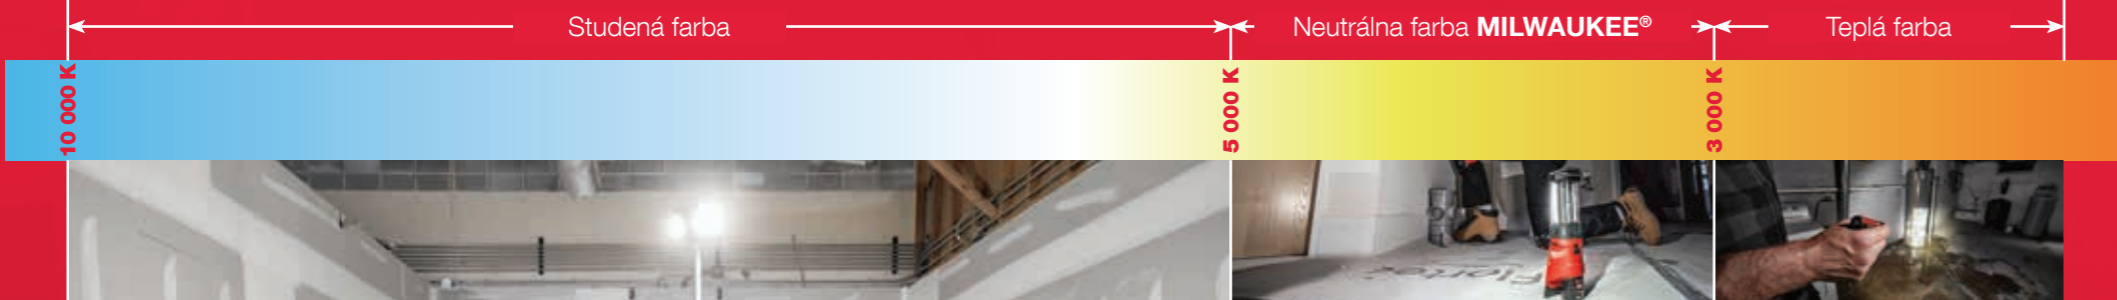

## TEPLOTA FARIEB

**Teplota farby je, zjednodušene povedané, farba bieleho svetla vyžarovaného daným zdrojom. Vyjadruje sa v Kelvinoch (K).**

Vyššie teploty farieb (nad 5 000 K) sú chladnejšie a svetlo má modrastú farbu. Nižšie hodnoty farebnej teploty (2 700 - 3 000 K) vnímame ako teplejšie, prechádzajúce do žltej a oranžovej farby. Neutrálne biele svetlo MILWAUKEE® zvyšuje produktivitu a bezpečnosť a menej zaťažuje oči.


## TRUEVIEW™

### 1 NAJVERNEJŠIE ZOBRAZENIE FARIEB



- Verné zobrazenie farieb a detailov
- Neutrálne biele svetlo pre maximálnu jasnosť a pohodlie
- Navrhnuté tak, aby reprezentovali slnečné svetlo o 10:00 alebo 14:00 hod

**POZRITE SI CELÝ SORTIMENT**



### 2 NAJLEPŠIA OPTIKA TVARU LÚČA VO SVOJEJ TRIEDE


- Rovnomerný a konzistentný tvar lúča od okraja k okraju
- Reflektory a difúzory optimalizované pre každé svetlo

### 3 REDLITHIUM™ TECHNOLOGIA

- Prenosné riešenia
- Dlhodobá spoľahlivosť
- Kompatibilita systému



## PREČO MILWAUKEE®? ROVNOMERNÝ A KONŠTANTNÝ LÚČ SVETLA

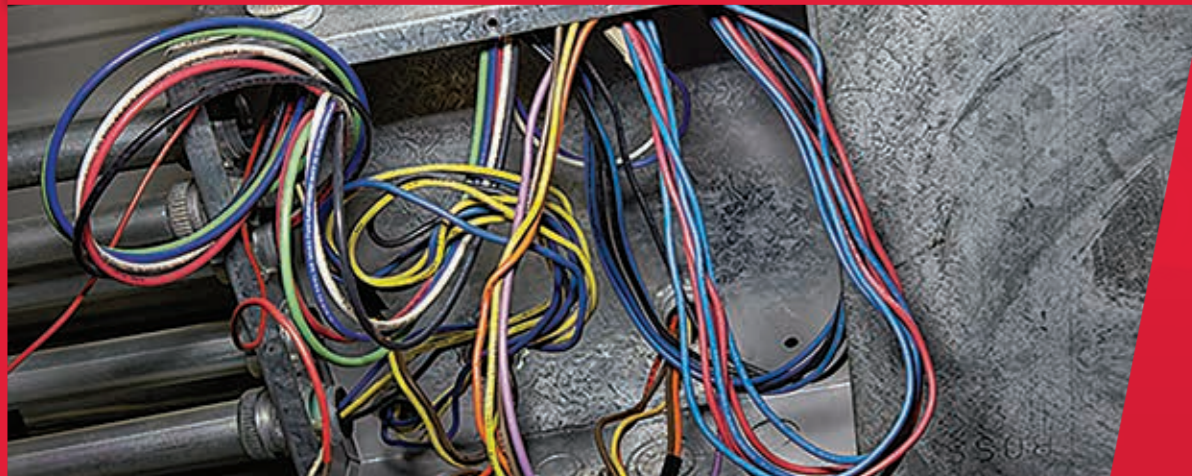

**TRUEVIEW™**



**ŠTANDARDNÉ LED SVIETIDLO**

**KONKURENČNÁ  
VÝHODA  
TRUEVIEW™**

**TRUEVIEW™**  
OSVETLENIE  
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM FARIEB

Výrobky TRUEVIEW™  
poskytujú rovnomerný a  
konzistentný svetelný výkon vo  
všetkých svietidlách, čím znižujú  
oslňenie a tieň

Spoločnosť MILWAUKEE® používa **reflektory  
a difúzory optimalizované pre každý  
výrobok** na zabezpečenie rovnomerného  
svetelného výkonu.

## OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRISPÔSOBIVOSŤ **TRUEVIEW™**

### PRIESTOROVÉ OSVETLENIE

- Nabíjanie zariadení USB 2.1 AMP
- Možnosť napájania AC/DC
- Napájanie z jedného alebo dvoch akumulátorov
- Zabudovaná nabíjačka M18™
- Možnosť zapojenia viacerých svietidiel do reťazca
- Prenosnosť

### STOJANOVÉ A STOŽIAROVÉ SVIETIDLÁ

- Otočná a naklápacia hlava, ktorá zabezpečuje osvetlenie celej pracovnej plochy
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora - kontrolka bliká, keď je akumulátor málo nabitý
- Nabíjanie zariadení USB 2.1 AMP
- Možnosť napájania AC/DC
- Napájanie z jedného alebo dvoch akumulátorov
- Zabudovaná nabíjačka M18™/MX FUEL™
- Rýchle a jednoduché nastavenie, nastaviteľná výška
- Prenosnosť

### DIELENSKÉ OSVETLENIE

- Otočná a naklápacia hlava, ktorá zabezpečuje osvetlenie celej pracovnej plochy
- Možnosť pripavenia magnetu, otvoru alebo háčika na zavesenie

### INŠPEKČNÉ OSVETLENIE

- Magnetické uchytenie, háčik na zavesenie, je možné ho držať v ruke

### OSOBNÉ OSVETLENIE

- Môže sa pripnúť na ochrannú prilbu, nosiť priamo na hlave alebo používať bez remienka
- Prispôbenie hlave
- Bezpečnostné svetlo na zadnej strane baterky s funkciou blikania
- Svetelný lúč, ktorý sa po zaostrení zužuje (silný, zaostrený bod) alebo poskytuje široké plošné osvetlenie
- Magnetické uchytenie - možno držať v ruke a používať ako pracovné svetlo
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- Ochranná gumová zóna na držanie svetla v zuboch pri príležitostnom používaní bez pomoci rúk
- Laserové ukazovadlo poskytuje presnosť potrebnú pri komunikácii na pracovisku

# OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM TRUEVIEW™ VYSOKÝ VÝKON

## DOBA PREVÁDZKY

REDLITHIUM™  
USB

Celodenná prevádzka\*



M12™

Je možné použiť akýkoľvek  
akumulátor  
MILWAUKEE® M12™



M18™

Výkonnejšie akumulátory  
na špeciálne úlohy



MX  
FUEL™



# OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM TRUEVIEW™ TRVANLIVOSŤ



TRIEDA  
IP

88 % SVIETIDIEL MILWAUKEE®  
MÁ HODNOTENIE IP

Stupeň ochrany IP (Ingress Protection) svetidla **určuje úroveň ochrany proti vniknutiu prachu a vody.**

Označenie IP pozostáva z dvoch čísiel.

Prvá číslica označuje ochranu proti vniknutiu pevných látok, ako je prach.

Druhá číslica označuje ochranu proti vniknutiu kvapalín, napríklad vody.

Čím vyššia je hodnota niektorej z čísiel, tým vyššia je ochrana.



ODOLNOSŤ  
VOČI NÁRAZOM

ROBUSTNÉ A ODOLNÉ VOČI  
NAJNÁROČNEJŠÍM PODMIENKAM  
NA STAVENISKU

Zosilnená konštrukcia nôh odolná voči nárazom.

Klietka alebo kryt na ochranu hlavy svetidla počas skladovania a pri preprave.

Odolná, extrémne nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka a rám.



ODOLNOSŤ VOČI  
CHEMIKÁLIÁM

ODOLNÉ VOČI VÄČŠINE  
CHEMIKÁLIÍ

Riešenie určené pre hasičov, záchranárov, pracovníkov ropného a plynárenského priemyslu a profesionálov pracujúcich v oblastiach s dlhodobým vystavením účinkom plynov a výparov.

# PRISPŔSOBENIE. SLEDOVANIE. SPRAVOVANIE.



**Dial'kové nastavenie parametrov osvetlenia zo vzdialenosti 30 m.**



**Optimalizované osvetlenie a doba prevádzky.**



**Automatické časové rozvrhy osvetlenia\*.**

Programovanie času začiatku/konca činnosti a opakujúcich sa časových intervalov.

\*Funguje len vtedy, keď je svetidlo pripojené k zdroju napájania.



**Bezplatná cloudová sieť na monitorovanie svetla na pracovisku.**



**Dial'kové blokovanie a deaktivácia náradia.**



Google Play:



App Store:



**Stiahnite si bezplatnú aplikáciu ONE-KEY™ z APP Store alebo Google Play alebo jednoducho použite prehliadač.**



## OSOBNÉ OSVETLENIE

### OSOBNÉ OSVETLENIE

**MILWAUKEE®** ponúka vysoko výkonné osobné svetidlá pre profesionálov, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali **ADAPTABILITU, VYSOKÝ VÝKON A ODOLNOSŤ.**

**REDLITHIUM™  
USB**

**MAXIMÁLNY VÝKON**

Spĺňa potreby našich používateľov vykonávajúcich prácu v najnáročnejších podmienkach.

CELODENNÁ PREVÁDZKA\*

VIAC DOBITÍ

3x KRATŠIA DOBA NABÍJANIA\*\*

\* V závislosti od zvoleného režimu a na základe 10-hodinového pracovného dňa.  
\*\* Pri nabíjaní pomocou kábla MILWAUKEE® USB alebo nabíjačky REDLITHIUM™ USB.

**DOBÍJATEĽNÉ**

**KOMPAKTNÉ ROZMERY**

Keď je veľkosť svetidla rozhodujúca pre vykonanie práce.

Vysoký výkon so zabudovaným nabíjateľným akumulátorom a možnosťou nabíjania cez USB.

Spĺňa potreby používateľov, ktorí vyžadujú čo najkompaktnejšie riešenia.

**OSVETLENIE NAPÁJANÉ ALKALICKÝMI BATÉRIAMI**

**VIACÚČELOVOSŤ**

Napájanie AAA batériami.

Navrhnuté tak, aby spĺňali potreby používateľov na stavenisku.

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

## M12™ VRECKOVÉ LED SVIETIDLO

### NASTAVITELNÝ HÁČIK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE UMOŽŇUJE ZAVESENIE SVETLA VO VIACERÝCH POLOHÁCH

Možnosť zavesenia svetla eliminuje nutnosť držať ho v ruke

### ŠOŠOVKA ODOLNÁ VOČI NÁRAZU

### KOMPAKTNÝ DIZAJN

### MAGNET

Predáva sa samostatne



Vysoký režim	220 LÚMENOV	11 h
--------------	-------------	------

**HMOTNOSŤ**  
0,41 KG

**220 LÚMENOV**  
**IP20**

Nastavitelný kovový háčik umožňuje zavesenie svetla vo viacerých orientáciách pri používaní.

M18 IL-0 | ART.# 4932430564

## M18™ INŠPEKČNÉ SVIETIDLO

### ŠOŠOVKA ODOLNÁ VOČI NÁRAZU

### 2 VÝSTUPNÉ REŽIMY

### OTOČNÁ HLAVA

Otočná hlava umožňuje pokrytie 180°

### 2 NASTAVITELNÉ HÁČIKY

Na zavesenie vo vertikálnej a horizontálnej polohe



Vysoký režim	300 LÚMENOV	17 h
Nízky režim	130 LÚMENOV	36 h

**HMOTNOSŤ**  
0,50 KG

**300 LÚMENOV**  
**IP54**

Vďaka kompaktnému dizajnu funguje na miestach, kam sa iné svetlá IP54 nezmestia.

M18 TLED-0 | ART.# 4932430361

## M18™ LED SVIETIDLO

**M18**



### 135° OTOČNÁ HLAVA


Uľahčuje osvetlenie požadovaného pracovného priestoru

### UTESNENÁ HLINÍKOVÁ HLAVA

Odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom

### INTEGROVANÝ HÁK

Pre používanie bez pomoci rúk

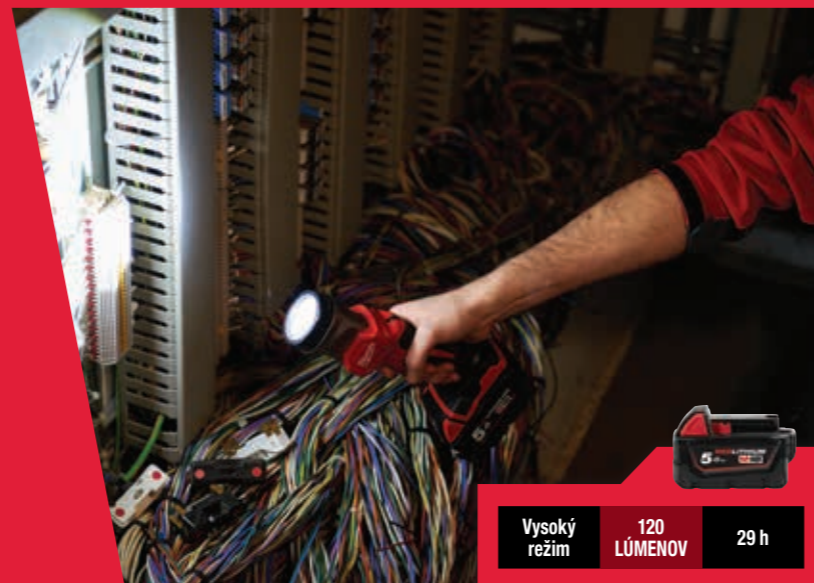

Vysoký režim 120 LÚMENOV 29 h

HMOTNOSŤ 0,41 KG

120 LÚMENOV IP20

2x dlhší čas prevádzky s minimálnym zahrievaním zariadenia.

M12 TLED-0 | ART.# 4932430360

## M12™ LED SVIETIDLO

**M12**



### 90° OTOČNÁ HLAVA


Uľahčuje osvetlenie požadovaného pracovného priestoru

### UTESNENÁ HLINÍKOVÁ HLAVA

Odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom

### MAGNETICKÁ ZADNÁ ČASŤ

Pre používanie bez pomoci rúk

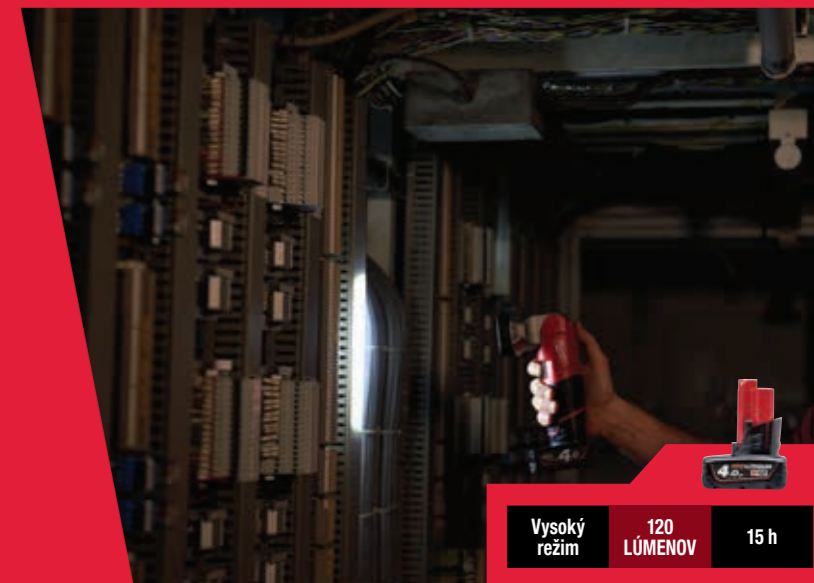

Vysoký režim 120 LÚMENOV 15 h

HMOTNOSŤ 0,23 KG

120 LÚMENOV IP20

2x dlhší čas prevádzky s minimálnym zahrievaním zariadenia.

M12 SLED-0 | ART.# 4933451261

## M12™ LED REFLEKTOR

### UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA

### REFLEKTOR

Vytvára úzky stredový lúč so širokým periférnym lúčom

### KOVOVÝ KRYT A NÁRAZUZDORNÉ ŠOŠOVKY


Polykarbonátové šošovky s gumovým tesniacim vekom

### ŠNÚRKA NA ZÁPÄSTIE

Aby bolo svetlo v bezpečí a po ruke

### ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

S pogumovaním

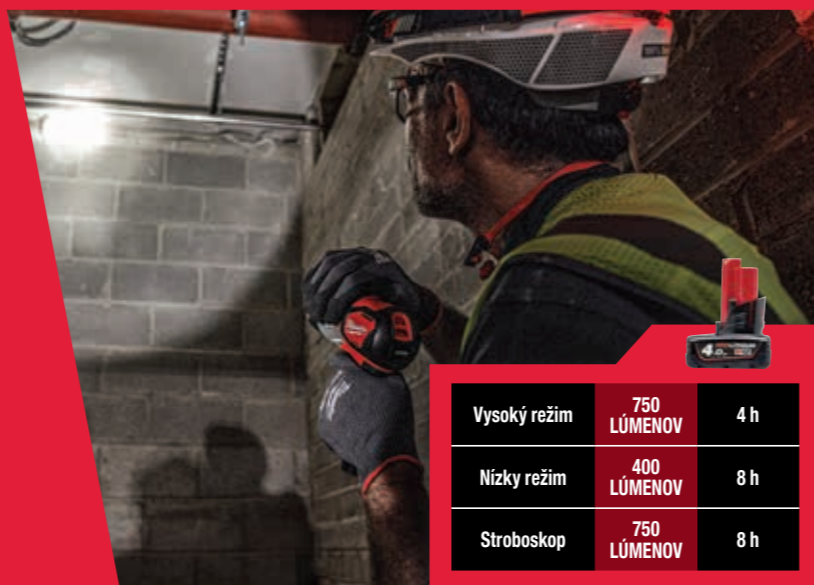

Vysoký režim	750 LÚMENOV	4 h
Nízky režim	400 LÚMENOV	8 h
Stroboskop	750 LÚMENOV	8 h

**HMOTNOSŤ**  
0,65 KG

**750 LÚMENOV**  
IP24

650 m intenzívny a vysoko sústredený lúč svetla so 750 lúmenmi vo vysokom režime a 350 lúmenmi v nízkom režime.

M18 SLED-0 | ART.# 4933459159

## M18™ LED REFLEKTOR

### ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ S POGUMOVANÍM

### OTOČNÁ HLAVA

Pohybuje sa hore a dolu, vzdialenosť lúča 650 m

### OTVOR NA ZAVESENIE



### OTOČNÁ HLAVA

Pohybuje sa hore a dolu, vzdialenosť lúča 650 m

### STROBOSKOP



Stroboskop	1 200 LÚMENOV	5 h
Bodové svetlo	600 LÚMENOV	7 h
Plošné svetlo	1 200 LÚMENOV	4 h
Bodové/Plošné	1 250 LÚMENOV	4 h

**HMOTNOSŤ**  
1,40 KG

**1,250 LÚMENOV**  
IP54

650 m intenzívny a vysoko sústredený lúč svetla so 1200 lúmenmi vo vysokom režime a 600 lúmenmi v nízkom režime.

M18 ONESLSP-0 | ART.# 4933459155

## M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18™

### RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE

Pre jednoduchú prepravu

### 4 400 LM

Difúzor so štruktúrou  
redukujúcou oslnenie

### ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE SVETLA 180° - 360°

### NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ KRYT

### KOVOVÝ HÁK

Jednoduché zavesenie svetla  
na nosník so šírkou do 90 mm

### MOŽNÉ NAPÁJANIE AC/DC

Chránená zástrčka striedavého prúdu,  
zásuvka striedavého prúdu umožňuje  
pripojiť niekoľko svetelných zdrojov



Vysoký režim	4 400 LÚMENOV	2 h
Stredný režim	2 100 LÚMENOV	4 h
Nízky režim	1 000 LÚMENOV	8 h

HMOTNOSŤ  
5,95 KG

4,400  
LÚMENOV  
IP54

ONE-KEY™  
prispôsobenie parametrov,  
sledovanie a zabezpečenie  
nariadenia.

M18 ONESLDP-0 | ART.# 4933459160

## M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18™

### VYSTUŽENÝ NÁRAZUVZDORNÝ PLÁŠŤ

### 360° PLOŠNÉ OSVETLENIE

### NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ KRYT

### MOŽNÉ NAPÁJANIE AC/DC

Zásuvka umožňuje pripojiť niekoľko  
svetelných zdrojov

### INTEGROVANÁ SEKVENČNÁ NABÍJAČKA



Vysoký režim	9,000 LÚMENOV	3,5 h
Stredný režim	4,800 LÚMENOV	7 h
Nízky režim	2,500 LÚMENOV	14 h

HMOTNOSŤ  
11,89 KG

9,000  
LÚMENOV  
IP54

ONE-KEY™  
prispôsobenie parametrov,  
sledovanie a zabezpečenie  
nariadenia.

M18 TAL-0 | ART.# 4933464134

## M18™ PLOŠNÉ SVIETIDLO PRE REMESELNÍKOV

**RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE**

**POLYKARBONÁTOVÁ ŠOŠOVKA  
ODOLNÁ VOČI NÁRAZOM**  
360° osvetlenie plochy

**BOČNÝ LED MODUL**  
Na osvetlenie pracovných úloh



**KOVOVÝ HÁK**

Na zavesenie lampy nad hlavou,  
na svorníky a potrubia



**PRACOVNÉ OSVETLENIE**      **PLOŠNÉ OSVETLENIE**

Vysoký režim	2 200 LÚMENOV	4 h	Vysoký režim	1 000 LÚMENOV	6 h
Stredný režim	1 100 LÚMENOV	8 h	Stredný režim	500 LÚMENOV	12 h
Nízky režim	550 LÚMENOV	16 h	Nízky režim	250 LÚMENOV	24 h

**HMOTNOSŤ**  
1,80 KG

**2,200**  
LÚMENOV

Poskytuje pracovné,  
plošné a stropné osvetlenie.

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432

## M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU





**HÁK Z  
NEHRDZAVEJÚCEJ  
OCELE**  
360° otočný

**ODOLNÝ RÁM Z LETECKEJ  
HLINÍKOVEJ ZLIATINY**  
Dve úchopové plochy



**MONTÁŽNE HÁKY  
FINISHGUARD™  
S ODOLNOU  
POGUMOVANOU  
OCHRANOU**

**MONTÁŽNE HÁKY VYSÚVATEĽNÉ  
OD 1,19 M DO 1,96 M**

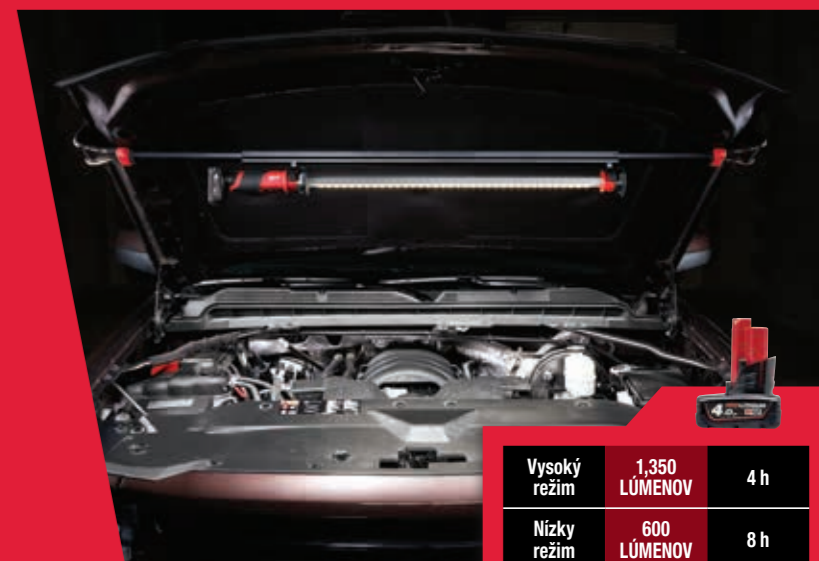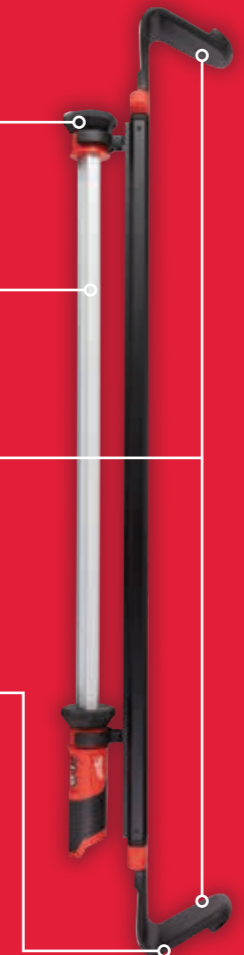

**HMOTNOSŤ**  
2,10 KG

**1,350**  
LÚMENOV  
**IP54**



Navrhnuté tak, aby spĺňali  
potreby zamestnancov  
automobilových servisov  
a dielní.

Vysoký režim	1,350 LÚMENOV	4 h
Nízky režim	600 LÚMENOV	8 h

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868

## M12™ PODVOZKOVÉ SVIETIDLO

### MAGNETICKÁ ZÁKLADŇA

Pre montážne aplikácie

### 30 CM MAGNETICKÝ ÚLOŽNÝ ZÁSOBNÍK

Na uloženie kovového príslušenstva

### OBOJSTRANNÉ KÍBY

Otočné o 300° horizontálne a 180° vertikálne na zabezpečenie plného pokrytia osvetlenia podvozku

### KRYT ODOLNÝ VOČI NÁRAZOM A CHEMIKÁLIÁM

### 3 VÝSTUPNÉ REŽIMY



**HMOTNOSŤ**  
1,1 KG

**1,200 LÚMENOV**  
IP54



Navrhnuté tak, aby spĺňali potreby zamestnancov automobilových servisov a dielní.

Vysoký režim	1 200 LÚMENOV	5 h
Stredný režim	800 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	600 LÚMENOV	15 h

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

## M12™ SVIETIDLO S NASTAVENÍM FAREBNÉHO SPEKTRA

### CRI 98

Index podania farieb pre presné a spoľahlivé zobrazenie farieb

### KRYT ODOLNÝ VOČI NÁRAZOM A CHEMIKÁLIÁM

Na jednoduché čistenie

### 3 VÝSTUPNÉ REŽIMY

### 5 FAREBNÝCH TEPLÔT

Reprodukcia celého spektra slnečného svetla

### MAGNETICKÝ ÚCHYT

Na používanie bez pomoci rúk




**HMOTNOSŤ**  
1,23 KG

**1,000 LÚMENOV**  
IP54

Navrhnuté tak, aby spĺňali potreby zamestnancov automobilových servisov a dielní.

Vysoký režim	1 000 LÚMENOV	6 h
Stredný režim	600 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	300 LÚMENOV	14 h

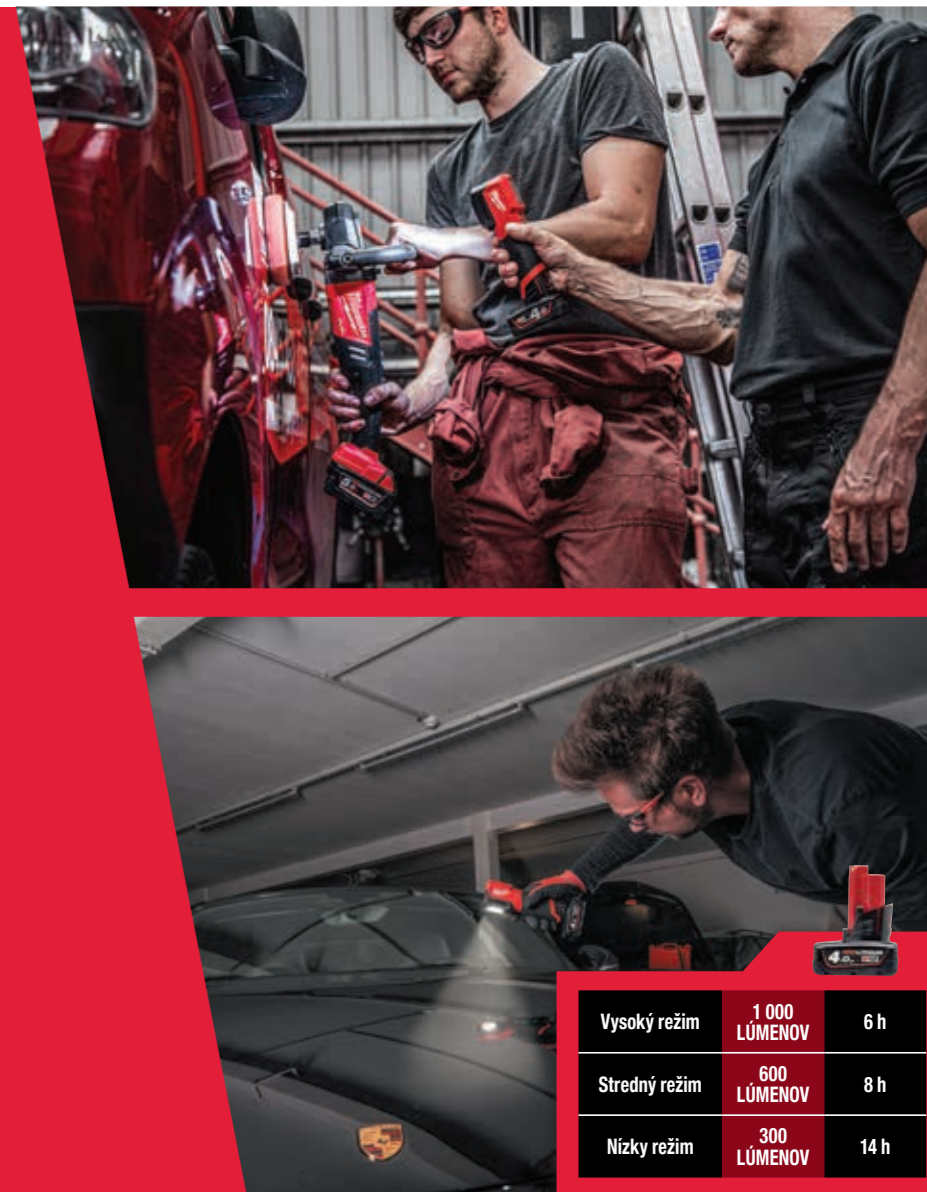

M12 POAL-0 | ART.# 4933480473

## M12™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO

NÍZKOPROFILOVÝ VNÚTORNÝ  
ÚLOŽNÝ PRIESTOR S PEVNÝMI  
PRIEHRADKAMI

NABÍJANIE ZARIADENÍ  
USB-A A USB-C

300° HORIZONTÁLNE  
OTÁČANIE A 180°  
VERTIKÁLNE  
OTÁČANIE PRE ÚPLNÚ  
NASTAVITELNOSŤ  
SVETELNEJ HLAVY

IP54 OCHRANA PRED  
PRACHOM A VODOU A  
ODOLNOSŤ PROTI PÁDU Z  
VÝŠKY 3 METROV

MODULÁRNA KONEKTIVITA  
SO VŠETKÝMI KOMPONENTMI  
PACKOUT™



Vysoký režim	1,400 LÚMENOV	4 h
Stredný režim	700 LÚMENOV	7 h
Nízky režim	350 LÚMENOV	12 h

**HMOTNOSŤ**  
2,95 KG

**1,400 LÚMENOV**  
IP54

Kompatibilita s modulárnym úložným systémom PACKOUT™ - lepšia viditeľnosť pri umiestnení na kolieskach.

M18 POALC-0 | ART.# 4933478120

## M18™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVETLO S NABÍJAČKOU

USB VÝSTUP

PŘÍPOJKA STRIEDAVÉHO PRŮDU

So zabudovanou nabíjačkou M18™

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

Pre malé predmety

TRI PRACOVNÉ REŽIMY

Na pracovné alebo plošné osvetlenie


PRIEHRADKA NA AKUMULÁTOR M18™

TRI OTOČNÉ SVETELNÉ HLAVICE

180° vertikálne otočenie  
300° horizontálne otočenie

RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE

Na prepravu mimo systému PACKOUT™

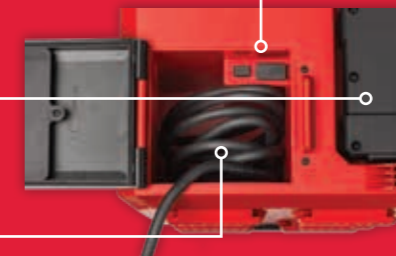

Všetky svetlá	Vysoký režim	3 000 LÚMENOV	4 h
	Stredný režim	1 500 LÚMENOV	8 h
	Nízky režim	1 000 LÚMENOV	12 h
Hlavné svetlo	Vysoký režim	2 000 LÚMENOV	5,5 h
	Stredný režim	1 000 LÚMENOV	12 h
	Nízky režim	670 LÚMENOV	19 h
Zadné/predné svetlo	Vysoký režim	1 000 LÚMENOV	10 h
	Stredný režim	500 LÚMENOV	21,5 h
	Nízky režim	330 LÚMENOV	31 h

**HMOTNOSŤ**  
5,72 KG

**3,000 LÚMENOV**  
IP34

Kompatibilita s modulárnym úložným systémom PACKOUT™ - lepšia viditeľnosť pri umiestnení na kolieskach.

M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

## M12™ OTOČNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO

**M12**

**USB VÝSTUP**  
Na nabíjanie malých elektronických zariadení z portu USB



**110° ROTÁCIA**

**RUKOVÄŤ S POGUMOVANÍM**

**OTVOR NA ZAVESENIE**  
Na pripavenie bez magnetu

**SILNÝ MAGNET**



Vysoký režim	700 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	250 LÚMENOV	24 h

**HMOTNOSŤ**  
0,43 KG

**700 LÚMENOV**  
**IP54**

Univerzálny zdroj svetla pre akékoľvek pracovné prostredie, v akejkoľvek polohe.

M12 LL-0 | ART.# 4932430562

## M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

**M12**

**DIZAJN S 2 HÁKMI**  
Dá sa použiť na zavesenie alebo ako držiak

**NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ DIFÚZOR**

**180° - 360° NASTAVITELNÝ SVETELNÝ LÚČ**

**ROTAČNÝ PLÁŠŤ**  
Rýchle nastavenie jednou rukou v rozsahu 180 až 360 stupňov

**3 VÝSTUPNÉ REŽIMY**

**PORT USB**  
Vysoký výkon na nabíjanie tabletov, smartfónov, MP3 prehrávačov a iných elektronických zariadení

**STROBOSKOP**



Vysoký režim	400 LÚMENOV	8 h
Stredný režim	200 LÚMENOV	15 h
Nízky režim	40 LÚMENOV	67 h

**HMOTNOSŤ**  
0,46 KG

**400 LÚMENOV**  
**IP24**

180° - 360° nastaviteľný lúč - univerzálny dizajn, ktorý umožňuje používateľovi vybrať si medzi plošným a pracovným osvetlením.

M18 LL-0 | ART.# 4932430563

## M18™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

# M18™

### DIZAJN S 2 HÁKMI

Dá sa použiť na zavesenie alebo ako držiak

### NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ KRYT

### NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁTOVÝ DIFÚZOR 180° - 360° NASTAVITELNÝ SVETELNÝ LÚČ

### ROTAČNÝ PLÁŠŤ

Rýchle nastavenie jednou rukou v rozsahu 180 až 360 stupňov

### 3 VÝSTUPNÉ REŽIMY

### PORT USB

Vysoký výkon na nabíjanie tabletov, smartfónov, MP3 prehrávačov a iných elektronických zariadení

### STROBOSKOP



**HMOTNOSŤ**  
0,54 KG

**700 LÚMENOV**  
IP24

180° - 360° nastaviteľný lúč - univerzálny dizajn, ktorý umožňuje používateľovi vybrať si medzi plošným a pracovným osvetlením.



Vysoký režim	700 LÚMENOV	9 h
Stredný režim	350 LÚMENOV	18 h
Nízky režim	70 LÚMENOV	75 h

KATALÓG OSVETLENIA

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

## M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

# M12™

### DRŽADLO

Na jednoduchú prepravu zariadenia

### PÄŤ VYSOKO VÝKONNÝCH LED DIÓD


### VIACERO MOŽNOSTÍ MONTÁŽE



### MONTÁŽNY OTVOR

### ZABUDOVANÝ MAGNET

### UPÍNACÍ MECHANIZMUS

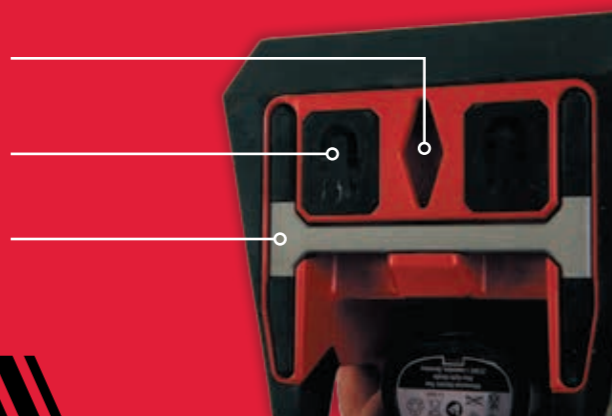

**HMOTNOSŤ**  
1,04 KG

**1,000 LÚMENOV**  
IP54

Magnetické pripevnenie. Upínací mechanizmus. Možnosť zavesenia alebo prenášania.



Vysoký režim	1,000 LÚMENOV	3.5 h
Stredný režim	400 LÚMENOV	7.5 h
Nízky režim	200 LÚMENOV	15 h

M18 AL-0 | ART.# 4932430392

## M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

**2 VÝSTUPNÉ REŽIMY**

**ŠOŠOVKY ODOLNÉ VOČI NÁRAZU**

**KONŠTRUKCIA ROLOVACEJ KLIETKY**

Poskytuje vynikajúcu odolnosť

**ZABUDOVANÁ RUKOVÄŤ**

Väčšia všestrannosť pri premiestňovaní alebo zavesení

**OTVOR NA ZAVESENIE**

Väčšia všestrannosť pri zavesení svetla vo viacerých polohách



Vysoký režim	1,500 LÚMENOV	5 h
Nízky režim	780 LÚMENOV	10 h

**HMOTNOSŤ**  
1,43 KG

**1,500 LÚMENOV**  
IP54

Osemuholníkový dizajn krytu.

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

## M18™ VYSOKOVÝKONNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO

**SAMOSTATNÁ OTOČNÁ SVETLNÁ HLAVA**

120° vertikálne otáčanie

**UZAVRETÝ PORT STRIEDAVÉHO PRÚDU NA ZADNEJ STRANE**

**UKAZOVATEĽ ŠTAVU NABITIA AKUMULÁTORA**

Kontrolka bliká, keď je akumulátor málo nabitý.

**MOŽNÉ AC/DC NAPÁJANIE**

**ŠTYRI OTVORY NA ZAVESENIE**



Vysoký režim	4,000 LÚMENOV	3 h
Stredný režim	2,000 LÚMENOV	6 h
Nízky režim	1,200 LÚMENOV	12 h

**HMOTNOSŤ**  
2,69 KG

**4,000 LÚMENOV**

Kryt odolný voči nárazom a silný vystužený vonkajší obal chráni svetidlo pred drsnými podmienkami na stavenisku.

M18 PAL2-0 | ART.# 4933493547

## M18™ OTOČNÉ PLOŠNÉ SVETLO

**M18**

### VÝDRŽ AŽ 24 HODÍN


S akumulátorom M18™ 5,0 Ah

### 359° HORIZONTÁLNE OTOČENIE A 170° VERTIKÁLNE OTOČENIE

Pre úplnú nastaviteľnosť svetelnej hlavy

### 3 REŽIMY NA RIADENIE VÝKONU A ČASU PREVÁDZKY

### MAGNETICKÉ UCHYTENIE A OTVOR SVORKY AŽ 7,62 CM

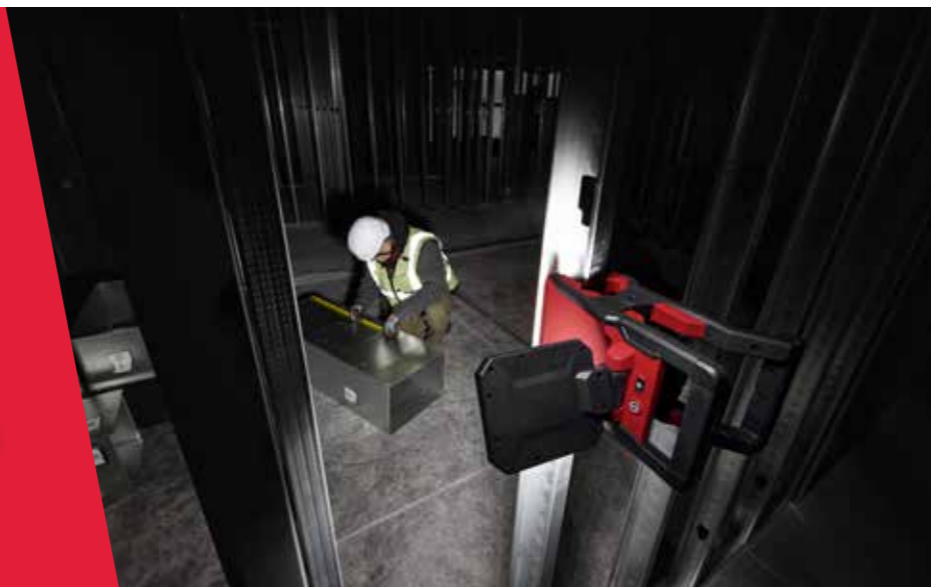

Vysoký režim	2 000 LÚMENOV	6 h
Stredný režim	1 000 LÚMENOV	12 h
Nízky režim	500 LÚMENOV	24 h

**HĽADNOSŤ**  
2,42 KG

**2,000**  
LÚMENOV

Horizontálne a vertikálne otáčanie hlavy pre lepšie nastavenie smeru svetla

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147

## M18™ KLBOVÉ SVIETIDLO S RAMENOM


**M18**

### 3 PRACOVNÉ REŽIMY

### 890° HORIZONTÁLNE OTOČENIE A 900° VERTIKÁLNE OTOČENIE

### MAGNETICKÁ ZÁKLADŇA

### VYSOKO ODOLNÁ KONŠTRUKCIA, KTORÁ VYDRŽÍ PÁD Z VÝŠKY AŽ 2 METRE

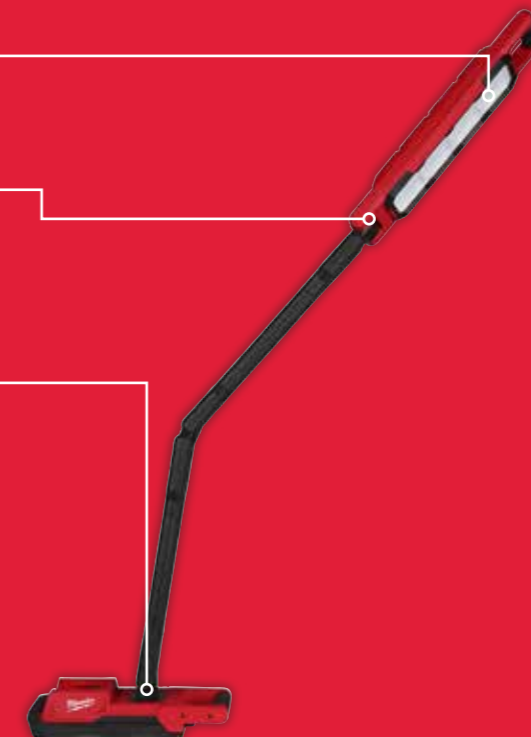

Vysoký režim	2 500 LÚMENOV	4,5 h
Stredný režim	1 500 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	1 000 LÚMENOV	12 h

**HĽADNOSŤ**  
4,40 KG

**2,500**  
LÚMENOV



Navrhnuté s ohľadom na potreby zamestnancov servisov a autoservisov

M18 ALIS-0 | ART.# 4933498148

## M18™ KOMPAKTNÝ SKLADACÍ REFLEKTOR

**M18**™

**NAJKOMPACTNEJŠIE SVETLO  
NA PLATFORME M18™**

**AŽ 110 HODÍN PRÁCE**

S akumulátorom M18™ 5,0 Ah

**300° HORIZONTÁLNE OTOČENIE  
A 180° VERTIKÁLNE OTOČENIE**

**NABÍJANIE MALÝCH  
ZARIADENÍ CEZ USB-A  
A USB-C**



Vysoký režim	1 000 LÚMENOV	12 h
Stredný režim	500 LÚMENOV	22 h
Nízky režim	250 LÚMENOV	42 h

**HMOTNOSŤ  
0,50 KG**

**1,000  
LÚMENOV**

Integrovaný  
závesný hák

M18 MDTL-0 | ART.# 4933498149

## M18™ VIACSMERNÉ PRACOVNÉ SVETLO

**M18**™

**PRAKTICKÉ RUKOVÄTE  
NA JEDNODUCHÚ PREPRÁVU**

**3 SAMOSTATNÉ SVETELNÉ HLAVY  
PRE ÚČELOVÉ ALEBO PLOŠNÉ OSVETLENIE**

**270° OTOČENIE VERTIKÁLNE  
A HORIZONTÁLNE**

**VYSOKO ODOLNÁ KONŠTRUKCIA**  
Odolá pádom z výšky až 2 metre



Vysoký režim	4 500 LÚMENOV	3 h
Stredný režim	2 000 LÚMENOV	6 h
Nízky režim	1 200 LÚMENOV	11 h

**HMOTNOSŤ  
3,30 KG**

**4,500  
LÚMENOV**

Magnetická základňa,  
háčik a montážne otvory  
– jednoduché pripavenie  
na rôzne povrchy

**NOVINKA** M18 URSL-0 | ART.# 4933498303

## M18™ DIALKOVO OVLÁDANÝ REFLEKTOR S ONE-KEY™

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

**M18™**

### PRACOVNÁ DOBA AŽ 12 HODÍN

Pri použití akumulátora  
M18™ FORGET™ 12,0 Ah

### DOSAH LÚČA AŽ 1200 METROV

### BEZDRÔTOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Na otáčanie, nastavovanie  
a napájanie na diaľku

### KOMPATIBILNÉ S ONE-KEY™



Vysoký režim	4 250 LÚMENOV	3,5 h
Nízky režim	1 500 LÚMENOV	12 h

**HMOTNOSŤ**  
5,8 KG

**4,250 LÚMENOV**  
**IP54**

**ONE-KEY™**  
prispôsobenie parametrov,  
sledovanie a zabezpečenie  
náračia.

**NOVINKA** M12 ALIP-0 | ART.# 4933500321

## M12™ VIACSMERNÝ REFLEKTOR KOMPATIBILNÝ S PACKOUT™

**PACKOUT™**

**M12™**

### 3 REŽIMY RIADENIA VÝKONU A PREVÁDZKOVEJ DOBY

### NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI ZAVESENIA A MONTÁŽE

S integrovaným háčikom,  
magnetom a úchytka PACKOUT™



### 300° HORIZONTÁLNE OTOČENIE A 180° VERTIKÁLNE OTOČENIE PRE ÚPLNÉ NASTAVENIE HLAVY SVETLA



Vysoký režim	1 200 LÚMENOV	4 h
Stredný režim	600 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	300 LÚMENOV	16 h

**HMOTNOSŤ**  
0,8 KG

**1,200 LÚMENOV**  
**IP54**

Mechanizmus otočenia  
a uzamknutia pre  
prípojenie so všetkými  
komponentmi PACKOUT™

MXF TL-601 | ART.# 4933471844

## MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO



### 4 NASTAVITELNÉ SVETELNÉ HLAVY

Poskytujú bodové alebo plošné osvetlenie

### VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZOM

Odolné, extrémne nárazuvzdorné šošovky z pružného plastu

### POSTAVENÉ ZA 10 SEKÚND

Motorizovaný stožiar, nastaviteľný a výsuvný od 1,12 do 3,1 m

### MOŽNÉ AC/DC NAPÁJANIE

Zabudovaná nabíjačka a uzavretá priehradka na akumulátory

### VYVÁŽENÉ NOHY

Umožňujú polohovanie na nerovnom teréne staveniska

### ROBUSTNÉ TERÉNNE KOLIESKA UĽAĤŤUJÚ PREPRAVU SVETLA NA AKOMKOLVEK POVRCHU



1,12 m do 3,10 m



ODOLÁ VETRU S RÝCHLOSŤOU  
**55 KM/H**



NA VNÚTORNÉ  
A VONKAJŠIE POUŽITIE

	AC REŽIM			DC REŽIM		
Vysoký režim	27 000 LÚMENOV	∞		Vysoký režim	20 000 LÚMENOV	3 h
Stredný režim	14 000 LÚMENOV	∞		Stredný režim	10 000 LÚMENOV	6 h
Nízky režim	7 000 LÚMENOV	∞		Nízky režim	5 000 LÚMENOV	10 h

**HMOTNOSŤ**  
48 KG

**27,000 LÚMENOV**  
IP55

ONE KEY  
prispôsobenie parametrov, sledovanie a zabezpečenie náradia.

MXFTLIC-601 | ART.# 4933498072 MXFTLIC-0 | ART.# 4933498075

## MX FUEL™ KOMPAKTNÉ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



### KOMPAKTNÉ OSVETLENIE

Pre obsluhu jednou osobou

### POSTAVENÉ ZA 7 SEKÚND

do 2,13 m

### MANÉVROVATEĽNOSŤ SVETELNEJ HLAVY

### NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE ZABEZPEČUJE NEPRERUŠENÚ PREVÁDZKU PO CELÝ DEŇ

### DVE VÝSUVNÉ PODPERY ZABEZPEČUJÚ STABILITU PRI MANIPULÁCII SO SVETLOM



	AC REŽIM			DC REŽIM		
Vysoký režim	15 000 LÚMENOV	∞		Vysoký režim	15 000 LÚMENOV	3 h
Stredný režim	8 000 LÚMENOV	∞		Stredný režim	8 000 LÚMENOV	6 h
Nízky režim	5 000 LÚMENOV	∞		Nízky režim	5 000 LÚMENOV	10 h

**HMOTNOSŤ**  
17,44 KG

**15,000 LÚMENOV**  
IP56

ONE KEY  
prispôsobenie parametrov, sledovanie a zabezpečenie náradia.

M18 ONERSAL-0 | ART.# 4933459431

## M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

### 180° OTOČNÁ HLAVA

Vysoko odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka chráni svetlo pred tvrdými podmienkami na pracovisku

### POSTAVENÉ ZA 7 SEKÚND

Výsuvný stožiar s nastavením výšky od 0,5 m do 1,65 m

### POSKLADANÉ MÁ Dĺžku LEN 55 CM

Jednoduché skladovanie a preprava

### UZAVRETÁ PRIEHRADKA NA AKUMULÁTOR

2 akumulátory na predĺženie doby prevádzky

### ZOSILNENÁ KONŠTRUKCIA NÔH

S 3 rôznymi možnosťami nastavenia nôh



0,50 m do 1,65 m



Vysoký režim	5 400 LÚMENOV	7 h
Stredný režim	3 000 LÚMENOV	12,5 h
Nízky režim	1 550 LÚMENOV	26 h

**HMOTNOSŤ**  
9,13 KG

**5,400 LÚMENOV**  
IP67

ONE-KEY™ prispôsobenie parametrov, sledovanie a zabezpečenie náradia.

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116

M18 TOWERLIGHTBAG - Taška na stojanové svetidlo M18 HOSALC-0 | ART.# 4933479643

## M18™ VYSOKOVÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU

M18™

### VYSOKO VÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU

### ODOLNÉ ŠOŠOVKY

Dajú sa otočiť o 180° vertikálne a 240° horizontálne

### POSTAVENÉ ZA 5 SEKÚND

Výsuvný stožiar s nastavením výšky od 1 m do 2 m

### USB VÝSTUP

Na nabíjanie zariadení USB

### DLHÁ, POHODLNÁ RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE

Umožňuje rovnomerné rozloženie hmotnosti počas manipulácie

### NOHY ODOLNÉ VOČI NÁRAZOM

### MOŽNÉ NAPÁJANIE AC/DC

Napájanie pomocou akumulátora MILWAUKEE® M18™ alebo zo siete

1,2 m to 2,1 m



Vysoký režim	6,000 LÚMENOV	3,5 h
Stredný režim	4,000 LÚMENOV	5 h
Nízky režim	1,700 LÚMENOV	10 h

**HMOTNOSŤ**  
12,89 KG

**6,000 LÚMENOV**  
IP34

Tri nezávisle rotujúce hlavy, ktoré osvetľujú priestor v niekoľkých smeroch.

Tašky na stojanové svetidlá M18 HOSALC a M18 SAL, vyrobené z polyesterovej tkaniny 1680D pre vysokú odolnosť.

M18 SAL2-0 | ART.# 4933492486 M18SAL2-502B | ART.# 4933492903

## M18™ STOJANOVÉ SVIETIDLO

# M18™

### NÁRAZUVZDORNÁ NASTAVITELNÁ HLAVA

S možnosťou otočenia o 230° vertikálne a 240° horizontálne

### VÝSTUP 2 800 LÚMENOV S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM TRUEVIEW™

1.10 m to 2.20 m

### IP54 ODOLNOSŤ VOČI PRACHU A VODE

**VÝSUVNÝ STOŽIAR S DOSAHO M OD 1,10 M DO VIAC AKO 2,20 M**  
na osvetlenie pracovných priestorov zhora bez vrhania tieňov



Vysoký režim	2,800 LÚMENOV	4.5 h
Stredný režim	1,300 LÚMENOV	8.5 h
Nízky režim	850 LÚMENOV	13.5 h

**HMOTNOSŤ 9,0 KG**

**2,800 LÚMENOV IP54**

Bežné aplikácie:  
- Stropné pracovné osvetlenie  
- Vysoké pracovné osvetlenie  
- Plošné osvetlenie

M12 SAL-0 | ART.# 4933464823

## M12™ STOJANOVÉ SVIETIDLO

# M12™

### NÁRAZUVZDORNÁ NASTAVITELNÁ HLAVA

### OCHRANNÝ KRYT HLAVY A ŠOŠOVIEK

Poskytuje ochranu počas skladovania alebo prepravy


### ÚCHYTY NA PRENÁŠANIE NA DVOCH MIESTACH

Na jednoduchú prepravu v jednej ruke

### NOHY ODOLNÉ VOČI NÁRAZOM

Kompaktná konštrukcia pri nastavení s nízkym ťažiskom

0.91 m to 1.72 m

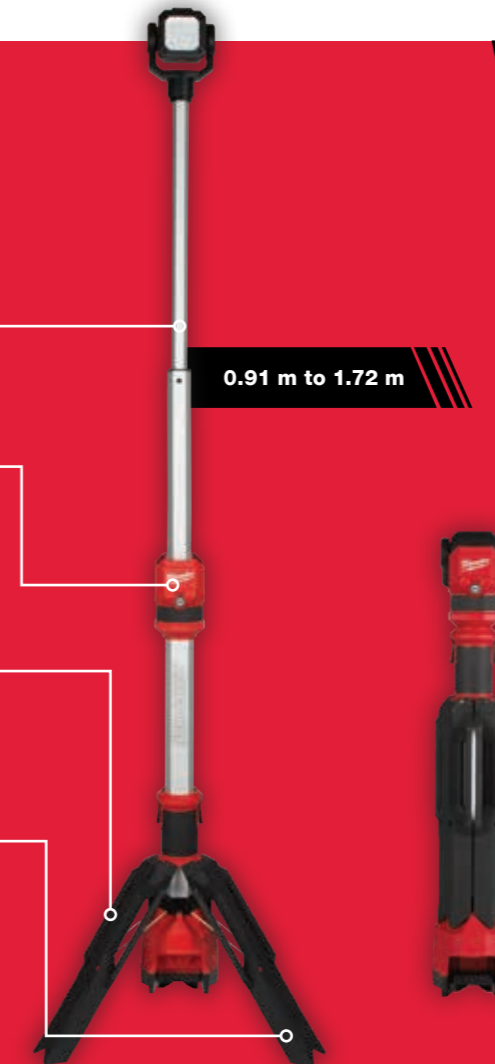

Vysoký režim	1,400 LÚMENOV	4 h
Nízky režim	700 LÚMENOV	10 h

**HMOTNOSŤ 3,27 KG**

**1,400 LÚMENOV**

Nastaviteľná hlava s možnosťou otáčania o 210° vertikálne a 270° horizontálne.

HL2-LED | ART.# 4933471286

## TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA

## ALKALINE

### REMIENOK Z MIKROVLÁKNA

Umývateľný remienok z mikrovlákna absorbujúci pot

### 3 VÝSTUPNÉ REŽIMY

### NASTAVENIE SKLONU HLAVY V 6 POLOHÁCH

### 4 SVORKY NA PRIPEVNEIE K PRILBE

### BALENIE OBSAHUJE:

4 svorky na pripevnenie k prilbe

**HMOTNOSŤ**  
0,11 KG

**350 LÚMENOV**  
IP52

Nastavenie sklonu hlavy a uhla lúča v 6 polohách.



**3 AAA**  
V BALENÍ

Vysoký režim	350 LÚMENOV	4 h
Stredný režim	150 LÚMENOV	8.5 h
Nízky režim	25 LÚMENOV	28 h

KATALÓG OSVETLENIA

HL-SF | ART.# 4933471388

## ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM AJ ŠIROKÝM SVETELNÝM LÚČOM

## ALKALINE

### 5 VÝSTUPNÝCH REŽIMOV

Svietidlo poskytuje používateľom až 25 hodín prevádzky s ktorýmkoľvek z piatich režimov svetelného výkonu

### ŠIROKÝ SVETELNÝ LÚČ

### BODOVÝ SVETELNÝ LÚČ

Vzdialenosť lúča 100 m

### 7-POLOHOVÉ NASTAVENIE SKLONU HLAVY

### POPRUH POHLCUJÚCI POT A ČELOVÁ PODLOŽKA Z MIKROVLÁKNA

### BALENIE OBSAHUJE:

4 svorky na pripevnenie k prilbe

**HMOTNOSŤ**  
0,12 KG

**450 LÚMENOV**  
IP52

Nastavenie sklonu hlavy a uhla lúča v 7 polohách.



**3 AAA**  
V BALENÍ

Hybridné svetlo	450 LÚMENOV	2 h
Bodové svetlo	350 LÚMENOV	4 h
Plošné svetlo	235 / 155 / 25 LÚMENOV	4 / 10 / 26 h

IRHL 450 | ART.# 4933478587

## DOBÍJATELNÁ USB ČELOVKA SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, 450 LÚMENOV

**DOBÍJATELNÉ**

### MAGNETICKÝ POVRCH

Pre prácu s voľnými rukami a jednoduché skladovanie



### ŠIROKÝ SVETELNÝ LÚČ

### BODOVÝ SVETELNÝ LÚČ

Vzdialenosť lúča 100 m

### 5 VÝSTUPNÝCH REŽIMOV

### UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA



### ZABUDOVANÝ AKUMULÁTOR

### MICRO USB PORT

### BALENIE OBSAHUJE:

USB kábel

4 svorky na pripevnenie k prilbe



Hybridné svetlo	450 LÚMENOV	2.5 h
Bodové svetlo	250 / 100 LÚMENOV	4 / 8 h
Plošné svetlo	250 / 50 LÚMENOV	4 / 14 h

**HMOTNOSŤ 0,20 KG**

**450 LÚMENOV IP54**

Čelovka 2 v 1 na nosenie na hlave alebo uchytenie na pracovisku.

KATALÓG OSVETLENIA

ISHL-LED | ART.# 4933478112

## ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÁ ČELOVÁ LAMPA

**ALKALINE**

### NYLONOVÝ REMIENOK

Pre použitie na holú hlavu

### 5 VÝSTUPNÝCH REŽIMOV

### ŠIROKÝ SVETELNÝ LÚČ



### NASTAVENIE SKLONU HLAVY V 7 POLOHÁCH

Od 0° do 90°

### BODOVÝ SVETELNÝ LÚČ

Vzdialenosť lúča 100 m

### 3 SPÔSOBY PRIPEVNENIA

Gumený popruh na pripevnenie svetla k prilbe, aplikácia na holú hlavu alebo bez popruhu



### BALENIE OBSAHUJE:

4 svorky na pripevnenie k prilbe

Prídavný gumený remienok



Kľúč na uzavretie priestoru pre akumulátor



Hybridné svetlo	310 LÚMENOV	4 h
Bodové svetlo	155 LÚMENOV	8 h
Plošné svetlo	235 / 155 / 25 LÚMENOV	6 / 10 / 40 h

**3 AAA V BALENÍ**

**HMOTNOSŤ 0,14 KG**

**310 LÚMENOV IP64**

Hodnotenie ATEX. Možnosť práce v zónach výbušnosti 0, 1, 2.



L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767

## USB DOBÍJATELNÁ ČELOVÁ LAMPA NA PRILBU

**REDLITHIUM™  
USB**

### POPRUH Z MIKROVLÁKNA POHLČUJÚCI POT

Pohodlie pri používaní na hlave bez montáže na prilbu

### 4 VÝSTUPNÉ REŽIMY

### ULTRATENKÁ SVETELNÁ HLAVA

### KRYT A ŠOŠOVKA ODOLNÉ VOČI DRSNÝM PODMIENKAM NA STAVENISKU

Povrchové osvetlenie so širokým  
125° svetelným lúčom

### BALENIE OBSAHUJE:

Akumulátor L4 B3

USB kábel



4 svorky na pripevnenie  
k prilbe



**HMOTNOSŤ  
0,22 KG**

**600  
LÚMENOV  
IP54**

Ultratenká ľahká hlava pre  
ničím nerušený výhľad.



PLOŠNÉ SVETLO		
Vysoký režim	600 LÚMENOV	3 h
Stredný režim	350 LÚMENOV	7.5 h
Nízky režim	125 LÚMENOV	13 h
Eko	25 LÚMENOV	28 h

L4 HL-VIS-301 | ART.# 4933479768

## ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU A USB NABÍJANÍM

**REDLITHIUM™  
USB**

### ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÉ SVETLO NA ZADNEJ STRANE

Možnosti plynulého a blikajúceho svetla

### ELASTICKÝ POPRUH S GUMOVÝM ÚCHYTOU

### 5 VÝSTUPNÝCH REŽIMOV

### BALENIE OBSAHUJE:

Akumulátor L4 B3

USB kábel




2 svorky na pripevnenie  
k prilbe



**HMOTNOSŤ  
0,39 KG**

**600  
LÚMENOV  
IP53**

360° viditeľnosť na  
vzdialenosť až 400 m pri  
používaní.

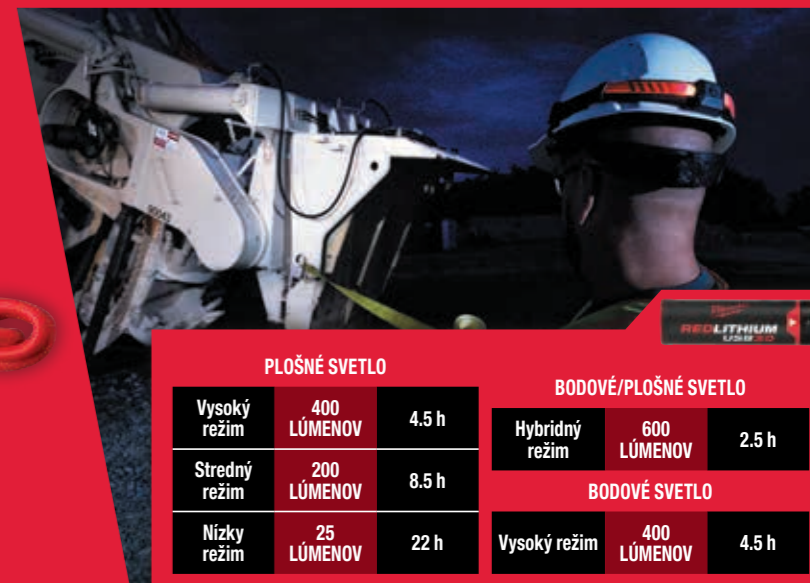

PLOŠNÉ SVETLO			BODOVÉ/PLOŠNÉ SVETLO	
Vysoký režim	400 LÚMENOV	4.5 h	Hybridný režim	600 LÚMENOV 2.5 h
Stredný režim	200 LÚMENOV	8.5 h	BODOVÉ SVETLO	
Nízky režim	25 LÚMENOV	22 h	Vysoký režim	400 LÚMENOV 4.5 h

L4 HL2-301 | ART.# 4933479963

## USB DOBÍJATEĽNÁ ČELOVKA, 600 LÚMENOV

**REDLITHIUM™  
USB**

5 REŽIMOV NA SPRÁVU  
VÝKONU A DOBY CHODU

SVORKY A  
GUMOVÝ POPRUH  
NA PRIPEVNEIE  
K PRILBE



VÝSTUP 600 LÚMENOV S  
VYSOKÝM ROZLIŠENÍM  
MICRO USB PORT

180° NAKLÁPACIA  
SVETELNÁ HLAVA



### BALENIE OBSAHUJE:

Akumulátor L4 B3



USB kábel



4 svorky na pripevnenie  
k prilbe



**HMOTNOSŤ  
0,34 KG**

**600  
LÚMENOV  
IP54**

S odnímateľným  
remienkom na ručné  
použitie.



Hybridné svetlo	600 LÚMENOV	5 h
Vysoký režim	400 LÚMENOV	9 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	20 h
Plošné svetlo Vysoký režim	400 LÚMENOV	9 h
Plošné svetlo Nízky režim	100 LÚMENOV	20 h

KATALÓG OSVETLENIA

L4BOLTHL-301 | ART.# 4933479902

## BOLT™ ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJANÍM, 600 LÚMENOV

**REDLITHIUM™  
USB**

IP54 OCHRANA PRED PRACHOM  
A VODOU A ODOLNOSŤ VOČI  
CHEMIKÁLIÁM

OTOČNÁ SVETELNÁ HLAVA  
Nasmerujte svetlo tam, kde je to  
potrebné

NÍZKOPROFILOVÝ DIZAJN  
FUNGUJE SO VŠETKÝMI  
OCHRANNÝMI OKULIARMI A  
PRILBAMI BOLT™



ZADNÝ  
AKUMULÁTOR  
Poskytuje lepšie vyváženie

FLEXIBILNÝ DIZAJN  
VEDENIA KÁBLOV

Umožňuje plnú funkčnosť všetkého  
príslušenstva BOLT™



**HMOTNOSŤ  
0,4 KG**

**600  
LÚMENOV  
IP54**

Plná kompatibilita so  
systémom BOLT™.



Vysoký režim	600 LÚMENOV	4 h
Stredný režim	400 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	150 LÚMENOV	14 h
Eko	25 LÚMENOV	32 h

IPL-LED | ART.# 4933459440

## ALKALICKÉ PEROVÉ SVIETIDLO

## ALKALINE

**TELO A ŠOŠOVKA ODOLNÉ VOČI NÁRAZOM A KORÓZII**


**TELO Z LETECKEJ HLINÍKOVEJ ZLIATINY SÉRIE 6000**

**ODNÍMATEĽNÁ SPONA NA VRECKO**

Jednoduché upevnenie na vrecká košeľe a nohavíc

**OCHRANNÁ GUMOVÁ ZÓNA**

Slúži na držanie svetla v zuboch pri príležitostnom použití bez pomoci rúk

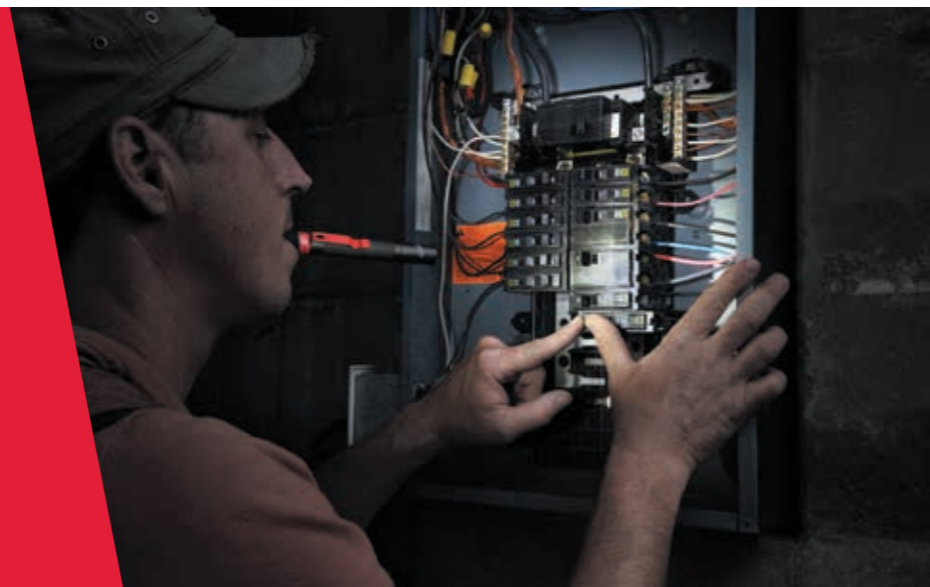

Vysoký režim 100 LÚMENOV 3 h

**HMOTNOSŤ 0,14 KG**

**100 LÚMENOV IP67**

S ochrannou gumovou zónou na držanie svetla v zuboch pri príležitostnom používaní bez pomoci rúk.

IRPL 250 | ART.# 4933478705

## USB SVIETIDLO S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOROM, 250 LÚMENOV

## DOBÍJATEĽNÉ

**ŠIROKÝ SVETELNÝ LÚČ**

Svetelný lúč, ktorý sa po zaostrení zužuje (silný, zaostrný bod), vzdialenosť lúča 100 m

**LASEROVÉ UKAZOVADLO**

**ZABUDOVANÝ AKUMULÁTOR**

**OCHRANNÁ GUMOVÁ ZÓNA**

Slúži na držanie svetla v zuboch pri príležitostnom použití bez rúk

**2 VÝSTUPNÉ REŽIMY**

**UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA**

**VYSOKÝ REŽIM**

**STREDNÝ REŽIM**

**NÍZKY REŽIM**

**ODNÍMATEĽNÁ SPONA**

Umožňuje pripevnenie k opasku na požadovanom mieste



**BALENIE OBSAHUJE:**  
USB kábel



Vysoký režim	250 LÚMENOV	1.5 h
Nízky režim	50 LÚMENOV	8 h

**HMOTNOSŤ 0,20 KG**

**250 LÚMENOV IP67**

S ochrannou gumovou zónou na držanie svetla v zuboch pri príležitostnom používaní bez pomoci rúk.

IRFL 500 | ART.# 4933478586

**USB SVIETIDLO S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOROM, 500 LÚMENOV**

**DOBÍJATELNÉ**

**ŠIROKÝ SVETELNÝ LÚČ**  
Svetelný lúč, ktorý sa po zaostrení zužuje (silný, zaostrený bod), vzdialenosť lúča 100 m

**3 VÝSTUPNÉ REŽIMY**


**ZABUDOVANÝ AKUMULÁTOR**

**UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA**

**VYSOKÝ REŽIM** **STREDNÝ REŽIM** **NÍZKY REŽIM**

**ODNÍMATEĽNÁ VRECKOVÁ SPONA**  
Umožňuje pripevnenie na opasok

**MAGNETICKÉ UCHYTENIE**  
Pre aplikácie bez použitia rúk

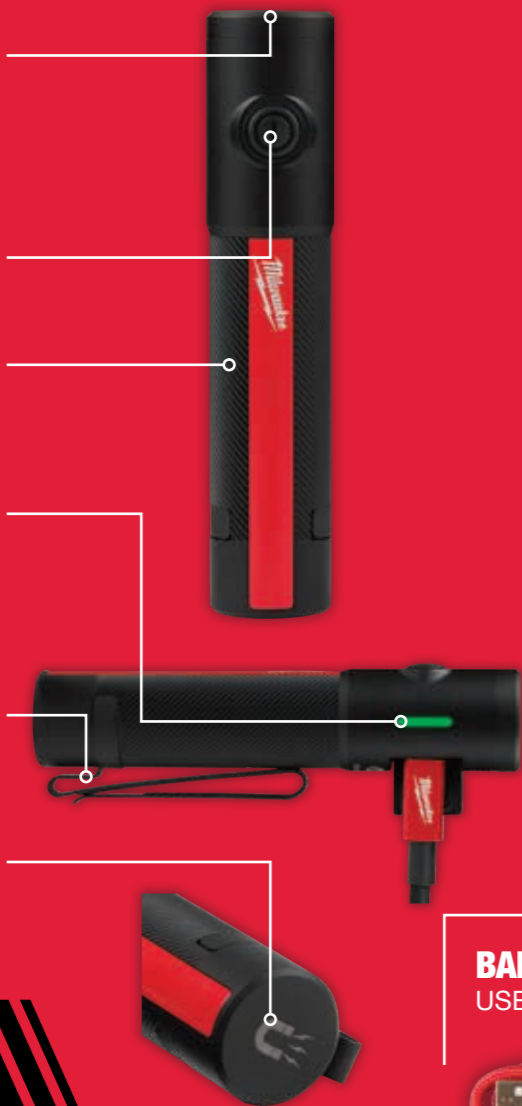


**BALENIE OBSAHUJE:**  
USB kábel

**HMOTNOSŤ**  
0,18 KG

**500 LÚMENOV**  
**IP67**

Viacero možností zavesenia, dva magnéty na hornej a zadnej strane.

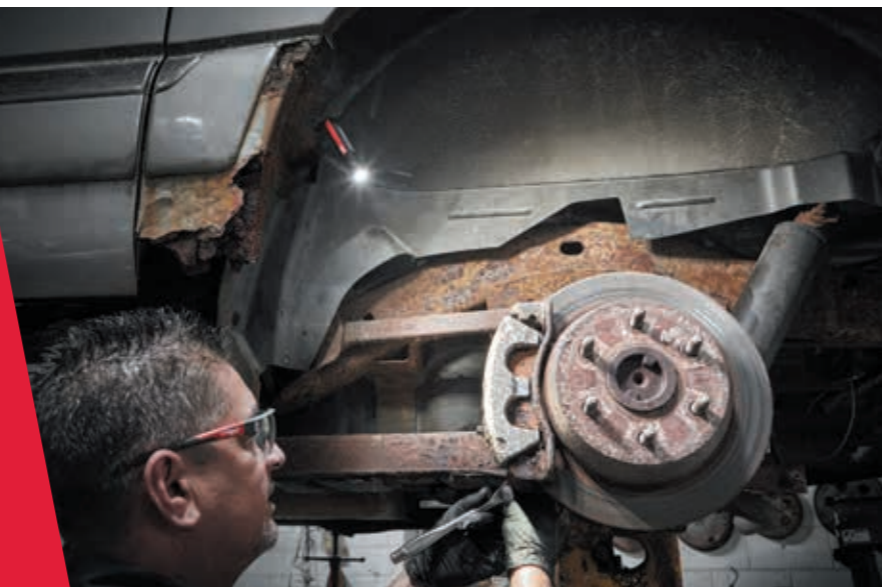

Vysoký režim	500 LÚMENOV	3,5 h
Stredný režim	100 LÚMENOV	16 h
Nízky režim	10 LÚMENOV	40 h

ML-LED | ART.# 4933464825


**ALKALICKÉ SVIETIDLO**

**ALKALINE**

**ŠOŠOVKA ODOLNÁ VOČI NÁRAZOM A CHEMIKÁLIÁM**

**NÁRAZUVZDORNÉ A KORÓZII ODOLNÉ TELO Z LETECKÉHO HLINÍKA**

**ODNÍMATEĽNÁ KOVOVÁ SPONA NA VRECKO**

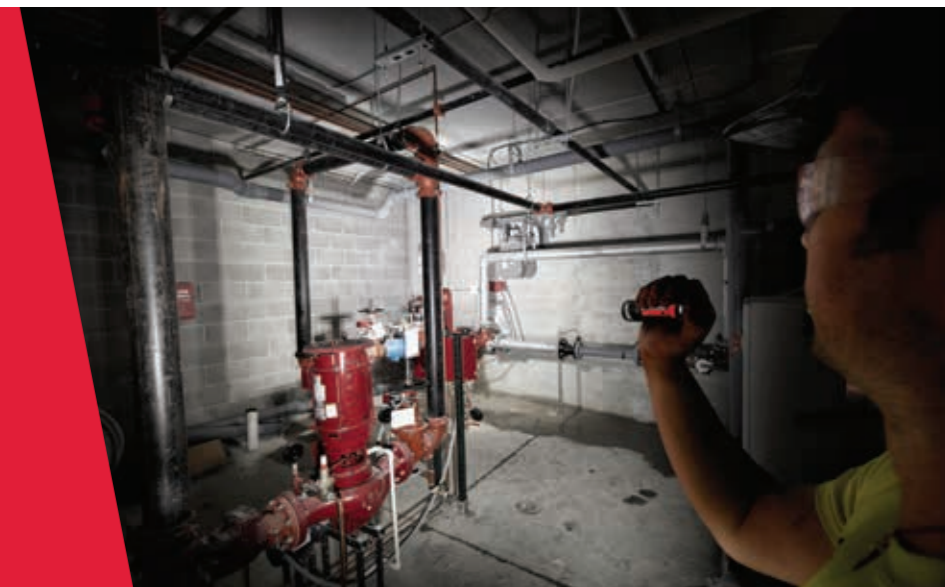

**HMOTNOSŤ**  
0,13 KG

**325 LÚMENOV**  
**IP67**

325 lúmenov svetelného výkonu s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™ s dosahom lúča až 50 m.

Vysoký režim	325 LÚMENOV	5 h
Nízky režim	25 LÚMENOV	18 h

**3 AAA**  
V BALENÍ

L4 FMLED-301 | ART.# 4933479770

## USB DOBÍJATELNÉ KOVOVÉ LED SVIETIDLO, 800 LÚMENOV

**REDLITHIUM™  
USB**

### SVETELNÝ VÝKON S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Svetelný lúč, ktorý sa po zaostrení zužuje (silný, zaostrý bod), vzdialenosť lúča 100 m

### 2 NASTAVENIA VÝSTUPNÉHO REŽIMU A BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA BLIKANIA

### UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA



VYSOKÝ REŽIM    STREDNÝ REŽIM    NÍZKY REŽIM

### ODNÍMATEĽNÁ KOVOVÁ SPONA NA VRECKO

#### BALENIE OBSAHUJE:

Akumulátor L4 B3    USB kábel



**HMOTNOSŤ  
0,20 KG**

**800  
LÚMENOV  
IP67**

Optimalizované pre osvetlenie na diaľku a zblízka.



Vysoký režim	800 LÚMENOV	2,5 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	10 h

KATALÓG OSVETLENIA

L4 TMLED-301 | ART.# 4933479769

## USB DOBÍJATELNÉ KOVOVÉ LED SVIETIDLO, 1100 LÚMENOV

**REDLITHIUM™  
USB**

### SVETELNÝ VÝKON S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Svetelný lúč, ktorý sa po zaostrení zužuje (silný, zaostrý bod). Bodové alebo plošné osvetlenie

### 3 NASTAVENIA VÝSTUPNÉHO REŽIMU A BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA BLIKANIA

### UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA



VYSOKÝ REŽIM    STREDNÝ REŽIM    NÍZKY REŽIM

### PRESNÉ OTOČNÉ ZAOSTROVANIE

Umožňuje plnú kontrolu nad veľkosťou a intenzitou lúča

### ODNÍMATEĽNÁ KOVOVÁ VRECKOVÁ SPONA

#### BALENIE OBSAHUJE:

Akumulátor L4 B3    USB kábel



**HMOTNOSŤ  
0,20 KG**

**1,100  
LÚMENOV  
IP67**

Presné nastavenie veľkosti a intenzity lúča.



Vysoký režim	1,100 LÚMENOV	1 h
Stredný režim	600 LÚMENOV	4 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	10 h

L4 FL2000-301 | ART.# 4933479637

## SVIETIDLO S VÝKONOM 2 000 LÚMENOV A USB NABÍJANÍM

**REDLITHIUM™  
USB**

**IP67 OCHRANA PRED PRACHOM  
A VODOU A ODOLNOSŤ VOČI  
CHEMIKÁLIÁM**

**POSUVNÉ ZAOSTROVANIE  
PRE RÝCHLE**

a jednoduché prispôsobenie veľkosti  
a intenzity lúča

**200 M DOSAH LÚČA**

Umožňuje efektívnu prevádzku  
na veľké vzdialenosti

**ODOLNOSŤ**

voči väčšine chemikálií, ktoré  
sa nachádzajú v autoservisoch



**BALENIE OBSAHUJE:**

Akumulátor L4 B3    USB kábel




**ODNÍMATELNÁ VREKOVÁ  
SPONA**

**OTOČNÝ USB KRYT**

**HMOTNOSŤ  
0,37 KG**

**2,000  
LÚMENOV  
IP66**

4 výstupné režimy  
na optimalizáciu jasu  
a času prevádzky.

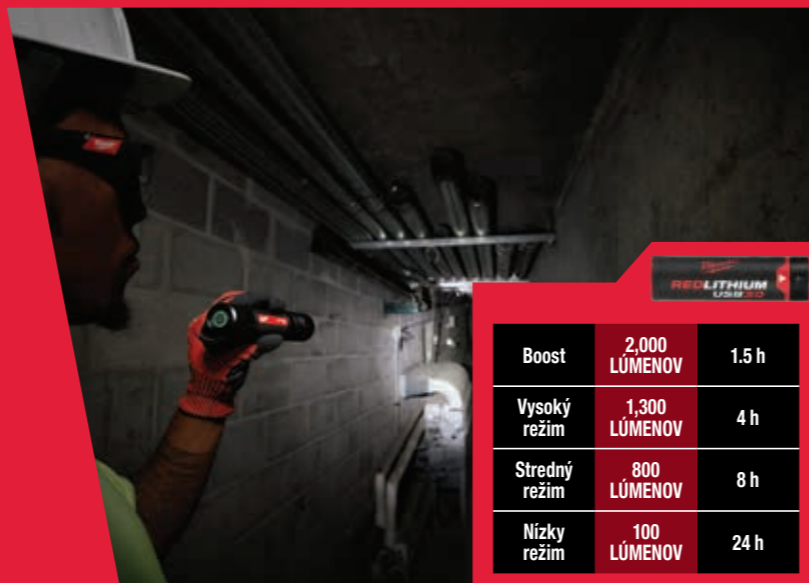

Boost	2,000 LÚMENOV	1.5 h
Vysoký režim	1,300 LÚMENOV	4 h
Stredný režim	800 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	24 h

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

## OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO DOBÍJATEĽNÉ CEZ USB

**REDLITHIUM™  
USB**

**KRYT ODOLNÝ PROTI NÁRAZOM A  
CHEMIKÁLIÁM**

**110° OTÁČANIE HLAVY**

Možnosť bodového alebo širokého  
svetelného lúča

**KOVOVÁ VREKOVÁ SPONA**

**MAGNETICKÝ PODSTAVEC NA  
POUŽÍVANIE BEZ POMOCI RÚK**



**BALENIE OBSAHUJE:**


Akumulátor L4 B3    USB kábel



**HMOTNOSŤ  
0,35 KG**

**500  
LÚMENOV  
IP54**

155 m dosah bodového  
lúča - možnosť hľadania,  
sledovania alebo kontroly  
objektov z väčšej  
vzdialenosti.

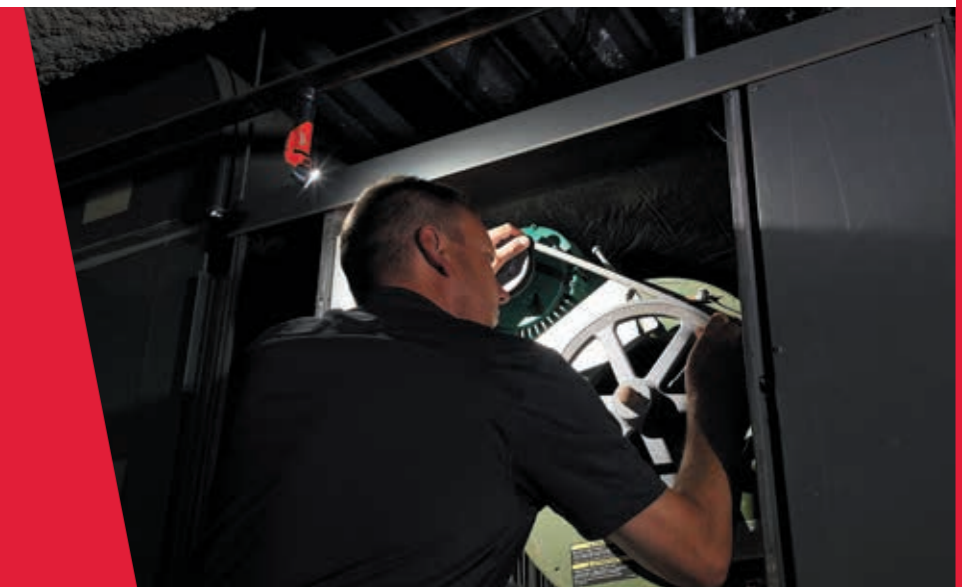

<b>BODOVÉ SVETLO</b>		
Vysoký režim	500 LÚMENOV	3 h
<b>PLOŠNÉ SVETLO</b>		
Vysoký režim / Nízky režim	400 / 100 LÚMENOV	3 / 10 h

L4-SL550-301 | ART.# 4933478869

## USB DOBÍJATELNÉ TYČOVÉ SVETLO, 550 LÚMENOV

**REDLITHIUM™  
USB**


INŠPEKČNÉ SVETLO,  
250 LÚMENOV

SVETELNÝ VÝKON  
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM  
550 LÚMENOV

220° VERTIKÁLNE OTÁČANIE  
SVETELNEJ HLAVY

MAGNETICKÝ PODSTAVEC

MONTÁŽNY HÁK  
Na zavesenie

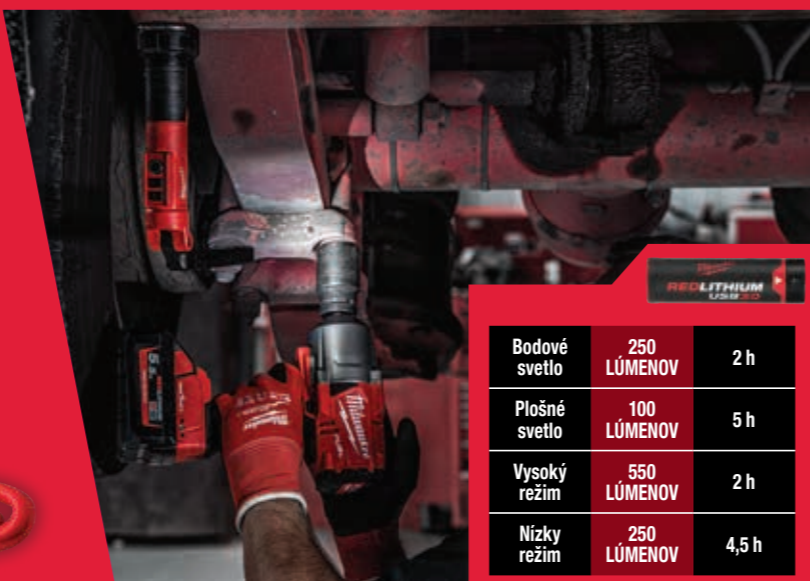

### BALENIE OBSAHUJE:

Akumulátor L4 B3    USB kábel



Bodové svetlo	250 LÚMENOV	2 h
Plošné svetlo	100 LÚMENOV	5 h
Vysoký režim	550 LÚMENOV	2 h
Nízky režim	250 LÚMENOV	4,5 h

**HMOTNOSŤ**  
0,55 KG

**550 LÚMENOV**  
**IP52**

Do konštrukcie svetidla bolo zahrnutých niekoľko osvetľovacích panelov, ktoré umožňujú bodové aj plošné osvetlenie.

FL-LED | ART.# 4933464824

## ALKALICKÉ PRACOVNÉ SVETLO

**ALKALINE**


**2 ZABUDOVANÉ MAGNETY**

Na vrchnej a zadnej časti

**2 VÝSTUPNÉ REŽIMY**

**KRYT ODOLNÝ VOČI  
NÁRAZOM A CHEMIKÁLIÁM**

**OBOJSTRANNÁ SPONA SLUŽI  
AKO PODSTAVEC**

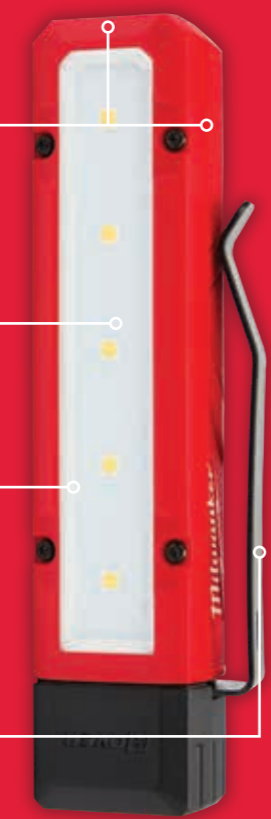

**HMOTNOSŤ**  
0,2 KG

**300 LÚMENOV**  
**IP54**

Viacero možností zavesenia, dvojité magnety alebo možnosť pripnutia na vrečko.

**2 AA**  
V BALENÍ

Plošné svetlo	300 LÚMENOV	5 h
	100 LÚMENOV	16 h

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

## USB DOBÍJATELNÉ VRECKOVÉ SVETLO

**REDLITHIUM™  
USB**

**2 VÝSTUPNÉ  
REŽIMY**

**ŠIKMÝ TVAR**

Možnosť oprieť svetlo a nasmerovať lúč požadovaným smerom

**KRYT ODOLNÝ VOČI  
NÁRAZOM A CHEMIKÁLIÁM**

**SPONA S MAGNETOM  
NA OBOCH STRANÁCH**

Na vrchnej a zadnej strane



**BALENIE OBSAHUJE:**

Akumulátor L4 B3


USB kábel



**HMOTNOSŤ  
0,17 KG**

**445  
LÚMENOV  
IP54**

Viacero možností zavesenia vďaka dvom magnetom na hornej a zadnej strane.

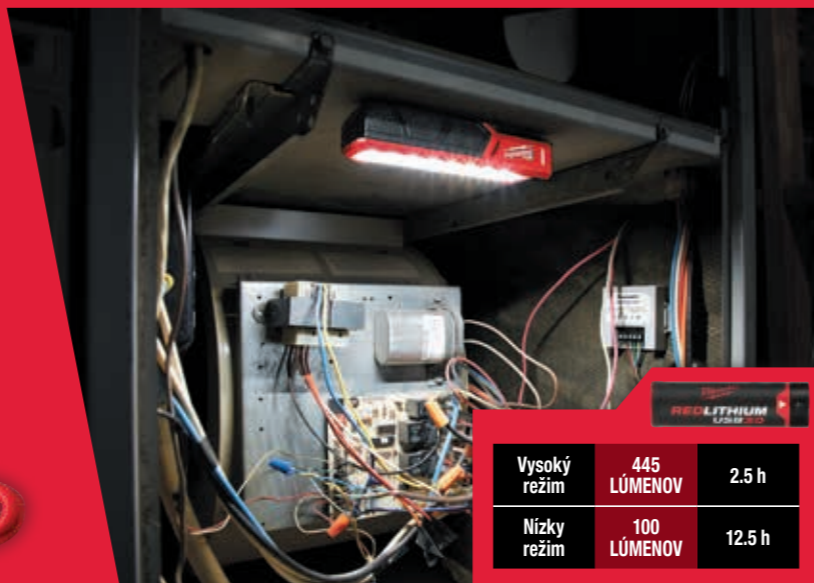

Vysoký režim	445 LÚMENOV	2.5 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	12.5 h

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

## SKLÁPACÍ REFLEKTOR S USB NABÍJANÍM

**REDLITHIUM™  
USB**

**KRYT ODOLNÝ PROTI  
NÁRAZOM A CHEMIKÁLIÁM**

**3 VÝSTUPNÉ REŽIMY**

**ŠIROKÝ PODSTAVEC S  
MAGNETOM A HÁČIKOM NA  
KARABÍNU**

Na použitie bez pomoci rúk

**210° OTOČENIE HLAVY**



**BALENIE OBSAHUJE:**

Akumulátor L4 B3

USB kábel



**HMOTNOSŤ  
0,33 KG**

**550  
LÚMENOV  
IP54**

Viacero možností zavesenia, dva magnety a háčik na karabínu.



Vysoký režim	550 LÚMENOV	2.5 h
Stredný režim	250 LÚMENOV	6 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	13.25 h

IR FFL | ART.# 4933493528

**DOBÍJATELNÉ USB SKLADACIE SVETLO, 500 LÚMENOV**

**DOBÍJATELNÉ**

MOŽNO HO PRIPEVNIŤ  
POMOCOU DVOJITÉHO MAGNETU  
ALEBO ZAVESIŤ POMOCOU  
INTEGROVANÉHO HÁČIKA S  
KARABÍNOU

3 REŽIMY SPRÁVY  
VÝSTUPU A PREVÁDZKY

500 LÚMENOV OSVETLENIA  
TRUEVIEW™ S VYSOKÝM  
ROZLIŠENÍM PRE PLNÉ POKRYTIE




**BALENIE OBSAHUJE:**  
USB kábel



**HMOTNOSŤ**  
0,37 KG

**500**  
LÚMENOV  
**IP54**

Viacero možností  
zavesenia, možno upevniť  
pomocou dvojitého magnetu  
a háčika s karabínou

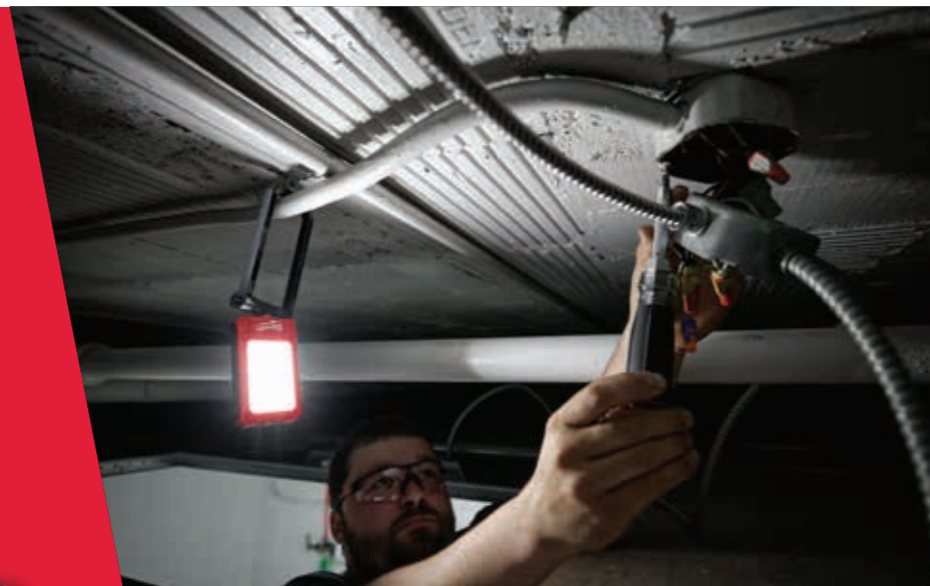

Vysoký režim	500 LÚMENOV	4 h
Stredný režim	250 LÚMENOV	8 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	12 h

KATALÓG OSVETLENIA

L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

**DOBÍJATELNÉ USB SVETLO NA KRK, 400 LÚMENOV**

**REDLITHIUM**  
USB

HANDS-FREE SVETLO  
IDEÁLNE DO PROSTREDIA  
AUTOSERVISU

130° VERTIKÁLNE OTÁČANIE  
PRE ÚPLNÚ NASTAVITELNOSŤ  
HLAVY SVETLA

ERGONOMICKÝ PÁS ODOLNÝ  
VOČI POTU PRE VÄČŠIE  
POHODLIE



**BALENIE OBSAHUJE:**

L4 B3 akumulátor USB kábel



**HMOTNOSŤ**  
0,4 KG

**400**  
LÚMENOV  
**IP50**

Odolnosť voči väčšine  
chemikálií používaných  
v autoservisoch.



Vysoký režim	400 LÚMENOV	2,5 h
Nízky režim	250 LÚMENOV	8 h

L4 HSL-301 | ART.# 4933493968

## LED SVIETIDLO DOBÍJATELNÉ CEZ USB

**NÍZKA HMOTNOSŤ**  
– 0.2 KG

**AŽ 10 HODÍN PREVÁDZKY**  
s USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah  
akumulátorom

**POHODLNÉ NABÍJANIE**  
CEZ KÁBEL USB-C

**JEDNODUCHÁ MONTÁŽ NA**  
AKÚKOLVEK IZOLAČNÚ TYČ

**DVA SVETELNÉ**  
**REŽIMY**



**BALENIE OBSAHUJE:**

L4 B3 akumulátor    USB kábel



**HMOTNOSŤ**  
0,20 KG

**350**  
LÚMENOV  
**IP67**

Odolnosť voči  
vode a prachu

Vysoký režim	350 LÚMENOV	2.5 h
Nízky režim	100 LÚMENOV	10 h



M18 TOWERLIGHTBAG | ART.# 4933479643

## TAŠKA NA STOJANOVÉ SVIETIDLO M18 HOSALC-O





## KATALÓG OSVETLENIA

TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.  
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45 A  
02-146 WARSZAWA  
Tel.: +421 233 057 880  
E-MAIL: kancelaria@tti-emea.com

DISTRIBÚTOR:

VŠETKY ÚDAJE VRÁTANE SERVISNÝCH A ZÁRUČNÝCH PODMIENOK PRE TENTO SORTIMENT VÝROBKOV SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. VŠETKY UVEDENÉ CENY SÚ ODPORÚČANÉ CENY. ODPORÚČANIE NIE JE PRE PREDAJCU ZÁVÄZNÉ. PREDAJCA MÔŽE STANOVÍŤ PREDAJNÚ CENU PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA. UVEDENÁ CENA JE LEN OBCHODNOU INFORMÁCIOU A NEPREDSTAVUJE PONUKU V ZMYSLE ČL. 66 § 1. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA. CENY ZAHŔŇAJÚ RECYKLAČNÝ POPLATOK V SÚLADE SO ZÁKONOM O ODPADÉ Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ ZO DŇA - 29. JÚLA 2005. FOTOGRAFIE NIE SÚ ZÁVÄZNÉ. NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TLAČOVÉ CHYBY A OMYLY.