



CARACTÉRISTIQUES

Modèle intégrable pouvant recevoir une façade d'habillage personnalisée.

Deux zones de températures distinctes allant de 4 à 18° C., permettant une conservation optimale des vins blancs, rouges, les Champagnes, les vins de garde ou de service.

Double évaporateur pour un taux d'humidité constant et idéal. Les bouchons ne sèchent pas, les étiquettes ne se décollent pas.

La porte vitrée teintée résiste aux UV et évite d'exposer le vin à la lumière provoquant vieillissement et dénaturation.

Clayettes coulissantes en acier inoxydable recouverte d'une finition au phosphate de zinc anti-corrosion.

Parements de clayettes en merisier massif.

Clayette d'exposition lumineuse.

Éclairage graduel LED doux et lumineux.

Étiquettes d'inventaire présentant les différents cépages pour une cave organisée et un accès aux bouteilles facilité.

Panneau de commande tactile.

Gestion des températures par microprocesseur au degré près.

ACCESSOIRES

Compartiment à tiroir destiné au stockage des contenants hors-format

Clayette pour demi-bouteilles

Étiquettes personnalisables

Kit de serrure

Façade d'habillage en acier inoxydable avec poignée Tubulaire ou Pro

Panneau latéral de finition en acier inoxydable de 25mm d'épaisseur.

Porte pleine habillable

Poignée Tubulaire



Poignée Pro





ICBDEC1850W

Largeur 457mm
Hauteur 2134mm
Profondeur 610mm
Capacité 59 bouteilles (750ml)
Poids 152 Kg
Décibel 30
Classe énergétique européenne G
Energie (Kw/an) 161



ICBDEC2450W

Largeur 610mm
Hauteur 2134mm
Profondeur 610mm
Capacité 102 bouteilles (750ml)
Poids 186 Kg
Décibel 30
Classe énergétique européenne G
Energie (Kw/an) 176



ICBDEC3050W


Largeur 762mm
Hauteur 2134mm
Profondeur 610mm
Capacité 146 bouteilles (750ml)
Poids 203 Kg
Décibel 30
Classe énergétique européenne G
Energie (Kw/an) 192



ICBDET3050WR

Largeur 762mm
Hauteur 2134mm
Profondeur 610mm
Capacité 86 bouteilles (750ml)
Tiroirs réfrigérateur 104 L
Poids 222 Kg
Décibel 30
Classe énergétique européenne G
Energie (Kw/an) 164

COTES D'ENCASTREMENT

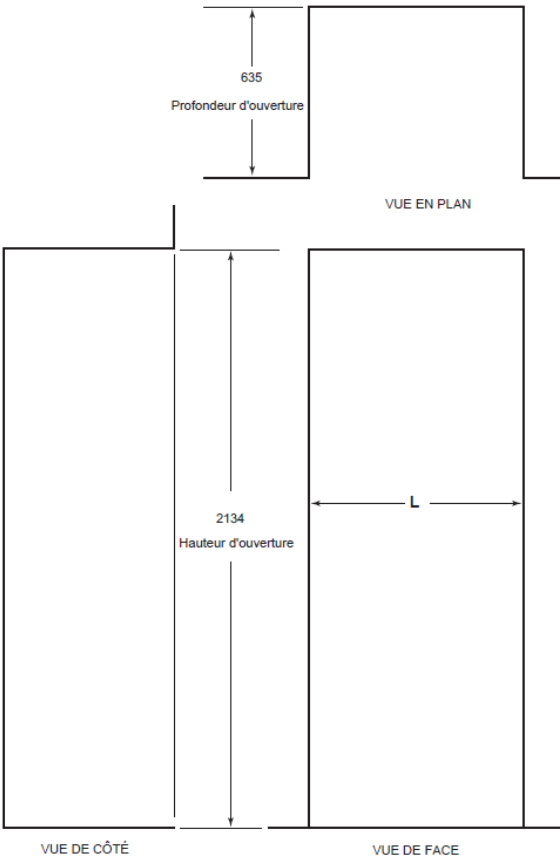

LARGEUR D'OUVERTURE	L
Modèle 457mm	457
Modèle 610mm	610
Modèle 762mm	762

La profondeur de chaque modèle de la série Designer est de 610 mm.


Tenez compte de l'épaisseur des panneaux d'habillage et poignées lors de la planification de l'ouverture finie.

INSTALLATION CONJOINTE


Afin de déterminer la côte d'encastrement, il suffit d'additionner les largeurs des appareils sélectionnés.

Un kit d'installation conjointe est nécessaire et ne requiert aucun espacement additionnel

CONNEXION ÉLECTRIQUE




DIMENSIONS

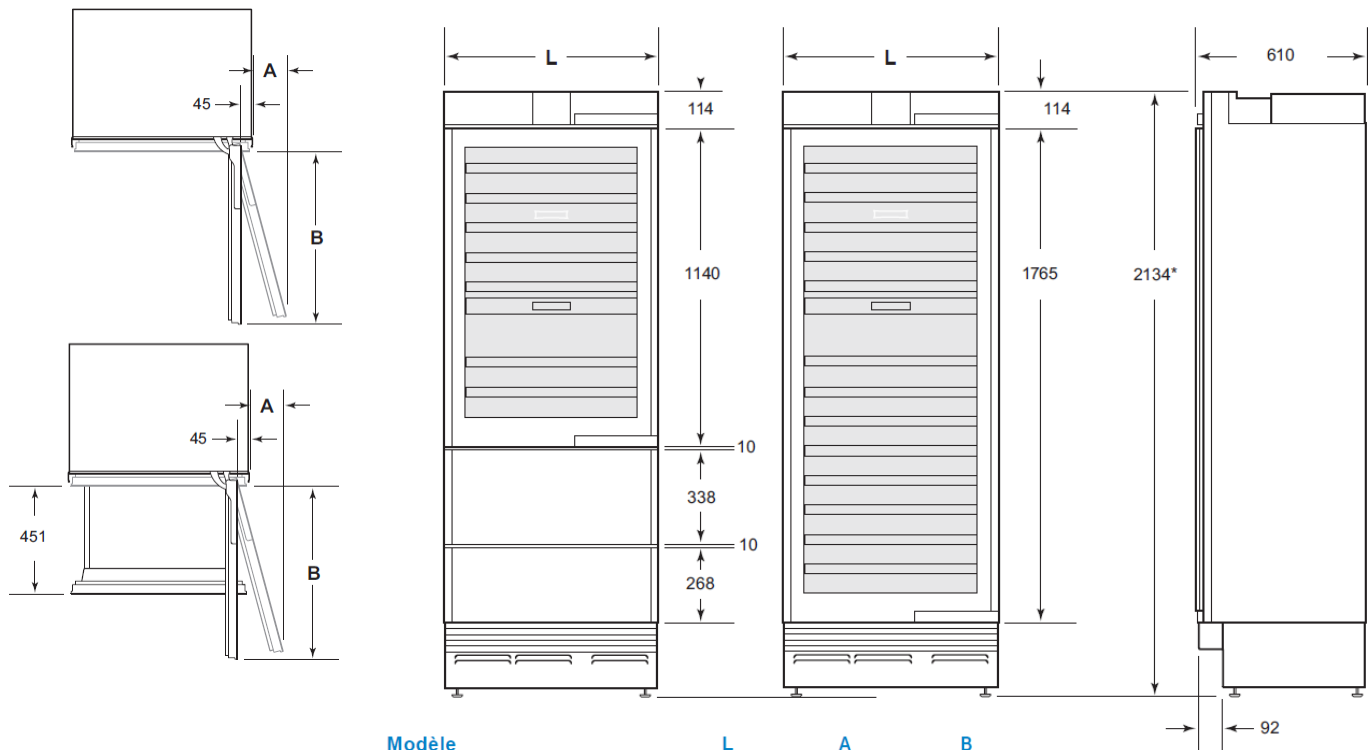

Modèle	L	A	B
Modèle 457mm	457	64	419
Modèle 610mm	610	102	572
Modèle 762mm	762	143	724

FAÇADES D'HABILLAGE

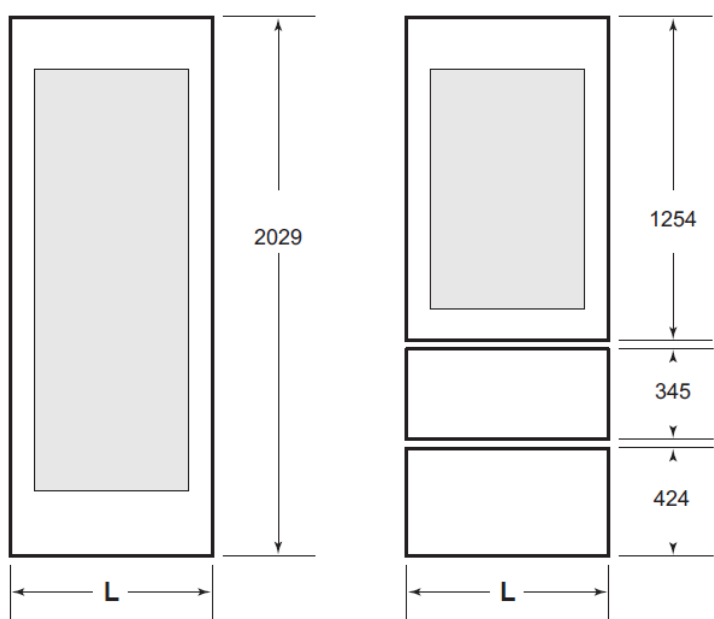

Colonnes

Modèle à tiroirs

LARGEUR DE PORTE	L
Modèle 457mm	452
Modèle 610mm	605
Modèle 762mm	757
CONTOUR DE VITRE	L
Montants	83
Rail haut	197
Rail bas (colonne)	241
Rail bas (modèle à tiroirs)	114
POIDS DE PANNEAU	MAX
Porte (colonne)	16 kg
Porte (Modèle à tiroirs)	11 kg
Tiroirs	7 kg
ÉPAISSEUR DE PANNEAU	MIN - MAX
Tout panneau	16 - 25