

MODÈLE

ICBCL3050W



CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable et grille à ailettes Sub-Zero.

Deux zones de températures distinctes allant de 4 à 18° C., permettant une conservation optimale des vins blancs, rouges, les Champagnes, les vins de garde ou de service.

Double évaporateur pour un taux d'humidité constant et idéal. Les bouchons ne sèchent pas, les étiquettes ne se décollent pas.

La porte vitrée teintée résiste aux UV et évite d'exposer le vin à la lumière provoquant vieillissement et dénaturation.

Clayettes coulissantes dotées du système anti-vibration, pouvant accueillir bouteilles et magnums, en acier inoxydable recouvert d'une finition au phosphate de zinc stabilisante. Parements de clayettes sont en merisier inodore donc aucun transfert d'odeur possible.

Clayette d'exposition lumineuse.

Éclairage graduel LED doux et lumineux.

Étiquettes présentant les différents cépages pour une cave organisées et un accès aux bouteilles facilité.

Panneau de commande tactile. Gestion des températures par microprocesseur au degré près.



ACCESSOIRES

Compartment à tiroir destiné au stockage des contenants hors-format

Clayette pour demi-bouteilles

Étiquettes personnalisables

Serrure

Panneau de côté en acier inoxydable côté droit

Panneau de côté en acier inoxydable côté gauche

SPÉCIFICATIONS

Dimensions hors tout	762 mm L x 2134 mm H x 610 mm P*
Poids à l'expédition	215 kg
Capacité	146 bouteilles (750ml)
Décibel	35
Classe énergétique européenne	G
Energie (Kw/an)**	207
Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz
Connexion électrique	13 amp

*Hors portes


** Selon IEC 62552-3:2015

Poignée Tubulaire




Poignée Pro




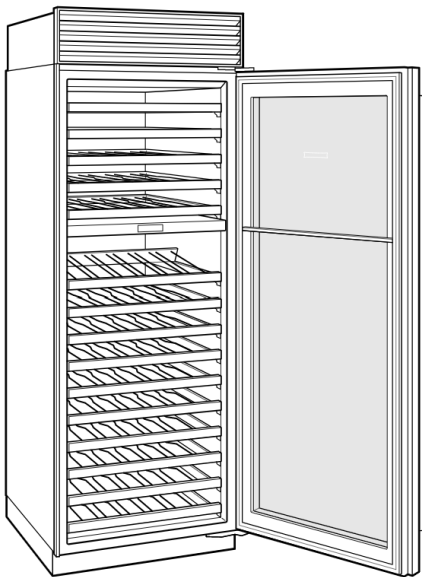


CONNEXION ÉLECTRIQUE



INSTALLATION AFFLEURANTE

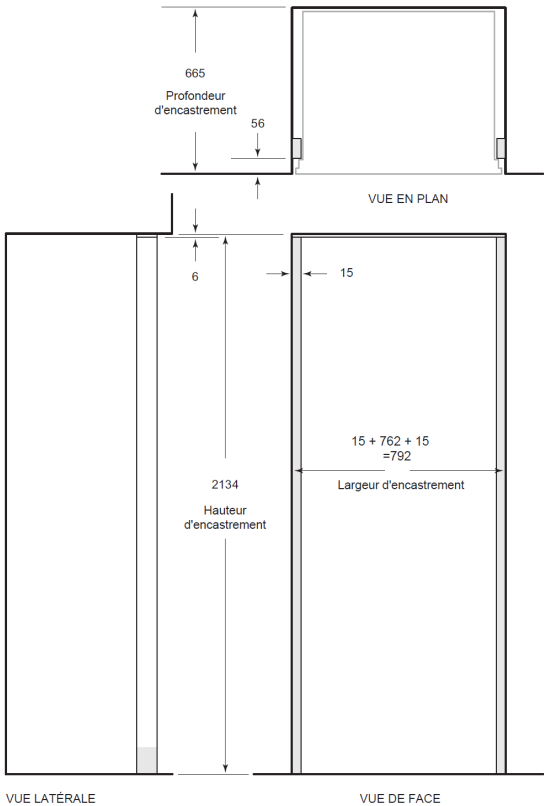

DIMENSIONS

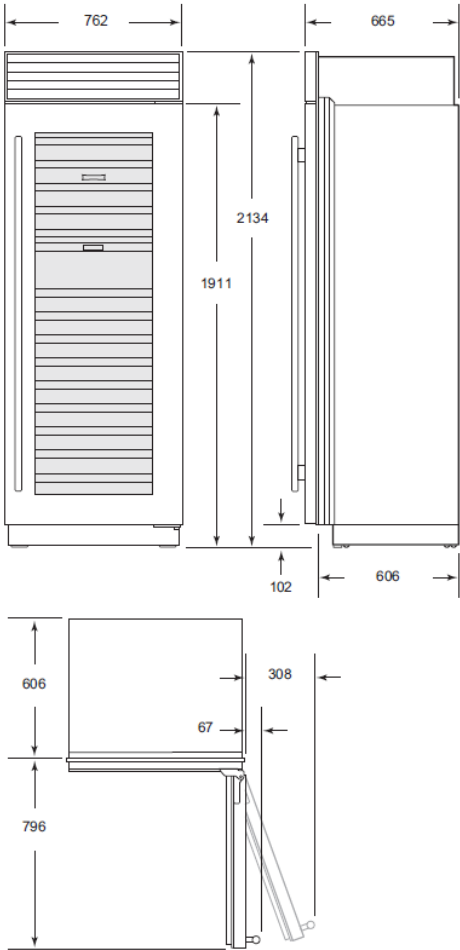

INSTALLATION EN SAILLIE

