

MODÈLE

ICBDEU2450BG



CARACTÉRISTIQUES

Modèle intégrable pouvant recevoir une façade d'habillage personnalisée ou en acier inoxydable Sub-Zero.

Clayette à boissons modulable, brevetée, à extension complète et dotées de séparateurs réglables maintenant les contenants à la verticale. Les séparateurs sont rabattables permettant de stocker des articles de tailles et de formes différentes.

Clayette coulissante et polyvalente pour recevoir bouteilles, demi-bouteilles et les aliments de votre choix.

Panneau de commande intuitif et discret situé sur la tranche de la porte offre un accès ergonomique et pratique aux réglages.


Clayettes équipées du revêtement hydrophobe breveté, issu de la nanotechnologie. Pas de coulure si un liquide se renverse, le nettoyage est grandement facilité.

Porte vitrée résistant aux UV qui évite le vieillissement prématuré des vins et protège la détérioration des produits frais.

Porte équipée de joints d'étanchéité magnétiques maintenant l'air froid à l'intérieur de l'appareil. Cette caractéristique innovante contribue à offrir une fraîcheur et une efficacité énergétique optimale.

Contrôle précis de la température au degré près allant de 1 à 13°C, idéal pour préserver vins, boissons et aliments périssables.

L'éclairage LED doux à variation d'intensité, illumine l'intérieur du Mini-Bar lorsque la porte est ouverte. Il peut être réglé selon 4 positions.

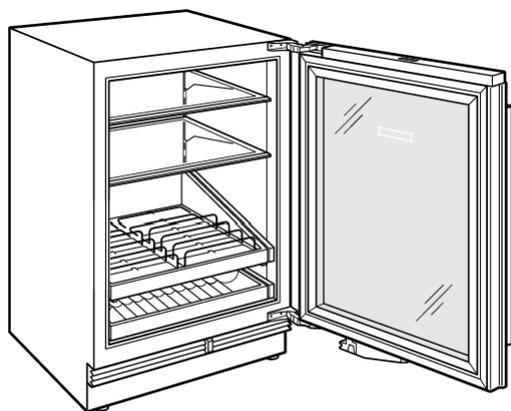

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Réfrigérateur

- 1 clayette coulissante brevetée pour une présentation verticale des boissons
- 1 tablette coulissante polyvalente à usage multiple (bouteilles, demi-bouteilles, snack etc...)
- 2 clayettes en verre réglables

Poignée Tubulaire



Poignée Pro



SPÉCIFICATIONS

Dimensions hors tout	610 mm L x 876 mm H x 610 mm P*
Poids à l'expédition	66 kg
Capacité nette du réfrigérateur	157 L
Classe énergétique européenne	D
Décibel	30

*Hors portes



ACCESSOIRES


- Kit de serrure
- Kit d'installation conjointe poignée contre tiroir sous-plan
- Kit d'installation conjointe poignée contre poignée
- Porte pleine habillable charnière gauche
- Porte pleine habillable charnière droite
- Poignée Tubulaire
- Poignée Pro
- Façade tour de vitre en acier inoxydable brossé poignée Pro ou tubulaire
- Double plinthe en acier inoxydable 1219mm

SPÉCIFICATION DU PRODUIT


Dimensions hors tout	610 mm L x 876 mm H x 610 mm P*
Energie (Kw/an)**	64
Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz
Connexion électrique	13 amp

*Hors portes
 ** Selon IEC 62552-3:2015

CONNEXION ÉLECTRIQUE




VUE DE DESSUS

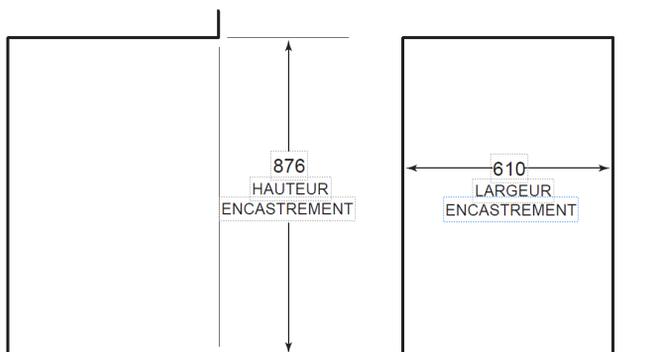


VUE DE COTÉ

VUE DE FACE

DIMENSIONS

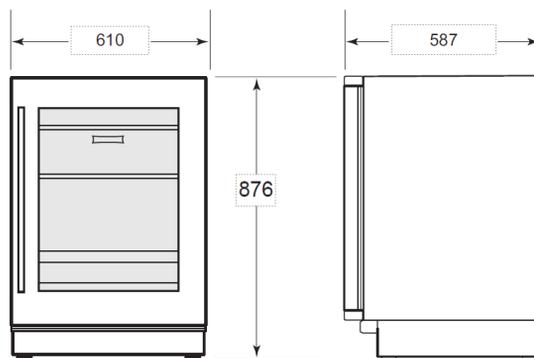

HAUTEUR ± 13

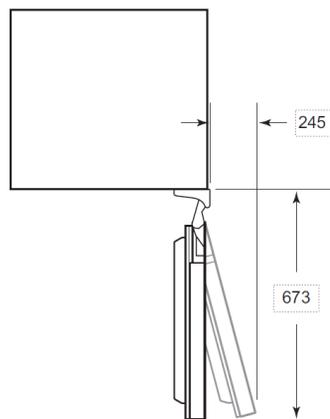

Les dimensions indiquées sont en millimètres

Les dimensions globales ne comprennent pas panneaux ou poignées. Les dimensions varient selon l'épaisseur du panneau d'habillage.

DIMENSIONS DES PANNEAUX PERSONNALISÉS

Poids maximum	10 Kg
Épaisseur	16 mm min - 19 mm max
largeur cotés de porte vitrée	83 mm
Largeur dessus de porte vitrée	89 mm
Largeur bas de porte vitrée	114 mm

