

MODÈLE

ICBDEU2450R



CARACTÉRISTIQUES

Modèle intégrable pouvant recevoir une façade d'habillage personnalisée ou en acier inoxydable Sub-Zero.

Organisation flexible grâce aux 2 clayettes ajustables et 1 fixe.

2 balconnets de porte permettant de ranger facilement boissons et condiments mais également les bouteilles de 2 litres, plus ventruées.

Panneau de commande intuitif et discret situé sur la tranche de la porte offre un accès ergonomique et pratique aux réglages.

Clayettes équipées du revêtement hydrophobe breveté, issu de la nanotechnologie. Pas de coulure si un liquide se renverse, le nettoyage est grandement facilité.

Tiroir de rangement/bac à légumes transparent offre un accès rapide aux articles.

Contrôle précis de la température au degré près, allant de 1 à 6°C. Idéal pour préserver produits laitiers, d'épicerie fine, boissons et aliments périssables.

L'éclairage LED doux illumine l'intérieur du réfrigérateur lorsque la porte est ouverte. Il peut être réglé selon 4 positions.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Réfrigérateur

- Réfrigérateur
- 2 clayettes ajustables
- 1 clayette fixe
- Tiroir de rangement / bac à légumes transparent



Poignée Tubulaire



Poignée Pro



SPÉCIFICATIONS

Dimensions hors tout	610 mm L x 876 mm H x 610 mm P*
Poids à l'expédition	60 kg
Capacité	152 L
Décibel	30
Classe énergétique européenne	E
Energie (Kw/an)**	64
Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz
Connexion électrique	13 amp

*Hors portes

** Selon IEC 62552-3:2015

ACCESSOIRES

Kit de serrure

Kit d'installation conjointe poignée contre tiroir sous-plan

Kit d'installation conjointe poignée contre poignée


Façade en acier inoxydable brossé poignée Pro ou tubulaire, charnière gauche ou droite

Poignée Pro


Poignée Tubulaire

Double plinthe en acier inoxydable 1219mm



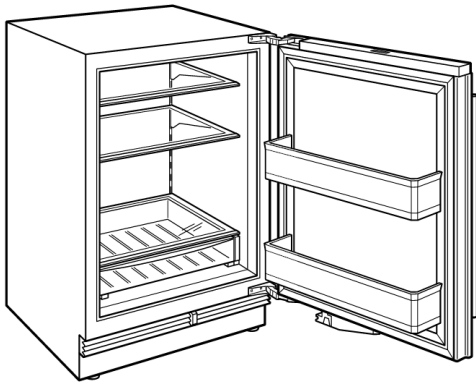

DIMENSIONS



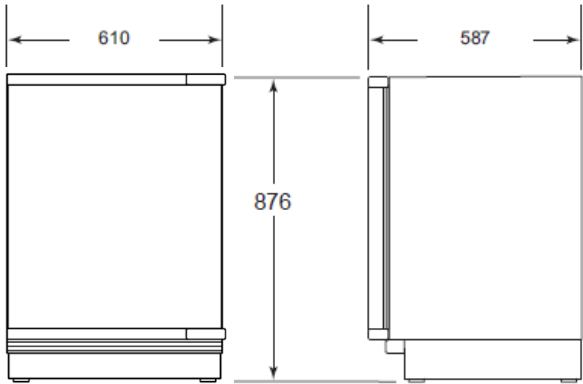


Hauteur réglable à +/- 13 mm.

Les dimensions indiquées sont en millimètres

Les dimensions globales ne comprennent pas panneaux ou poignées. Les dimensions varient selon l'épaisseur du panneau d'habillage.


CONNEXION ÉLECTRIQUE

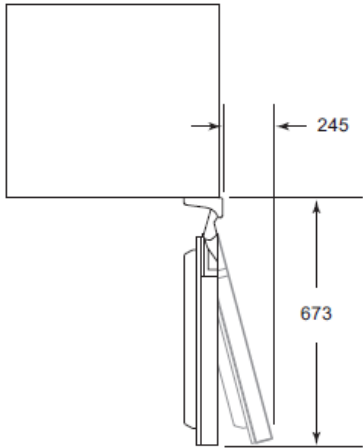


INSTALLATION STANDARD

DIMENSIONS DES PANNEAUX PERSONNALISÉS

Poids maximum	10 Kg
Épaisseur	16 mm min – 19 mm max
Dimension	603 mm L x 722 mm H

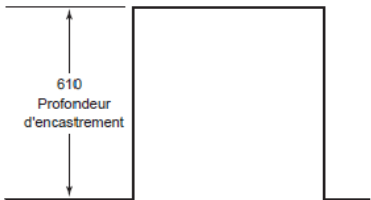

VUE EN PLAN

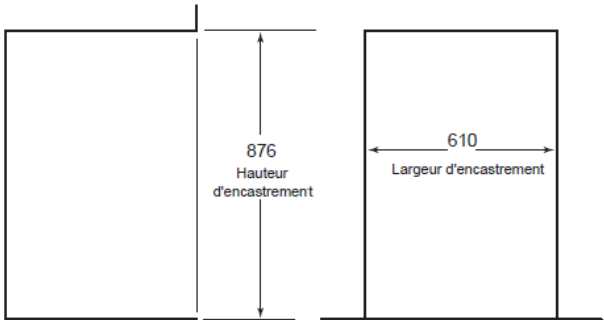

VUE DE COTÉ

VUE DE FACE

