

MODÈLE

ICBDEU2450W



CARACTÉRISTIQUES

Modèle intégrable pouvant recevoir une façade d'habillage personnalisée ou en acier inoxydable Sub-Zero.

Capacité de 42 bouteilles (75cl).

Panneau de commande intuitif.

2 zones de températures indépendantes afin de préserver les vins rouges et blancs de manière optimale au degré près.


Clayettes coulissantes texturées pour un accès aux vins facilité et sans agitation.

Deux évaporateurs maintenant une humidité constante et adaptée évitant aux bouchons et étiquettes de sécher.

Porte vitrée résistant aux UV évite le vieillissement prématuré des vins.

L'éclairage LED doux illumine l'intérieur du réfrigérateur lorsque la porte est ouverte. Il peut être réglé selon 4 positions.

Système d'organisation des vins - étiquettes d'appellations.



SPÉCIFICATIONS

Dimensions hors tout	610 mm L x 876 mm H x 610 mm P*
Poids à l'expédition	80 kg
Capacité	42 bouteilles
Décibel	30
Classe énergétique européenne	F
Energie (Kw/an)**	105
Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz
Connexion électrique	13 amp

*Hors portes

** Selon IEC 62552-3:2015

ACCESSOIRES

Kit de serrure

Kit d'installation conjointe poignée contre tiroir sous-plan

Kit d'installation conjointe poignée contre poignée


Façade en acier inoxydable brossé poignée Pro ou tubulaire, charnière gauche ou droite

Poignée Pro


Poignée Tubulaire

Double plinthe en acier inoxydable 1219mm


Porte pleine habillable

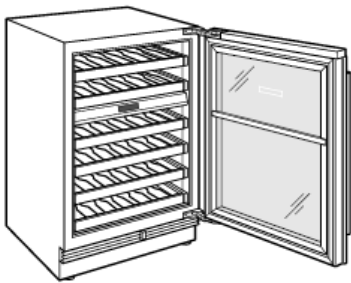


CONNEXION ÉLECTRIQUE




INSTALLATION STANDARD

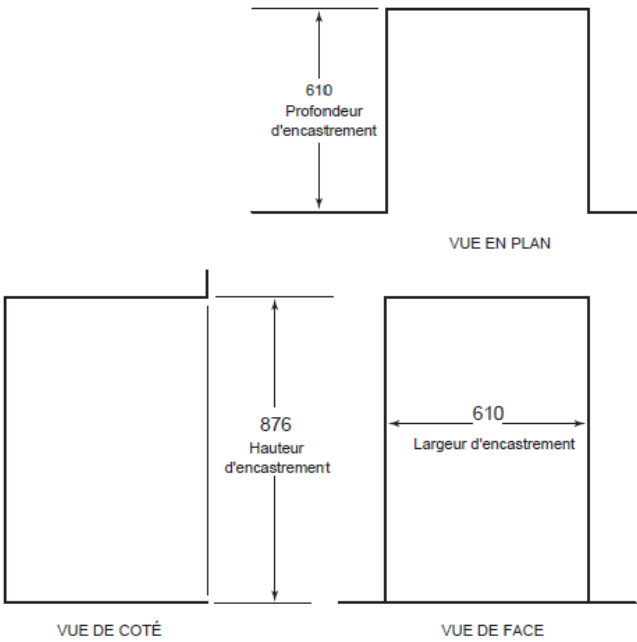

DIMENSIONS

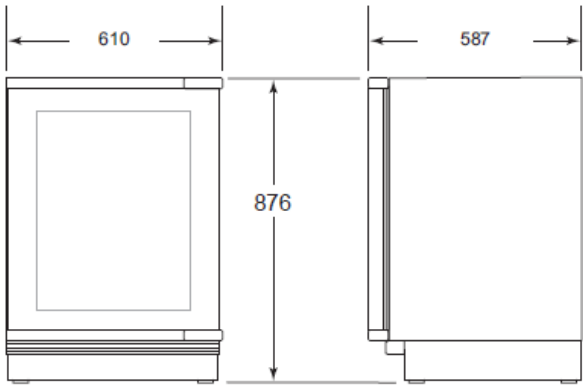

Hauteur réglable à +/- 13 mm.

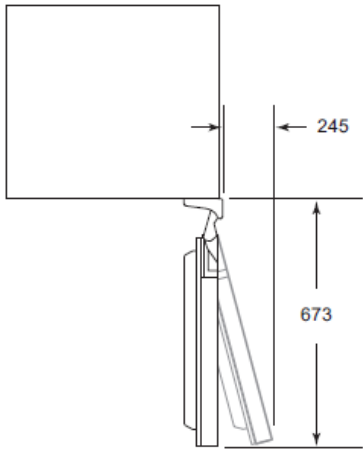

Les dimensions indiquées sont en millimètres

Les dimensions globales ne comprennent pas panneaux ou poignées. Les dimensions varient selon l'épaisseur du panneau d'habillage.

DIMENSIONS DES PANNEAUX PERSONNALISÉS

Poids maximum	10 Kg
Épaisseur	16 mm min – 19 mm max
Dimension	603 mm L x 722 mm H
Largeur cotés de porte vitrée	83 mm
Largeur dessus de porte vitrée	89 mm
Largeur bas de porte vitrée	114 mm

