

ICBBI-42S/S



CARACTÉRISTIQUES

Système de réfrigération à double compresseur offrant une conservation optimale
Microprocesseur intelligent qui auto-gère la température

Joint de portes magnétiques prévenant les déperditions d'air

Tiroirs basses température dont zone Bio Fresh particulièrement adaptée à la conservation des fruits, légumes et produits délicats

Système de purification de l'air qui prolonge la durée de vie des aliments

Filtre à eau intégré à l'appareil réduisant les odeur et goût de chlore

Acier inoxydable avec grille système flip up
Deux types d'installation: en saillie ou affleurante

Carte "mode d'emploi et conseils d'utilisation" intégrées à l'appareil

Eclairage LED réduisant les émissions de chaleur

Fabrique de glace automatique avec fonction "max ice"

Clayettes anti-débordement avec revêtement hydrophobe ajustables

ACCESSOIRES

Kit d'installation conjointe

Grille et plinthe sur mesure dans le cas d'une installation conjointe

Panneaux de côté et toit en acier inoxydable

Toit en acier inoxydable

Kit de fixation pour panneau de côté personnalisé

Kit de fixation pour façade d'habillage

Support à oeufs

Purificateur d'air et filtre à eau

Accessoires disponibles via un revendeur agréé Sub-Zero & Wolf.

POIGNÉES

Poignée Pro



Poignée tubulaire



ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR


Réfrigérateur

- 4 clayettes amovibles en verre
- 1 compartiment à tiroir Bio Fresh avec séparateur
- 2 tiroirs de stockage avec séparateur
- 3 balconnets de porte ajustables
- 2 balconnets de porte pour petits contenants
- 1 compartiment hermétique et ajustable pour produits laitiers

Congélateur

- 3 clayettes ajustables
- 3 compartiments à tiroir
- 5 balconnets de portes ajustables
- Fabrique de glace automatique

JI 9 BHÉF 9I F9

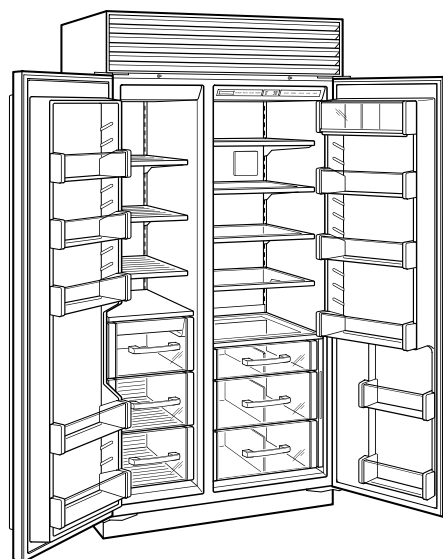



SPÉCIFICATIONS

Modèle	COBI-42S/S
Dimensions	1067mm (Largeur) x 2134mm (Hauteur) x 665mm (Profondeur)
Poids net	565kg
Poids brut	264kg*
Capacité réfrigérateur	430L
Capacité congélateur	220L
Classe énergétique	GG (Classe A+++)
Classe de consommation	13 kWh/100L/an



* Hors portes

Éléments de montage

Dimensions de montage




INSTALLATION AFFLEURANTE

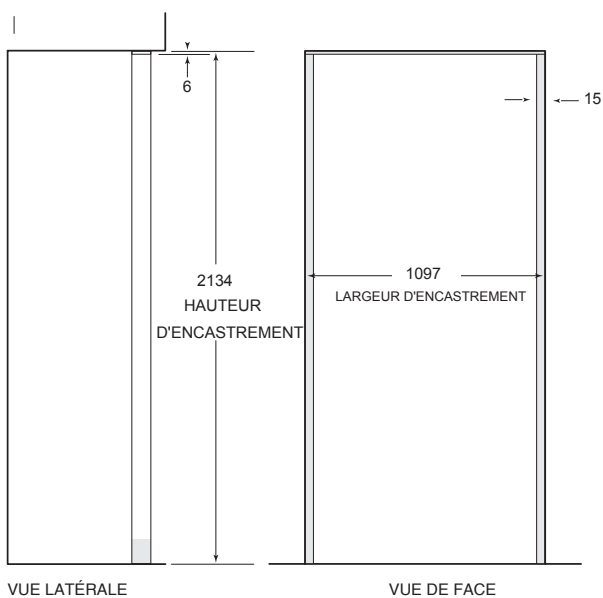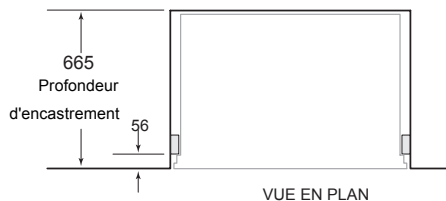

Les zones ombragées de 15 mm minimum (nécessaires pour l'ouverture de porte) seront visibles et devront être comblées avec une entretoise.

DIMENSIONS

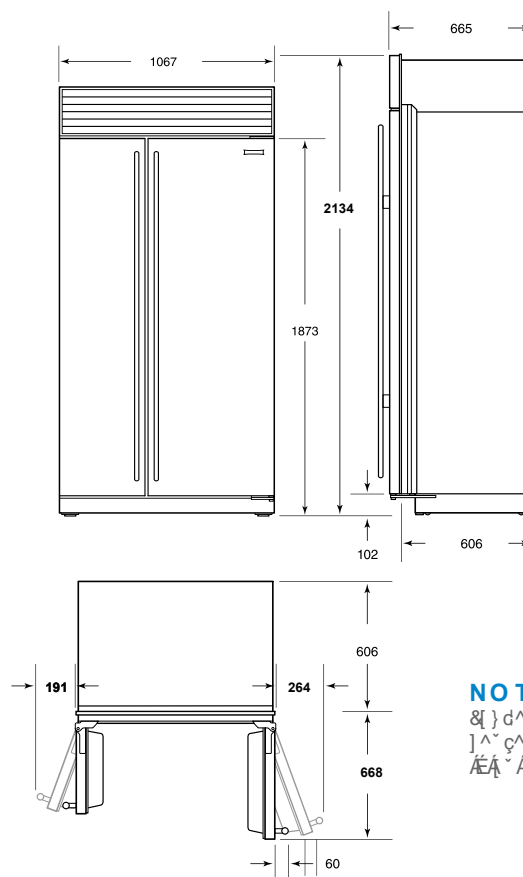

NOTE: Les dimensions indiquées sont des dimensions nominales. Les dimensions réelles peuvent varier légèrement en fonction de la configuration de montage.

INSTALLATION STANDARD (en saillie)

