

ICBIW- 18



CARACTÉRISTIQUES

Modèle intégrable pouvant recevoir une façade d'habillage personnalisée

Double évaporateur pour une taux d'humidité constant et idéal.
Les bouchons ne sèchent pas, les étiquettes ne se décollent pas.

Deux zones de températures distinctes allant de 4°C à 18°C, permettant de conserver les vins blancs, rouges, les Champagne, les vins de garde ou de service

La porte vitrée teintée résiste aux UV et évite d'exposer le vin à la lumière provoquant vieillissement et dénaturation

Eclairage graduel LED doux et lumineux

Clayettes coulissantes dotées du système anti-vibration, pouvant accueillir bouteilles et magnums

Clayette d'exposition lumineuse

Parement de clayette en merisier

Étiquettes présentant les différents cépages pour une cave organisée et un accès aux bouteilles facilité

Panneau de commande tactile. Gestion des températures par microprocesseur au degré près. Celsius et Fahrenheit

Modèle certifié Star-K répondant aux exigences religieuses www.star-k.org

ACCESSOIRES

Compartment à tiroir destiné au stockage des contenants hors format

Clayette pour demi-bouteilles

Serrure

Étiquettes personnalisables

Kit d'installation conjointe

Réducteur de socle

Panneau latéral de finition en acier inoxydable 25mm

Toit en acier inoxydable

Poignée acier inoxydable Pro

Poignée acier inoxydable tubulaire

Façade d'habillage en acier inoxydable

POIGNÉES

Poignée Pro



Poignée tubulaire



ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

- 2 zones de température
- 5 clayettes coulissantes dans la partie supérieure et 10 dans la partie inférieure
- Clayette d'exposition
- Porte vitrée résistant aux UV


VUE INTÉRIEURE



SPÉCIFICATIONS



Modèle	ICBIW-18
Dimensions	457 mm L x 2134 mm H x 610 mm P
Poids	158 Kg
Capacité	59 bouteilles (75cl)
Voltage, Hertz	220-240V c.a.; 50/60 Hz
Connexion électrique	13 amp

ÉLECTRIFICATION

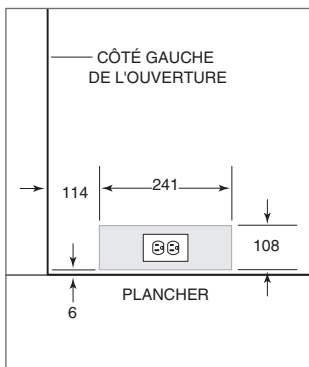

Emplacement de l'alimentation électrique.

DIMENSIONS

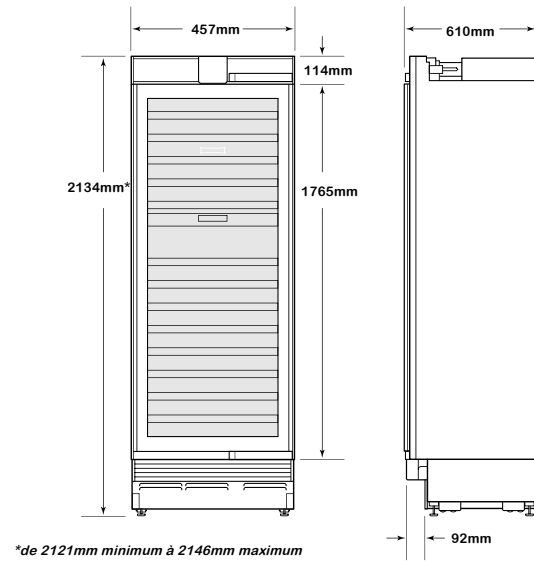

INSTALLATION STANDARD

