

ICBCW 24 / B

**CARACTÉRISTIQUES**

Systèmes d'ouverture Push to Open, coulisses de tiroir pleine extension

Installation standard ou affleurante

Façade inox ou noir vitré

Commandes dissimulées

Résistance chauffante de 420 W

Plage de températures de 30°C à 80°C

Arrêt automatique

Démarrage différé


Revêtement de tiroir amovible



**CARACTÉRISTIQUES**


Modèle	ICBCW24/B
Dimensions	597 mm L x 140 mm H X 533 P
Poids	36 kg
Voltage, Hertz	220 Volts, 50 Hz
Connexion électrique	13 Amp
Cordon d'alimentation	1 mètre

**ÉLECTRICITÉ**






NOTE: Les dimensions en parenthèses sont en millimètres

**DIMENSIONS**

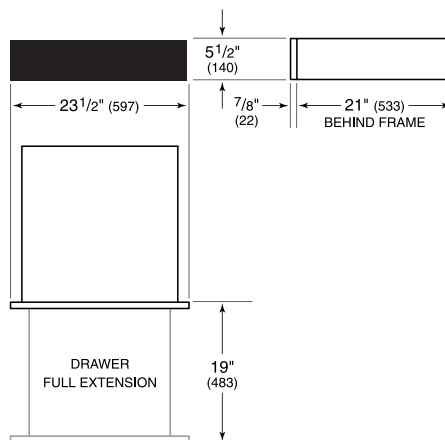

**INSTALLATION AFFLEURANTE**

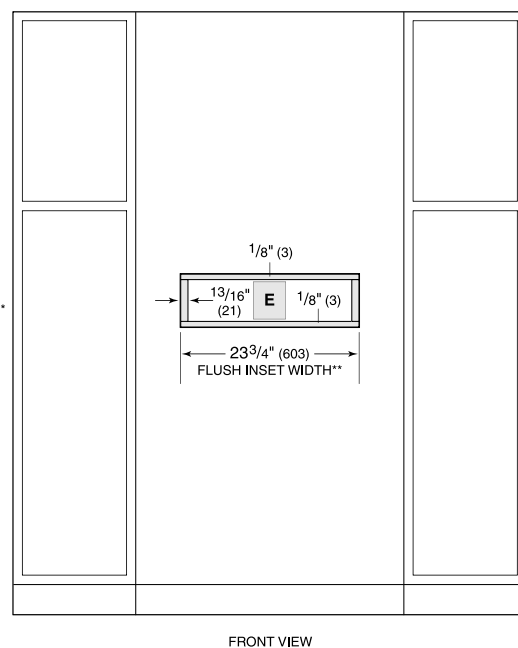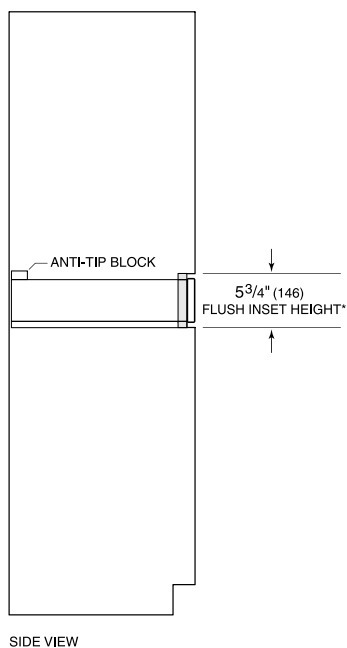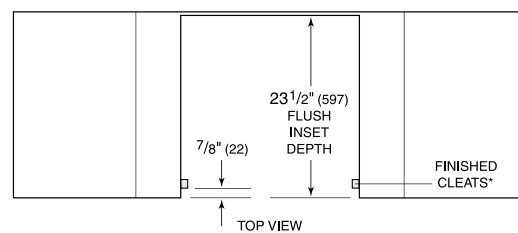

\*Will be visible and should be finished to match cabinetry.  
 \*\*Dimension provides minimum reveals.