

ICBWWD30



CARACTÉRISTIQUES

Température maximale 95°C

4 températures pré-sélectionnées : Haute: 93°C, Moyenne: 71°C, Basse: 48°C, Levée de pâte: 29°C

Façades optionnelles : acier inoxydable, noir vitré ou pouvant accueillir un habillage personnalisé

Panneau de commandes électroniques tactiles dissimulé

Programme arrêt automatique (jusqu'à 24 heures)

Ventilation pour une distribution plus homogène de la chaleur

Installation classique ou affleurante

Préchauffage ultra-rapide

Tiroir sur glissières

Tiroir entièrement extractible facilitant le nettoyage

ACCESSOIRES

Façades série E : Classique / Professionnel / Contemporain

Option de poignée série E : Classique / Professionnel / Contemporain noir

Façades série M : Classique / Professionnel / Contemporain noir / Contemporain acier inoxydable

Option de poignée série M : Classique / Professionnel / Contemporain acier inoxydable

Kit pouvant recevoir un habillage : accessoire nécessaire dans le cadre de l'installation d'une façade d'habillage personnalisée

Jeu de 6 récipients



OPTIONS FAÇADES ET POIGNÉES



Série E Classique



Série E Professionnel



Série E Contemporain noir



Série M Contemporain noir



Série M Classique



Série M Contemporain acier inoxydable




Série M Professionnel


SPÉCIFICATIONS

Modèle	ICBWWD30
Dimensions	759mm L x 264mm H x 578mm P
Capacité	44 L
Poids	45 Kg
Voltage, Hertz	220/240 Volt, 50 Hz
Connexion électrique	13 amp
Puissance	850 W
Dimension intérieures	635mm L x 152mm H x 457mm P


ÉLECTRICITÉ




DIMENSIONS

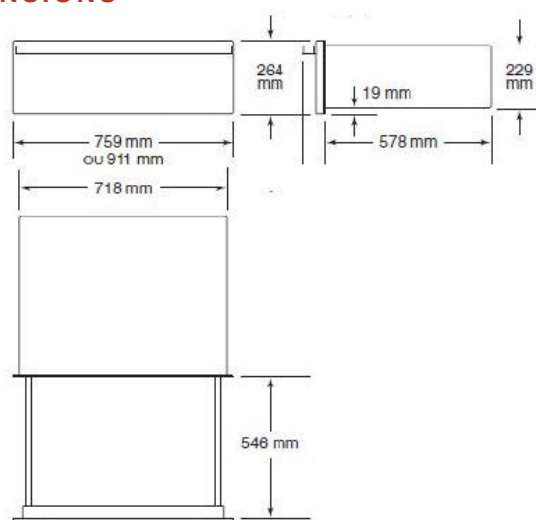

INSTALLATION À AFFLEUREMENT

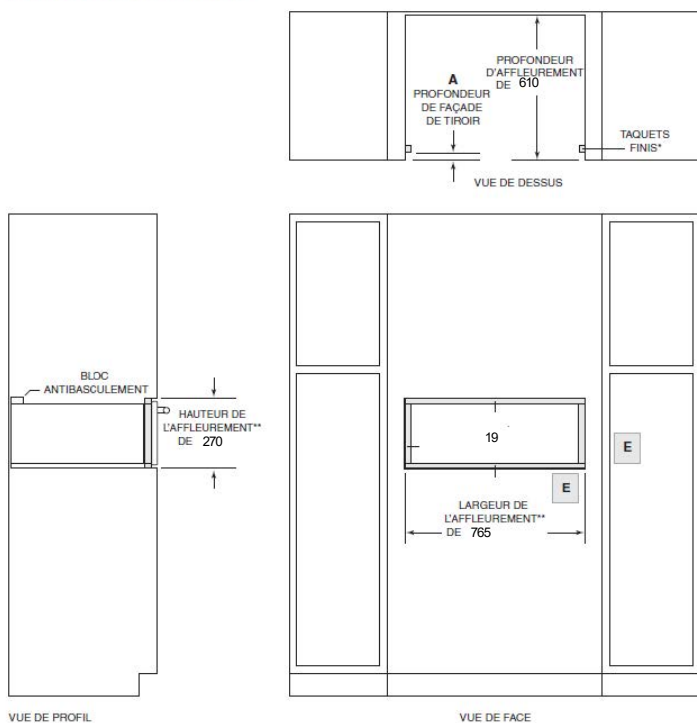

INSTALLATION STANDARD

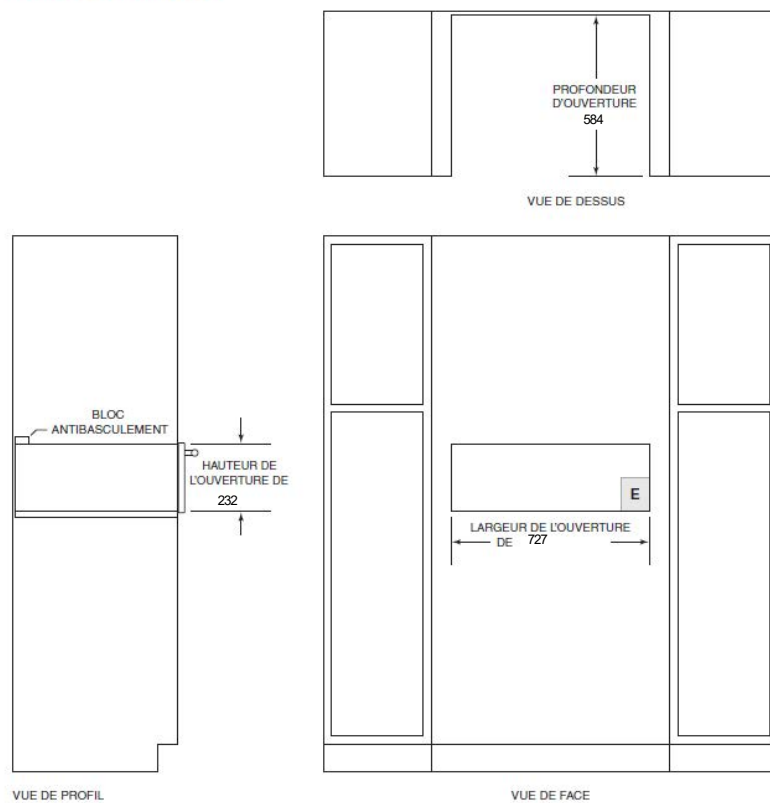

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation électrique dans l'ouverture peut exiger une profondeur d'armoire supplémentaire.

*Seront visibles et doivent avoir une finition correspondant à l'ébénisterie.
**La dimension fournit des jeux minimums.

REMARQUE : L'emplacement de l'alimentation électrique dans l'ouverture peut exiger une profondeur d'armoire supplémentaire.