BEWATEC®

BEWATEC.Tablet 13SF

Neuer Look. Mehr Leistung.

Kompakter als das BEWATEC.Tablet 16SF bringt das BEWATEC.Tablet 13SF mit einem Touch die gesamte Welt ans Patientenbett. Egal ob Surfen, Fernsehen, Radiohören oder Telefonieren: dank des Android-basierten Betriebssystems genießen Patienten hochwertiges Entertainment direkt am Point of Care. Mit zahlreichen Serviceelementen und Prozessintegrationen wie Raumsteuerung, Menübestellung oder Patientenaufkläung bietet dieses Professional Device außerdem vielseitige Mehrwerte für die Klinik – und sorgt dabei immer für eine brillante Darstellung und eine hervorragende Performance.

BEWATEC.Tablet 13SF

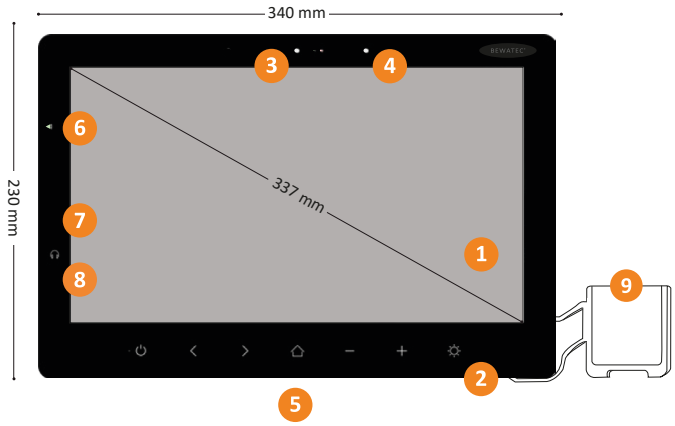

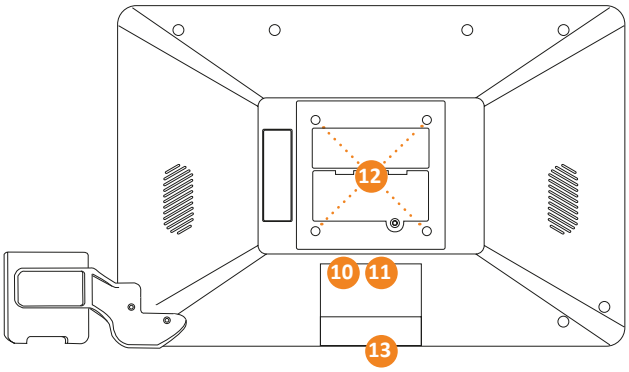

FUNKTIONSELEMENTE / ANSCHLÜSSE

Vorderseite	01) LCD-Display mit Touchscreen
	02) Kapazitive Bedientastatur
	03) Webcam mit Autofokus (1,3 MP)
	04) Helligkeitssensor für Umgebungslicht
Unterseite	05) Integriertes LED-Leselicht
Seitlich	06) ISO/NFC-Chipkartenleser
	07) USB-3.0-Anschluss
	08) 3,5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer
	09) Telefonhalterung
Rückseite	10) RJ45-Buchse für Telefonanschluss
	11) RJ45-Buchse LAN-INPUT
	12) VESA-II (75 x 75 mm) Schraubbefestigung für BEWATEC Halterungen
	13) Zugentlastung

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmdiagonale (mm/“)	337 / 13,3
Bildformat | Auflösung	16:9 | 1920 x 1080
Leuchtkraft | Blickwinkel	typ. 300 | +/- 89°
Stromversorgung	44-57VDC IEEE 802,3af/at (PoE / PoE+)
Max. Leistungsaufnahme	25,5 Watt (PoE+ Betrieb) 12,95 Watt (PoE Betrieb)
Prozessor	1,6 GHz Quad-core ARM® Cortex™ A53 lüfterlose passive Kühlung
Arbeitsspeicher	2 GB RAM (DDR4)
Betriebssystem	BEWATEC.OS, basierend auf AOSP (Android Open Source Project) in Version 7.0
Betriebstemperatur	+5 bis +40°C (n. kondensierend)
Lagertemperatur	-20 bis +50°C (n. kondensierend)
Farbe und Material	Gehäuse: weiß, ABS/PC, noch bessere Beständigkeit gegen Chemikalien Displayrahmen: schwarz Frontglas: Dragontrail™ Glass
Maße B x H x T (mm)	340 x 230 x 33
Gewicht (kg)	1,30

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es bei Betrieb des Tablets per PoE Leistungsbeschränkungen bei der Tonwiedergabelautstärke (integrierte Lautsprecher) sowie die Bildschirmhelligkeit gibt.

LEISTUNGSMERKMALE

TV und Radio	DVB-IPTV (Multicast UDP), HLS (Unicast TCP)
Ton	Integrierte Lautsprecher
Videoformate	H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audioformate	Dolby® Digital™, Dolby® Digital Plus™, MP2, MP3, AAC
Ethernet	10/100 Mbit
WLAN	WLAN IEEE 802.11ac, 2x2 MIMO
Bluetooth	Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 ready Hardware-Vorrüstung)
Chipkartenleser	Chipkartenleser für kontaktbehaftete Chipkarten (ISO 7816, ID-1), RFID / NFC-Leser für kontaktlose Karten / Tags (z. B. MIFARE Classic, Ultralight, DESFire)
Bedienung	Kapazitiver Multi-Touchscreen, kapazitive Tastatur
Hardware-Tasten	Sieben beleuchtete Buttons
Orientierungshilfe	LED-Findelicht
Konfiguration	Geräte online verwalten und konfigurieren mit dem BEWATEC.Device-Management

STANDARD-/ ZUSATZFUNKTIONEN

Die inkludierten Standardfunktionen und optional zubuchbaren Zusatzfunktionen sind abhängig von der eingesetzten Betriebssoftware (BEWATEC.OS). Detaillierte Informationen zu den BEWATEC.OS Varianten sowie zu den verfügbaren Features und Modulen, erhalten Sie in dem Datenblatt „BEWATEC.OS“.

EMPFOHLENE HALTERUNGSSYSTEME

- BEWATEC.Wandarm: 500, 2000, E, L
- BEWATEC.Nachttischschwenkarm: GFK, S
- Sonderhalterung: Liegentisch, Deckenarm und auf Anfrage

VORAUSSETZUNGEN

- Stromversorgung (PoE / PoE+)
- IP-Netzwerk
- BEWATEC.ConnectServer Hard-/Software
- BEWATEC.DeviceManagement

DVB IPTV DOLBY AUDIO™

© BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH | Orkotten 65 | D-48291 Telgte | T: +49 2504 7337-0 | info@bewatec.com | www.bewatec.com

M-004-0068-04-2020-DE - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!